


ТРАКТОРЫ

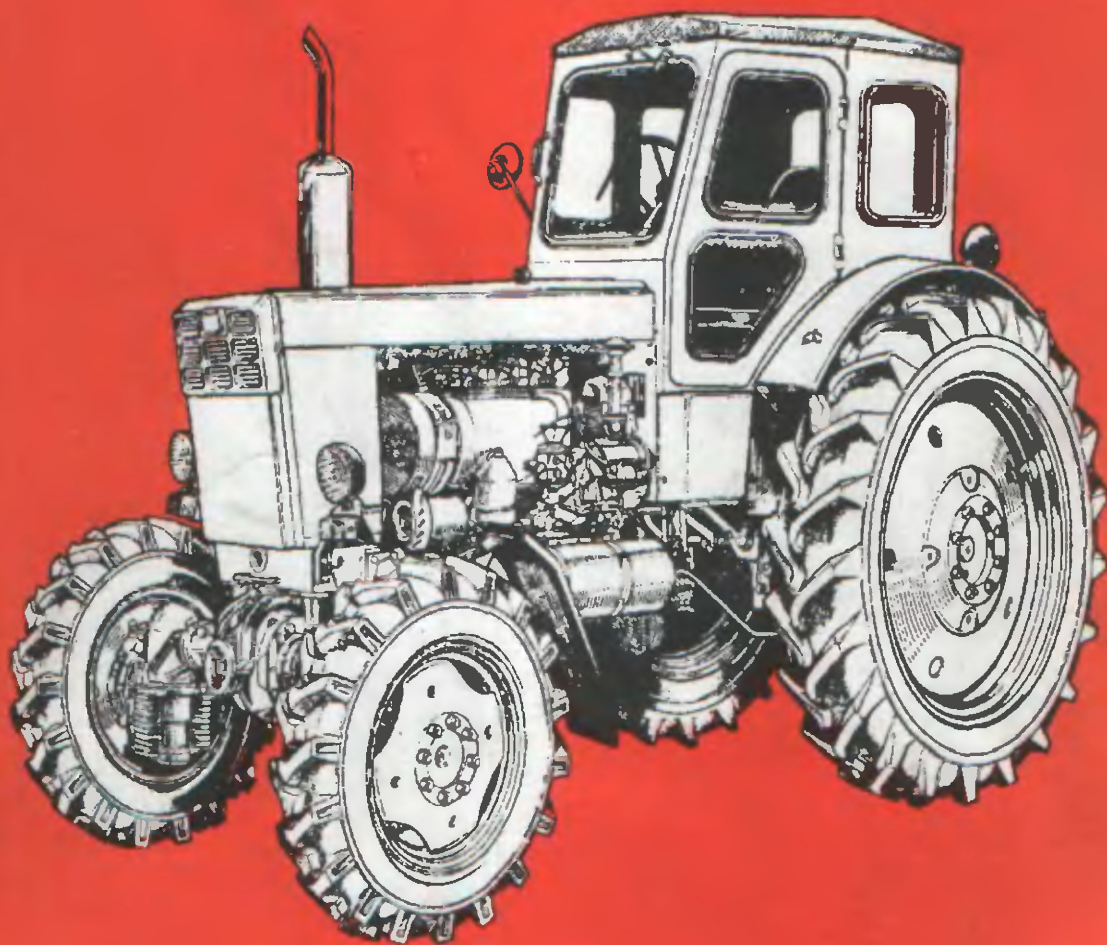

**Каталог
деталей
и
сборочных
единиц**

**Т-40М
Т-40АМ
Т-40АНМ**

Т-40М-0000010 КД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЛИПЕЦКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»

ТРАКТОРЫ

Т-40М
Т-40АМ
Т-40АНМ

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ
И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ
Т-40М-0000010 КД

г. Липецк, 2002 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
Назначение каталога	6
Порядок пользования каталогом	6
Назначение и общие виды тракторов	8
Тракторы Т40М-0000010, Т40АМ-0000010, Т40АНМ-0000010	13
 ДИЗЕЛЬ	 26
Дизели Д144-0000100-34, Д144-0000100-38	26
Картер дизеля Д37М-1002008-А	29
Головка цилиндра Д37Е-1000080-Б5	29
Механизм кривошипно-шатунный Д144-1000120-10	31
Поршень и шатун Д144-1004010-А	35
Распределительный вал и шестерни Д144-0000150	36
Коромысла со стойкой Д37Е-1007080-Б2	38
Декомпрессоры Д37М-1019010-А2, Д37М-1019010-Б3	38
Система питания дизеля Д144-1100010-В	39
Фильтр топливный грубой очистки А23.20.000-01	44
Фильтр топливный тонкой очистки А65.01.000	44
Форсунка 6Т2-20с1-2Д	45
Форсунка 16.1112010	45
Воздухоочиститель Д37Е-1109012-А3	47
Насос топливopодкачивающий 21.1106010	49
Насос топливный распределительный односекционный 54-111104-50	51
Кронштейн с соединительным патрубком Д144-1201010	60
Система охлаждения дизеля Д144-1300200	60
Система смазки Д144-1400010	64
Насос масляный с трубой приемника Д144-1400050	68
Радиатор масляный Д144-1405020	70
Фильтр масляный Д37М-1407500-А2	73
Установка компрессора Д37Е-3509015	75
Компрессор А29.02.000	75
Головка цилиндра А29.01.050	77
Поршень и шатун А29.01.100	79
Установка генератора Д144-3701000-В	80
Генератор 462.3701000	82
Стартер 241.3708000	84
Установка счетчика моточасов Д144-3802001	88
Привод гидронасоса Д37М-4618010-А4	88
Насос шестеренный НШ32У-2-Л-0303001-В	89
 АГРЕГАТ ПУСКОВОЙ	 90
Агрегат пусковой ПД8-0000010-А	90
Двигатель ПД8М-0000100-1	90
Редуктор ПД8-0000120-М	99
Стартер ручной ПД8-1022010	104
Карбюратор К16Л-1107010	105
Воздухоочиститель ПД8-1109012	106
Регулятор ПД8-1110010-1А	106
Стартер СТ367А-3708000	108
Магнето одноискровое М130-3728000	112

ШАССИ	114
Опоры дизеля Т40М-1002370-Б	114
Управление декомпрессором Д42-1020010, Д42-1020010-02	116
Управление пусковым агрегатом Т40М-1024000	116
Бак топливный Т40-1100050-Б, Т40АН-1100050	120
Топливопроводы Д42-1104020-Б, Т40АН-1105020-Б	120
Фильтр-отстойник Т40АН-1105080	123
Управление подачей топлива Т40М-1108010-Б	125
Установка воздухоочистителя Т40М-1109010	127
Установка глушителя Т40-1205180-А1	127
ТРАНСМИССИЯ	129
Трансмиссия Т40М-0020010, Т40АМ-0020010, Т40АНМ-0020010	129
Муфта сцепления главная с муфтой ВОМ Т25-1601010-Г1	133
Коробка передач с дифференциалом Т40М-0020050, Т40М-0020050-01, Т40М-0020050-02	148
Механизм переключения передач с блокировкой запуска дизеля Т25-1703050-Б	157
Раздаточная коробка Т40АМ-1802010	160
Установка ходоуменьшителя Т25-1900010	161
МОСТ ПЕРЕДНИЙ ВЕДУЩИЙ	162
Мост передний ведущий Т40А-2300010-В, Т40АН-2300010	162
Стакан с шестерней ведущей Т40А-2302140-В1	166
Дифференциал Т40А-2303010-Б	168
Шарниры поворотные Т40А-23004010-В1	168
Подвеска колеса Т40А-2305010-А, Т40АН-2305010-А	170
Конечная передача Т40А-2306010, Т40АН-2306010, Т40А-2306030, Т40АН-2306030	171
ПЕРЕДАЧА КОНЕЧНАЯ	175
Передача конечная Т40-2407010, Т40-2407010-03	175
РАМА	180
Рама Т40-2800010-В3, Т40-2800010-В3-03, Т40-2800010-В3-06	180
Кронштейн крепления грузов со шпильками Т25-2803080-В1	184
УСТРОЙСТВО ПРИЦЕПНОЕ	184
Устройство прицепное Т25-2805010-А	184
МОСТ ПЕРЕДНИЙ НЕВЕДУЩИЙ	186
Мост передний с рамой и тягами Т40М-0000500-А	186
Ось передняя со ступицами Т40-0000530-А1	187
Ступица с валом Т50-0000600-А1	189
Тяги рулевые Т40А-3003090-В1, Т40АНМ-3003090	191
КОЛЕСА	194
Колесо переднее Т40А-3101010-А1	194
Колесо заднее Т40М-3107150	194
Колесо заднее Т40Н-3107150-А	194
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	195
Рулевое управление с гидроусилителем Т40М-3400010	195
Гидроусилитель с кронштейном Т25-3400020-Ж	197
Клапан потока со штуцерами Т30-3405190	200
ТОРМОЗА	202
Рукава с тормозами Т25-3502010-В1, Т25-3502010-В1-03, Т25-3502020-В1, Т25-3502020-В1-03	202

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	204
Пневматическая система Т40М-3500110-Б	204
Блок пневматической системы Т40М-3500020-Б	206
Установка воздушного баллона Т40М-3500030-А	208
Управление сцеплением и тормозами Т40М-0000560	210
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	219
Электрооборудование Т40М-3700020-Д, Т40М-3700020-Д-01, Т40М-3700020-Д-02, Т40М-3700020-Д-03, Т40М-3700020-Д-04	219
Фара 30.3711010	226
Фара ФГ305-3711000	228
Фонари передние ПФ204-3712000, ПФ204-3712000-Б и задние ПФ209-3716000, ФП209-3716000-Б	228
Плафон ПК201-3714010-Д	231
Установка трубок манометров Т40М-3800030	231
Шток с приборами Т40М-3800010-Е, Т40М-3800010-Е-01, Т40М-3800010-Ю	233
Установка сигнализатора крена Т40АНМ-3821020	238
Стеклоочиститель с приводом Т40М-5205020	241
Таблички фирменные и инструкционные Т40М-3900010	241
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ	243
Инструмент и принадлежности	243
Удлинитель заднего вала отбора мощности Т25-4202160-Б	245
Вал отбора мощности независимый и синхронный Т25-4205010	247
Вал отбора мощности боковой Т25-4206010-А, Т25-4206010-А-09	250
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	256
Гидравлическая система Т25-4600010-Е1	256
Бак с фильтром Т40-4600200-Г	259
Гидрораспределитель с рукоятками и трубой Т40-4616610	260
Гидроцилиндр Ц55-1010001-А	263
Гидроцилиндр Ц90-1212001-А	264
Гидрораспределитель Р80-23.20.000	265
Муфта разрывная 1057-4616400	265
Устройство запорное 3057-4616320	267
УСТРОЙСТВО НАВЕСНОЕ	270
Устройство навесное заднее Т25-4268510-В, Т25-4628510-В-03, Т40АН-4628510	270
Тяга центральная Т25-4628050-Б	274
Тяги блокировки с кронштейнами Т40-4628260, Т40-2628260-У, Т40-4628270, Т40-4628270-У	274
Установка тягового крюка Т25-463020-А	275
КАБИНА И ОБЛИЦОВКА	277
Кабина Т25-6700010-Е	277
Пол кабины Т40-6702500-Б	281
Крыша кабины Т40М-6707010-А	284
Остов сиденья Т40М-6800040-Г	284
Сиденье Т40М-6800010-В	286
Сиденье Т40АН-6800010-Б	289
Кабина с крыльями Т40М-0000080, Т40АН-0000080	289
Облицовка дизеля и ящик аккумуляторов Т40S-0000090, Т40М-0000090	293
Крылья передние Т25-8403010-А, Т25-8403020-А, Т40А-8403020-В, Т40А-8403030-В	297
СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	300
Подшипники качения	300
Манжеты резиновые	302
Шарики	302
Ролики	303
Кольца пружинные упорные плоские	303

ВВЕДЕНИЕ

Назначение каталога

Каталог деталей и сборочных единиц тракторов Т-40М, Т-40АМ и Т-40АНМ является справочным техническим пособием для работников колхозов и совхозов, предприятий и учреждений, занимающихся эксплуатацией и ремонтом этих тракторов, а также для работников соответствующих снабженческих, сбытовых, торговых организаций и составителей заявок на запасные части.

Порядок пользования каталогом

В каталоге помещены спецификации и рисунки сборочных единиц, деталей и стандартизованных изделий тракторов Т-40М, Т-40АМ и Т-40АНМ.

В спецификации дается номер рисунка, номер позиции на рисунке, обозначение, код ОКП, наименование деталей и сборочных единиц, номера сборочных единиц (куда входит деталь или сборочная единица), количество на сборочную единицу, материал и масса.

Номера позиций деталей, сборочных единиц и стандартизованных изделий расположены в возрастающем порядке, что облегчает их нахождение.

В разделе каталога «Сборочные единицы и детали» рисунки и спецификации расположены по функциональному признаку.

При пользовании каталогом следует:

- отыскать на рисунке место расположения необходимых деталей, сборочных единиц или стандартизованных изделий и определить номера позиций, которыми они обозначены;

- по номеру позиции на рисунке отыскать деталь, сборочную единицу или стандартизованное изделие в спецификации и указать их обозначение, код ОКП и наименование;

- при составлении заказа на запасные части указывать полное обозначение деталей, сборочных единиц и стандартизованных изделий, коды ОКП, а также их наименование, не допуская сокращений и изменений.

В каталоге указаны детали, сборочные единицы и стандартизованные изделия по состоянию на 1 июля 1988 года.

Для тракторов Т-40М, Т-40АМ и Т-40АНМ принята семизначная система нумерации сборочных единиц и деталей. По этой системе каждой детали или сборочной единице присваивается номер:

первые буквы и цифры до дефиса означают модель трактора, первые две цифры после дефиса означают номер группы, вторые две цифры — номер подгруппы и последние три цифры — номер детали или сборочной единицы.

Например, ведомой шестерне конечной передачи

присвоен номер Т25-2407122-Б, где:

Т25 — модель трактора;

24 — первые две цифры — номер группы, в данном случае «Задний мост»;

07 — вторые две цифры — номер подгруппы, в данном случае «Конечная передача»;

122 — последние три цифры — номер детали или сборочной единицы, в данном случае «Шестерня ведомая конечной передачи»;

Б — буква после дефиса — литера взаимозаменяемости.

Кроме того, в каталоге указаны обозначения групповых сборочных единиц и деталей, которые имеют порядковые номера исполнений. Например, Т25-1601010-Г1-05 — муфта сцепления главная с муфтой ВОМ, где:

Т25-1601010-Г1 — базовое обозначение, которое указано во всех исполнениях одинаково;

05 — две цифры после дефиса — порядковый номер исполнения муфты сцепления без бокового вала отбора мощности и с раздаточной коробкой.

При большой номенклатуре изделий, обладающих общими конструктивными признаками, в каталоге указаны дополнительные номера исполнений. Дополнительный номер исполнения (две цифры после номера исполнения) отделяется точкой от порядкового номера исполнения.

Например, Т40М-0020010-02.01 — трансмиссия, где:

Т40М-0020010 — базовое обозначение трансмиссии;

02 — номер исполнения трансмиссии с муфтой сцепления с раздаточной коробкой (Т25-1601010-Г1-05) и коробкой передач под установку ходового уменьшителя;

01 — дополнительный номер исполнения трансмиссии без бокового ВОМ.

Детали, применяемые только для ремонта, имеют обозначение Р1, Р2, Р3 и т. д.

Сборочные единицы и детали, заимствованные с других тракторов и других тракторных заводов, включены в каталог с номерами, принятыми в документации этих заводов.

Литеры А, Б, В и другие после номеров деталей или сборочных единиц указывают, что в деталь или сборочную единицу были внесены конструктивные изменения, а также взаимозаменяемость или невзаимозаменяемость с ранее выпускавшейся деталью или сборочной единицей.

Детали или сборочные единицы, имеющие литеры А, А1, А2 и т. д., — взаимозаменяемы с основной деталью или сборочной единицей (без литеры)

и между собой; детали или сборочные единицы с литерами Б, Б1, Б2 и т. д. взаимозаменяемы между собой, но не взаимозаменяемы с деталью или сборочной единицей без литеры или с литерой А, А1, А2 и т. д.

Поэтому при заказе запасных частей необходимо указывать полный номер детали или сборочной единицы, приведенный в каталоге.

Неразъемные соединения (сварные, склепанные) обозначены на рисунках и в спецификациях каталога только позицией сборочной единицы, без указания позиций составляющих ее деталей.

Если сборочная единица вместе с другими сборочными единицами, деталями и стандартизован-

ными изделиями (болты, гайки и т. д.) составляет более укрупненную сборочную единицу, то позиции сборочных единиц и деталей снова объединены квадратной скобкой и за скобкой указана позиция укрупненной сборочной единицы.

Сборочные единицы, детали и стандартизованные изделия, поставляемые в запасные части, в разделах каталога обозначены условным знаком «*1».

Количество деталей на одну сборочную единицу, потребность которых заранее (до сборки изделия) определить невозможно, в графах спецификации обозначены условным знаком «Н».

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ВИДЫ ТРАКТОРОВ

Колесные тракторы Т-40М, Т-40АМ и Т-40АНМ являются универсальными пропашными тракторами класса 0,9.

На тракторы устанавливаются дизели воздушного охлаждения Д144-34 с запуском от электростартера (комплектация С1) и Д144-38 с запуском пусковым агрегатом (комплектация С2).

Тракторы предназначены для выполнения сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными сельскохозяйственными орудиями и машинами общего назначения, транспортных и различных работ на стационаре.

Тракторы Т-40М и Т-40АМ имеют две комплектации С1 и С2:

Т-40М-С1 с двумя ведущими задними колесами и запуском дизеля от электростартера (рис. 1);

Т-40М-С2 с двумя ведущими задними колесами и запуском дизеля от пускового агрегата (рис. 2);

Т-40АМ-С1 с четырьмя ведущими колесами и с запуском дизеля от электростартера (рис. 3);

Т-40АМ-С2 с четырьмя ведущими колесами и с запуском дизеля пусковым агрегатом (рис. 4);

Т-40АНМ-С1 низкоклинренсный с четырьмя ведущими колесами и с запуском дизеля от электростартера (рис. 5). Этот трактор предназначен для выполнения комплекса сеноуборочных работ, работ общего назначения и транспортировки грузов на склонах до 16°, обладает повышенной устойчивостью.

Тракторы Т-40АМ-С1, Т-40АМ-С2 и Т-40АНМ-С1 имеют повышенную проходимость и отличаются от тракторов Т-40М-С1 и Т-40М-С2 наличием переднего ведущего моста. Передний ведущий мост включается и выключается автоматически в зависимости от дорожных условий.



Рис. 1. Трактор Т40М-С1

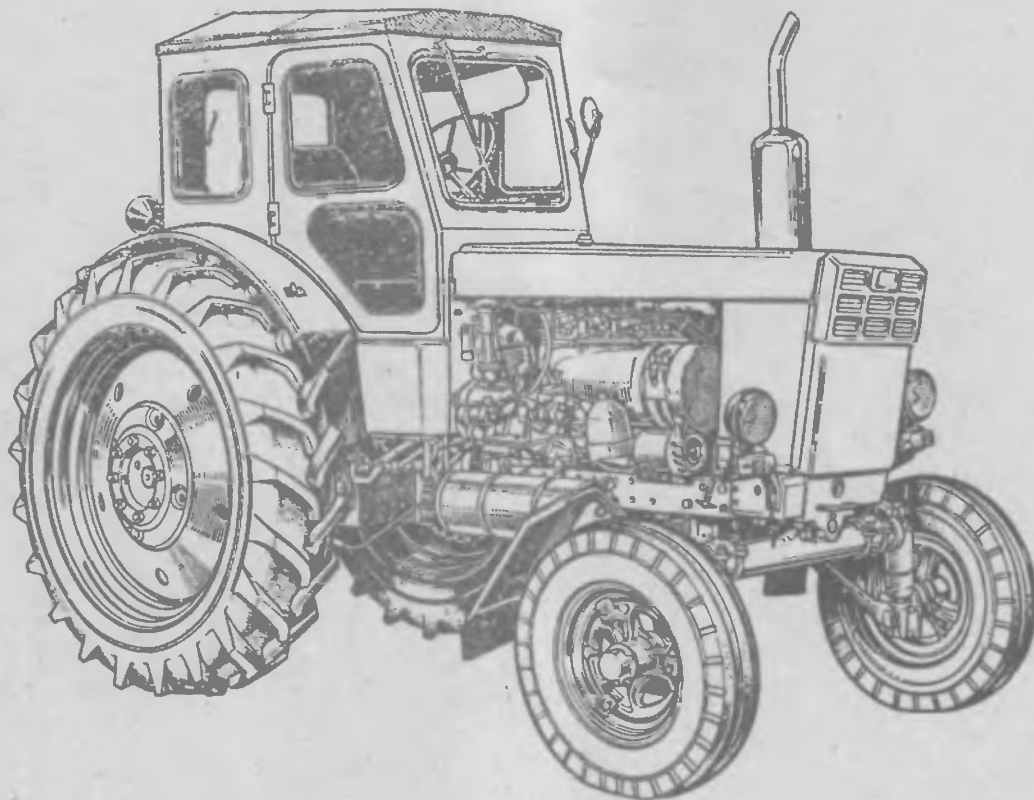


Рис. 2. Трактор Т40М-С2

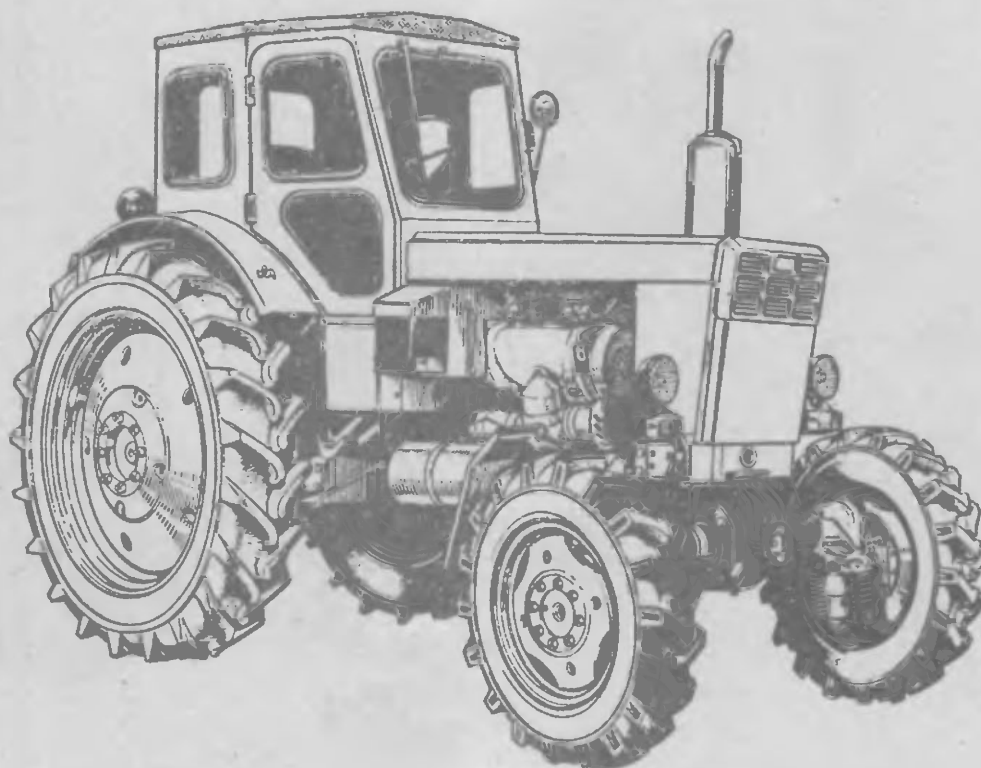


Рис. 3. Трактор Т40АМ-С1

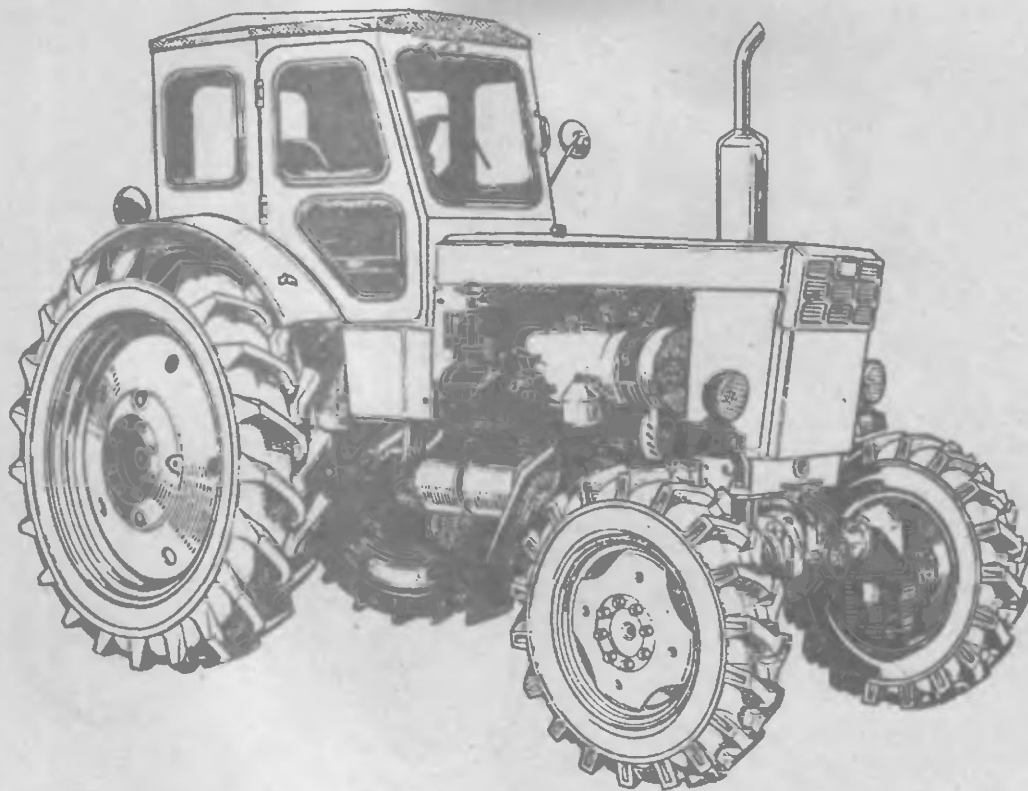


Рис. 4. Трактор Т40АМ-С2



Рис. 5. Трактор Т40АМ-С1


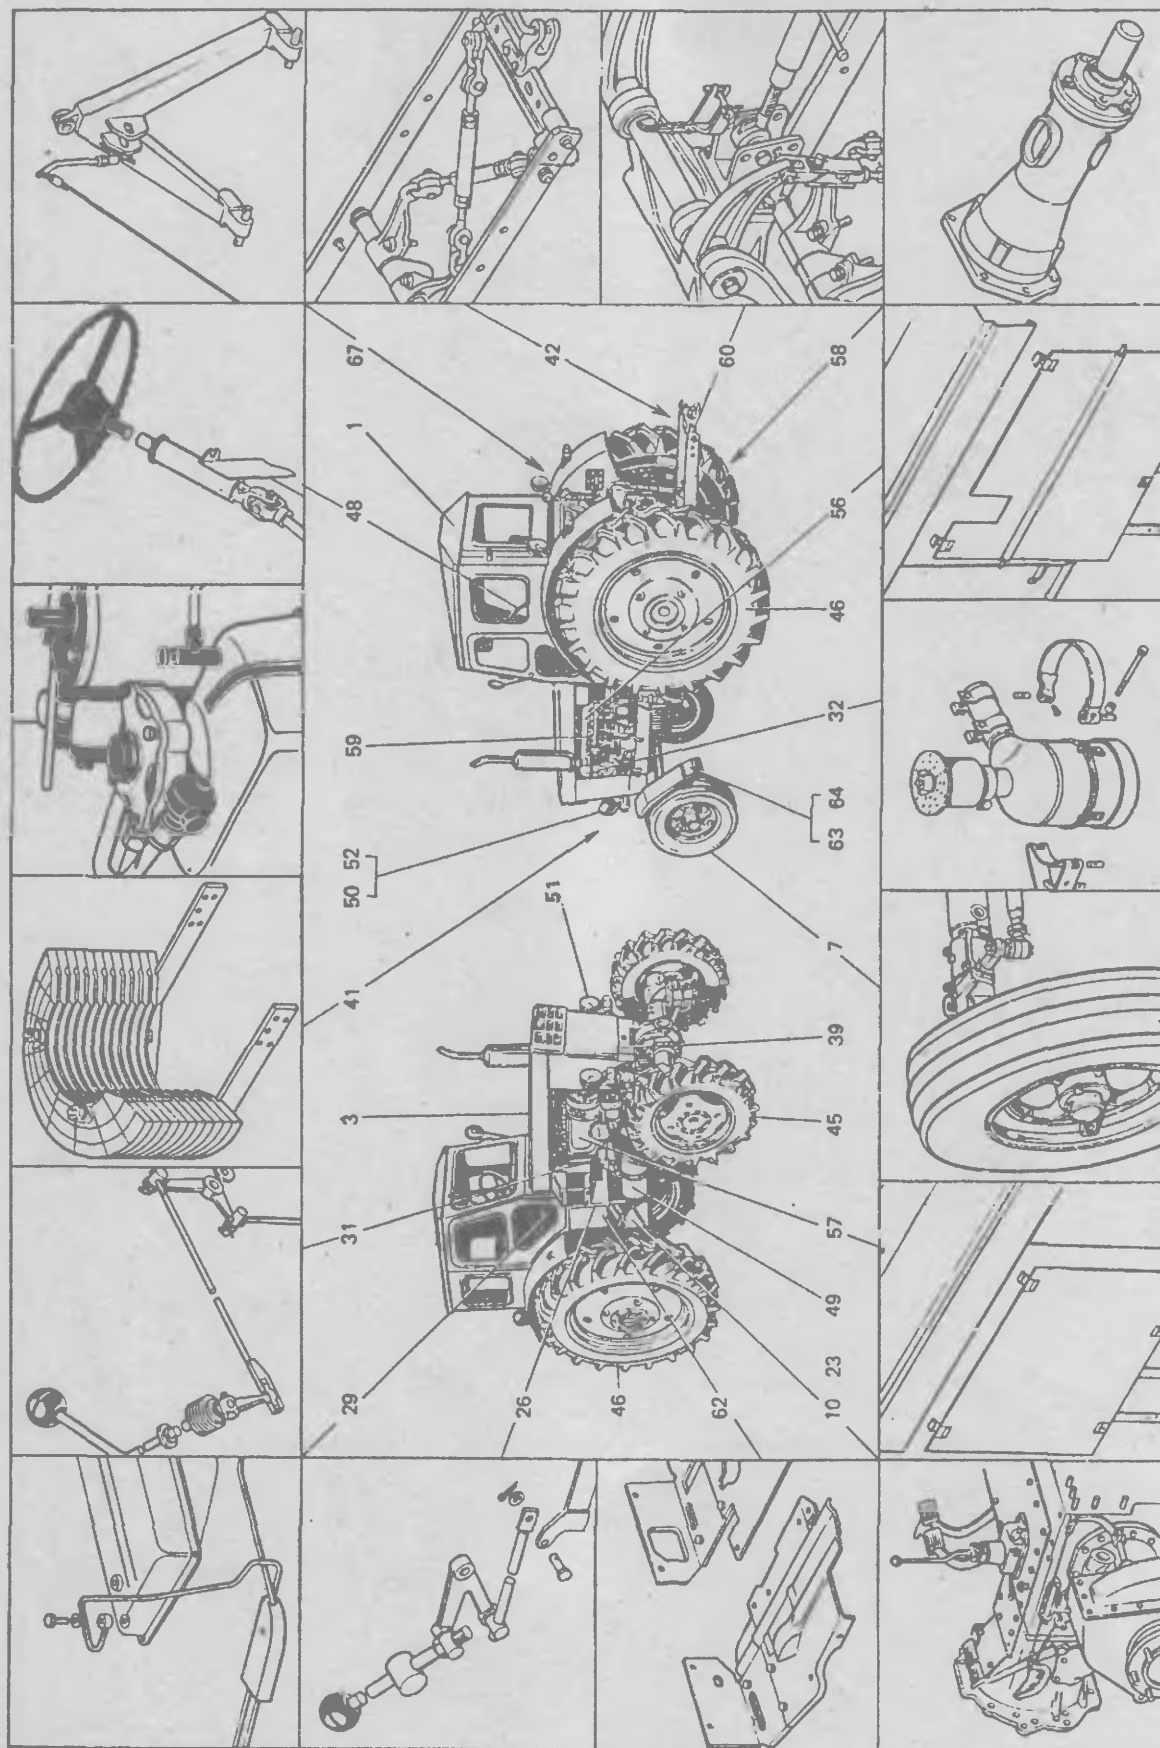


Рис. 6. Тракторы Т40М-0000010, Т40АМ-0000010, Т40АНМ-0000010

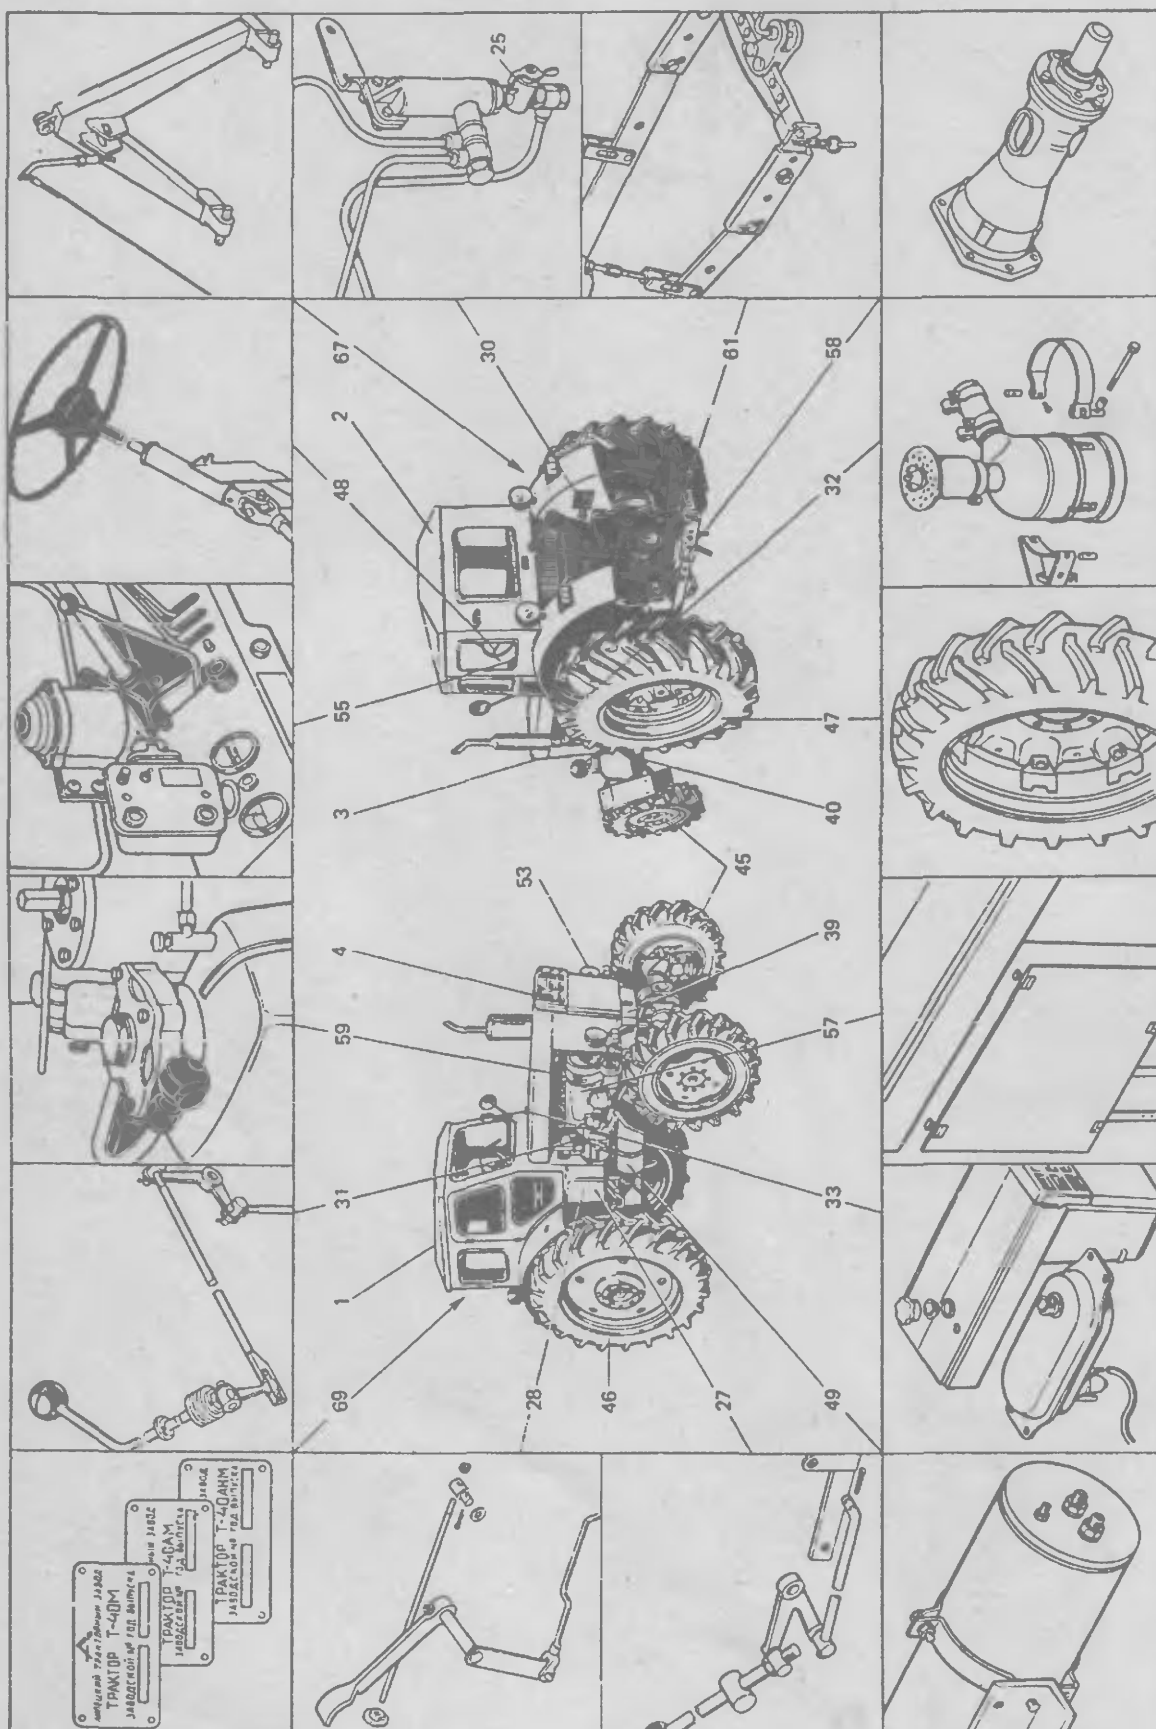

Р и с. 7. Тракторы Т40М-0000010, Т40АМ-0000010, Т40АНМ-0000010

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Т-40М	Т-40АМ	Т-40АНМ			
Условное обозначение тракторов: С1 — дизель с электростартером, С2 — дизель с пусковым агрегатом.										
ТРАКТОРЫ Т40М-0000010, Т40АМ-0000010, Т40АНМ-0000010										
6, 7, 8, 9, 10		Т40М-0000010-00.01	47 2412 1029 07	Трактор Т-40М-С1	—	—	—	—	—	2465 + 3%
		Т40М-0000010-00.05	47 2412 1031 02	Трактор Т-40М-С2	—	—	—	—	—	2465 + 3%
		Т40АМ-0000010-00.01	47 2412 1014 03	Трактор Т-40АМ-С1	—	—	—	—	—	2695 + 3%
		Т40АМ-0000010-00.04	47 2412 1015 02	Трактор Т-40АМ-С2	—	—	—	—	—	2695 + 3%
		Т40АНМ-0000010-00.01	47 2412 1024 01	Трактор Т-40АНМ-С1	—	—	—	—	—	2705 + 3%
Сборочные единицы										
6	1	Т40М-0000080	47 6117 3618	Кабина с крыльями	Т40М-0000010-00.01	1	—	—	—	193,940
					Т40М-0000010-00.05	1	—	—	—	
					Т40АМ-0000010-00.01	—	1	—	—	
					Т40АМ-0000010-00.04	—	1	—	—	
7	2	Т40АН-0000080	47 6117 3618	Кабина с крыльями	Т40АНМ-0000010-00.01	—	—	1	—	191,220
6	3	Т40С-0000090	47 6117 2820	Облицовка и ящик аккумуляторов (дизель Д144-34)	Т40М-0000010-00.01	1	—	—	—	42,406
					Т40АМ-0000010-00.01	—	1	—	—	
					Т40АНМ-0000010-00.01	—	1	—	—	
7	4	Т40М-0000090	47 6117 0003	Облицовка и ящик аккумуляторов (дизель Д144-38)	Т40М-0000010-00.05	1	—	—	—	35,522
8	5	Д144-0000100-34	47 5132 3122	Дизель Д144-34	Т40АМ-0000010-00.04	—	1	—	—	376,800
6	6	Д144-0000100-38	47 5132 3125	Дизель Д144-38	Т40М-0000600-Г-03	1	—	—	—	295,708
	7	Т40-0000500-А	47 6117 4320	Мост передний с рамой и тягами	Т40М-0000010-00.01	1	—	—	—	408,230
8	8	Т40М-0000600-Г-01	47 5132 3119	Установка дизеля Д144-34	Т40М-0000010-00.05	1	—	—	—	
					Т40АМ-0000010-00.01	—	1	—	—	
					Т40АНМ-0000010-00.01	—	1	—	—	
6	9	Т40М-0000600-Г-03	47 5132 3125	Установка дизеля Д144-38	Т40М-0000010-00.05	1	—	—	—	447,939
	10	Т40М-0020010-01.01		Трансмиссия без бокового ВОМ и холодуменьшителя	Т40АМ-0000010-00.04	—	1	—	—	795,003
	11	Т40М-0020010-01.02		Трансмиссия под установку бокового ВОМ и холодуменьшителя	Т40М-0000010-00.05	1	—	—	—	818,012
	12	Т40М-0020010-02.01		Трансмиссия без бокового ВОМ и под установку холодуменьшителя	Т40М-0000010-00.01	1	—	—	—	787,203
	13	Т40М-0020010-02.02		Трансмиссия под установку бокового ВОМ и холодуменьшителя	Т40М-0000010-00.05	1	—	—	—	810,212
	14	Т40М-0020010-03.01		Трансмиссия без бокового ВОМ с холодуменьшителем	Т40М-0000010-00.01	1	—	—	—	817,003
	15	Т40М-0020010-03.02		Трансмиссия под установку бокового ВОМ с холодуменьшителем	Т40М-0000010-00.05	1	—	—	—	810,212
	16	Т40АМ-0020010-00.01		Трансмиссия без бокового ВОМ и холодуменьшителя	Т40АМ-0000010-00.01	—	1	—	—	795,003
	17	Т40АМ-0020010-00.02		Трансмиссия под установку бокового ВОМ и холодуменьшителя	Т40АМ-0000010-00.04	—	1	—	—	816,012
	18	Т40АМ-0020010-02.01		Трансмиссия без бокового ВОМ и под установку холодуменьшителя	Т40АМ-0000010-00.04	—	1	—	—	787,203

№ рисунка	М. позиция	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входят					
					Обозначение сборочной единицы					
					T-40M	T-40AM	T-40AHM			
6	19	T40AM-0020010-02.02		Трансмиссия под установку бокового ВОМ и холодуменьшителя	—	1	1	—	810,212	
	20	T40AM-0020010-03.01		Трансмиссия без бокового ВОМ с холодуменьшителем	—	1	1	—	817,003	
	21	T40AM-0020010-03.02		Трансмиссия под установку бокового ВОМ с холодуменьшителем	—	1	1	—	840,006	
	22	T40AHM-0020010-00.01		Трансмиссия без бокового ВОМ с холодуменьшителем	—	—	1	—	811,797	
23	T40AHM-0020010-00.02		Трансмиссия под установку бокового ВОМ с холодуменьшителем	—	—	1	—	811,797		
8	24	T40M-1002370-Б	47 6117 4325	Опоры дизеля	1	1	1	—	6,323	
	7	Кр 25-1013000	45 7373 7064	Кран ПП6-1 ОСТ 37.001.241—81	1	1	1	—	0,160	
6	26	Д42-1020010	47 6117 0044	Управление декомпрессором	1	1	1	—	0,380	
	7	Д42-1020010-02	47 6117 5473	То же	1	1	1	—	0,408	
6	28	T40M-1024000	47 6117 0065	Управление пусковым агрегатом	1	1	1	—	1,438	
	29	Д42-1104020-Г	47 6117 3774	Установка топливopодводов	1	1	1	—	0,516	
7	30	T40AH-1105020-Б	—	То же	1	1	1	—	0,875	
	31	T40M-1108010-Б	47 6117 6110	Управление подачей топлива	1	1	1	—	2,063	
7	32	T40M-1109010	47 6117 3906	Установка воздухоочистителя	1	1	1	—	1,771	
	33	T40M-1109010	—	Установка топливного бака пускового агрегата	1	1	1	—	1,771	
8	34	T40-1205180-A1	47 6117 5709	Установка глушителя	1	1	1	—	6,611	
	9	T40A-2300010-Б	47 6117 3182 10	Мост ведущий передний	1	1	1	—	277,040	
10	36	T40A-2300010-Б-03	47 6117 6253 00	То же	1	1	1	—	—	
	37	T40AH-2300010	47 6117 3460 07	»	1	1	1	—	279,300	
6, 7	38	T40AH-2300010-03	47 6117 6258 06	»	1	1	1	—	89,806	
	39	T40-2800010-Б-03	47 6117 6795 08	Рама	1	1	1	—	100,606	

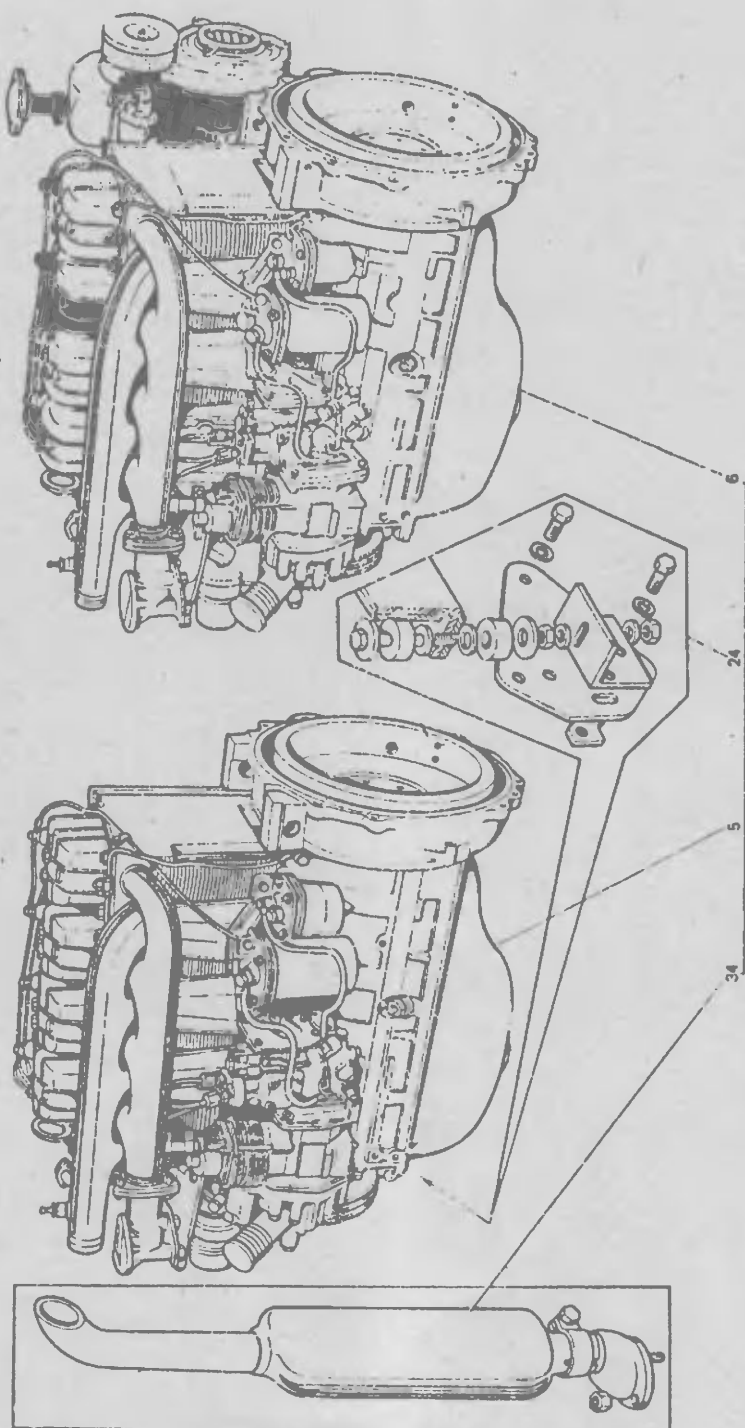


Рис. 8. Тракторы Т40М-0000010, Т40АМ-0000010, Т40АМН-0000010

7	40	T40-2800010-B3-06	47 6117 6798 05	Рама	T40AHM-0000010-00.01	1	100,726
6	41	T25-2803080-B1	47 6117 5798	Кронштейн крепления гру- зов со шпильками	T40M-0000010-00.01	1	12,900
					T40M-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	15,800
42	T25-2805010-A	47 6117 0931 09		Прицепное устройство	T40M-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
9	43	T40A-3003090-B1*	47 6117 3390	Тяга рулевая	T40AM-0000010-00.01	2	3,890
					T40AM-0000010-00.04	2	
44	T40AHM-3003090	47 6117 4023		То же	T40AM-0000010-00.04	2	4,360
6, 7	45	T40A-3101010-A1	47 6117 6317	Колесо переднее	T40AHM-0000010-00.01	2	56,000
					T40AM-0000010-00.01	2	
					T40AM-0000010-00.04	2	
46	T40M-3107150	—		Колесо заднее	T40AHM-0000010-00.01	2	252,050
					T40M-0000010-00.01	2	
					T40M-0000010-00.05	2	
					T40AM-0000010-00.01	2	
					T40AM-0000010-00.04	2	
7	47	T40H-3107150-A	47 6117 3608	Колесо заднее 14.9—30	T40AHM-0000010-00.01	2	151,900
6, 7	48	T40M-3400010	47 6117 3972	Рулевое управление	T40M-0000010-00.01	1	54,493
					T40M-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
6, 7	49	T40M-3500010	—	Пневматическая система	T40AM-0000010-00.01	1	31,000
					T40M-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.04	1	
6	50	T40M-3700020-D	47 6117 6587 03	Электрооборудование с за- пуском дизеля стартером	T40M-0000010-00.01	1	78,200
				То же	T40AM-0000010-00.01	1	78,200
51	T40AM-3700020-D-01	47 6117 6588 02		Электрооборудование с за- пуском дизеля стартером	T40M-0000010-00.05	1	34,800
52	T40M-3700020-D-02	47 6117 6589 03		То же	T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
7	53	T40M-3700020-D-03	47 6117 6590 08	Электрооборудование с за- пуском дизеля стартером	T40AHM-0000010-00.01	1	34,800
54	T40M-3700020-D-04	47 6117 6591 07		То же	T40AM-0000010-00.04	1	78,200
55	T40AHM-3821020	—		Установка сигнализатора крена СКШ-20А	T40AHM-0000010-00.01	1	2,157
56	T40M-3914100	47 6117 3797		Капот-утеплитель	T40M-0000010-00.01	1	5,566
6, 7	57	T40AM-3914100	47 6117 3798	То же	T40AM-0000010-00.05	1	6,477
					T40AM-0000010-00.04	1	
58	T25-4202160-B*	47 6117 1792		Удлинитель ВОМ	T40AHM-0000010-00.01	1	22,000
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.04	1	
					T40AHM-0000010-00.01	1	
					T40M-0000010-00.01	1	
					T40AM-0000010-00.05	1	
					T40AM-0000010-		

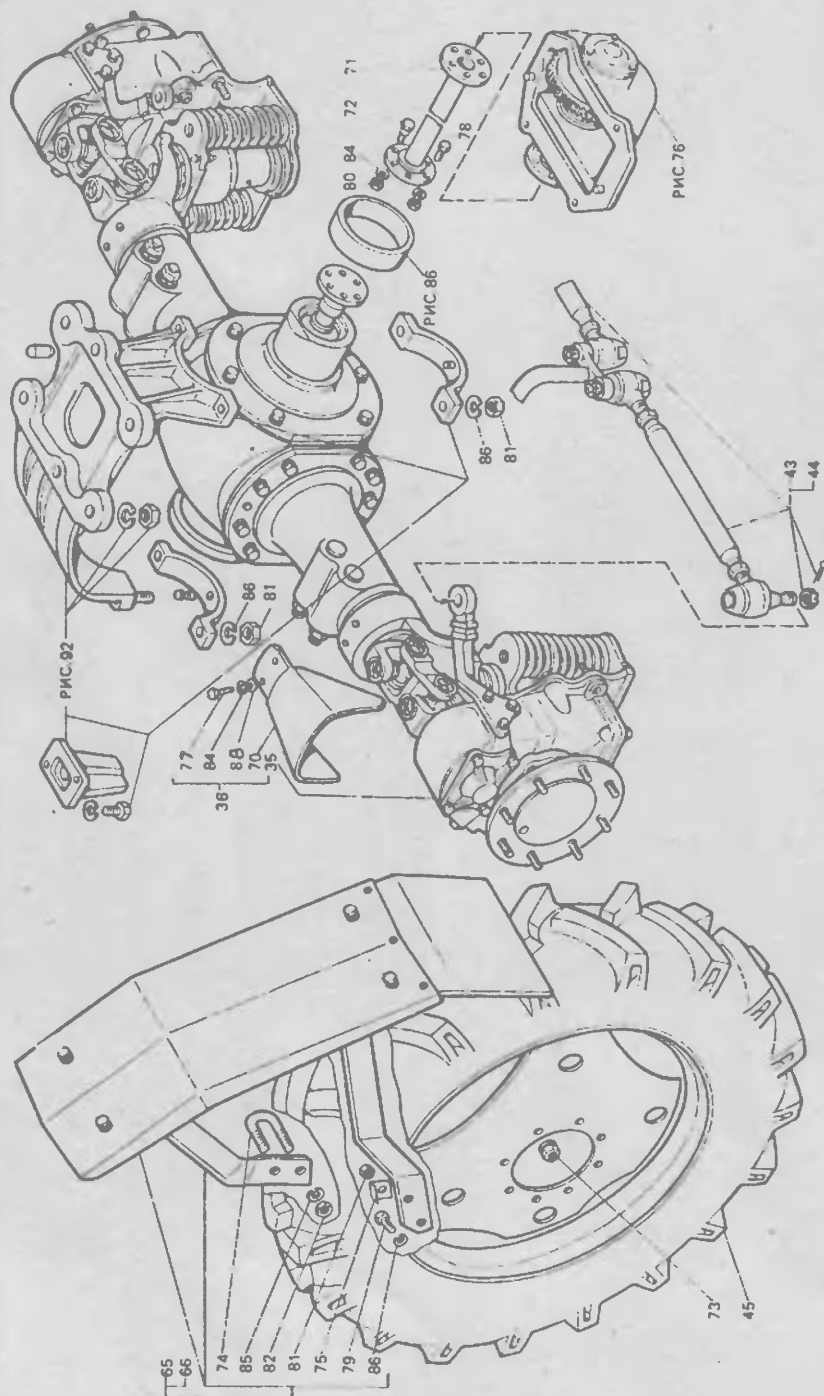


Рис. 9. Тракторы Т40М-0000010, Т40АМ-0000010, Т40АНМ-0000010

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг	
					Куда входит		Обозначение сборочной единицы				
					Т-40М	Т-10АМ		Т-40АНМ			
10	77			Болт М10-6gX20.88.35.019 ГОСТ 7796-70	—	4	—	—	—	0,019	
					—	4	—	—			
					—	—	—	—			
					—	4	—	—			
9, 10	78			Болт М10-6gX30.88.35.019 ГОСТ 7796-70	—	8	—	—	—	0,025	
					—	8	—	—			
					—	—	—	—			
					—	8	—	—			
9	79			Болт М14-6g X 30.88.35.019 ГОСТ 7796-70	—	2	—	—	—	0,050	
					—	2	—	—			
					—	—	—	—			
					—	2	—	—			
9, 10	80			Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	—	12	—	—	—	0,011	
					—	12	—	—			
					—	—	—	—			
					—	12	—	—			
81				Гайка М14X1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	—	4	—	—	—	0,024	
					—	4	—	—			
					—	—	—	—			
					—	4	—	—			
9	82			Гайка М12.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	—	4	—	—	—	0,015	
					—	4	—	—			
					—	—	—	—			
					—	4	—	—			
10	83			Шайба 8Г 65Г 06 ГОСТ 6402-70	—	—	2	—	—	0,0016	
					—	—	2	—			
9, 10	84			Шайба 10 ОТ 65Г 06	—	16	—	—	—	0,0044	
					—	16	—	—			
					—	—	—	—			
					—	4	—	—			
9	85			Шайба 12 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70	—	2	2	—	—	0,0063	
					—	2	2	—			
					—	—	—	—			
					—	2	2	—			
86				Шайба 14 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70	—	4	—	—	—	0,0093	
					—	4	—	—			
					—	—	—	—			
					—	2	—	—			
10	87			Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371-78	—	—	2	—	—	0,0021	
					—	—	2	—			
	88			Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371-78	—	4	—	—	—	0,0041	
					—	4	—	—			
					—	—	—	—			
					—	4	—	—			

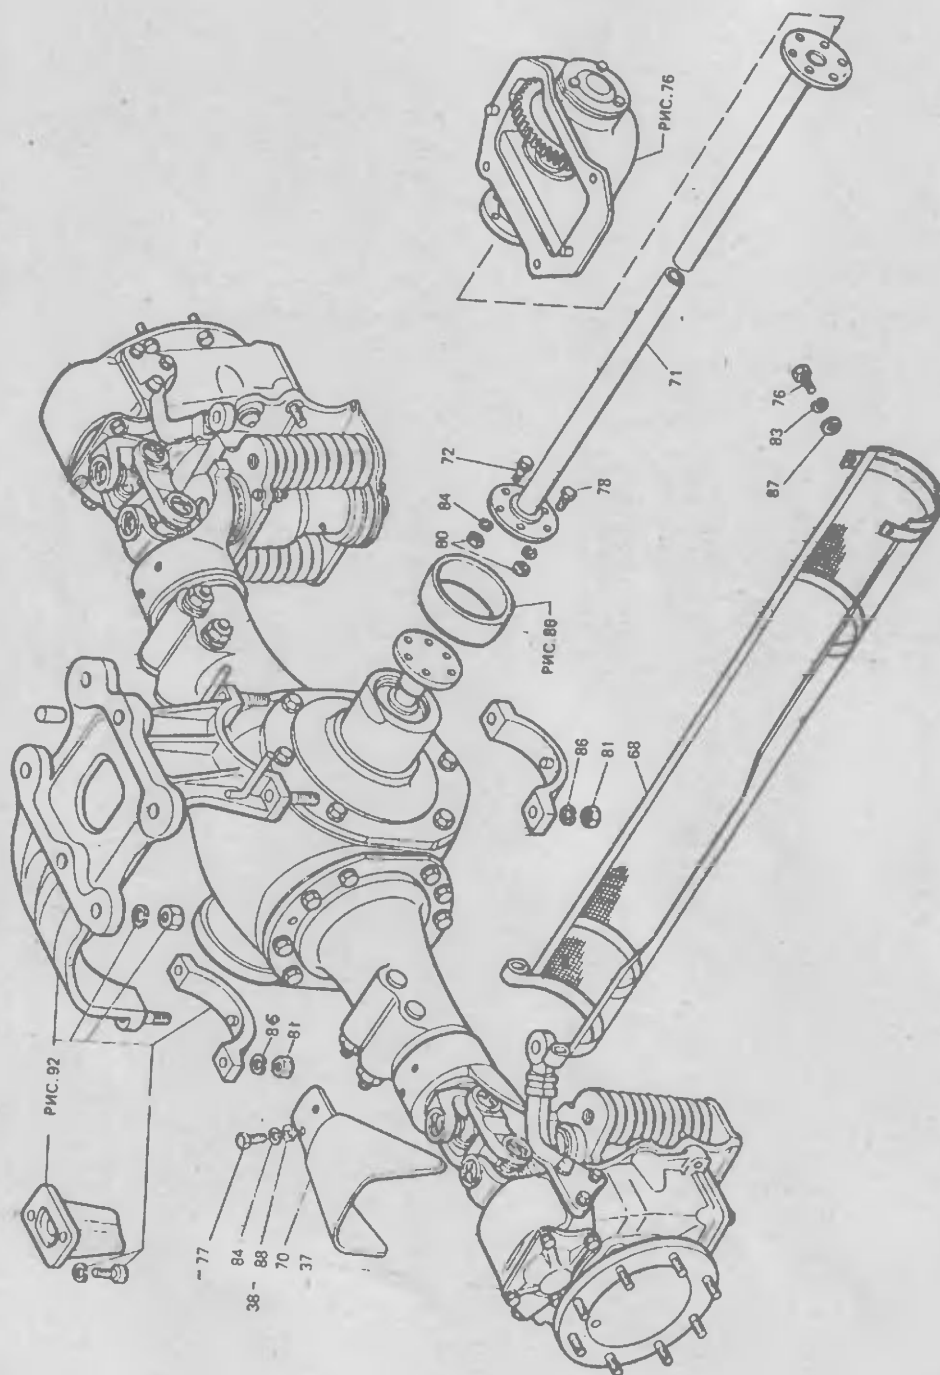


Рис. 10. Тракторы Т40М-0000010, Т40АМ-0000010, Т40АНМ-0000010

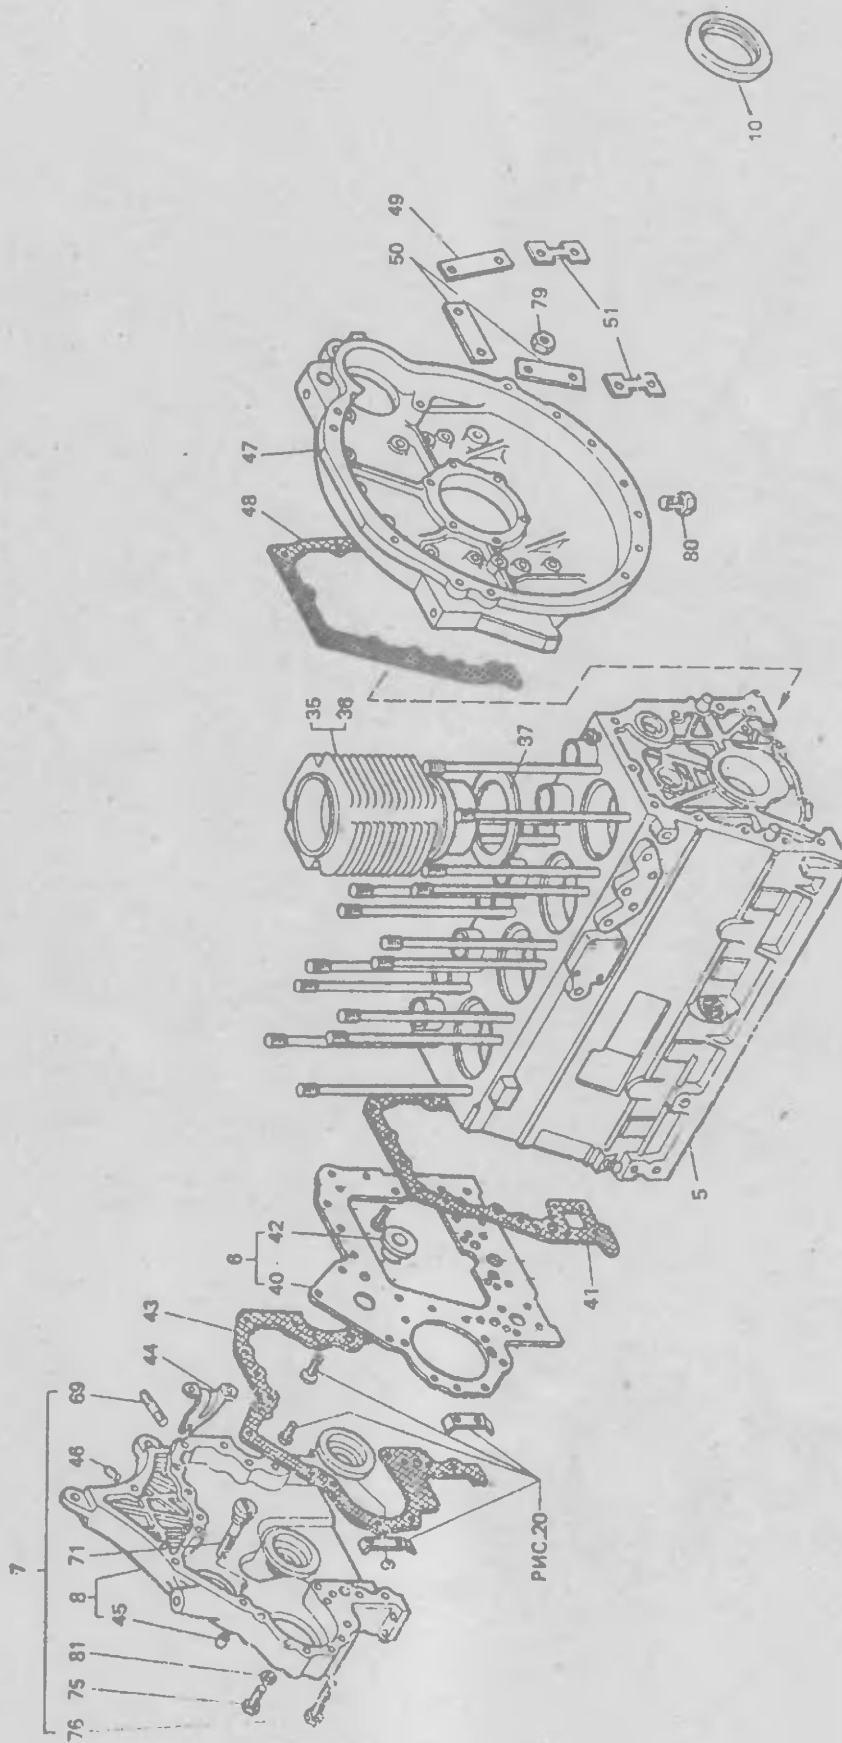


Рис. 11. Двигли Д144-0000100-34, Д144-0000100-38



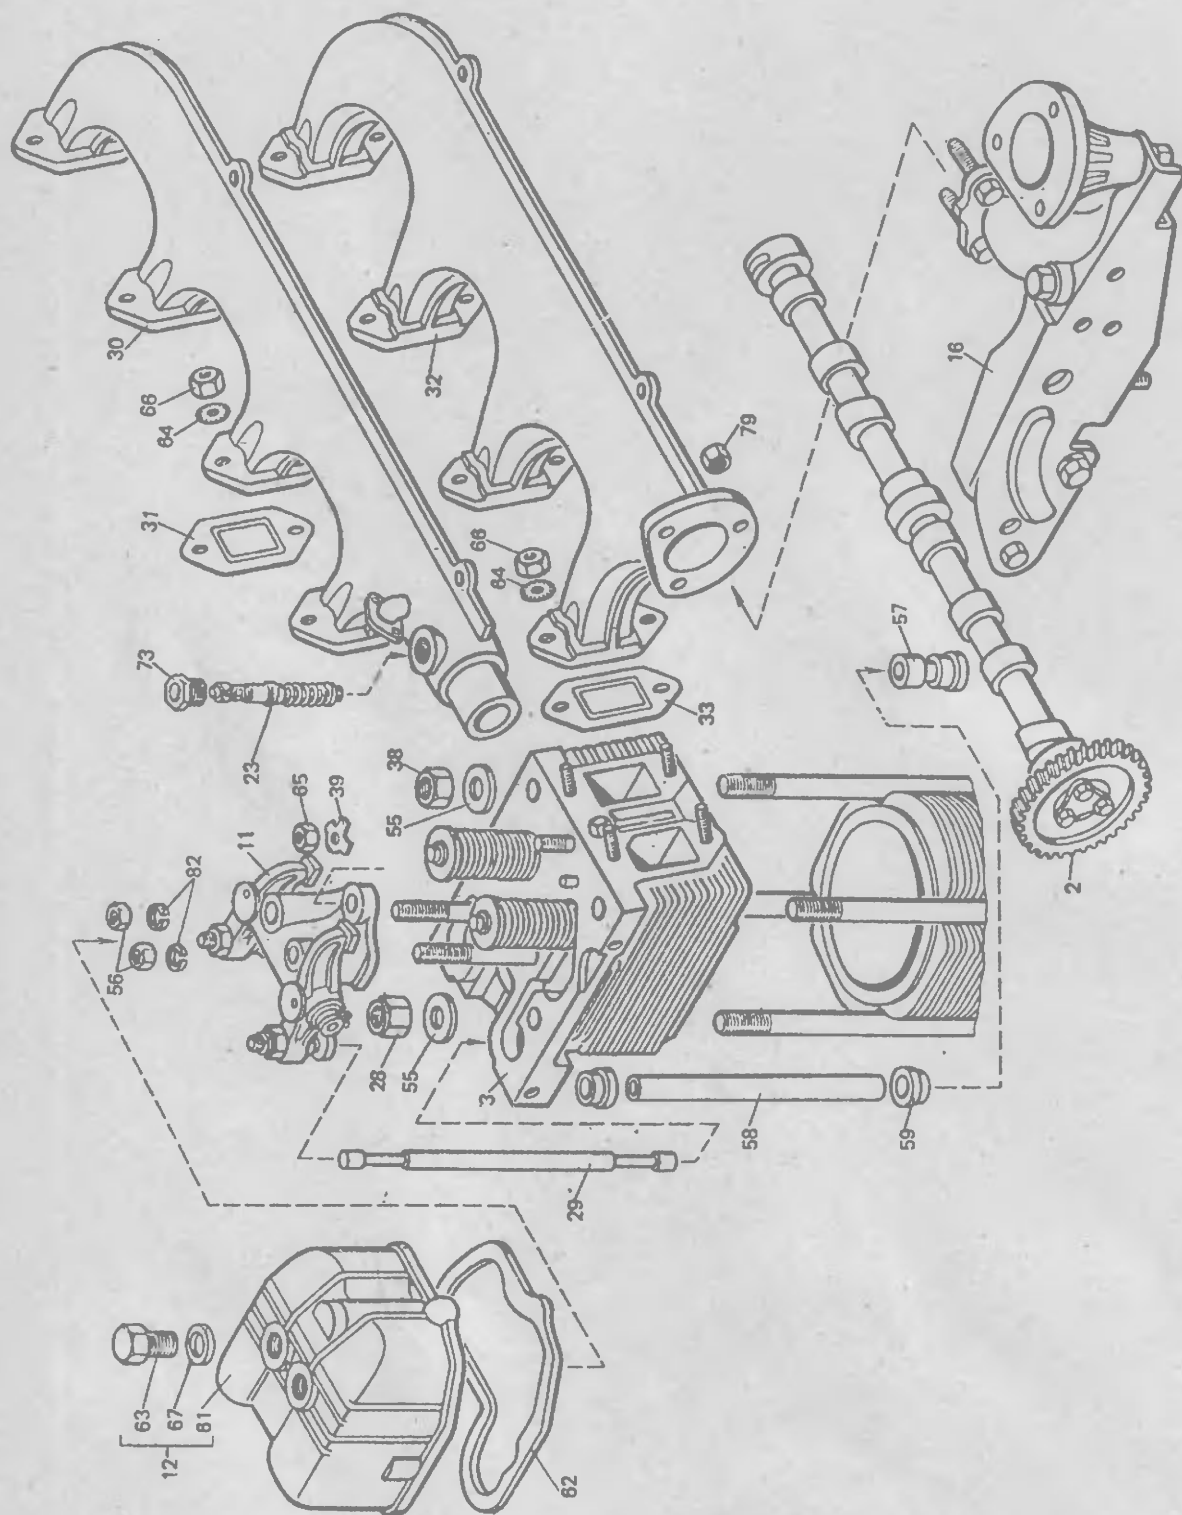


Рис. 12. Дизели Д144-0000100-34, Д144-0000100-38

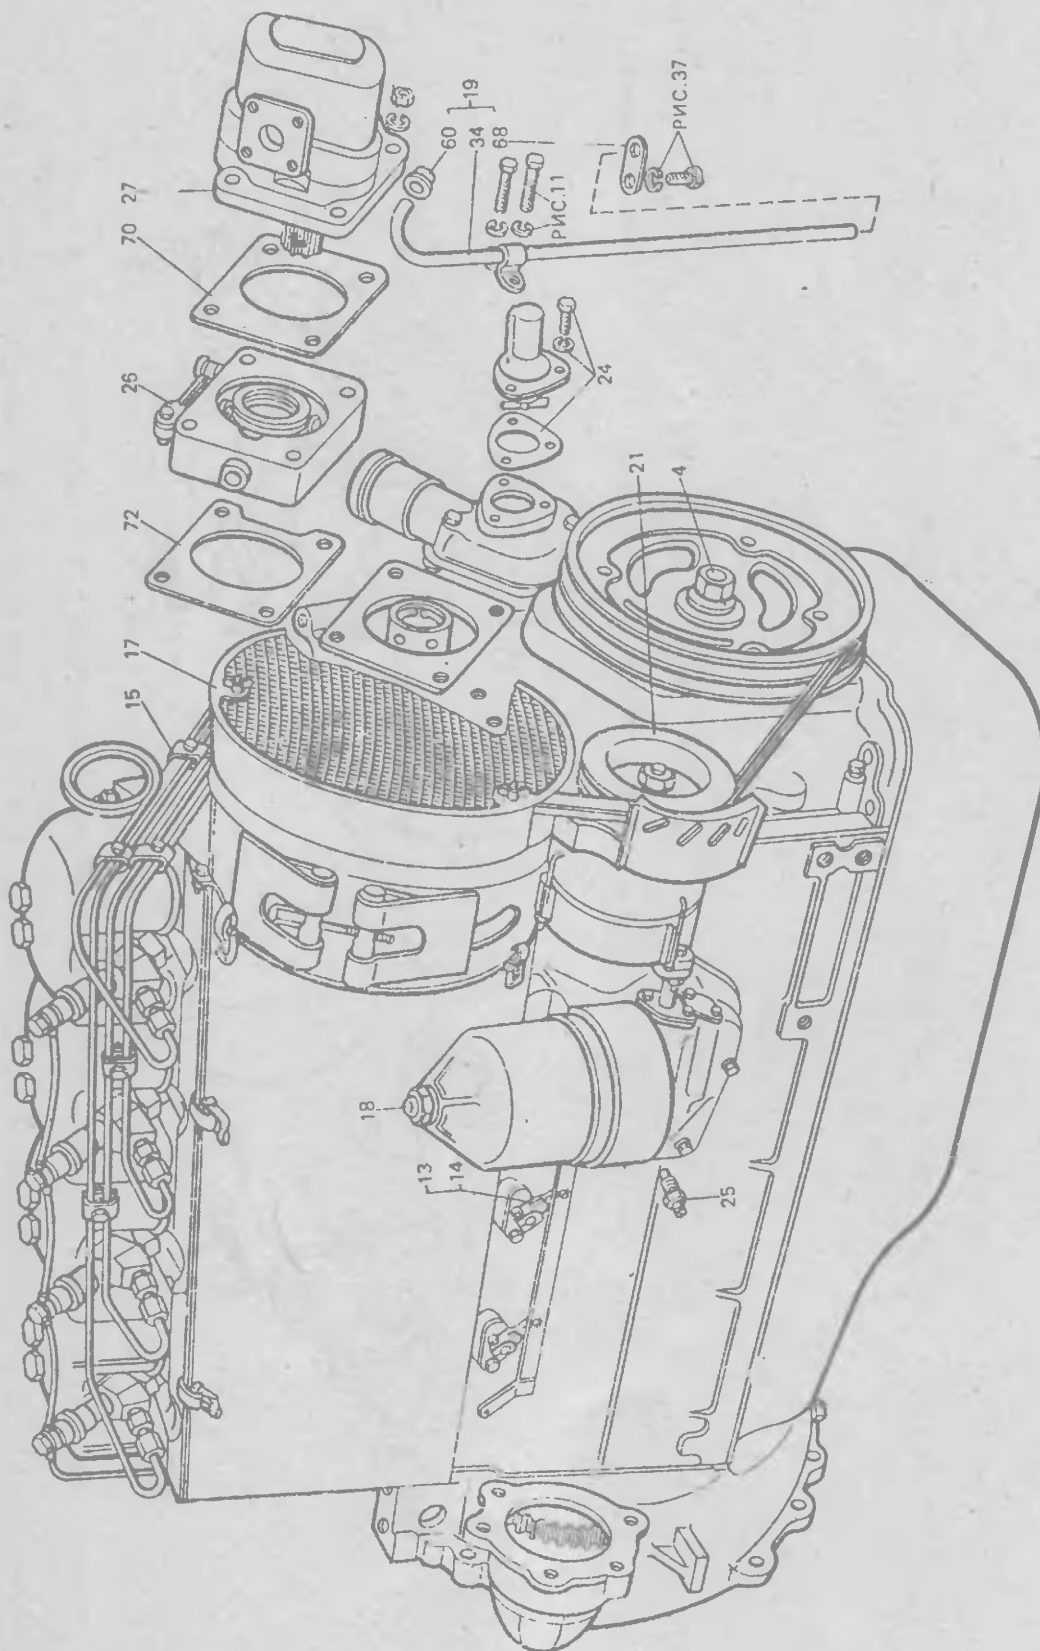

Р и с. 13. Дизели Д144-0000100-34, Д144-0000100-38

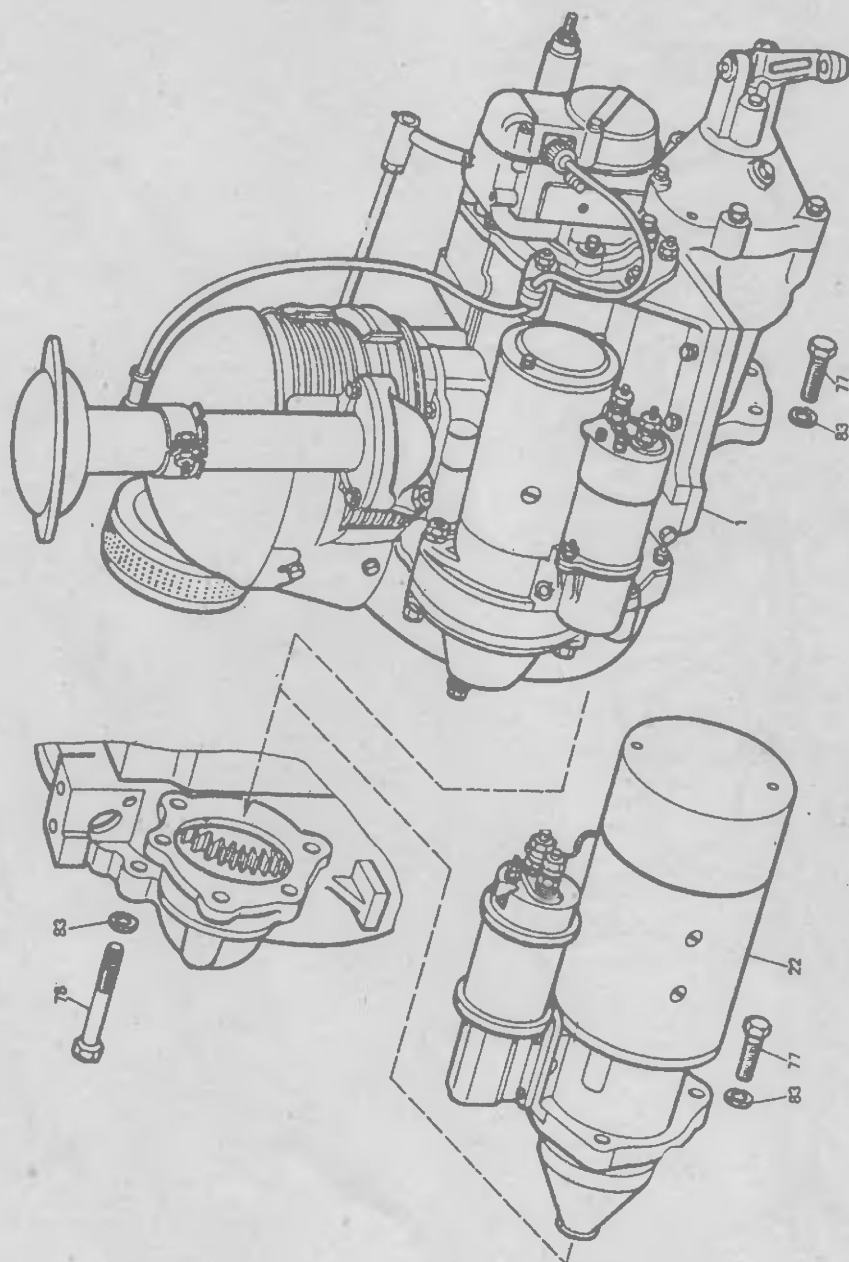

Р и с. 14. Дизели Д144-0000100-34, Д144-0000100-38

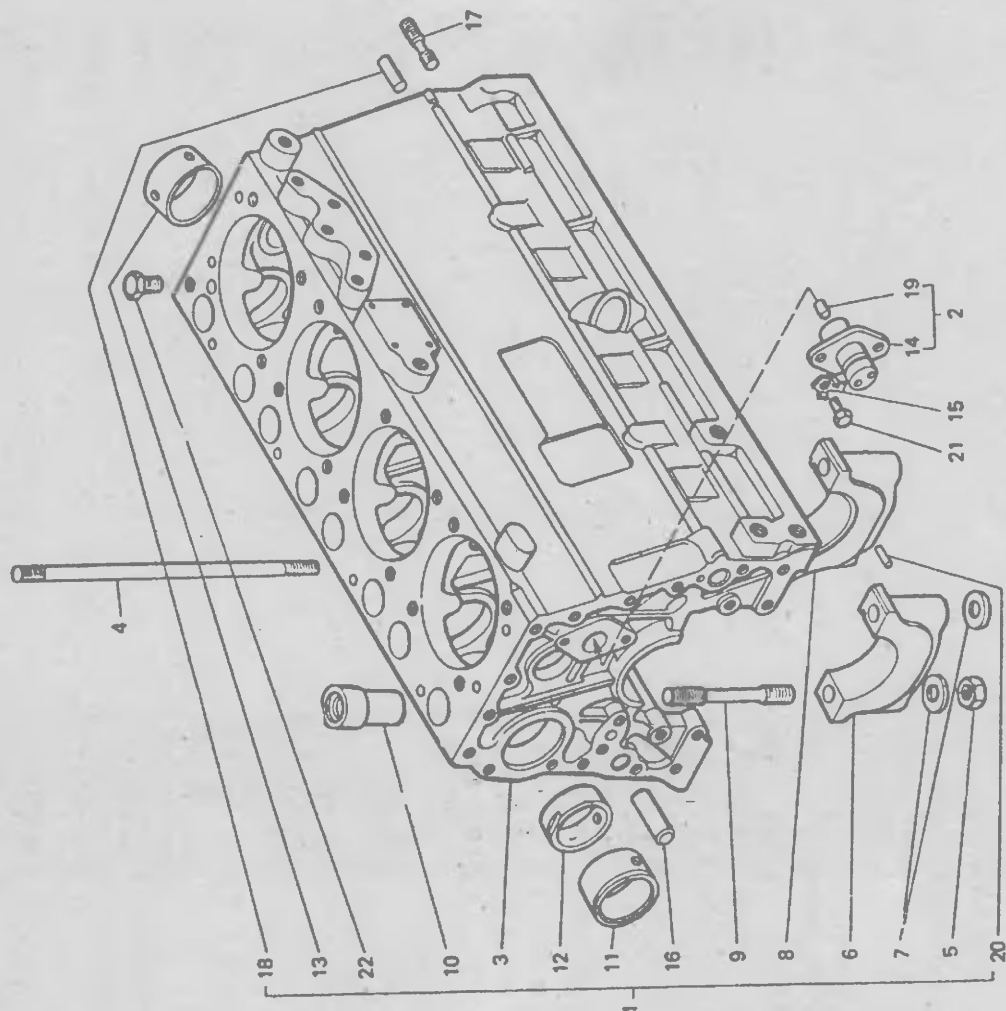


Рис. 16. Картер двигателя Д37М-1002008-А

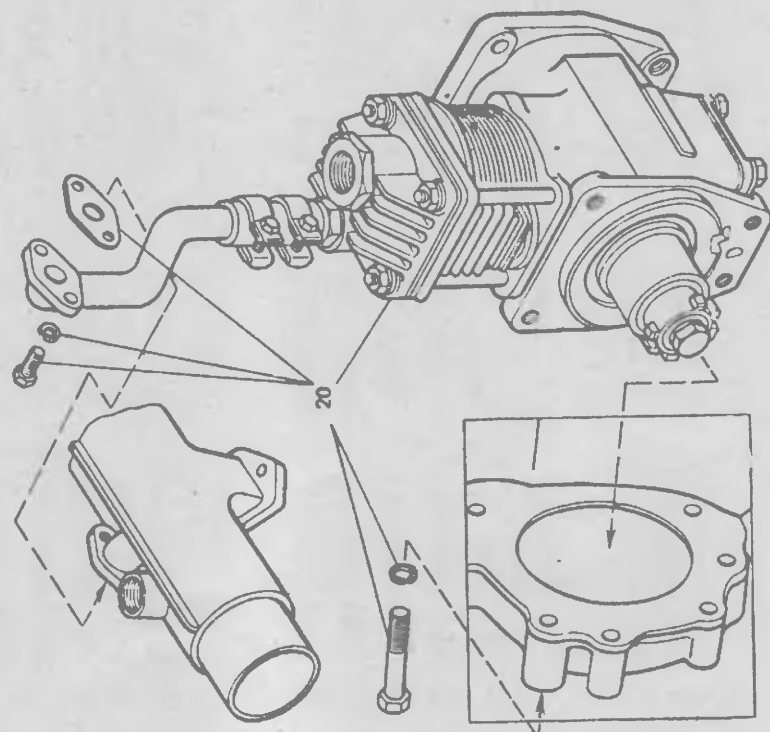


Рис. 15. Дизель Д144-0000100-34, Д144-0000100-38

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу		Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы		
ДИЗЕЛЬ								
ДИЗЕЛИ Д144-0000100-34, Д144-0000100-38								
11, 12		Д144-0000100-34*1	47 5132 3122	Дизель Д144-34 ТУ 23.1.158—79		Т40М-0000600-Г-01	—	376,800
	13, 14, 15	Д144-0000100-38*1	47 5132 3125	Дизель Д144-38 ТУ 23.1.158—79		Т40М-0000600-Г-03	—	411,800
Сборочные единицы разъемные								
14	1	ПД8-00000010-A	47 5111 1001	Агрегат пусковой ПА-8М	Д144-0000100-38		—	55,700
12	2	Д144-0000150	—	Распределительный вал и шестерни газораспределения	Д144-0000100-34		—	6,598
13	3	Д37М-1000080-B5	47 5331 4001	Головка цилиндра со шпильками	Д144-0000100-38		—	4,291
11	4	Д144-1000120-10	47 5331 4003	Механизм кривошипно-шатунный	Д144-0000100-34		—	85,100
	5	Д37М-1002008-A	47 5331 4004	Картер дизеля	Д144-0000100-38		—	117,151
	6	Д37М-1002171*1	47 5331 5021	Лист передний со втулкой	Д144-0000100-38		—	2,777
	7	Д144-1002220	47 5331 4011	Крышка распределительных шестерен	Д144-0000100-34		—	3,590
	8	Д144-1002230*1	47 5331 4015	То же	Д144-0000100-38		—	3,497
	9	Д144-1002380-A*1	47 5331 4804	Манжета 1.1-85X110-1	Д144-0000100-38		—	0,076
	10	Д144-1002410-A*1	47 5331 4806	ГОСТ 8752—79 с маслоотгонными рельефами	Д144-0000100-34		—	0,029
12	11	Д37Е-1007080-B5	47 5331 6091	ГОСТ 8752—79 с маслоотгонными рельефами	Д144-0000100-38		—	0,994
	12	Д37М-1007400-B3	47 5331 4281	Коромысла со стойкой	Д144-0000100-34		—	0,765
13	13	Д37М-1019010-A2	47 5331 5194	Крышка клапанов	Д144-0000100-38		—	1,502
	14	Д37М-1019010-B3	47 5331 4370	Декомпрессор	Д144-0000100-38		—	1,467
	15	Д144-1100010-B	47 5331 4065	»	Д144-0000100-34		—	21,935
12	16	Д144-1201010	47 5331 4116	Система питания	Д144-0000100-38		—	4,431
	13	Д37М-1300200	47 5331 4121	Кронштейн соединительный с патрубком	Д144-0000100-34		—	16,000
18	18	Д144-1400010	47 5331 4156	Система охлаждения	Д144-0000100-38		—	20,100
19	19	Д144-1401070	47 5331 5367	Система смазки	Д144-0000100-38		—	0,245
15	20	Д37Е-3509015	47 5331 4623	Установка газотводной трубы	Д144-0000100-34		—	11,400
	13	Д144-3701000-B	47 5331 4914	Установка компрессора	Д144-0000100-38		—	8,214
14	22	241.3708000*1	45 7375 1396	Установка генератора	Д144-0000100-34		—	18,000
				Стартер 241.3708 ТУ 37.003.1051—82	Д144-0000100-38		—	

12	23	СН150А-3740000*1	45 7375 5011	Свеча подогрева водная СН150А	Д144-0000100-34	1	—	0,080
13	24	Д144-3802001	—	Привод мотосчетчика	Д144-0000100-34	1	—	0,480
	25	ТМ100-3808000*1	45 7382 5054	Датчик ТМ100-В	Д144-0000100-38	1	—	0,040
	26	Д37М-4618010-А4	47 5331 4219	Привод насоса шестеренного	Д144-0000100-34	1	—	2,910
	27	НШ32У-3-Л-00.000*1	47 9148 3908	Насос шестеренный НШ32У-3-Л ГОСТ 8753—80	Д144-0000100-34	1	—	5,300
					Д144-0000100-38	1		

Сборочные единицы неразъемные

12	28	Д37М-1003540-А1*1	47 5331 5058	Гайка	Д144-0000100-34	8	—	0,058
	29	Д37Е-1007320*1	47 5331 5603	Штанга толкателя	Д144-0000100-34	8	—	0,075
	30	Д37Е-1008030-А-10*1	47 5331 5608	Трубопровод впускной	Д144-0000100-38	8	—	2,439
	31	Д37М-1008070-Б*1	47 5331 5169	Прокладка впускного трубопровода	Д144-0000100-34	1	—	0,0125
	32	Д37М-1008120-Г9*1	47 5331 4060	Трубопровод выпускной	Д144-0000100-34	4	—	3,379
	33	Д37М-1008170-Б*1	47 5331 5188	Прокладка выпускного трубопровода	Д144-0000100-34	1	—	0,010
13	34	Д37М-1401071*1	47 5331 5368	Труба газопровода	Д144-0000100-38	4	—	0,235
					Д37М-1407070	1	—	

Детали

11	35	Д37М-1002021-А2*1	45 5331 4008	Цилиндр (группы Б, С, М)	Д144-0000100-34	4	Специальный серый легиро- ванный чугу н То же	6,520
	36	Д37М-1002021-А2-Р1*1	47 5331 4008	Цилиндр (группы БР1, СР1, МР1)	Д144-0000100-38	4		6,520
	37	Д37М-1002023*1	47 5331 5009	Прокладка цилиндра	Д144-0000100-34	1	Лента ДПРНМ 0,3 ХНДМ3 ГОСТ 1173—77	0,007
12	38	Д30-1002029	47 5331 5011	Гайка	Д144-0000100-38	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,030
	39	Д37М-1002176	47 5331 5023	Шайба стопорная	Д144-0000100-38	1	Лента 08кп-М-1-1×34 ГОСТ 503—81	0,0024
11	40	Д37М-1002181-Б	47 5331 5024	Лист передний	Д144-0000100-34	1	Сталь 20 ГОСТ 16523—70	2,700
	41	Д30-1002183	47 5331 5025	Прокладка листа переднего	Д144-0000100-38	1	Паронит ПОН-1,0 ГОСТ 481—80	0,020
	42	Д37М-1002188-Б	47 5331 5028	Втулка листа переднего	Д37М-1002171	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,077
	43	Д30-1002226	47 5331 5032	Прокладка крышки распределительных шестерен	Д144-0000100-34	1	Паронит ПОН-1,0 ГОСТ 481—80	0,047
	44	Д37Е-1002231*1	47 5331 5597	Указатель верхней мертвой точки	Д144-0000100-34	1	Сталь 20 ГОСТ 16523—70	0,056
	45	Д37М-1002232	47 5331 4016	Вставка	Д144-1002230	3	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,018
	46	Д30-1002239	47 5331 5036	Штифт	Д144-1002220	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74 СЧ15 ГОСТ 1412—85	0,0097
	47	Д37М-1002312-Б*1	47 5331 5039	Картер маховика	Д144-0000100-38	1		22,830
	48	Д30-1002313	47 5331 5040	Прокладка картера маховика	Д144-0000100-34	1	Паронит ПОН-0,6 ГОСТ 481—80	0,012
	49	Д30-1002318-А1*1	47 5331 5042	Пластина замковая правая	Д144-0000100-34	1	Сталь 08кп ГОСТ 9045—80	0,0171
	50	Д30-1002318-А2*1	47 5331 5043	Пластина замковая левая	Д144-0000100-34	1	Сталь 08кп ГОСТ 9045—80	0,014
	51	Д30-1002318-Б1*1	47 5331 5044	Пластина замковая нижняя	Д144-0000100-34	1	Лента 08кп-М-3-1×85 ГОСТ 503—81	0,010

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу			Материал	Масса, кг
					Обозначение сборочной единицы	Куда входит			
						30-44-12	30-44-12		
12	55	Д37М-1003549*1	47 5331 5062	Шайба	Д144-0000100-34	16	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	0,013	
	56	Д30-1007198*1	47 5331 5149	Гайка М10×1	Д144-0000100-38	16	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,0104	
	57	Д37Е-1007375*1	47 5331 5606	Толкатель клапана	Д144-0000100-34	8	Сталь 20Х ГОСТ 1051-73	0,100	
	58	Д37Е-1007393-А*1	47 5331 5912	Кожух штанги	Д144-0000100-38	8	Труба 18п×1,0 ГОСТ 9567-75	0,080	
	59	Д30-1007399-А	47 5331 5159	Кольцо уплотнительное	Д144-0000100-34	8	Резина ИРП-1402 ОСТ 38 005 204-84	0,0084	
13	60	Д30-1007399	47 5331 5159	То же	Д144-0000100-38	16	Резина 7-9831 ТУ 38 005 204-84	0,005	
12	61	Д37М-1007415-Б3	47 5331 4282	Крышка клапанов	Д144-0000100-34	4	АЛ4 ГОСТ 2685-75	0,690	
	62	Д37М-1007419-А2	47 5331 5162	Прокладка крышки клапанов	Д144-0000100-38	4	Бр.1 ТУ 38.11463-78	0,031	
	63	Д37М-1007483*1	47 5331 5163	Гайка крышки клапанов	Д144-0000100-38	4	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,035	
	64	Д37М-1008078*1	47 5331 5172	Шайба пружинная зубчатая	Д144-0000100-34	8	Лента 65Г-3П 0,8×22 ГОСТ 2283-79	0,0005	
	65	Д37А-1008127-Б	47 5331 5185	Гайка М8×1	Д144-0000100-38	16	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,005	
	66	Д30-1008127-Б2	47 5331 5184	Гайка крепления выпускного трубопровода	Д144-0000100-34	12	Пруток ДШГНТ×12 Л63 ГОСТ 2663-73	0,0056	
	67	Д37М-1104144*1	47 5331 5220	Прокладка	Д37М-1007400-Б3	8	Лента ДПРНМ 1,5×63 НДМ1 ГОСТ 1173-77	0,0012	
13	68	Д37М-1401075	47 5331 5372	Серьга	Д37М-1401070	1	Сталь 08кп ГОСТ 9045-80	0,0075	
11	69	Д37Е-3701675	47 5321 1367	Шпилька	Д144-1002220	1	Сталь 40Х ГОСТ 1051-73	0,0194	
13	70	Т28-4610028	47 5331 5556	Прокладка гидронасоса	Д144-0000100-34	1	Паронит ПОН-0,8 ГОСТ 481-80	0,010	
11	71	Д30-4618046	47 5331 5564	Шпилька крепления гидронасоса	Д144-1002220	1	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,030	
13	72	Д30-4618053-А	47 5331 5567	Прокладка корпуса привода гидронасоса	Д144-0000100-34	1	Паронит ПОН-1,0 ГОСТ 481-80	0,013	
12	73	Д21-8101533	47 5331 1252	Гайка свечи СН150А	Д144-0000100-34	1	Сталь 35 ГОСТ 1051-73	0,025	
Стандартные изделия									
75	47 9317 1021	Болт М8-6g×50.88.35.019 ГОСТ 7795-70			Д144-0000100-34	3	—	0,022	
76	47 9317 1023	Болт М8-6g×60.88.35.019 ГОСТ 7795-70			Д144-0000100-38	3	—	0,025	
14	47 9625 1610	Болт М12-6g×40.88.35.019 ГОСТ 7795-70			Д144-0000100-34	3	—	0,047	
78	47 9315 0108	Болт М12-6g×80.88.35.019 ГОСТ 7795-70			Д144-0000100-38	3	—	0,075	
12	47 9625 1610	Гайка М12×1.25.6Н.8.40.019 ГОСТ 15524-70			Д144-0000100-34	10	—	0,025	
11	47 9795 1023	Пробка КГ 1/2" ОСТ 23.1.117-83			Д144-0000100-34	1	—	0,0516	

81	45 9816 0046	Шайба 8 Т 65Г 019 ГОСТ 6402—70	Д144-0000100-34 Д144-0000100-38	12	—	0,0016
12	45 9816 6067	Шайба 10 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402—70	Д144-0000100-34 Д144-0000100-38	8	—	0,004
14	45 9816 6068	Шайба 12 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402—70	Д144-0000100-34 Д144-0000100-38	3	—	0,0063
16	47 5331 4004	КАРТЕР ДИЗЕЛЯ Картер дизеля	Д37М-1002008-А Д144-0000100-34 Д144-0000100-38	1	—	117,151
1	47 5331 4005	Картер дизеля	Д37М-1002008-А	1	—	41,885
2	47 5331 5020	Палец паразитной терни	шес- Д37М-1002008-А	1	—	0,424
3	47 5331 4006	Картер дизеля	Д37М-1002008-А	1	—	69,400
4	47 5331 5010	Шпилька анкерная	Д37М-1002008-А	16	—	0,315
5	47 5331 5012	Гайка	Д37М-1002010-А	10	—	0,025
6	47 5331 5014	Крышка 1-, 2-, 4-, 5-го ко- ренных подшипников	Д37М-1002010-А	4	—	1,500
7	47 5331 4578	Шайба	Д37М-1002010-А	10	—	0,005
8	47 5331 5015	Крышка 3-го коренного подшипника	Д37М-1002010-А	1	—	1,750
9	47 5331 5016	Шпилька крышек коренных подшипников	Д37М-1002010-А	10	—	0,182
10	47 5331 5594	Втулка толкателя	Д37М-1002010-А	8	—	0,212
11	47 5331 5017	Втулка распределительного вала передняя	Д37М-1002010-А	1	—	0,185
12	47 5331 5018	Втулка распределительного вала средняя	Д37М-1002010-А	1	—	0,110
13	47 5331 5019	Втулка распределительного вала задняя	Д37М-1002010-А	1	—	0,145
14	47 5331 5022	Палец паразитной шестерни	Д37М-1002170	1	—	0,420
15	47 5331 5023	Шайба стопорная	Д37М-1002008-А	2	—	0,0024
16	47 5331 5026	Штифт	Д37М-1002010-А	2	—	0,097
17	47 5331 5041	Шпилька	Д37М-1002008-А	10	—	0,044
18	47 5331 5112	Штифт установочный	Д37М-1002010-А	2	—	0,027
19	47 5331 5144	Пробка	Д37М-1002170	1	—	0,0035
20	47 5331 5455	Штифт ведущий	Д37М-1002010-А	4	—	0,0015
21	47 9367 0006	Болт 4М8-6еХ20.88.35.019 ГОСТ 7796—70	Д37М-1002008-А	2	—	0,012
22	47 9795 1021	Пробка КГ 1/8" ОСТ 23.1.117—83	Д37М-1002010-А	2	—	0,0098

Примечание. Картер дизеля Д37М-1002010-А заказывать только в сборе.

17	47 5331 4001	ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА Д37М-1000080-Б5 Головка цилиндра со шпильками	Д37М-1000080-Б5 Д144-000010-34 Д144-000010-38	1	—	4,291
1	47 5331 4017	Сборочные единицы Головка цилиндра с кла- панами и пружинами	Д37М-1000080-Б5 Д144-1000080-Б5	1	—	4,064


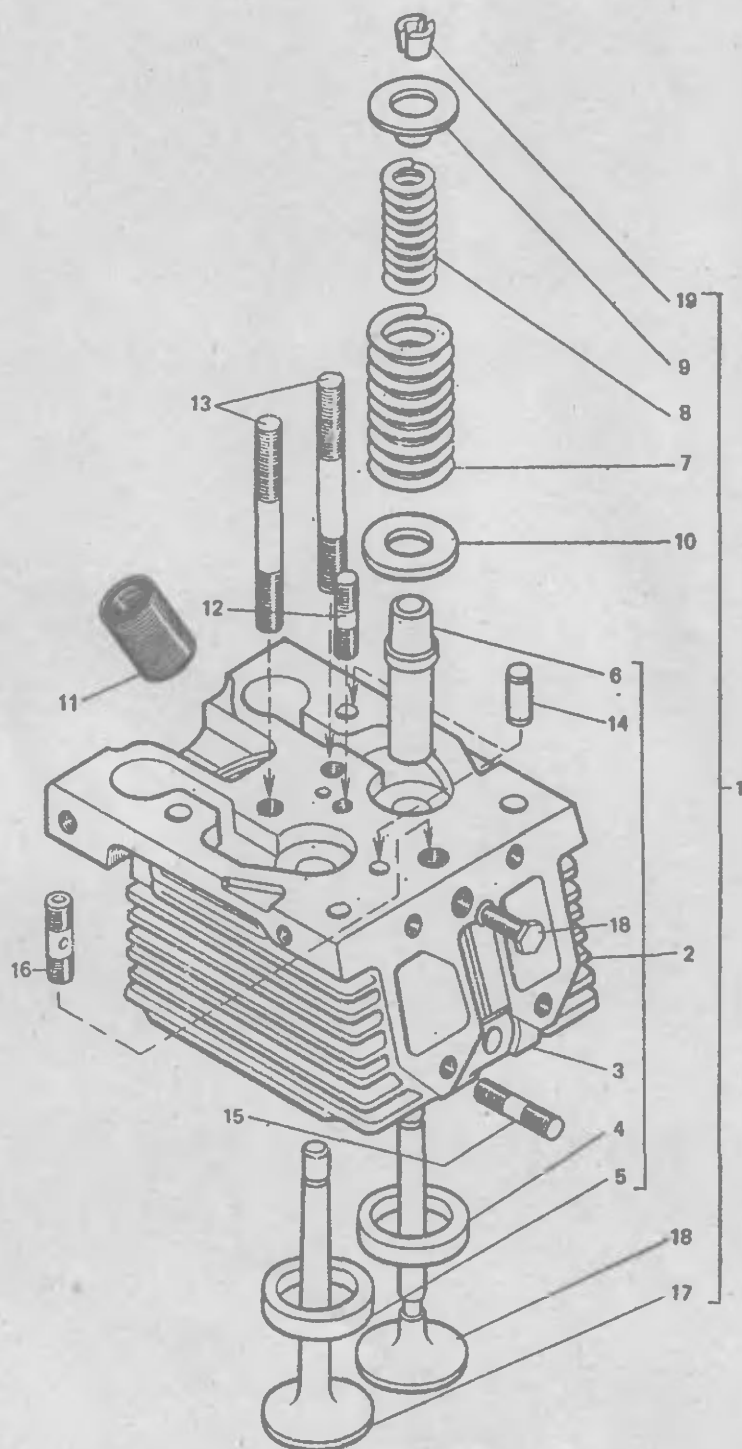


Рис. 17. Головка цилиндра Д37М-1000080-Б5

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу		Материал	Масса, кг	
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы			
17	2	Д37М-1003012-Б5	47 5331 4018	Головка цилиндра со втул- камн и седлами	1	Д37М-1003008-Б5	—	3,440	
	Детали								
	3	Д37М-1003015-Б5	47 5331 4019	Головка цилиндра	1	Д37М-1003012-Б5	АК5М7 (АЛ10В) ГОСТ 2685—75 Чугун специальный То же »	3,120	
	4	Д37М-1003021-Б2	47 5331 4547	Седло клапана впускного	1	Д37М-1003012-Б5		0,025	
	5	Д37М-1003022-Б2	47 5331 4548	Седло клапана выпускного	1	Д37М-1003012-Б5		0,020	
	6	Д37М-1007033-А2	47 5331 5907	Втулка направляющая кла- пана	2	Д37М-1003012-Б5		0,075	
	7	Д37Е-1007045-А	47 5331 6240	Пружина клапана наружная	2	Д37М-1003008-Б5	Проволока К-1-П-3,5 ГОСТ 1071—81	0,074	
	8	Д37Е-1007046-А	47 5331 6241	Пружина клапана внут- ренняя	2	Д37М-1003008-Б5	Проволока К-1-П-3,00 ГОСТ 1071—81	0,038	
	9	Д37Е-1007048	47 5331 5910	Гарелка пружины клапана	2	Д37М-1003008-Б5	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,035	
	10	Д37Е-1007109	47 5331 5143	Шайба пружины клапана	2	Д37М-1003008-Б5	Лента 40-1Х42 ГОСТ 2284—79	0,006	
	11	Д37М-1007118	47 5331 5144	Вставка головки	1	Д37М-1003012-Б5	Сталь 35 ГОСТ 1050—74	0,092	
	12	Д37М-1007157	47 5331 5147	Шпилька малая стойки ко- ромысел	1	Д37М-1000080-Б5	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,010	
	13	Д37М-1007188-А2	47 5331 4057	Шпилька стойки коромысел	2	Д37М-1000080-Б5	Сталь 45Х ГОСТ 1051—73	0,0592	
	14	Д30-1007494	47 5331 5165	Штифт стойки	2	Д37М-1003012-Б5	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,0053	
	15	Д37М-1008125-А2	47 5331 4062	Шпилька	4	Д37М-1000080-Б5	Сталь 40Х ГОСТ 4543—71	0,012	
	16	Д37М-1408498-В	47 5331 5485	»	1	Д37М-1000080-Б5	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,022	
	17	А.05.09.001	47 9113 4001	Клапан впускной	1	Д37М-1003008-Б5	Сталь 40Х10С2М ГОСТ 5632—72	0,135	
	18	А.05.09.003	47 9113 4003	Клапан выпускной	1	Д37М-1003008-Б5	Сталь 40Х10С2М ГОСТ 5632—72	0,119	
	19	А.67.09.001	47 5331 5139	Сухарь клапана	4	Д37М-1003008-Б5	Лента 08кп-ОМ-2-А ГОСТ 503—81	0,0015	
18	МЕХАНИЗМ КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ Д144-1000120-10								
	Механизм кривошипно-ша- тунный								
	Д144-0000100-34 Д144-0000100-38								
	Сборочные единицы								
	1	Д144-1004010-А	47 5331 4272	Поршень и шатун	4	Д144-1000120-10		4,744	
	2	Д37М-1005007-Б3*1	47 5331 5899	Вал коленчатый с вклады- шами	1	Д144-1000120-Б		38,100	
	3	Д37М-1005011-Б	47 5331 4035	Вал коленчатый	1	Д144-1000120-Б		36,460	
	4	Д144-1005100-Н1*1	47 9113 3254	Комплект коренных вкла- дышей	1	Д37М-1005007-Б3		0,996	
	5	Д144-1005100-Н2*1	47 9113 3255	То же	1	Д37М-1005007-Б3		1,006	
	6	Д144-1005100-Р1*1	47 9113 3256	»	1	Д37М-1005007-Б3		1,075	
	7	Д144-1005100-Р2*1	47 9113 3257	»	1	Д37М-1005007-Б3		1,102	
	8	Д144-1005300*1	47 5331 4043	Маховик	1	Д144-1000120-10		30,120	
	Детали								
	9	Д30-1005085*1	47 5331 5090	Маслоотражатель передний	1	Д144-1000120-10	Лента 40-С-1-0,8Х120 ГОСТ 2284—79	0,058	
	10	Д144-1005146*1	47 5331 4039	Болт специальный	1	Д144-1000120-10	Сталь 40ХН ГОСТ 4543—71	0,210	
	11	Д144-1005162*1	47 5331 4041	Шайба	1	Д144-1000120-10	Сталь 35 ГОСТ 1050—74	0,125	
	12	Д22-1005217-А*1	47 5331 1877	Маслоотражатель задний	1	Д144-1000120-10	Сталь 08кп СТ 9045—80	0,090	

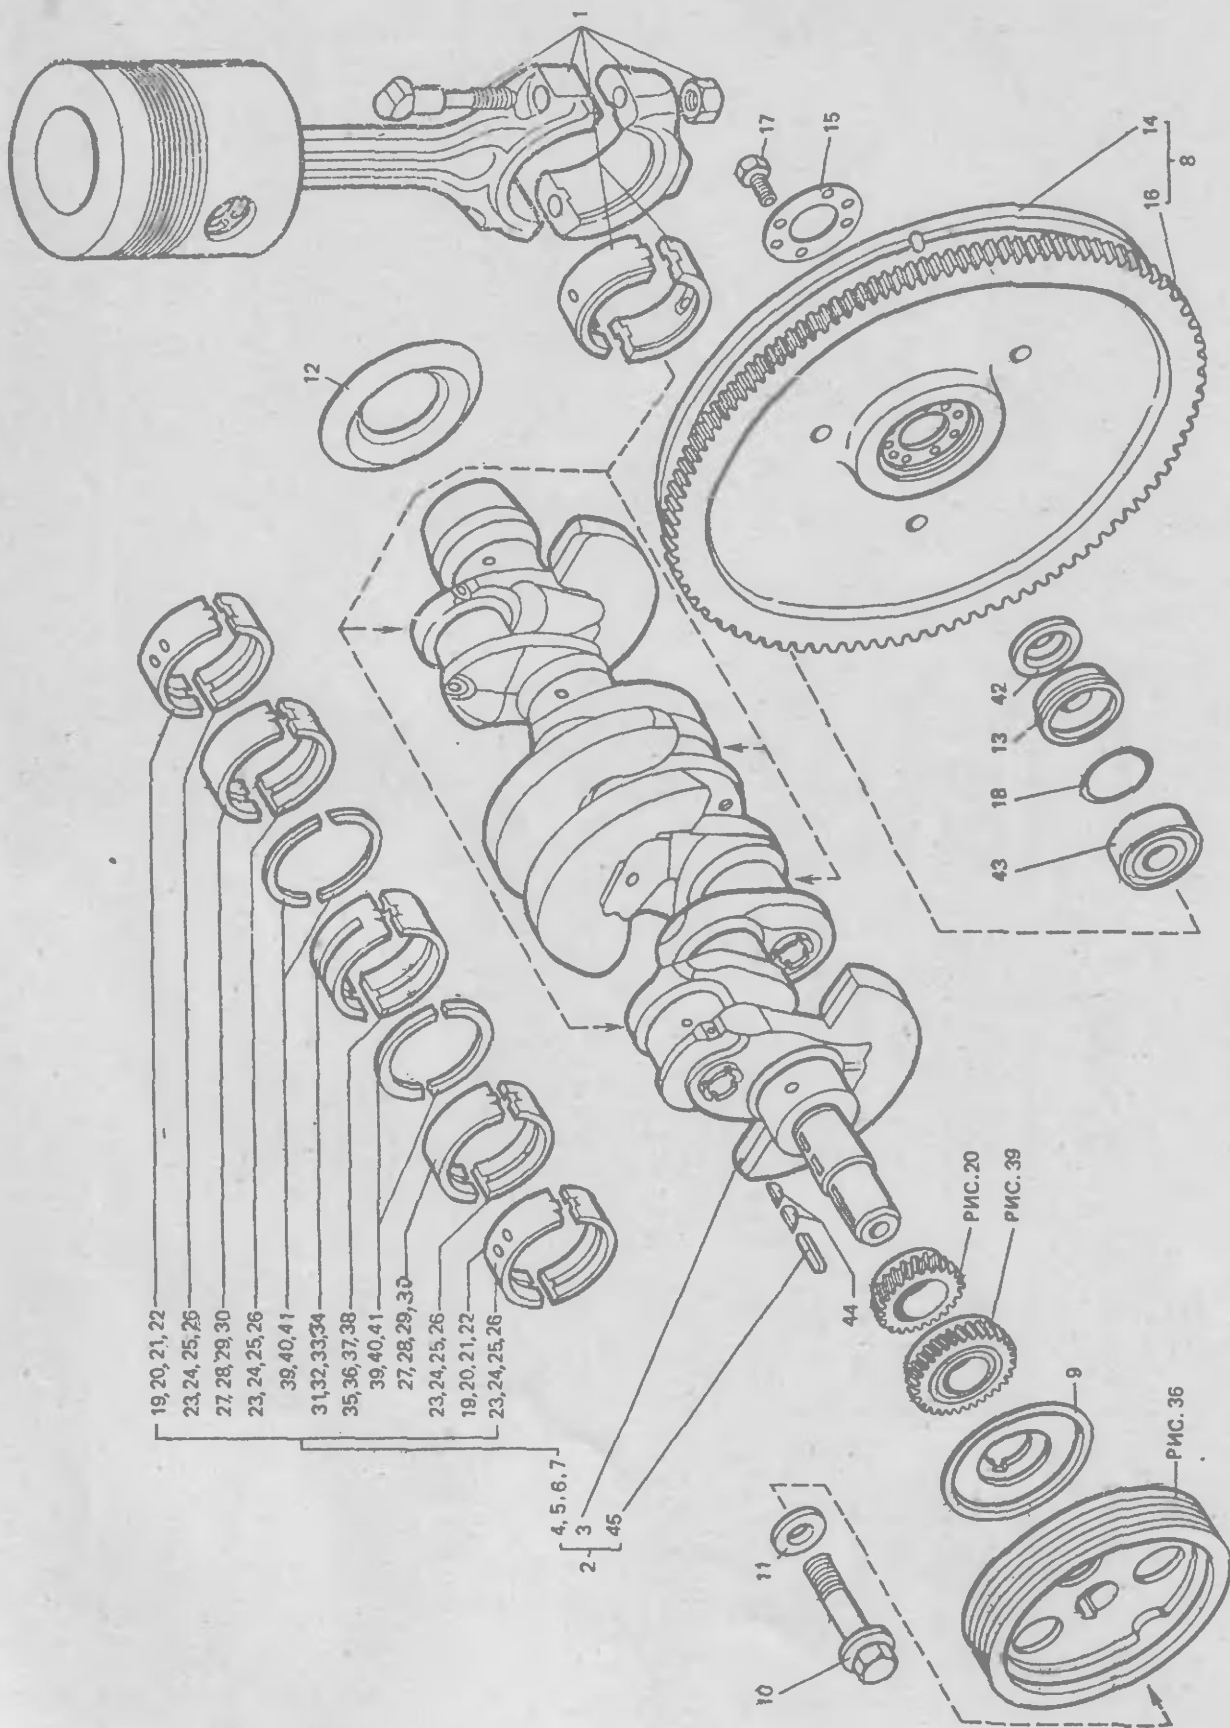

Р и с. 18. Механизм кривошипно-шатунный Д144-1000120-10

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу			Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы			
						88 89 90	91 92 93		
18	13	Д30-1005256*1	47 5331 5106	Гнездо манжеты	Д144-100120-10	1	Сталь 10Б ГОСТ 8733-87	0,042	
	14	Д144-1005315	47 5331 4044	Маховик	Д144-1005300	1	СЧ 20 ГОСТ 1412-85	22,000	
	15	Д144-1005316-Б4*1	47 5331 4822	Шайба упорная	Д144-100120-10	1	Сталь 65Г ГОСТ 1542-71	0,038	
	16	Д22-1005332*1	47 5331 5114	Венец зубчатый маховика	Д144-1005300	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	3,100	
	17	Д144-1005336-Б3*1	47 5331 4245	Болт крепления маховика	Д144-100120-10	1	Сталь 40ХН ГОСТ 4543-71	0,072	
	18	Т28-3401047	47 5331 5516	Кольцо уплотнительное	Д144-1000120-10	1	Резина 7-В-14	0,0012	
	19	А23.01-7806-А(Н1)	47 9113 2960	Вкладыш коренного под- шипника	Д144-1000120-10	2	ТУ 38 005 204-84	0,089	
	20	А23.01-7806А-04(Н2)	47 9113 2961	То же	Д37М-1005007-Б3	2	Сталь-сплав А020-1 ТУ 23.01.142-78	0,090	
					Д144-1005100-Н1	2			
					Д144-100120-10	2			
	21	А23.01-7806А-05(Р1)	47 9113 2962	»	Д37М-1005007-Б3	2	»	0,098	
					Д144-1005100-Р1	2			
					Д144-1005007-Б3	2			
	22	А23.01-7806А-06(Р2)	47 9113 2963	»	Д144-1005100-Р2	2	»	0,101	
					Д144-1005100-Р2	2			
					Д144-100120-10	2			
	23	А23.01-7807А(Н1)	47 9113 2966	»	Д144-100120-10	4	»	0,096	
					Д37М-1005007-Б3	4			
					Д144-1005100-Н1	4			
24	А23.01-7807А-04(Н2)	47 9113 2967	»	Д144-100120-10	4	»	0,097		
				Д37М-1005007-Б3	4				
				Д144-1005100-Н2	4				
25	А23.01-7807А-05(Р1)	47 9113 2968	»	Д144-1005100-Р1	4	»	0,102		
				Д144-1005100-Р2	4				
				Д144-100120-10	4				
26	А23.01-7807А-06(Р2)	47 9113 2969	»	Д144-100120-10	2	»	0,104		
				Д37М-1005007-Б3	2				
				Д144-1005100-Н1	2				
27	А23.01-7808А(Н1)	47 9113 2972	»	Д144-1005100-Н1	2	»	0,089		
				Д144-100120-10	2				
				Д37М-1005007-Б3	2				
28	А23.01-7808А-04(Н2)	47 9113 2973	»	Д144-1005100-Н1	2	»	0,090		
				Д144-100120-10	2				
				Д37М-1005007-Б3	2				
29	А23.01-7808А-05(Р1)	47 9113 2974	Вкладыш коренного под- шипника	Д144-100100-Н2	2	Сталь-сплав А020-1 ТУ 23.01.142-78	0,097		
				Д144-1005100-Р1	2				
				Д144-1005100-Р2	2				
30	А23.01-7808А-06(Р2)	47 9113 2975	То же	Д144-100120-10	2	»	0,100		
				Д144-1005007-Б3	1				
				Д37М-1005007-Б3	1				
31	А23.01-7809А(Н1)	47 9113 2978	»	Д144-1005100-Н1	1	»	0,102		
				Д144-100120-10	1				
				Д37М-1005007-Б3	1				
32	А23.01-7809А-04(Н2)	47 9113 2979	»	Д144-1005100-Н2	1	»	0,103		
				Д144-1005007-Б3	1				
				Д144-1005100-Н2	1				
33	А23.01-7809А-05(Р1)	47 9113 2980	»	Д144-1005100-Р1	1	»	0,112		
				Д144-1005100-Р2	1				
				Д144-100120-10	1				
34	А23.01-7809А-06(Р2)	47 9113 2981	»	Д144-1005100-Р2	1	»	0,115		
				Д144-100120-10	1				
				Д37М-1005007-Б3	1				
35	А23.01-7810А(Н1)	47 9113 2984	»	Д144-1005100-Н1	1	»	0,102		
				Д144-100120-10	1				
				Д37М-1005007-Б3	1				
36	А23.01-7810А-04(Н2)	47 9113 2985	»	Д144-1005100-Н2	1	»	0,103		
				Д144-1005100-Н1	1				
				Д144-100120-10	1				
37	А23.01-7810А-05(Р1)	47 9113 2986	»	Д144-1005100-Р1	1	»	0,112		
				Д144-1005100-Р2	1				
				Д144-100120-10	1				
38	А23.01-7810А-06(Р2)	47 9113 2987	»	Д144-1005100-Р2	1	»	0,115		
				Д144-100120-10	1				
				Д37М-1005007-Б3	1				
39	А23.01-9303А(Н)	47 9113 3272	Полукольцо упорное	Д144-1005100-Н2	4	Сплав АК7 (АЛ9В) ГОСТ 2685-75	0,0132		
				Д144-100120-10	4				
				Д144-1005100-Р1	4				


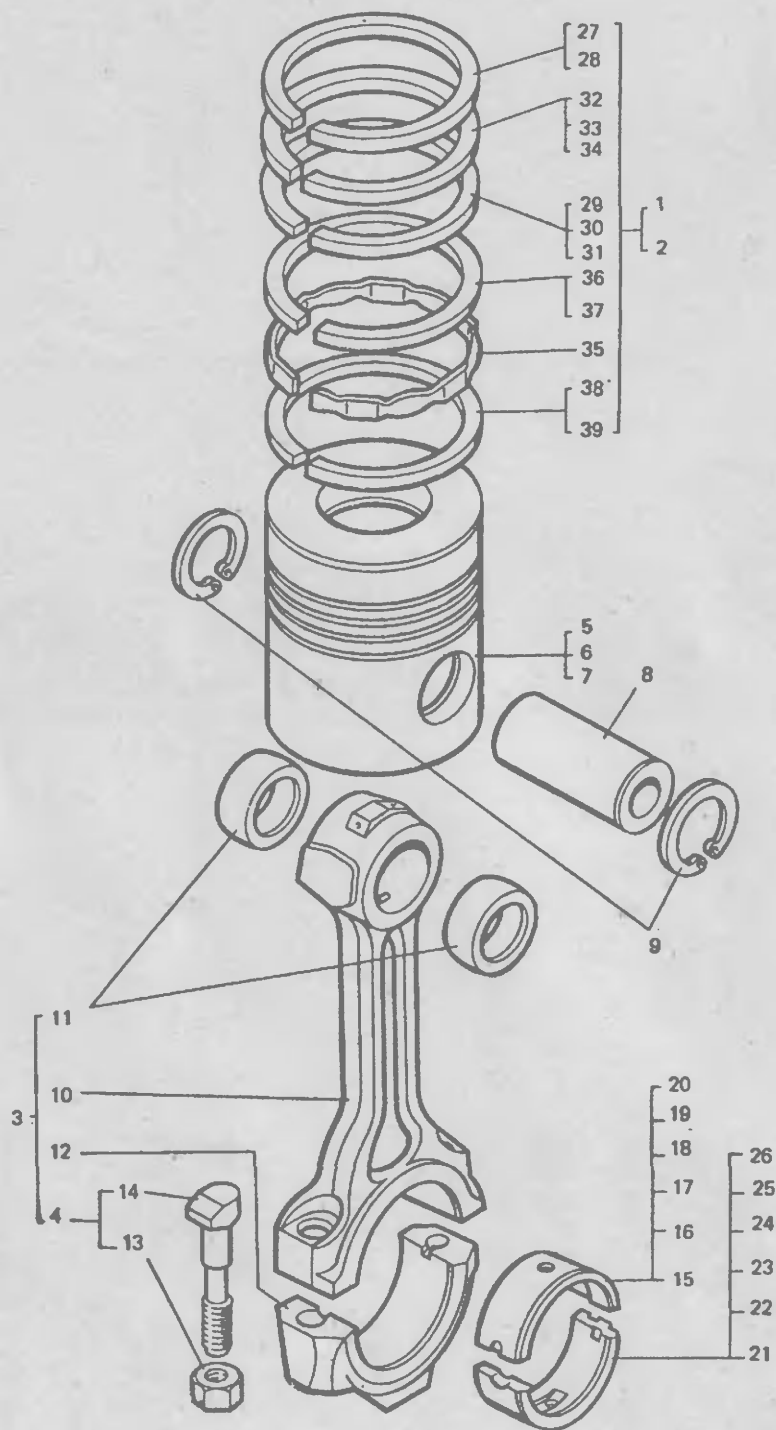


Рис. 19. Поршень и шатун Д144-1004010-А


№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу			Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы			
						88	89		
18	40	A23.01-9303A-04 (P1)	47 9113 3273	Полукольцо упорное	Д37М-1005007-Б3 Д144-1005100-Н1 Д144-1005100-Н2 Д144-1005100-Р1	4 4 4 4	Сплав АК7 (Ал9В) ГОСТ 2685-75	0,0134	
	41	A23.01-9303A-05 (P2)	47 9113 3274	То же	Д144-1005100-Р2	4	АК5М7 (Ал9В) ГОСТ 2685-75	0,0136	
	42		25 3131 1043	Манжета 1.1-20×40-1 ГОСТ 8752-79	Д144-1000120-10	1	—	0,017	
	43		46 1912 1093	Подшипник 60204 ГОСТ 7242-81	Д144-1000120-10	1	—	0,120	
	44		47 9189 3012	Шпонка 5×7,5 ГОСТ 24071-80	Д144-1000120-10	2	—	0,004	
45		47 9189 1347	Шпонка 2-8×7×36 ГОСТ 23360-78	Д144-1000120-10	1	—	0,015		
19				ПОРШЕНЬ И ШАТУН Д144-1004010-А					
		Д144-1004010-А	47 5331 4272	Поршень и шатун дизеля	Д144-1000120-10	1	—	4,744	
	1	Д144-1004060-Б4*1	47 5331 4672	Комплект поршневых колец	Для зачатей	1	—	0,135	
2	Д144-1004060-Б4Р	47 5331 4673	То же	То же	То же	1	—	0,140	
3	Д144-1004100*1	47 5331 4025	Шатун с крышкой	Д144-1004010-А	Д144-1004010-А	1	—	2,430	
4	А20.04.000-01	47 9113 1263	Болт шатунный с гайкой	Д144-1004100	Д144-1004100	2	—	0,120	
				Детали					
5	Д144-1004021-А3*1	47 5331 4810	Поршень	Д144-1004010	Д144-1004010	1	АЛ25 ГОСТ 2685-75	1,350	
6	Д144-1004021-А3Р1*1	47 5331 4811	»	Д144-1004010	Д144-1004010	1	АЛ25 ГОСТ 2685-75	1,370	
7	Д144-1004021-А3Р2*1	47 5331 4843	»	Д144-1004010	Д144-1004010	1	АЛ25 ГОСТ 2685-75	1,390	
8	Д37М-1004042*1	47 5331 5064	Палец поршневой	Д144-1004010-А	Д144-1004010-А	1	Сталь 12ХН3А ГОСТ 4543-71	0,500	
9	Д144-1004052*1	47 5331 4023	Кольцо А35 65Г ГОСТ 3943-80	Д144-1004010-А	Д144-1004010-А	2	Лента 65Г-С-1,2×45 ГОСТ 2283-79	0,0025	
10	Д37М-1004112-Г	47 5331 4026	Шатун	Д144-1004100	Д144-1004100	1	Сталь 45Х ГОСТ 4543-71	1,670	
11	Д144-1004115	47 5331 4028	Втулка верхней шатуна	Д144-1004100	Д144-1004100	2	Бр. 010 Ц2 ГОСТ 613-79	0,050	
12	Д37М-1004125-В2	47 5331 4029	Крышка нижней шатуна	Д144-1004100	Д144-1004100	1	Сталь 45Х ГОСТ 4543-71	0,540	
13	А20.03.001	47 5341 2214	Гайка шатунного болта	А20.04.000-01	А20.04.000-01	1	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	0,021	
14	А20.04.002-01	47 9113 1265	Болт шатунный	А20.04.000-01	А20.04.000-01	1	Сталь 40ХН2МА ГОСТ 4543-71	0,099	
15	А23.01-7105-А-Н1	47 9113 3260	Вкладыш шатунного подшипника	Д144-1004010-А	Д144-1004010-А	1	Полоса сталь-сплав А06-1 ТУ 23.1.142-78	0,062	
16	А23.01-7105-А-04-Н2	47 9113 3261	Вкладыш шатунного подшипника	Д144-1004010-А	Д144-1004010-А	1	То же	0,063	
17	А23.01-7105-А-05-Р1	47 9113 3262	То же	Д144-1004010-А	Д144-1004010-А	1	»	0,072	
18	А23.01-7105-А-06-Р2	47 9113 3263	»	Д144-1004010-А	Д144-1004010-А	1	»	0,074	
19	А23.01-7105-А-07-Р3	47 9113 3264	»	Д144-1004010-А	Д144-1004010-А	1	»	0,082	
20	А23.01-7105-А-08-Р4	47 9113 3265	»	Д144-1004010-А	Д144-1004010-А	1	»	0,088	
21	А23.01-7106-А-Н1	47 9113 3266	»	Д144-1004010-А	Д144-1004010-А	1	»	0,066	

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу		Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы		
19	22	A23.01-7106-A-04-H2	47 9113 3267	Вкладыш шатунного подшипника	1	Д144-1004010-A	Полоса сталь-сплав А06-1 ТУ 23.01.142-78	0,067
	23	A23.01-7106-A-05-P1	47 9113 3268	То же	1	Д144-1004010-A	То же	0,074
	24	A23.01-7106-A-06-P2	47 9113 3269	»	1	Д144-1004010-A	»	0,077
	25	A23.01-7106-A-07-P3	47 9113 3270	»	1	Д144-1004010-A	»	0,086
	26	A23.01-7106-A-08-P4	47 9113 3271	»	1	Д144-1004010-A	»	0,091
	27	A27.00.00.002	47 9113 1794	Кольцо компрессорное	1	Д144-1004010-A	Чугун серый легированный	0,0295
	28	A27.00.00.002-01	47 9113 1795	То же	1	Д144-1004010-A	То же	0,302
	29	A27.00.01.047	47 9113 1765	»	1	Д144-1004010-A	»	0,0276
	30	A27.00.01.047-01	47 9113 1769	»	1	Для запчастей	»	0,290
	31	A27.00.01.047-02	47 9113 1770	»	1	То же	»	0,291
	32	A27.00.04.046	47 9113 1766	»	1	Д144-1004010-A	»	0,0276
	33	A27.00.04.046.01	47 9113 1767	»	1	Для запчастей	»	0,028
	34	A27.00.04.046-02	47 9113 1768	»	1	То же	»	0,028
	35	A27.08.004	47 9113 1175	Расширитель	1	Д144-1004010-A	Лента 0,5×5,9-2П-ВТ-70С2ХА ТУ 3-939-81	0,005
	36	A27.10.11.041	47 9113 1815	Кольцо маслоотъемное	1	Д144-1004010-A	Чугун серый легированный	0,022
	37	A27.10.11.041-01	47 9113 1818	верхнее	1	Для запчастей	То же	0,023
	38	A27.10.11.042	47 9113 1816	Кольцо маслоотъемное	1	Д144-1004010-A	»	0,024
	39	A27.10.11.042-01	47 9113 1819	нижнее	1	Для запчастей	»	0,025
20				РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ И ШЕСТЕРНИ Д144-0000150				
		Д144-0000150	—	Шестерни распределения	1	Д144-0000100-34	—	7,270
				Д144-0000100-38	1			
				Сборочные единицы				
	1	Д37М-1006010-A	47 5331 4052	Вал распределительный	1	Д144-0000150	—	5,165
	2	Д37М-1006020-A*1	47 5321 1563	Вал распределительный с упорным подшипником	1	Для запчастей	—	5,180
	3	Д37М-1006240-A8*1	47 5331 6088	Шестерня распределения паразитная (z = 51)	1	Д144-0000150	—	1,600
				Детали				
	4	Д30-1002185-A*1	47 5331 4052	Пластина замковая средняя	1	Д144-0000150	Сталь 08кп ГОСТ 16523-70	0,008
	5	Д30-1002194-A*1	47 5331 5029	Пластина замковая крайняя	2	Д144-0000150	Сталь 08кп ГОСТ 16523-70	0,007
	6	Д37М-1006015-A	47 5331 4053	Вал распределительный	1	Д37М-1006010-A	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	4,230
	7	Д30-1006025	47 5331 5122	Подшипник упорный	1	Д37М-1006020-A	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,015
	8	Д30-1006027-A2*1	47 5331 4056	Шайба замковая	1	Д37М-1006020-A	Сталь 08кп ГОСТ 16523-70	0,007
	9	Д30-1006214-A2*1	47 5331 6087	Шестерня распределения ведомая (z = 40)	1	Д37М-1006010-A	Сталь 45Х ГОСТ 4543-71	0,859
	10	Д37М-1006216-B	47 5331 4278	Штифт	1	Д37М-1006240-A8	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,002
	11	Д30-1006217	47 5331 5125	»	1	Д37М-1006010-A	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,005
	12	Д37М-1006244-A4	47 5331 6087	Шестерня паразитная	1	Д37М-1006240-A8	Сталь 45Х ГОСТ 4543-71	1,490
	13	Д30-1006246-A2*1	47 5331 5731	Втулка паразитной шестерни	1	Д37М-1006240-A2	Бр. 010 Ц2 ГОСТ 613-79	0,110
	14	Д37М-1006254-A2*1	47 5331 5131	Шайба упорная	1	Д144-0000150	Бр. 010 Ц2 ГОСТ 613-79	0,035
	15	Д30-1006255	47 5331 5132	Шайба паразитной шестерни упорная	1	Д144-0000150	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,031
	16	Д30-1006257-A*1	47 5331 5133	Шайба замковая	1	Д144-0000150	Сталь 08кп ГОСТ 16523-70	0,003

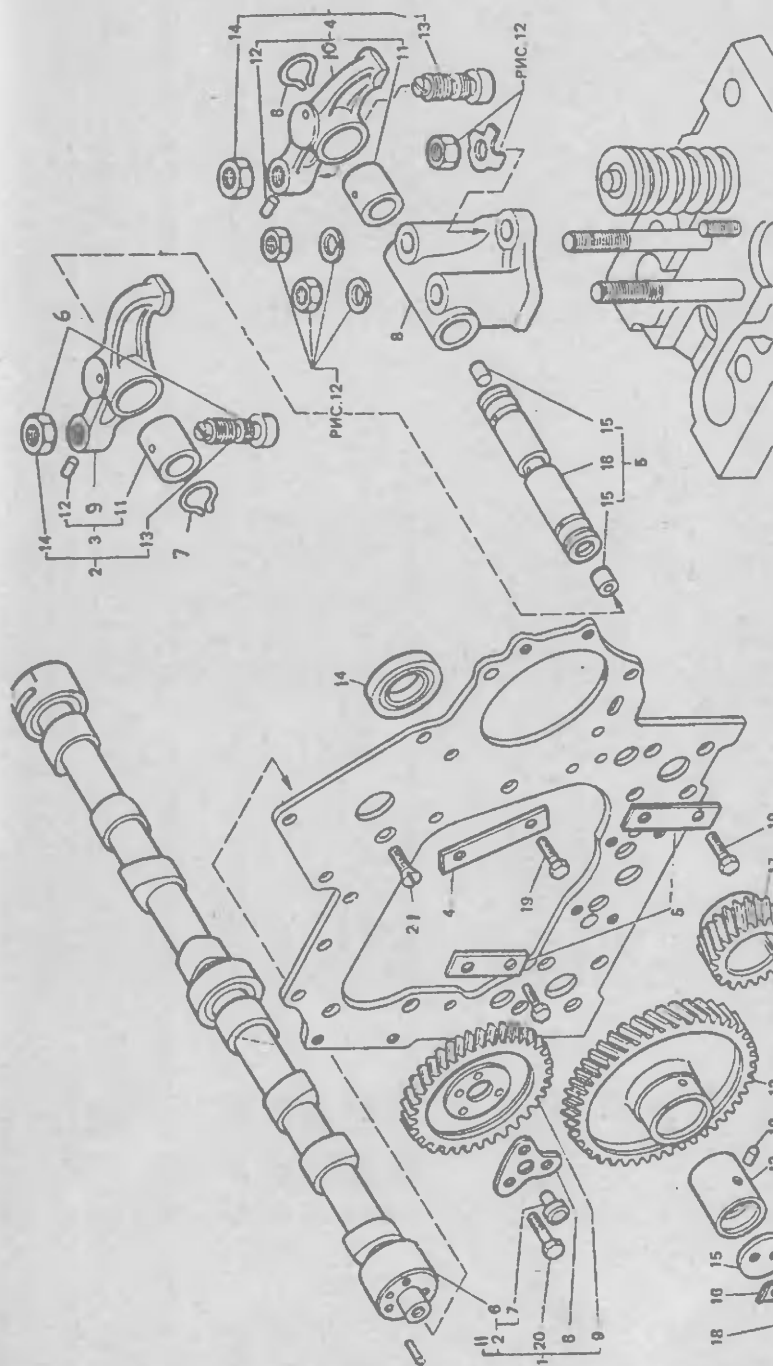

Р и с. 20. Распределительный вал и шестерни Д144-0000150

Р и с. 21. Коромысла со стойкой ДЗ7Е-1007080-Б2

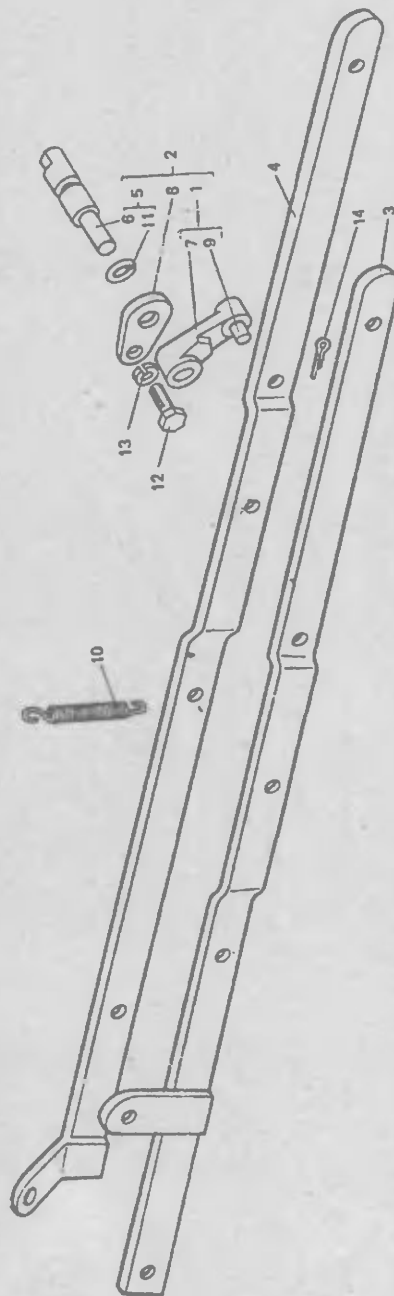

Р и с. 22. Декомпрессоры ДЗ7М-1019010-А2, ДЗ7М-1019010-Б3

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу			Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы	Детали		
20	17	Д30-1006285-А2*1	47 5331 6090	Шестерня распределения ведущая (z = 20)	Д144-0000150	1	Сталь 45Х ГОСТ 4543-71	0,265	
	18		47 9367 0004	Стандартные изделия Болт 4М8-6g×16.88.35.016 ГОСТ 7796-70	Д144-0000150	2	—	0,010	
	19		47 9367 0006	Болт 4М8-6g×20.88.35.016 ГОСТ 7796-70	Д144-0000150	6	—	0,012	
	20			Болт 4М8-6g×30.88.35.016 ГОСТ 7796-70	Д37М-1006010-А	3	—	0,015	
	21		47 9515 0067	Винт ВМ8-6g×18.58.016 ГОСТ 17475-80	Д144-0000150	3	—	0,008	
21		Д37Е-1007080	47 5331 6091	КОРОМЫСЛА СО СТОЙКОЙ Д37Е-1007080-Б2 Коромысло со стойкой	Д144-0000100-34 Д144-0000100-38	1 1	—	0,994	
	1	Д37Е-1007190	47 5331 4553	Сборочные единицы Коромысло клапана левое с регулировочным винтом	Д37Е-1007080-Б2	1	—	0,183	
	2	Д37Е-1007200-Б2	47 5331 6092	Коромысло правое с регу- лировочным винтом	Д37Е-1007080-Б2	1	—	0,183	
	3	Д37М-1007210-А2*1	47 5331 6093	Коромысло клапана правое	Д37Е-1007200-Б2	1	—	0,156	
	4	Д37М-1007220-А2*1	47 5331 6098	Коромысло клапана левое	Д37Е-1007190	1	—	0,156	
	5	А46.16.000*1	47 9113 5001	Ось коромысел	Д37Е-1007080-Б2	1	—	0,144	
	6	Д37Е-1007270*1	47 5331 6242	Винт регулировочный с гайкой	Для запчастей	8	—	0,027	
22		Д30-1007108*1	47 5331 5142	Детали Кольцо упорное	Д37Е-1007080-Б2	2	Проволока 1-1,6 ГОСТ 9389-75	0,00084	
	8	Д37М-1007151*1	47 5331 5145	Стойка оси коромысел	Д37Е-1007080-Б2	1	СЧ15 ГОСТ 1412-85	0,473	
	9	Д37М-1007212-Б	47 5331 6094	Коромысло клапана правое	Д37М-1007210-А2	1	Сталь 45Л1 ГОСТ 977-75	0,145	
	10	Д37М-1007213-Б	47 5331 6095	Коромысло клапана левое	Д37М-1007220-А2	1	Сталь 45Л1 ГОСТ 977-75	0,145	
	11	Д37М-1007215-Б*1	47 5331 6096	Втулка коромысла клапана	Д37М-1007210-А2	1	Лента ДПРНП 1,3 Бр. ОЦС4-4,2,5 ГОСТ 15885-77	0,011	
	12	Д37М-1007218-Б	47 5331 6097	Заглушка	Д37М-1007220-А2	1	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,0003	
	13	Д37Е-1007275-Б1	47 5331 5602	Винт регулировочный коромысла	Д37Е-1007190 Д37Е-1007200-Б2	1 1	Сталь 45Х ГОСТ 4543-71	0,022	
	14	Д30-1007278	47 5331 5158	Гайка регулировочного винта	Д37Е-1007270 Д37Е-1007200-Б2	1 1	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,005	
	15	А46.00.001	47 9113 5003	Заглушка	Д37Е-1007270	1	Сталь 08КП ГОСТ 503-81	0,001	
	16	А46.16.001	47 9113 5002	Ось коромысел	А46.16.000 А46.16.000	2 1	Сталь 20 ГОСТ 1050-74	0,142	
		Д37М-1019010-А2	47 5331 5916	ДЕКОМПРЕССОРЫ Д37М-1019010-А2, Д37М-1019010-Б3	Д144-0000100-34	1	—	1,502	
		Д37М-1019010-Б3	47 5331 5915	Декомпрессор	Д144-0000100-38	1	—	1,467	

Сборочные единицы

1	Д37М-1019050-А2	47 5331 1431	Рычаг декомпрессора с пальцем	Д37М-1019060-А	1	—	0,0315
2	Д37М-1019060-А*1	47 5321 1433	Валик декомпрессора с рычагом и крышкой	Д37М-1019080	4	—	0,0675
3	Д37М-1019070-А	47 5331 5918	Рейка рычагов декомпрессора	Д37М-1019010-А2	1	—	0,237
4	Д37М-1019070-В2	47 5331 5917	То же	Д37М-1019010-В3	1	—	0,283
5	Д144-1019080	47 5331 4863	Валик декомпрессора с уплотнительным кольцом	Д37М-1019010-В3	4	—	0,0431

Детали

6	Д22-1019052-А	47 5331 5497	Валик декомпрессора	Д37М-1019060-А	1	Сталь 45Х ГОСТ 4543—71	0,026
7	Д37М-1019055-В	47 5331 4919	Рычаг декомпрессора	Д37М-1019050-А2	1	Сталь 45Л ГОСТ 977—75	0,030
8	Д30-1019065	47 5331 5201	Крышка	Д37М-1019060-А	1	Сталь 08кп ГОСТ 16523—70	0,010
9	Д37М-1019069	47 5331 5202	Палец рычага	Д37М-1019050-А2	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,0031
10	24-1008066-А*1	47 5331 5168	Пружина рычага валика	Д37М-1019010-А2	1	Проволока II-1,6	0,007
11	Д4.102.51.452	—	Заслонки	Д37М-1019010-В3	1	ГОСТ 9389—75	0,0001
			Кольцо уплотнительное	Д144-1019080	1	Резина ИРП-1345 ТУ 38.005.204—84	

Стандартные изделия

12		47 9367 1003	Болт 4М8,6g×14,88,35,019	Д37М-1019010-А2	4	Сталь 35 ГОСТ 1050—74	0,0099
13		45 9816 6046	ГОСТ 7796—70	Д37М-1019010-В3	4		
14		47 9941 1055	Шайба 8Т 65Г 06	Д37М-1019010-А2	4	Сталь 65Г ГОСТ 14959—79	0,0016
			ГОСТ 6402—70	Д37М-1019010-В3	4		
			Шплицт 2×14,019	Д37М-1019010-А2	4	Сталь 10 ГОСТ 1050—74	0,0004
			ГОСТ 397—79	Д37М-1019010-В3	4		

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ Д144-1100010-В

23	Д144-1100010-В	47 5331 4065	Система питания дизеля	Д144-0000100-34 Д144-0000100-38	1 1	—	29,935
----	----------------	--------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	--------

Сборочные единицы разъемные

1	Д144-1100020-Б	47 5331 4068	Привод топливного насоса	Д144-1100010-В	1	—	1,290
2	Д37Е-1104200-Б2	47 5331 4605	Трубки высокого давления	Д144-1100010-В	1	—	1,690
3	Д37Е-1104230-А*1	47 5331 4585	Трубка 1-го цилиндра	Д37Е-1104200-Б2	1	—	0,368
4	Д37Е-1104250-А*1	47 5331 4586	Трубка 2-го цилиндра	Д37Е-1104200-Б2	1	—	0,339
5	Д37Е-1104260-А*1	47 5331 4587	Трубка 3-го цилиндра	Д37Е-1104200-Б2	1	—	0,341
6	Д37Е-1104270-А*1	47 5331 4588	Трубка 4-го цилиндра	Д37Е-1104200-Б2	1	—	0,377
7	Д37М-1104340-Д*1	47 5331 5742	Трубка сливная форсунок	Д144-1100010-В	1	—	0,119
8	Д144-1104450-А*1	47 5331 4756	Топливовод от форсунок	Д144-1100010-В	1	—	0,115
9	Д37Е-1109012-А3*1	47 5331 4083	К фильтру тонкой очистки	Д144-1100010-В	1	—	5,198
10	Д37Е-1109530	47 5331 5667	Воздухоочиститель	Д144-1100010-В	2	—	0,048
11	54.1111004-50	47 7142 1018	Хомут стяжной	Д144-1100010-В	1	—	7,300
12	Д30-11111170-А2*1	47 5331 4286	Насос топливный одноконтурный	Д144-1100020-Б	1	—	1,093
13	А23.20.000-01*1	45 7112 5001	Шестерня привода топливного насоса	Д144-1100010-В	1	—	1,310
14	А65.01.000*1	45 7122 5001	Фильтр топливный грубой очистки ФГ-10	Д144-1100010-В	1	—	2,460
15	6Т2-20С1-2Д*1	45 7161 1001	Фильтр топливный тонкой очистки	Д144-1100010-В	4	—	0,865

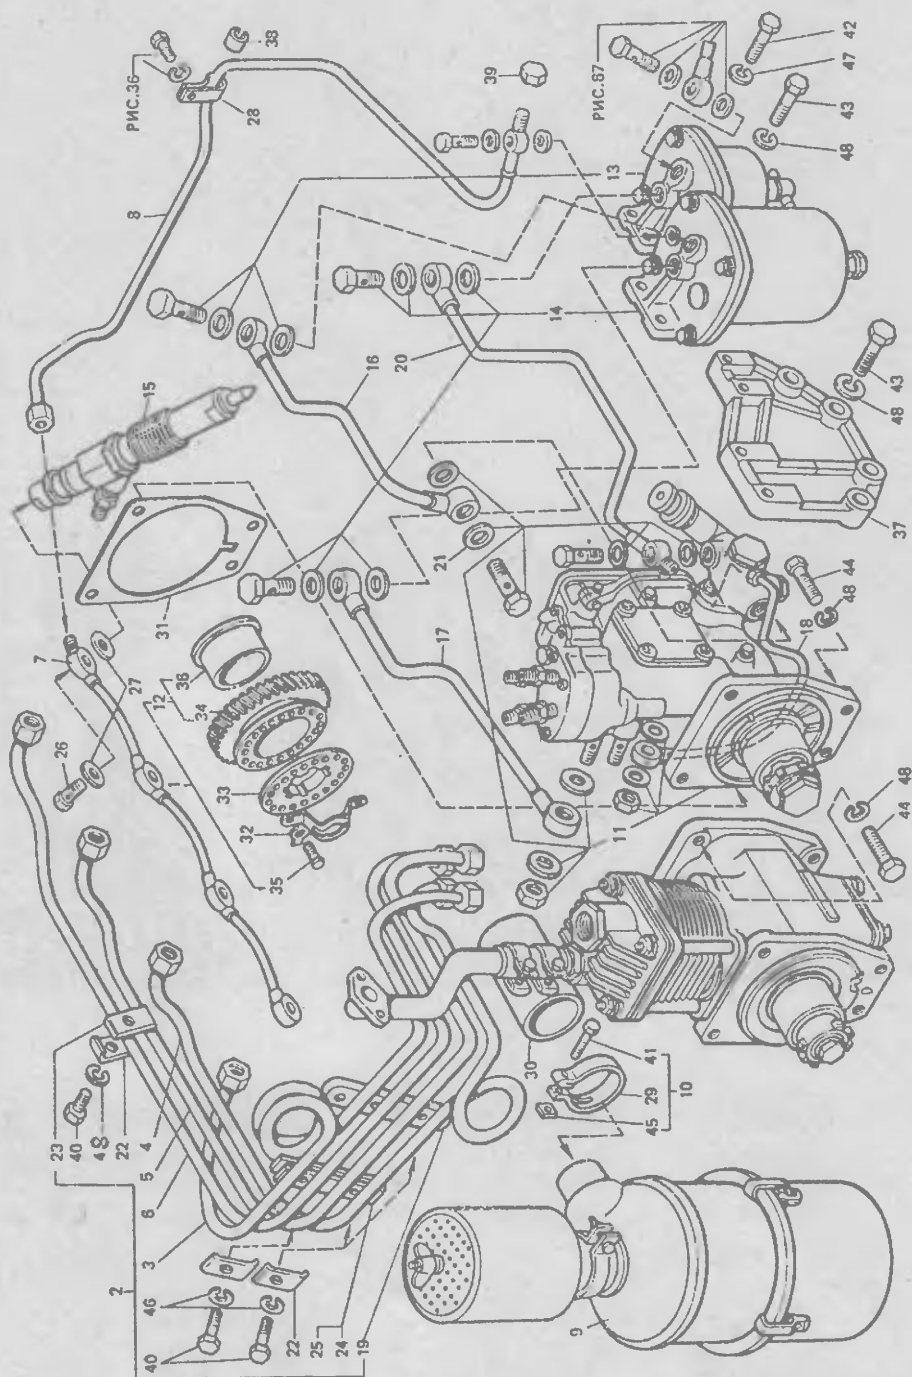


Рис. 23. Система палива дизеля Д144-1100010-В

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу			Материал	Масса, кг	
						Куда входит				
						Обозначение сборочной единицы	Условное обозначение			
Сборочные единицы неразъемные										
23	16	Д144-1104120-В*1	47 5331 4582	Трубка от подкачивающего насоса к фильтру тонкой очистки	1		Д144-1100010-В	—	0,142	
17	17	Д144-1104150-В*1	47 5331 4584	Трубка от фильтра тонкой очистки к топливному насосу	1		Д144-1100010-В	—	0,126	
18	18	Д144-1104190-К*1	47 5331 5737	Трубка перепускная	1		Д144-1100010-В	—	0,072	
19	19	Д37М-1104290-Б	47 5331 4383	Кронштейн	1		Д37Е-1104200-Б2	—	0,100	
20	20	Д144-1104660-В*1	47 5331 4589	Трубка от фильтра грубой очистки к насосу топливно-подкачивающему	1		Д144-1100010-В	—	0,150	
Детали										
21	21	Д37М-1104144*1	47 5331 5220	Прокладка	16		Д144-1100010-В	Лента ДПРНМ 1,5×63 ГОСТ 495—77	0,0012	
22	22	Д37М-1104233	47 5331 5234	Скоба крепления 2-х трубок	6		Д37М-1104200-Б2	Сталь 20 ГОСТ 16523—70	0,011	
23	23	Д37М-1104254	47 5331 5242	Скоба крепления трубок	2		Д37М-1104200-Б2	Ст.3 ГОСТ 535—79	0,0148	
24	24	Д37М-1104293	47 5331 5624	Прокладка	2		Д37М-1104200-Б2	Гибкий текстолит МА ТУ 6.05.1548—72	0,003	
25	25	Д37М-1104294	47 5331 5256	Пластина	1		Д37М-1104200-Б2	Ст.3 ГОСТ 14637—79	0,031	
26	26	Д37М-1104337-Б*1	47 5331 5262	Болт штипера	4		Д144-1100010-В	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,020	
27	27	Д30-1104352*1	47 5331 5265	Прокладка	8		Д144-1100010-В	Лента ДПРНМ 1×110-М3-НД ГОСТ 1173—77	0,0008	
28	28	Д37М-1104453	47 5331 5271	Скоба	1		Д144-1100010-В	Сталь 08кп ГОСТ 503—81	0,006	
29	29	Д37Е-1109532	47 5331 5668	Хомут стяжной	2		Д37Е-1109530	Сталь 08кп ГОСТ 9045—80	0,036	
30	30	Д37Е-1109534-И*1	47 5331 5670	Муфта воздухоподводящей трубы	1		Д144-1100010-В	Рукав-деталь 56-67-140-0,2(2) ОСТ 38.05.325—83	0,168	
31	31	Д30-1111086*1	47 5331 5288	Прокладка	1		Д144-1100010-В	Паронит ПОН-1,0 ГОСТ 481—80	0,020	
32	32	Д37Е-1111106	47 5331 4107	Пластина стопорная	2		Д144-1100020-Б	Сталь 20 ГОСТ 16523—70	0,002	
33	33	Д30-1111167*1	47 5331 4286	Фланец шестерни насоса шлицевой	1		Д144-1100020-Б	Сталь 45Х ГОСТ 4543—71	0,148	
34	34	Д30-1111172-А2	47 5331 4290	Шестерня привода топливного насоса	1		Д144-1111170-А2	Сталь 45Х ГОСТ 4543—71	0,940	
35	35	Д37Е-1111173	47 5331 5533	Болт специальный	2		Д144-1100020-Б	Сталь 40Х ГОСТ 1051—73	0,014	
36	36	Д30-1111174*1	47 5331 5294	Втулка шестерни привода топливного насоса	1		Д30-1111170-А2	Бр. 05 Ц5 ГОСТ 613—79	0,150	
37	37	Д144-1117428*1	47 5331 4114	Кронштейн фильтров	1		Д144-1100010-В	СЧ15 ГОСТ 1412—85	1,468	
38	38	Т29-3808044*1	47 5331 5533	Прокладка	1		Д144-1100010-В	Резина 7-НО-68-1 ТУ 38.005.204—84	0,0006	
39	39	Д37М-3923052	47 5331 5790	Заглушка защитная	1		Д144-1100010-В	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,005	
Стандартные изделия										
40	40		47 9427 1007	Болт М6-6g×20.88.35.019 ГОСТ 7798—70	6		Д37Е-1104200-Б2	—	0,0067	
41	41		47 9427 1013	Болт М6-6g×35.88.35.019 ГОСТ 7798—70	1		Д37Е-1109530	—	0,0109	
42	42		47 9367 0008	Болт 4М8-6g×25.88.35.019 ГОСТ 7796—70	2		Д144-1100010-В	—	0,0139	

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу		Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы		
23	43		47 9365 1056	Болт 4М10-6gX30.58.019 ГОСТ 7796-70		Д144-1100010-В	—	0,02495
	44		47 9365 1058	Болт 4М10-6gX35.58.019 ГОСТ 7796-70		Д144-1100010-В	—	0,02817
	45		47 9953 1001	Гайка М6-6Н.6.019 ОСТ 23.1.414-81		Д37Е-1109530	—	0,003
	46		45 9816 6045	Шайба 6Г 65Г 06 ГОСТ 6402-70		Д37Е-1104200-Б2	—	0,0008
	47		45 9816 6046	Шайба 8Г 65Г 06 ГОСТ 6402-70		Д144-1100010-В	—	0,0016
	48		45 9816 6067	Шайба 10 ОГ 65Г 06 ГОСТ 6402-70		Д144-1100010-В	—	0,0044

Примечания: 1. Форсунка 6Т2-20С1-2Д взаимозаменяема с форсункой 16.1112010 в сборе. 2. Прокладки Д37М-110414 взаимозаменяемы с уплотнительными кольцами А23.10.002, устанавливаемыми на топливных фильтрах А65.01.000 и А23.20.000.01 и с прокладками 21.1111249 — на топливных насосах 54.1111004-50.

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу			Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы	88-77117 76-77117		
ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫХ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ А23.20.000-01									
24		A23.20.000-01*1	45 7122 5001	Фильтр топливный грубой Д1144-1100010-В очистки ФГ-10 ГОСТ 15048-76	1			—	1,310
	1	A23.11.000-01	45 7111 2233	Отражатель	1	A23.20.000-01		—	0,024
	2	A23.12.100-01	45 7111 2151	Пробка	1	A23.20.000-01		—	0,030
	3	A23.22.000-04*1	47 9112 5279	Стакан	1	A23.20.000-01		—	0,070
				Сборочные единицы					
	4	A12.01.003-03*1	45 7121 6104	Болт поворотного угольника	2	A23.20.000-01		Сталь 35 ГОСТ 1050-74	0,036
	5	A23.10.002	45 7121 2110	Кольцо уплотнительное	4	A23.20.000-01		Лист ДПРНТНД 1,5 М3 ГОСТ 495-77	0,0025
	6	A23.10.004*1	45 7111 3110	То же	1	A23.20.000-01		Резина 7-В-14	0,0005
	7	A23.10.008-01*1	45 7112 5004	»	1	A23.20.000-01		ТУ 38.005.204-84 Паронит ПОН-20, ГОСТ 481-80	0,0065
	8	A23.11.002	45 7111 2131	Распределитель	1	A23.20.000-01		Сталь 08кп ГОСТ 16523-70	0,0125
	9	A23.11.004-01	45 7112 5067	Корпус	1	A23.20.000-01		СЧ15 ГОСТ 1412-85	0,750
	10	A23.20.008-01	45 7112 5025	Успокоитель	1	A23.20.000-01		Сталь 08кп ГОСТ 9045-80	0,030
	11	A23.20.009-01	45 7112 5028	Кольцо нажимное	1	A23.20.000-01		Сталь 45 ГОСТ 1577-81	0,162
				Стандартные изделия					
	12			Болт М8-6g×30.88.35.019	4	A23.20.000-01		—	0,016
	13			ГОСТ 7796-70					
				Шайба 8 Т 65Г 06	4	A23.20.000-01		—	0,0016
				ГОСТ 6402-70					
ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫХ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ А65.01.000									
25		A65.01.000*1	45 7122 5001	Фильтр топливный тонкой Д1144-1100010-В очистки	1			—	2,460
				Сборочные единицы					
	1	A65.01.100	45 7122 5022	Элемент фильтрующий	1	A65.01.000		—	0,253
	2	A65.01.300	45 7122 5052	Стакан	1	A65.01.000		—	0,550
				Детали					
	3	A12.01.003-03*1	47 9112 5279	Болт поворотного угольника	2	A65.01.000		Сталь 35 ГОСТ 1050-74	0,036
	4	A23.10.002	45 7121 2110	Кольцо уплотнительное	5	A65.01.000		Лист ДПРНТ НД 1,5 М3 ГОСТ 495-77	0,0025
	5	A23.10.002-10	45 7121 2110 01	То же	1	A65.01.000		То же	0,0015
	6	Д30-1104352	45 7111 6110	»	2	A65.01.000		Лента ДПРНМ-1×110 М3-НД	0,0011
	7	A65.01.001	45 7122 5007	Штуцер	1	A65.01.000		Сталь 20 ГОСТ 1051-73	0,030
	8	A65.01.002*1	45 7122 5010	Кольцо уплотнительное	1	A65.01.000		Резина 7-В-14-16	0,0031
	9	A65.01.003	45 7122 5013	Кольцо нажимное	1	A65.01.000		ОСТ 38 05 156-78	0,220
	10	A65.01.004	45 7122 5016	Корпус	1	A65.01.000		Сталь 45 ГОСТ 1577-81	1,150
	11	A65.01.005	45 7111 1116	Болт специальный	1	A65.01.000		СЧ15 ГОСТ 1412-85 Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,025

Стандартные изделия

12	Болт М8-6gX12.88.35.019	А65.01.000	1	—	0,010
13	ГОСТ 7796—70				
14	Болт М8-6gX30.58.019	А65.01.000	4	—	0,016
	ГОСТ 7796—70				
	Шайба 8 65Г	А65.01.000	4	—	0,001
	ГОСТ 6402—70				

Примечание. Втулки защитные А23.10.003 (2 шт.) и А65.01.006 (1 шт.) для транспортировки (на рисунке не показаны).

ФОРСУНКА 6Т2-20с1-2Д

26	6Т2-20с12Д*1	45 7161 1001	Форсунка ТУ 233.21—87	Д144-1100010-В	4	—	0,860
Сборочные единицы							
1	6Т2-20с2Ж*1	45 7161 1130	Распылитель	6Т2-20с1-2Д	1	—	0,055
2	6Т2-20с3В	45 7161 1102	Штанга	6Т2-20с1-2Д	1	—	0,021
3	6Т2-20с4Г	45 7161 1103	Штуцер форсунки	6Т2-20с6-1В	1	—	0,065
4	6Т2-20с5	45 7161 1104	Фильтр форсунки	6Т2-20с4Г	1	—	0,001
5	6Т2-20с6-1В	45 7161 1105	Корпус форсунки	6Т2-20с1-2Д	1	—	0,420
6	6Т2-2020В	45 7161 1132	Элемент упругий	6Т2-20с1-2Д	1	—	0,010


Детали

7	16-157-1	45 7141 4231	Контргайка винта регулировочного	6Т2-20с1-2Д	1	Сталь 35 ГОСТ 1050—74	0,004
8	16-1505*1	45 7161 9124	Прокладка	6Т2-20с1-2Д	1	М1 ГОСТ 495—77	0,003
9	6Т2-2001-1Г	45 7161 1108	Корпус форсунки	6Т2-20с6-1В	1	Сталь 50Г селект ГОСТ 4543—71	0,354
10	6Т2-2006*1	45 7161 1112	Пружина форсунки	6Т2-20с1-2Д	1	51ХФА ГОСТ 14963—78	0,016
11	6А1-2007-1	45 7161 2110	Гайка пружины	6Т2-20с1-2Д	1	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,037
12	6А1-2008-1	45 7161 2111	Винт регулировочный	6Т2-20с1-2Д	1	Сталь 40Х ГОСТ 4543—71	0,011
13	6Т2-2009-В	45 7161 1114	Колпак форсунки	6Т2-20с1-2Д	1	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,071
14	6Т2-2010Г	45 7161 1115	Штуцер фильтра	6Т2-20с4Г	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,062
15	6Т2-2011	45 7161 1116	Гайка распылителя	6Т2-20с1-2Д	1	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,092
16	6Т2-2012А	45 7161 1117	Штифт установочный	6Т2-20с6-1В	2	Проволока 3,2—20 ГОСТ 5663—79	0,001
17	6Т2-2019В-1	45 7161 1124	Гайка форсунки	6Т2-20с1-2Д	1	Сталь 40Х ГОСТ 4543—71	0,105
18	6Т2-2022-1*1	45 7161 1142	Прокладка форсунки	6Т2-20с1-2Д	1	М2 ГОСТ 1173—77	0,002
19	6Т2-2023А	45 7161 1126	Прокладка	6Т2-20с6-1В	1	Сталь 20 ГОСТ 16523—70	0,001
20	6А1-2024*	45 7161 2115	Заглушка распылителя	6Т2-20с1-2Д	1	Полиэтилен 15803-020, сорт 1 ГОСТ 16337—77	0,00074
21	6Т2-2025-1	45 7161 1127	Шайба опорная	6Т2-2020В	2	Сталь 65Г ТУ 14.1.4118—86	0,004
22	6Т2-2026	45 7161 1128	Пружина волнистая	6Т2-2020В	2	Лента 65Г-ТШ-Н1.5Х34 ГОСТ 2283—79	0,003
23	110-73В*	45 7141 2734	Колпачок защитный	6Т2-20с1-2Д	1	Полиэтилен 15803-020 ГОСТ 16337—77	0,0008
24	119-74А*	45 7141 6140	Пробка	6Т2-20с1-2Д	1	Полиэтилен 15803-020, сорт 1 ГОСТ 16337—77	0,0003

ФОРСУНКА 16.112010

27	16.1112010	45 7161 9149	Форсунка	Д144-0000100-34 Д144-0000100-38	1 1	—	0,856
Сборочные единицы							
1	16.1112020	45 7161 9152	Корпус форсунки	16.112010	1	—	0,399
2	16.112110	45 7161 9153	Распылитель форсунки	16.112010	1	—	0,054
3	15.112130	45 7161 3008	Штанга	16.112010	1	—	0,022

* Не устанавливается на дизелях.

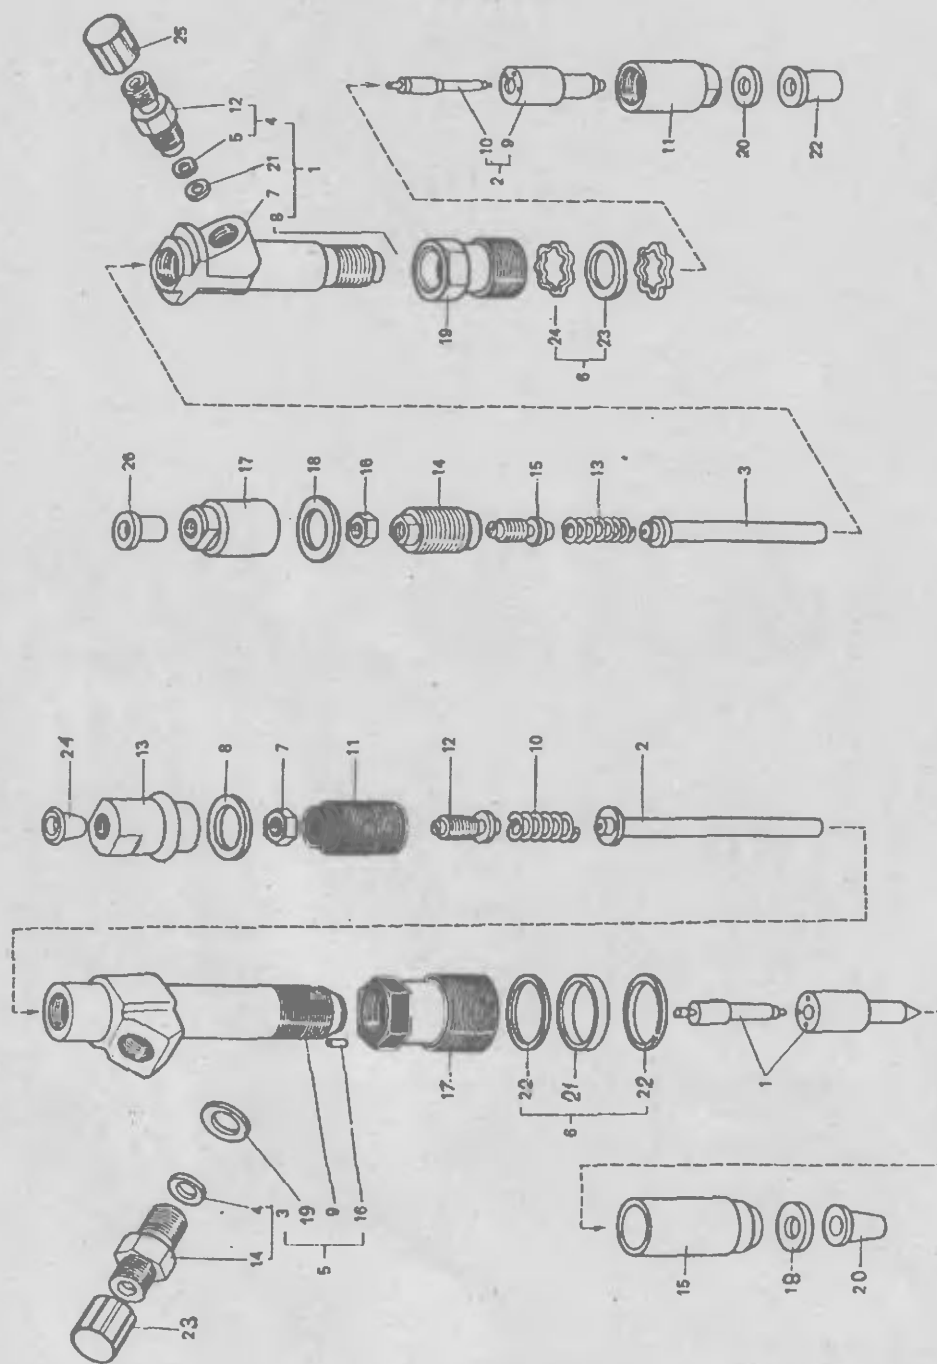

Р и с. 27. Форсунка 16.1112010

Р и с. 28. Форсунка 6Т2-20с1-2Д

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу		Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы		
27	4	11.1112150	45 7161 3112	Штуцер	16.1112020	1	—	0,065
	5	11.1112170	45 7161 3114	Фильтр	16.1112150	1	—	0,0008
	6	6Т2-2020-В	45 7161 1132	Элемент упругий	16.1112010	1	—	0,010
	7	16.1112024	45 7161 9156	Корпус форсунки	16.1112020	1	Сталь 55 ГОСТ 1050—74	0,332
	8	16.1112028	45 7161 9159	Штифт корпуса форсунки	16.1112020	2	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,0004
	9	16.1112114	45 7161 9158	Корпус распылителя	16.1112110	1	Сталь 18Х2Н4 МА ГОСТ 4543—71	0,045
	10	11.1112116-А	45 7161 3107	Игла распылителя	16.1112110	1	Сталь Р18 ГОСТ 19265—73	0,009
	11	16.1112124	45 7161 9157	Гайка распылителя	16.1112010	1	Сталь 40Х ГОСТ 4543—71	0,096
	12	11.1112154	45 7161 3113	Штуцер форсунки	11.1112150	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,062
	13	11.1112192	45 7161 3120	Пружина форсунки	16.1112010	1	—	—
	14	11.1112194	45 7161 3121	Гайка пружины	16.1112010	1	—	—
	15	11.1112196	45 7161 3122	Винт регулировочный пружины	16.1112010	1	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,040
	16	11.1112198	45 7161 3123	Контргайка винта регулировочного	16.1112010	1	Сталь 40Х ГОСТ 4543—71	0,011
	17	11.1112204	45 7161 3124	Колпак форсунки	16.1112010	1	Сталь 30 ГОСТ 1050—74	0,005
	18	11.1112206-01	45 7161 3125	Прокладка колпака	16.1112010	1	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,086

Примечание. Форсунка 16.1112010 взаимозаменяема с форсункой 6Т2-20С1-2Д только в сборе.

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ДЗ7Е-1109012-А3

28	ДЗ7Е-1109012-А3*		47 5331 4083	Воздухоочиститель	Д144-1100010-В	1	—	5,198
	Сборочные единицы							
	1	ДЗ7Е-1109020-Б3*	47 5331 4318	Кассета	ДЗ7Е-1109012-А3	1	—	0,956
	2	ДЗ7Е-1109040-Е	47 5331 4088	Корпус воздухоочистителя	ДЗ7Е-1109012-А3	1	—	1,723
	3	ДЗ7Е-1109110	47 5331 5648	Хомут	ДЗ7Е-1109012-А3	1	—	0,112
	4	ДЗ7Е-1109280-В4*	47 5331 4094	Поддон с ванной	ДЗ7Е-1109012-А3	1	—	1,542
	5	ДЗ7Е-1109281	47 5331 4095	Поддон	ДЗ7Е-1109280-В4	1	—	1,040
	6	ДЗ7Е-1109290-А	47 5331 4098	Ванна масляная	ДЗ7Е-1109280-В4	1	—	0,496
	7	ДЗ7Е-1109350-Б2*	47 5331 4103	Головка инерционная	ДЗ7Е-1109012-А3	1	—	0,831
	8	ДЗ7Е-1109361-Б2	47 5331 4105	Корпус инерционной головки	ДЗ7Е-1109350-Б2	1	—	0,755
	Детали							
	9	ДЗ7Е-1109025-Б2*	47 5331 4086	Элемент фильтрующий	ДЗ7Е-1109012-А3	1	Заготовка ППУ-28-1,8	0,0284
	10	ДЗ7Е-1109026-Б2*	47 5331 4087	Элемент фильтрующий тонкой очистки	ДЗ7Е-1109012-А3	1	ОСТ 6-05-407—75 Заготовка ППУ-35-0,8А ОСТ 6-05-407—75	0,025

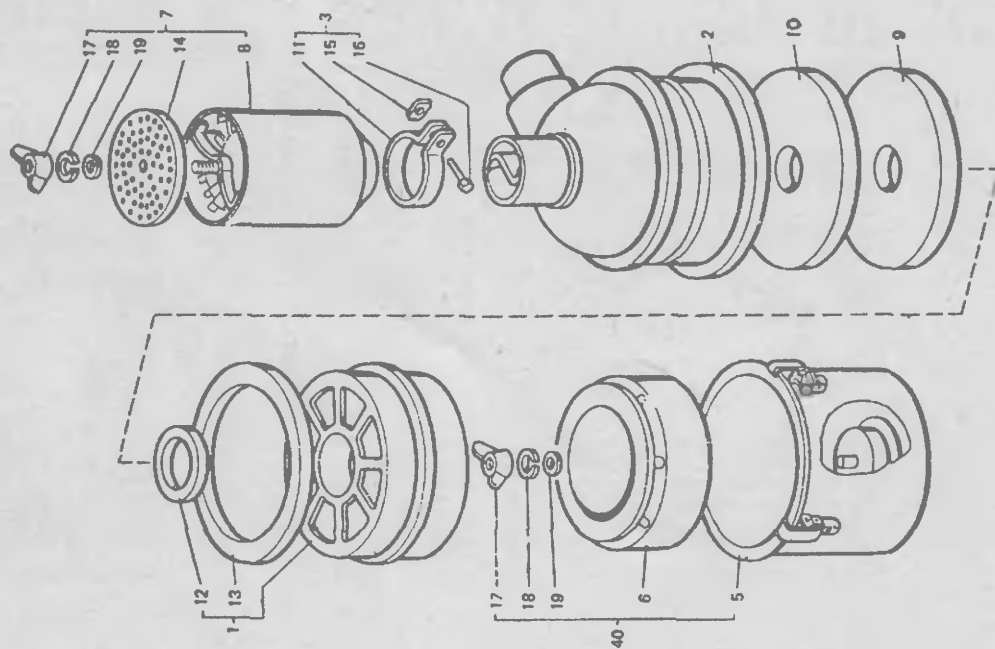


Рис. 28. Воздухоочиститель Д37Е-1109012-А3


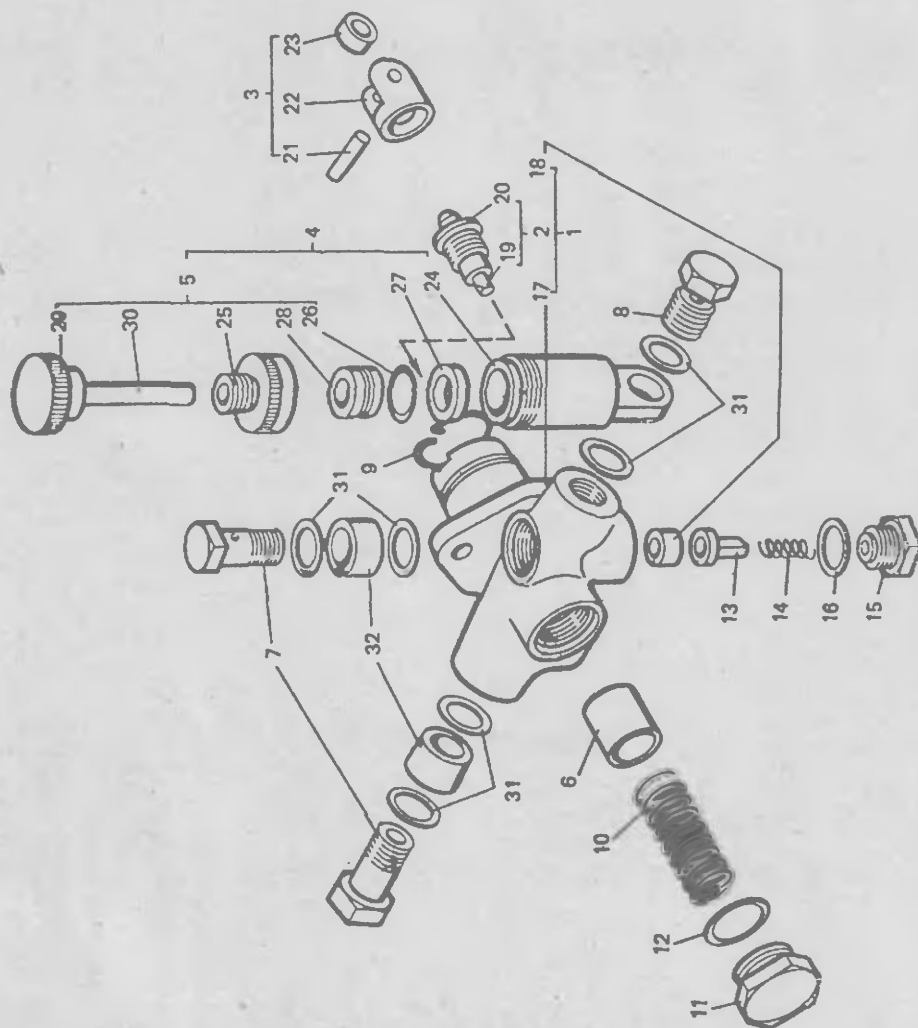



Рис. 29. Насос топливopодкачивающий 21.1106010

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу			Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы			
						75	88		
28	11	Д37Е-1109112	47 5331 5643	Хомут	Д37Е-1109110	1	1	Сталь 0,8кп ГОСТ 16523—70	0,090
	12	Д37Е-1109129-Б3*	47 5331 4093	Кольцо уплотнительное малое	Д37Е-1109020-Б3	1	1	Резина 7-3826 ТУ 38.005.204—84	0,0125
	13	Д37Е-1109299-Б2*	47 5331 4101	Кольцо уплотнительное	Д37Е-1109020-Б3	1	1	Резина 7-3826 ТУ 38.005.204—84	0,0509
	14	Д37Е-1109393-Б	47 5331 5664	Крышка головки	Д37Е-1109350-Б2	1	1	Сталь 08кп ГОСТ 16523—70	0,065
	15	Д37Е-1109458	47 5331 5666	Гайка хомута	Д37Е-1109110	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1577—70	0,007
	16		47 9367 1010	Стандартные изделия					0,0016
	17		47 6122 2669	Болт М8-6г×30,88.35.019 ГОСТ 7796—70	Д37Е-1109110	1	—	—	0,0078
	18		47 9816 6045	Гайка М6-7Н.ПАМ.4-1 ГОСТ 3032—76	Д37Е-1109280-Б4	1	—	—	0,008
	19		47 9911 1507	Шайба 6Т 65Г 06 ГОСТ 6402—70	Д37Е-1109280-Б4	1	—	—	0,0011
				Шайба 6,02 Ст.3пс 019 ГОСТ 11371—78	Д37Е-1109280-Б4	1	—	—	—
29				НАСОС ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ 21.1106010					1,130
			45 7131 1002	Насос топливоподкачивающий	54.1111004-50	1	—	—	—
	1	21.1106096	45 7131 1020	Сборочные единицы					0,687
	2	21.1106310	45 7131 1024	Корпус насоса	21.1106010	1	—	—	0,022
	3	21.1106320	45 7131 1027	Втулка штока	21.1106090	1	—	—	0,029
	4	21.1106350	45 7131 1035	Толкатель поршня	21.1106010	1	—	—	0,160
	5	21.1106380-20	45 7131 1066	Насос ручной прокачки	21.1106010	1	—	—	0,075
				Рукоятка насоса ручной прокачки	21.1106350	1	—	—	—
	6	21.1106011	45 7131 1006	Детали					0,022
	7	21.1106012	45 7131 1007	Поршень	21.1106010	1	—	—	0,035
8	21.1106013	45 7131 1008	Болт	21.1106010	2	—	—	0,032	
9	21.1106015	45 7131 1009	Кольцо стопорное	21.1106010	1	—	—	0,00085	
10	21.1106016*	45 7131 1010	Пружина поршня	21.1106010	1	—	—	0,023	
11	21.1106019	45 7131 1011	Пробка пружины	21.1106010	1	—	—	0,045	
12	21.1106021*	25 3932 1577	Кольцо уплотнительное	21.1106010	1	—	—	0,0004	
13	21.1106022*	45 7131 1015	Клапан	21.1106010	2	—	—	0,0005	
14	21.1106027*	45 7131 1016	Пружина клапана	21.1106010	2	—	—	0,0004	
15	21.1106031	45 7131 1017	Пробка клапана	21.1106010	2	—	—	0,0245	
16	21.1106035	45 7131 1018	Прокладка	21.1106010	2	—	—	0,0012	
17	21.1106094	45 7131 1021	Корпус насоса	21.1106090	1	—	—	0,640	
18	21.1106095	45 7131 1023	Седло клапана	21.1106090	2	—	—	0,0025	
19	21.1106312	45 7131 1025	Шток поршня	21.1106310	1	—	—	0,008	

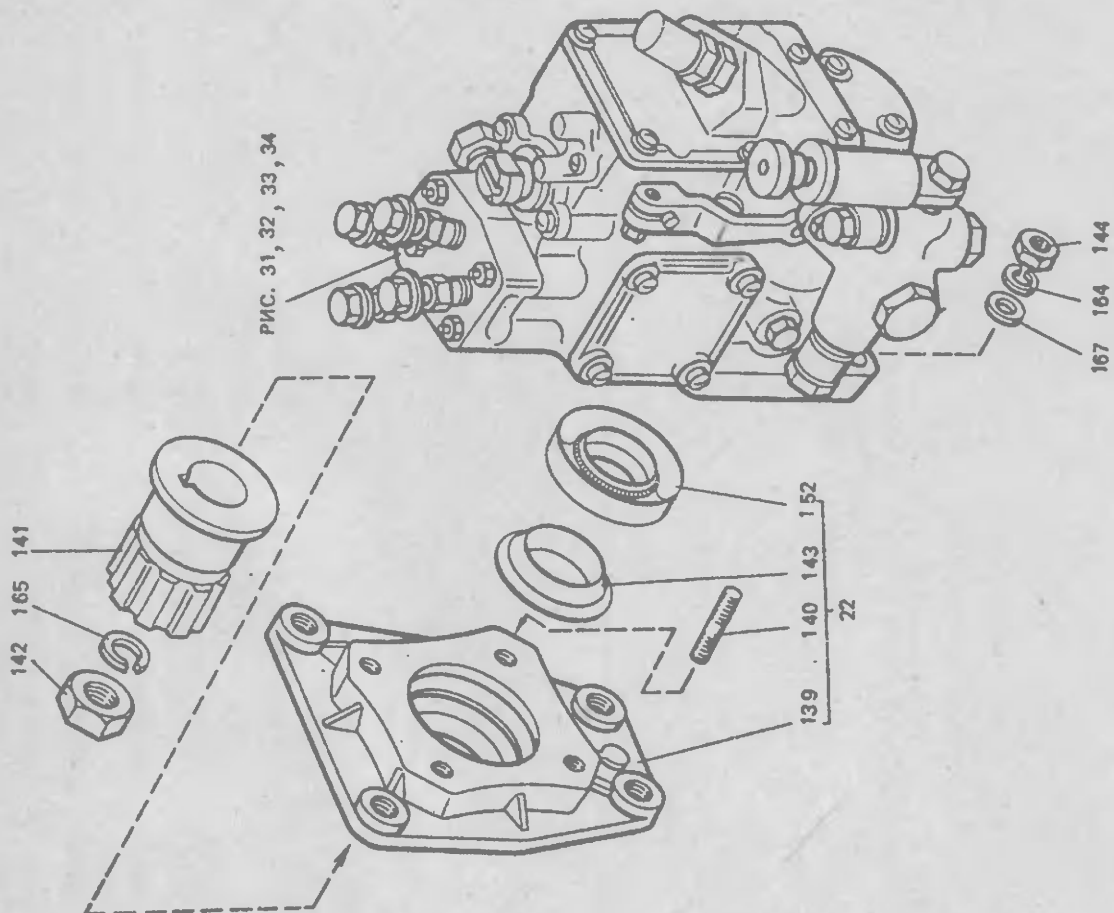


Р и с. 30. Насос топливный распределительный односекционный Б4.1111004-50


№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу		Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы		
29	20	21.1106313	45 7131 1026	Втулка штока	21.1106310	1	Сталь ШХ 15 ГОСТ 801-78	0,014
	21	21.1106324*1	45 7131 1028	Ось толкателя	21.1106320	1	Сталь У10А ГОСТ 1435-74	0,007
	22	21.1106326*1	45 7131 1029	Толкатель поршня	21.1106320	1	Сталь ШХ 15 ГОСТ 801-78	0,022
	23	21.1106328*1	45 7131 1031	Ролик толкателя	21.1106320	1	Сталь ШХ 15 ГОСТ 801-78	0,008
	24	21.1106356	45 7131 1038	Цилиндр	21.1106350	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,068
	25	21.1106358	45 7131 1039	Крышка цилиндра	21.1106380-20	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,0227
	26	21.1106362*1	25 3932 1578	Кольцо уплотнительное	21.1106380-20	1	Резина 3825	0,00038
	27	21.1106365*1	25 3932 1579	То же	21.1106350	1	ТУ 38.005.204-84	0,0014
	28	21.1106376-10	45 7131 1062	Поршень	21.1106380-20	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,015
	29	21.1106381-20	45 7131 1063	Рукоятка	21.1106380-20	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,034
30, 31, 32, 33, 34	30	21.1106388-10	45 7131 1065	Шток	21.1106380-20	1	Сталь 20 ГОСТ 1050-74	0,020
	31	21.1111249	45 7142 1107	Прокладка	21.1106010	6	Лента ДПРНМ 1,5X60	0,0016
	32	21.1111378	45 7142 1125	Заглушка транспортная	21.1106010	2	НД М1 ГОСТ 1173-77	0,0015
	33	54.1111004-50	45 7142 1183	Насос толкательный распределительный односекционный	Д144-1100010-Б	1	Полиэтилен 210-07 сорт 1	7,500
	34	1	21.1106010	Насос топливподкачивающий	54.1111004-50	1	—	1,130
	31	2	21.1106420	Демфер	21.1111020-10	1	—	0,039
	32, 33	3	21.1110100-01	Привод управления	54.1111004-50	1	—	0,101
	32	4	21.1110110-05	Пружина регулятора	21.1110100-01	1	—	0,015
	33	5	21.1110170-01	Корректор	54.1111004-50	1	—	0,043
	32	6	21.1110180	Рычаг управления	54.1111004-50	1	—	0,110
33	7	21.1110190	45 7151 3034	Рычаг основной	54.1111004-50	1	—	0,130
	8	21.1110200	45 7151 3044	Рычаг основной	21.1110190	1	—	0,099
	9	21.1110270	45 7151 3056	Сапун	54.1111004-50	1	—	0,055
	10	21.1110300	45 7151 3060	Ступица регулятора	21.1110350	1	—	0,057
	11	21.1110320	45 7151 3065	Груз регулятора	21.1110350	2	—	0,062
	12	21.1110350	45 7151 3071	Вал регулятора	54.1111004-50	1	—	0,316
	13	21.1110510-10	45 7151 3132	Крышка верхняя регулятора	54.1111004-50	1	—	0,058
	31	14	21.1111010-10	Секция высокого давления	54.1111004-50	1	—	1,100
	15	54.1111020-10	45 7142 1038	Корпус насоса	54.1111004-50	1	—	1,775
	16	21.1111030-10	45 7142 1043	Пара плунжерная со штуцерами	21.1111010-10	1	—	1,015
34	17	54.1111080	45 7142 1291	Вал кулачковый	54.1111005-50	1	—	0,765
	31	18	21.1111110-05	Толкатель плунжера	54.1111004-50	1	—	0,096
	19	21.1111240-05А	45 7142 1099	Кронштейн промежуточной шестерни	54.1111004-50	1	—	0,060
30	20	21.1111280.07	45 7142 1110	Втулка привода дозатора	54.1111004-50	1	—	0,033
	21	21.1111310.06	45 7142 1118	Втулка с поводком	21.1111280.07	1	—	0,028
	22	54.1111380-20	45 7142 1292	Фланец установочный	54.1111004-50	1	—	0,583
34	23	21.1106009	45 7131 1001	Прокладка	Детали	1	Бр. 1 ТУ 38 114215-76	0,0026

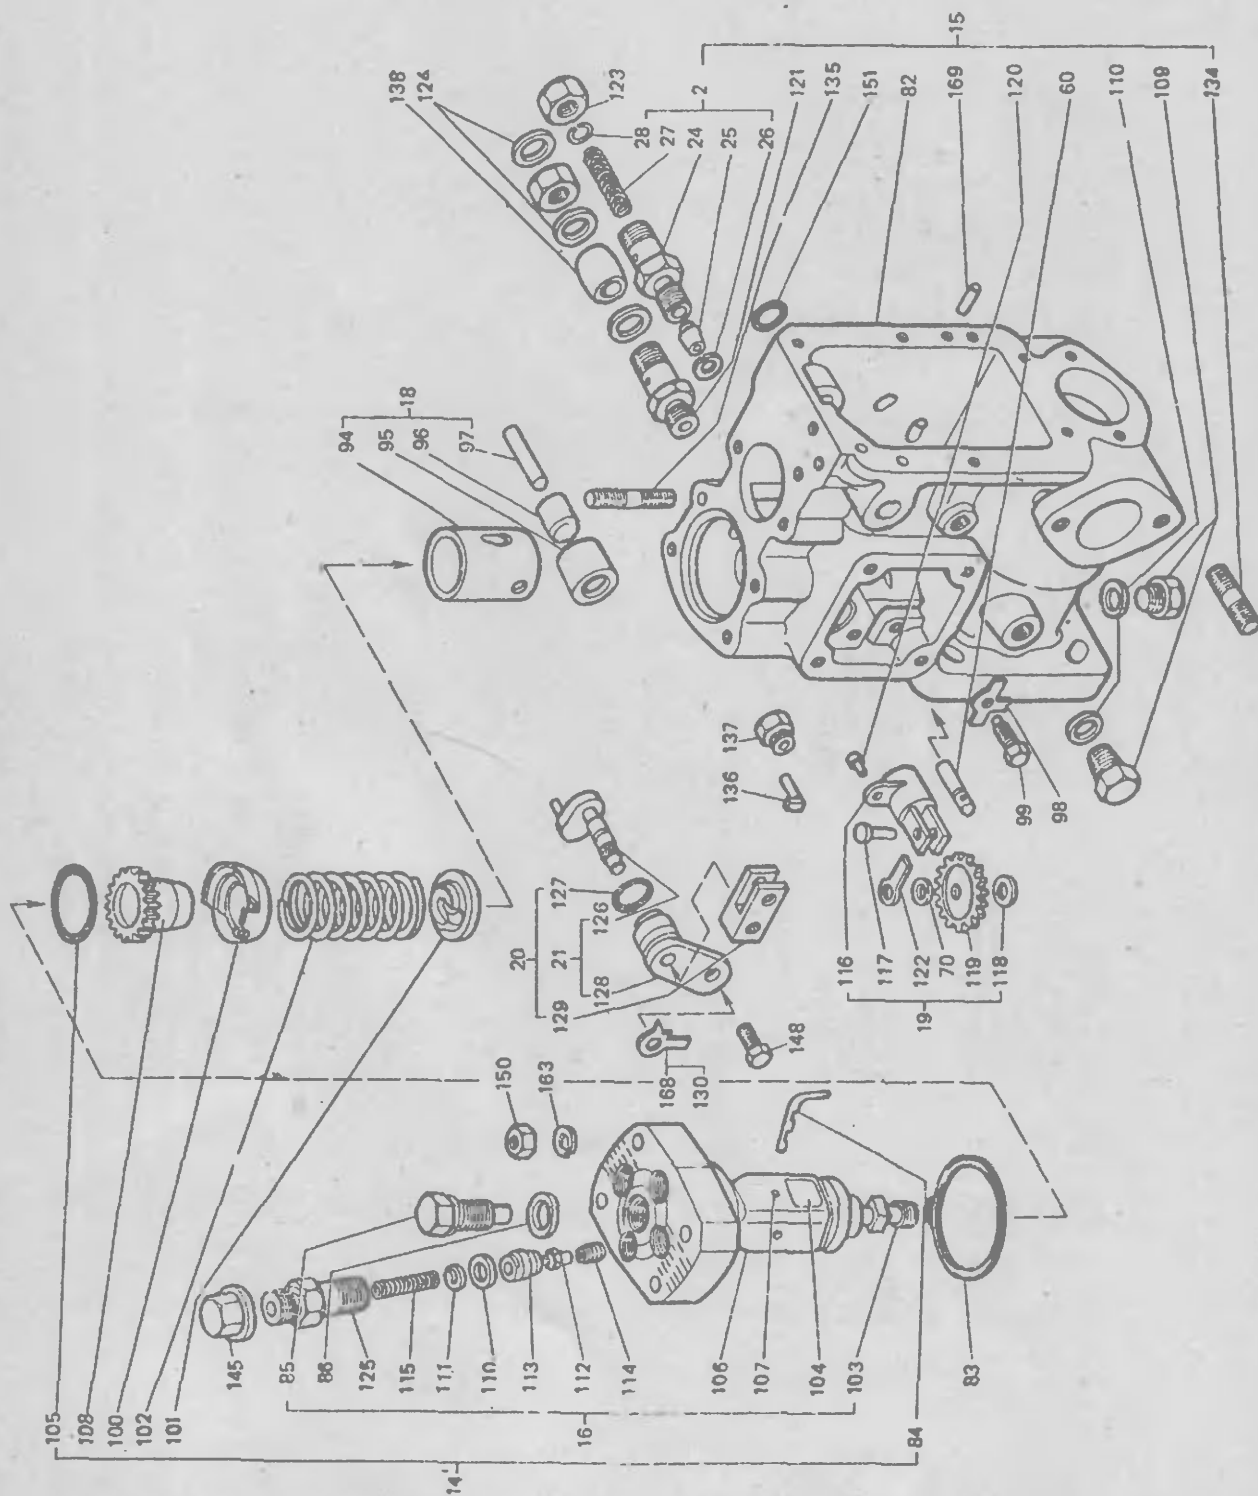


Р и с. 31. Насос топливный распределительный односекционный 54.1111004-50

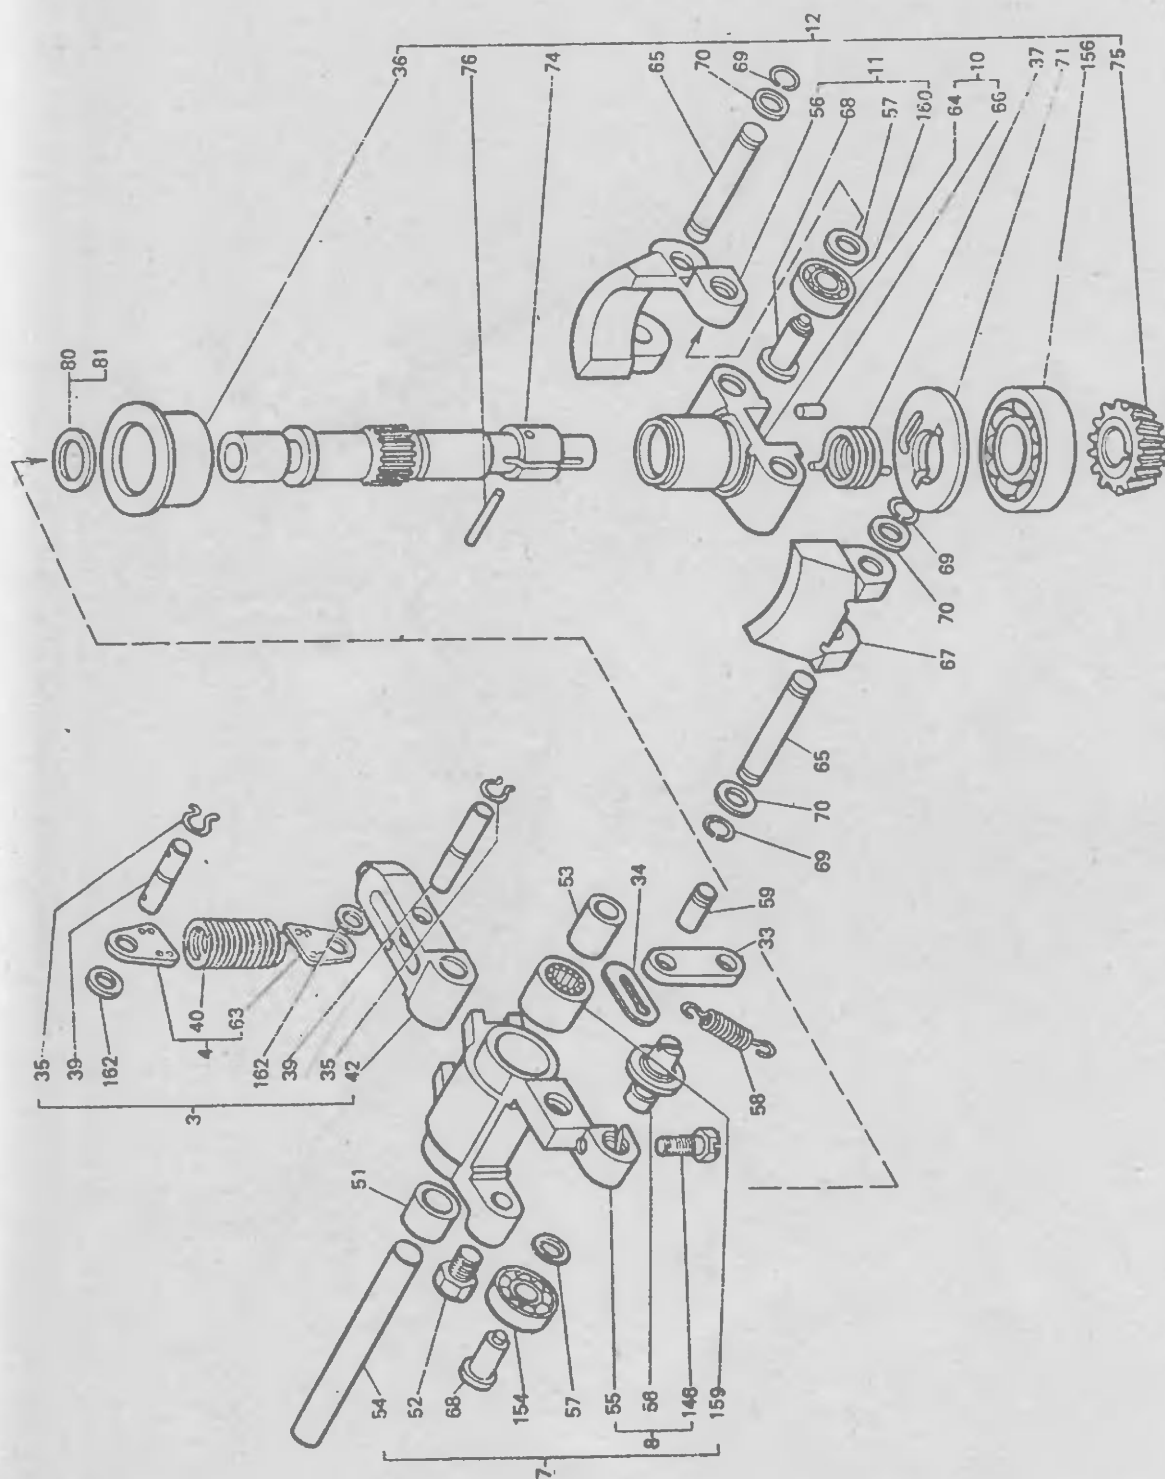

Р и с. 32. Насос топливный распределительный односекционный 54.1111004-50

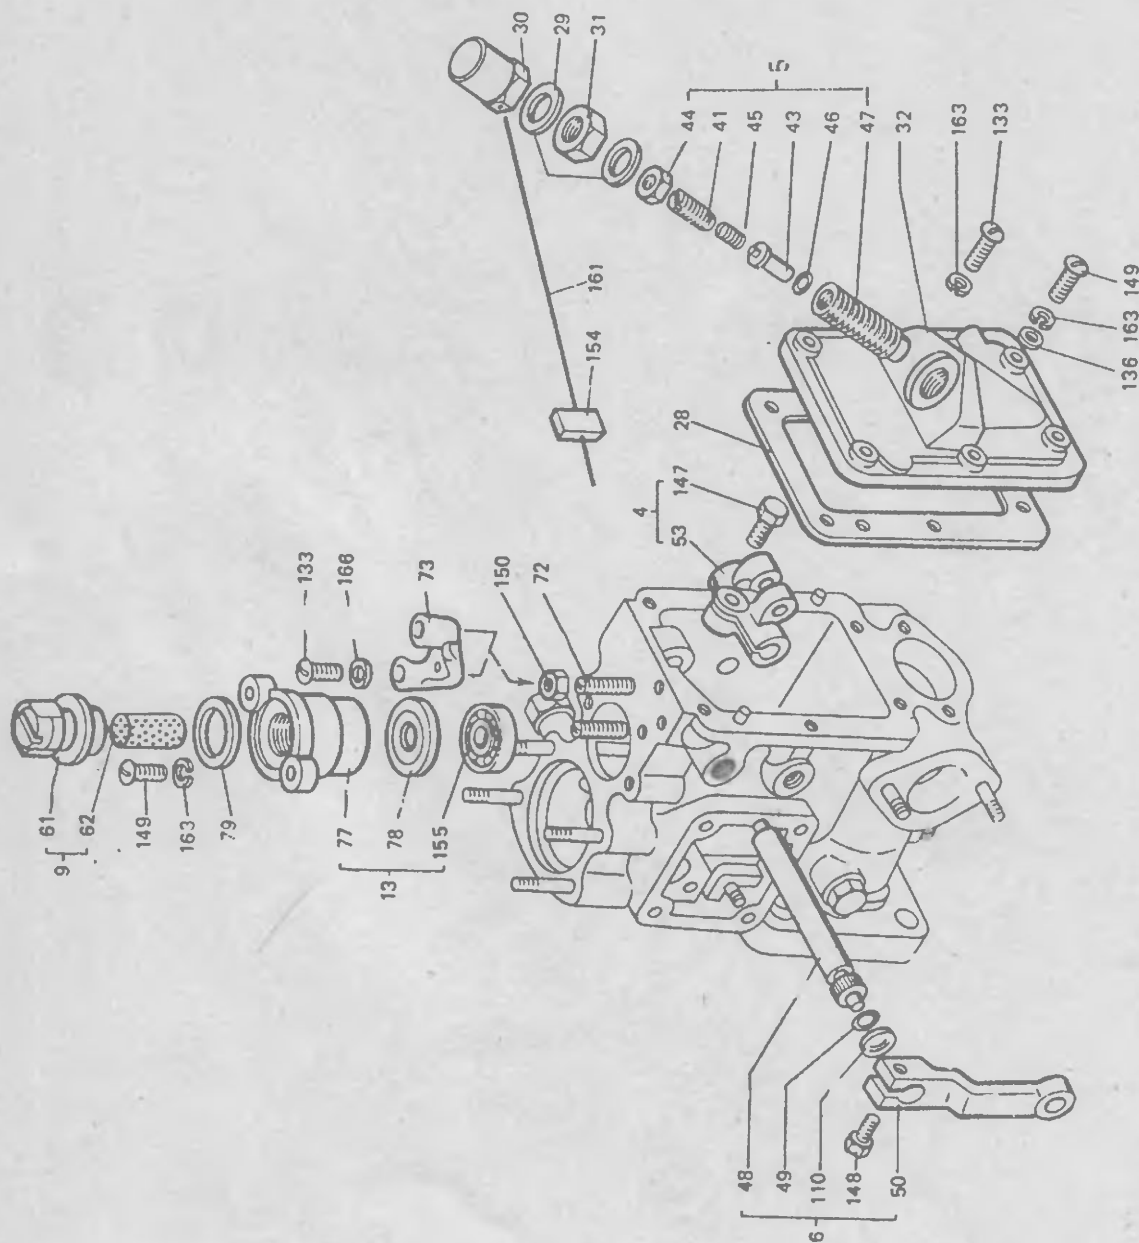

Р и с. 33. Насос топливный распределительный односекционный 54.111004-50

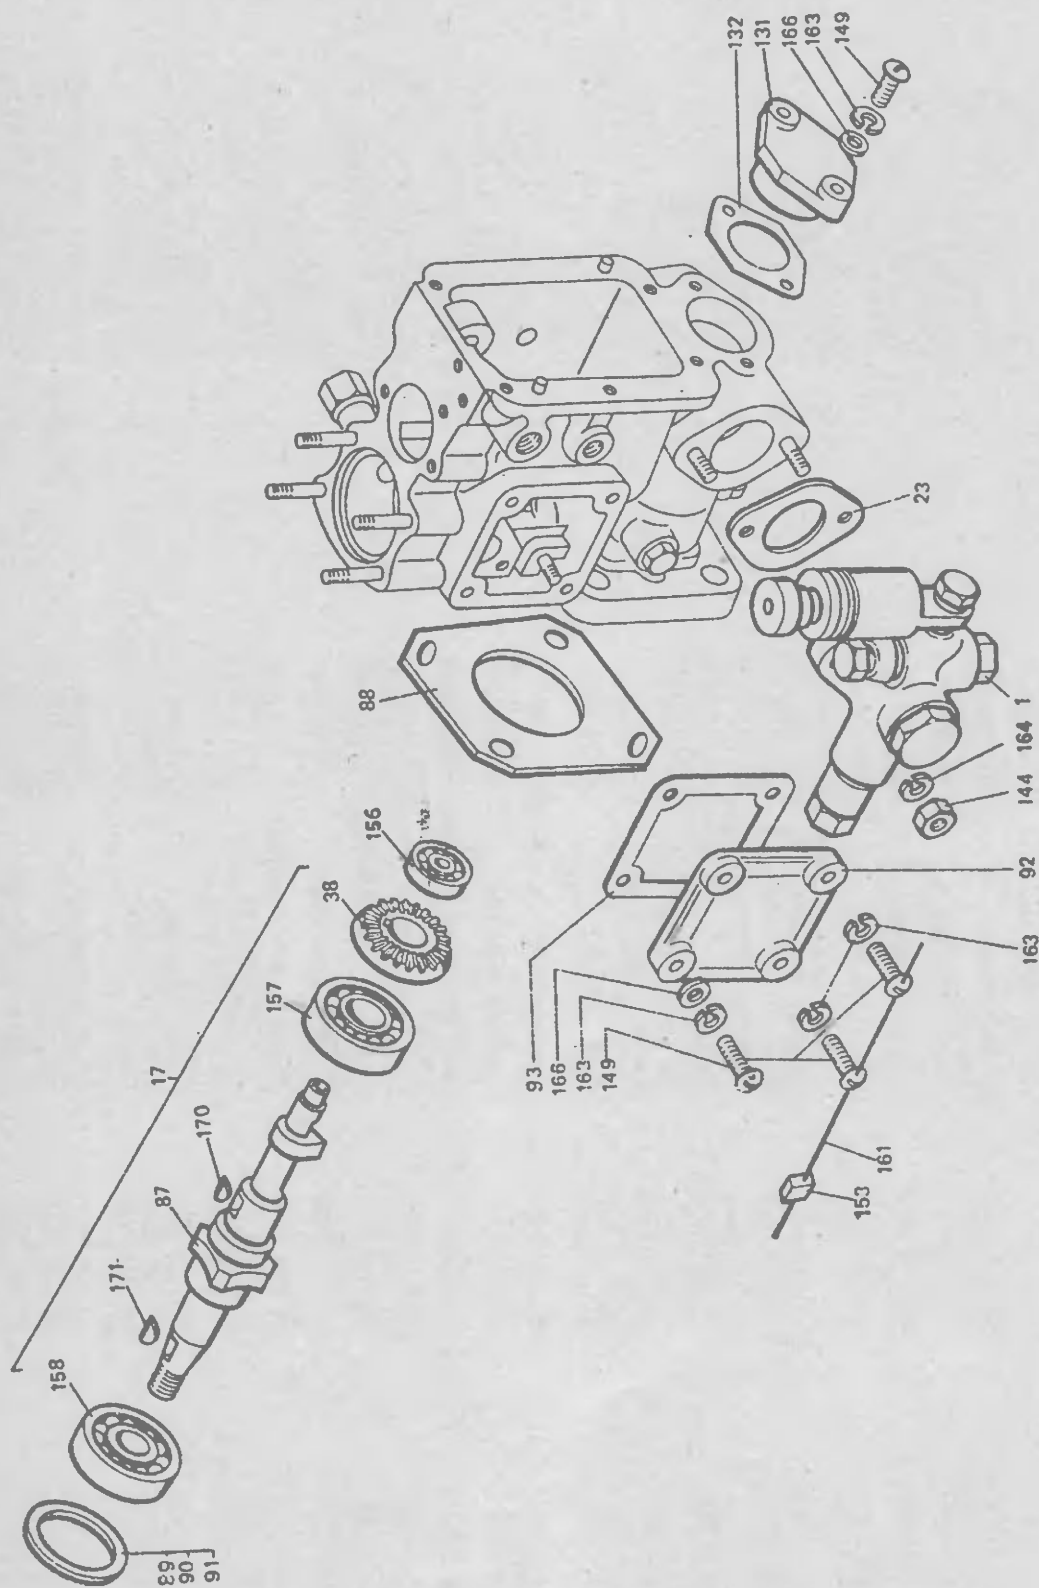

Р и с. 34. Насос топливный распределительный односекционный 64.1111004-50

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу		Материал	Масса, кг
					Куда входит			
					Обозначение сборочной единицы			
31	24	21.11106424	45 7131 1052	Корпус демфера	21.1111420	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,031
	25	21.11106425	45 7131 1053	Поршень	21.1111420	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,0021
	26	21.11106426	45 7131 1054	Кольцо стопорное	21.1111420	1	Проволока П-0,8	0,0001
33	27	21.11106427	45 7131 1056	Пружина демфера	21.1111420	1	ГОСТ 9389-75	0,0022
	28	21.1110016	25 7752 1304	Прокладка	54.1111004-50	1	Проволока 1-11-1,00	0,0083
	29	21.1110021	45 7151 3004	»	54.1111004-50	2	Бр. 1 ТУ 38 114215-76 Лента А6М-1,5Х60	0,00033
32	30	21.11110022	45 7151 3005	Колпачок корректора	54.1111004-50	1	ГОСТ 13726-78	0,030
	31	21.11110023	45 7151 3006	Контргайка корректора	54.1111004-50	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,0102
	32	21.11110024	45 7151 3007	Крышка регулятора	54.1111004-50	1	АК5М7 (АЛ10В)	0,150
32	33	21.11110031	45 7151 3009	Тяга	54.1111004-50	1	ГОСТ 2685-75	0,006
	34	21.11110032	45 7151 3146	Шайба стопорная	54.1111004-50	1	Лента П-К-0,5	0,001
	35	21.11110039	45 7151 3133	Замок	21.1110100-01	2	ГОСТ 21996-76	0,00008
34	36	21.11110044	45 7151 3011	Муфта регулятора	21.1110350	1	ГОСТ 9389-75	0,031
	37	21.1110052	45 7151 3012	Пружина демферная	21.1110350	1	Проволока ПА-1,6	0,0025
	38	54.11110064	45 7151 3013	Шестерня ведущая z = 28	54.1111080	1	ГОСТ 9389-75	0,080
32	39	21.1110103-10	45 7151 3134	Ось	21.1110100-01	1	Сталь 20Х ГОСТ 4543-71	0,004
	40	21.1110114-02	45 7151 3019	Пружина регулятора	21.1110110-05	1	Сталь 20Х ГОСТ 4543-71	0,0105
	41	21.1110172	45 7151 3023	Винт регулировочный корректора	21.1110170-01	1	Проволока 1-1,8	0,0086
32	42	21.1110173	45 7151 3025	Рычаг корректора	21.1110100-01	1	Сталь 20Л-1 ГОСТ 977-75	0,0318
	43	21.1110174	45 7151 3027	Шток корректора	21.1110170-01	1	Сталь ШХ15 ГОСТ 801-78	0,0036
	44	21.1110175	45 7151 3028	Контргайка регулировочного винта	21.1110170-01	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,0018
33	45	21.1110176	45 7151 3029	Пружина корректора	21.1110170-01	1	Проволока 1-1,20	0,001
	46	21.1110177	45 7151 3030	Прокладка регулировочная	21.1110170-01	1	ГОСТ 9389-75	0,00002
	47	21.1110178	45 7151 3031	Корпус корректора	21.1110170-01	1	Сталь 10кп ГОСТ 503-81	0,034
32	48	21.1110181	45 7151 3037	Ось рычага управления	21.1110180	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,056
	49	21.1110183-01	25 3932 1581	Кольцо уплотнительное	21.1110180	1	Резина 3825	0,0002
	50	21.1110184	45 7151 3040	Рычаг управления	21.1110180	1	ТУ 38 005 204-84	0,050
32	51	21.1110187	45 7151 3042	Втулка распорная	54.1111004-50	2	Сталь 55Л-1 ГОСТ 977-75	0,003
	52	21.1110188	45 7151 3043	Пробка	54.1111004-50	2	Сталь А12 ГОСТ 1414-75	0,001
	53	21.1110192	45 7151 3045	Втулка рычажная	21.1110100-01	1	АК 80/20 ГОСТ 19459-87	0,045
32	54	21.1110193	45 7151 3047	Ось основного рычага	54.1111004-50	1	Сталь 55Л-1 ГОСТ 977-75	0,026
	55	21.1110194	45 7151 3048	Рычаг основной	21.1110200	1	Сталь 20Х ГОСТ 4543-71	0,092
	56	21.1110196	45 7151 3050	Палец эксцентриковый	21.1110200	1	Сталь 55Л-1 ГОСТ 977-75	0,004
31	57	21.1110197	45 7151 3051	Шайба	21.1110190	2	Сталь 20Х ГОСТ 4543-71	0,00003
	58	21.1110211	45 7151 3053	Пружина запуска	21.1110320	1	Сталь 10кп ГОСТ 503-81	0,00045
	59	21.1110212-10	45 7151 3145	Ось тяги	54.1111004-50	1	Проволока 11-0,4	0,001
	60	21.1110213	45 7151 3055	Штифт пужины запуска	21.111020-10	1	ГОСТ 9389-75	0,002

33	61	21.11110271	45 7151 3057	Корпус сапуна	21.11110270	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,055
	62	21.11110272	45 7151 3058	Набика сапуна	21.11110270	1	Пенополиуретан ППУ 60-04 ОСТ 6-05-407-75	0,00015
32	63	21.11110282	45 7151 3059	Серва пружины регулятора	21.11110110-05	2	Сталь 10кп ГОСТ 1050-74	0,003
	64	21.11110304	45 7151 3061	Ступица регулятора	21.11110300	1	Сталь 55Л-1 ГОСТ 977-75	0,056
	65	21.11110306	45 7151 3063	Ось груза регулятора	21.11110350	2	Сталь ШХ15 ГОСТ 801-78	0,008
	66	21.11110308	45 7151 3064	Штифт	21.11110300	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,0004
	67	21.11110324	45 7151 3066	Груз регулятора	21.11110320	1	Сталь 55Л-1 ГОСТ 977-75	0,056
	68	21.11110326	45 7151 3068	Ось ролика груза	21.11110190	2	Сталь 20 ГОСТ 1050-74	0,002
	69	21.11110327	45 7151 3069	Замок	21.11110320	1	Проволока П-0,8 ГОСТ 9389-75	0,00005
31, 32	70	21.11110328	45 7151 3070	Шайба груза	21.1111240-05А	1	Лента ПП-К-0,5	0,00017
32	71	21.11110351	45 7151 3072	Шайба блокировки вала регулятора	21.11110350	8	ГОСТ 21996-76	0,011
33	72	21.11110361	45 7151 3073	Винт регулировочный	54.1111004-50	1	Сталь 55 ГОСТ 1050-74	0,0045
	73	21.11110363	45 7151 3105	Колпачок	54.1111004-50	1	Полиэтилен 209-07 сорт 1	0,0029
32	74	21.11110364	45 7151 3074	Вал регулятора	21.11110350	1	ГОСТ 16338-85	0,080
	75	21.11110366	45 7151 3075	Шестерня ведомая z = 14	21.11110350	1	Сталь 20Х ГОСТ 4543-71	0,013
	76	21.11110367	45 7151 3076	Штифт	21.11110350	1	Сталь 20Х ГОСТ 4543-71	0,0012
33	77	21.11110504-10	45 7151 3131	Крышка верхняя регулятора	21.11110510-10	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,046
	78	21.11110512	45 7151 3081	Лимб	21.11110510-10	1	АК5М7 (АЛ10В) ГОСТ 2685-75	0,0013
	79	21.11110513	45 7151 3082	Прокладка	54.1111004-50	1	Лист Д16АМ-1 ГОСТ 21631-76	0,00026
32	80	21.11110515	45 7151 3084	Прокладка регулировочная	54.1111004-50	5	Смола полиамидная АК 80/20 ГОСТ 19459-87	0,00009
31	81	21.11110515-01	45 7151 3085	То же	54.1111004-50	3	Лента 10ВН-3-0,1×50 ГОСТ 503-81	0,00045
	82	21.11110525-10	45 7142 1040	Корпус насоса	21.11110220-10	1	Лента 10ПН-Т-2-0,5×60 ГОСТ 503-81	1,545
	83	21.11110532	45 7142 1045	Кольцо уплотнительное	54.1111004-50	1	ГОСТ 2685-75	0,00276
	84	21.11110535	45 7142 1046	Чека монтажная	21.1111010-10	1	Кольцо 042-049-33-2-5/2 ГОСТ 18829-73	0,00036
	85	21.11110536-10	45 7142 1135	Пробка	21.1111030-10	1	Проволока 1,6-С-1 ГОСТ 3282-74	0,035
	86	21.11110537-10	45 7142 1136	Прокладка	21.1111030-10	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,0008
34	87	54.1111055	45 7142 1285	Вал кулачковый	54.1111080	1	Лента 10-М-3-1,5 ГОСТ 503-81	0,460
	88	21.1111076-01	45 7142 1062	Прокладка уплотнительная	54.1111004-50	1	Бр. 1 ТУ 38 114215-75	0,009
	89	54.1111078	45 7142 1288	Прокладка регулировочная	54.1111004-50	2	Лента ПП-К-0,5	0,0023
	90	54.1111078-01	45 7142 1064	То же	54.1111004-50	4	ГОСТ 21996-76	0,00027
	91	54.1111078-02	—	»	54.1111004-50	2	Лента ПП-К-0,2	0,00094
	92	54.1111104	45 7142 1065	Крышка боковая	54.1111004-50	1	ГОСТ 21996-76	0,066
31	93	21.1111106	45 7142 1068	Прокладка крышки боковой	54.1111004-50	1	АК5М7 (АЛ10В) ГОСТ 2685-75	0,0034
	94	21.1111104-06	45 7142 1070	Толкатель плунжера	21.111110-05	1	Бр. 1 ТУ 38 114215-76	0,054
	95	21.1111118	45 7142 1071	Ролик толкателя	21.111110-05	1	Сталь 20Х ГОСТ 4543-71	0,020
	96	21.1111118-01	45 7142 1072	Ролик толкателя	21.111110-05	1	Сталь ШХ15 ГОСТ 801-78	0,009
	97	21.1111124	45 7142 1073	Ось ролика толкателя	21.111110-05	1	Сталь 18Х2Н4МА ГОСТ 4543-71	0,011
	98	21.1111126-06	45 7142 1074	Шайба стопорная	54.1111004-50	1	Лента 10-ПН-Т-2-0-0,5 ГОСТ 503-81	0,0007
	99	21.1111127-07	45 7142 1075	Винт установочный толкателя	54.1111004-50	1	Сталь 20 ГОСТ 1050-74	0,008

№ детали	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу		Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы		
31	100	21.1111134-10	45 7142 1076	Тарелка пружины верхняя	21.11111010-10	1	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,010
	101	21.1111136	45 7142 1077	Тарелка пружины нижняя	21.11111010-10	1	Сталь 12ХНЗА ГОСТ 4543—71	0,019
	102	21.1111138-10	45 7142 1077	Пружина толкателя	21.11111010-10	1	Проволока 3,0 «Отева-70»	0,026
	103	21.1111154	45 7142 1081	Плунжер	21.11111030-10	1	Сталь 25Х5М ТУ 14-1-831—74	0,035
	104	21.1111155-01	45 7142 1082	Дозатор	21.11111030-10	1	Сталь 25Х5М ТУ 14-1-831—74	0,020
	105	21.1111156	25 3111 0225	Кольцо уплотнительное	21.11111010-10	1	Кольцо 026-030-24-2-5/2 ГОСТ 18829—73	0,00086
1, 33	106	21.1111158-10	45 7142 1084	Втулка плунжера	21.11111030-10	1	Сталь 25Х5М ТУ 14-1-831—74	0,720
	107	21.1111159	45 7142 1088	Заглушка втулки плунжера	21.11111030-10	2	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,0028
	108	21.1111174-10	45 7142 1089	Втулка зубчатая	21.11111010-10	1	Сталь 25Х5М ТУ 14-1-831—74	0,024
	109	21.1111207	45 7142 1090	Пробка уровня масла	21.11111020-10	2	Сталь 30 ГОСТ 1050—74	0,011
	110	21.1111211-01	45 7142 1092	Прокладка	54.11111020-10 21.11111030-10 21.1110180	2 2 8	Лента ДПРНМ 1,5×ХНДМ1 ГОСТ 1173—77	0,0008
	31	111	21.1111224-01	45 7142 1148	Клапан нагнетательный	21.11111030-10	1	Сталь ШХ15 ГОСТ 801—78
112		21.1111225-05	45 7142 1095	Клапан обратный	21.11111030-10	4	Сталь ШХ15 ГОСТ 801—78	0,00064
113		21.1111226-10	45 7142 1149	Седло нагнетательного клапана	21.11111030-10	4	Сталь ШХ15 ГОСТ 801—78	0,0049
114		21.1111227	45 7142 1097	Пружина обратного клапана	21.11111030-10	4	Проволока 1-11-0,5 ГОСТ 9389—75	0,00021
115		21.1111228	45 7142 1098	Пружина нагнетательного клапана	21.11111030-10	4	Проволока 1-11-1,0 ГОСТ 9389—75	0,0017
116		21.1111241-05	45 7142 1100	Кронштейн промежуточной шестерни	21.1111240-05А	1	Сталь 55Л-1 ГОСТ 977—75	0,0317
117		21.1111242-06	45 7142 1101	Ось промежуточной шестерни	21.1111240-05А	1	Сталь ШХ15 ГОСТ 801—78	0,0034
118		21.1111243-05А	45 7142 1102	Шайба опорная	21.1111240-05А	1	Лента 65Г-Т-Н-1,5 ГОСТ 3283—79	0,002
119		21.1111244-А	45 7142 1103	Шестерня промежуточная z = 29	21.1111240-05А	1	Сталь 20Х ГОСТ 4543—71	0,0204
120		21.1111245	45 7142 1104	Штифт	21.11111020-10	1	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,0025
121		21.1111246	45 7142 1105	Шпилька штуцера подвода топлива	21.11111020-10	1	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,039
122		21.1111247	45 7142 1137	Шайба стопорная	21.1111240-05А	1	Лента 10-ПН-Т-2-0,5 ГОСТ 503—81	0,00047
123		21.1111248	45 7142 1106	Гайка штуцера подвода топлива	54.11111004-50	2	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,0165
124		21.1111249	45 7142 1107	Прокладка	54.11111004-50	4	Лента ДПРНМ 1,5×60НДМ1 ГОСТ 1173—77	0,0016
125		21.1111256-10	45 7142 1150	Штуцер высокого давления	21.11111030-10	4	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,046
126		21.1111281-10	45 7142 2090	Поводок привода дозатора	21.1111310-06	1	Сталь 25Х5М ТУ 14-1-831—74	0,008
127		21.1111282	45 7142 1112	Кольцо уплотнительное	21.1111280-07	1	Кольцо 011-014-19-2-5/2 ГОСТ 18829—73	0,00027
128		21.1111283	45 7142 1113	Втулка привода дозатора	21.1111310-06	1	Сталь 25Х5М ТУ 14-1-831—74	0,020
129		21.1111284-05	45 7142 1114	Рычаг вильчатый привода дозатора	21.1111280-07	1	Сталь 45Х ГОСТ 4543—71	0,005

30	130	21.1111285*	45 7142 1178	Шайба стопорная	54.11111004-50	1	Литра 10 М-2-0,5 ГОСТ 503-81	0,00006
34	131	54.11111301	45 7142 1115	Крышка привода	54.11111004-50	1	АК5М7 (АЛ10В) ГОСТ 2685-75	0,037
33, 34	132	21.11111304	45 7142 1117	Прокладка	54.11111004-50	2	Бр. 1 ТУ 38 114215-76	0,0013
	133	21.11111349	45 7142 1119	Винт	54.11111004-50	5	Винт А1.М6-8g×18,88 ГОСТ 17473-80	0,0051
31	134	21.11111355	45 7142 1134	Шпилька	21.1111020-10	2	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,0087
135	21.11111356	45 7142 1121	45 7142 1121	Шпилька	21.1111020-10	4	Сталь 65Г ГОСТ 14959-79	0,0058
136	21.11111359	45 7142 1122	45 7142 1122	Фиксатор	54.1111004-50	1	Проволока 3,0-0,1 ГОСТ 3282-74	0,0011
137	21.11111361	45 7142 1123	45 7142 1123	Гайка штурера	54.1111004-50	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,0075
138	21.11111378	45 7142 1125	45 7142 1125	Заглушка транспортная	54.1111004-50	2	Полнэтлен 210-07 сорт 1 ГОСТ 16338-77	0,0015
30	139	54.11111381-20	45 7142 1282	Фланец установочный	54.1111380-20	1	Сплав АК5М7 (АЛ-10В) ГОСТ 2685-75	0,520
140	21.11111383	45 7142 1129	45 7142 1129	Шпилька	54.1111380-20	4	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,0104
141	21.11111385-30	45 7142 1293	45 7142 1293	Втулка привода шлицевая	54.1111004-50	1	Сталь 40ХЛ-1 ГОСТ 977-75	0,052
142	54.11111387	45 7142 1309	45 7142 1309	Гайка М14×1,5-6Н	54.1111004-50	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,025
143	54.11111388	45 7142 1295	45 7142 1295	Конус опорный	54.1111380-20	1	Сталь 10кп ГОСТ 16523-70	0,006
30, 31	144	21.11111389	45 7142 1198	Гайка М8-7Н	54.1111004-50	6	Сталь 35 ГОСТ 1050-74	0,003
31	145	11.1112228	45 7161 3132	Колпачок штурера	54.1111004-50	4	Полнэтлен 15803-020, сорт 1 ГОСТ 16337-77	0,0009
Стандартные изделия								
32	146			Болт М5-8g×12,88.05	21.1110200	1	—	0,003
33	147			ГОСТ 7805-70		1	—	0,005
31, 33	148			Болт М6-8g×12,88.05	21.1110100-01	1	—	0,0055
33, 34	149			ГОСТ 7798-70		10	—	0,0045
31, 33	150			Болт М6-8g×14,88.016	21.1110180	6	—	0,0024
31	151			ГОСТ 7798-70	54.1111004-50	1	—	0,00019
30	152			Винт А1.М6-8g×18,88.016	54.1111004-50	1	—	0,007
34	153			ГОСТ 17473-80		3	—	0,00035
32	154			Гайка М6.6Н.8.016	54.1111004-50	2	—	0,005
33, 34	155			ГОСТ 5915-70		1	—	0,020
32	156			Заглушка 14-10кп.Ц6хр	54.1111020-10	1	—	0,037
34	157			ГОСТ 3111-81	54.1111380-20	1	—	0,107
32	158			Манжета 1.1-20×40-4		1	—	0,143
33, 34	159			ГОСТ 8752-79		2	—	0,008
33, 34	160			ОСТ 38.05.146-78	54.1111004-50	1	—	0,0025
33, 34	161			Пломба 1-6×8 АДМ		1	—	0,0001
32	162			ГОСТ 18677-73		2	—	0,00045
33, 34	163			Подшипник 6-25	21.1110190	1	—	
32	164			ГОСТ 8338-75		1	—	
33, 34	165			Подшипник 29	21.1110510-10	1	—	
32	166			ГОСТ 8338-75	54.111804-50	1	—	
34	167			Подшипник 201	54.111104-50	1	—	
32	168			ГОСТ 8338-75	21.1110350	1	—	
33, 34	169			Подшипник 204	54.1111080	1	—	
32	170			ГОСТ 8338-75		1	—	
33, 34	171			Подшипник 304	54.1111080	1	—	
32	172			ГОСТ 8338-75		2	—	
33, 34	173			Подшипник 942/8	21.1110190	1	—	
32	174			ГОСТ 4060-78		1	—	
33, 34	175			Подшипник 1000095	21.1110320	1	—	
32	176			ГОСТ 8338-75		1	—	
33, 34	177			Проволока КС 0,8	54.1111004-50	1	—	
32	178			ГОСТ 792-67 L = 700 мм		2	—	
33, 34	179			Шайба 5.04.05	21.1110100-01	1	—	
32	180			ГОСТ 11371-78		2	—	

* Допускается устанавливать вместо шайбы 2.6.01.05 ГОСТ 13463-77 (поз. 168).

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу		Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы		
31, 33	163	Шайба 6 65Г 06		Шайба 6 65Г 06	18	54.1111004-50	—	0,0008
34	164	ГОСТ 6402-70		ГОСТ 6402-70	1	54.1111004-50	—	0,0016
30	165	Шайба 6 65Г 06		Шайба 6 65Г 06	1	54.1111004-50	—	0,009
31	166	Шайба 14 65Г 05		Шайба 14 65Г 05	9	54.1111004-50	—	0,001
30	167	ГОСТ 6402-70		ГОСТ 6402-70	4	54.1111004-50	—	0,0005
31	168	Шайба 6,04.016		Шайба 6,04.016	1	54.1111004-50	—	0,008
169		ГОСТ 10450-78		ГОСТ 10450-78	2	21.1111020-10	—	0,001
34	170	Шайба 8Х2,5.06.016		Шайба 8Х2,5.06.016	1	54.1111004-50	—	0,0005
171		ГОСТ 10450-78		ГОСТ 10450-78	1	54.1111080	—	0,0016
		Шайба 2,6.01.05		Шайба 2,6.01.05				
		ГОСТ 13463-77		ГОСТ 13463-77				
		Штифт 558Х10		Штифт 558Х10				
		ГОСТ 3128-70		ГОСТ 3128-70				
		Шпонка 2,5Х3,7		Шпонка 2,5Х3,7				
		ГОСТ 24071-80		ГОСТ 24071-80				
		Шпонка 4Х6,5		Шпонка 4Х6,5				
		ГОСТ 24071-80		ГОСТ 24071-80				
Примечание. Насос 54.1111004-50 взаимозаменяем с насосом 211.1111004-14 только в сборе.								
35		Д144-1201010	—	КРОНШТЕЙН С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПАТРУБКОМ Д144-1201010	1		—	4,7311
1	33	М2-1201031 ^{а1}	47 5331 5300	Кронштейн с соединительным патрубком	1	Д144-0000100-34	—	0,0043
2	34	М144-1201061 ^{а1}	47 5331 4117	Сборочные единицы	1	Д144-0000100-38	—	2,145
3	35	Д37М-1201011	47 5331 5303	Прокладка глушителя	1	Д144-1201010	—	0,0028
4	36	М2-1201092-Б2 ^{а1}	47 5331 4118	Патрубок соединительный	1	Д144-1201010	—	1,975
5	37	Д144-1201105	47 5331 5298	Детали	3	Д144-1201010	Сталь 08кп ГОСТ 19851-74	2,065
6	38	Д37М-1201136	47 5331 5307	Кронштейн крепления соединительного патрубка	1	Д144-1201061	Сталь 08кп ГОСТ 1577-81	2,065
7	39	Д37М-1201137	47 5331 5308	Патрубок соединительный	3	Д144-1201010	СЧ15 ГОСТ 1412-85	0,043
8	40	24-1602139	47 5331 5514	Болт	1	Д144-1201010	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,048
9	41		47 9365 1054	Шайба тяги	3	Д144-1201010	Сталь 08кп ГОСТ 503-81	0,003
10	42		47 9365 1123	Стандартные изделия	2	Д144-1201010	—	0,022
11	43		47 9628 0610	Болт 4М10-6gX25.58.019	1	Д144-1201010	—	0,043
12	44		47 9816 6067	Болт 4М12-6gX35.58.019	6	Д144-1201010	—	0,025
13	45		45 9816 6068	ГОСТ 7796-70	2	Д144-1201010	—	0,004
14	46		47 9724 1114	Гайка М12Х1,25.6Н.32.Л63	1	Д144-1201010	—	0,0064
				ГОСТ 15524-70	2	Д144-1201010	—	0,0030
				Шайба 10 ОТ 65Г 06				
				ГОСТ 6402-70				
				Шайба 12 ОТ 65Г 06				
				ГОСТ 6402-70				
				Шпилька М12Х1,25 6g				
				1,75-2г				
				Х25.56.016 ГОСТ 22034-76				
36		Д144-1300200	—	СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДИЗЕЛЯ Д144-1300200	1	Д144-0000100-34	—	16,000
				Система охлаждения дизеля	1	Д144-0000100-38	—	

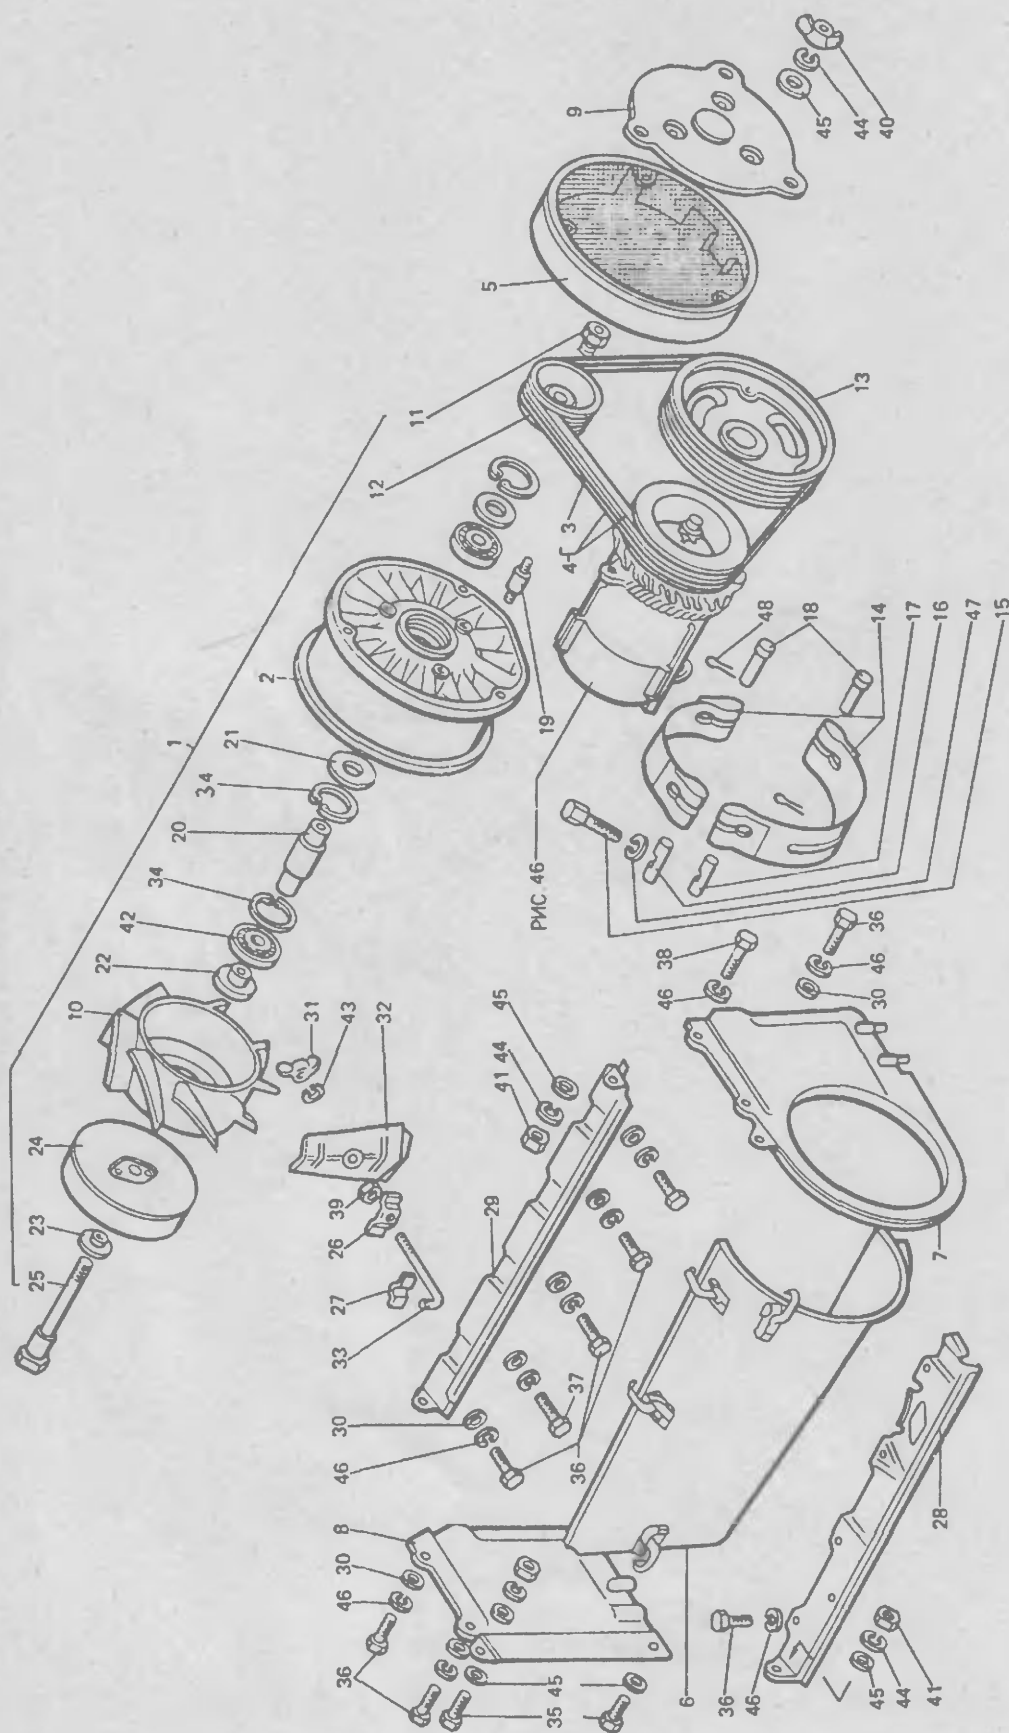


Рис. 36. Система охлаждения дизеля Д144-1300200

№ рисунка	М.п. позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу			Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы	Д144-38 Д144-34		
Сборочные единицы разъемные									
36	1	Д37Е-1308010-А2*1	47 5331 4857	Вентилятор	Д144-1300200	1	—	6,600	
	2	Д144-1308011*1	47 5331 4852	Аппарат направляющий вентилятора	Д37Е-1308010-А2	1	—	3,100	
	3	Д30-1308020-В	47 5331 5317	Ремень 1-8,5X8-1280	Д144-1300200	2	—	0,100	
	4	Д37Е-1308021*1	47 5331 5681	ГОСТ 5813—76 Комплект ремней	Д37Е-1308021 Для запчастей	2 1	—	0,200	
Сборочные единицы неразъемные									
36	5	Д37Е-1308400-В*1	47 5331 5687	Сетка	Д144-1300200	1	—	0,539	
	6	Д37М-1308480-Б3*1	47 5331 4145	Кожух вентилятора	Д144-1300200	1	—	1,645	
	7	Д30-1308570-А*1	47 5331 4150	Дефлектор передний	Д144-1300200	1	—	0,572	
	8	Д37М-1308590-А2*1	47 5331 4153	Дефлектор задний	Д144-1300200	1	—	0,462	
Детали									
36	9	Д37М-1308006-А2*1	47 5331 4221	Диск вентилятора	Д144-1300200	1	Сталь 08кп ГОСТ 16523—70	0,310	
	10	Д37Е-1308035-А	47 5331 4127	Ротор вентилятора	Д37Е-1308010-А2	1	АК5М7 (АЛ10В) ГОСТ 2685—75	1,520	
36	11	Д37М-1308049	47 5331 5320	Гайка	Д37Е-1308010-А2	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,045	
	12	Д37Е-1308075-А*1	47 5331 4129	Шкив ведомый вентилятора	Д37Е-1308010-А2	1	СЧ15 ГОСТ 1412—85	0,725	
36	13	Д37Е-1308157-А2*1	47 5331 4131	Шкив ведущий вентилятора	Д37Е-1308010-А2	1	СЧ20 ГОСТ 1412—85	3,400	
	14	Д144-1308242	47 5331 4134	Хомут крепления вентилятора	Д144-1300200	2	Сталь 20 ГОСТ 2284—79	0,420	
36	15	Д30-1308244	47 5331 5325	Винт хомута	Д144-1300200	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,060	
	16	Д144-1308246	47 5331 4135	Палец хомута подвижный	Д144-1300200	1	Сталь 35 ГОСТ 1051—73	0,125	
36	17	Д144-1308248*1	47 5331 4136	Палец хомута резьбовой	Д144-1300200	1	Сталь 35 ГОСТ 1051—73	0,100	
	18	Д144-1308249	47 5331 4137	Палец	Д144-1300200	2	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,118	
36	19	Д37Е-1308445-А*1	47 5331 4143	Шпилька	Д144-1300200	3	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,049	
	20	Д37Е-1308452*1	47 5331 5693	Вал вентилятора	Д37Е-1308010-А2	1	Сталь 45 ГОСТ 8733—74	0,240	
36	21	Д144-1308455	47 5331 4853	Пылеотражатель	Д37Е-1308010-А2	2	Сталь 20 ГОСТ 16523—70	0,020	
	22	Д37М-1308462*1	47 5331 5337	Втулка упорная передняя	Д37Е-1308010-А2	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,038	
36	23	Д37-1308464	47 5331 5338	Втулка упорная задняя	Д37Е-1308010-А2	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,040	
	24	Д37Е-1308465-Б	47 5331 4144	Удлинитель	Д37Е-1308010-А2	1	Сталь 08кп ГОСТ 16523—70	0,310	
36	25	Д37Е-1308468*1	47 5331 5694	Болт стяжной	Д37Е-1308010-А2	1	Сталь 45Х ГОСТ 4543—71	0,180	
	26	Д37Е-1308495*1	47 5331 4147	Скоба	Д144-1300200	3	Сталь 65Г-3П-1,5X18 ГОСТ 2283—79	0,008	
36	27	Д37-1308495-А*1	47 5331 4142	Планка нижняя	Д144-1300200	3	Сталь 20 ГОСТ 16523—70	0,007	
	28	Д37-1308504-Б2*1	47 5331 4148	Планка верхняя	Д144-1300200	1	Сталь 08кп ГОСТ 9045—80	0,407	
36	29	Д37М-1308552-А2*1	47 5331 4149	Шайба	Д144-1300200	1	Сталь 08кп ГОСТ 9045—80	0,455	
	30	Д30-1308559	47 5331 5351	Гайка	Д144-1300200	8	Сталь 08кп ГОСТ 503—81	0,0016	
36	31	Д37М-1308581-Б*1	47 5331 4948	Дефлектор средний	Д144-1300200	3	Сталь 40 ГОСТ 16523—70	0,005	
	32	Д21-1308584-А*1	47 5321 1438	Шпилька крепежная	Д144-1300200	3	Сталь 08кп ГОСТ 16523—70	0,175	
36	33	Д30-1308587-А*1	47 5331 4152	Среднего дефлектора	Д144-1300200	3	Сталь 20 ГОСТ 1051—73	0,010	
	34	Д30-4618224-Б	47 5331 5586	Кольцо	Д37Е-1308010-А2	2	Сталь 65Г ГОСТ 2283—79	0,0061	
Стандартные изделия									
36	35	Болт М6-6gX16.88.35.019	47 9427 1005	ГОСТ 7796—70	Д144-1300200	3	—	0,0059	
	36	Болт 4М8-6gX16.88.35.019	47 9367 1004	ГОСТ 7796—70	Д144-1300200	11	—	0,011	
37		Болт 4М8-6gX20.88.35.019	47 9367 1006	ГОСТ 7796—70	Д144-1300200	1	—	0,0121	

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу			Материал	Масса, кг
						Куда входит	Обозначение сборочной единицы		
36	38		47 9367 1012	Болт 4М8-6g×35.88.35.019 ГОСТ 7796—70	Д144-1300200	1	—	0,018	
	39		47 9613 1304	Гайка М4-6Н.6.А.019 ГОСТ 5927—70	Д144-1300200	3	—	0,0008	
	40		47 6122 2669	Гайка М6-7Н.ЦАМ-4-1 ГОСТ 3032—76	Д144-1300200	3	—	0,008	
	41		47 9613 1001	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915—70	Д144-1300200	3	—	0,0024	
	42		46 1982 6338	Подшипник 70-180504С9 ГОСТ 8882—75*	Д37Е-1308010-А2	2	—	0,125	
	43		45 9816 6023	Шайба 4 65Г 06 ГОСТ 6402—70	Д144-1300200	3	—	0,0002	
	44		45 9816 6045	Шайба 6 Т 65Г 06 ГОСТ 6402—70	Д144-1300200	6	—	0,0008	
	45		47 9911 1507	Шайба 6.02.Ст.3пс.019 ГОСТ 11371—78	Д144-1300200	5	—	0,001	
	46		45 9816 6046	Шайба 8 Т 65Г 06 ГОСТ 6402—70	Д144-1300200	13	—	0,0016	
	47		45 9816 6067	Шайба 10 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402—70	Д144-1300200	1	—	0,0044	
	48		47 9941 1071	Шплинт 2,5×20.019 ГОСТ 397—79	Д144-1300200	2	—	0,0008	
37, 38		Д144-1400010	47 5331 4156	СИСТЕМА СМАЗКИ Д144-1400010 Система смазки	Д144-0000100-34 Д144-0000100-38	1 1	—	20,100	
37	1	Д144-1400050	47 5331 4157	Сборочные единицы разъемные Насос масляный с трубой	Д144-1400010	1	—	2,140	
	2	Д37М-1401080*	47 5331 5374	Пробка маслозаливной гор- ловины	Д144-1400010	1	—	0,139	
	3	Д30-1401230*	47 5331 5385	Указатель уровня масла	Д144-1400010	1	—	0,027	
	4	Д37М-1402010-А2*	47 5331 6100	Приемник масляного насоса	Д144-1400010	1	—	0,172	
38	5	Д144-1403360*	47 5331 4166	Клапан редукционный	Д144-1400010	1	—	0,520	
	6	Д144-1405020*	47 5331 4867	Радиатор масляный	Д144-1400010	1	—	2,081	
	7	Д37М-1407500-А2*	47 5331 4172	Фильтр масляный	Д144-1400010	1	—	2,8669	
37	8	Д37М-1401010-Б*	47 5331 5362	Сборочные единицы неразъемные Картер масляный	Д144-1400010	1	—	4,079	
	9	Д30-1401160*	47 5331 5382	Трубка указателя уровня масла	Д144-1400010	1	—	0,126	
	10	Д37М-1401270-В*	47 5331 5393	Патрубок масляной	Д144-1400010	1	—	0,018	
38	11	Д144-1408470*	47 5331 4181	Трубка от блока к центри- фуге	Д144-1400010	1	—	0,178	
	12	Д37М-1408480*	47 5331 5780	Прокладка фланца	Д144-1400010	1	—	0,0029	
37	13	Д37М-1408490-Б1*	47 5331 5781	Трубка смазки клапанного механизма	Д144-1400010	1	—	0,223	
	14	Д37М-1408710*	47 5331 5503	Трубка подвода масла к центрифуге	Д144-1400010	1	—	0,163	
	15	Д37М-1408720*	47 5331 5505	Прокладка	Д144-1400010	1	—	0,0022	
	16	Д37М-1408721*	47 5331 5506	Прокладка фланца грубой	Д144-1400010	1	—	0,0014	


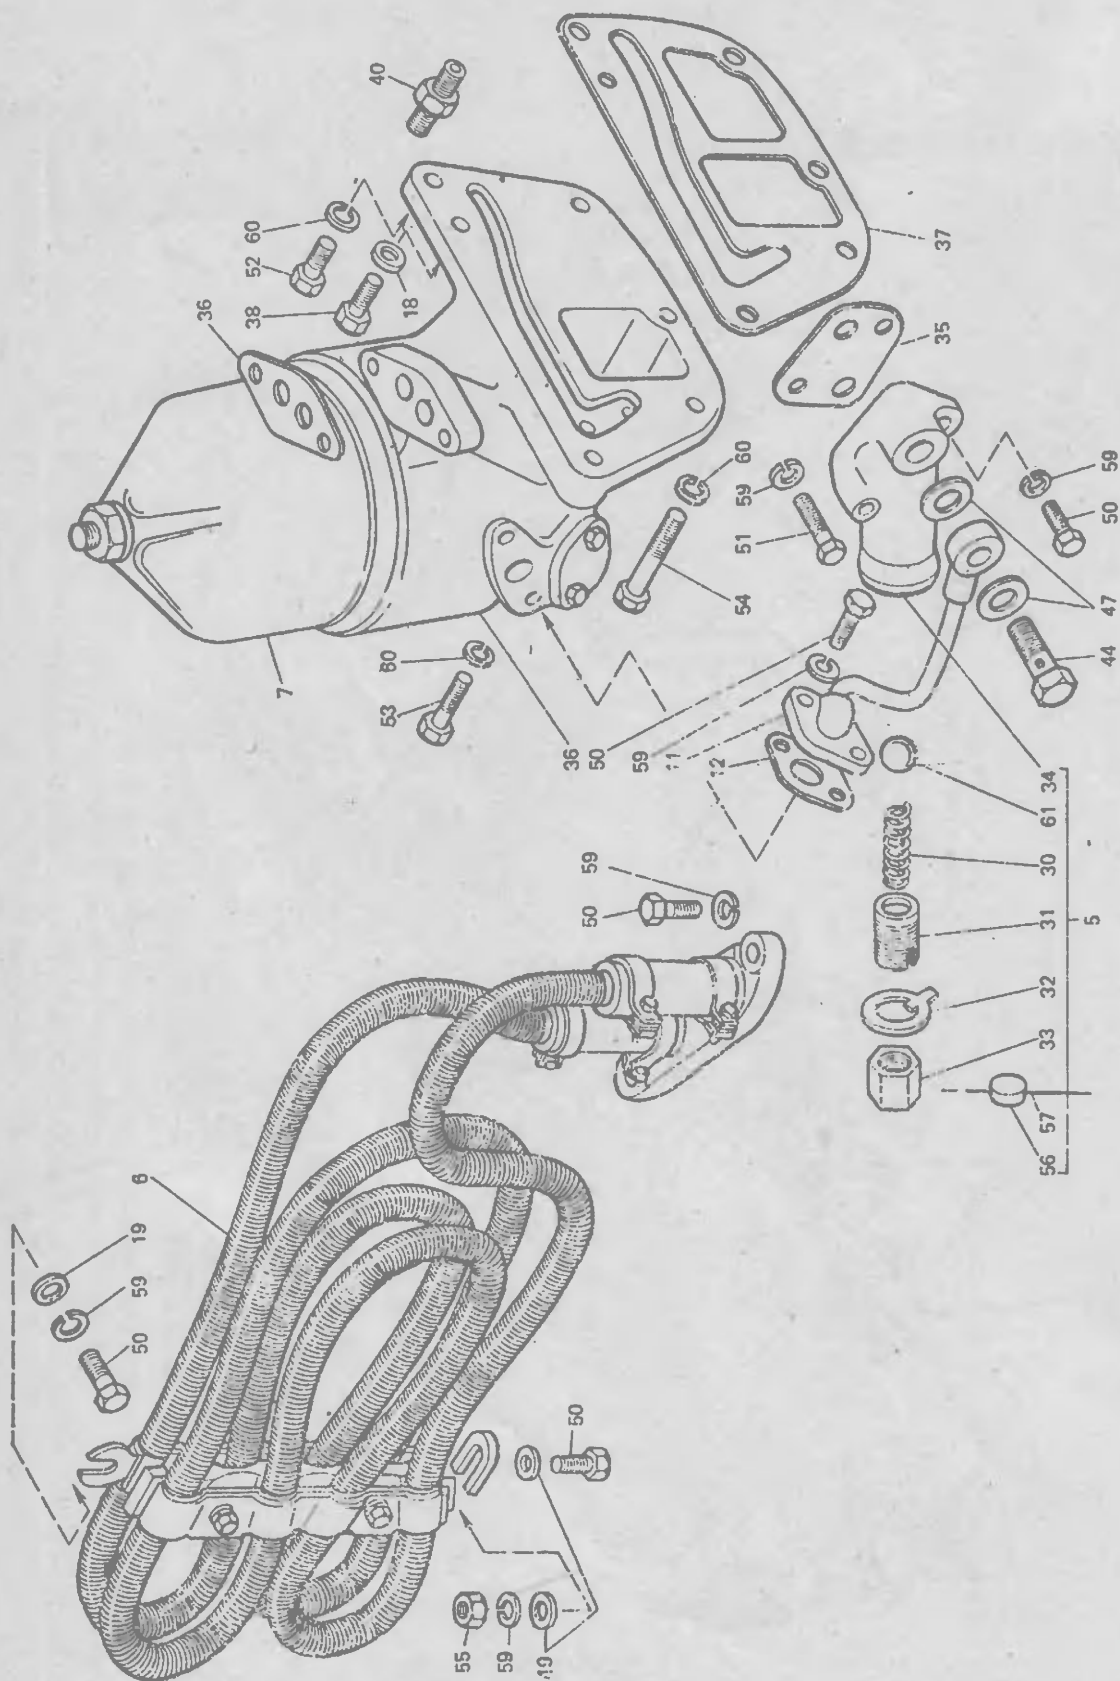


Рис. 38. Система смазки Д144-1400010

№ рисунка	М позиция	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу		Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы		
Детали								
37	17	Д30-1002176	47 5331 5023	Шайба стопорная	Д144-1400010	4	Сталь 08кп-М-1-1×34 ГОСТ 503—81	0,0024
38	18	Д30-1104352	47 5331 5265	Прокладка	Д144-1400010	1	Лента ДПРНМ-1×110-М3-НД ГОСТ 1173—77	0,0008
	19	Д30-1308559	47 5331 5351	Шайба	Д144-1400010	2	Сталь 08кп-М-2-НО-1,5×45 ГОСТ 503—81	0,0016
37	20	Д37М-1401061	47 5331 5364	Пластина усиленная бо- ковая	Д144-1400010	2	Ст.3пс ГОСТ 16523—70	0,205
	21	Д37М-1401062	47 5331 5365	Пластина усиленная задняя	Д144-1400010	1	Ст.3пс ГОСТ 16523—70	0,150
	22	Д30-1401063	47 5331 5366	Пластина усиленная передняя	Д144-1400010	1	Ст.3пс ГОСТ 16523—70	0,103
	23	Д37М-1401079	47 5331 5373	Пробка	Д37М-1401010-Б	1	Сталь 35 ГОСТ 1051—73	0,098
	24	Д37М-1401085	47 5331 5376	Шайба уплотнительная	Д37М-1401010-Б	1	АД-1М-2 ГОСТ 21631—76	0,0027
	25	Д30-1401111-А3*	47 5331 4840	Прокладка масляного кар- тера	Д144-1400010	1	Резинопроковая компози- ция ТУ 21 УССР 186—79	0,110
	26	Д30-1401235-Б*	47 5331 5389	Кольцо СП-18-6,5-4 ГОСТ 6308—71	Д30-1401230	1	Войлок ПС4 ГОСТ 6308—71	0,002
	27	Д37М-1401271-В	47 5331 1349	Корпус масляной гор- ловины	Д144-1400010	1	АК5М7 (АЛ10В) ГОСТ 2685—75	0,610
	28	Д37М-1401272-А*	47 5331 4864	Прокладка корпуса масло- заливной горловины	Д144-1400010	1	Паронит ПОН-10 ГОСТ 481—80	0,013
	29	Д37М-1402218*	47 5331 5412	Прокладка крышки прием- ника масляного насоса	Д144-1400010	1	Паронит ПОН-2 ГОСТ 481—80	0,008
38	30	Д37М-1403368-Б	47 5331 5435	Пружина	Д144-1403360	1	Проволока 11-2 ГОСТ 9389—75	0,013
	31	Д30-1403385-А	47 5331 5436	Пробка регулировочная	Д144-1403360	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,038
	32	Д30-1403386-А	47 5331 6247	Прокладка	Д144-1403360	1	АД1М2 ГОСТ 21631—76	0,001
	33	Д30-1403388-А2	47 5331 6248	Гайка клапана	Д144-1403360	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,072
	34	Д144-1403392	47 5331 4167	Корпус редукционного кла- пана	Д144-1403360	1	СЧ15 ГОСТ 1412—85	0,400
	35	Д30-1403394*	47 5331 5440	Прокладка корпуса редук- ционного клапана	Д144-1400010	1	Паронит ПОН-0,6 ГОСТ 481—80	0,00014
	36	Д37А-1405097-А	47 5331 5443	Прокладка стойки	Д144-1400010	1	Паронит ПОН-2,0 ГОСТ 481—80	0,002
	37	Д37М-1407548-А1*	47 5331 5449	Прокладка корпуса масля- ного фильтра	Д144-1400010	1	Паронит ПОН-2,0 ГОСТ 481—80	0,047
	38	Д37М-14078-4	47 5331 5474	Болт	Д144-1400010	1	Сталь 40-Н ГОСТ 1050—74	0,027
37	39	Д37М-1408496-В	47 5331 5484	Гайка глухая	Д144-1400010	4	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,030
38	40	24-1408649-А	47 5331 5490	Напильник концевой	Д144-1400010	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,011
37	41	Т28-3401047	47 5331 5516	Кольцо уплотнительное	Д37М-1401080	1	Резина 7-В-14 ТУ 38 005 204—84	0,0012
	42	А12.01.002.01	47 9112 5273	Шайба	Д144-1400010	10	Лента ДПРНМ-1-110-М3-НД ГОСТ 1173—77	0,0015
	43	А12.01.003.01	47 9112 5277	Болт поворотного уголь- ника	Д144-1400010	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,037
38	44	А12.01.003.05	47 6122 4183	Болт поворотного уголь- ника	Д144-1400010	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,078
37	45	А19.01.001	47 5342 1750	Пробка масляной гор- ловины	Д37М-1401080	1	АЛ4 ГОСТ 2685—75	0,135

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу		Материал	Масса, кг
					Куда входит			
					Обозначение сборочной единицы			
37	46	A19.01.003	47 5342 1752	Кольцо пружинное	Д144-1400010	1	Проволока 11-2,5 ГОСТ 9389-75	0,0054
38	47	A06-14	47 5351 7367	Прокладка	Д144-1400010	2	Лента ДПРНМ-2 ГОСТ 1173-77	0,004
37	48		47 9427 1016	Болт М6-6gX45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Д144-1400010	3	—	0,012
49			47 9367 0004	Болт 4М8-6gX16.88.35.019 ГОСТ 7796-70	Д144-1400010	4	—	0,010
37, 38	50		47 9367 1006	Болт 4М8-6gX20.88.35.019 ГОСТ 7796-70	Д144-1400010	39	—	0,012
38	51		47 9317 1019	Болт М8-6gX40.88.35.019 ГОСТ 7795-70	Д144-1400010	1	—	0,019
52			47 9367 1054	Болт 4М10-6gX25.58.019 ГОСТ 7796-70	Д144-1400010	3	—	0,022
53			47 9367 1058	Болт 4М10-6gX35.58.019 ГОСТ 7796-70	Д144-1400010	1	—	0,028
54			47 9317 1056	Болт 4М10-6gX55.88.35.019 ГОСТ 7796-70	Д144-1400010	1	—	0,040
55			47 9613 1002	Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	Д144-1400010	1	—	0,0051
56			47 6722 2678	Пломба 10/6,5 ГОСТ 19133-73	Д144-1403360	1	—	0,00045
57			47 5331 4255	Проволока 0,8-0,4 ГОСТ 3282-74	Д144-1403360	1	—	0,00079
37	58		45 9816 6045	Шайба 6 Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70	Д144-1400010	3	—	0,0005
38	59		45 9816 6046	Шайба 8 Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70	Д144-1400010	42	—	0,00164
60			45 9816 6067	Шайба 10 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70	Д144-1400010	5	—	0,002
61			46 9117 8461	Шарик 14,288-200 ГОСТ 3722-81	Д144-1403360	1	—	0,012
39		Д144-1400050	47 5331 4157	НАСОС МАСЛЯНЫЙ С ТРУБОЙ ПРИЕМНИКА Д144-1400050 Насос масляный с трубой приемника	Д144-1400010	1	—	2,140
1		Д37М-1402050-Г*1	47 5331 5402	Сборочные единицы Трубка приемника	Д144-1400050	1	—	0,302
2		Д144-1403010*1	47 5331 4161	Насос масляный	Д144-1400050	1	—	1,968
3		Д37М-1403011-А1	47 5331 5415	Корпус с крышкой	Д144-1403010	1	—	1,535
4		Д37М-1403020-В2	47 5331 5416	Корпус со втулкой	Д37М-1403011-А	1	—	0,898
5		Д37М-1403050-Б	47 5331 5420	Валик	Д144-1403010	1	—	0,246
6		Д37М-1403110*1	47 5331 5424	Шестерня ведомая (z = 11)	Д144-1403010	1	—	0,160
7		Д37М-1403150	47 5331 5428	Крышка со втулкой	Д37М-1403011-А1	1	—	1,535
8		Д37М-1002176	47 5331 5023	Детали Шайба стопорная	Д144-1400050	1	Сталь 08кп ГОСТ 503-81	0,0024
9		Д37М-1402183-Б	47 5331 5409	Прокладка фланца	Д144-1400050	1	Паронит ПОН-1,0 ГОСТ 481-80	0,001
10		Д37М-1403025-Г	47 5331 5417	Корпус	Д37М-1403020-В2	1	СЧ15 ГОСТ 1412-85	1,045
11		Д30-1403028-Б*1	47 5331 5418	Втулка корпуса	Д37М-1403020-В2	1	ЖГр 12К0,8 ТУ 37 311 001-81	0,015

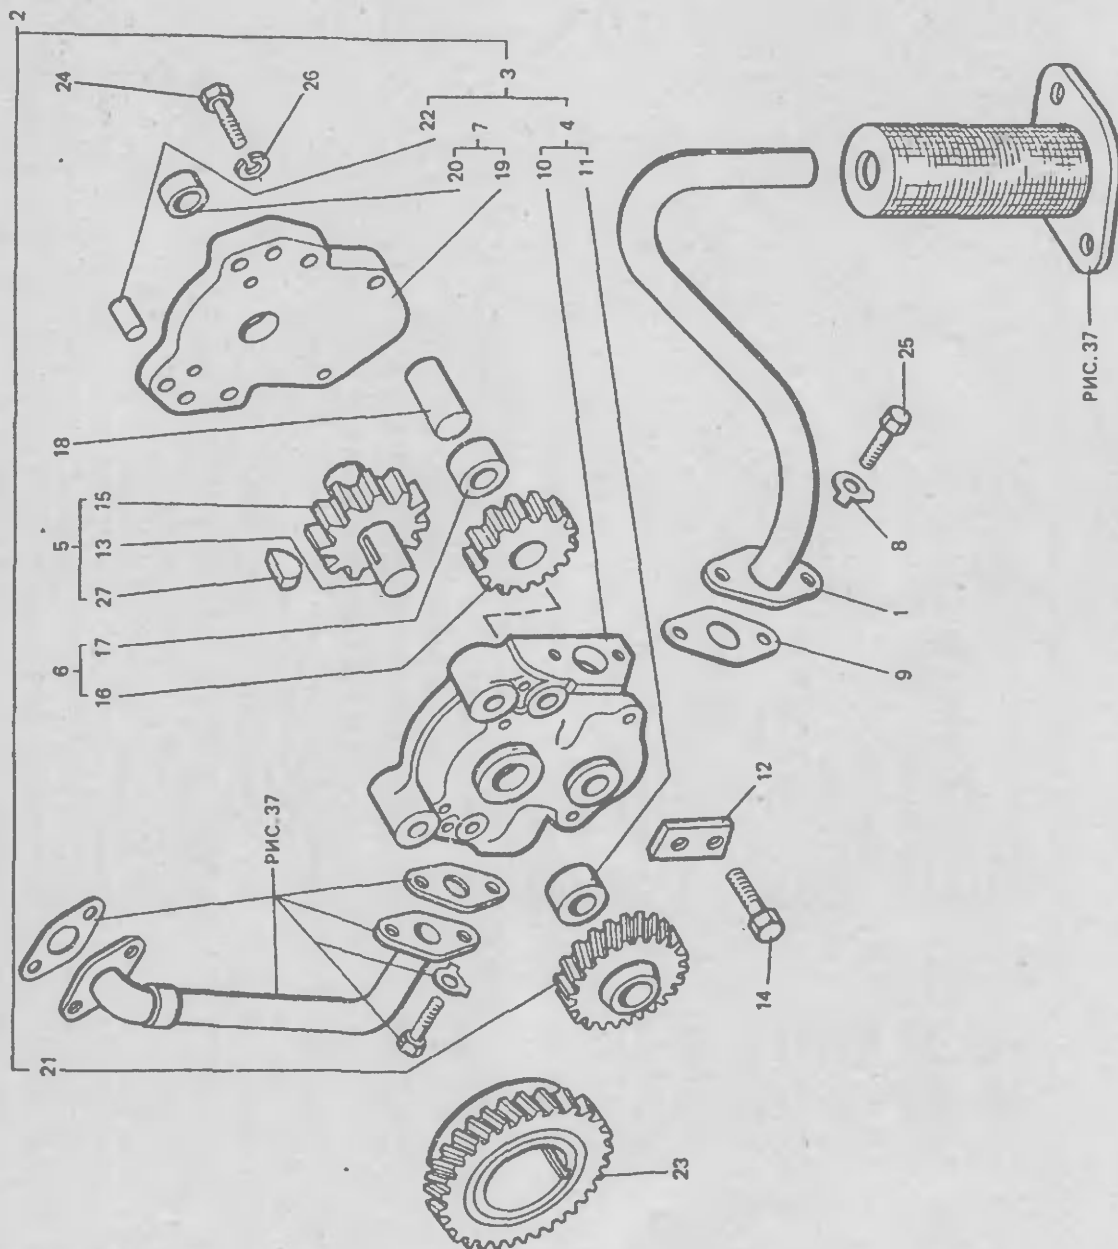

Р и с. 39. Насос масляный с трубой приемника Д144-1400050

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу			Материал	Масса, кг
					Куда входит				
					Обозначение сборочной единицы				
39	12	Д37М-1403032	47 5331 5419	Пластина стопорная	Д144-1400050	2	2	Сталь 08кп ГОСТ 16523-70	0,0034
	13	Д30-1403052-В2*1	47 5381 5421	Валик	Д37М-1403050-Б	1	1	Сталь 40ХН ГОСТ 4543-71	0,082
	14	Д37М-1403056	47 5331 5422	Болт специальный	Д144-1400050	4	4	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,0182
	15	Д37М-1403075*1	47 5331 5423	Шестерня ведущая (z = 11)	Д37М-1403050-Б	1	1	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	0,163
	16	Д37М-1403115	47 5331 5425	Шестерня ведомая (z = 11)	Д37М-1403110	1	1	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	0,142
	17	Д37М-1403118*1	47 5331 5426	Втулка ведомой шестерни	Д37М-1403110	1	1	ЖГр ИК0,4 ТУ 37 3711 001-81	0,018
	18	Д37М-1403125	47 5331 5427	Ось ведомой шестерни	Д144-1403010	1	1	Сталь 20Х ГОСТ 4543-71	0,044
	19	Д37М-1403155-А	47 5331 5429	Крышка	Д37М-1403150	1	1	СЧ15 ГОСТ 1412-85	0,412
	20	Д37М-1403156	47 5331 5430	Втулка крышки	Д37М-1403150	1	1	ЖГр ИК0,8 ТУ 37 311 001-81	0,026
	21	Д144-1403228*1	47 5331 4162	Шестерня ведомая (z = 18)	Д144-1403010	1	1	Сталь 45Х ГОСТ 4513-71	0,130
40	22	Д144-1403268	47 5331 5432	Штифт установочный	Д37М-1403011-А	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,011
	23	Д144-1403312*1	47 5331 4164	Шестерня ведущая (z = 29)	Д144-1000150	1	1	Сталь 45Х ГОСТ 4543-71	0,398
	24		47 9427 0001	Болт М6-6g×20.88.35.019	Д144-1403010	4	4	—	0,006
	25		47 9367 1004	ГОСТ 7798-70	Д144-1400050	2	2	—	0,010
	26		47 9816 1045	Болт 4М8-6g×16.88.35.019	Д144-1400050	4	4	—	0,0008
	27		47 9189 3005	Шайба 6 Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70	Д144-1403010	1	1	—	0,001
				Шпонка 3×5 ГОСТ 24071-80	Д144-1403050-Б	1	1	—	2,081
				РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ Д144-1405020	Д144-1400010	1	1	—	0,030
				Радиатор масляный	Д144-1400010	1	1	—	0,025
				Сборочные единицы разъемные	Д144-1405020	4	4	—	0,325
40	1	Д120-1405070	47 5331 4830	Хомут Ø 27,5	Д144-1405020	1	1	—	0,034
	2	Д120-1405070-10	47 5331 4831	Хомут Ø 25	Д144-1405020	1	1	—	0,018
	3	Д144-1405091	47 5331 4828	Сборочные единицы неразъемные	Д144-1405020	1	1	—	0,014
	4	Д37Е-1405013-А	47 5331 5702	Фланец с трубами	Д144-1405020	1	1	—	1,240
	5	Д37Е-1405016	47 5331 5703	Детали	Д144-1405020	1	1	—	0,067
	6	Д37Е-1405018	47 5331 5704	Упор	Д144-1405020	1	1	—	0,020
	7	Д144-1405054	47 5331 4866	Прокладка кронштейна	Д144-1405020	1	1	—	0,015
	8	Д37Е-1405064	47 5331 5707	Прокладка планки	Д144-1405020	1	1	—	0,035
	9	Д120-1405071	47 5331 4832	Трубка радиатора	Д144-1405020	1	1	—	0,165
	10	Д120-1405071-10	47 5331 4833	Планка	Д144-1405020	1	1	—	0,0078
40	11	Д144-1405092*1	47 5331 4807	Хомут Ø 27,5	Д120-1405070	1	1	—	
	12	Д37Е-1405202-Б	47 5331 5712	Хомут Ø 25	Д120-1405070-10	1	1	—	
	13		47 9427 1009	Трубка соединительная	Д144-1405020	1	1	—	
				Кронштейн	Д144-1405020	1	1	—	
				Стандартные изделия	Д144-1405020	1	1	—	
				Болт М6-6g×25.88.35.019	Д120-1405070	1	1	—	
				ГОСТ 7798-70	Д120-1405070-10	1	1	—	
				РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ Д144-1405020	Д144-1400010	1	1	—	
				Радиатор масляный	Д144-1400010	1	1	—	
				Сборочные единицы разъемные	Д144-1405020	4	4	—	

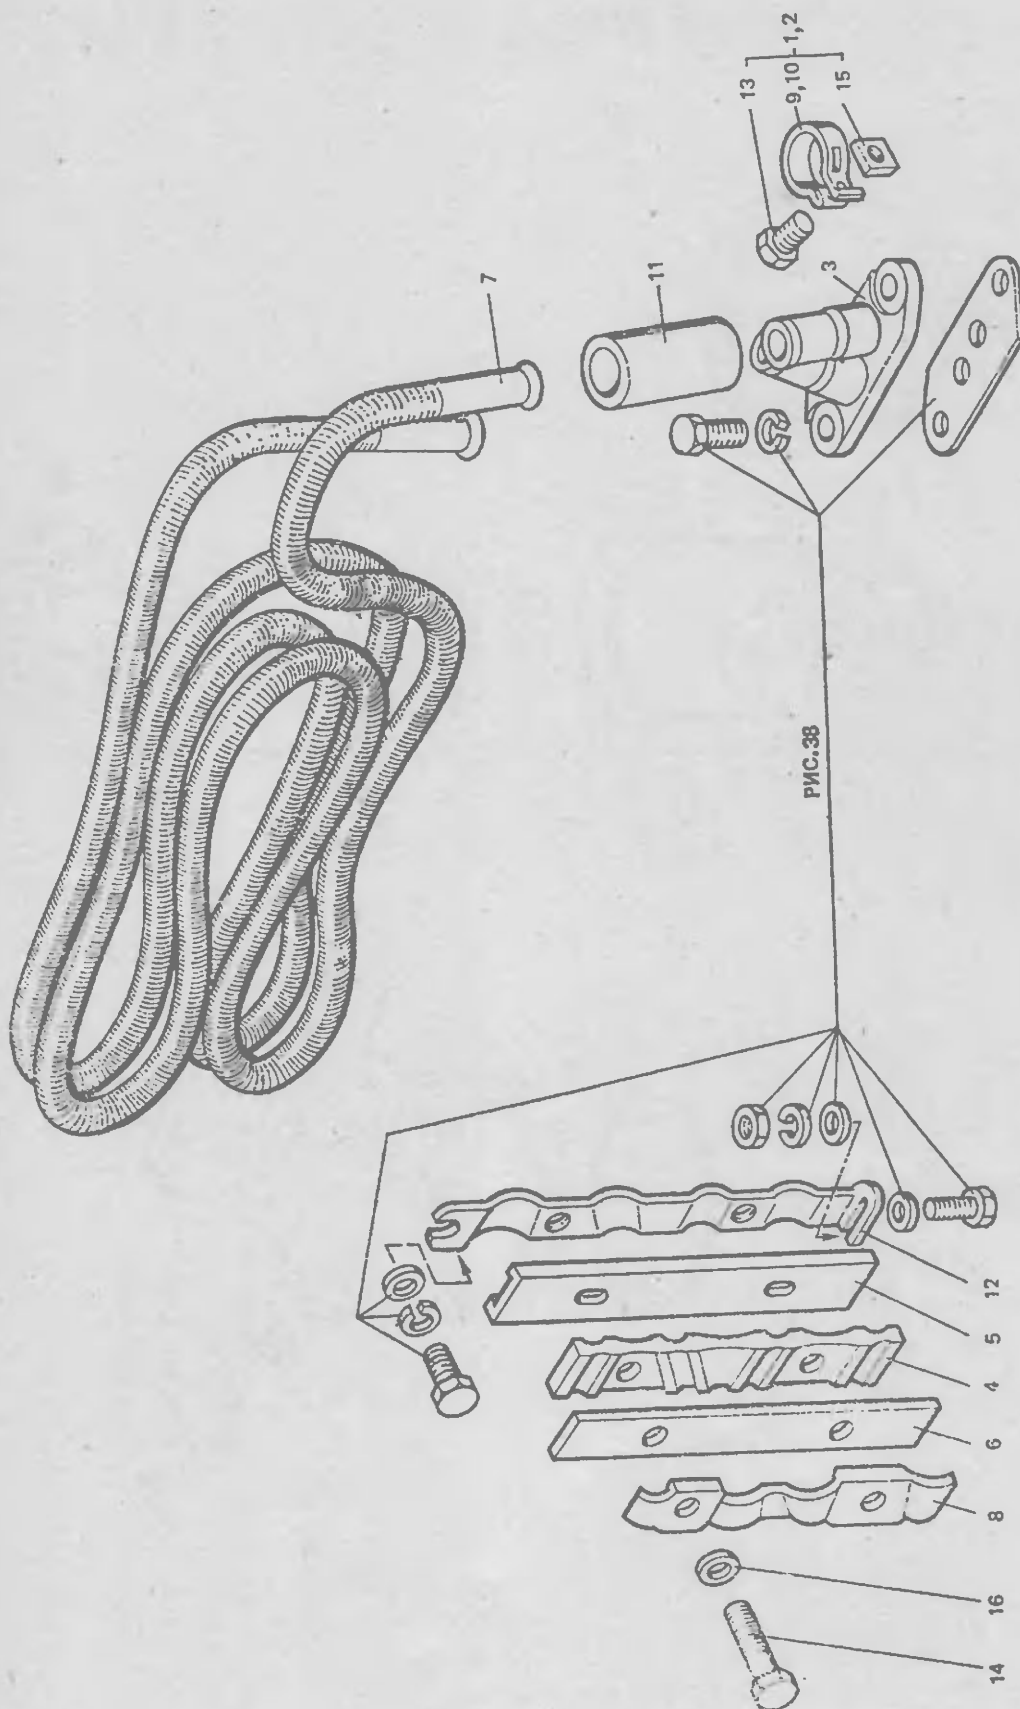


РИС. 38

Рис. 40. Радиатор масляный Д144-1405020

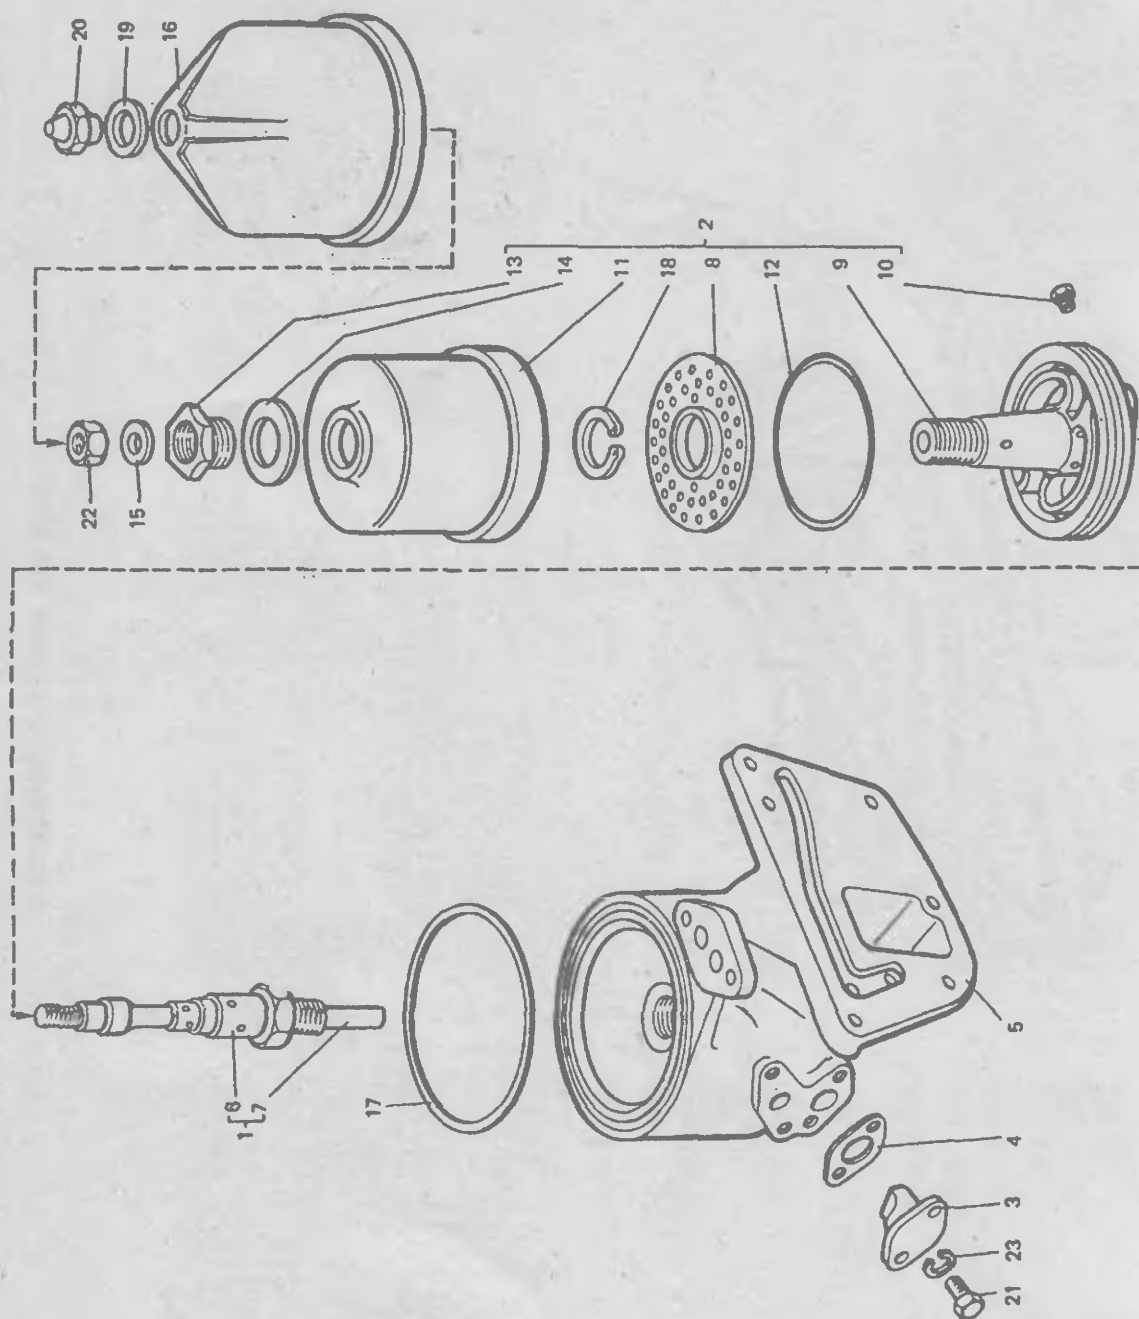


Рис. 41. Фильтр масляный Д37М-1407500-А2

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу			Материал	Масса, кг
					Куда входит	8			
						Обозначение сборочной единицы	9		
40	14		47 9317 1021	Болт 4М8-6gX50.88.35.019 ГОСТ 7795—70	Д144-1405020	2	—	—	0,022
15			47 9953 1001 09	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915—70	Д120-1405070 Д120-1405070-10	1	—	—	0,0024
16			47 9911 1508	Шайба 8.02 Ст.3.пс.019 ГОСТ 11371—78	Д144-1405020	2	—	—	0,0023
Примечание. Герметичность соединения деталей Д144-1405091 и Д144-1405092 обеспечивать подбором хомутов Д120-1405070 и Д120-1405070-10, а герметичность соединения деталей Д144-1405054 и Д144-1405092 обеспечивать деталями Д120-1405070-10.									
41		Д37М-1407500-А2*1	47 5331 4172	Фильтр масляный	Д144-1400010	1	—	—	9,000
1		Д37А-1407550-Г*1	47 5331 5754	Ось ротора	Д37М-1407500-А2	1	—	—	0,275
2		Д37А-1407560-В2*1	47 5331 4176	Ротор	Д37М-1407500-А2	1	—	—	0,900
3		Д37М-1407252-А	47 5331 4169	Переключатель	Д37М-1407500-А2	1	—	—	0,065
4		Д37А-1407254*1	47 5331 5749	Прокладка переключателя	Д37М-1407500-А2	1	—	—	0,0003
5		Д37М-1407525-Г	47 5331 5752	Корпус	Д37М-1407500-А2	1	—	—	6,800
6		Д37А-1407552-Г	47 5331 5755	Ось ротора	Д37А-1407550-Г	1	—	—	0,260
7		Д37А-1407555-В	47 5331 5756	Трубка маслоотводящая	Д37А-1407550-Г	1	—	—	0,015
8		Д144-1407567	47 5331 4177	Маслоотражатель	Д37А-1407560-В2	1	—	—	0,030
9		Д144-1407572	47 5331 4178	Основание ротора	Д37А-1407560-В2	1	—	—	0,380
10		Д37А-1407588-В2*1	47 5331 4179	Сопло	Д37А-1407560-В2	2	—	—	0,007
11		Д37А-1407592-В2	47 5331 5761	Крышка ротора	Д37А-1407560-В2	1	—	—	0,355
12		Д37М-1407597*1	47 5331 5762	Кольцо 100-105-33-2-2 ГОСТ 18829—78	Д37А-1407560-В2	1	—	—	0,0034
13		Д37А-1407598-В2	47 5331 5763	Гайка крышки ротора	Д37А-1407560-В2	1	—	—	0,080
14		Д37А-1407599-Б	47 5331 5764	Прокладка	Д37А-1407560-В2	1	—	—	0,0007
15		Д37А-1407607-В	47 5331 5765	Шайба упорная	Д37М-1407500-А2	1	—	—	0,013
16		Д37М-1407615-В	47 5331 5772	Колпак	Д37М-1407500-А2	1	—	—	0,800
17		Д37М-1407617-Г*1	47 5331 5774	Прокладка колпака	Д37М-1407500-А2	2	—	—	0,007
18		Д37М-1407705-Б	47 5331 4328	Кольцо	Д37А-1407560-В2	1	—	—	0,003
19		14-1059	47 5352 1850	Прокладка	Д37М-1407500-А2	1	—	—	0,003
20		14-1060-1	47 5351 2684	Гайка колпака	Д37М-1407500-А2	1	—	—	0,050
21			47 9427 1004	Болт М6-6gX14.88.35.019 ГОСТ 7798—70	Д37М-1407500-А2	2	—	—	0,0055
22			47 9613 5007	Гайка М12X1.25-6Н.6.06 ГОСТ 5915—70	Д37М-1407500-А2	1	—	—	0,015
23			45 9816 6045	Шайба 6 Т 65Г 05 ГОСТ 6402—70	Д37М-1407500-А2	2	—	—	0,0004

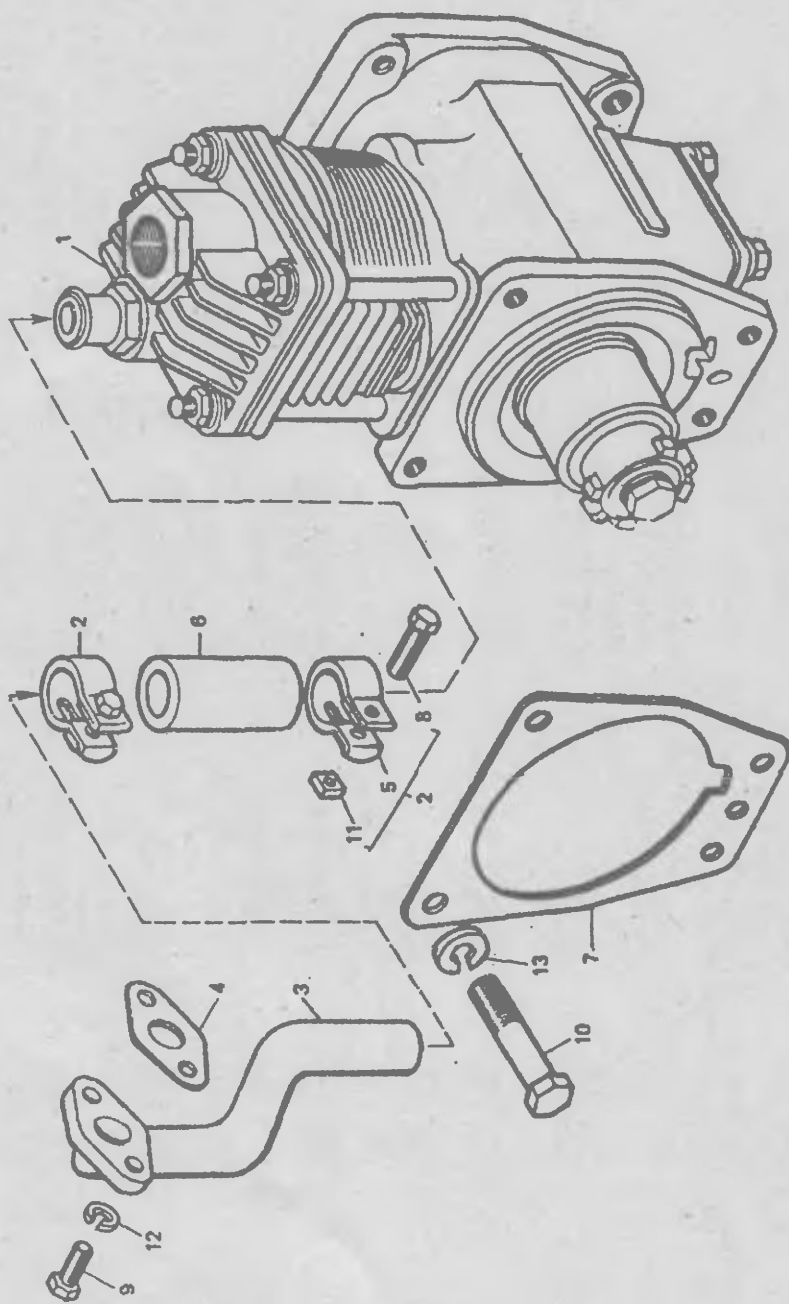


Рис. 42. Установка компрессора Д37Е-3509015

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу			Материал	Масса, кг		
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы					
						Д144-34	Д144-38				
42	Д37Е-3509015	47 5331 4623	47 5331 4623	Установка компрессора	Д144-0000100-34	1	—	11,400			
				Д144-0000100-38	1						
				Сборочные единицы							
	1	A29.02.000*1	47 9137 3161	47 9137 3161	Компрессор ТУ 23.1.293—79	Д37Е-3509015	1	—	11,000		
	2	Д120-1405070-10	47 5331 4831	47 5331 4831	Хомут	Д37Е-3509015	2			—	0,025
	3	Д37Е-3509230	47 5331 4591	47 5331 4591	Трубка впускная	Д37Е-3509015	1				
	Детали										
	4	Д21-1008036	47 5321 1276	47 5321 1276	Прокладка	Д37Е-3509015	1	Паронит ПМБ-1,0 ГОСТ 481—80 Сталь 08кп ГОСТ 9045—80 Рукав 18×27-16 ГОСТ 10362—76 Паронит ПМБ-1 ГОСТ 481—80	0,002		
	5	Д120-1405071-10	47 5331 4833	47 5331 4833	Хомут	Д120-1405070-10	1			0,015	
	6	Д37Е-1405092	47 5331 4807	47 5331 4807	Трубка соединительная	Д37Е-3509015	1				0,026
	7	Д37Е-3509033	47 5331 4590	47 5331 4590	Прокладка	Д37Е-3509015	1	0,013			
	Стандартные изделия										
	8		47 9427 1009	47 9427 1009	Болт М6-6g×25.88.35.019	Д37Е-1405070-10	1		—	0,075	
	9		47 9367 1005	47 9367 1005	ГОСТ 7798—70	Д37Е-3509015	2	—			0,011
	10		47 9315 1058	47 9315 1058	Болт 4М8-6g×18.88.35.019	Д37Е-3509015	4				
	11		47 9953 1001 09	47 9953 1001 09	ГОСТ 7796—70	Д37Е-3509015	1		—	0,005	
	12		45 9816 6046	45 9816 6046	Болт 4М10-6g×65.58.019	Д120-1405070-10	2	—			0,002
	13		45 9816 6067	45 9816 6067	Гайка М6-6Н.6.019	Д37Е-3509015	4				
				ОСТ 23.1.414—81	Д37Е-3509015	1	—		10,200		
				Шайба 8Т 65Г 06	Д37Е-3509015	2		—		0,632	
				ГОСТ 6402—70	Д37Е-3509015	1					—
				Шайба 10 ОТ 65Г 06	Д37Е-3509015	1	—		5,150		
				ГОСТ 6402—70	Д37Е-3509015	1		—		1,630	
43	A29.02.000*1	47 9137 3161	47 9137 3161	КОМПРЕССОР А29.02.000							—
				Компрессор	Д144-0000100-34	1	—				
				Д144-0000100-38	1						
	Сборочные единицы										
	1	A29.01.050	47 9137 3040	47 9137 3040	Головка цилиндра	А29.02.000	1	—	0,632		
	2	A29.01.100	47 9137 3063	47 9137 3063	Поршень и шатун	А29.02.000	1			—	0,622
	3	A29.02.010	47 9131 3183	47 9131 3183	Картер со шпильками	Для запчастей	1				
	4	A29.02.040	47 9137 3179	47 9137 3179	Вал коленчатый	А29.02.000	1	—	1,630		
	Детали										
	5	A29.01.002	47 9137 3008	47 9137 3008	Цилиндр	А29.02.000	1			Чугун серый легированный Паронит ПМБ-1 0,6 ГОСТ 481—80 Паронит ПМБ-1 0,6 ГОСТ 481—80 Полиэтилен 1580-020 сорт 1 ГОСТ 16337—77Е	1,540
	6	A29.01.006*1	47 9137 3019	47 9137 3019	Прокладка цилиндра	А29.02.000	1	0,001			
	7	A29.01.008*1	47 9137 3023	47 9137 3023	Прокладка головки	А29.02.000	1		0,008		
8	A29.01.015	47 9137 3031	47 9137 3031	Пробка транспортная	для А29.02.000	1	0,0014				
				отв. Ø 15	А29.02.000	1		0,0014			

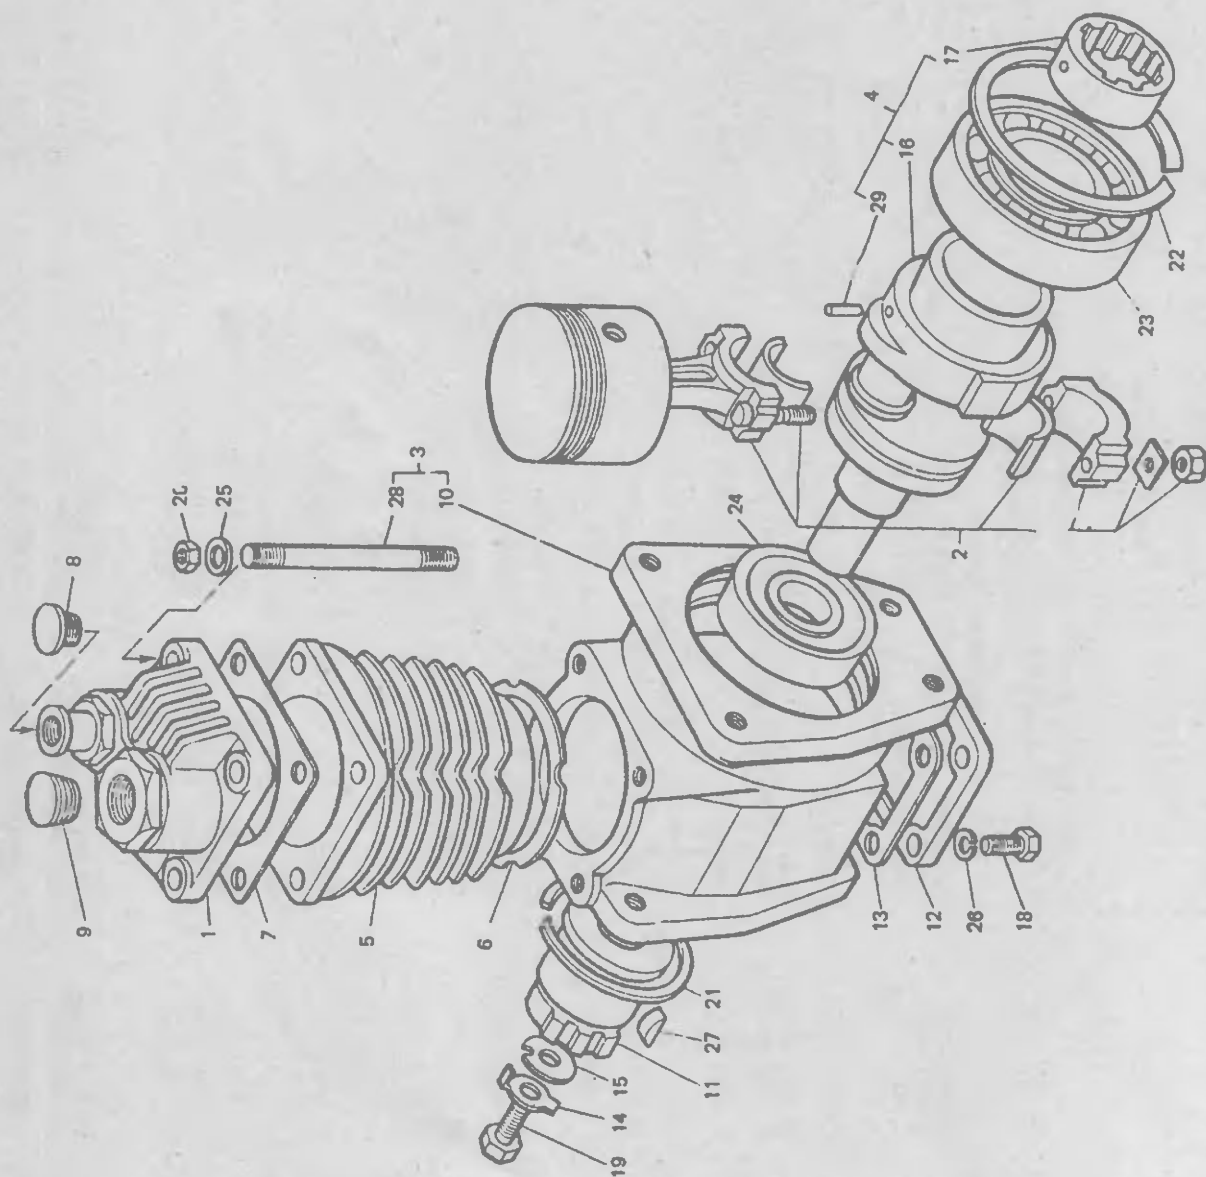


Рис. 43. Компрессор А29.02.000

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу			Материал	Масса, кг	
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы				
						Д14-34	Д14-34			
43	9	A29.01.021	47 9137 3038	Пробка транспортная отв. К 1,2"	для A29.02.000	1	1	Полиэтилен 1580-020 сорт 1 ГОСТ 16337-77Е	0,0025	
	10	A29.02.001	47 9137 3164	Картер	A29.02.000	1	1	СЧ18 ГОСТ 1412-85	4,010	
	11	A29.02.002	47 9137 3168	Втулка шлицевая	A29.02.010	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,521	
	12	A29.02.003	47 9137 3169	Крышка	A29.02.000	1	1	АК5М7 ГОСТ 2686-75	0,077	
	13	A29.02.004	47 9137 3173	Прокладка крышки	A29.02.000	1	1	Паронит ПМБ-1-0,6 ГОСТ 481-80	0,0002	
	14	A29.02.005	47 9137 3175	Шайба	A29.02.000	1	1	Сталь 20 ГОСТ 16523-70	0,002	
	15	A29.02.006	47 9137 3176	Шайба	A29.02.000	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,024	
	16	A29.02.041	47 9137 3180	Вал коленчатый	A29.02.040	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	1,536	
	17	A29.02.042	47 9137 3182	Втулка шлицевая	A29.02.040	1	1	Сталь 45Х ГОСТ 4543-71	0,091	
	18			Стандартные изделия						0,012
	19			Болт М8-6г×20.58.05	A29.02.000	4	4	—	0,034	
	20			Болт М12-6г×25.88.05	A29.02.000	1	1	—	0,008	
	21			Гайка М8×1-6Н.8.45.05	A29.02.000	4	4	—	0,013	
	22			ГОСТ 15524-70	A29.02.000	1	1	—	0,255	
	23			Кольцо 2В72	A29.02.000	1	1	—	0,411	
	24			ГОСТ 13941-86	A29.02.000	1	1	—	0,290	
	25			Кольцо 2В95	A29.02.000	1	1	—	0,002	
26			ГОСТ 8338-75*1	A29.02.000	1	1	—	0,001		
27			Подшипник 60207	A29.02.000	1	1	—	0,004		
28			ГОСТ 7242-81*1	A29.02.000	4	4	—	0,004		
29			Шайба 8.04.05	A29.02.000	4	4	—	0,004		
			ГОСТ 11371-78	A29.02.000	1	1	—	0,003		
			Гайка 8 65Г 06	A29.02.000	1	1	—	0,004		
			ГОСТ 6402-70	A29.02.000	1	1	—	0,004		
			Шпонка 5×7,5	A29.02.000	1	1	—	0,004		
			ГОСТ 24071-80	A29.02.000	4	4	—	0,004		
			Шпилька М8× $\frac{1,25}{1,6g} \times$	A29.02.000	4	4	—	0,004		
			×95.109.40×05	A29.02.010	4	4	—	0,003		
			ГОСТ 22038-76	A29.02.010	4	4	—	0,003		
			Штифт 6h8×12	A29.02.040	1	1	—	0,003		
			ГОСТ 3128-70	A29.02.040	1	1	—	0,003		
44			ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА A29.01.050						0,632	
			Головка цилиндра	A29.02.000	1	1	—	0,632		
			Детали						0,340	
1	A29.01.051	47 9137 3043	Головка цилиндра	A29.01.050	1	1	АК5М7 ГОСТ 2685-75	0,340		
2	A29.01.052*1	47 9137 3047	Корпус нагнетательного клапана	A29.01.050	1	1	Сталь 45Л-1 ГОСТ 977-75	0,040		
3	A29.01.053	47 9137 3048	Пробка	A29.01.050	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,102		
4	A29.01.055*1	47 9137 3052	Пружина всасывающего клапана	A29.01.050	1	1	Проволока 11-0,6 ГОСТ 9389-75	0,0005		
5	A29.01.056*1	47 9137 3054	Пружина нагнетательного клапана	A29.01.050	1	1	Проволока 11-1,0 ГОСТ 9389-75	0,0024		

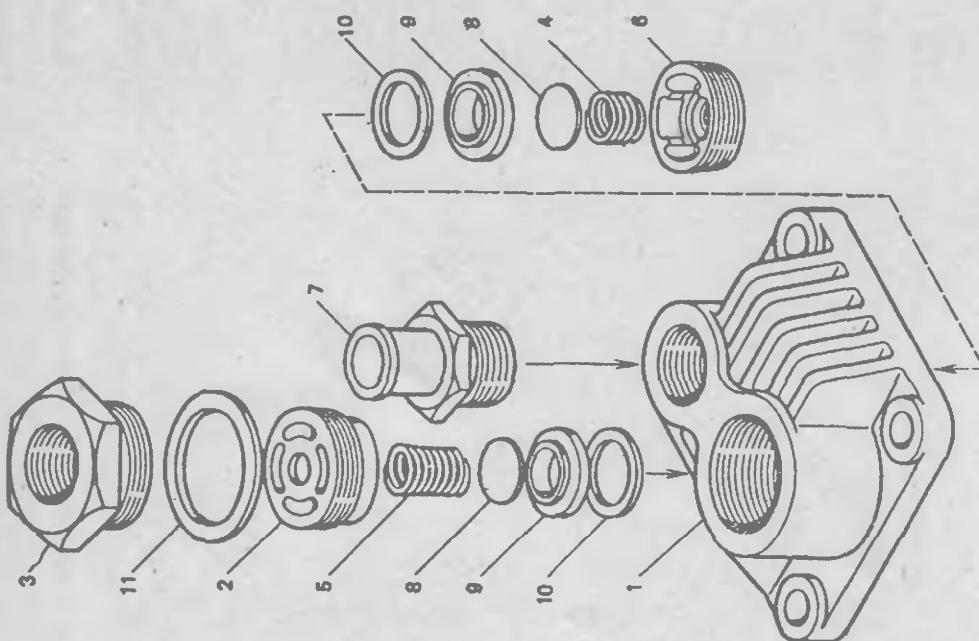


Рис. 44. Головка цилиндра А29.01.050


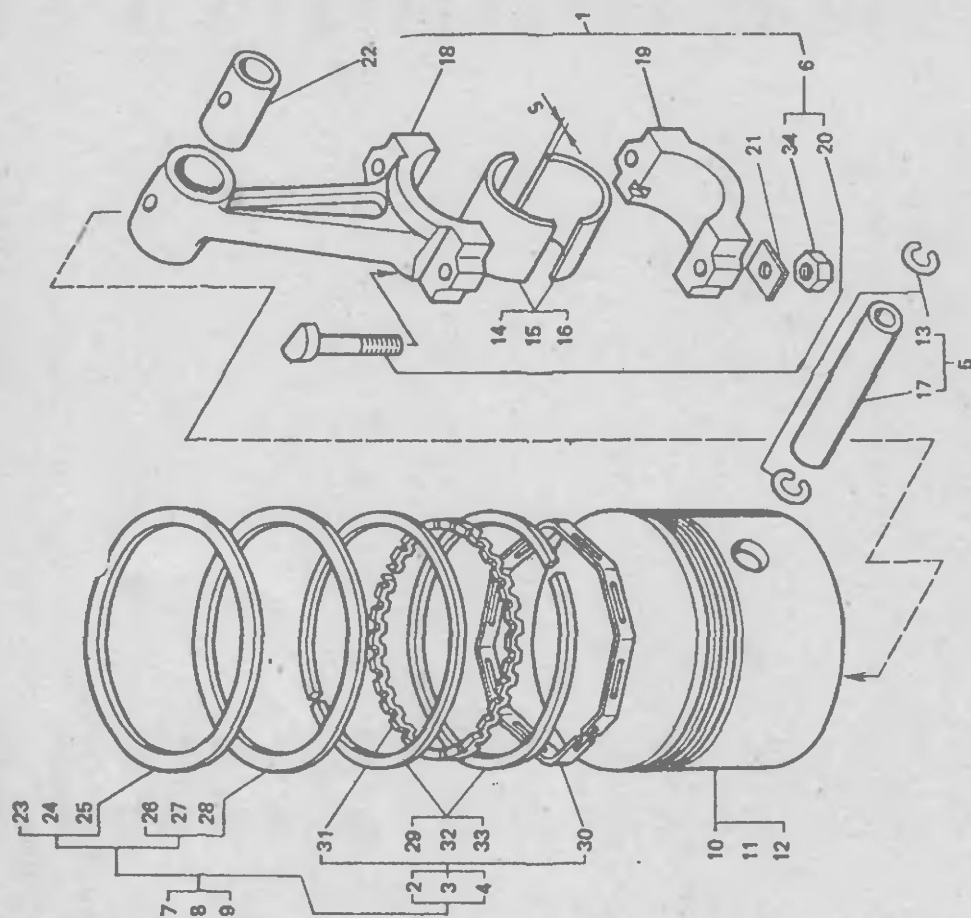


Рис. 45. Поршень и шатун А29.01.100

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу		Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы		
44	6	A29.01.058*1	47 9137 3057	Корпус всасывающего клапана	A29.01.050	1	Сталь 45Л ГОСТ 977—75	0,019
	7	A29.01.059	47 9137 3058	Штуцер	A29.01.050	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,052
	8	A29.01.061*1	47 9137 3061	Клапан	A29.01.050	1	Сталь 85 ГОСТ 14959—79	0,002
	9	A29.01.062*1	47 9137 3062	Седло клапана	A29.01.050	2	Сталь 35-Н-В ГОСТ 1051—73	0,007
	10	A29.01.063*1	47 9137 3256	Прокладка седла клапана	A29.01.050	2	Паронит ПМ6-1,0 0,6×750×1000 ГОСТ 481—80	0,0003
	11	A29.01.064A	47 9137 3258	Прокладка пробки	A29.01.050	1	Паронит ПМ6-1 2,0×750×1000 ГОСТ 481—80	0,0033
ПОРШЕНЬ И ШАТУН A29.01.100								
45		A29.01.100	47 9137 3063	Поршень и шатун	A29.02.000	1	—	0,622
	Сборочные единицы							
	1	A29.01.150*1	47 9137 3072	Шатун	A29.01.100	1	—	0,336
	2	A27.12.40.000*1	47 9113 1776	Кольцо маслосъемное	A29.01.100	1	—	0,01163
	3	A27.12.41.000*1	47 9113 1780	Кольцо маслосъемное Ø 72,4 мм	A29.01.180	1	—	0,01165
	4	A27.12.41.000-01*1	47 9113 1783	Кольцо маслосъемное Ø 72,8 мм	A29.01.180-P1	1	—	0,01167
	5	A29.01.120*1	47 9131 3111	Палец поршневой со стопорными кольцами (комплект)	A29.01.180-P2	1	—	0,0395
	6	A29.01.160*1	47 9137 3119	Болт шатунный с гайкой	Для заклпастей	1	—	0,020
	7	A29.01.180*1	47 9137 3261	Комплект поршневых колец	То же	1	—	0,030
	8	A29.01.180-P1*1	47 9137 3262	То же	»	1	—	0,03031
	9	A29.01.180-P2*1	47 9137 3263	То же	»	1	—	0,03039
	Детали							
	10	A29.01.101*1	47 9137 3064	Поршень (Ø 64,6 мм)	A29.01.100	1	AK5M7 ГОСТ 2685—75	0,193
	11	A29.01.101-P1*1	47 9137 3093	Поршень (Ø 65 мм)	Для ремонта	1	То же	0,226
	12	A29.01.101-P2*1	47 9137 3094	Поршень (Ø 65,4 мм)	То же	1	»	0,227
	13	A29.01.102*1	47 9137 3065	Кольцо стопорное	A29.01.100	2	Проволока 1-1,0 ГОСТ 9389—75	0,00025
	14	A29.01.106*1	47 9137 3070	Вкладыш шатунного подшипника (S = 1,75 мм)	A29.01.120	2	Сталь-сплав А 020-1 ТУ 23.1.142—78	0,015
	15	A29.01.106-01*1	47 9137 3101	Вкладыш шатунного подшипника (P1) (S = 1,9 мм)	A29.01.100	2	Сталь-сплав А 020-1 ТУ 23.1.142—78	0,017
	16	A29.01.106-02*1	47 9137 3102	Вкладыш шатунного подшипника (P2) (S = 2,05 мм)	Для ремонта	2	Сталь-сплав А 020-1 ТУ 23.1.142—78	0,019
	17	A29.01.107*1	47 9137 3071	Палец поршневой (группы: 1, 2, 3, 4)	То же	1	Сталь 20 ГОСТ 1050—74	0,039
	18	A29.01.151	47 9137 3073	Шатун	A29.01.100	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,213
	19	A29.01.152	47 9137 3075	Крышка шатуна	A29.01.150	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,082
20	A29.01.153*1	47 9137 3076	Болт шатунный	A29.01.150	2	Сталь 40Х ГОСТ 4543—71	0,015	
21	A29.01.154	47 9137 3106	Шайба стопорная	A29.01.160	2	Сталь 08кп ГОСТ 16523—70	0,001	
22	A29.01.155*1	47 9137 3077	Втулка верхней головки шатуна	A29.01.150	1	Бр.010 4-4-2,5 ГОСТ 15885—77	0,011	


№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу			Материал	Масса, кг
					Куда входит		Обозначение сборочной единицы		
45	23	A27.02.03.007*1	47 9113 1771	Кольцо компрессионное (Ø 72 мм)	A29.01.100	1	Чугун серый легированный	0,0093	
	24	A27.02.03.007-01*1	47 9113 1772	Кольцо компрессионное (Ø 72,4 мм)	A29.01.180	1	То же	0,0093	
	25	A27.02.03.007-02*1	47 9113 1785	Кольцо компрессионное (Ø 72,8 мм)	A29.01.180-P1	1	»	0,0093	
	26	A27.02.03.008*1	47 9113 1773	Кольцо компрессионное (Ø 72 мм)	A29.01.180-P2	1	»	0,00930	
	27	A27.02.03.008-01*1	47 9113 1774	Кольцо компрессионное (Ø 72,4 мм)	A29.01.100	1	»	0,00934	
	28	A27.02.03.008-02*1	47 9113 1786	Кольцо компрессионное (Ø 72,8 мм)	A29.01.180	1	»	0,00938	
	29	A27.12.40.509*1	47 9113 1777	Сегмент	A29.01.180-P1	1	»	0,00336	
	30	A27.12.40.510*1	47 9113 1778	Расширитель	A29.01.180-P2	2	Лента 0,7×30-2П-ВТ-У8А ТУ 3-939—81	0,0021	
	31	A27.12.40.511*1	47 9113 1779	»	A27.12.40.000	1	Лента 0,45×3,9-2П-ВТ-70С2×А	0,00274	
	32	A27.12.41.515	47 9113 1782	Сегмент	A27.12.41.000-01	1	ТУ 3-939—81	0,0034	
	33	A27.12.41.515-01	47 9113 1784	»	A27.12.41.000	2	Лента 0,7×3,0-2П-ВТ-У8А ТУ 3-939—81	0,0034	
34				Стандартные изделия	A27.12.41.000-01	2	—	0,004	
				Гайка М8×1-6Н.12.40Х.05	A29.01.150	2			
				ГОСТ 15521—70*1	A29.01.160	2			
Примечание. Обозначение цветov маркировки групп поршневого пальца (рис. 45, поз. 17): 1 — белый, 2 — зеленый, 3 — синий, 4 — красный.									
46		D144-3701000-B	47 5331 4914	УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА Д144-3701000-B				8,798	
				Установка генератора	D144-0000100-34	1	—		
					D144-0000100-38	1	—		
				Сборочные единицы				6,700	
1		462.3701000	47 5371 0007	Генератор 462.3701 ТУ 37.003.1216—84	D144-3701000-B	1	—		
				Детали					
2		D37A-1008127-B	47 5331 5185	Гайка М8×1	D144-3701000-B	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,090	
3		D21A-3701032-A2	47 5321 1853	Щиток генератора	D144-3701000-B	1	Сталь 3пс ГОСТ 16523—70	0,170	
4		D37M-3701084-B	47 5331 5519	Пластина замковая	D144-3701000-B	3	Сталь 3пс ГОСТ 16523—70	0,003	
5		D37E-3701630-Г2	47 5331 4816	Кронштейн генератора	D144-3701000-B	1	Сталь 30Л-1 ГОСТ 977—75	0,900	
6		D37M-3701643	47 5331 5522	Вставка кронштейна генератора	D144-3701000-B	1	СЧ15 ГОСТ 1412—85	0,150	
7		D37M-3701645	47 5331 5523	Шайба	D144-3701000-B	2	Сталь 08кп ГОСТ 503—81	0,0008	
8		D37M-3701647	47 5331 5524	»	D144-3701000-B	2	Сталь 08кп ГОСТ 503—81	0,001	
9		D37E-3701656-B2	47 5331 4192	Планка	D144-3701000-B	1	Сталь 40 ГОСТ 1577—81	0,150	
10		D37E-3701657	47 5331 5718	Шпилька	D144-3701000-B	1	Сталь 40Х ГОСТ 4543—71	0,031	
11		D144-3701661-A	47 5331 4754	Проставка	D144-3701000-B	1	Сталь 20 ГОСТ 8733—74	0,0128	

Примечание. Обозначение цветов маркировки групп поршневого пальца (рис. 45, поз. 17): 1 — белый, 2 — зеленый, 3 — синий, 4 — красный.

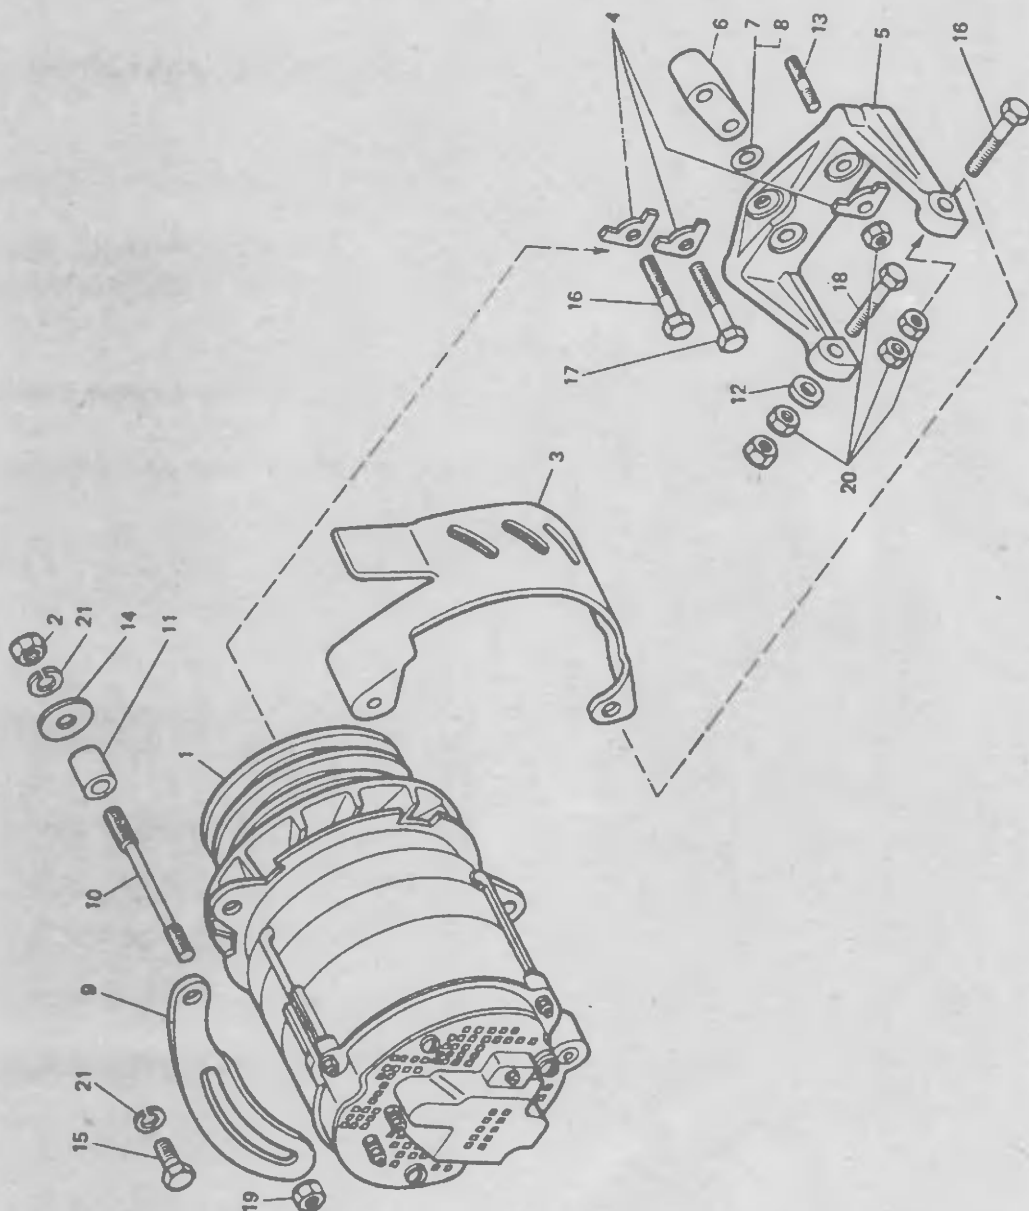

Р и с. 46. Установка генератора Д144-3701000-В

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу			Материал	Масса, кг
						Куда входит			
						Обозначение сборочной единицы	82-1117 92-1117		
46	12	Д144-3701661-Б	47 5331 4912	Проставка Шпилька Шайба	Д144-3701000-В	1	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,0054	
	13	Д37Е-3701675	47 5331 1367		Д144-3701000-В	1		Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,019
	14	24-8402097-01	47 5331 5587		Д144-3701000-В	1		Ст.3 ГОСТ 380-71	0,008
	15		47 9367 1005	Стандартные изделия			0,011		
	16		47 9367 1060	Болт 4М8-6gX18.88.35.019	Д144-3701000-В	1	—	0,031	
	17		47 9317 1055	ГОСТ 7796-70	Д144-3701000-В	2	—	0,035	
	18		47 9317 1058	Болт 4М10-6gX40.88.35.019	Д144-3701000-В	1	—	0,0428	
	19		47 9613 1002	ГОСТ 7796-70	Д144-3701000-В	1	—	0,024	
	20		47 9613 1004	Гайка М8-6Н.6.019	Д144-3701000-В	1	—	0,011	
	21		45 9816 0046	ГОСТ 5915-70	Д144-3701000-В	5	—	0,0016	
47		462.3701000*1	45 7371 0007	Шайба 8 Т 65Г 06	Д144-3701000-В	2	—	6,700	
				ГОСТ 6402-70	Д144-3701000-В	1	—		
				ГЕНЕРАТОР 462.3701000	Д144-0000100-34	1	—		
				Генератор	Д144-0000100-38	1	—		
				ТУ 37 003 1216-84	Д144-0000100-38	1	—		
				Сборочные единицы	462.3701000	1	—	0,0227	
1	46.3701020	45 7341 3078	45 7341 3078	Панель выводов	462.3701000	1	—	0,825	
2	46.3701060	45 7341 2741	45 7341 2741	Катушка возбуждения	462.3701000	1	—	0,860	
3	46.3701100	45 7341 2746	45 7341 2746	Статор	462.3701000	1	—	1,198	
4	46.3701200	45 7341 2763	45 7341 2763	Ротор	462.3701000	1	—	0,390	
5	46.3701300	45 7341 2687	45 7341 2687	Крышка задняя	462.3701000	1	—	1,050	
6	46.3701400-01	45 7341 3359	45 7341 3359	Крышка передняя	462.3701000	1	—	0,120	
7	ЖГИК.435315.002	—	—	Регулирующее устройство	ИАЕЮ.435111.005	1	—	0,180	
8	ЖГИК.435111.003	—	—	Выпрямитель	ИАЕЮ.435111.005	1	—	0,300	
9	ИАЕЮ.435111.005	34 1791 0921	34 1791 0921	Блок полупроводниковый	462.3701000	1	—		
				выпрямительный БПВ23-50	462.3701000	1	—		
				ТУ 16 729 405-83	462.3701000	1	—		
				Детали	462.3701000	1	—		
10	46.3701001	45 7341 3071	45 7341 3071	Крышка регулирующего устройства	462.3701000	1	Полипропилен 2207-33	0,050	
11	46.3701003	45 7341 2656	45 7341 2656	Вентилятор	462.3701000	1	ТУ 6-05-1756-78	0,195	
12	46.3701005	45 7341 3072	45 7341 3072	Втулка ротора	462.3701000	1	Сплав АЛ-9 ГОСТ 2685-75	0,217	
13	46.3701006	45 7341 3109	45 7341 3109	Кольцо резновое	462.3701000	1	Сталь 10 ГОСТ 1050-74	0,040	
14	46.3701007	45 7341 2658	45 7341 2658	Крышка подшипника	462.3701000	1	ГОСТ 7338-77	0,071	
15	46.3701008	45 7341 3111	45 7341 3111	Болт М4X27,5	462.3701000	3	Сталь 10 ГОСТ 1050-74	0,0025	
16	46.3701009	45 7341 3112	45 7341 3112	Винт М4X28	462.3701000	3	Сталь 10 ГОСТ 1050-74	0,0026	
17	46.3701011	45 7341 3073	45 7341 3073	Изолятор фазный	462.3701000	3	Полиамид ПА66-КС	0,002	
18	46.3701013	45 7341 3074	45 7341 3074	Изолятор	462.3701000	1	ОСТ 6-11-498-79	0,0027	
19	46.3701015	45 7341 3075	45 7341 3075	Болт М6X53	462.3701000	1	Полиамид ПА66-КС	0,012	
20	46.3701017	45 7341 3076	45 7341 3076	Шайба изоляционная	462.3701000	1	ОСТ 6-11-498-79	0,0013	
					462.3701000	1	Сталь 10 ГОСТ 1050-74		
					462.3701000	1	Стеклотекстолит СТ-1-2,0	ГОСТ 12652-74	

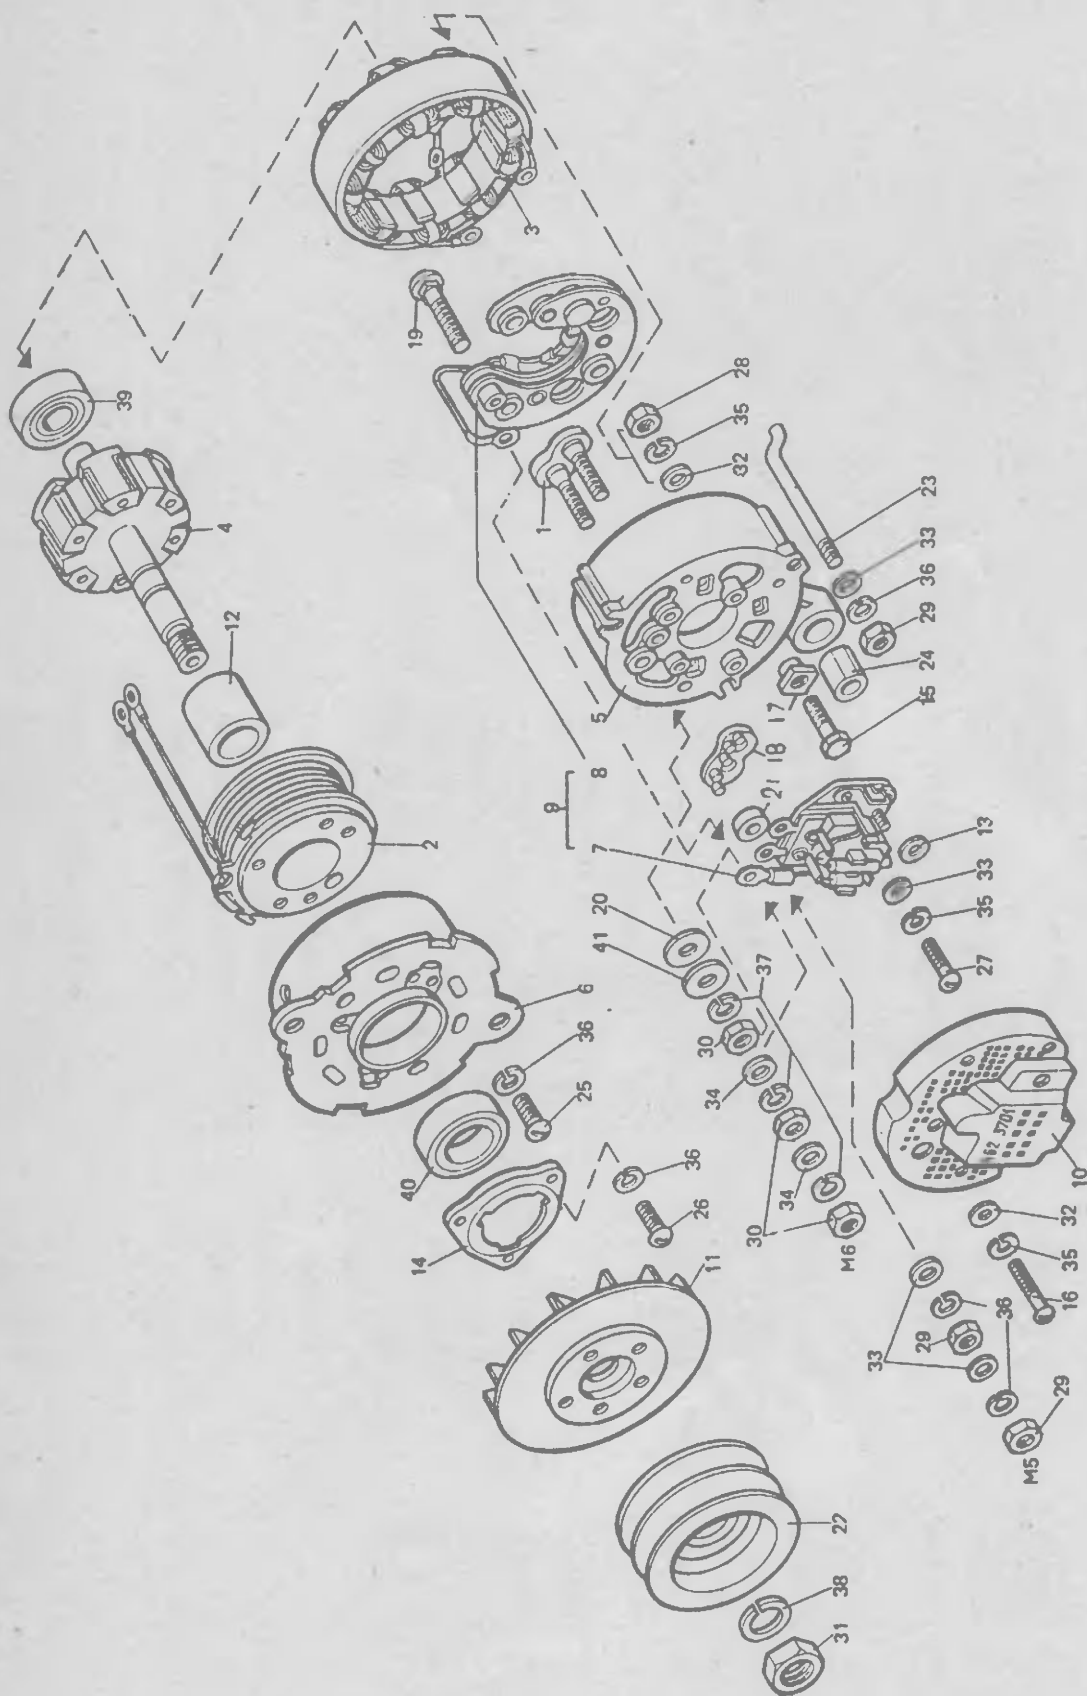

Р и с. 47. Генератор 462.3701000

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу			Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы	Д14-33 Д14-33		
47	21	46.3701018	45 7341 3077	Втулка распорная	462.3701000	1	Сталь А12 ГОСТ 1414-75	0,0016	
	22	462.3701051*	45 7341 2727	Шкив	462.3701000	1	СЧ10 ГОСТ 1412-85	1,300	
	23	46.3701080	45 7341 2745	Болт стяжной	462.3701000	3	Проволока 4,45-11-20 ТУ 3-80-80	0,0126	
	24	46.3701081	45 7341 3117	Втулка разрезная	462.3701000	1	Лента 10кп-ОМ-3-2,5 ГОСТ 503-81	0,016	
	25	(001300-05)	45 9977 2900	Винт М5-6gX14,5.48.016	462.3701000	2	Сталь 10 ГОСТ 1050-74	0,0026	
	Стандартные изделия								
	26	(001300-13)	45 9977 2906	Винт М5-6gX26.48.016, ОСТ 37.001.127-75	462.3701000	3	Сталь 10 ГОСТ 1050-74	0,0043	
	27	(001300-17)	45 9432 1054	Винт М4-6gX12.42.016, ОСТ 37.001.127-75	462.3701000	3	Сталь 10 ГОСТ 1050-74	0,0013	
	28	(002100)	45 9552 1352	Гайка М4-6Н.5.А.016 ОСТ 37.001.124-75	462.3701000	3	Сталь А12 ГОСТ 1414-75	0,0012	
	29	(002100-02)	45 9952 1053	Гайка М5-6Н.5.016 ОСТ 37.001.124-75	462.3701000	7	Сталь 10 ГОСТ 1050-74	0,0012	
30	30	(002100-03)	45 9952 1054	Гайка М6-6Н.5.019 ОСТ 37.001.124-75	462.3701000	3	Сталь 10 ГОСТ 1050-74	0,0024	
	31	(002100-07)	45 9952 1264	Гайка М16X1,5-6Н.5.А.019 ГОСТ 5929-70	462.3701000	1	Сталь А12 ГОСТ 1414-75	0,0193	
	32	(002500-01)	45 9811 1203	Шайба 4 ОСТ 37.001.144-75	462.3701000	9	Сталь 10 ГОСТ 16523-70	0,0003	
	33	(002500-03)	45 9978 6134	Шайба 5.01.016 ГОСТ 11371-78	462.3701000	7	Сталь 10 ГОСТ 16523-70	0,0004	
	34	(002500-05)	45 9951 6126	Шайба 6.01.016 ГОСТ 10450-78	462.3701000	2	Лента 10 кп-М-НТ-3-0-05 ГОСТ 503-81	0,0003	
	35		45 9816 1003	Шайба 4Л ОСТ 37.001.115-75	462.3701000	9	Сталь 65Г ГОСТ 14959-79	0,00013	
	36		45 9816 1004	Шайба 5Л ОСТ 37.001.115-75	462.3701000	12	Сталь 65Г ГОСТ 14959-79	0,00019	
	37		45 9816 1005	Шайба 6Л ОСТ 37.001.115-75	462.3701000	3	Сталь 65Г ГОСТ 14959-79	0,00038	
	38		45 9951 6013	Шайба 16 Л 65Г 016 ГОСТ 6402-70	462.3701000	1	Сталь 65Г ГОСТ 14959-79	0,0075	
	39		46 1982 6001	Подшипник 6-180502К1С9 ТУ 4538-AB	462.3701000	1	—	0,054	
40	40		46 1982 71402	Подшипник 6-180603КС9 ТУ 4538-AB	462.3701000	1	—	0,147	
	41		45 9811 1255	Шайба 6 ОСТ 37.001.144-75	462.3701000	1	Сталь 10 ГОСТ 16523-70	0,003	
	СТАРТЕР 241.3708000								
	48	241.3708000*	45 7375 1396	Стартер 12В	Д144-0000100-34 Д144-0000100-38	1	—	18,000	
						1	—		
	Сборочные единицы разъемные								
	1	СТ212-3708050*	45 7335 1143	Подшипник	241.3708000	1	—	0,210	
	2	241.3708100*	45 7335 5147	Корпус	241.3708000	1	—	6,010	
	3	СТ212Б1-3708400*	45 7365 2399	Крышка	241.3708000	1	—	3,500	
	4	24.3708600*	45 7335 4316	Привод	241.3708000	1	—	0,960	
5	СТ212-3708800*	45 7335 2834	Реле стартера	241.3708000	1	—	2,665		


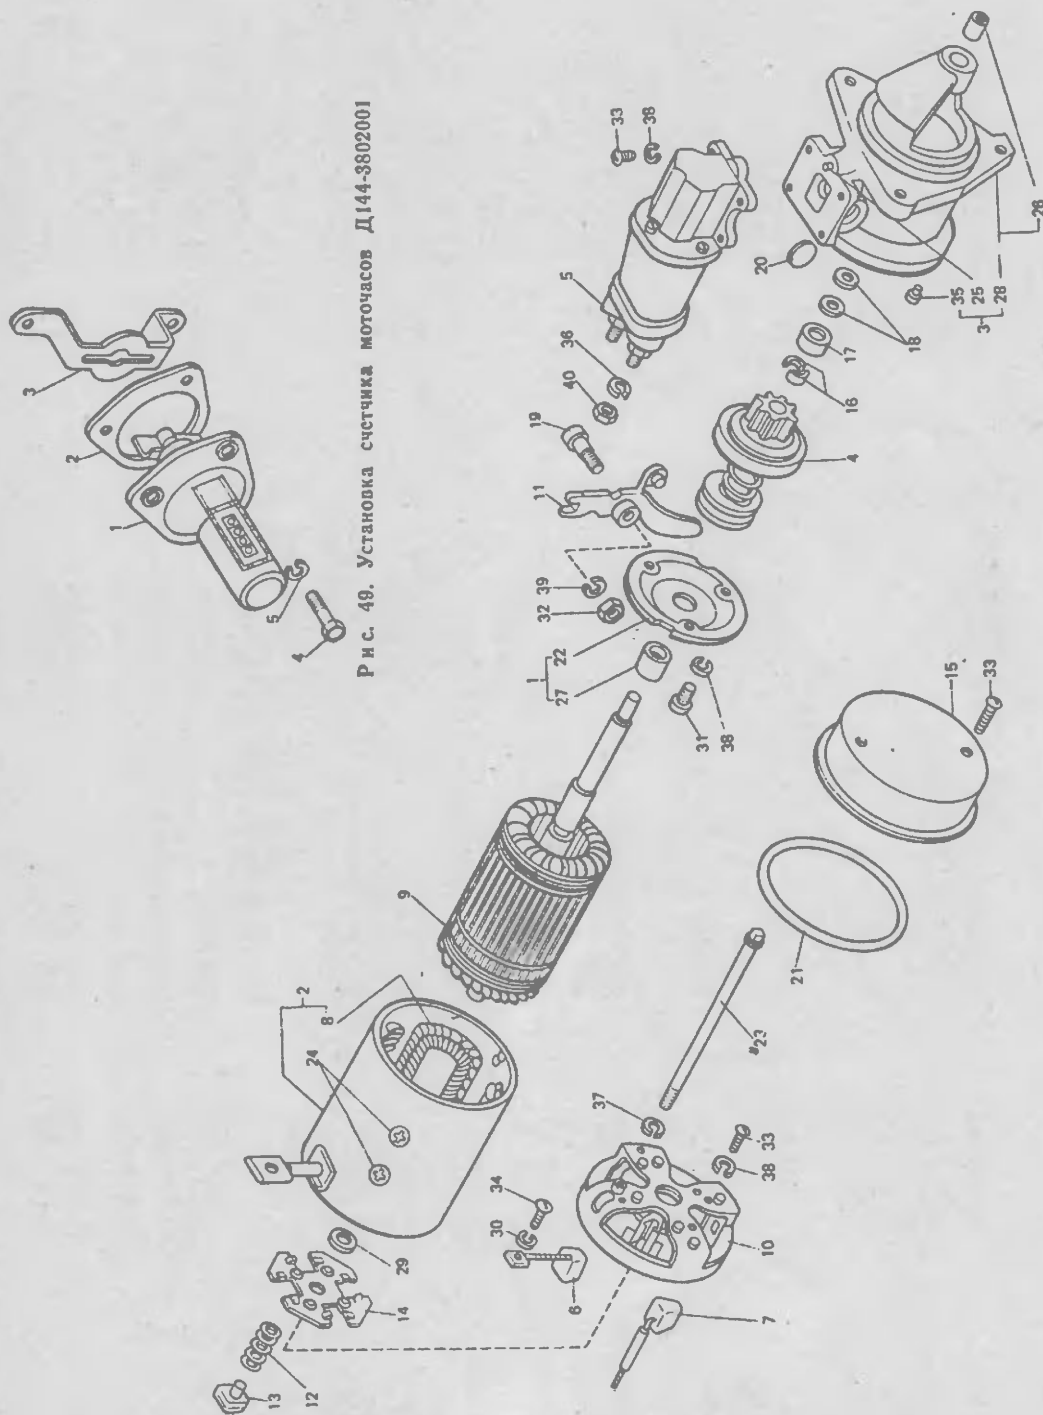


Рис. 49. Установка счетчика моторчасов Д144-3802001

Рис. 48. Стартер 241.3708000

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу		Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы		
Сборочные единицы неразъемные								
48	6	—	34 9625 4803	Щетка ИЛЕ А 685234 ТУ 16-685.014—85*	241.3708000	2	—	0,0418
	7	24.3708025*1	45 7335 5091	Щетка изолированная	241.3708000	2	—	0,043
	8	24.3708110*1	45 7335 4324	Катушки	241.3708100	1	—	1,183
	9	24.3708200*1	45 7335 4299	Якорь	241.3708000	1	—	4,000
	10	24.3708300-A*1	45 7335 4303	Крышка	241.3708000	1	—	0,550
	11	СТ212А-3708020	45 7365 2538	Рычаг отводки	241.3708000	1	—	0,142
	12	24.3708001	45 7335 4921	Пружина	Детали 241.3708000	4	Проволока 1-11-1,2 ГОСТ 9389—75	0,003
	13	24.3708002	45 7335 5088	Изолятор пружины	241.3708000	4	ПА6-210-КС ОСТ 6-11-498—79	0,0035
	14	24.3708003-A	45 7335 5089	Трансера	241.3708000	1	Лента 08кп-М-4-1,5×85 ГОСТ 503—81	0,040
	15	241.3708071	45 7335 8172	Кожух	241.3708000	1	Лента 08кп-М-3-0,8 ГОСТ 503—81	0,165
	16	СТ212А-3708004	45 7335 1536	Полукольцо упорное	241.3708000	2	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,047
	17	СТ212А-3708006	45 7335 1585	Обойма	241.3708000	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,0164
	18	СТ212-3708011	45 7365 2768	Шайба	241.3708000	2	Лента 10кп-М-3-1,5 ГОСТ 503—81	0,0027
	19	СТ212А-3708014	45 7365 2862	Ось рычага	241.3708000	1	Сталь А12 ГОСТ 1414—75	0,143
	20	СТ212А-3708015	45 7345 1621	Заглушка	241.3708000	1	Паронит ПОН-0,6 ГОСТ 481—80	0,0015
	21	СТ222-3708042	45 7365 2723	Кольцо уплотнительное	241.3708000	1	Резина 7-В-14 ТУ 38 005 204—71	0,004
	22	СТ212-050/4	45 7335 8236	Подшипник	СТ212-3708050	1	ЦАМ4-1 ГОСТ 19424—74	0,265
	23	СТ50-3708080-A-11	45 7365 1511	Болт стяжной	241.3708000	2	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,075
	24	СТ221-3708105-01*1	45 7375 4321	Винт полюса	241.3708100	8	Сталь 10кп ГОСТ 10702—78	0,012
	25	ДС1-3708242	45 7365 2614	Шпилька контрольная	СТ212Б1-3708400	1	Сталь 10 ГОСТ 1051—73	0,0006
	26	ФР7.684.362*1 (СТ212-3708402)	45 7365 2613	Вкладыш	СТ212Б1-3708401	1	БГр4 ОСТ 160 684 399—79	0,0115
	27	ФР7.684.363*1 (СТ212-3708052)	—	»	СТ212-3708050	1	БГр4 ОСТ 160 684 399—79	0,016
	28	СТ212Б1-3708401	—	Крышка со стороны привода	СТ212Б1-3708400	1	Отливка СТ212Б1-401/1 СЧ18 ОСТ 37.002.0998—83	3,500
	29	НО-1001	45 9977 6865	Шайба 14	241.3708000	2	Лента У8А-С-0,6×28 ГОСТ 2283—79	0,0015
	30	М11-41081	45 7371 3891	Шайба пружинная	241.3708000	2	Лента У8А-С-0,8×12 ГОСТ 2283—79	0,0007
	31	МХ-0840	45 7377 1404	Винт М6×16	241.3708000	7	Проволока 5,2-10кп ТУ 37.001.649—80	0,004
	32	8Х-1537М	45 9977 4560	Гайка М8	241.3708000	1	Сталь 10кп ГОСТ 10702—78	0,0045
	33	8Х-1580	45 7377 1409	Винт М5×12	241.3708000	4	Сталь 10кп ГОСТ 10702—78	0,0019
	34	Х-4237	45 7377 1357	Винт М5×9,5	241.3708000	2	Проволока 4,35-10кп ТУ 37.001.649—80	0,002
	35	1-ГБФ-95	—	Шпилька установочная	СТ212Б1-3708400	1	Проволока 3,25 ТУ 37.01.649—75	0,0006
	36	(МХ-0142)	45 7377 1407	Шайба 10 Л 65Г ГОСТ 6402—70	Стандартные изделия 241.3708000	1	Сталь 65Г ГОСТ 1050—74	0,0017

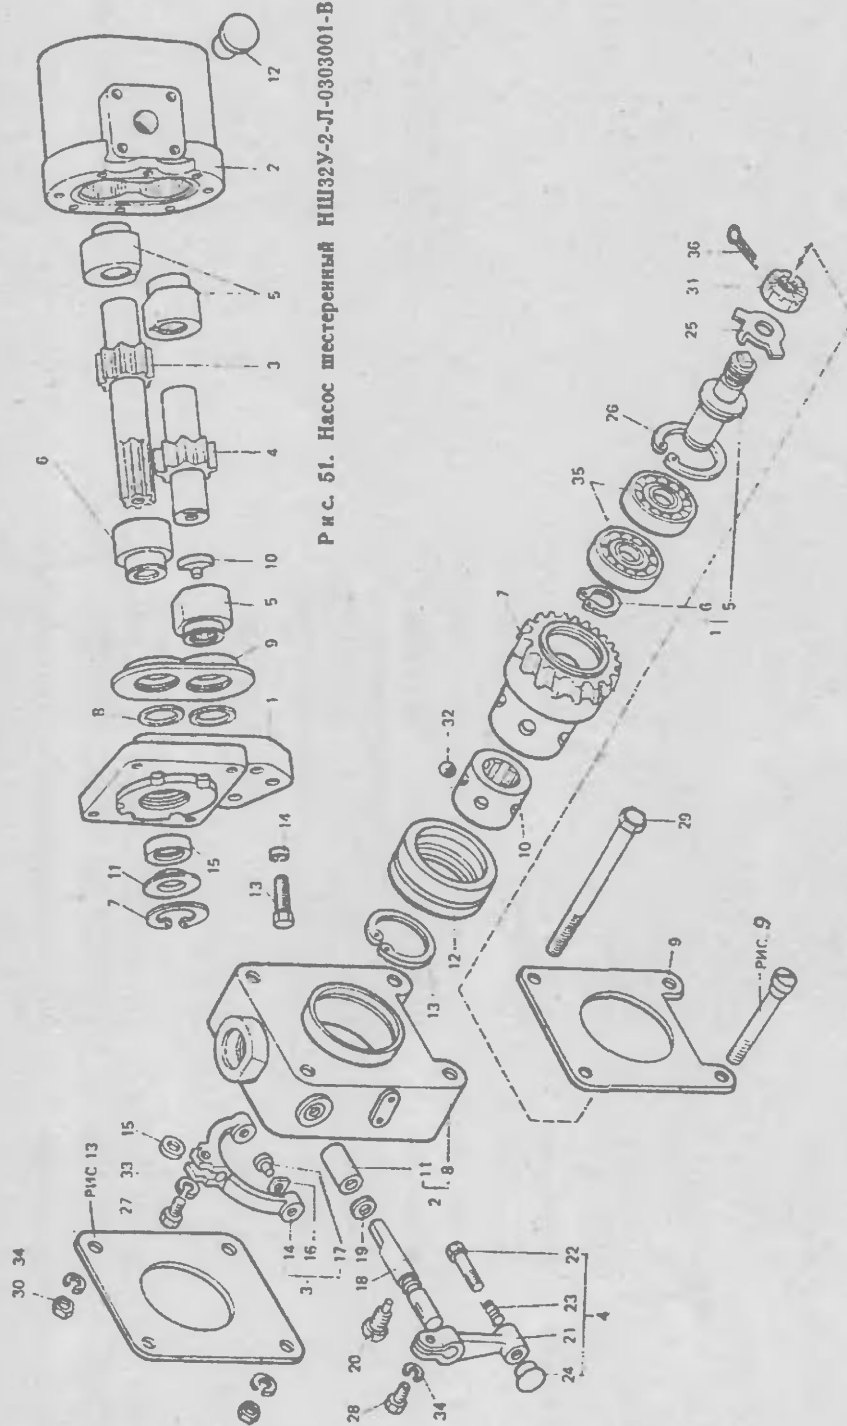

Р и с. 51. Насос шестеренный НШ32У-2-Л-0303001-В

Р и с. 50. Привод гидронасоса ДЗ7М-4618010-А4

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу		Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы		
48	37	(MX-0246)	45 7377 1406	Шайба 8 Л 65Г ГОСТ 6402—70	241.3708000	2	Сталь 65Г ГОСТ 1050—74	0,0008
	38	(X-1482)	45 7377 1439	Шайба 6 Т 65Г ГОСТ 6402—70	241.3708000	7	Сталь 65Г ГОСТ 1050—74	0,0009
	39	(X-4069)	45 7377 1441	Шайба 8 Т 65Г ГОСТ 6402—70	241.3708000	1	Сталь 65Г ГОСТ 1050—74	0,0016
	40	(HO-3202)	45 7377 1449	Гайка 2М10Х1,25 6Н.А12.016 ГОСТ 5916—70	241.3708000	1	Моток 13-4 ГОСТ 7417—75	0,0009
Примечание. Стартер 241.3708000 взаимозаменяем со стартером СТ212Б1-3708000 только в сборе.								
49			—	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА МОТОЧАСОВ Д144-3802001				
				Установка счетчика мото- часов	Д144-0000100-34 Д144-0000100-38	1 1	—	0,480
				Сборочные единицы				
1	СЧ102В-3818010-ГЧ		45 7883 7024	Счетчик моточасов ТУ 003.364—78	Д144-3802001	1	—	0,385
Детали								
2	Д30-3818018-Б		47 5331 5534	Прокладка счетчика мото- часов	Д144-3802001	1	Паронит ПОН-0,6 ГОСТ 481—80	0,002
3	Д37Е-3802429-А		47 5321 1368	Планка соединительная	Д144-3802001	1	Сталь 20пс ГОСТ 16523—70	0,031
Стандартные изделия								
4			47 9427 1005	Болт М6-6g×16.88.35.019	Д144-3802001	3	—	0,006
5			45 9816 6045	ГОСТ 7798—70 Шайба 6 Т 65Г ГОСТ 6402—70	Д144-3802001	3	—	0,0008
ПРИВОД ГИДРОНАСОСА Д37М-4618010-А4								
50		Д37М-4618010-А4		Привод гидронасоса	Д144-0000100-34 Д144-0000100-38	1 1	—	2,910
Сборочные единицы								
1	Д37М-4618031		47 5331 5559	Ось шестерни с кольцом	Д144-0000100-34	1	—	0,157
2	Д37М-4618051-В*1		47 5331 4223	Корпус	Д37М-4618010-А4	1	—	0,727
3	Д30-4618120-Б2*1		47 5331 4850	Вилка включения гидрона-соса	Д37М-4618010-А4	1	—	0,110
4	Д30-4618140*1		47 5331 5580	Рычаг включения гидрона-соса	Д37М-4618010-А4	1	—	0,114
Детали								
5	Д37М-4618032-Б*1		47 5331 5560	Ось шестерни	Д37М-4618010-А4	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,15
6	Д30-4618033-Б*1		47 5331 5561	Кольцо стопорное	Д37М-4618010-А4	1	Сталь 65Г-С-1,2Х45 ТУ 141 4118—86	0,0013
7	Д30-4618037-Б2*1		47 5331 4306	Шестерня (z = 23)	Д37М-4618010-А4	1	Сталь 45Х ГОСТ 4543—71	0,550
8	Д37М-4618052-В		47 5331 4224	Корпус	Д37М-4618051-В	1	АК5М7 (АЛ10В) ГОСТ 2685—75	0,703
9	Д37М-4618053-А*1		47 5331 5567	Прокладка корпуса	Д37М-4618010-А4	1	Паронит ПОН-1,0 ГОСТ 481—80	0,013
10	Д30-4618072-Б*1		47 5331 4226	Втулка валика	Д37М-4618010-А4	1	Сталь 20Х ГОСТ 4543—71	0,165

11	Д37М-4618082-Б	Втулка	Д37М-4618051-В	1	АЧС-2 Чугун перлитного класса	0,017
12	Д30-4618085-Б*1	Муфта включения гидро-насоса	Д37М-4618010-А4	1	Сталь ШХ-15 ГОСТ 801—78	0,130
13	Д30-4618087-Б*1	Кольцо	Д37М-4618010-А4	1	Сталь 65Г ГОСТ 1050—74	0,005
14	Д30-4618122-Б	Вилка включения гидрона-соса	Д30-4618120-Б	1	Сталь 45Л-1 ГОСТ 977—75	0,100
15	Д30-4618123	Шайба шпоночная	Д37М-4618010-А4	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,0029
16	Д30-4618124-Б2*1	Сухарь вилки	Д30-4618120-Б	2	Сталь 45 ГОСТ 1051—73	0,0015
17	Д37М-4618125	Ось сухаря	Д30-4618120-Б	2	Сталь 40Х ГОСТ 4543—71	0,003
18	Д30-4618126-А	Ось рычага	Д37М-4618010-А4	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,060
19	Д30-4618127*1	Кольцо уплотнительное	Д37М-4618010-А4	1	Резина 7-9831	0,0001
20	Д30-4618129	Винт	Д37М-4618010-А4	1	ТУ 38.005.204—84	0,009
21	Д30-4618142-А	Рычаг включения гидро-насоса	Д30-4618140	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,072
22	Д30-4618145-Б*1	Фиксатор рычага	Д30-4618140	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,0096
23	24-4618147*1	Пружина фиксатора	Д30-4618140	1	Проволока П-1,0 ГОСТ 9389—75	0,001
24	24-4618148-Б	Ручка фиксатора	Д30-4618140	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,019
25	Д37М-4618216-А*1	Шайба замковая	Д37М-4618010-А4	1	Сталь 20 ГОСТ 16523—70	0,0059
26	Д30-4618224-Б*1	Кольцо	Д37М-4618010-А4	1	Сталь 65Г-С-1,7Х60 ГОСТ 2283—79	0,0061
Стандартные изделия						
27	47 9367 0006	Болт 4М8-6gX20.88.35.019	Д37М-4618010-А4	1	—	0,0120
28	47 9367 1060	ГОСТ 7796—70	Болт 4М10-6gX20.88.35.019	1	—	0,0192
29	47 9315 0117	ГОСТ 7796—70	Болт 4М10-6gX120.58.019	3	—	0,0704
30	47 9613 1002	ГОСТ 7795—70	Гайка М10-6Н.6.019	4	—	0,0113
31	47 9628 0430	ГОСТ 5015—70	Гайка М16X1.5-6Н.8.40.019	1	—	0,0196
32	46 9117 6961	Шарик 10.319-200	Д37М-4618010-А4	5	—	0,004
33	45 9816 6046	ГОСТ 3722—81*1	Шайба 8 Т 65Г 06	1	—	0,00164
34	45 9816 6067	ГОСТ 6402—70	Шайба 10 ОТ 65Г 06	4	—	0,0044
35	46 1212 1432	ГОСТ 6402—70	Подшипник 204	2	—	0,100
36		ГОСТ 8338—75*1	Шплинт 4X22.019	1	—	0,00269
		ГОСТ 397—79				
НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ НШ32У-2-Л-0303001-В						
51	НШ32У-2-Л-0303001-В*1	Насос шестеренный	Д144-0000100-34	1	—	5,300
		НШ32У-2-Л ГОСТ 8753—80	Д144-0000100-38	1	—	
Детали						
1	НШ32У-0303021-К	Крышка насоса	НШ32У-2Л-0303001-В	1	АЛ9 ГОСТ 2685—75	0,769
2	НШ32У-0303022-В	Крышка насоса	НШ32У-2Л-0303001-В	1	АЛ9 ГОСТ 2685—75	2,079
3	НШ32У-0303023-Б	Шестерня ведущая (z = 8)	НШ32У-2Л-0303001-В	1	Сталь 18ХГТ	0,820
4	НШ32У-0303024	Шестерня ведомая (z = 8)	НШ32У-2Л-0303001-В	1	ГОСТ 4543—71	0,580
5	НШ32У-0303025	Втулка правая	НШ32У-2Л-0303001-В	2	ГОСТ 4543—71	0,153
6	НШ32У-0303025-Б	Втулка левая	НШ32У-2Л-0303001-В	2	Сплав АО 3-7	0,153
					ОСТ 23.4.68—74	
					Сплав АО 3-7	
					ОСТ 23.4.68—74	

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу		Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы		
51	7	НШ32У-0303028-Г*1	47 9148 2541	Кольцо пружинное упорное	НШ32У-2Л-0303001-В	1	Сталь 65Г ТУ 14 1 4118-86	0,004
	8	НШ32У-0303053	47 9148 2279	Кольцо	НШ32У-2Л-0303001-В	2	Лекта 15.1-0.1×50 ГОСТ 2284-69	0,002
	9	НШ32У-0303055-А	47 9148 2280	Манжета	НШ32У-2Л-0303001-В	1	Резина 7В-14-1 ТУ 38.005.204-84	0,017
	10	НШ32У-0303057	47 9148 2281	Уплотнение специальное	НШ32У-2Л-0303001-В	1	Резина 73-14-1 ТУ 38.005.204-84	0,0024
	11	НШ32У-08А	47 9148 2267	Кольцо упорное	НШ32У-2Л-0303001-В	1	Сталь 08кп ГОСТ 16523-70	0,005
	12	ПП-23	47 9148 4229	Пробка	НШ32У-2Л-0303001-В	2	Полиэтилен 15803-020 сорт 1 ГОСТ 16338-85	0,0015
	13			Стандартные изделия				
	14			Болт М10-6г×30.88.016	НШ32У-2Л-0303001-В	8	—	0,025
	15			ГОСТ 7796-70	НШ32У-2Л-0303001-В	8	—	0,004
				Шайба 10 65Г 05	НШ32У-2Л-0303001-В	1	—	0,019
				ГОСТ 6402-70	НШ32У-2Л-0303001-В			
				Манжета 1.2-25×42-1	НШ32У-2Л-0303001-В			
				ГОСТ 7852-79	НШ32У-2Л-0303001-В			
				ОСТ 38 05 146-78	НШ32У-2Л-0303001-В			
Примечание. Насос НШ32-2-Л взаимозаменяем с насосом НШ32-3-Л.								
52				АГРЕГАТ ПУСКОВОЙ				
				АГРЕГАТ ПУСКОВОЙ ПД8-0000010-А				
				Сборочные единицы				
				Агрегат пусковой ПА-8М	Д144-0000100-38	1	—	55,700
				Стандартные изделия				
				Двигатель пусковой ПД-8М	ПД8-0000010-А	1	—	40,000
				Редуктор двигателя	ПД8-0000010-А	1	—	15,668
				Болт М6-6г×20.58.019	ПД8-0000010-А	1	—	0,0067
				ГОСТ 7798-70	ПД8-0000010-А	6	—	0,025
				Болт М10-6г×30.56.019	ПД8-0000010-А	1	—	0,0024
				ГОСТ 7796-70	ПД8-0000010-А	6	—	0,0044
				Гайка М6-6Н.6.019	ПД8-0000010-А			
				ГОСТ 5915-70	ПД8-0000010-А			
				Шайба 10 65Г 05	ПД8-0000010-А			
				ГОСТ 6402-70	ПД8-0000010-А			
53, 54, 55				ДВИГАТЕЛЬ ПД8М-0000100				
				Двигатель ПД-8М	Д144-0000100-38	1	—	40,000
				Сборочные единицы разъемные				
				Картер	ПД8-1002008-1А	1	—	3,585
				»	ПД8-1002001-1АР	1	—	3,678
				Картер (передняя половина)	ПД8-1002001-1А	1	—	2,266
				Картер	ПД8-0000100	1	—	3,773
				Цилиндр с патрубком вы- пускным	ПД8-0000100	1	—	3,600
				Колесо зубчатое	ПД8-0000100	1	—	0,560
				АГРЕГАТ ПУСКОВОЙ ПД8-0000010-А				
				Сборочные единицы				
				Агрегат пусковой ПА-8М	Д144-0000100-38	1	—	55,700
				Двигатель пусковой ПД-8М	ПД8-0000010-А	1	—	40,000
				Редуктор двигателя	ПД8-0000010-А	1	—	15,668
				Болт М6-6г×20.58.019	ПД8-0000010-А	1	—	0,0067
				ГОСТ 7798-70	ПД8-0000010-А	6	—	0,025
				Болт М10-6г×30.56.019	ПД8-0000010-А	1	—	0,0024
				ГОСТ 7796-70	ПД8-0000010-А	6	—	0,0044
				Гайка М6-6Н.6.019	ПД8-0000010-А			
				ГОСТ 5915-70	ПД8-0000010-А			
				Шайба 10 65Г 05	ПД8-0000010-А			
				ГОСТ 6402-70	ПД8-0000010-А			
				Двигатель ПД-8М	Д144-0000100-38	1	—	40,000
				Картер	ПД8-1002008-1А	1	—	3,585
				»	ПД8-1002001-1АР	1	—	3,678
				Картер (передняя половина)	ПД8-1002001-1А	1	—	2,266
				Картер	ПД8-0000100	1	—	3,773
				Цилиндр с патрубком вы- пускным	ПД8-0000100	1	—	3,600
				Колесо зубчатое	ПД8-0000100	1	—	0,560

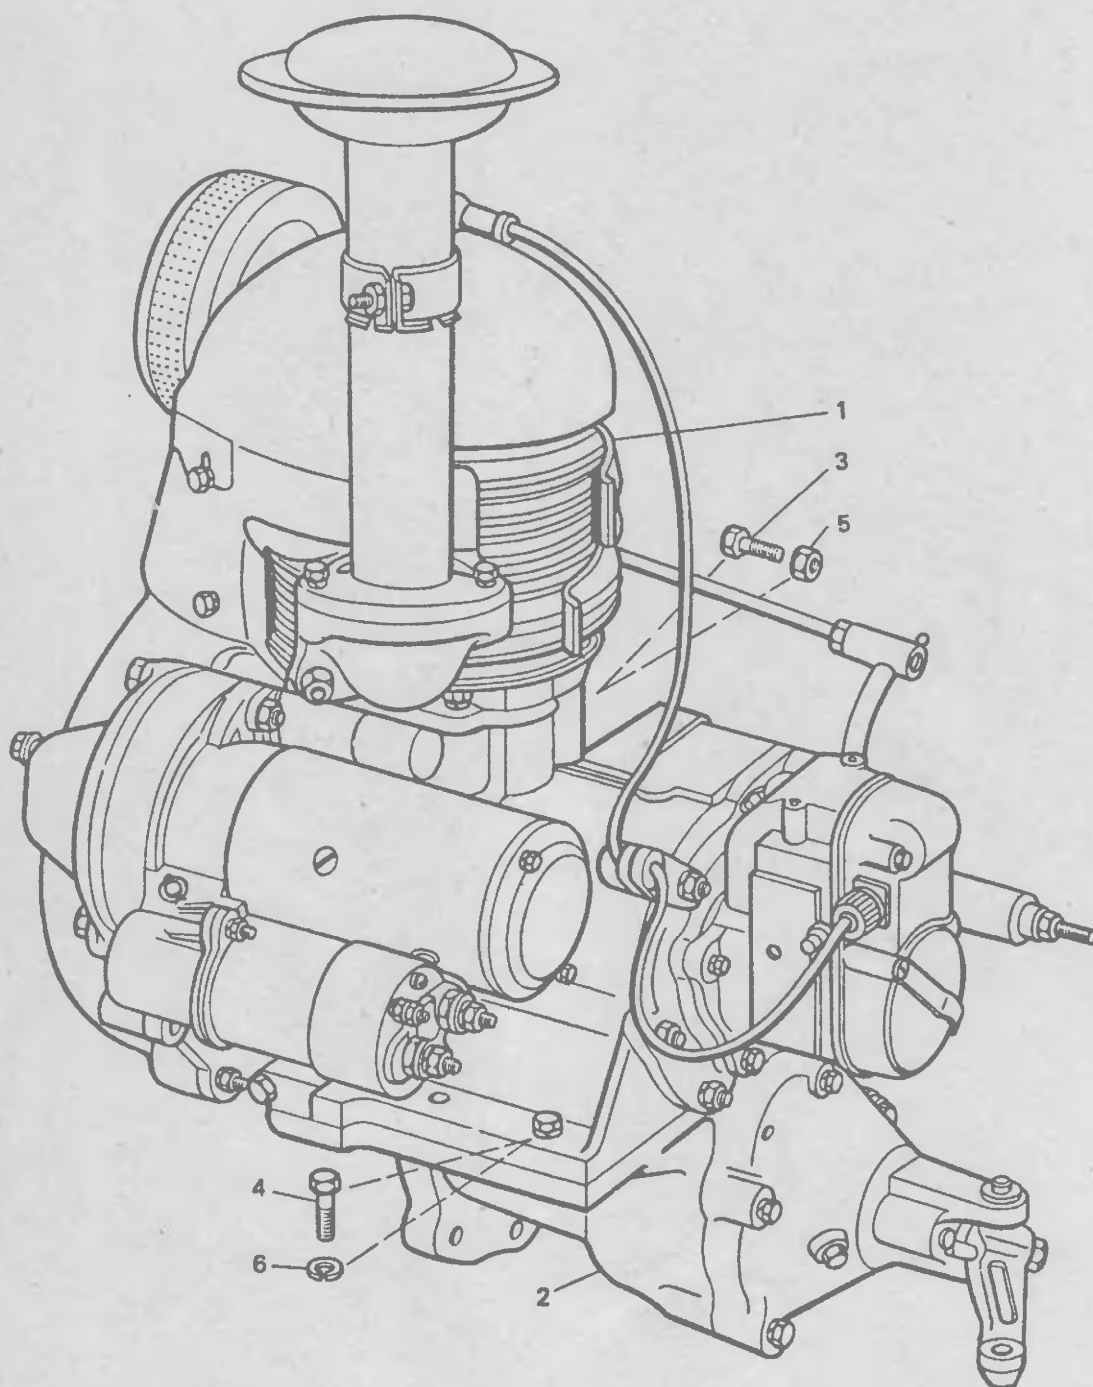


Рис. 52. Агрегат пусковой ПДВ-0000010-А

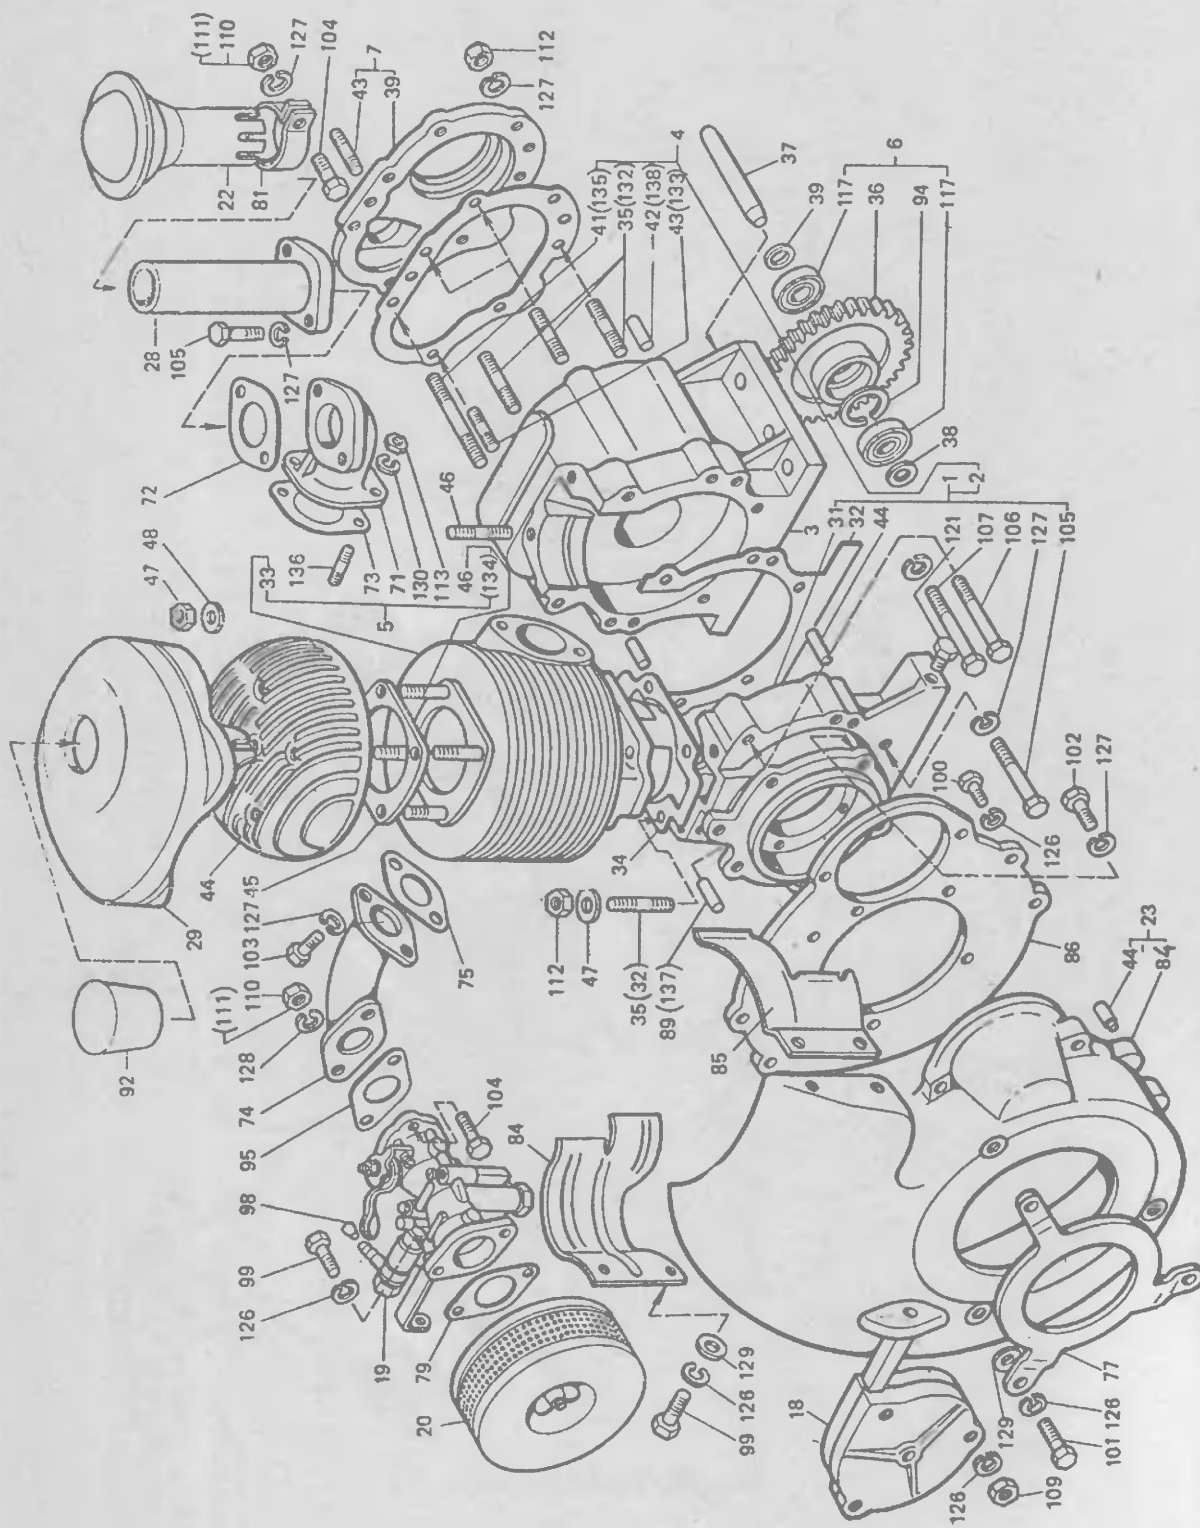


Рис. 53. Двигатель ПД8-0000100

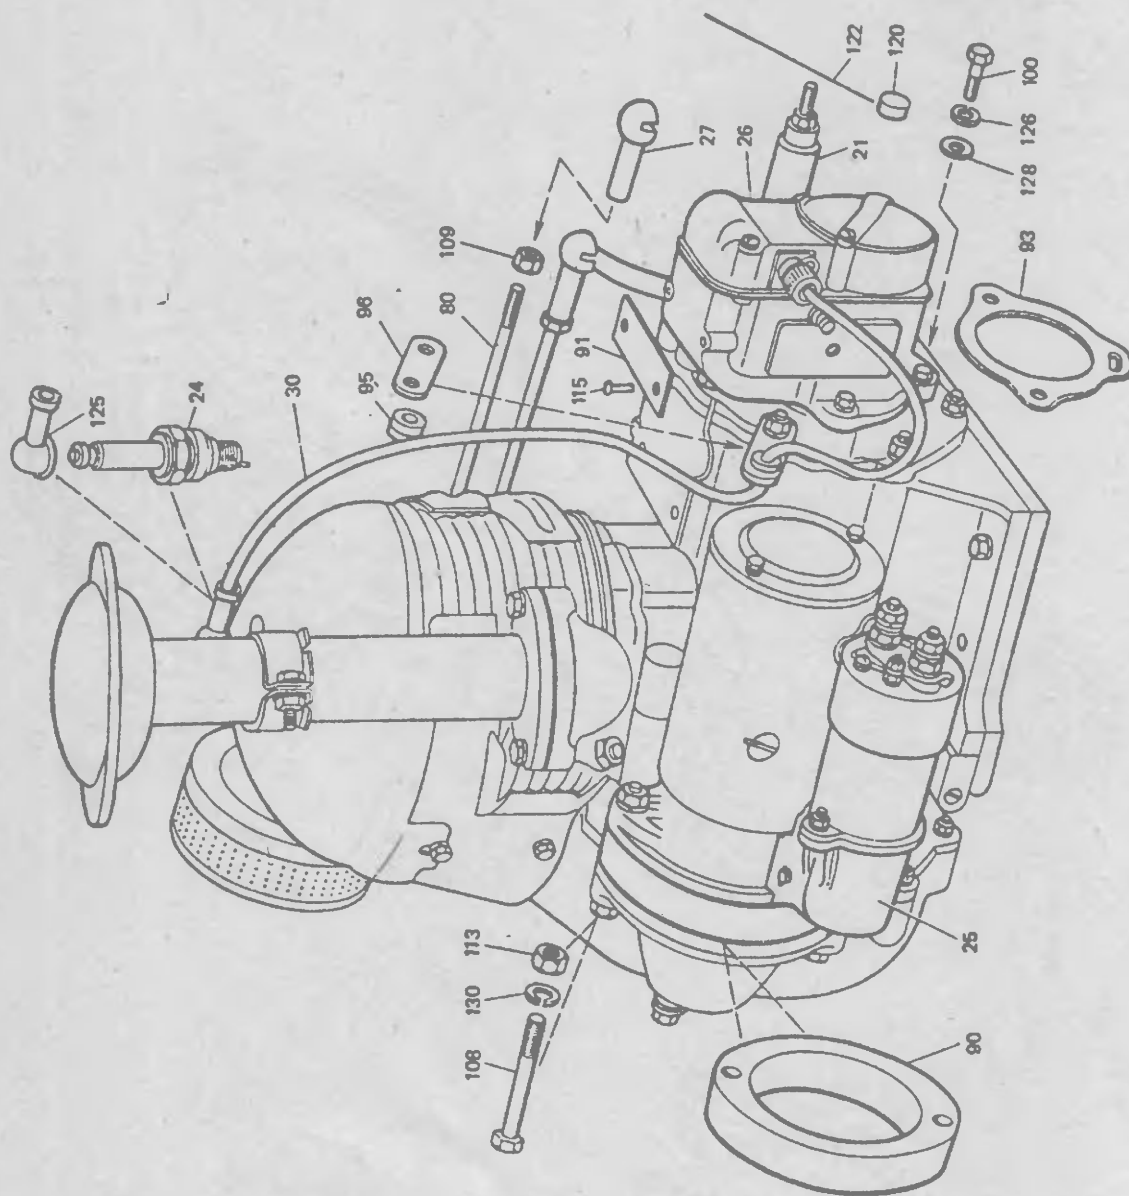


Рис. 55. Двигатель ПД8-0000100

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу		Материал	Масса, кг
					Детали			
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы		
53	7	ПД8-1002050-1*1	47 5211 2013	Крышка картера	ПД8-0000100	1	—	0,420
54	8	ПД8-1004020-А*1	47 5211 2065	Поршень	ПД8-0000100	1	—	0,220
	9	ПД8-1004060-А*1	47 5211 2066	Комплект компрессионных колец	Для запчастей	1	—	0,438
	10	ПД8-1004060-А-Р1*1	47 5211 2067	То же	То же	1	—	0,441
	11	ПД8-1004060-А-Р2*1	47 5211 2068	Шатун	ПД8-1005003	1	—	0,447
	12	ПД8-1004100-А	47 5211 2069	Вал коленчатый с шатуном	ПД8-0000100	1	—	0,212
	13	ПД8-1005003*1	47 5211 2089	Корпус задней манжеты	ПД8-0000100	1	—	3,600
	14	ПД8-1005070-1	47 5211 2511	Корпус передней манжеты	ПД8-0000100	1	—	0,108
	15	ПД8-1005071-1	47 5211 2512	Маховик	ПД8-0000100	1	—	0,046
	16	ПД8-1005300*1	47 5211 2093	Колесо зубчатое	ПД8-0000100	1	—	4,149
	17	ПД8-1005331*1	47 5211 2094	Стартер ручной	ПД8-0000100	1	—	0,397
53	18	ПД8-1022010*1	47 5211 2143	Карбюратор К-16Л	ПД8-0000100	1	—	1,197
	19	К16Л-1107010*1	45 7171 8019	Воздухоочиститель	ПД8-0000100	1	—	0,800
	20	ПД8-1109012*1	47 5211 2194	Регулятор	ПД8-0000100	1	—	0,3997
55	21	ПД8-1110010-1А*1	47 5211 2212	Глушитель	ПД8-0000100	1	—	1,174
53	22	ПД8-1201010*1	47 5211 2272	Корпус вентилятора	ПД8-0000100	1	—	0,359
	23	ПД8-1308009*1	47 5211 2279	Свеча зажигания искровая	ПД8-0000100	1	—	1,878
55	24	СН433-3707000-04*1	45 7371 8558	А11-4 ОСТ 37.003.081—87	ПД8-0000100	1	—	0,053
	25	СТ367А-3708000*1	45 7375 1453	Стартер 12В, 590Вт (0,75 л.с.) ТУ 37.003.479—78	ПД8-0000100	1	—	4,500
	26	М130А-3728000*1	45 7371 9213	Магнето одноискровое ТУ 37.003.032—79	ПД8-0000100	1	—	2,100
	27	Д27126-1А	47 5211 3886	Муфта тяги	ПД8-0000100	2	—	0,0038
Сборочные единицы неразъемные								
53	28	ПД8-1008190*1	47 5211 2127	Труба выпускная	ПД8-0000100	1	—	0,400
29	29	ПД8-1308530	47 5211 2280	Кожух вентилятора верхний	ПД8-0000100	1	—	0,320
55	30	ПД8-3724210-А	47 5211 2296	Провод высокого напряжения с наконечником	ПД8-0000100	1	—	0,030
Детали								
53	31	ПД8-1002006-1А	47 5211 2513	Картер (задняя половина)	ПД8-1002001-1А	1	АК5М7 (АЛ10В) ГОСТ 2685—75	1,215
	32	ПД8-1002016-А*2	47 5211 2020	Прокладка картера	ПД8-1002001-1А	1	Картон марки Б ГОСТ 9347—71	0,0031
	33	ПД8-1002021-1*1	47 5211 2022	Цилиндр	ПД8-1002010	1	Чугун специальный	5,800
	34	ПД8-1002023	47 5211 2025	Прокладка цилиндра	ПД8-0000100	1	Картон марки Б ГОСТ 9347—74	0,0009
	35	ПД8-1002028-А	—	Шпилька М8-6g×20	ПД8-1002008-1А	8	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,0099
	36	ПД8-1002034-А*1	47 5211 2030	Колесо зубчатое	ПД8-1002031	1	Сталь 40Х ГОСТ 4543—71	0,537
	37	ПД8-1002035	47 5211 2033	Палец промежуточной шестерни	ПД8-0000100	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,117
	38	ПД8-1002036	—	Шайба	ПД8-0000100	2	Сталь 10 ГОСТ 16523—70	0,0042
	39	ПД8-1002051-1	47 5211 2036	Крышка картера	ПД8-1002050-1	1	АК5М7 (АЛ10В) ГОСТ 2685—75	0,400
	40	ПД8-1002056	47 5211 2041	Прокладка крышки картера	ПД8-0000100	1	Картон Б 0,5 мм ГОСТ 9347—74	0,004
	41	ПД8-1002057	—	Шпилька М8-6g×65	ПД8-1002008-1А	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,028

*² Заказывать только в сборе с ПД8-1002001-1А.

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу		Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы		
53, 54	42	ПД8-1002239	47 5331 5036	Штифт	2	ПД8-1002001-1А	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,0097
					2	ПД8-1002008-1А		
					2	ПД8-1308009		
53	43	ПД8-1002058	—	Шпилька М8-6gX25	1	ПД8-1105300	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,013
					1	ПД8-1007008-1А		
					1	ПД8-1002050-1		
					1	ПД8-0000100	АК5М7 (АЛ10В) ГОСТ 2685-75	0,955
54	45	ПД8-1003212*1	47 5211 2055	Головка цилиндра	1	ПД8-0000100	Лист асбестальной ЛА-1 ГОСТ 12856-84	0,003
53	46	ПД8-1003546-А	—	Шпилька М8-6gX55	4	ПД8-1002010	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,0025
	47	ПД8-1003549*1	47 5211 2059	Шайба специальная	8	ПД8-0000100	Сталь 65Г ТУ 141 4118-86	0,0005
	48	ПД8-1003552	47 5211 2062	Гайка	4	ПД8-0000100	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,00853
54	49	ПД8-1004021-А	47 5211 2070	Поршень	1	ПД8-1004020-А	Специальный алюминиевый сплав	0,216
50	50	ПД8-1004029-1А	47 5211 2072	Фиксатор	3	ПД8-1004020-А	Пруток ЛС 59-1 ГОСТ 2060-73	0,001
51	51	ПД8-1004042-А*1	47 5211 2073	Палец поршневой	1	ПД8-0000100	Сталь 15Х ГОСТ 4543-71	0,045
52	52	ПД8-1004052*1	47 5211 2074	Кольцо стопорное поршне- вого пальца	2	ПД8-0000100	Проволока П-1,2 ГОСТ 9389-75	0,00043
53	53	ПД8-1004062*1	47 5211 2076	Кольцо компрессионное	1	ПД8-0000100	Чугун серый легированный	0,0081
54	54	ПД8-1004062-Р1*1	47 5211 2077	То же	1	ПД8-1004060-А	То же	0,0082
55	55	ПД8-1004062-Р2*1	47 5211 2078	»	1	ПД8-1004060-А-Р1	»	0,0084
56	56	ПД8-1004063*1	47 5211 2079	»	2	ПД8-1004060-А-Р2	»	0,0085
57	57	ПД8-1004063-Р1*1	47 5211 2080	Кольцо компрессионное	2	ПД8-1004060-А	»	0,0086
58	58	ПД8-1004063-Р2*2	47 5211 2081	То же	2	ПД8-1004060-А-Р1	»	0,0088
59	59	ПД8-1004112	47 5211 2082	Шатун	1	ПД8-1004100-А	Сталь 50 ГОСТ 1050-74	0,177
60	60	ПД8-1004115*1	47 5211 2084	Втулка верхней головки шатуна	1	ПД8-1004100-А	Лента ДПРНМ 2НД Бр. ОПС 4-4-2,5 ГОСТ 15885-77	0,015
61	61	ПД8-1004173	47 5211 2085	Кольцо ролика подшипника шатуна	1	ПД8-1004100-А	Сталь ШХ-15 ГОСТ 801-78	0,020
62	62	ПД8-1004176-Б	47 5211 2087	Кольцо	1	ПД8-1005003	Сталь 20Х ГОСТ 4543-71	0,0072
63	63	ПД8-1005054	47 5211 2097	Палец кривошипный	1	ПД8-1005003	Сталь 12ХНЗА ГОСТ 4543-71	0,182
64	64	ПД8-1005056	47 5211 2098	Цапфа коленчатого вала	1	ПД8-1005003	Сталь 45Х ГОСТ 4543-71	1,600
65	65	ПД8-1005057	47 5211 2100	Цапфа коленчатого вала	1	ПД8-1005003	Сталь 45Х ГОСТ 4543-71	1,400
66	66	ПД8-1005072-1	47 5211 2495	Корпус задней манжеты	1	ПД8-1005070-1	АК5М7 (АЛ10В) ГОСТ 2685-75	0,0575
67	67	ПД8-1005074-1	47 5211 2107	Корпус передней манжеты	1	ПД8-1005071-1	АЛ4 ГОСТ 2685-75	0,0183
68	68	ПД8-1005325-А	47 5211 2116	Маховик	1	ПД8-1002001-1АР	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	3,040
69	69	ПД8-1005326-А	47 5211 2120	Колесо зубчатое	1	ПД8-1005300	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	0,390
70	70	ПД8-1005344*1	47 5211 2123	Шайба замковая	2	ПД8-1005331	Сталь 20 ГОСТ 16523-70	0,0085
71	71	ПД8-1008181-1*1	47 5211 2130	Патрубок выпускной	1	ПД8-0000100	СЧ15 ГОСТ 1412-85	0,545
72	72	ПД8-1008186*1	47 5211 2132	Прокладка фланца (вы- пускной трубы)	1	ПД8-1002010	Лист асбестальной ЛА-1 ГОСТ 12856-84	0,008
73	73	ПД8-1008188-1*1	47 5211 2133	Прокладка фланца (пат- рубка выпускного)	1	ПД8-1002010	Лист асбестальной ЛА-1 ГОСТ 12856-84	0,008

74	ПД8-1008192-1*	47 5211 2135	Патрубок впускной	ПД8-0000100	1	Отливка 45/Л-1 ГОСТ 977—75	0,465
75	ПД8-1008194*	47 5211 2138	Прокладка патрубка	ПД8-0000100	1	Лист асбестовой ЛА-1 ГОСТ 12856—84	0,005
54	ПД8-1016085*	47 5211 2140	Муфта кулачковая	ПД8-0000100	1	Сталь 40 ГОСТ 1577—81	0,0575
53	ПД8-1022445-Б	47 5211 2188	Кронштейн	ПД8-0000100	1	Сталь 20 ГОСТ 1050—74	0,300
54	ПД8-1022446*	47 5211 2191	Храповик	ПД8-0000100	1	Сталь 40Х ГОСТ 8560—78	0,075
53	ПД8-1109352	47 5211 2210	Прокладка	ПД8-0000100	1	Картон 15 0,5 мм ГОСТ 9347—74	0,0007
55	ПД8-1110325-1	47 5211 2252	Тяга	ПД8-0000100	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,048
54	ПД8-1201019	47 5211 2274	Хомут стяжной глушителя	ПД8-1201010	1	Сталь 08кп ГОСТ 9045—80	0,053
53	ПД8-1308012	47 5211 2282	Корпус вентилятора	ПД8-1308009	1	АК5М7 (АЛ10В) ГОСТ 2685—75	1,870
54	ПД8-1308283*	47 5211 2285	Ротор вентилятора	ПД8-1005300	1	АК5М7 (АЛ10В) ГОСТ 2685—75	0,700
53	ПД8-1308534	47 5211 2289	Кожух вентилятора правый	ПД8-0000100	1	Сталь 08кп ГОСТ 16523—70	0,140
85	ПД8-1308536-А	47 5211 2291	Кожух вентилятора левый	ПД8-0000100	1	Сталь 08кп ГОСТ 16523—70	0,080
86	ПД8-1308538	47 5211 2293	Лист	ПД8-0000100	1	Сталь 20 ГОСТ 1050—74	1,400
54	Д37М-1408734	—	Шайба стопорная	ПД8-1005300	3	Сталь 08кп ГОСТ 16523—70	0,002
88	ПД8-1701648	47 5211 2419	Гайка	ПД8-0000100	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,016
89	Т28-2403028	—	Упор шайбы (штифт)	ПД8-1005331	2	Сталь 40Х ГОСТ 1051—73	0,004
55	ПД8-3708018	47 5211 2298	Втулка дистанционная	ПД8-0000100	1	АЛ3В ГОСТ 2685—75	0,165
91	ПД8-3904010-1	47 5211 2477	Стартера	ПД8-0000100	1	Лист АД1Н ГОСТ 21631—76	0,012
92	ПД8-4800200*	47 5211 2501	Табличка фирменная	—	1	Полиэтилен 1 15 ГОСТ 16337—77	0,0008
55	Д24-074	47 5211 3085	Пробка головки цилиндра	ПД8-0000100	1	Картон марки А ГОСТ 9347—74	0,0016
53	Д24-078*	47 5211 3092	Прокладка магнето	ПД8-1002031	1	Проволока П-2 ГОСТ 9389—75	0,0025
95	Д24-093	47 5211 3100	Кольцо стопорное	ПД8-0000100	1	Картон марки Б ГОСТ 9347—74	0,0035
55	Д24-122-1	47 5211 2454	Прокладка карбюратора	ПД8-0000100	1	ГОСТ 9347—74	0,0074
53	Д24-123*	47 5211 3110	Планка крепления провода	ПД8-0000100	1	Сталь 10 ГОСТ 16523—70	0,0024
98	75.24.163	47 5211 3230	Втулка провода высокого напряжения	ПД8-0000100	1	Резина 7-3834 ТУ 38.005.204—84	0,00037
			Заглушка отверстия карбу- ратора	ПД8-0000100	1	Полиэтилен ГОСТ 16337—77	
Стандартные изделия							
99	Болт М6-6g×16.88.35.019	ГОСТ 7798—70	Болт М6-6g×20.58.019	ПД8-0000100	6	—	0,0059
53, 55 100	Болт М6-6g×20.58.019	ГОСТ 7798—70	Болт М6-6g×25.88.35.019	ПД8-0000100	7	—	0,0067
54 101	Болт М6-6g×25.88.35.019	ГОСТ 7798—70	Болт М8-6g×16.56.019	ПД8-0000100	3	—	0,008
102	Болт М8-6g×16.56.019	ГОСТ 7796—70	Болт М8-6g×20.56.019	ПД8-0000100	4	—	0,010
103	Болт М8-6g×20.56.019	ГОСТ 7796—70	Болт М8-6g×25.56.019	ПД8-0000100	2	—	0,012
53, 55 104	Болт М8-6g×25.56.019	ГОСТ 7796—70	Болт М8-6g×50.56.019	ПД8-0000100	5	—	0,014
53 105	Болт М8-6g×50.56.019	ГОСТ 7795—70	Болт М8-6g×60.56.019	ПД8-1002001-1А	3	—	0,023
106	Болт М8-6g×60.56.019	ГОСТ 7795—70	Болт М8-6g×65.56.019	ПД8-1002001-1А	4	—	0,028
107	Болт М8-6g×65.56.019	ГОСТ 7795—70	Болт М10-6g×65.56.019	ПД8-0000100	1	—	0,031
55 108	Болт М10-6g×65.56.019	ГОСТ 7795—70			2	—	0,0524

* Устанавливается при транспортировке двигателя без свечи зажигания.

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу			Материал	Масса, кг
					Куда входит		Длина		
					Обозначение сборочной единицы				
53, 55	109			Гайка М6-6Н.6.019	ПД8-0000100	2	—	0,0024	
				ГОСТ 5915-70	ПД8-1022010	3	—	0,0004	
53	110			Гайка М8-6Н.6.019	ПД8-0000100	3	—	0,0005	
				ГОСТ 2524-70	ПД8-0000100	3	—	0,0004	
53	111			Гайка М8-6Н.8.019	ПД8-0000100	3	—	0,0004	
				ГОСТ 5915-70	ПД8-0000100	9	—	0,011	
				Гайка М8×1-6Н.6.01	ПД8-0000100	2	—	0,033	
				ГОСТ 2524-70	ПД8-0000100	1	—	0,00067	
53, 55	113			(или ГОСТ 5915-70)	ПД8-0000100	2	—	0,0013	
				Гайка М10-6Н.6.01	ПД8-1002010	2	—	0,0062	
55	114			ГОСТ 5915-70	ПД8-0000100	2	—	0,0015	
				Гайка М16×1,5-6Н.8	ПД8-0000100	1	—	0,00002	
				ГОСТ 5929-70	ПД8-0000100	1	—	0,002	
				Заклепка 3×8.01.Хим.ОКС	ПД8-0000100	1	—	0,030	
				прм. ГОСТ 10299-80	ПД8-1005070-1	2	—	0,00079	
54	116	25 3131 1054		Манжета 1,2-25×42-1*1	ПД8-1005071-1	48	Сталь ШХ 15 ГОСТ 801-78	0,00058	
53	117	46 1212 1092		ГОСТ 8752-79	ПД8-1002031	1	—	0,0008	
				Подшипник 202	ПД8-0000100	1	—	0,0023	
54	118	46 1212 1612		ГОСТ 8338-75*1	ПД8-0000100	16	—	0,0008	
				Подшипник 205	ПД8-0000100	3	—	0,0016	
				ГОСТ 8338-75*1	ПД8-0000100	6	—	0,00011	
119		46 2223 4663		Подшипник 42305	ПД8-0000100	5	—	0,00009	
				ГОСТ 8328-75*1	ПД8-0000100	2	—	0,0044	
55	120			Пломба 2-16-1	ПД8-0000100	2	—	0,004	
				ГОСТ 18677-73	ПД8-1002008-1А	8	—	0,009	
53	121			Пробка КГ 1/8" 40.019	ПД8-0000100	1	—		
				ОСТ 23.1.117-83	ПД8-0000100	1	—		
55	122			Проволока 0,8-0-Ч	ПД8-0000100	1	—		
54	123	ПД8-1004175	47 5211 2086	ГОСТ 3282-74 (L=170 мм)	ПД8-1005003	48	Сталь ШХ 15 ГОСТ 801-78		
				Ролик 4×6Д111	ПД8-0000100	1	—		
124				ГОСТ 22896-77*1	ПД8-0000100	1	—		
				Кольцо стопорное Б52	ПД8-0000100	1	—		
55	125			ГОСТ 13943-86*1	ПД8-0000100	1	—		
				Колпачок 4-18	ПД8-0000100	16	—		
53, 55	126			ГОСТ 19323-73*1	ПД8-0000100	3	—		
				Шайба 6 65Г 05	ПД8-1022010	17	—		
53	127			ГОСТ 6402-70	ПД8-0000100	6	—		
				Шайба 8 65Г 05	ПД8-0000100	5	—		
128				ГОСТ 6402-70	ПД8-1002001-1А	5	—		
				Шайба 6×1,2.04.05	ПД8-0000100	5	—		
				ГОСТ 11371-78	ПД8-0000100	5	—		
129				Шайба 6×0,5.04.05	ПД8-0000100	5	—		
				ГОСТ 11371-78	ПД8-0000100	2	—		
55	130			Шайба 10 65Г 05	ПД8-0000100	2	—		
				ГОСТ 6402-70	ПД8-1002010	2	—		
54	131			Шпонка 5×7,5	ПД8-0000100	2	—		
				ГОСТ 24071-80	ПД8-0000100	2	—		
53	132	(ПД8-102028-А)		Шпилька М8× $\frac{1,25-2r}{1-6g}$ × 20.56.016	ПД8-1002008-1А	8	—		
				ГОСТ 22038-76					

133	(ПД8-1002058)	Шпилька $M8 \times \frac{1,25-2r}{1-6g}$ × ПД8-1002008-1А	1	—	0,013
134	(ПД8-1003546-А)	×25.56.016 ГОСТ 22036-76 Шпилька $M8 \times \frac{1,25-2r}{1-6g}$ × ПД8-1002010	4	—	0,002
135	(ПД8-1002057)	×55.56.016 ГОСТ 22034-76 Шпилька $M8 \times \frac{1,25-2r}{1-6g}$ × ПД8-1002008-1А	1	—	0,028
136		×65.56.019 ГОСТ 22038-76 Шпилька $M10 \times \frac{1,5-6g}{2r}$ × ПД8-1002010	2	—	0,055
137	(Т28-2403028)	×20.56.019 ГОСТ 22034-76 Штифт 5h8×16 ГОСТ 3128-70	1	—	0,004
138	(Д30-1002239)	Штифт 8h8×22 ГОСТ 3128-70	2	—	0,009
139		Пробка КГ 1/8" 40.019 ОСТ 23.1.117-83	2	—	0,030
Примечание. Позиция деталей 35, 41, 42, 43, 46, 89 взаимозаменяемы с поз. деталей 132, 133, 134, 135, 137, 138.					
56	ПД8-0000120-М*1	РЕДУКТОР ПД8-0000120-М	1	—	15,668
1	ПД8-1601010-А*1	Редуктор двигателя Д144-0000100-38	1	—	1,520
2	ПД8-1601080	Сборочные единицы разъемные	1	—	0,664
3	ПД8-1602067*1	Муфта сцепления ПД8-0000120-М	1	—	0,320
4	ПД8-1701050*1	Комплект дисков сцепления ПД8-0000120-М	1	—	0,587
5	ПД8-1701510-А*1	Шток ПД8-1701510-А	1	—	2,050
6	ПД8-1701520-Б	Вал редуктора с втулкой То же	1	—	7,257
7	ПД8-1701620-А*1	Тормозное устройство ПД8-0000120-М	1	—	1,334
8	ПД8-1701640-1*1	Корпус редуктора ПД8-0000120-М	1	—	0,255
9	ПД8-1601011-01*1	Привод ПД8-1701620-А	1	—	0,930
10	ПД8-1701561-1А*1	Ступица Сборочные единицы неразъемные	1	—	0,742
11	ПД8-1702360-А*1	Барaban ПД8-0000120-М	1	—	0,250
12	ПД8-1601014*1	Шестерня с наружной обой- мой	1	—	0,0075
13	ПД8-1601015-Б*1	Валик ПД8-0000120-М	4	Проволока 1-2,2 ТУ 14 1 1418-86	0,080
14	ПД8-1601022-Б*1	Детали ПД8-1601010-А	4	Сталь 65Г ТУ 14 1 1418-86	0,086
15	ПД8-1601029-А	Диск сцепления опорный ПД8-1601010-А	4	Сталь 40 ГОСТ 16523-70	0,003
16	ПД8-1601048	Диск сцепления ПД8-1601010-А	4	Сталь 40 ГОСТ 16523-70	0,001
17	ПД8-1601057	Шайба опорная ПД8-1601010-А	1	Сталь 08кп ГОСТ 1577-81	0,155
18	ПД8-1601063	Сушарь ПД8-1601010-А	1	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,023
19	ПД8-1601064	Диск нажимной ПД8-1601010-А	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,550
20	ПД8-1602049-А*1	Палец пружины сцепления ПД8-0000120-М	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,150
21	ПД8-1602049-Б*1	Барaban веломый ПД8-1701510-А	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,245
22	ПД8-1602059	То же ПД8-0000120-М	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,270
23	ПД8-1602063-Б	Пята ПД8-1701510-А	1	Сталь 45 ГОСТ 1051-73	0,038
24	ПД8-1602064	Шток ПД8-1602067	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,01185
25	ПД8-1602068	Палец ПД8-1602067	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,250
26	ПД8-1602073	Рычаг выключения муфты сцепления ПД8-0000120-М	1	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,032

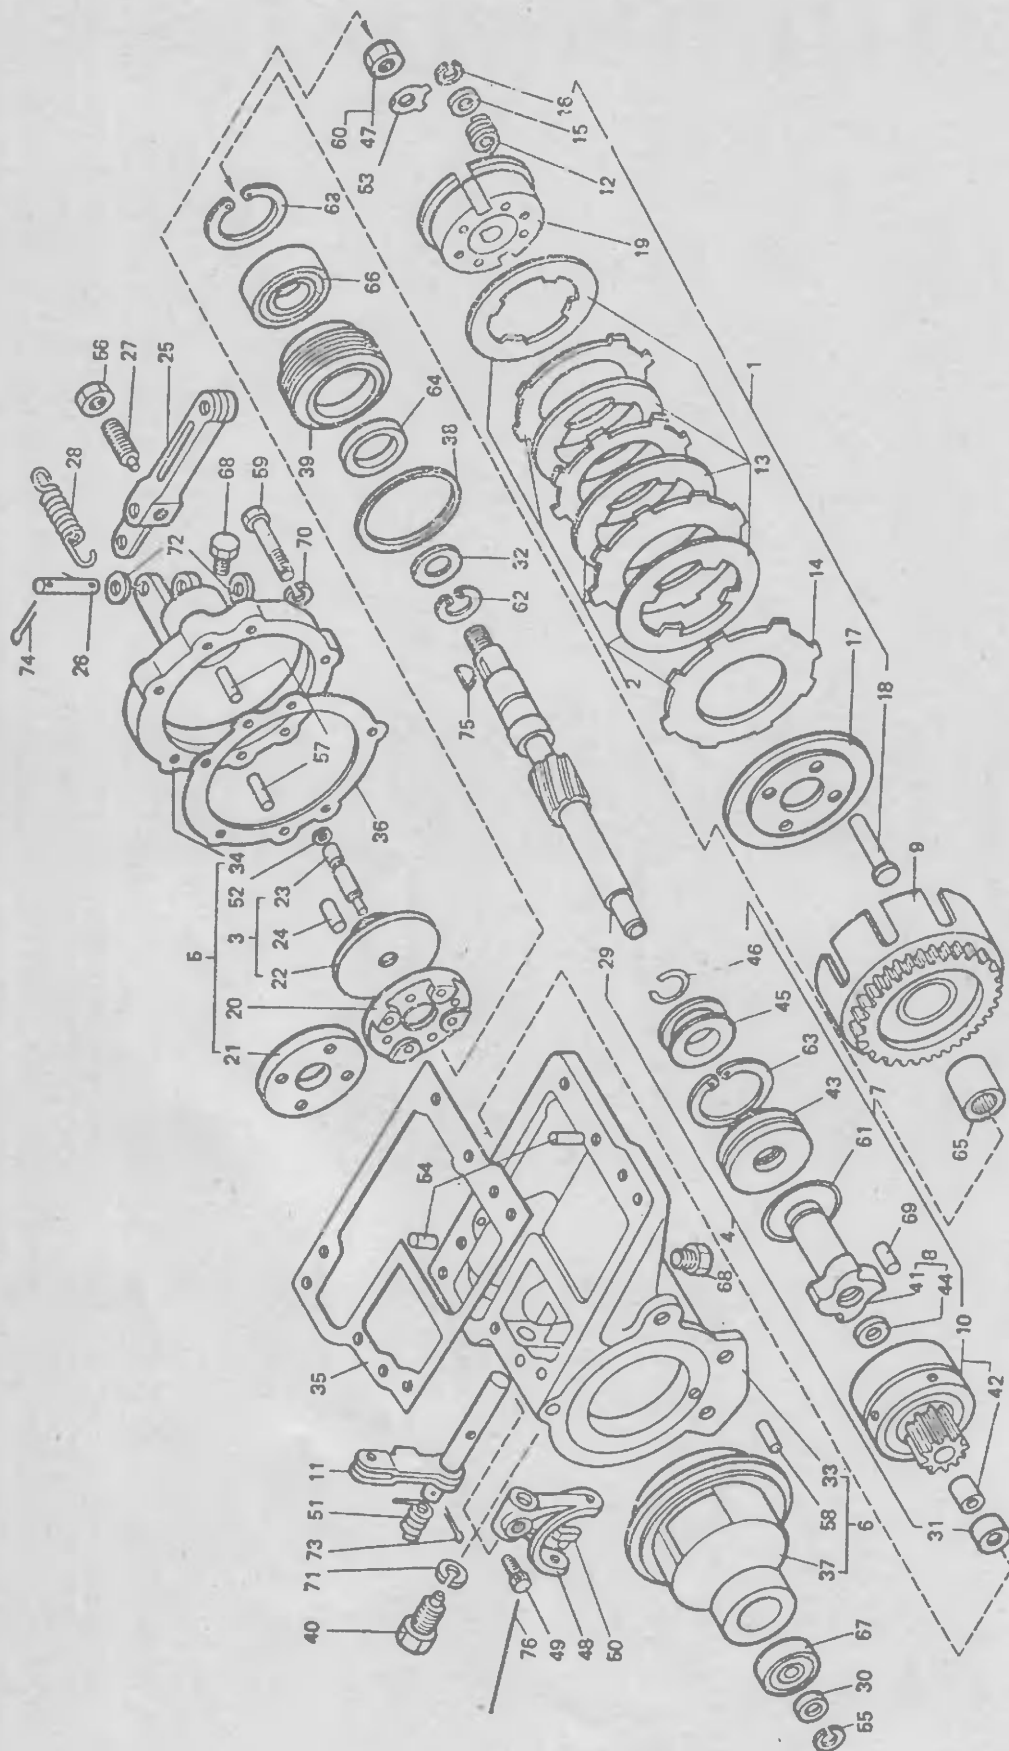


Рис. 56. Редуктор ПД8-0000120-М

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу		Материал	Масса, кг
					Д14-38			
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы		
56	27	ПД8-1602076	47 5211 2354	Винт регулировочный	ПД8-0000120-М	1	Сталь 45 ГОСТ 1051-73	0,022
	28	ПД8-1602078*1	47 5211 2357	Пружина	ПД8-0000120-М	1	Проволока 11-2,5 ГОСТ 9389-75	0,025
	29	ПД8-1701057-1*1	47 5211 2370	Вал редуктора	ПД8-0000120-М	1	Сталь 40ХН ГОСТ 4543-71	0,560
	30	ПД8-1701073	47 5211 2374	Кольцо упорное	ПД8-1701050	1	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,007
	31	ПД8-1701074	47 5211 2376	Втулка	ПД8-0000120-М	1	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,027
	32	ПД8-1701494	47 5211 2377	Шайба	ПД8-0000120-М	1	Сталь 40 ГОСТ 16523-70	0,005
	33	ПД8-1701512-А	47 5211 2378	Корпус редуктора	ПД8-1701520-Б	1	СЧ15 ГОСТ 1412-85	5,900
	34	ПД8-1701513-Б	47 5211 2381	Крышка редуктора	ПД8-0000120-М	1	СЧ15 ГОСТ 1412-85	1,700
	35	ПД8-1701514	47 5211 2384	Прокладка корпуса	ПД8-1701510-А	1	Паронит ПОН-0,6 ГОСТ 481-80	0,009
	36	ПД8-1701515	47 5211 2386	Прокладка	ПД8-0000120-М	1	Паронит ПОН-0,6 ГОСТ 481-80	0,005
	37	ПД8-1701516	47 5211 2388	Кронштейн	ПД8-1701520-Б	1	ГОСТ 977-75	0,950
	38	ПД8-1701532	47 5211 2390	Кольцо уплотнительное	ПД8-0000120-М	1	Отливка ЗОЛ ГОСТ 977-75	0,0022
	39	ПД8-1701533*1	47 5211 2301	Гнездо подшипника	ПД8-0000120-М	1	ТУ 38 005 204-84	0,420
	40	ПД8-1701535	47 5211 2393	Болт стопорный	ПД8-0000120-М	1	СЧ15 ГОСТ 1412-85	0,032
	41	ПД8-1701568-1	47 5211 2401	Ступица резьбовая	ПД8-1701640-1	1	Сталь 40Х ГОСТ 1051-73	0,250
	42	ПД8-1701622	47 5211 2406	Вкладыш	ПД8-1701620-А	2	Сталь 45Х ГОСТ 4543-71 Лента ЛТ90 0,9Х150 ГОСТ 2205-71	0,005
	43	ПД8-1701627-1А	47 5211 2411	Шайба опорная	ПД8-1701620-А	1	Сталь 20Х ГОСТ 4543-71	0,172
	44	ПД8-1701642-1	47 5211 2414	Вкладыш	ПД8-1701640-1	1	Сталь 40Х ГОСТ 1051-73	0,005
	45	ПД8-1701645*1	47 5211 2415	Втулка отводки	ПД8-1701620-А	1	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	0,100
	46	ПД8-1701646	47 5211 2417	Кольцо стопорное	ПД8-1701620-А	1	Проволока 11 ГОСТ 9389-75	0,0028
	47	ПД8-1701648	47 5211 2419	Гайка	ПД8-0000120-М	1	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,016
	48	ПД8-1702364*1	47 5211 2426	Вилка	ПД8-0000120-М	1	Отливка 45Л-1 ГОСТ 977-75	0,100
	49	ПД8-1702365*1	47 5211 2429	Винт стопорный	ПД8-0000120-М	1	Сталь 40Х ГОСТ 1051-73	0,015
	50	ПД8-1702367*1	47 5211 2432	Сушарь вилки	ПД8-0000120-М	2	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	0,010
	51	ПД8-1702368*1	47 5211 2437	Пружина	ПД8-0000120-М	1	Проволока 1-3,5 ГОСТ 9389-75	0,030
	52	Д30-4618127*1	47 5331 5578	Кольцо уплотнительное	ПД8-0000120-М	1	Режина 7-В-14	0,00015
	53	ПД8-1005344	47 5211 2123	Шайба замковая	ПД8-1701510-А	1	ТУ 38 005 204-84	0,0085
	54	ПД8-1006216	47 5211 2506	Штифт установочный	ПД8-0000120-М	2	Сталь 20 ГОСТ 16523-70	0,014
	55	А13.01.004	—	Кольцо стопорное	ПД8-0000120-М	1	Сталь 40 ГОСТ 1051-73 Проволока 11-2,0 ГОСТ 9389-75	0,001
	56	Д24211	47 5211 3135	Гайка шестигранная специ- альная	ПД8-0000120-М	1	Сталь 35 ГОСТ 1051-73	0,0115
	57	Д24212	47 5211 7024	Палец	ПД8-0000120-М	2	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,00369
	58	РПД1.009	47 5211 7442	»	ПД8-1701520-Б	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,00632
Стандартные изделия								
59		Болт М8-6gX40.56.019		Болт М8-6gX40.56.019	ПД8-0000120-М	5	—	0,019
60		ГОСТ 7798-70		ГОСТ 7798-70	ПД8-0000120-М	1	—	0,033
		Гайка М16X1,5-6Н.8		Гайка М16X1,5-6Н.8	ПД8-0000120-М	1	—	0,033
		ГОСТ 5929-70		ГОСТ 5929-70	ПД8-0000120-М	1	—	0,033


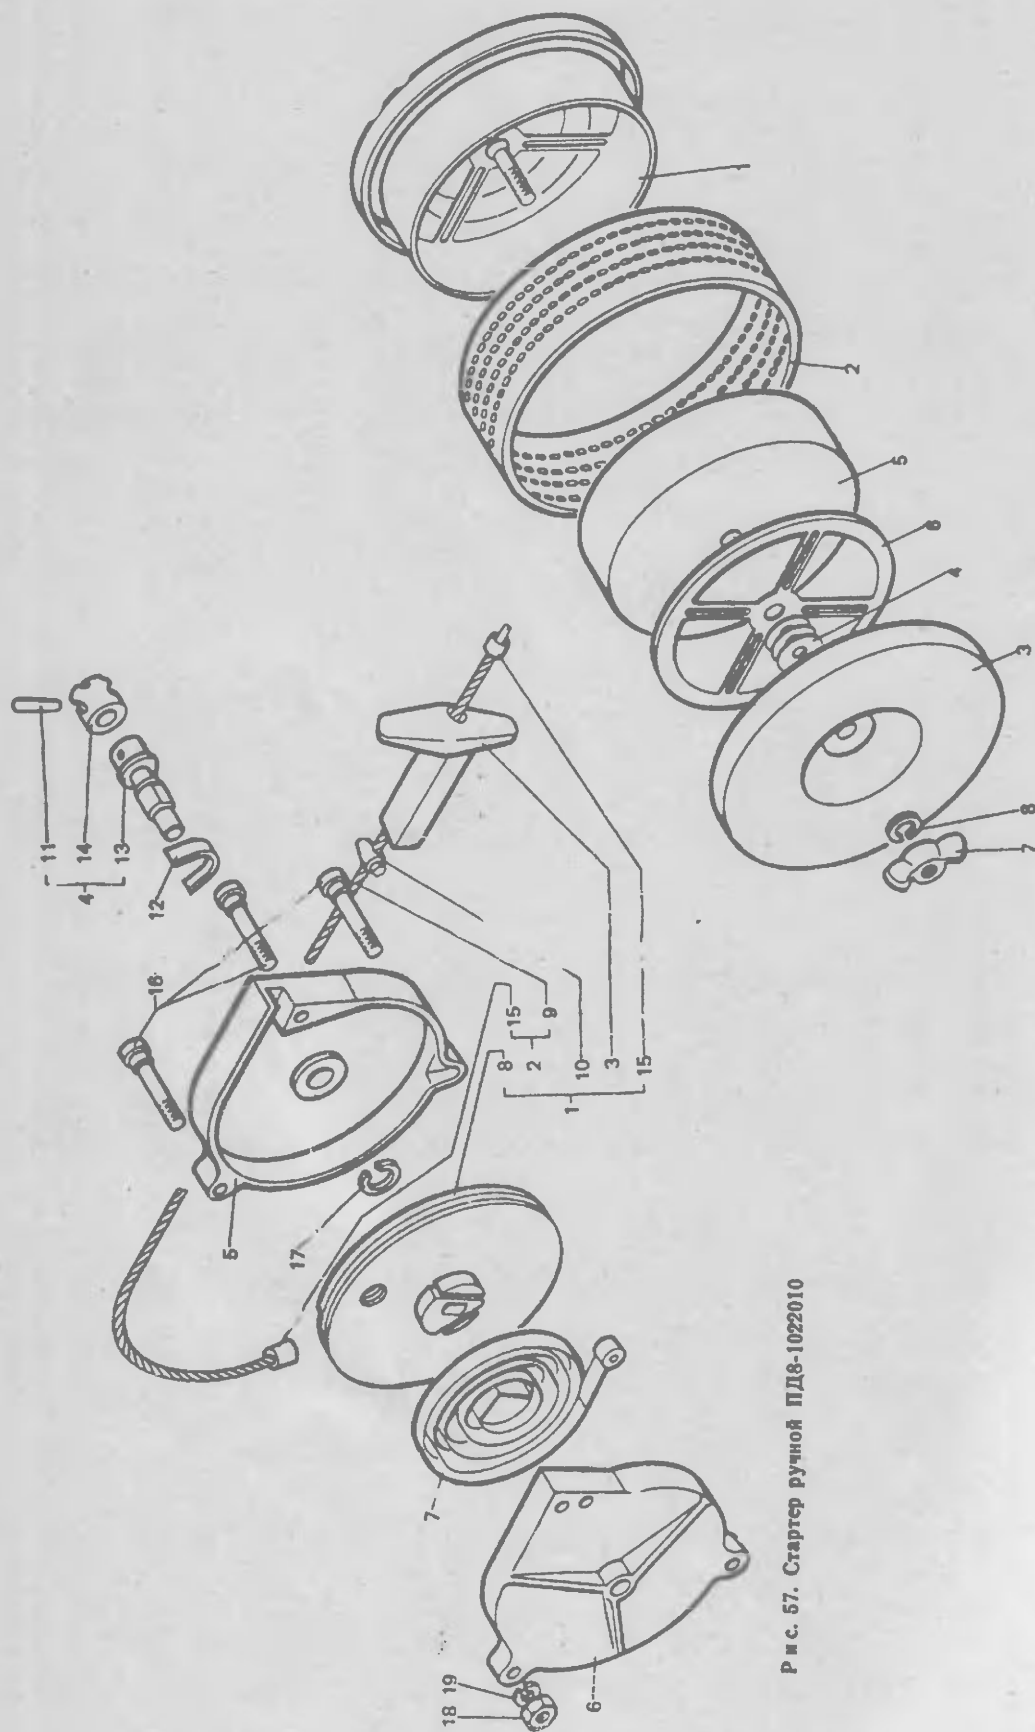


Рис. 57. Стартер ручной ПД8-1022010

Рис. 59. Воздухоочиститель ПД8-1109012

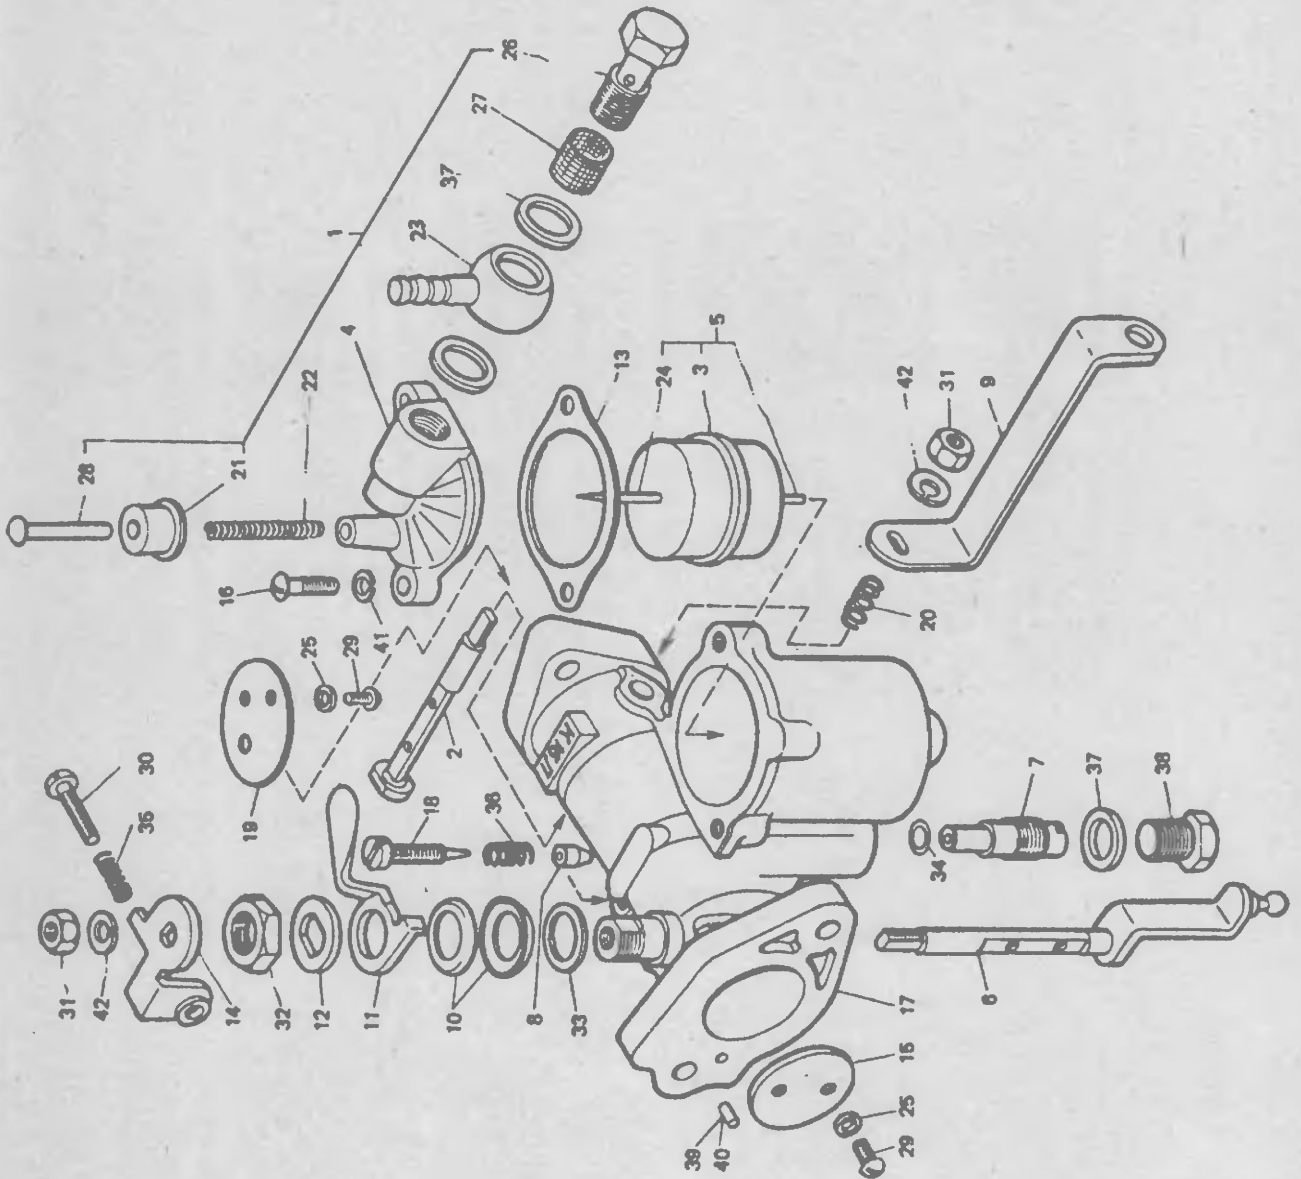

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу		Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы		
56	61			Кольцо 055-060-30-2-2 ГОСТ 9833—73*	ПД8-1701620-A	1	—	0,0019
62	62			Кольцо Б25 ГОСТ 13942—86	ПД8-0000120-M	1	—	0,0029
63	63			Кольцо Б62 ГОСТ 13943—86	ПД8-0000120-M ПД8-1701620-A ПД8-0000120-M	1	—	0,010
64	64	25 3131 1061		Манжета 1,2-30×52-1 ГОСТ 8752—79/ ОСТ 38 05 146—78*		1	—	0,021
65	65	46 4322 4281		Подшипник 943/25 ГОСТ 4060—78*	ПД8-0000120-M	1	—	0,049
66	66	46 1213 3873		Подшипник 305 ГОСТ 8338—75*	ПД8-0000120-M	1	—	0,230
67	67	46 1982 5993		Подшипник 180502K ГОСТ 8882—75*	ПД8-0000120-M	1	—	0,060
68	68			Пробка КГ 1/4 40.019 ОСТ 23.1.117—83	ПД8-0000120-M	2	—	0,017
69	69			Ролик 9×14 Б IV ТУ 37.006.075—76*	ПД8-1701620-A	4	—	0,045
70	70			Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402—70	ПД8-0000120-M	5	—	0,001
71	71			Шайба 12 65Г 05 ГОСТ 6402—70	ПД8-0000120-M	1	—	0,0034
72	72			Шайба 10×20.05 ГОСТ 10450—78	ПД8-0000120-M	1	—	0,004
73	73			Шплинт 2,5×20-016 ГОСТ 397—79	ПД8-0000120-M	1	—	0,0006
74	74			Шплинт 3,2×18-016 ГОСТ 397—79	ПД8-0000120-M	2	—	0,0013
75	75	47 9189 3012		Шпонка 5×7.5 ГОСТ 24071—80	ПД8-0000120-M	1	—	0,004
76	76			Проволока 1,2-О-Ч ГОСТ 3282—74 (L=200 мм)	ПД8-0000120-M	1	—	0,0008
57	57	ПД8-1022010*	47 5211 2142	СТАРТЕР РУЧНОЙ ПД8-1022010 Стартер ручной	ПД8-0000100	1	—	1,197
1	1	ПД8-1022020-A	47 5211 2144	Сборочные единицы Трос стартера с барабаном	ПД8-1022010	1	—	0,675
2	2	ПД8-1022021-A*	47 5211 2145	Трос	ПД8-1022020-A	1	—	0,050
3	3	ПД8-1022120-A*	47 5211 2146	Ручка троса	ПД8-1022020-A	1	—	0,050
4	4	ПД8-1022160	47 5211 2148	Валик храповика	ПД8-1022010	1	—	0,055
5	5	ПД8-1022016	47 5211 2149	Детали Корпус ручного стартера	ПД8-1022010	1	АК 5М 7 (АЛ10В) ГОСТ 2685—75	0,250
6	6	ПД8-1022017	47 5211 2152	Крышка ручного стартера	ПД8-1022010	1	АК 5М 7 (АЛ10В) ГОСТ 2685—75	0,238
7	7	ПД8-1022018	47 5211 2155	Пружина стартера	ПД8-1022010	1	Лента 2П-4-0,8×8 ГОСТ 21996—76	0,084
8	8	ПД8-1022019	47 5211 2157	Барабан ручного стартера	ПД8-1022020-A	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,460
9	9	ПД8-1022022	47 5211 2161	Трос	ПД8-1022021-A	1	Канат 2,6-Г-1-С-0-Н-200 ГОСТ 3066—80	0,041
10	10	ПД8-1022026	47 5211 2167	Втулка	ПД8-1022020-A	1	Сталь 40Х ГОСТ 1051—73	0,006
11	11	ПД8-1022162	47 5211 2169	Штифт цилиндрический	ПД8-1022160	1	Сталь 40Х ГОСТ 4543—71	0,003

12	ПД8-1022163	47 5211 2171	Тормоз храповика	ПД8-1022010	1	Лента 2П-ВТ-ВШ-Д-4-0,4Х Х6 ГОСТ 21996—76	0,00045
13	ПД8-1022165	47 5211 2174	Валик храповика	ПД8-1022160	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,0350
14	ПД8-1022166*	47 5211 2177	Храповик стартера	ПД8-1022160	1	Сталь 40Х ГОСТ 1051—73	0,018
15	ПД8-1022173-1	47 5211 2508	Наконечник	ПД8-1022021-А	1	Сталь 20 ГОСТ 1051—73	0,00018
16	ПД8-1022174	47 5211 2182	Болт стартера	ПД8-1022020-А	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,020
17	ПД8-1022175	47 5211 2183	Шайба упорная	ПД8-1022010	1	Сталь 20 ГОСТ 16523—70	0,001
18			Стандартные изделия				
19			Гайка М6-Н6.019 ГОСТ 5915—70	ПД8-1022010	3	—	0,002
			Шайба 6 65Г 05 ГОСТ 6402—70	ПД8-1022010	3	—	0,0005
58			КАРБЮРАТОР К16Л-1107010				
	К16Л-1107010	45 7171 8019	Карбюратор К16Л	ПД8-0000100	1	—	0,800
1	К16А-1107120*	45 7171 8303	Сборочные единицы разъемные	К16Л-1107010	1	—	0,090
			Крышка поплавковой камеры				
2	К16А-1107110-А	45 7171 8132	Сборочные единицы неразъемные				
3	К36-1107120	45 7171 9121	Ось воздушной заслонки	К16Л-1107010	1	—	0,013
4	К16А-1107121	45 7171 8104	Корпус поплавка с крышкой	К36-1107125	1	—	0,005
5	К36-1107125*	45 7171 9126	Крышка поплавковой камеры	К16А-1107120	1	—	0,056
6	К16Л-1107140	45 7171 8193	Поплавок	К16Л-1107010	1	—	0,0064
			Ось дроссельной заслонки	К16Л-1107010	1	—	0,0369
7	К16-1107012*	45 7171 8100	Детали				
8	К16-1107013-Б	45 7171 8112	Жиклер-распылитель	К16Л-1107010	1	Пруток ДКРП 10Л С59-1АВ ГОСТ 2060—73	0,0059
9	К16Л-1107014-А	45 7171 8190	Втулка дроселирующая	К16Л-1107010	1	ЛС-58-2 ТУ 48 21 5014—76	0,0009
10	К16-1107016	45 7171 8118	Рычаг оси воздушной заслонки	К16Л-1107010	1	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,025
11	К16-1107017	45 7171 8121	Пружина тарельчатая	К16Л-1107010	2	Сталь 65Г ГОСТ 2283—79	0,0009
12	К161107018	45 7171 8123	Паводок	К16Л-1107010	1	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,0116
13	К55-1107018-А	45 7171 9154	Шайба контрольная	К16Л-1107010	1	Сталь 10кп ГОСТ 503—81	0,002
14	К16-1107019	45 7171 8125	Прокладка	К16Л-1107010	1	Бр.1-07 ТУ 38 11 463—79	0,0006
15	К16-1107021	45 7171 8127	Ограничитель хода дрос- сельной заслонки	К16Л-1107010	1	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,912
16	К62-1107055	45 7171 8149	Заслонка дроссельная	К16Л-1107010	2	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,0075
17	К16А-1107101	45 7171 8101	Винт М5Х16	К16Л-1107010	1	Проволока 4,35-10кп ТУ 37.001.649—80	0,0031
18	К16-1107102-Б*	45 7171 8129	Корпус карбюратора	К16Л-1107010	1	ЦАМ4-1 ГОСТ 19424—74	0,450
19	К16А-1107112	45 7171 8102	Винт холостого хода	К16Л-1107010	1	Сталь А12 ГОСТ 1414—75	0,005
20	К16Г-1107113	45 7171 8140	Заслонка воздушная	К16Л-1107010	1	Сталь 10кп ГОСТ 503—81	0,006
21	К30-1107114-А	45 7171 9147	Пружина оси воздушной заслонки	К16Л-1107010	1	Проволока 11-1,80 ГОСТ 9389—75	0,0025
22	К30-1107115	45 7171 9148	Суфлер	К16А-1107120	1	Сталь 10кп ГОСТ 503—81	0,0012
23	К16А-1107122*	45 7171 8105	Пружина утолителя	К16А-1107120	1	Проволока 11-0,40 ГОСТ 9389—75	0,00025
24	К36-1107126	45 7171 9250	Штуцер топливнораспределительный	К16А-1107120	1	ЦАМ4-1 ГОСТ 19424—74	0,014
25	К126П-1107136	45 7171 7410	Игла поплавка	К36-1107125	1	Проволока 2,2-20Х13 ТУ 14 1 1199—75	0,0014
26	К13-1107207	45 7171 8143	Шайба специальная	К16Л-1107010	4	Сталь 65Г ГОСТ 2283—79	0,012
27	К13-1107208*	45 7171 8145	Болт штуцера	К16А-1107120	1	Сталь А12 ГОСТ 1414—75	0,0228
28	К62-1107616	45 7171 9185	Сетка-фильтр	К16А-1107120	1	Сетка 016 ГОСТ 6613—86	0,0003
			Шток уплотнителя	К16А-1107120	1	Сталь 10кп ТУ 37.001.649—80	0,0015

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу		Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы		
Стандартные изделия								
58	29	220001	45 9432 1026	Винт ВМЗ-6g×6.48.016	К16Л-1107010	4	Проволока 10 ГОСТ 5663—79	0,0005
	30	220081	45 9432 1083	Винт ВМ5-6g×18.48.016	К16Л-1107010	1	Проволока 10 ГОСТ 5663—79	0,003
	31	900812-0	45 9552 1054	Гайка М6-6Н.58.016	К16Л-1107010	2	Сталь А12 ГОСТ 1414—75	0,0024
	32	900834-0	45 9967 4021	Гайка М12×1,25-6Н.58.016	К16Л-1107010	1	Сталь А12 ГОСТ 1414—75	0,008
	33	001025-0	45 9951 6051	Шайба 12×1	К16Л-1107010	1	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,00185
	34	901762-0	45 7171 1332	Прокладка	К16Л-1107010	1	Фибра марки ФТ-С ГОСТ 14613—83	0,00004
	35	907103-0	45 7171 1369	Пружина	К16Л-1107010	1	Проволока П-0,9 ГОСТ 9389—75	0,00065
	36	907110-0	45 7171 1371	Пружина	К16Л-1107010	1	Проволока П-0,9 ГОСТ 9389—75	0,0005
	37	451307	45 7171 1350	Прокладка	К16А-1107120	1	Лист АОМ-1 ГОСТ 21631—76	0,00023
	38	451514	45 7171 1358	Пробка М12×1,25—6g×8,5	К16Л-1107010	1	Лист А12 ГОСТ 1414—75	0,0157
	39	451601	45 7171 1361	Заглушка	К16Л-1107010	1	Проволока ДКРНТ ЛС59-1 ГОСТ 1066—80	0,00015
	40	451611	45 7171 1362	Заглушка	К16Л-1107010	4	Проволока ДКРНТ ЛС59-1 ГОСТ 1066—80	0,00024
	41	900902-0	45 9951 6225	Шайба 5 65Г 05	К16Л-1107010	2	Сталь 65Г ГОСТ 1050—74	0,0003
	42	900903	45 9951 6230	Шайба 6 65Г 05	К16Л-1107010	1	Сталь 65Г ГОСТ 1050—74	0,0005
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ПД8-1109012								
59		ПД8-1109012*1	47 5211 2194	Воздухоочиститель	ПД8-0000100	1	—	0,399
	1	ПД8-1109030	47 5211 2196	Корпус воздушного фильтра	ПД8-119012	1	—	0,2013
Детали								
	2	ПД8-1109016	47 5211 2198	Стакан защитного кожуха	ПД8-1109012	1	Сталь 08кп ГОСТ 16523—70	0,093
	3	ПД8-1109017	47 5211 2201	Крышка защитного кожуха	ПД8-1109012	1	Сталь 08кп ГОСТ 16523—70	0,063
	4	ПД8-1109018*1	47 5211 2203	Шайба	ПД8-1109012	Н	Паронит ПОН-1,0 ГОСТ 481—80	0,002
	5	ПД8-1109025*1	47 5211 2204	Элемент фильтрующий	ПД8-1109012	1	Пенополиуретан эластичный ППУ-35-0,8 ОСТ 6 05 407—75	0,005
	6	ПД8-1109049	47 5211 5208	Диск упорный	ПД8-1109012	1	Сталь 08кп ГОСТ 9045—80	0,027
Стандартные изделия								
	7			Гайка М6-6Н.35Л.019	ПД8-1109012	1	—	0,002
	8			Шайба 6 65Г 06	ПД8-1109012	1	—	0,0008
РЕГУЛЯТОР ПД8-1110010-1А								
60		ПД8-1110010-1А*1	47 5211 2212	Регулятор	ПД8-0000100	1		1,174

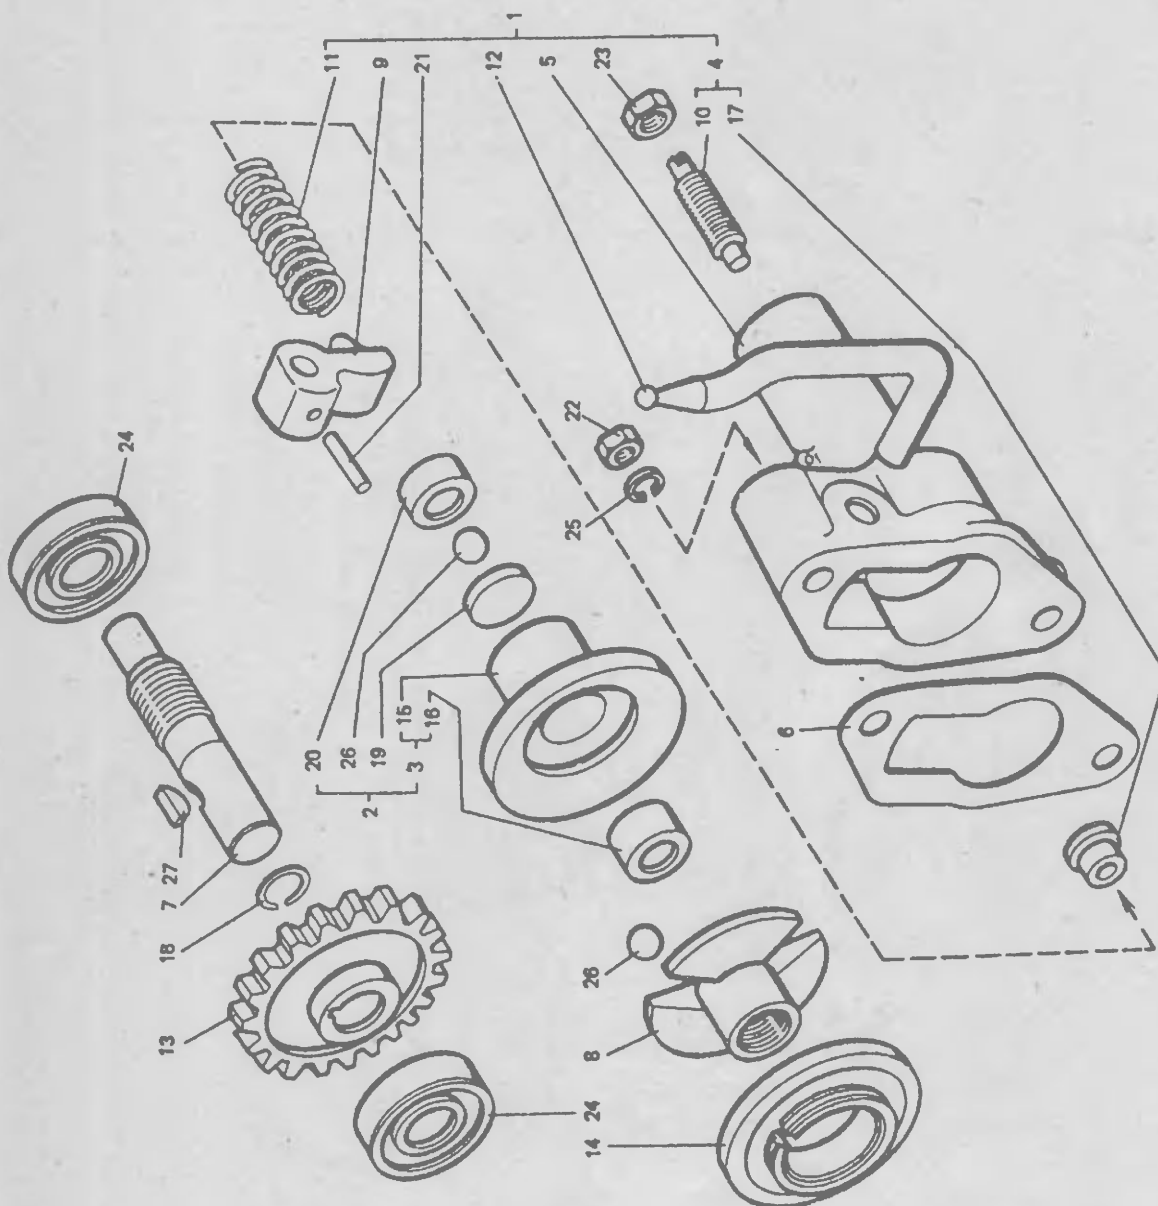


Рис. 60. Регулятор ПД8-1110010-1А

№ рисунка	№ позиция	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу			Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы	Детали		
Сборочные единицы									
60	1	ПД8-1110020-1А	47 5211 2213	Корпус регулятора	ПД8-1110010-1А	1	1	—	0,299
	2	ПД8-1110410-А*	47 5211 2221	Диск регулятора	ПД8-1110010-1А	1	1	—	0,203
	3	ПД8-1110420	47 5211 2216	Диск регулятора со втулкой	ПД8-1110410-А	1	1	—	0,180
	4	ПД8-1110440	47 5211 2480	Винт регулировочный со втулкой	ПД8-1110020-1А	1	1	—	0,026
Детали									
60	5	ПД8-1110025-А	47 5211 2229	Корпус регулятора	ПД8-1110020-1А	1	1	АК 5М7 (АЛ10В) ГОСТ 2685—75	0,175
	6	ПД8-1110086	47 5211 2232	Прокладка корпуса	ПД8-1110010-1А	1	1	Картон В 0,5 мм ГОСТ 9347—74	0,003
	7	ПД8-1110115*	47 5211 2234	Вал регулятора	ПД8-1110010-1А	1	1	Сталь 20 ГОСТ 1050—74	0,123
	8	ПД8-1110119*	47 5211 2236	Диск регулятора ведущий	ПД8-1110010-1А	1	1	Сталь 20 ГОСТ 1050—74	0,100
	9	ПД8-1110218-Б	47 5211 2238	Рычаг регулятора внутренний	ПД8-1110020-1А	1	1	Сталь 45Л-1 ГОСТ 977—75	0,043
	10	ПД8-1110222-1*	47 5211 2574	Винт регулировочный	ПД8-1110440	1	1	Сталь 20 ГОСТ 1051—73	0,015
	11	ПД8-1110227-А	47 5211 2245	Пружина регулятора	ПД8-1110020-1А	1	1	Проволока П-2,2 ГОСТ 9389—75	0,014
	12	ПД8-1110282-А*	47 5211 2447	Рычаг регулятора	ПД8-1110020-1А	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,100
	13	ПД8-1110312-А	47 5211 2253	Колесо зубчатое (m=3, z=20)	ПД8-1110010-1А	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,200
	14	ПД8-1110313	47 5211 2256	Шайба упорная	ПД8-1110010-1А	1	1	Сталь 20 ГОСТ 1050—74	0,085
	15	ПД8-1110422-А	47 5211 2266	Диск регулятора	ПД8-1110420	1	1	Сталь 20 ГОСТ 1050—74	0,070
	16	ПД8-1110424	47 5211 2268	Втулка	ПД8-1110420	1	1	Бр. 05 Ц 5С5 ГОСТ 613—79	0,005
	17	ПД8-1110445	47 5211 2510	Втулка пружины	ПД8-1110440	1	1	Сополимер СФД-Б ТУ 6-05-1543—79	0,0012
	18	Д27103	47 5211 3162	Кольцо стопорное	ПД8-1110010-1А	1	1	Проволока П-1,0 ГОСТ 9389—75	0,0002
	19	Д27108	47 5211 3162	Шайба подвижного диска	ПД8-1110410-А	1	1	Сталь 20 ГОСТ 16523—70	0,0063
	20	Д27109*	47 5211 3164	Тарелка шарика регулятора	ПД8-1110410-А	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1051—73	0,013
	21	Д27131	47 5211 3198	Штифт 3Х20	ПД8-1110020-1А	1	1	Сталь 20-В ГОСТ 1051—73	0,0012
Стандартные изделия									
60	22	Гайка М8Х1-6Н16.019 ГОСТ 2524—70	45 7375 1453	Гайка М8Х1-6Н16.019	ПД8-1110010-1А	2	2	—	0,004
	23	Гайка М8-6Н16.019 ГОСТ 5915—70	45 7375 1453	Гайка М8-6Н16.019	ПД8-1110020-1А	1	1	—	0,005
	24	Подшипник 202 ГОСТ 8338—75*	45 7375 1453	Подшипник 202	ПД8-1110010-1А	2	2	—	0,0006
	25	Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402—70	45 7375 1453	Шайба 8 65Г 05	ПД8-1110010-1А	2	2	—	0,0016
	26	Шарик Б 10,319-200 ГОСТ 3722—81*	45 7375 1453	Шарик Б 10,319-200	ПД8-111010-1А	3	3	—	0,0044
	27	Шпонка 3Х5 ГОСТ 24071—80	45 7375 1453	Шпонка 3Х5	ПД8-1110010-А	1	1	—	0,001
	1. Допускается устанавливать винт ПД8-1110222-В и втулку пружины ПД8-1110445.								
	2. Поз. 10 и 11 взаимозаменяемы.								
	3. Поз. 12 и 13 взаимозаменяемы.								
	4. Поз. 14 и 15 взаимозаменяемы.								

Примечания. 1. Допускается устанавливать винт ПД8-1110222-В и втулку пружины ПД8-1110445.
2. Поз. 10 и 11 взаимозаменяемы.

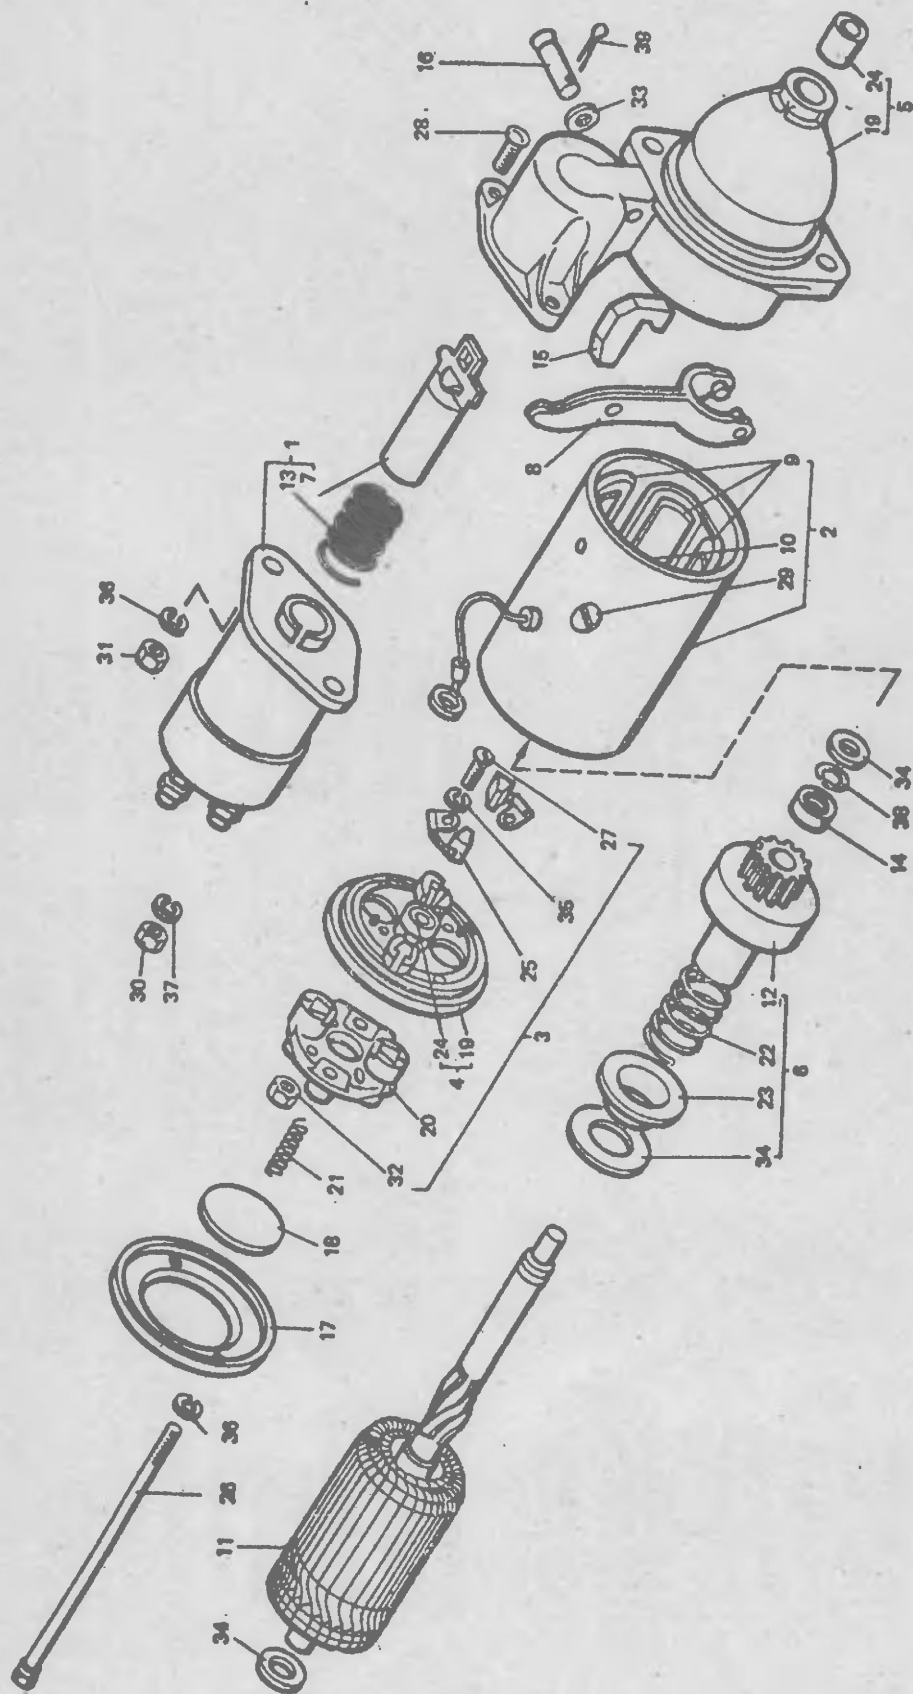


Рис. 61. Стартёр СТ367А-3708000

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу		Материал	Масса, кг
					Обозначение сборочной единицы	Д 14-38		
Сборочные единицы разъемные								
61	1	РС904Б-3708000*1	45 7374 6277	Реле стартера	СТ367А-3708000	1	—	0,837
	2	СТ362-3708100	45 7335 2045	Корпус	СТ367А-3708000	1	—	1,500
	3	СТ362-3708300-3*1	45 7375 2103	Крышка со стороны коллектора	СТ367А-3708000	1	—	0,120
	4	СТ362-3708310-3	45 7345 1528	Крышка со стороны коллектора с вкладышем	СТ362-3708300-3	1	—	0,0715
	5	СТ351-3708400-2	45 7365 2432	Крышка со стороны привода с вкладышем	СТ367А-3708000	1	—	0,440
	6	СТ367А-3708600*1	45 7335 1986	Привод	СТ367А-3708000	1	—	0,2975
Сборочные единицы неразъемные								
	7	РС904Б-3708010-2*1	45 7334 6225	Якорь	РС904Б-3708000	1	—	0,140
	8	СТ351-3708020-1	45 7335 1975	Рычаг	СТ367А-3708000	1	—	0,0518
	9	СТ362-3708110-1*1	45 7345 1519	Катушки полюсов последовательные	СТ362-3708100	1	—	0,202
	10	СТ362-3708160-2*1	45 7335 2067	Катушка полюса	СТ362-3708100	1	—	0,060
	11	СТ367-3708200*1	45 7335 2082	Якорь стартера	СТ367А-3708000	1	—	0,980
	12	СТ367А-3708610	45 7335 2119	Шестерня привода с муфтой	СТ367А-3708600	1	—	0,261
Детали								
	13	РС14-3708004	45 7374 6707	Пружина	РС904Б-3708000	1	Проволока 1-1,8 ГОСТ 9389-75	0,0076
	14	СТ368-3708005	45 7365 2734	Кольцо упорное	СТ367А-3708000	1	Сталь 45-Б ГОСТ 1050-74	0,0036
	15	СТ352Д-3708009	45 7335 1501	Прокладка уплотнительная	СТ367А-3708000	1	Резина марки 7-НО-68-1 ТУ 38 005 204-84	0,0075
	16	СТ362-3708014	43 7367 7055	Ось рычага	СТ367А-3708000	1	Сталь 10 ГОСТ 1050-74	0,016
	17	СТ367А-3708043	43 7365 7056	Колпак	СТ367А-3708000	1	Сталь 08кп ГОСТ 9045-80	0,258
	18	СТ362-3708046	45 7335 5178	Прокладка	СТ367А-3708000	1	Гетинакс 1 0,5 ГОСТ 2718-74	0,0012
	19	СТ362-3708301-3		Крышка со стороны коллектора	СТ362-3708310	1	Ал9В ГОСТ 2685-75	
	20	СТ362-3708303-2	45 7345 1527	Щеткодержатель	СТ362-3708300-3		Пресс-материал ДСВ-4 Р-2М ГОСТ 17478-72	0,0177
	21	СТ362-3708304*1	45 7335 1985	Пружина щетки	СТ367А-3708000	4	Проволока 1-0,6 ГОСТ 9389-75	0,005
	22	СТ362-3708603	45 7362 2602	Пружина буферная	СТ367А-3708600	1	Проволока 1-1,8 ГОСТ 9389-75	0,0074
	23	СТ114-3708007	45 7335 1527	Чашка втулки отводки	СТ367А-3708600	1	Сталь 08кп ГОСТ 9045-80	0,0177
	24	СТ11-3708003	34 9854 1339	Вкладыш	СТ362-3708310-3	1	Бр4 ТУ 16 509.015-79	0,006
	25	СТ11-3708007	34 9621 3002	Щетка МГСО-1	СТ351-3708400-2	1	—	
	26	СТ11-3708001		ГОСТ 12919-79	СТ362-3708300-3	2	—	0,0124
Стандартные изделия								
	27	СТ114-3708001	45 9077 1316	Болт стяжной	СТ367А-3708000	2	—	0,018
	27	(02.102)	46 0432 1055	Винт М4-6gX14	СТ362-3708300-3	2	—	0,00152
	28	(02.122)	45 9432 1083	Винт М5-6gX18.48.019	СТ367А-3708000	2	—	0,00304
	29	(02.203)	45 9412 0135	Винт полюсной М8-6gX12	СТ362-3708100	4	—	0,0054

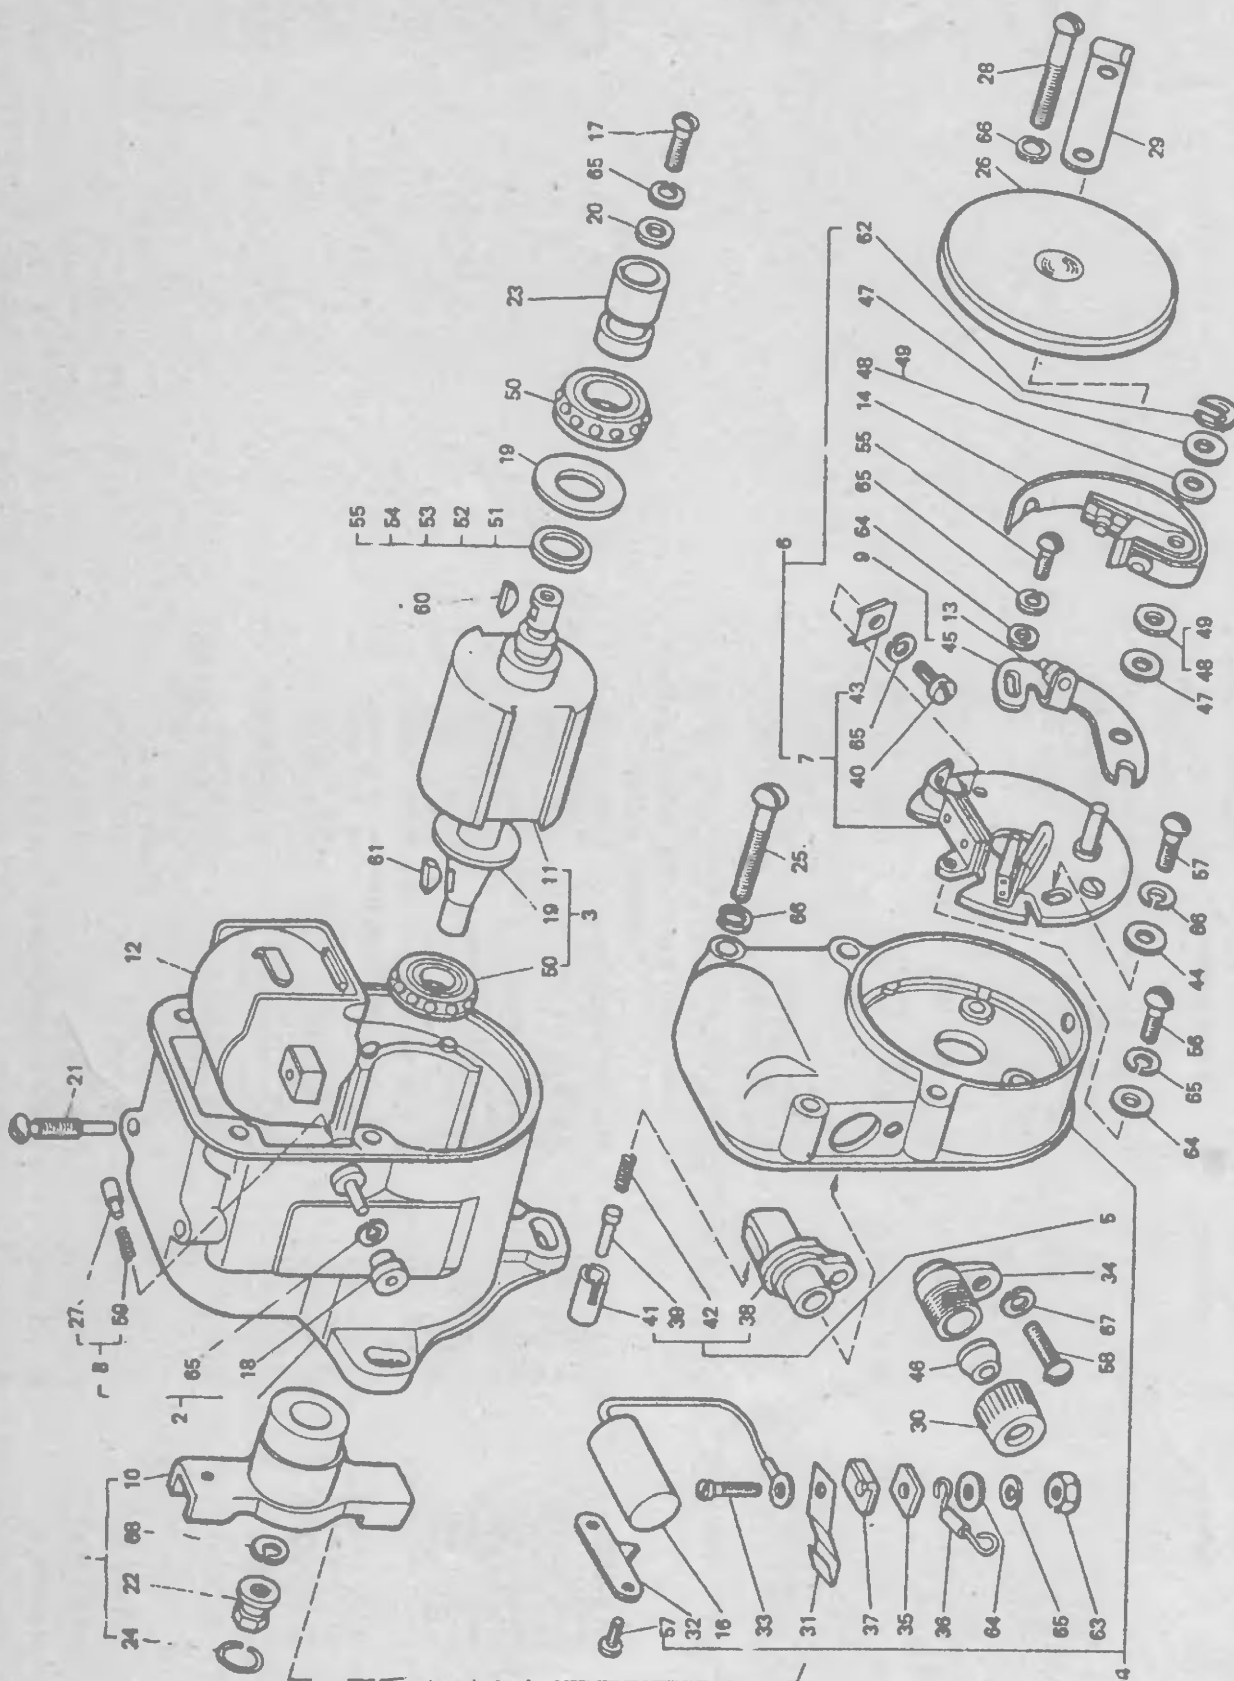


Рис. 62. Магнито-однодисковое М130-3728000

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу			Материал	Масса, кг
					Обозначение сборочной единицы	Куда входит			
						Д 14-38			
61	30	(04.102)	45 9553 1055	Гайка М8-6Н ОСТ 37.001.124-75	СТ367А-3708000	1	—	0,00513	
	31	(04.201)	45 9553 1053	Гайка М5-6Н ОСТ 37.001.124-75	СТ362-3708300-3	2	—	0,000609	
	32	(04.202)	45 9553 1052	Гайка М4-6Н ОСТ 37.001.124-75	СТ362-3708300-3	2	—	0,0006	
	33	ВМ30-3737013	45 7365 7057	Шайба 8	РС 904-3708030-2	2	—	0,00081	
	34	СТ362-3708002	45 9977 6059	Шайба 10	СТ367А-3708000	2	—	0,00199	
	35	(05.201)	45 9816 1023	Шайба 4	СТ362-3708300-3	2	—	0,00019	
	36	(05.202)	45 9816 1044	ОСТ 37.001.115-75 Шайба 5Т	РС904Б-3708000	3	—	0,000315	
	37	(05.206)	45 9816 1044	ОСТ 37.001.115-75 Шайба 8 65Г	СТ367А-3708000	4	—	0,0009	
	38	СТ362-3708008	45 9988 3821	ГОСТ 6402-70 Кольцо запорное	СТ367А-3708000	1	—	0,0006	
	39	10.101	45 9871 1016	Шплинт 2Х12 ОСТ 37.001.171-81	СТ367А-3708000	1	—	0,0004	

Примечания.

1. Катушки полюсов СТ362-3708110-1 и СТ362-3708160-2 заказывать комплектно.
2. Крышки СТ362-3708310-3 и СТ351-3708400-2 заказывать только в сборе.

МАГНЕТО ОДНОИСКРОВОЕ М130-3728000

Сборочные единицы

62	1	М130-3728000*1	45 7371 9213	Магнето одноискровое	ПД8-0000100	1	—	—	2,100
	2	МС100-3728000*1	45 7371 9574	Муфта	М130-3728000	1	—	—	0,076
	3	М130-3728100	45 7335 6031	Корпус	М130-3728000	1	—	—	0,685
	4	М22-3728200*1	45 7371 9597	Ротор	М130-3728000	1	—	—	0,430
	5	М12451-3728300*1	45 7335 6079	Крышка магнето	М130-3728000	1	—	—	0,355
	6	М42Б-3728500*1	45 7331 9673	Вывод	М25Б-3728300	1	—	—	0,012
	7	М42Б-3728510	45 7371 9554	Пластина прерывателя	М130-3728000	1	—	—	0,0615
	8	М42-3728015	45 7335 6129	Пластина	М42Б-3728500	1	—	—	0,0405
	9	Р-10-7075*1	45 7371 9837	Контакт с пружиной	М130-3728100	1	—	—	0,001
	10	МС100-3728100	45 7371 7341	Стойка контактная	М42Б-3728500	1	—	—	0,008
	11	М22-3728210	45 7331 9004	Втулка	МС100-3728000	1	—	—	0,0781
	12	М130-3728400*1	45 7335 6067	Ротор	М22-3728200	1	—	—	0,0768
	13	Р-10-7077*1	45 7371 9571	Трансформатор	М130-3728000	1	—	—	0,240
	14	Р-10-7079*1	45 7371 7324	Заклепка с контактом	Р-10-7075	1	—	—	0,00105
	15	Р-10-7081*1	45 7371 7616	Рычаг с подушкой	М42Б-3728500	1	—	—	0,0062
	16		45 7371 7327	Заклепка с контактом	Р-10-79	1	—	—	0,0064
			61 4341 1211	Конденсатор	Т25-3728300	1	—	—	0,0165
				ОЖО.462.121.ТУ*1	К42-18-8-0,2 мкФ +30% ОЖО.462.121.ТУ -10%	1	—	—	
17	ДС1-3701107	45 7375 4308	Винт М4-6gX11	Детали	М130-3728000	1	—	Проволока 3,4-10кп ТУ 37.001.649-75	0,0015
18	М8Т-3707012	45 7341 5499	Гайка контактная		М130-3728100	1	—	Сплав цинковый ОСТ 4871-73	0,0017
19	М42-3728001	45 7341 9008	Шайба маслоотбойная		М130-3728000	1	—	Лента У8А-С 0,3X30 ГОСТ 2283-79	0,001
20	М4Б51-3728003-11	45 7341 9012	Шайба		М130-3728000	1	—	Сталь 10кп ГОСТ 503-81	0,0006

21	M42-3728002	45 7341 9498	Винт специальный	MS130-3728000	2	Проволока 4,35-10кп ТУ 37.001.649-75	0,004
22	M22-3728005	45 7371 9502	Гайка специальная М8-7Н. Покрытие: Ц9 Хр.	MS100-3728000	1	Сталь А12 ГОСТ 1414-75	0,0063
23	M130-3728005*	45 7371 9474	Кулачок	M130-3728000	1	Сталь 40 ГОСТ 1051-73	0,016
24	M22-3728006	45 7331 9056	Замок	MS100-3728000	1	Проволока 1-1,5 ГОСТ 9389-75	0,052
25	M42-3728009	45 7341 9001	Винт М5-8г. Покрытие: Ц6 Хр.	M130-3728000	3	Проволока 4,37 ТУ 37.001.649-75	0,0045
26	M42-3728011*	45 7371 9534	Крышка прерывателя	M130-3728000	1	Сталь 08кп ГОСТ 503-81	0,024
27	M42-3728016	45 7331 9485	Контакт вывода	M42-3728015	1	ЛС59-1 ГОСТ 1066-80	0,001
28	M42-3728021	45 7331 9027	Винт специальный М5-8г. Покрытие: Ц6 Хр.	M130-3728000	1	Проволока 4,37 ТУ 37.001.649-75	0,00585
29	M42-3728022	45 7331 9119	Защелка	M130-3728000	1	Лента У8А-С 08Х12 ГОСТ 2283-79	0,0048
30	M42-3728042	45 7371 9496	Гайка зажимная М18Х1-7Н. Покрытие: Хр. Окс.	M130-3728000	1	Заготовка M42-041/4	0,0072
31	M42-3728302	45 7371 9733	Пластина контактная	M25Б-3728300	1	Лента Бр. КМц 3-1-Г 0,4Х22-Н ГОСТ 4748-70	0,00095
32	M149-3728303-01	45 7335 6155	Держатель конденсатора	M25Б-3728300	1	Лента У8А-С 0,6Х1Х28 ГОСТ 2283-79	0,00028
33	M42-3728304	45 7335 6192	Винт специальный	M25Б-3728300	1	Проволока 3,4 ТУ 37.001.649-75	0,00151
34	M42-3728305	45 7371 9446	Втулка специальная	M25Б-3728300	1	Заготовка M42-305/4	0,014
35	M42-3728307	45 7331 9734	Пластина изоляционная	M25Б-3728300	1	Гетинакс 1 1,5±0,15 ГОСТ 2718-74	0,0004
36	M42-3728308	45 7331 9661	Провод соединительный	M25Б-3728300	1	Проволока ММ-1,45 ГОСТ 2112-79	0,0004
37	M42-3728309	45 7335 6162	Угольник изоляционный	M25Б-3728300	1	Полиамид ПА 66-КС Сорт 1 ОСТ 11-498-79	0,0006
38	M124-3728311	45 7335 6107	Вывод обработанный	M124Б1-3728310	1	Заготовка M124Б1-311/7	0,011
39	M22А-3728315	45 7341 9136	Контакт	M124Б1-3728310	1	Проволока ДКРП 19 Л63 ГОСТ 1066-80	0,0003
40	M124-3728319	45 7335 6195	Винт специальный	M42Б-3728310	1	Проволока 3,4-10кп ТУ 37.001.649-75	0,00086
41	M25Б-3728327	45 7331 9443	Втулка электрода	M124Б-3728310	1	Сталь А12 ГОСТ 1414-75	0,0008
42	M25Б-3728328	45 7335 6217	Пружина	M124Б-3728310	1	Проволока 1,0,3 ГОСТ 9389-75	0,00004
43	M42Б-3728501	45 7371 9786	Пружина усилительная	M42Б-3728310	1	Лента У8А-С-0,5Х10 ГОСТ 2283-79	0,00025
44	M46Б-3728608	45 7371 9107	Шайба	M130-3728000	1	Сталь 10кп ГОСТ 503-81	0,0005
45	P-10-7076	45 7341 7024	Стойка контактная	P-10-7075	1	Сталь 08кп ГОСТ 9045-80	0,0057
46	ЕСЭ-10-2774	—	Шайба	M130-3728500	1	Резина 7-4161 ТУ 38.005.204-84	0,0013
47	БС-10-2581	45 7371 9964	Шайба регулировочная	M42Б-3728500	1	Лента У9А-3П-01Х22 ГОСТ 21996-76	0,00002
48	БСМ-25	45 7341 1589	Шайба изоляционная	M42Б-3728500	2	Текстолит ЛТ 1,5 Сорт 1 ГОСТ 5-78	0,00008
49	БСМ-25-11	45 7341 7003	То же	M42Б-3728500	Н	Пластик ЛПТ-1 ТУ 16 503 023-75	0,00012
50	6012Х	45 1512 0006	Подшипник 6012Х* Кольцо внутреннее	M130-3728000	1	—	0,0288
			Кольцо внешнее	M22-3728000	1	—	
			Ведомость № 84967-АВ-72	M25-3728300	1	—	
51	X3-108-55	45 9977 6981	Шайба регулировочная	M130-3728100	1	Лента 08М-НТ-2-0-0,5 ГОСТ 503-81	0,350
52	X3-108-56	45 9977 6982	То же	M130-3728000	1	Лента У9А-3П-К-0,3Х18 ГОСТ 21996-76	0,00025
53	X3-108-57	45 9977 6985	»	M130-3728000	1	Лента У9А-3П-К-0,2Х22 ГОСТ 21996-76	0,00022

62	54	X3-108-58	45 9977 6988	»	M130-3728000	1	Лента У9А-ЗП-К-0,15×22 ГОСТ 21996—76	0,00019
55	X3-108-59	45 9977 6990	»		M130-3728000	1	Лента У9А-ЗП-К-0,1×22 ГОСТ 21996—76	0,00018
56	8X-1545	45 9977 2861		Винт М3-8g×6,019	M130-3728000	1	Проволока 3	0,00096
57	7X-1554	45 9977 2829		Покрытие: Ц6 Хр. Винт М3,5-8g×5	M42Б-3728500 M25Б-3728300	1 2	ТУ 37.001.649—75 Проволока 3	0,00065
58	MX-0097	45 9434 1080		Покрытие: Ц6 Хр. Винт М5-8g×14,019	M130-3728000	1	ТУ 37.001.649—75	0,0003
59	M11-1575	45 7335 6222		Покрытие: Ц6 Хр. Пружина	M25Б-3728300 M42-3728015	1 1	Проволока 4,37 ТУ 37.001.649—75	0,024
60	M11-40063	45 7331 9901		Шпонка 1,5×2,65	M130-3728000	1	ГОСТ 9389—75	0,0002
61	M141114*1	45 7331 9902		Шпонка 2,5×3,25	M130-3728000	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,00039
62	M11-6780	45 7371 9981		Шайба	M42-3728500	1	Лента У8А-С-0,5×15 ГОСТ 2283—79	0,00027
63	X-4019	45 7377 1368		Гайка шестигранная МЧ.7	M25Б-3728300	1	Сталь 10кп ГОСТ 1050—74	0,00062
64	X-4020	45 7377 1377		Покрытие: Ц6 Хр. Шайба	M130-3728000 M25Б-3728300 M42Б-3728500	1 1 1	Лента 08-М-НТ-2-0-0,5 ГОСТ 503—81	0,00013
Стандартные изделия								
65	X-1012	45 7377 1437		Шайба 4Т 65 Г 06 ГОСТ 6402—70	M130-3728000 M130-3728100 M25Б-3728300 M42Б-3728500 M42Б-3728510	2 1 1 2 1	Сталь 65 Г ГОСТ 1050—74	0,00027
66	X-4001	45 7377 1438		Шайба 5Т 65Г 06 ГОСТ 6402—70	M130-3728000	5	Сталь 65 Г ГОСТ 1050—74	0,00019
67	B21-009	45 7377 1445		Шайба 5Л 65Г 06 ГОСТ 6402—70	M25Б-3728300	1	Сталь 65 Г ГОСТ 1050—74	0,00019
68	X-4069	45 7377 1441		Шайба 8Т 65Г 06 ГОСТ 6402—70	МС100-3728000	1	Сталь 65 Г ГОСТ 1050—74	0,00164

Примечание. Кольцо внешнее подшипника на рисунке не указано, которое входит в сборочные единицы М130-3728100 и М25Б-3728300.

ШАССИ

ОПОРЫ ДИЗЕЛЯ		ОПОРЫ ДИЗЕЛЯ		ОПОРЫ ДИЗЕЛЯ	
Т40М-1002370-Б	47 6117 4325	Т40М-1002370-Б	47 6117 4325	Т40М-1002370-Б	47 6117 4325
Опоры дизеля		Опоры дизеля		Опоры дизеля	
Т40М-0000600-01		Т40М-1002370-Б		Т40М-1002370-Б	
Т40М-0000600-03		Т40М-1002370-Б		Т40М-1002370-Б	
Детали		Детали		Детали	
Уголок левый	47 6117 3817	Уголок левый	47 6117 3817	Уголок левый	47 6117 3817
Уголок правый	47 6117 3818	Уголок правый	47 6117 3818	Уголок правый	47 6117 3818
Шайба	47 6117 3819	Шайба	47 6117 3819	Шайба	47 6117 3819
Амортизатор	47 6117 3821	Амортизатор	47 6117 3821	Амортизатор	47 6117 3821
Болт передней опоры	47 6117 4327	Болт передней опоры	47 6117 4327	Болт передней опоры	47 6117 4327
Плита	47 6117 4326	Плита	47 6117 4326	Плита	47 6117 4326
Накладка	47 6117 5377	Накладка	47 6117 5377	Накладка	47 6117 5377
Прокладка	47 6117 5109	Прокладка	47 6117 5109	Прокладка	47 6117 5109

Болт передней опоры



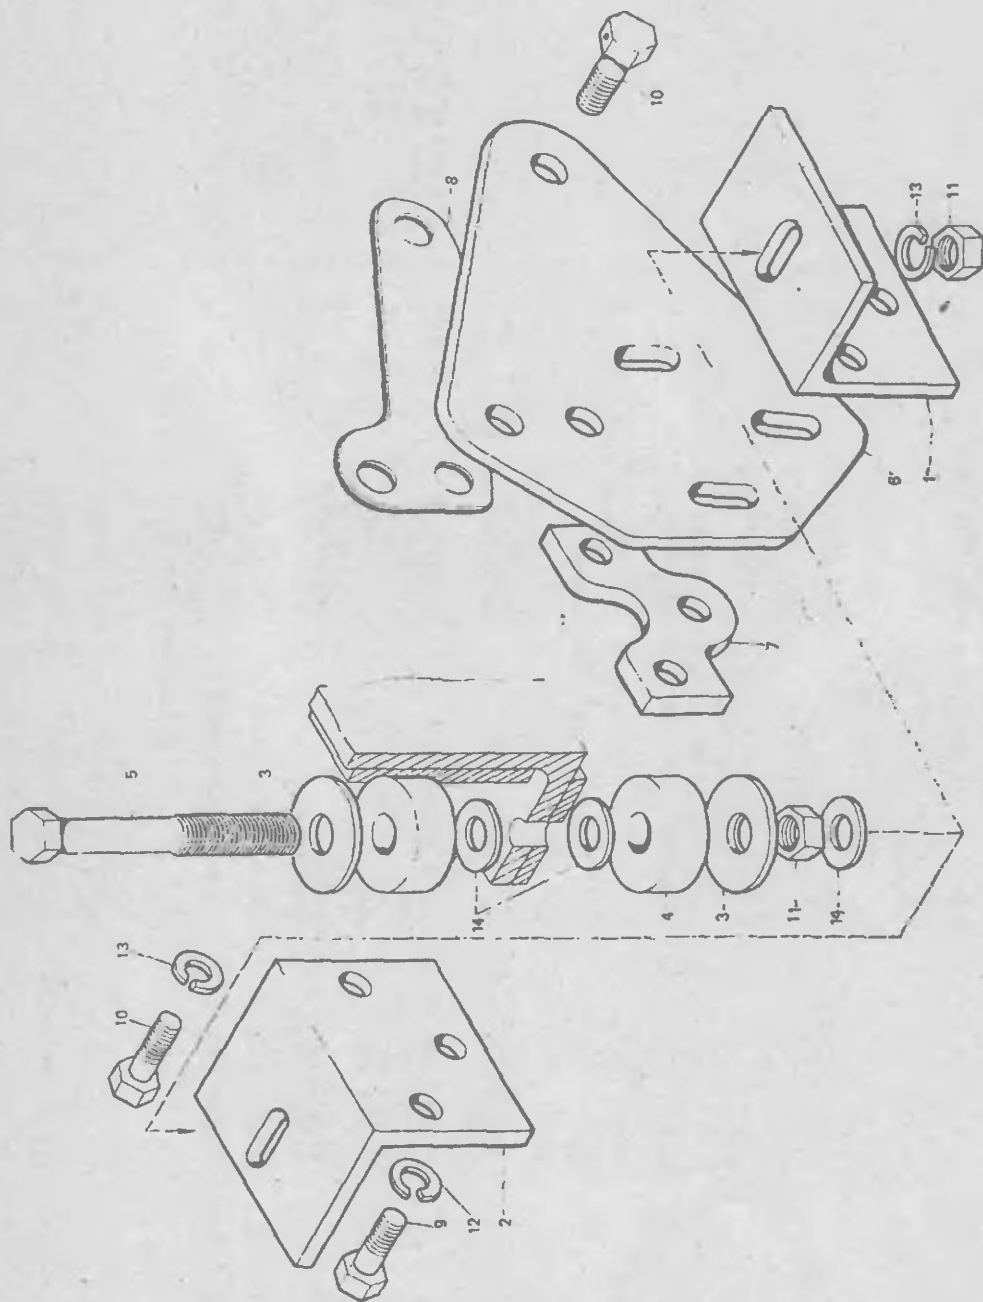


Рис. 63. Опоры дизеля Т40М-1002370-Б

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы				
						Т-40М	Т-40АМ	Т-40АНМ		
63	9	Стандартные детали				6	6	6	—	0,038
	10	Болт М12Х1,75-6gХ30.88. Т40М-1002370-Б				6	6	6	—	0,050
	11	Болт М14Х1,5-6gХ30.88. Т40М-1002370-Б				4	4	4	—	0,024
	12	Гайка М14Х1,5-6Н6.019 Т40М-1002370-Б				6	6	6	—	0,006
	13	ГОСТ 5927-70 Т40М-1002370-Б				8	8	8	—	0,009
	14	Шайба 12 ОТ 65Г 06 Т40М-1002370-Б				6	6	6	—	0,0086
		ГОСТ 6402-70 Т40М-1002370-Б								
		Шайба 14 ОТ 65Г 06 Т40М-1002370-Б								
		ГОСТ 6402-70 Т40М-1002370-Б								
		Шайба 14.02.019 Т40М-1002370-Б								
		ГОСТ 11371-78 Т40М-1002370-Б								
	64	64	Д42-1020010	47 6117 0044	УПРАВЛЕНИЕ ДЕКОМПРЕССОРОМ Д42-1020010, Д42-1020010-02	1	1	1	—	0,389
			Д42-1020010-02	47 6117 5473	Управление декомпрессором 40М-0000600-01	1	1	1	—	0,315
		1	Т40-1020600-У	47 6117 0062	То же Т40М-0000600-01	1	1	1	—	0,168
2		Т40-1020610	47 6117 0063	Сборочные единицы	1	1	1	—	0,100	
3		Т40-1020620	47 6117 0064	Д42-1020010	1	1	1	—	0,166	
4		Д42-1020015	47 6117 0047	Д42-1020010-02	1	1	1	—	0,003	
5		Д42-1020016-Б	47 6117 0051	Д42-1020010-02	1	1	1	—	0,150	
6		Д42-1020016	47 6117 0049	Д42-1020010	1	1	1	—	0,090	
7		Д42-1020022	47 6117 0053	Д42-1020010-02	1	1	1	—	0,045	
8		Т40М-1020062-У	47 6117 0058	Д42-1020010-02	1	1	1	—	0,165	
9		Д42-1020065-Б1	47 6117 5551	Т40-1020600-У	1	1	1	—	0,006	
10		Д42-1108160	47 6117 0226	Д42-1020010	1	1	1	—	0,030	
11		А20 261-Б	47 5331 8390	Д42-1020610	1	1	1	—	0,015	
65		12	Стандартные изделия				1	1	1	—
	13	Гайка М8-6Н.6.019 Т40-1020600-У				1	1	1	—	0,0013
	14	ГОСТ 5915-70 Д42-1020010				2	2	2	—	0,0023
	15	Шайба 6.01.10.019 ГОСТ 11371-78				3	3	3	—	0,00408
	16	Шайба 8.01.10.019 Д42-1020010				1	1	1	—	0,0019
		ГОСТ 11371-78 Д42-1020010-02				4	4	4	—	
		Шайба 10.01.10.019 Д42-1020010				5	5	5	—	
		ГОСТ 11371-78 Д42-1020010-02								
		Шпилька 2Х20.019 Д42-1020010								
		ГОСТ 397-79 Д42-1020010-02								
		УПРАВЛЕНИЕ ПУСКОВЫМ АГРЕГАТОМ Т40М-1024000				1	1	1	—	1,438
		Т40М-1024000	47 6117 0065	Управление пусковым агрегатом Т40М-0000600-03						

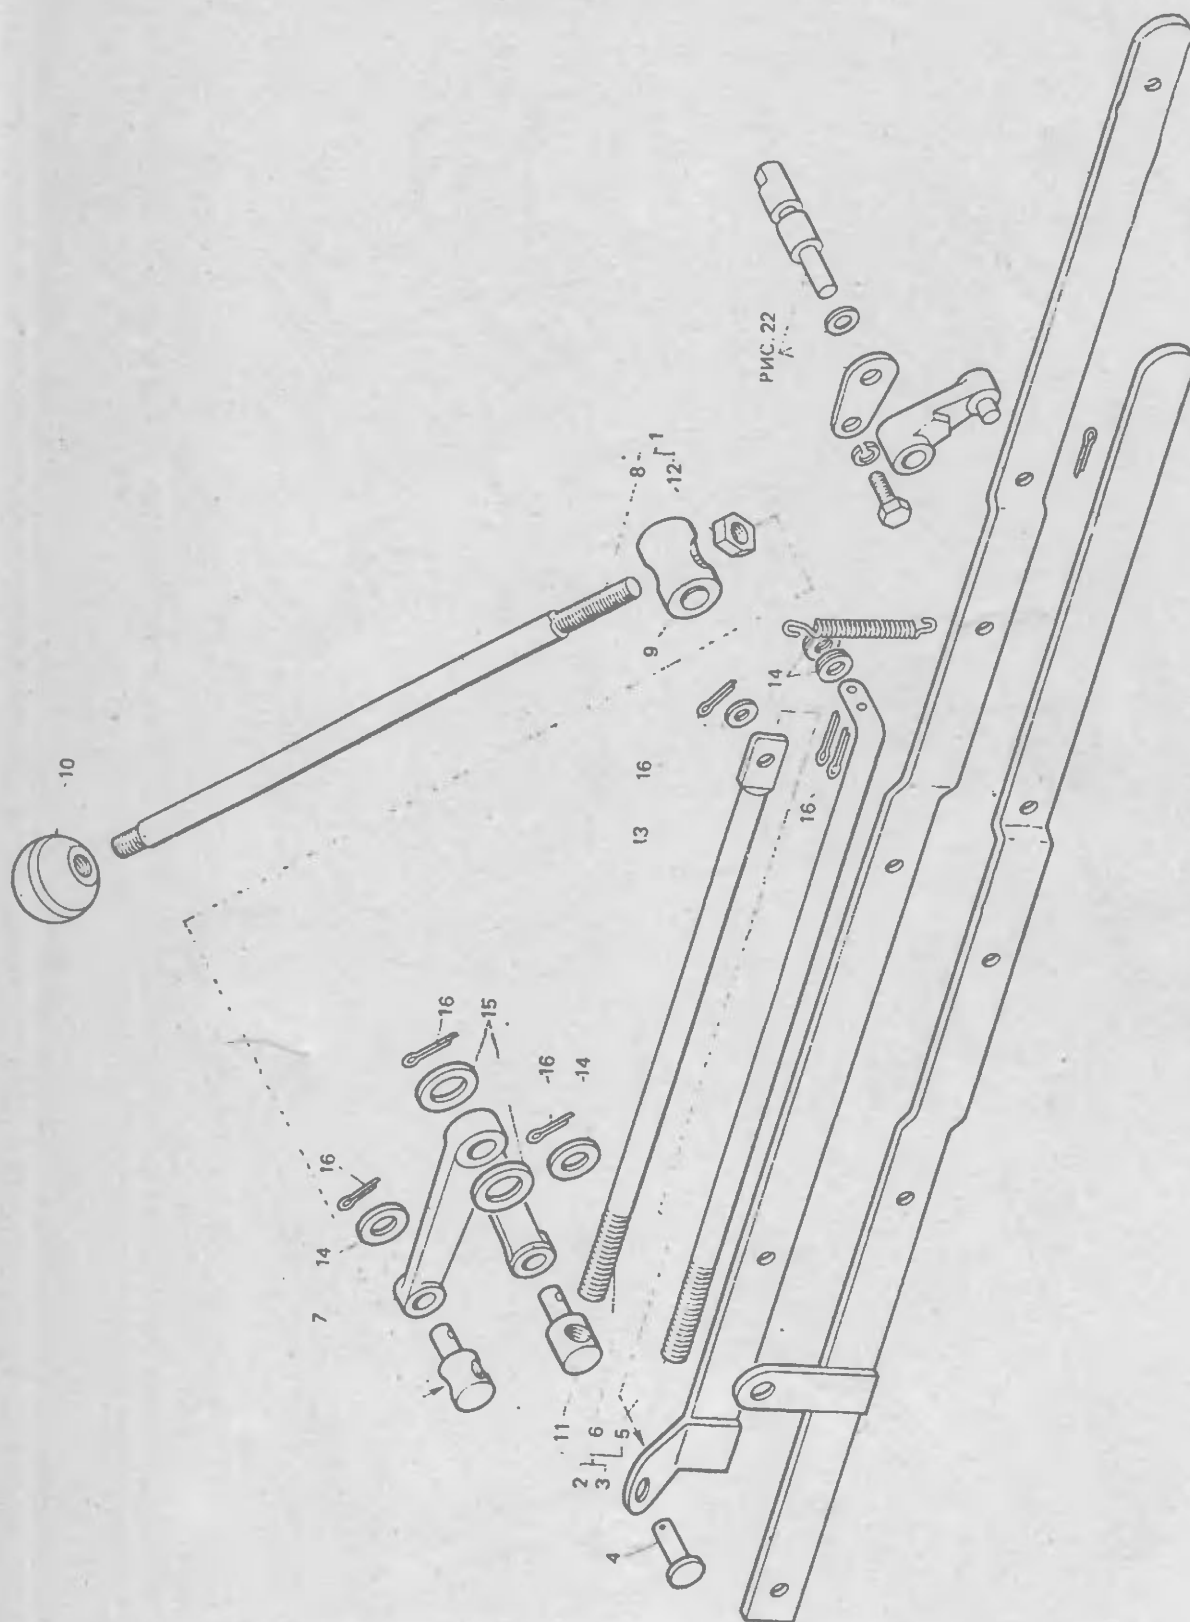

Р и с. 84. Управление декомпрессором Д42-1020010, Д42-1020010-02

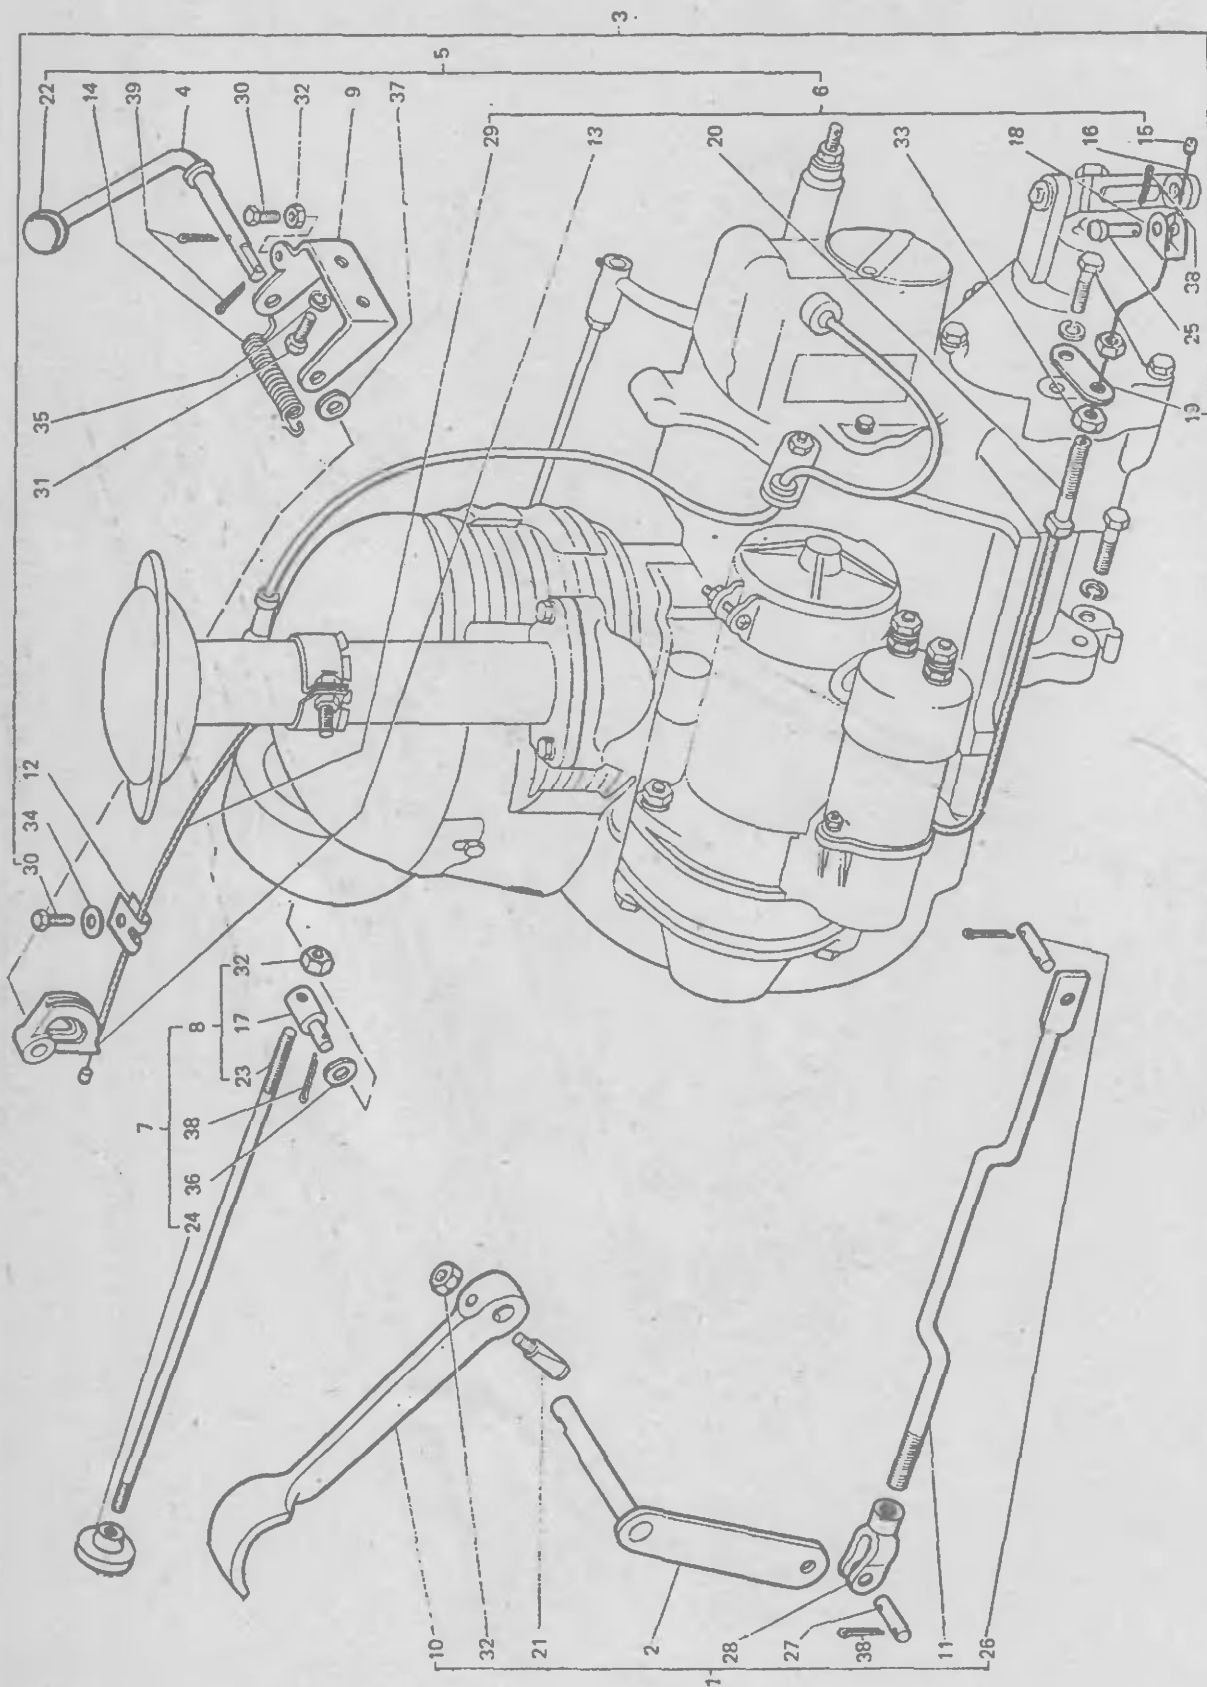

Р и с. 65. Управление пусковым агрегатом Т40М-1024000

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Т-40М	Т-40АМ	Т-40АМ	Т-40АМ		
65	1	ПД8-1024010	47 6117 0066	Управление редуктором	Т40М-1024000	1	1	—	—	0,610
	2	ПД8-1024020-А1	47 6117 4963	Валик	ПД8-1024010	1	1	—	—	0,146
	3	Т40М-1024030-Б	47 6117 0077	Управление муфтой пуско-вого агрегата	Т40М-1024000	1	1	—	—	0,818
	4	Т40М-1024040-Г	47 6117 3968	Рукоятка	Т40М-1024050-В	1	1	—	—	0,228
	5	Т40М-1024050-В	47 6117 3969	Кронштейн	Т40М-1024030-Б	1	1	—	—	0,662
	6	ПД8-1024060-А1*	47 6117 4491	Трос	Т40М-1024050-В	1	1	—	—	0,305
	7	ПД8-1024070	47 6117 0095	Управление карбюратором	Т40М-1024000	1	1	—	—	0,071
	8	Т40-1024080	47 6117 0099	Тяга	Т40М-1024000	1	1	—	—	0,064
	9	Т40М-1024100	47 6117 4894	Кронштейн	Т40М-1024050-В	1	1	—	—	0,161
Детали										
10	ПД8-1024011	47 6117 0068	Педаль	ПД8-1024010	1	1	—	Сталь 20 ГОСТ 1050—74	0,196	
11	ПД8-1024012-А	47 6117 0071	Тяга	ПД8-1024010	1	1	—	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,163	
12	ПД8-1024032	47 6117 0078	Зажим	Т40М-1024030-Б	1	1	—	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,005	
13	ПД8-1024034	47 6117 0083	Сектор	ПД8-1024060-А1	1	1	—	Сталь 45 ГОСТ 977—75	0,077	
14	Т40М-1024037	47 6117 0087	Пружина	Т40М-1024050-В	1	1	—	Проволока 1-2,2 ГОСТ 9389—75	0,026	
15	Т40М-1024061-Б	47 6117 4493	Упор	ПД8-1024060-А1	2	2	—	Сталь 20 ГОСТ 1050—74	0,014	
16	ПД8-1024062	47 6117 0094	Трос	ПД8-1024060-А1	1	1	—	Канат 2,1-Г-1-ЖС-Н-180 ГОСТ 3064—80	0,035	
17	ПД8-1024071	47 6117 0097	Палец тяги	Т40-1024080	1	1	—	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,007	
18	ПД8-1024081	47 6117 0100	Скоба	ПД8-1024060-А1	1	1	—	Лента 10кп-ПН-3-2X63 ГОСТ 503—81	0,018	
19	ПД8-1024082	47 6117 0101	Кронштейн	Т40М-1024030-Б	1	1	—	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,023	
20	Т40-1024083	47 6117 0102	Винт регулировочный	ПД8-1024060-А1	1	1	—	Сталь 35 ГОСТ 8733—74	0,024	
21	Д42-1108154-А	47 6117 0226	Винт стопорный	ПД8-1024010	1	1	—	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,009	
22	Д42-1108160	47 6117 0226	Наконечник	Т40М-1024050-В	1	1	—	Фенопласт 03-010-02 ГОСТ 5689—79	0,014	
23	Т40-1108186	47 6117 0234	Тяга	Т40-1024080	1	1	—	Сталь 20 ГОСТ 1050—74	0,051	
24	Д42-1310019-Б	47 6117 0308	Ручка тяги	Т40-1024070	1	1	—	Фенопласт 03-010-02 ГОСТ 5689—79	0,005	
25	Т25-1602138	47 6117 0474	Палец	Т40М-1024030-Б	1	1	—	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,018	
26	Д30-3708617	47 6117 1446	Палец рычага	ПД8-1024010	1	1	—	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,008	
27	Д30-3708625	47 6117 1448	Вилка тяги	ПД8-1024010	1	1	—	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,012	
28	Д30-3708727-А	47 6117 1450	Обложка	ПД8-1024010	1	1	—	Сталь 45Л ГОСТ 977—75	0,075	
29	78.23.208	47 6536 1957		ПД8-1024060-А1	1	1	—	Проволока П-1,5 ГОСТ 9389—75	0,138	
Стандартные изделия										
30		Болт М6-6gX20.88.35.019		Болт М6-6gX20.88.35.019	Т40М-1024030	1	1	—	—	0,0067
31		ГОСТ 7798—70		ГОСТ 7798—70	Т40М-1024050	1	1	—	—	0,013
32		Болт М8-6gX20.88.35.019		Болт М8-6gX20.88.35.019	Т40М-1024030-Б	2	2	—	—	0,002
33		ГОСТ 7798—70		ГОСТ 7798—70	ПД8-1024010	1	1	—	—	0,011
34		Гайка М6.6Н.019		Гайка М6.6Н.019	Т40М-1024050-В	1	1	—	—	0,001
		ГОСТ 5915—70		ГОСТ 5915—70	Т40-1024080	1	1	—	—	
		Гайка М10.6Н.019		Гайка М10.6Н.019	ПД8-1024060-А1	2	2	—	—	
		Шайба 6 01 10 019		Шайба 6 01 10 019	Т40М-1024030-Б	1	1	—	—	
		ГОСТ 11371—78		ГОСТ 11371—78						

№ рисунка	№ позиция	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Обозначение сборочной единицы					
					T-40M	T-40AM	T-40ANM			
65	35	Шайба 8Т 65Г 06 ГОСТ 6402—70		T40M-1024030-Б	2	2	—	—	0,0016	
36	Шайба 8 01.10.019 ГОСТ 11371—78		ПД8-1024070	1	1	—	—	—	0,002	
37	Шайба 12.01.10.019 ГОСТ 11371—78		T40M-1024050-В	1	1	—	—	—	0,006	
38	Шплинт 2Х20-019 ГОСТ 397—79		ПД8-1024010	4	4	—	—	—	0,0005	
39	Шплинт 3,2Х18.019 ГОСТ 397—79		ПД8-1024070	1	1	—	—	—	0,001	
			T40M-1024050-В	2	2	—	—	—		
66		БАК ТОПЛИВНЫЙ T40-1100050-Б, T40AN-1100050								
	T40-1100050-Б*1	47 6117 3541	Бак топливный	T40M-0000080	1	1	—	—	15,255	
	T40AN-1100050*1	47 6117 3619	То же	T40AN-0000080	—	—	—	—	15,205	
66	1	T40M-1101020-В	47 6117 3542	Бак топливный	T40-1100050-Б	1	1	—	14,850	
2	T40H-1101020	47 6117 2747	То же	T40AN-1100050	—	—	—	—	14,800	
3	T40-1101170-А*1	47 6117 3353	Фильтр 160В	T40-1100050-Б	1	1	—	—	0,045	
4	T40M-1103010	47 6117 1082	ОСТ 23.1.164—86	T40AN-1100050	—	—	—	—	0,109	
5	T40-1101027*1	47 6117 5174	Крышка Б	T40-110005-Б	1	1	—	—	0,073	
6	T40-1101432	47 6117 5175	ОСТ 23.1.163—86	T40AN-1100050	—	—	—	—	0,090	
7	T40M-1103011	47 6117 5028	Штуцер	T40-1101050-Б	1	1	—	—	0,0027	
8	T40M-1103021-А	47 6117 5264	Линейка мерная 597	T40AN-1101050	1	1	—	—	0,080	
9	T40M-1103072	47 6117 5027	Набавка	T40-1100050-Б	1	1	—	—	0,096	
10	T50-1103075	47 6117 5168	Корпус крышки	T40M-1103010	1	1	—	—	0,025	
11	77.50.147-1	47 6117 3879	Крышка	T40M-1103010	1	1	—	—	0,047	
12	T40-1104030	47 6117 3549	Прокладка	T40-1100050-Б	1	1	—	—	0,070	
13	T40-1104030	47 6117 3549	Пружина	T40AN-1100050	1	1	—	—	0,070	
14			Фильтр	T40AN-1100050	1	1	—	—	0,070	
			То же	T40M-1101020-В	1	1	—	—	0,0015	
				T40H-1101020	—	—	—	—		
			Стандартные изделия							
			Шуруп 4-4Х20.019* ГОСТ 1145—80*	T40M-1103010	2	2	2	—	0,0015	
67			ТОПЛИВОПРОВОДЫ Д42-1104020-Г, T40AN-1105020-Б							
	Д42-1104020-Г	—	Топливопроводы	T40M-0000010-00.01	1	—	—	—	0,516	
	T40AN-1105020-Б	—		T40M-0000010-00.05	—	1	—	—	0,875	
				T40AM-0000010-00.01	—	1	—	—		
				T40AM-0000010-00.04	—	1	—	—		
				T40ANM-0000010-00.01	—	1	—	—		

Примечание. * Допускается замена на шуруп 2,4Х20,019 ГОСТ 1145—80.

Примечание. * Допускается замена на шуруп 2,4X20.019 ГОСТ 1145-80.

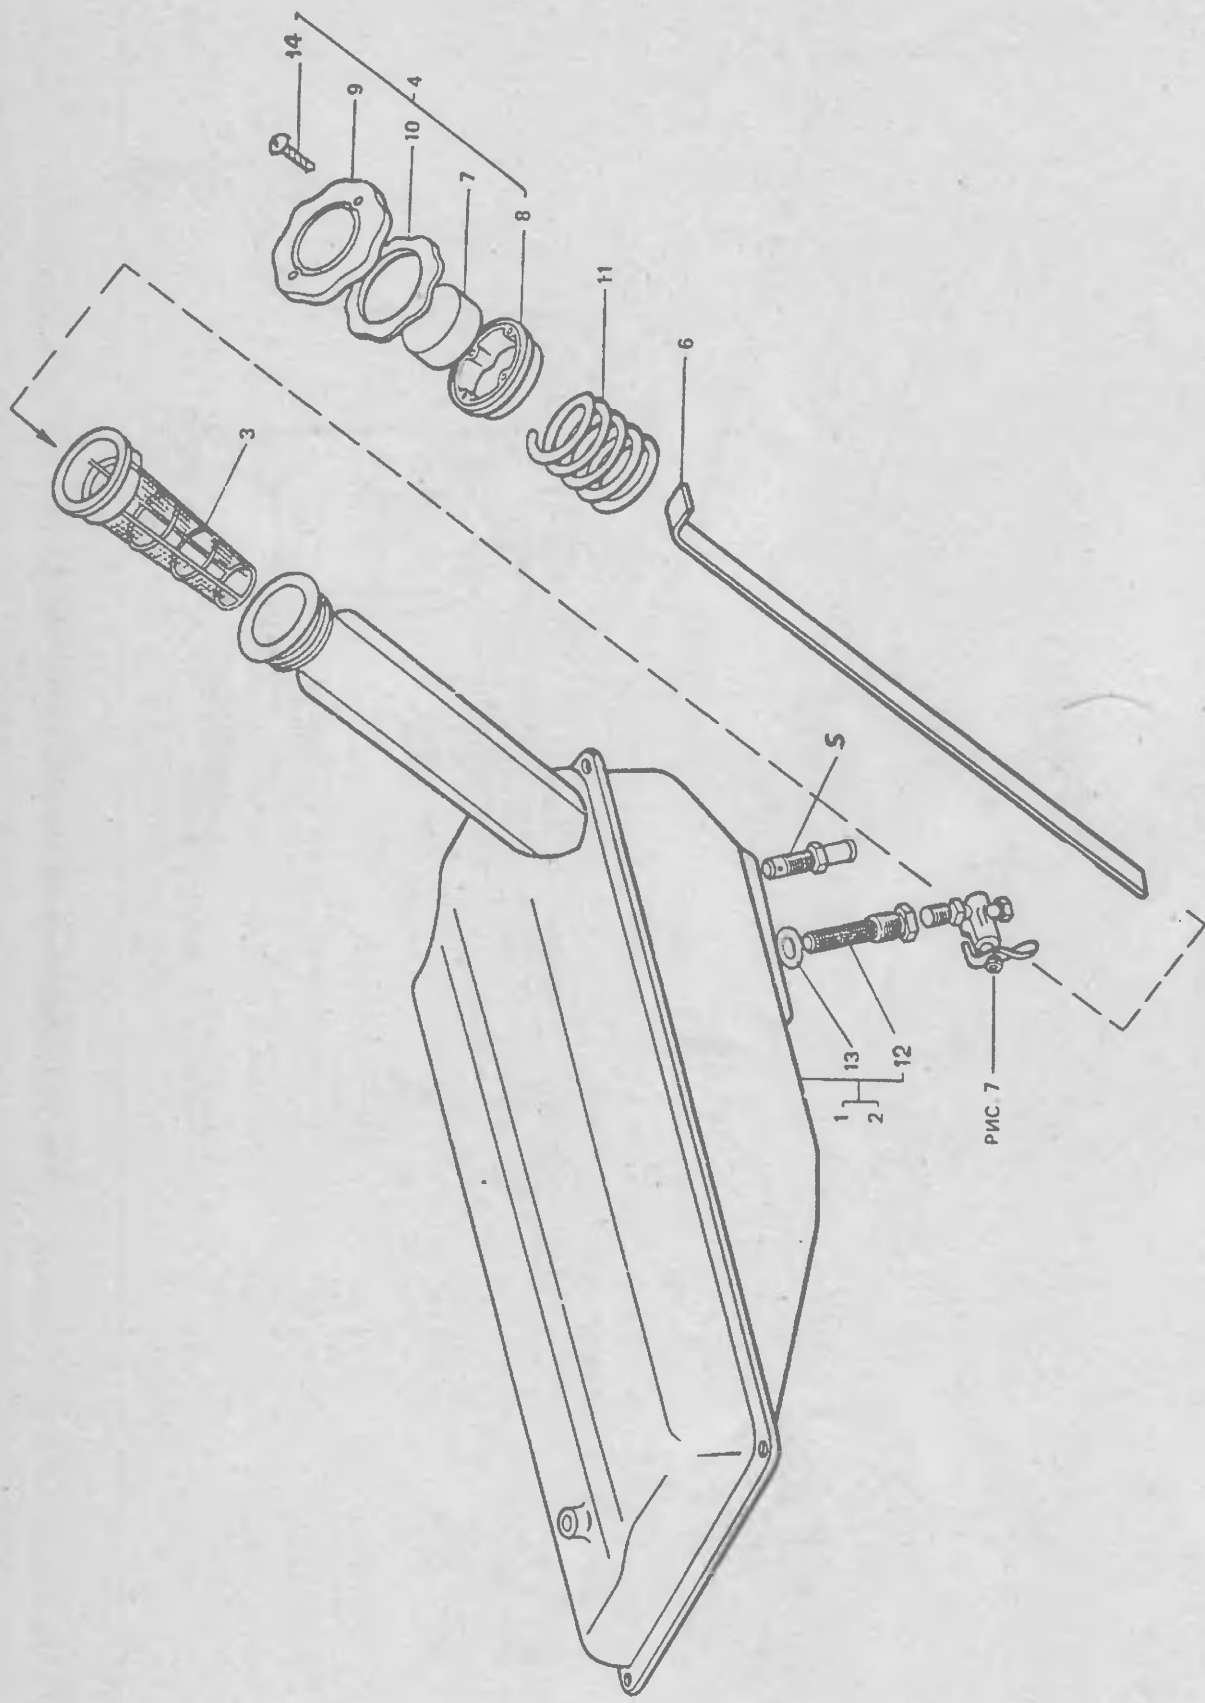


РИС 7

Р и с. 66. Бак топливный Т40-1100050-Б, Т40АН-1100050

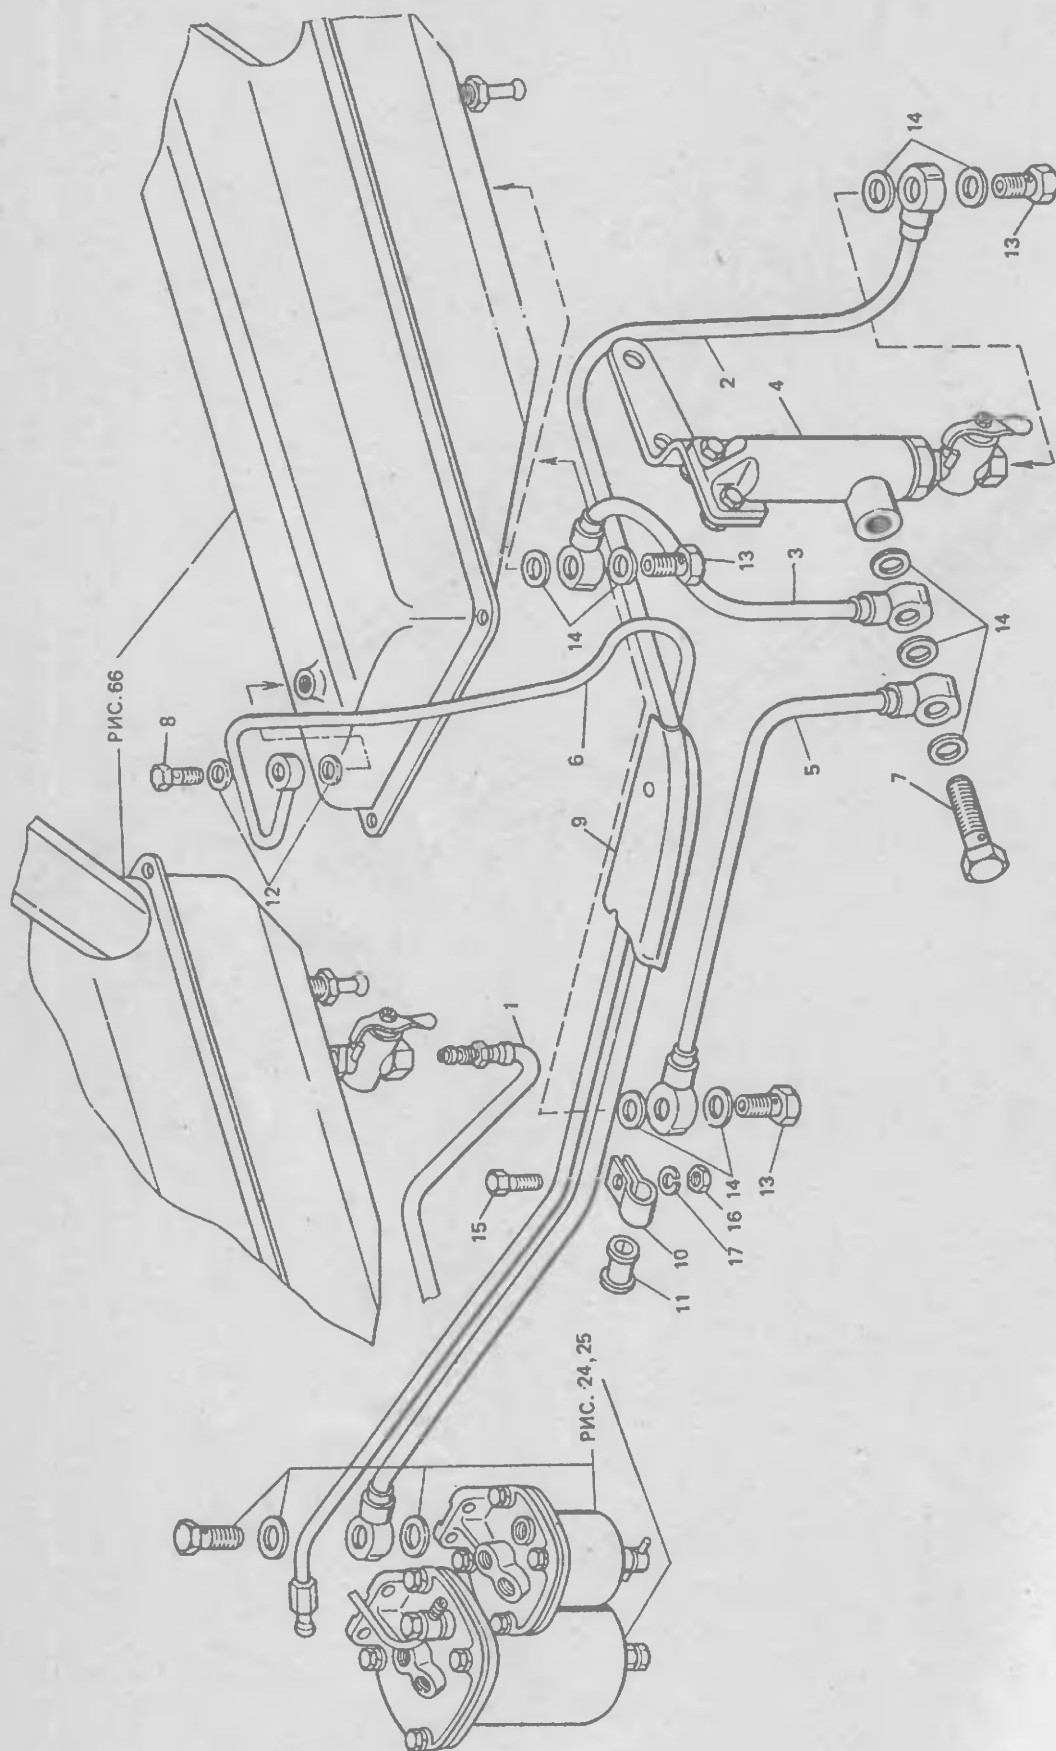


Рис. 67. Топливопроводы Д42-1104020-Г, Т40АН-1105020-Б

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Обозначение сборочной единицы					
Сборочные единицы										
67	1	Д42-1104040-Б2*	47 6117 4440	Топливопровод к фильтру грубой очистки	Д42-1104020-Г	1	1	—	—	0,253
	2	Т40АН-1105040*	47 6117 6172	То же	Т40АН-1105020-Б	—	—	1	—	0,237
	3	Т40АН-1104050-А	47 6117 4082	Трубопровод к фильтру тонкой очистки	Т40АН-1105020-Б	—	—	1	—	0,212
	4	Т40АН-1105050	47 6117 6174	Фильтр	Т40АН-1105020-Б	—	—	1	—	0,938
	5	Т40АН-1104070*	47 6117 3458	Трубопровод от бака к фильтру	Т40АН-1105020-Б	—	—	1	—	0,120
	6	Д42-1104350-Б*	47 6117 3775	Трубопровод форсунок сливной	Д42-1104020-Г Т40АН-1105020-Б	1	1	1	—	0,136
Детали										
7	7	Т40АН-1104024	47 6117 3455	Болт поворотного угольника	Т40АН-1105020-Б	—	—	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,046
	8	Д42-1104088*	47 6117 0136	То же	Д42-1104020-Г	1	1	—	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,016
	9	Д42-1104127	47 6117 0141	Кожух	Т40АН-1105020-Б	1	1	—	Сталь 10 ГОСТ 16523—70	0,090
	10	Т25-3724631	47 6117 1582	Скоба	Д42-1104020-Г	—	—	1	Сталь 10 ГОСТ 503—81	0,010
	11	Т25-3724632	47 6117 6082 01	Прокладка	Д42-1104020-Г	—	—	1	Резина 86(6190)	0,003
	12	Д16179	47 5351 8362	Кольцо уплотнительное	Т40АН-1105020-Б	—	—	1	ТУ 38.005.170—78	0,003
	13	Д18051	47 5331 8365	Болт поворотного угольника	Д42-1104020-Г	1	1	—	Лист ДПРНМ1МЗР	0,003
	14	Д18055-А	47 5331 8368	Кольцо уплотнительное	Т40АН-1105020-Б	—	—	3	ГОСТ 495—77	0,036
	15			Болт М8-6gX16.88.35.019	Т40АН-1105080	—	—	—	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,003
	16			ГОСТ 7796—70	Т40АН-1105020-Б	1	1	—	Лента ДПРНМ 1,5X125НД	0,009
	17			Гайка М8-6Н.6.019	Д42-1104020-Г	1	1	—	ГОСТ 1173—77	0,006
				ГОСТ 5915—70	Т40АН-1105020-Б	1	1	—	—	0,002
				Шайба 8Т 65Г 06	Д42-1104020-Г	1	1	—	—	—
				ГОСТ 6402—70	Т40АН-1105020-Б	—	—	1	—	—
ФИЛЬТР-ОТСТОЙНИК Т40АН-1105080										
68		Т40АН-1105080*	47 6117 6177	Фильтр-отстойник	Для запчастей	—	—	1	—	1,178
	1	Т40АН-1105040	47 6117 6172	Топливопровод	Сборочные единицы	—	—	1	—	0,195
	2	Т40АН-1105050	47 6117 6174	Фильтр	Т40АН-1105020-Б	—	—	1	—	0,938
	3	Т40АН-1105060	47 6117 6176	Кран КР25	Т40АН-1105050	—	—	1	—	0,144
	4	КР25-1013000 (ПП6-1-0)	45 9930 0096	ОСТ 37 001 241—81	Т40АН-1105050	—	—	1	—	0,160
Детали										
69	5	Т40АН-1105051	47 6117 6178	Корпус фильтра	Т40АН-1105050	—	—	1	СЧ15 ГОСТ 1412—85	0,640
	6	Т40АН-1105052	47 6117 6179	Кронштейн	Т40АН-1105050	—	—	1	Сталь 10 ГОСТ 16523—70	0,130
	7	Н.036.28.006	47 9182 9548	Кольцо уплотнительное	Т40АН-1105050	—	—	1	Медь М3 ГОСТ 495—77	0,007
	8	Д18 051*	47 5331 8365	Болт поворотного угольника	Т40АН-1105080	—	—	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,036
	9	Д18 055-А*	47 5331 8368	Кольцо уплотнительное	Т40АН-1105080	—	—	2	Лента ДПРНМ 1,5X1,25	0,003
						—	—	—	НДМЗ ГОСТ 1173—77	—
						—	—	—	—	—
						—	—	—	—	—
						—	—	—	—	—

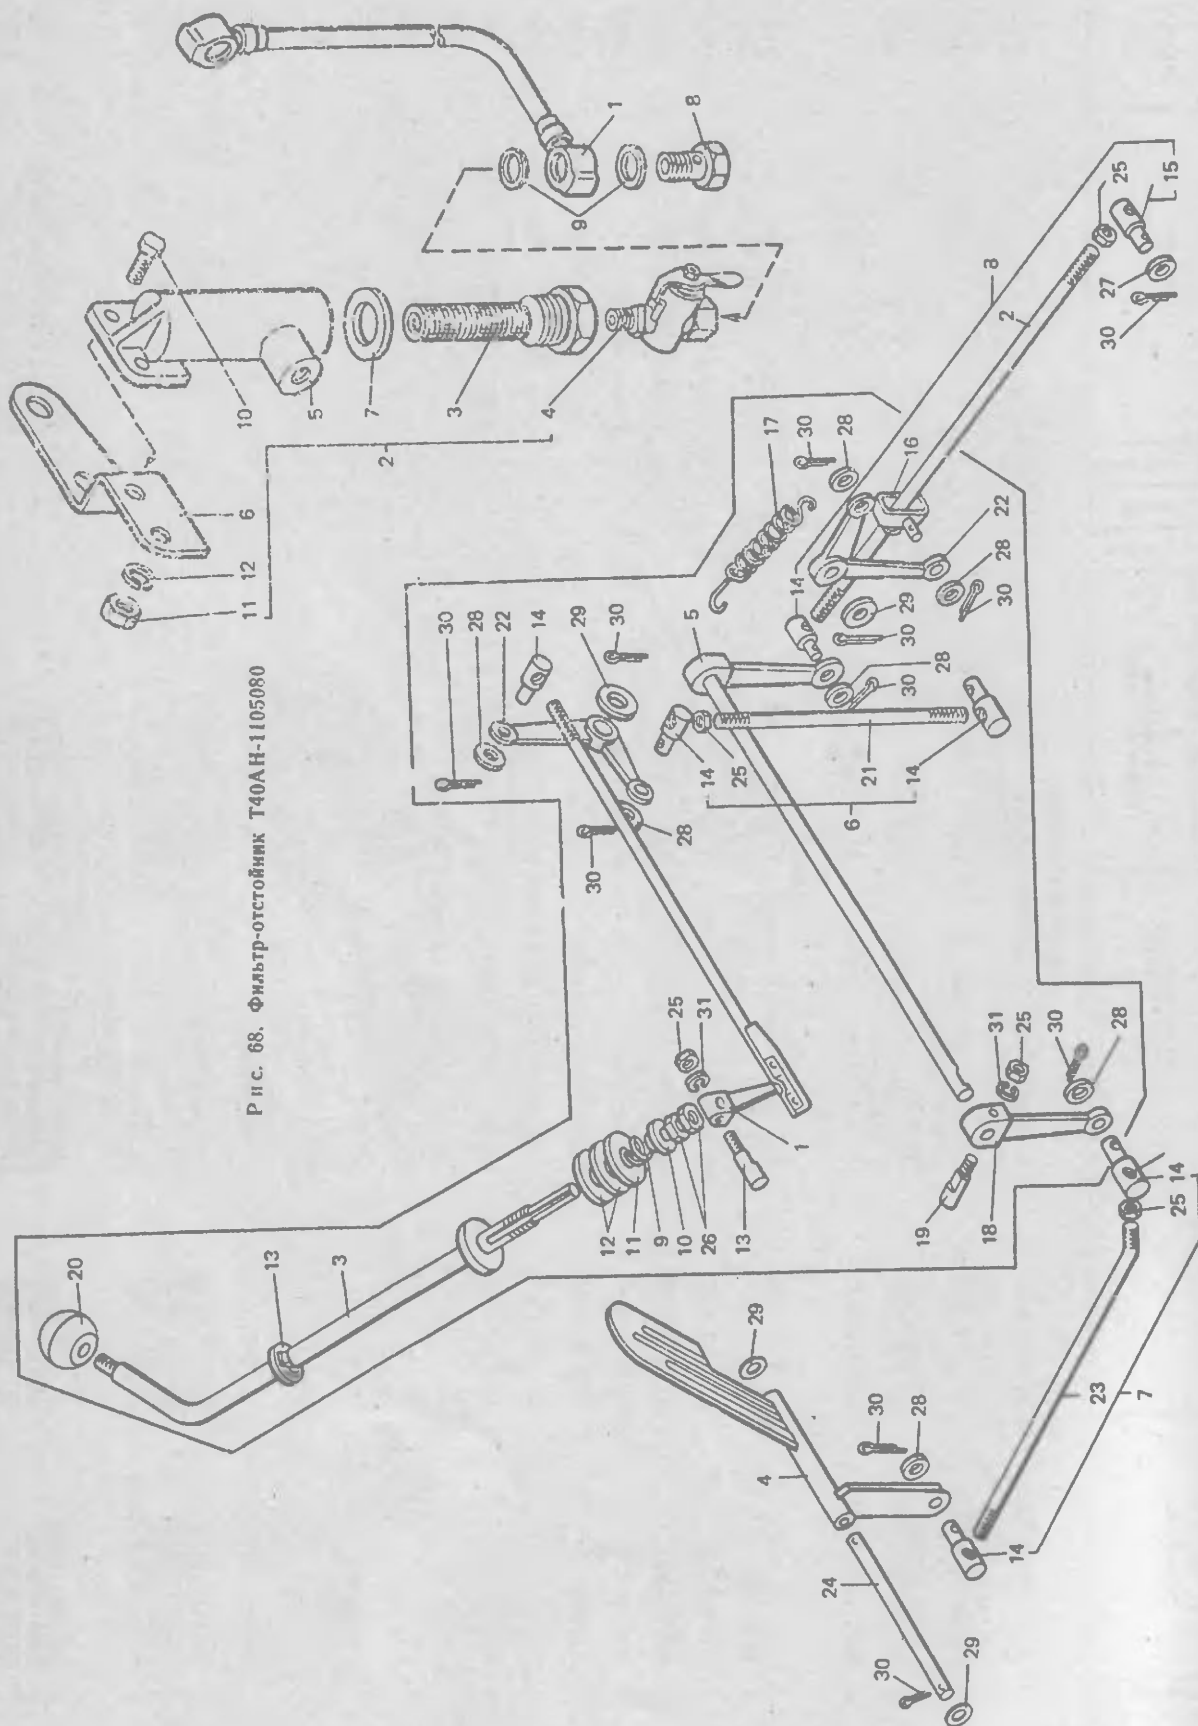


Рис. 68. Фильтр-отстойник Т40АН-1105080

Рис. 69. Управление подачей топлива Т40М-1108010-Б

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Т-40М	Т-40АМ	Т-40АНМ			
68	10	Болт М8-6gX20.88.35.019 ГОСТ 7796—70 Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915—70 Шайба 8Г 65Г 06 ГОСТ 6402—70		Стандартные изделия Т40АН-1105050	—	—	2	—	—	0,012
	—				—	2	—	—	0,005	
	—				—	2	—	—	0,0016	
	—				—	2	—	—	2,062	
69		УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА Т40М-1108010-Б			1	—	—	—	—	
		Управление подачей топлива	47 6117 6110		Т40М-0000010-00.01	1	—	—	—	
					Т40М-0000010-00.05	—	—	—	—	
					Т40АМ-0000010-001.01	—	—	—	—	
					Т40АМ-0000010-00.04	—	—	—	—	
					Т40АНМ-0000010-00.01	—	—	—	—	
					Сборочные единицы					
	1	Т40М-1108010-Б	47 6117 0197	Рычаг	1	1	1	1	—	0,129
	2	Д42-1108060-Б	47 6117 6117	Тяга передняя	1	1	1	1	—	0,111
	3	Т40М-1108180-Б	47 6117 4061	Рукоятка	1	1	1	1	—	0,558
	4	Т40-1108220-А	47 6117 0239	Педаль	1	1	1	1	—	0,260
	5	Д42-1108250	47 6117 0252	Ось управления	1	1	1	1	—	0,325
	6	Т40-1108610	47 6117 0256	Тяга	1	1	1	1	—	0,085
	7	Д42-1108620	47 6117 0257	Тяга педали	1	1	1	1	—	0,121
	8	Т40-1108630-Б	47 6117 0258	Тяга передняя	1	1	1	1	—	0,162
	9	Т40М-1108011	47 6117 4639	Пружина	1	1	1	1	—	0,026
	10	Т40-1108012	47 6117 0184	Колпачок пружины	1	1	1	1	—	0,011
	11	Т40-1108013	47 6117 0186	Диск фрикциона	1	1	1	1	—	0,041
	12	Т40-1108014*	47 6117 0188	Диск тормозной	2	2	2	2	—	0,012
	13	Т40-1108018-Б*1	47 6117 0193	Втулка	1	1	1	1	—	0,003
	14	Д30-1108063	47 6117 0210	Палец резьбовой	2	2	2	2	—	0,006
	15	Д30-1108063-Б	47 6117 0212	То же	1	1	1	1	—	0,006
	16	Д42-1108075	47 6117 0214	Втулка пальцевая	1	1	1	1	—	0,024
	17	Д42-1108076-А	47 6117 5220	Пружина	1	1	1	1	—	0,023
18	Д30-1108086*1	47 6117 0221	Рычаг валика	1	1	1	1	—	0,040	
19	Д42-1108154-А*1	47 6117 0224	Винт стопорный	2	2	2	2	—	0,009	
20	Д42-1108160*1	47 6117 0226	Наконечник	1	1	1	1	—	0,014	
21	Т40-1108186	47 6117 0234	Тяга	1	1	1	1	—	0,051	
22	Д30-1108212-Б*1	47 6117 0236	Рычаг	2	2	2	2	—	0,050	
23	Д30-1108225-Б	47 6117 0245	Тяга педали	1	1	1	1	—	0,091	
24	Д30-1108226	47 6117 0247	Палец педали	1	1	1	1	—	0,080	
25				Стандартные изделия	5	5	5	—	0,002	
		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915—70		Т40-1108600	2	2	2	—		
				Т40М-1108010-Б	1	1	1	—		
				Т40-1108610	1	1	1	—		
				Т40-1108620	1	1	1	—		
				Т40М-1108010-Б	1	1	1	—		

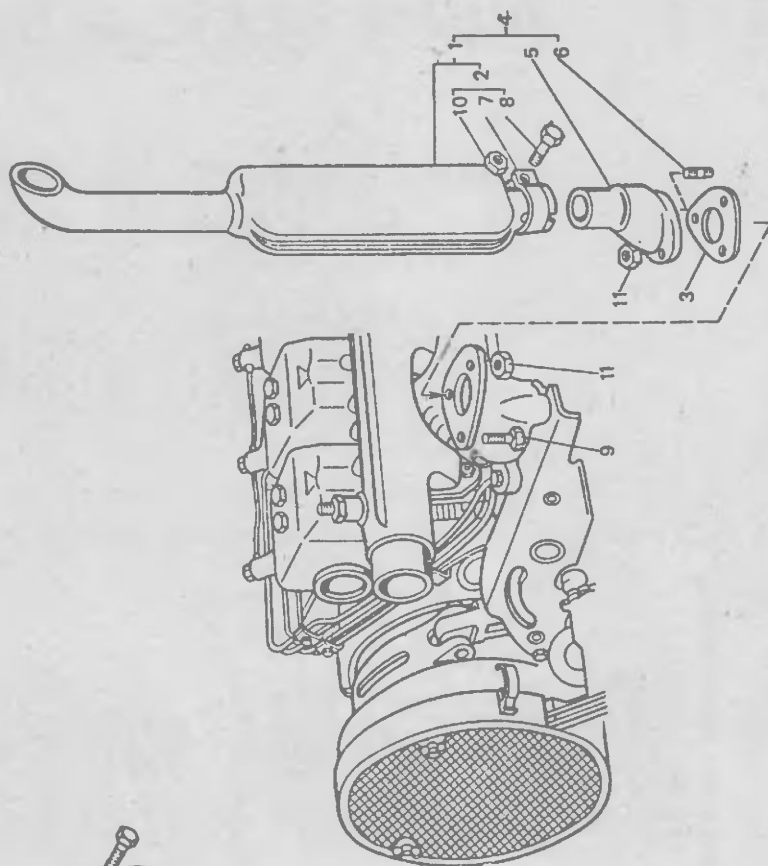


Рис. 71. Установка глушителя Т40-1205180-А1


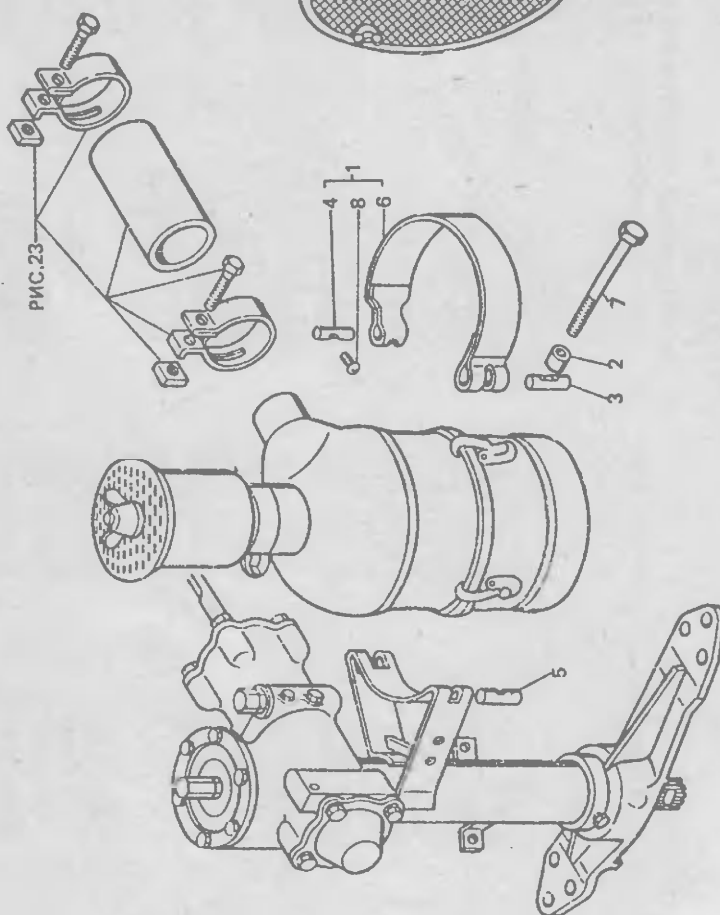


Рис. 70. Установка воздухоочистителя Т40М-1109010

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Обозначение сборочной единицы					
					Т-40М	Т-40АМ	Т-40АНМ			
69	26			Гайка М12Х1,25-6Н.6.019 ГОСТ 5915—70	Т40М-1108010-Б	2	2	2	—	0,015
	27			Шайба 6.01.10.019 ГОСТ 11371—78	Т40М-1108010-Б	1	1	1	—	0,00139
	28			Шайба 8.01.10.019 ГОСТ 11371—78	Т40М-1108010-Б	7	7	7	—	0,0023
	29			Шайба 10.01.10.019 ГОСТ 11371—78	Т40М-1108010-Б	2	2	2	—	0,0040
	30			Шпунт 2Х20-0019 ГОСТ 397—79	Т40М-1108010-Б	11	11	11	—	0,0019
31				Шайба 6Т 65Г 06 ГОСТ 6402—70	Т40М-1108010-Б	2	2	2	—	0,0008
Примечание. Сборочные единицы поз. 1... 6 неразъемные (рис. 69).										
УСТАНОВКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ Т40М-1109010										
70	Т40М-1109010		47 6117 3906	Фильтр воздушный	Т40М-0000010-00.01 Т40М-0000010-00.05 Т40АМ-0000010-00.01 Т40АМ-0000010-00.04 Т40АНМ-0000010-00.01	1 1 — — —	— — 1 — 1	— — — — —	—	0,330
Сборочные единицы										
1	Д42-1109030		47 6117 3898	Хомут крепления воздухоочистителя	Д42-1109010	1	1	1	—	0,229
Детали										
2	Т40М-1109012		47 6117 4612	Втулка	Т40М-1109010	1	1	1	Сталь 10 ГОСТ 8733—87	0,006
3	Д30-1109014		47 6117 0262	Палец хомута подвижной	Т40М-1109010	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,048
4	Д42-1109015		47 6117 3899	Палец	Д42-1109030	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,0235
5	Д42-1109016		47 6117 0265	Гайка винта	Т40М-1109010	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,164
6	Д42-1109017*		47 6117 3901	Хомут крепления воздухоочистителя	Д42-1109030	1	1	1	Сталь 10кп ГОСТ 1050—74	0,250
7	Т40М-1109018		47 6117 5570	Болт М8	Т40М-1109010	1	1	1	Сталь 35 ГОСТ 1050—74	0,040
Стандартные изделия										
8				Винт М6-6gХ12.88.019 ГОСТ 17473—80	Д42-1109030	1	1	1	—	0,040
УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЯ Т40-1205180-А1										
71	Т40-1205180-А1		47 6117 5709	Глушитель	Т40М-0000600-01 Т40М-0000600-03	1 1	1 1	—	—	6,611
Сборочные единицы										
1	60-1205015-А1		47 5321 1584	Глушитель	Т40-1205190-А	1	1	1	—	5,132
2	Т40-1205040		47 6117 0293	Хомут	60-1205110	1	1	1	—	0,205
3	Д42-1205170*1		47 6117 0300	Прокладка	Т40-1205180-А1	1	1	1	—	0,022
4	Т40-1205190-А*1		47 6117 3903	Глушитель с патрубком	Т40-1205180-А1	1	1	1	—	6,461
Детали										
5	Т40-1205191		47 6117 3904	Патрубок глушителя	Т40-1205190-А	1	1	1	Сталь 45Л ГОСТ 977—75	1,300
6	Т40-1205192		47 6117 5575	Шпилька	Т40-1205190-А	1	1	1	Сталь 20 ГОСТ 1050—74	0,029
7	А05027-А		47 5331 8103	Хомут	Т40-1205040	1	1	1	Сталь 10кп ГОСТ 1577—81	0,165

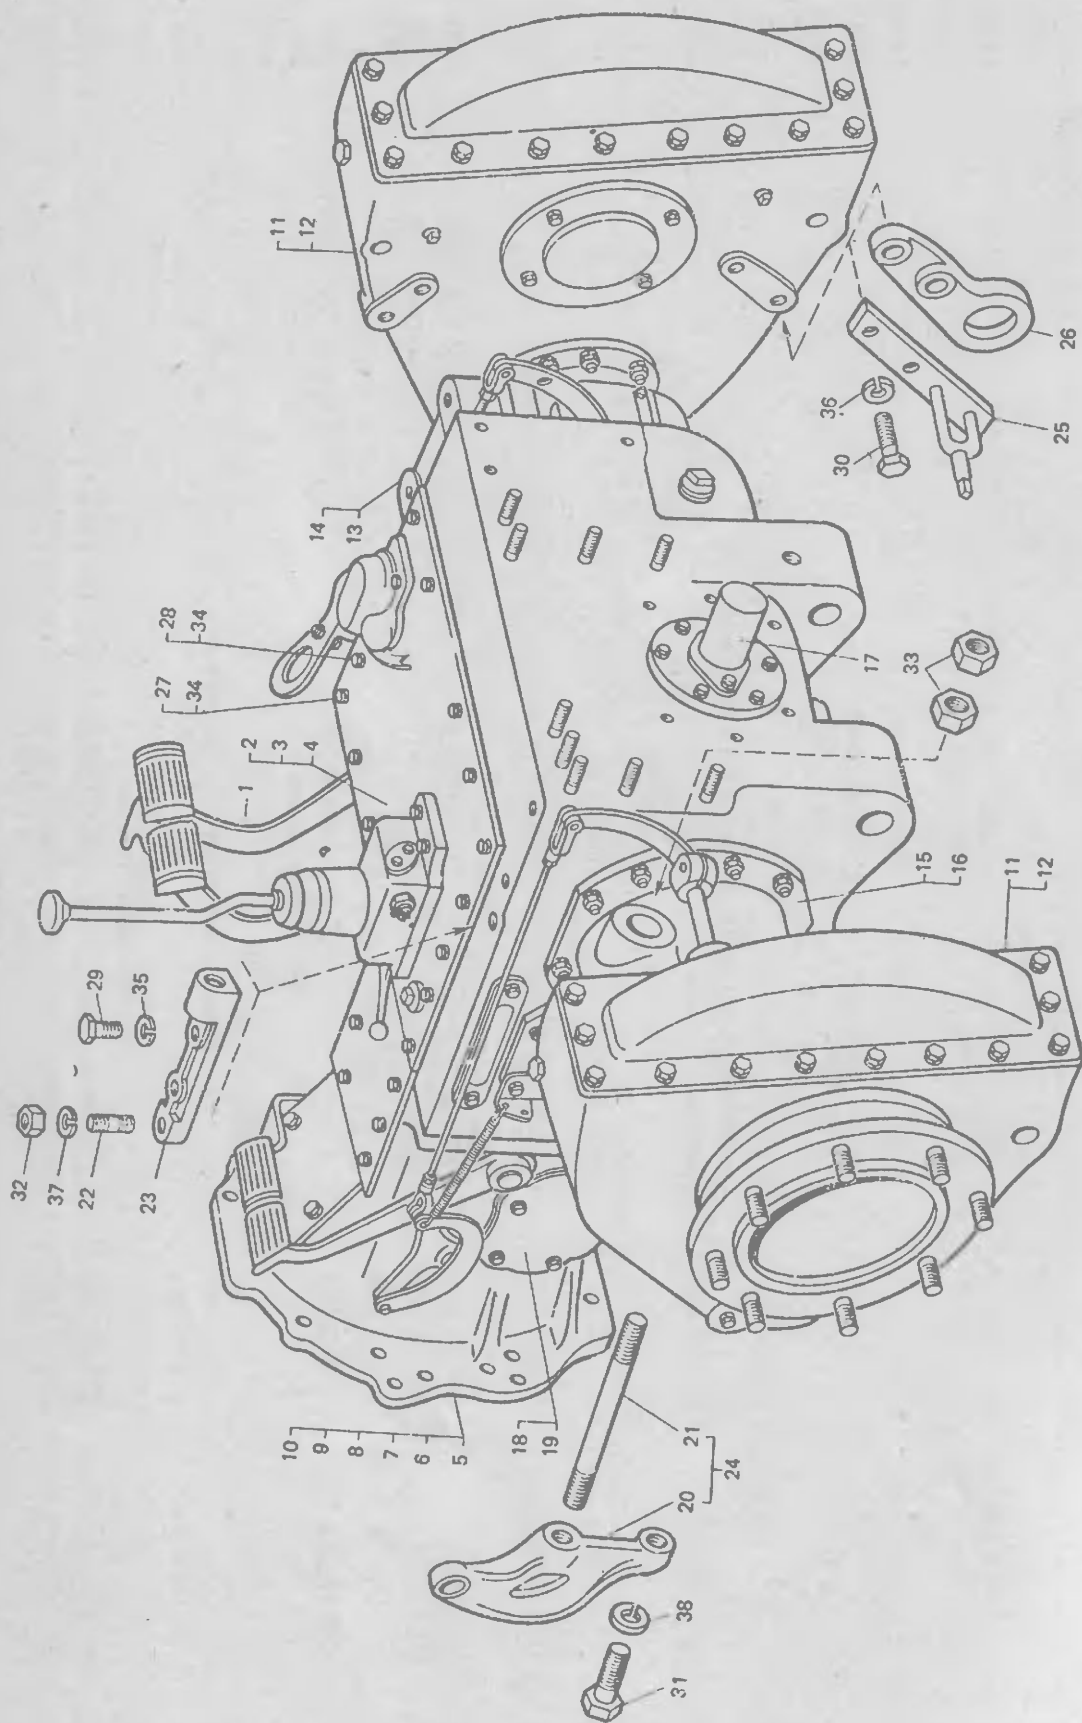

Р и с. 72. Трансмиссия Т40М-1020010, Т40АНМ-1020010

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг				
					Обозначение сборочной единицы									
											Куда входит			
					T-40M	T-40AM	T-40AHM							

Стандартные изделия

71	8	Болт М10-6gX35.88.019	T40-1205040	1	1	1	—	0,028
	9	ГОСТ 7796—70	T40-1205180	2	2	2	—	0,051
	10	Болт М12-6gX45.88.019	T40-1205040	1	1	1	—	0,011
	11	ГОСТ 7796—70	T40-1205180-A1	3	3	3	—	0,025
		Гайка М10-6Н.6.019						
		ГОСТ 5915—70						
		Гайка М12-7Н.32.Л63						
		ГОСТ 5931—70*						

ТРАНСМИССИЯ


ТРАНСМИССИЯ Т40М-0020010, Т40АМ-0020010, Т40АНМ-0020010

Обозначение исполнения	Муфта сцепления главная с муфтой ВОМ		Коробка передач с дифференциалом		
	без бокового ВОМ	под установку бокового ВОМ	под установку ходоуменьшителя		
			без ходоуменьшителя	с ходоуменьшителем	с ходоуменьшителем
T40M-0020010-01.01	T25-1601010-Г1	T25-1601010-Г1-15	T40M-0020050	—	—
T40M-0020010-01.02	T25-1601010-Г1	T25-1601010-Г1-15	T40M-0020050	T40M-0020050-01	—
T40M-0020010-02.01	T25-1601010-Г1	T25-1601010-Г1-15	—	T40M-0020050-01	—
T40M-0020010-03.01*	T25-1601010-Г1	T25-1601010-Г1-15	—	—	T40M-0020050-02
T40M-0020010-03.02*	T25-1601010-Г1-05	T25-1601010-Г1-20	—	—	T40M-0020050-02
T40AM-0020010-01.01	T25-1601010-Г1-05	T25-1601010-Г1-20	T40M-0020050	—	—
T40AM-0020010-01.02	T25-1601010-Г1-05	T25-1601010-Г1-20	T40M-0020050	—	—
T40AM-0020010-02.01	T25-1601010-Г1-05	T25-1601010-Г1-20	—	T40M-0020050-01	—
T40AM-0020010-02.02	T25-1601010-Г1-05	T25-1601010-Г1-20	—	T40M-0020050-01	—
T40AM-0020010-03.01*	T25-1601010-Г1-10	T25-1601010-Г1-20	—	—	T40M-0020050-02
T40AM-0020010-03.02*	—	T25-1601010-Г1-25	—	—	T40M-0020050-02
T40AHM-0020010-01.01	—	—	—	—	T40M-0020050-02
T40AHM-0020010-01.02	—	—	—	—	T40M-0020050-02

* Ходоуменьшитель устанавливается по требованию заказчика.

Примечания: 1. Муфты сцепления Т25-1601010-Г1-05, Т25-1601010-Г1-10, Т25-1601010-Г1-15 и Т25-1601010-Г1-20, Т25-1601010-Г1-25 с раздаточными коробками, 2. В графе «Обозначение исполнения» последние две цифры — дополнительный номер исполнения (01 — без бокового ВОМ, 02 — с боковым ВОМ). 3. Боковой ВОМ устанавливается на муфты сцепления Т25-1601010-Г1-15 и Т25-1601010-Г1-20 и Т25-1601010-Г1-25 то же по требованию заказчика.

Пример обозначения: Т40М-0020010-01.01



№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг	
					Куда входит		Т-40М	Т-40АМ			Т-40АНМ
					Обозначение сборочной единицы						
72		T40M-0020010-01.01		Трансмиссия	T40M-0000010-00.01	1	1	1	—	795,003	
		T40M-0020010-01.02		»	T40M-0000010-00.05	1	1	1	—	816,012	
		T40M-0020010-02.01		»	T40M-0000010-00.01	1	1	1	—	787,203	
		T40M-0020010-02.02		»	T40M-0000010-00.05	1	1	1	—	810,212	
		T40M-0020010-03.01		»	T40M-0000010-00.01	1	1	1	—	817,003	
		T40M-0020010-03.02		»	T40M-0000010-00.05	1	1	1	—	810,212	
		T40AM-0020010-01.01		»	T40AM-0000010-00.01	1	1	1	—	795,003	
		T40AM-0020010-01.02		»	T40AM-0000010-00.04	1	1	1	—	816,012	
		T40AM-0020010-02.01		»	T40AM-0000010-00.01	1	1	1	—	787,203	
		T40AM-0020010-02.02		»	T40AM-0000010-00.04	1	1	1	—	810,212	
		T40AM-0020010-03.01		»	T40AM-0000010-00.01	1	1	1	—	817,003	
		T40AM-0020010-03.02		»	T40AM-0000010-00.04	1	1	1	—	840,006	
		T40AHM-0020010-01.01		»	T40AHM-0000010-00.01	1	1	1	—	811,797	
		T40AHM-0020010-01.02		»	T40AHM-0000010-00.01	1	1	1	—	863,010	
	1	T40M-0000560	47 6117 4090	Управление сцеплением и тормозами	Сборочные единицы	T40M-0020010-01.01; -01.02	1	1	1	—	20,220
						02.01; -02.02	1	1	1	—	
						03.01; -03.02	1	1	1	—	
						T40AM-0020010-01.01; -01.02	1	1	1	—	
						02.01; -02.02	1	1	1	—	
						03.01; -03.02	1	1	1	—	
						T40AHM-0020010-01.01	1	1	1	—	
						T40AHM-0020010-01.02	1	1	1	—	
						T40M-0020010-01.01	1	1	1	—	291,200
						T40M-0020010-01.02	1	1	1	—	
2	T40M-0020050	47 6117 6637 10	Коробка передач с дифференциалом	T40M-0020010-01.02	1	1	1	—			
				T40AM-0020010-01.01	1	1	1	—			
3	T40M-0020050-01	47 6117 6638 09	То же	T40AM-0020010-01.02	1	1	1	—	298,000		
				T40M-0020010-02.01	1	1	1	—			
4	T40M-0020050-02	47 6117 6639 06	»	T40M-0020010-02.02	1	1	1	—			
				T40AM-0020010-02.01	1	1	1	—			
5	T25-1601010-Г1	47 6117 4118	Муфта сцепления с муфтой ВОМ	главная	T40M-0020010-03.01	1	1	1	—	312,200	
					T40AM-0020010-03.02	1	1	1	—		
					T40M-0020010-03.01	1	1	1	—		
					T40AM-0020010-03.02	1	1	1	—		
					T40AHM-0020010-03.01	1	1	1	—		
					T40AHM-0020010-03.02	1	1	1	—		
					T40M-0020010-01.01	1	1	1	—		
					T40M-0020010-02.01	1	1	1	—		
					T40M-0020010-03.01	1	1	1	—	136,776	
					T40M-0020010-03.01	1	1	1	—		

6	T25-1601010-Г1-05	47 6117 5702 00	Муфта сцепления с муфтой ВОМ	главная	T40AM-0020010-01.01 T40AM-0020010-02.01 T40AM-0020010-03.01	—	—	145,836
7	T25-1601010-Г1-10	47 6117 6675 04	То же		T40AHM-0020010-01.01	—	—	146,136
8	T25-1601010-Г1-15	47 6117 6880 07	»		T40M-0020010-01.02 T40M-0020010-02.02 T40M-0020010-03.02	—	—	137,056
9	T25-1601010-Г1-20	47 6117 6675 02	»		T40AM-0020010-01.02 T40AM-0020010-02.02 T40AM-0020010-03.02	—	—	146,116
10	T25-1601010-Г1-25	47 6117 6690 05	»		T40AHM-0020010-01.02	—	—	146,416
11	T40-2407010-03	47 6117 5820	Передача конечная		T40M-0020010-01.01 T40M-0020010-01.02 T40M-0020010-02.01 T40M-0020010-02.02 T40M-0020010-03.01 T40M-0020010-03.02 T40AM-0020010-01.01 T40AM-0020010-01.02 T40AM-0020010-02.01 T40AM-0020010-02.02 T40AM-0020010-03.01 T40AM-0020010-03.02	—	—	105,350
12	T40-2407010	47 6117 0773	То же		T40AHM-0020010-01.01 T40AHM-0020010-01.02	—	—	104,470
13	T25-3502010-Б1	47 6117 4594	Рукав правый с тормозом		T40M-0020010- -01.01; -01.02 -02.01; -02.02 -03.01; -03.03 T40AM-0020010- -01.01; -01.02 -02.01; -02.02 -03.01; -03.02	—	—	33,800
14	T25-3502010-Б1-03	47 6117 5987	То же		T40AHM-0020010-01.01 T40AHM-0020010-01.02	—	—	33,800
15	T25-3502020-Б1	47 6117 4595	Рукав левый с тормозом		T40M-0020010- -01.01; -01.02 -02.01; -02.02 -03.01; -03.02 T40AM-0020010- -01.01; -01.02 -02.01; -02.02 -03.01; -03.02	—	—	59,500
16	T25-3502020-Б1-03	47 6117 5981	То же		T40AHM-0020010-01.01 T40AHM-0020010-01.02	—	—	59,500
17	T25-4205010	47 6117 1798 03	Вал отбора мощности задний		T40M-0020010- -01.01; -01.02 -02.01; -02.02 -03.01; -03.02 T40AM-0020010-01.01; -01.02 -02.01; -02.02 -03.01; -03.02	—	—	29,746
18	T25-4206010-А*	47 6117 1867 07	Боковой вал отбора мощности		T40AHM-0020010-01.01 T40AHM-0020010-01.02 T40M-0020010-01.02 T40M-0020010-02.02 T40M-0020010-03.02 T40AM-0020010-01.02 T40AM-0020010-02.02 T40AM-0020010-03.02	—	—	31,825

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					T-40M	T-40AM	T-40AHM			
72	19	T25-4206010-A-09	47 6117 6239 09	Боковой пал отбора мощности	1	1	1	1	—	18,816
					T40M-0020010-01.01	—	—	—	—	—
					T40M-0020010-02.01	—	—	—	—	—
					T40M-0020010-03.01	—	—	—	—	—
					T40AM-0020010-01.01	—	—	—	—	—
					T40AM-0020010-02.01	—	—	—	—	—
					T40AM-0020010-03.01	—	—	—	—	—
					T40AHM-0020010-01.01	—	—	—	—	—
Детали										
20		T25-4628530	47 6117 5420	Кронштейн цилиндра	2	2	2	2	Сталь 45Л ГОСТ 977—75	5,750
21		T25-4628530	47 6117 2246	Шпилька	1	1	1	1	Сталь 45X ГОСТ 4543—71	1,730
22		T25-4628516-B*1	47 6117 2248	Шпилька пружинная	1	—	—	—	Сталь 45X ГОСТ 4543—71	0,200
					-01.01; -01.02	—	—	—	—	—
					-02.01; -02.02	—	—	—	—	—
					-03.01; -03.02	—	—	—	—	—
					T40AM-0020010-01.01	—	—	—	—	—
					-01.01; -01.02	—	—	—	—	—
					-02.01; -02.02	—	—	—	—	—
					-03.01; -03.02	—	—	—	—	—
					T40AHM-0020010-01.01	—	—	—	—	—
					T40AHM-0020010-01.02	—	—	—	—	—
23		T25-4628529-B2	47 6117 6311 07	Кронштейн	1	—	—	—	Сталь 45 ГОСТ 977—75	1,700
					-01.01; -01.02	—	—	—	—	—
					-02.01; -02.02	—	—	—	—	—
					-03.01; -03.02	—	—	—	—	—
					T40AM-0020010-01.01	—	—	—	—	—
					-01.01; -01.02	—	—	—	—	—
					-02.01; -02.02	—	—	—	—	—
					-03.01; -03.02	—	—	—	—	—
					T40AHM-0020010-01.01	—	—	—	—	—
					T40AHM-0020010-01.02	—	—	—	—	—
					»	1	1	1	—	7,480
					»	2	2	2	—	1,143
					T40AHM-0020010-01.01	—	—	—	—	1,320
					T40AHM-0020010-01.02	—	—	—	—	—
Стандартные изделия										
27		Болт М10-6g×25.88.35.019 ГОСТ 7796—70		Болт М10-6g×25.88.35.019 ГОСТ 7796—70	1	—	—	—	—	0,022
					-01.01; -01.02	—	—	—	—	—
					-02.01; -02.02	—	—	—	—	—
					-03.01; -03.02	—	—	—	—	—
					T40AM-0020010-01.01	—	—	—	—	—
					-01.01; -01.02	—	—	—	—	—
					-02.01; -02.02	—	—	—	—	—
					-03.01; -03.02	—	—	—	—	—
					T40AHM-0020010-01.01	—	—	—	—	—
					T40AHM-0020010-01.02	—	—	—	—	—
					»	1	1	1	—	0,025
28		Болт М10-6g×30.88.35.019 ГОСТ 7796—70		Болт М10-6g×30.88.35.019 ГОСТ 7796—70	1	—	—	—	—	—

* По требованию заказчика.

72	29	Обозначение	Исполнение	Т25-1601010-Г1-05	Т25-1601010-Г1-10	Т25-1601010-Г1-15	Т25-1601010-Г1-20	Т25-1601010-Г1-25	Т25-1601010-Г1-30	Т25-1601010-Г1-35	Т25-1601010-Г1-40	Т25-1601010-Г1-45	Т25-1601010-Г1-50	Т25-1601010-Г1-55	Т25-1601010-Г1-60	Т25-1601010-Г1-65	Т25-1601010-Г1-70	Т25-1601010-Г1-75	Т25-1601010-Г1-80	Т25-1601010-Г1-85	Т25-1601010-Г1-90	Т25-1601010-Г1-95	Т25-1601010-Г1-100	Т25-1601010-Г1-105	Т25-1601010-Г1-110	Т25-1601010-Г1-115	Т25-1601010-Г1-120	Т25-1601010-Г1-125	Т25-1601010-Г1-130	Т25-1601010-Г1-135	Т25-1601010-Г1-140	Т25-1601010-Г1-145	Т25-1601010-Г1-150	Т25-1601010-Г1-155	Т25-1601010-Г1-160	Т25-1601010-Г1-165	Т25-1601010-Г1-170	Т25-1601010-Г1-175	Т25-1601010-Г1-180	Т25-1601010-Г1-185	Т25-1601010-Г1-190	Т25-1601010-Г1-195	Т25-1601010-Г1-200	Т25-1601010-Г1-205	Т25-1601010-Г1-210	Т25-1601010-Г1-215	Т25-1601010-Г1-220	Т25-1601010-Г1-225	Т25-1601010-Г1-230	Т25-1601010-Г1-235	Т25-1601010-Г1-240	Т25-1601010-Г1-245	Т25-1601010-Г1-250	Т25-1601010-Г1-255	Т25-1601010-Г1-260	Т25-1601010-Г1-265	Т25-1601010-Г1-270	Т25-1601010-Г1-275	Т25-1601010-Г1-280	Т25-1601010-Г1-285	Т25-1601010-Г1-290	Т25-1601010-Г1-295	Т25-1601010-Г1-300	Т25-1601010-Г1-305	Т25-1601010-Г1-310	Т25-1601010-Г1-315	Т25-1601010-Г1-320	Т25-1601010-Г1-325	Т25-1601010-Г1-330	Т25-1601010-Г1-335	Т25-1601010-Г1-340	Т25-1601010-Г1-345	Т25-1601010-Г1-350	Т25-1601010-Г1-355	Т25-1601010-Г1-360	Т25-1601010-Г1-365	Т25-1601010-Г1-370	Т25-1601010-Г1-375	Т25-1601010-Г1-380	Т25-1601010-Г1-385	Т25-1601010-Г1-390	Т25-1601010-Г1-395	Т25-1601010-Г1-400	Т25-1601010-Г1-405	Т25-1601010-Г1-410	Т25-1601010-Г1-415	Т25-1601010-Г1-420	Т25-1601010-Г1-425	Т25-1601010-Г1-430	Т25-1601010-Г1-435	Т25-1601010-Г1-440	Т25-1601010-Г1-445	Т25-1601010-Г1-450	Т25-1601010-Г1-455	Т25-1601010-Г1-460	Т25-1601010-Г1-465	Т25-1601010-Г1-470	Т25-1601010-Г1-475	Т25-1601010-Г1-480	Т25-1601010-Г1-485	Т25-1601010-Г1-490	Т25-1601010-Г1-495	Т25-1601010-Г1-500	Т25-1601010-Г1-505	Т25-1601010-Г1-510	Т25-1601010-Г1-515	Т25-1601010-Г1-520	Т25-1601010-Г1-525	Т25-1601010-Г1-530	Т25-1601010-Г1-535	Т25-1601010-Г1-540	Т25-1601010-Г1-545	Т25-1601010-Г1-550	Т25-1601010-Г1-555	Т25-1601010-Г1-560	Т25-1601010-Г1-565	Т25-1601010-Г1-570	Т25-1601010-Г1-575	Т25-1601010-Г1-580	Т25-1601010-Г1-585	Т25-1601010-Г1-590	Т25-1601010-Г1-595	Т25-1601010-Г1-600	Т25-1601010-Г1-605	Т25-1601010-Г1-610	Т25-1601010-Г1-615	Т25-1601010-Г1-620	Т25-1601010-Г1-625	Т25-1601010-Г1-630	Т25-1601010-Г1-635	Т25-1601010-Г1-640	Т25-1601010-Г1-645	Т25-1601010-Г1-650	Т25-1601010-Г1-655	Т25-1601010-Г1-660	Т25-1601010-Г1-665	Т25-1601010-Г1-670	Т25-1601010-Г1-675	Т25-1601010-Г1-680	Т25-1601010-Г1-685	Т25-1601010-Г1-690	Т25-1601010-Г1-695	Т25-1601010-Г1-700	Т25-1601010-Г1-705	Т25-1601010-Г1-710	Т25-1601010-Г1-715	Т25-1601010-Г1-720	Т25-1601010-Г1-725	Т25-1601010-Г1-730	Т25-1601010-Г1-735	Т25-1601010-Г1-740	Т25-1601010-Г1-745	Т25-1601010-Г1-750	Т25-1601010-Г1-755	Т25-1601010-Г1-760	Т25-1601010-Г1-765	Т25-1601010-Г1-770	Т25-1601010-Г1-775	Т25-1601010-Г1-780	Т25-1601010-Г1-785	Т25-1601010-Г1-790	Т25-1601010-Г1-795	Т25-1601010-Г1-800	Т25-1601010-Г1-805	Т25-1601010-Г1-810	Т25-1601010-Г1-815	Т25-1601010-Г1-820	Т25-1601010-Г1-825	Т25-1601010-Г1-830	Т25-1601010-Г1-835	Т25-1601010-Г1-840	Т25-1601010-Г1-845	Т25-1601010-Г1-850	Т25-1601010-Г1-855	Т25-1601010-Г1-860	Т25-1601010-Г1-865	Т25-1601010-Г1-870	Т25-1601010-Г1-875	Т25-1601010-Г1-880	Т25-1601010-Г1-885
----	----	-------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

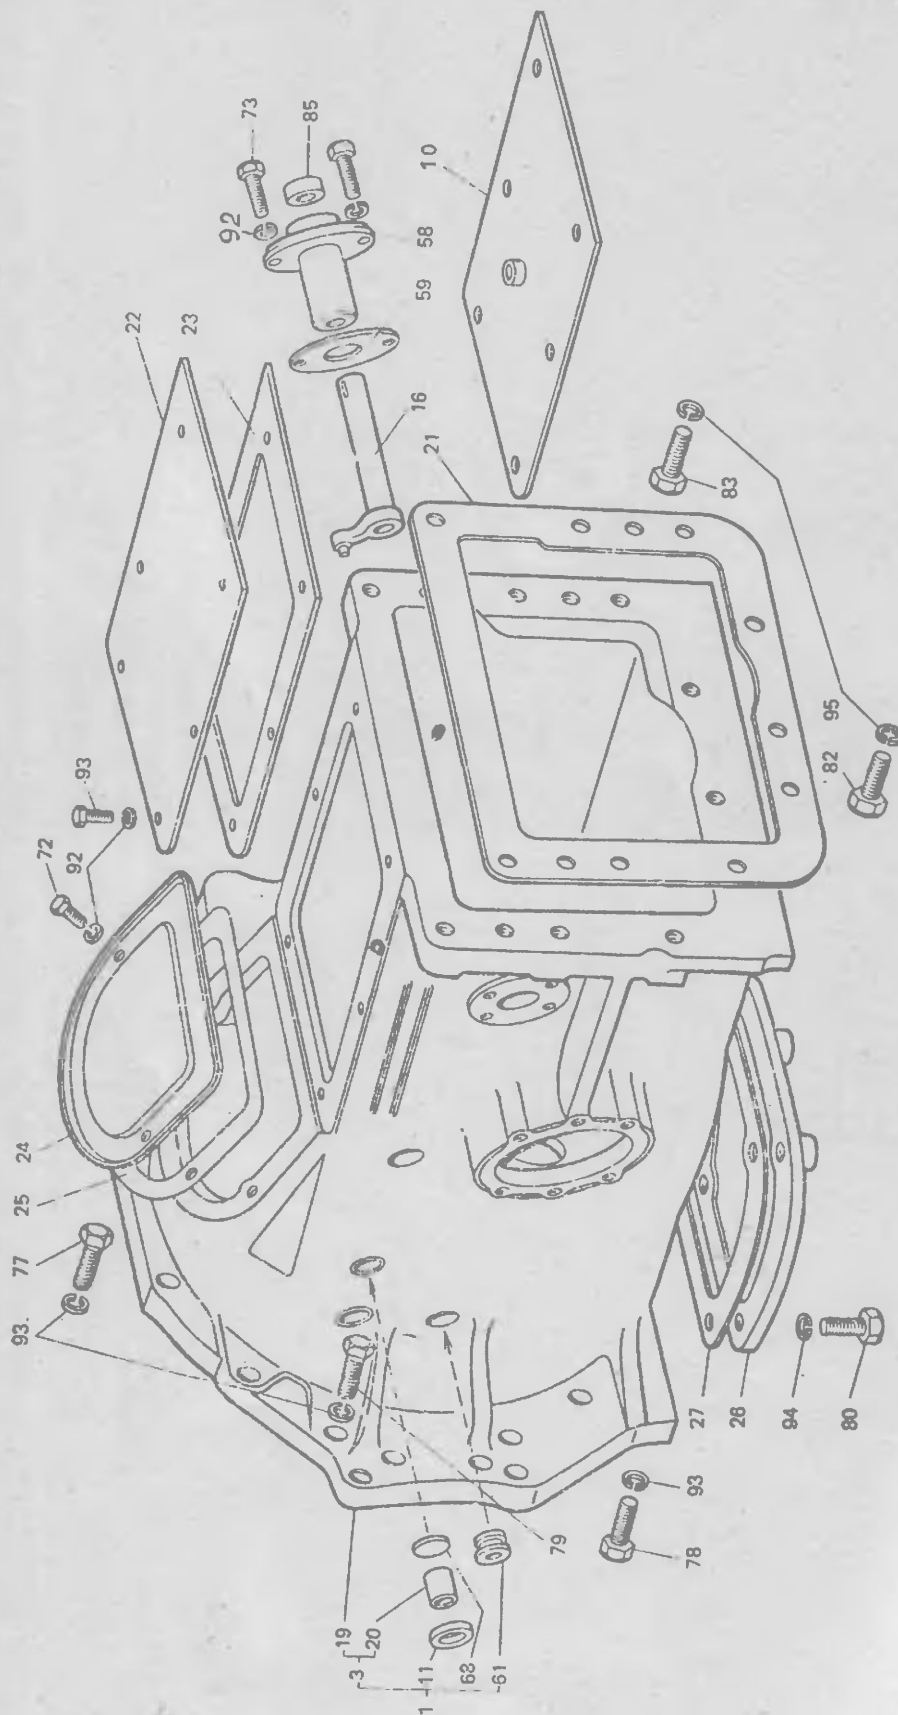


Рис. 73. Муфта сцепления главная с муфтой ВОМ Т25-1601010-Г1

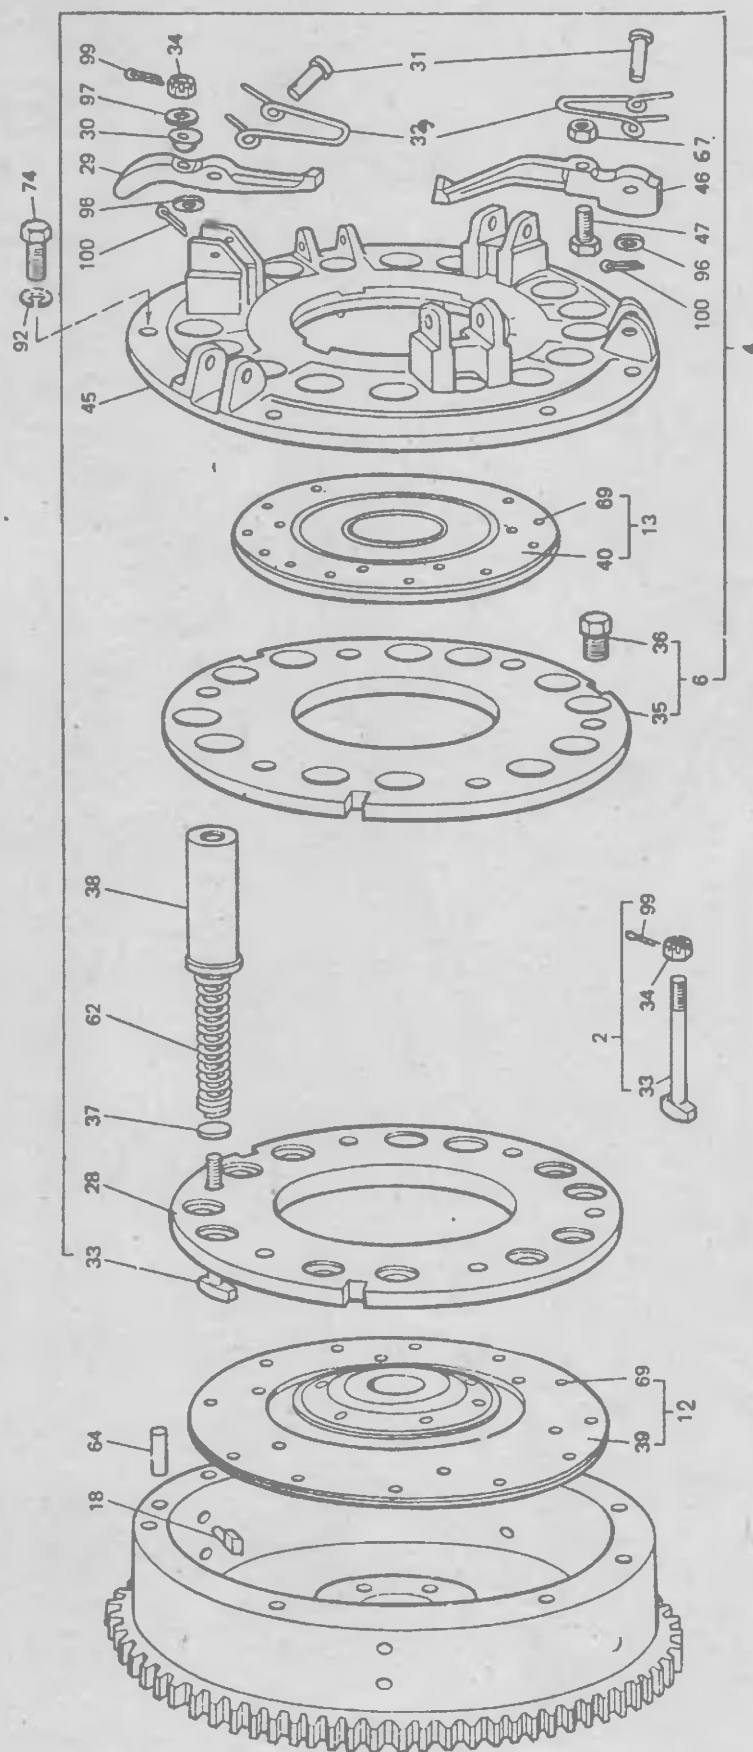


Рис. 74. Муфта сцепления главная с муфтой ВОМ Т25-1601010-Г1

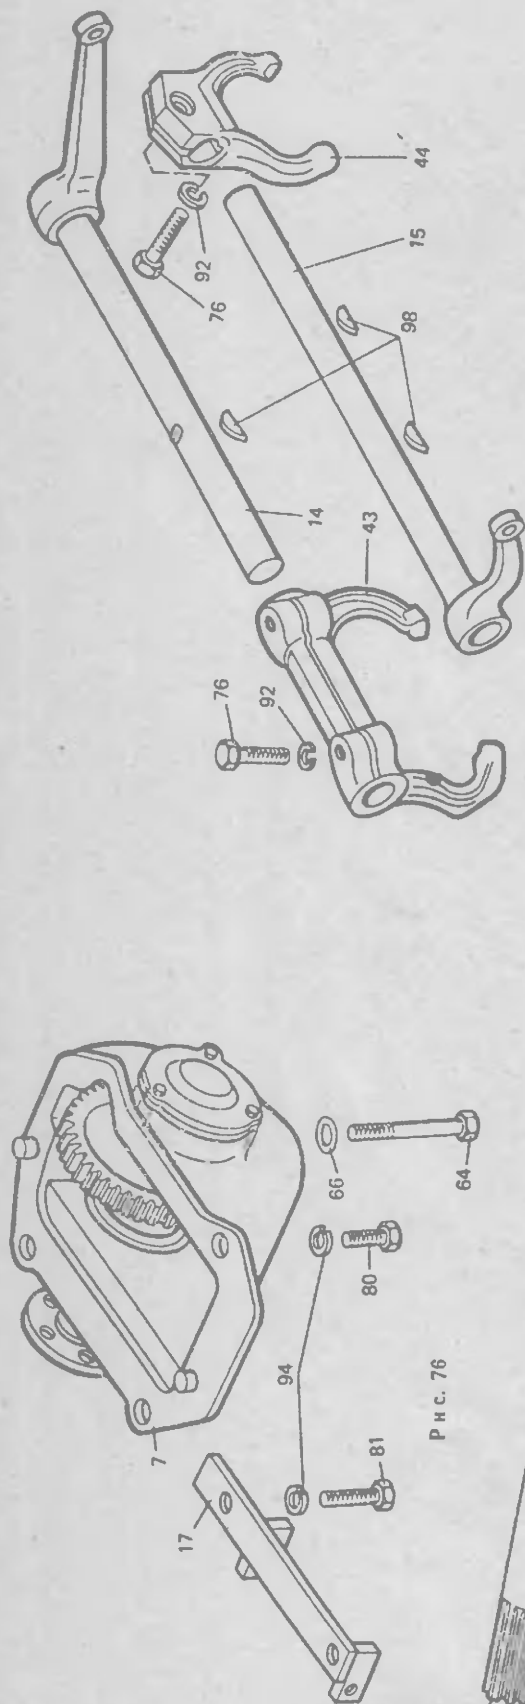


Рис. 76

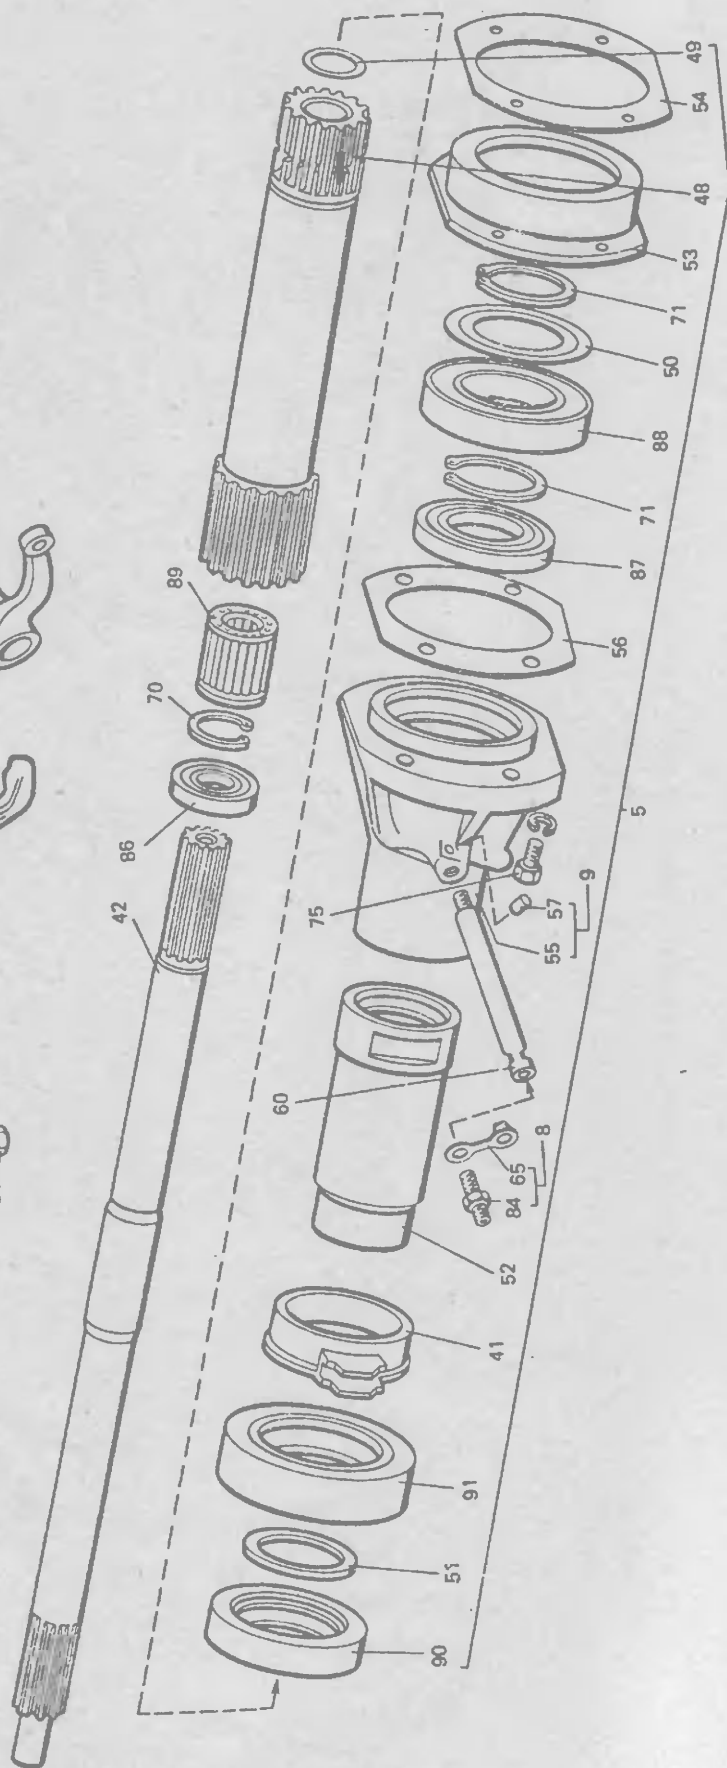


Рис. 75. Муфта сцепления главная с муфтой ВОМ Т25-1601010-Г1

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					T-40M	T-40AM	T-40AHM			
73, 74 75, 76		T25-1601010-Г1-25	47 6117 6690 05	Муфта сцепления главная с муфтой ВОМ	T40AM-0020010-02.02 T40AM-0020010-03.02 T40AHM-0020010-01.02	— — —	1 1 1	— — —	146,416	
73	1	T25-1601005-A1*1	47 6117 4117	Сборочные единицы разъемные Корпус главной муфты Болт регулировочный Корпус главной муфты	Для запчастей	1	1	1	—	71,689
74	2	T25-1601009-A1*1	47 6117 0312		То же	1	1	1	—	0,102
73	3	T25-1601020-B2	47 6117 4115		T25-1601010-Г1-05	—	—	—	—	70,540
					T25-1601010-Г1-10	—	—	—	—	
					T25-1601010-Г1-15	—	—	—	—	
					T25-1601010-Г1-20	—	—	—	—	
					T25-1601010-Г1-25	—	—	—	—	
74	4	T25-1601050-B1*1	47 6117 0334	Муфта сцепления (комплект)	T25-1601005-A1 T25-1601010-Г1-10 T25-1601010-Г1-15 T25-1601010-Г1-20 T25-1601010-Г1-25	1 — — — —	1 — — — —	1 — — — —	—	25,899
75	5	T25-1601060-B	47 6118 0338	Отводки выключения	T25-1601010-Г1 T25-1601010-Г1-05 T25-1601010-Г1-10 T25-1601010-Г1-15 T25-1601010-Г1-20 T25-1601010-Г1-25	1 — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	—	10,480
74 76	6 7	T25-1601110-B*1 T40AM-1802010	47 6117 0360 47 6117 3799	Диск нажимной муфты ВОМ Коробка раздаточная	T25-1601050-B1 T25-1601010-Г1-05 T25-1601010-Г1-10 T25-1601010-Г1-20 T25-1601010-Г1-25	1 — — — —	1 — — — —	1 — — — —	—	5,780 12,690
75	8	T40M-3401300	47 6117 5126	Масленка с колпачком	T25-1601010-Г1 T25-1601010-Г1-05 T25-1601010-Г1-10 T25-1601010-Г1-15 T25-1601010-Г1-20 T25-1601010-Г1-25	1 — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	—	0,0123
75	9	T25-1601007*1	47 6117 0311	Сборочные единицы неразъемные Кронштейн отводки выключения Крышка корпуса главной муфты	T25-1601060-B	1	1	1	—	2,580
73	10	T25-1601030-B	47 6117 0326		T25-1601010-Г1-15 T25-1601010-Г1-20 T25-1601010-Г1-25	1 — —	— — —	— — —	—	1,843
73	11	T25-1601070*1	47 6117 0339	Уплотнение	T25-1601005-A1 T25-1601010-Г1 T25-1601010-Г1-05 T25-1601010-Г1-10 T25-1601010-Г1-15 T25-1601010-Г1-20 T25-1601010-Г1-25	4 4 — — — — —	4 4 — — — — —	4 — 4 — — — —	—	0,015
74	12	T25-1601130-B*1	47 6117 5300	Диск главной муфты	T25-1601010-Г1 T25-1601010-Г1-05	1 —	— —	— —	—	2,956

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит		Обозначение сборочной единицы			
					T-40M	T-40AM	T-40A11M			
74										
75	13	T25-1601160-B2*	47 6117 5010	Диск Валик	T25-1601010-Г1-10	1	1	1	—	1,622
	14	T25-1601210-B1*	47 6117 4581		T25-1601010-Г1-15	—	—	—		1,500
					T25-1601010-Г1-20	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-25	—	—	—		
					T25-1601050-B1	1	1	1		
					T25-1601010-Г1	1	1	1		
					T25-1601010-Г1-05	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-10	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-15	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-20	1	1	1		
					T25-1601010-Г1-25	—	—	—		
					T25-1601010-Г1	1	1	1		
					T25-1601010-Г1-05	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-10	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-15	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-20	1	1	1		
					T25-1601010-Г1-25	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-10	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-25	—	—	—		
73	16	T25-1601280-Б	47 6117 0447	Рычаг блокировки	T25-1601010-Г1	1	1	1	—	0,324
					T25-1601010-Г1-05	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-10	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-15	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-20	1	1	1		
					T25-1601010-Г1-25	—	—	—		
					T25-1601010-Г1	1	1	1		
					T25-1601010-Г1-05	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-10	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-15	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-20	1	1	1		
					T25-1601010-Г1-25	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-10	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-25	—	—	—		
76	17	T40AHM-2302220	47 6117 5311	Планка раздаточной коробки	T25-1601010-Г1-10	—	—	—	—	0,300
					T25-1601010-Г1-25	—	—	—		
74	18	D30-1005317-A1	47 6117 0042	Палец	T25-1601010-Г1	6	6	6	Сталь 20 ГОСТ 4543—71	0,022
					T25-1601010-Г1-05	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-10	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-15	6	6	6		
					T25-1601010-Г1-20	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-25	—	—	—		
					T25-1601020-B2	1	1	1	Сталь 20 ГОСТ 1412—85 Полиамид 6 ПА6-210/310 ОСТ 6 06 С9—83	78,900 0,005
					T25-1601020-B2	7	7	7	Паронит ПОН-БТ 1,0 ГОСТ 481—80	0,0389
73	19	T25-1601025-E1	47 6117 4113	Корпус главной муфты Втулка	T25-1601010-Г1-05	1	1	1		
	20	T25-1601027-B*	47 6117 0322		T25-1601010-Г1-10	1	1	1		
	21	T25-1601028	47 6117 0325	Прокладка	T25-1601010-Г1-25	1	1	1	Ст.3пс ГОСТ 16523—70	1,566
					T25-1601010-Г1	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-05	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-10	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-15	1	1	1		
					T25-1601010-Г1-20	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-25	—	—	—		
					T25-1601010-Г1	1	1	1		
					T25-1601010-Г1-05	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-10	—	—	—		
					T25-1601010-Г1	1	1	1	Паронит ПОН-БТ 1,0 ГОСТ 481—80	0,0228
					T25-1601010-Г1-05	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-10	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-15	1	1	1		
					T25-1601010-Г1-20	—	—	—		
22		T25-1601032-Г1	47 6117 4158	Крышка корпуса главной муфты	T25-1601010-Г1-25	1	1	1		
					T25-1601010-Г1	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-05	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-10	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-15	1	1	1		
					T25-1601010-Г1-20	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-25	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-10	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-15	1	1	1		
					T25-1601010-Г1-20	—	—	—		
					T25-1601010-Г1-25	—	—	—		
23		T25-1601033-A	47 6117 4159	Прокладка	T25-1601010-Г1-25	—	—	—		

139

№ документа	М.п.получения	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит			Объем в сборочной единице		
					Т-10М	Т-10АМ	Т-10АММ			
75										
74	45	T25-1601222-Г*1		Диск воздушной муфты ВОМ	1	1	1			
	46	T25-1601224-В*1	47 6117 0412 47 6117 0415	Рычаг отжимной муфты ВОМ	1	1	1	СЧ20 ГОСТ 1412-85 Сталь 40 ГОСТ 1050-74	8,402 0,317	
75	47	T25-1601225-В1*1		Болт нажимной ВОМ	3	3	3			
	48	T25-1601232*1	47 6117 0418	Вал сцепления ВОМ	3	3	3	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,035	
75	49	T25-1601236*1	47 6117 3554	Кольцо уплотнительное	1	1	1	Резина гр. 3 ГОСТ 18829-73	2,750	
	50	T25-1601238-А	47 6117 0424	Кольцо маслоотражательное	1	1	1	Сталь 08кп ГОСТ 16523-70	0,002	
	51	T25-1601244-Б	47 6117 0426	Кольцо упорное	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 16523-70	0,035	
	52	T25-1601248-В*1	47 6117 0427 47 6117 0429	Втулка подшипника выключения муфты ВОМ	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 8731-87	0,012	
	53	T25-1601262-А*1	47 6117 0436	Стакан подшипника	1	1	1	СЧ15 ГОСТ 1412-85	1,000	
	54	T25-1601263-А*1	47 6117 0439	Прокладка	1	1	1	Паронит ПОН-РБТ-1,0 ГОСТ 481-80	1,620 0,014	
73	55	T25-1601272-Б1	47 6117 3866	Кронштейн отводки выключения	1	1	1	СЧ20 ГОСТ 1412-85	2,593	
	56	T25-1601273-А*1	47 6117 0444	Прокладка	1	1	1	Паронит ПОН-РБТ-1,0 ГОСТ 481-80	0,017	
	57	T25-1601274	47 6117 0446	Штифт	1	1	1	Сталь 20 ГОСТ 1050-74	0,005	
	58	T25-1601284-Б*1	47 6117 0452	Крышка блокировки	1	1	1	СЧ15 ГОСТ 1412-85	0,335	
75	59	T25-1602285*1	47 6117 0454	Прокладка	1	1	1	Паронит ПОН-РБТ-1,0 ГОСТ 481-80	0,024	
	60	T25-1601292-А	47 6117 0456	Трубка	1	1	1	Сталь 35 ГОСТ 8733-87	0,096	
73	61	T25-1601297-А*1	47 6117 0458	Втулка	1	1	1	Резиновая смесь 7-4161 ТУ 38.005.204-84	0,016	

74	62	T25-1601415-B2*	47 6117 4961	Пружина нажимная	T25-1601050-B1	12	12	12	12	Сталь 51ХФА ГОСТ 14959-79	0,100
76	63	T40A-1802047*	47 6117 3177	Болт	T25-1601010-Г1-05 T25-1601010-Г1-10 T25-1601010-Г1-20 T25-1601010-Г1-25	—	—	—	—	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,155
74	64	T30-3405047	47 6117 1212	Штифт	T25-1601010-Г1 T25-1601010-Г1-05 T25-1601010-Г1-10 T25-1601010-Г1-15 T25-1601010-Г1-20 T25-1601010-Г1-25	2	—	—	—	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,024
75	65	T40M-3401301	47 6117 5124	Колпачок масленки	T40M-3401300	—	—	—	—	—	—
76	66	D18055-A*	47 5331 8368	Кольцо уплотнительное	T25-1601010-Г1-05 T25-1601010-Г1-10 T25-1601010-Г1-20 T25-1601010-Г1-25	—	—	—	—	Полиэтилен 182-10 ГОСТ 16337-77 Лента ДПРНМ 1,5X125НД ГОСТ 1173-77	0,0003 0,003
74	67	ГПШМ-10X1*		Гайка шестигранная стандартная	T25-1601050-B1	3	3	3	3	Сталь 10кп ГОСТ 10702-78	0,011
Стандартные изделия											
73	68	T40M-1601024	45 9821 0015	Заглушка 35-10кп ГОСТ 3111-81	T25-1601010-Г1 T25-1601010-Г1-05 T25-1601010-Г1-10 T25-1601010-Г1-15 T25-1601010-Г1-20 T25-1601010-Г1-25	2	—	—	—	Сталь 10кп ГОСТ 503-81	0,015
74	69			Защелка 2,4X8 Л32 ГОСТ 12642-80 Кольцо 2Б42 ГОСТ 13941-86	T25-1601130-B T25-1601160-B2 T25-1601010-Г1 T25-1601010-Г1-05 T25-1601010-Г1-10 T25-1601010-Г1-15 T25-1601010-Г1-20 T25-1601010-Г1-25	24	24	24	24	—	0,0013
75	70	T25-1601233-B*	45 9826 5416		T25-1601010-Г1 T25-1601010-Г1-05 T25-1601010-Г1-10 T25-1601010-Г1-15 T25-1601010-Г1-20 T25-1601010-Г1-25	18	18	18	18	Сталь 65Г ГОСТ 14959-79	0,006
71				Кольцо 2Б60 ГОСТ 13940-86*	T25-1601060-B1	2	2	2	2	—	0,014
73	72			Болт M10-6gX20.88.35.019 ГОСТ 7796-70	T25-1601010-Г1 T25-1601010-Г1-05 T25-1601010-Г1-10 T25-1601010-Г1-15 T25-1601010-Г1-20 T25-1601010-Г1-25	2	—	—	—	—	0,019
73				Болт M10-6gX25.88.35.019 ГОСТ 7796-70	T25-1601010-Г1 T25-1601010-Г1-05 T25-1601010-Г1-10 T25-1601010-Г1-15 T25-1601010-Г1-20 T25-1601010-Г1-25	8	—	—	—	—	0,022
74	74			Болт M10-6gX30.88.35.019 ГОСТ 7796-70	T25-1601010-Г1 T25-1601010-Г1-05 T25-1601010-Г1-10 T25-1601010-Г1-15 T25-1601010-Г1-20 T25-1601010-Г1-25	6	—	—	—	—	0,025
75	75			Болт M10-6gX35.88.35.019 ГОСТ 7796-70	T25-1601010-Г1 T25-1601010-Г1-05 T25-1601010-Г1-10 T25-1601010-Г1-15 T25-1601010-Г1-20 T25-1601010-Г1-25	4	—	—	—	—	0,028

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы	Т-40АМ	МНВ04-Т-40АН		
75	76			Болт М10-6gX40.88.35.019 ГОСТ 7796-70		Т25-1601010-Г1	3	—	—	0,031
							—	—		
73	77			Болт М12-6gX40.88.35.019 ГОСТ 7796-70		Т25-1601010-Г1-05	—	3	—	0,047
							—	—		
78				Болт М12-6gX45.88.35.019 ГОСТ 7795-70		Т25-1601010-Г1-10	7	7	—	0,051
							—	—		
79				Болт М12-6gX55.88.35.019 ГОСТ 7795-70		Т25-1601010-Г1-15	2	2	—	0,057
							—	—		
73, 76	80			Болт М14-6gX35.88.35.019 ГОСТ 7796-70		Т25-1601010-Г1-20	3	3	—	0,056
							—	—		
76	81			Болт М14-6gX40.88.35.019 ГОСТ 7796-70		Т25-1601010-Г1-25	4	3	—	0,064
							—	—		
73	82			Болт М18-6gX50.58.019 ГОСТ 7796-70		Т25-1601010-Г1-05	2	2	—	0,132
							—	—		
83				Болт М18-6gX60.58.019 ГОСТ 7796-70		Т25-1601010-Г1-10	6	6	—	0,152
							—	—		
75	84			Масленка 1.3. УХЛ1 ГОСТ 19853-74		Т25-1601010-Г1-15	1	1	—	0,005
							—	—		
73	85		25 3131 1037	Манжета 1.1.18X35-1 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38 05146-78*1		Т25-1601010-Г1-20	1	1	—	0,007
							—	—		


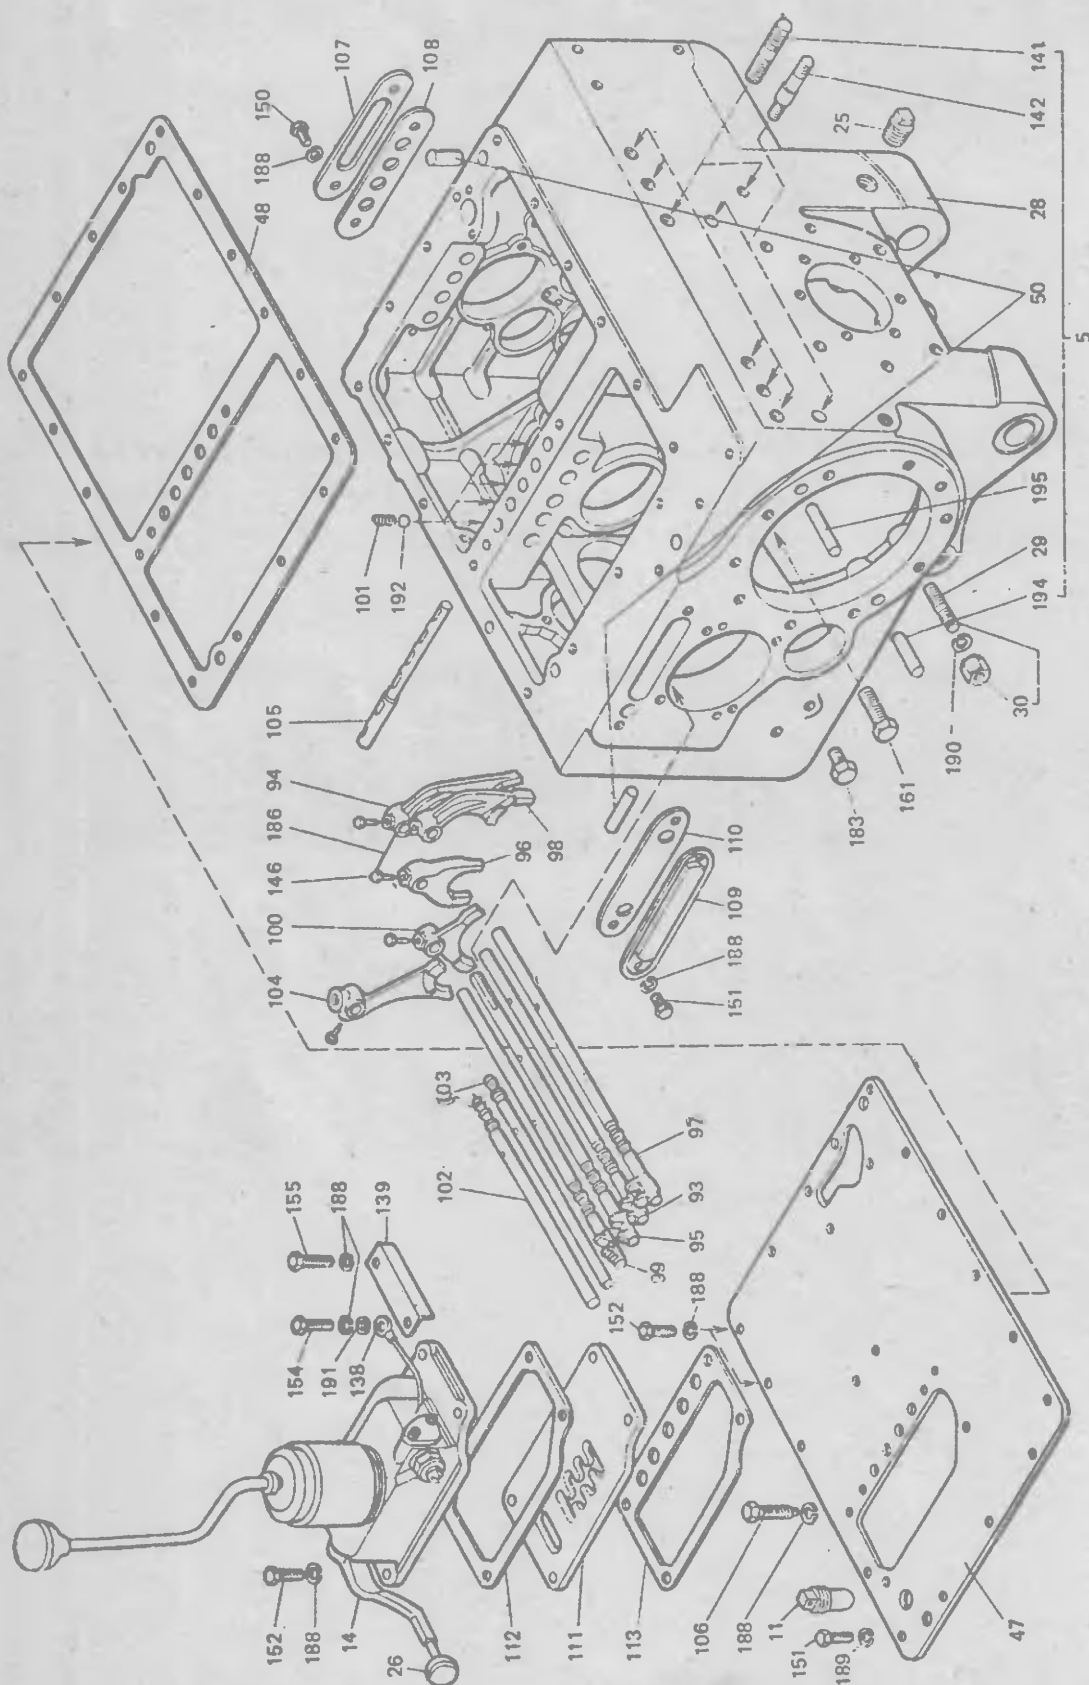


Рис. 77. Коробка передач с дифференциалом Т40М-0020050, Т40М-0020050-01, Т40М-0020050-02

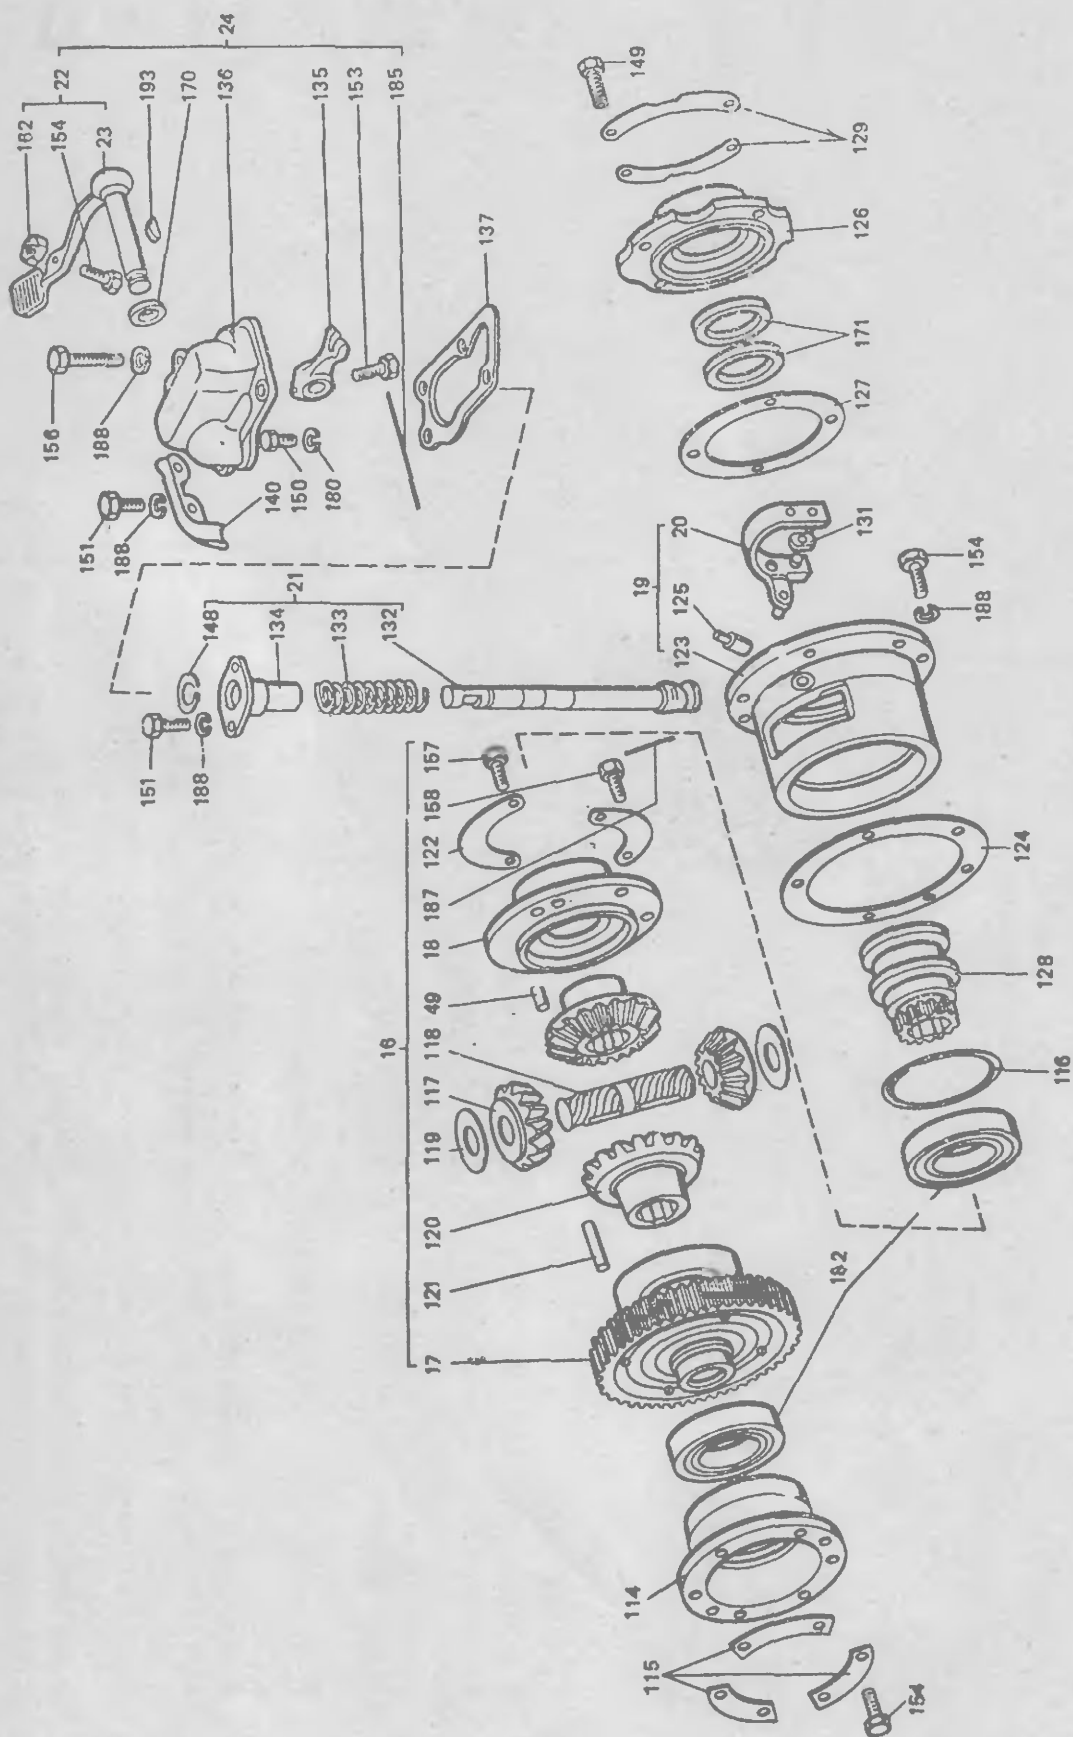

Р и с. 80. Коробка передач с дифференциалом Т40М-0020050, Т40М-0020050-01,
Т40М-0020050-02

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Кула входит					
					Т-40М	Т-40АМ	Т-40АНМ			
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ Т40М-0020050, Т40М-0020050-01, Т40М-0020050-02										
77, 78, 79, 80		Т40М-0020050		Под установку ходоуменьшителя;						
		Т40М-0020050-01		без ходоуменьшителя;						
		Т40М-0020050-02		с ходоуменьшителем.						
		Т40М-0020050	47 6117 6637 10	Коробка передач с дифференциалом	1	1	1	1	—	291,200
		Т40М-0020050-01	47 6117 6638 09	То же	1	1	1	1	—	298,000
		Т40М-0020050-02	47 6117 6639 08	»	1	1	1	1	—	313,200
Сборочные единицы										
79	1*	Т25-0020001-Б2*1	47 6117 4752	Комплект замковых шайб, для запчастей	1	1	1	1	—	1,195
	2	Т25-1701001-А*1	47 6117 4738	Комплект шестерен с муфтой реверса	1	1	1	1	—	5,737
	3	Т25-1701001-Б1*1	47 6117 4739	Комплект конических шестерен с муфтой реверса и ходоуменьшителя	1	1	1	1	—	4,861
77	4	Т25-1701002*1	47 6117 0483	Шпилька с гайкой	19	19	19	19	—	0,150
78	5	Т25-1701003-Б1*1	47 6117 4751	Корпус трансмиссии	1	1	1	1	—	177,080
	6	Т25-1701004*1	47 6117 0485	Шестерня 4-й передачи с кольцом	1	1	1	1	—	1,092
79	7	Т25-1701120	47 6117 0534	Стакан подшипника	1	1	1	1	—	1,630
79	8	Т25-1701150-М	47 6117 4817	Шестерня коническая реверса и ходоуменьшителя	1	1	1	1	—	3,700
	9	Т25-1701150-К	47 6117 4740	Вал реверса	1	1	1	1	—	2,750
77	10	Т25-1701160-Б	47 6117 0560	Стакан с заглушкой	1	1	1	1	—	3,685
	11	Т25-1701170-А1*1	47 6117 0567	Пробка заливная с сапуном	1	1	1	1	—	0,043
79	12	Т25-1701180-В	47 6117 4861	Шестерня коническая реверса со стаканом	1	1	1	1	—	7,730
	13	Т25-1701180-Г	47 6117 6565	То же	1	1	1	1	—	7,083
77	14	Т25-1703050-Б	47 6117 4000	Механизм переключения передач с блокировкой запуска дизеля	1	1	1	1	—	6,485

* На рис. 77, 78, 79, 80 поз. 1 не указана.

79	15	T25-1900010	—	Установка холодуменьшителя	T40M-0020050-02	—	—	10,520
80	16	T25-2403010-B	47 6117 0736	Дифференциал	T40M-0020050	—	—	22,000
					T40M-0020050-01	—	—	
					T40M-0020050-02	—	—	
17		T25-2403020-E1*1	47 6117 5441	Ступица дифференциала	T25-2403010-B	—	—	14,000
18		T25-2403120*1	47 6117 0754	Крышка дифференциала	T25-2403010-B	—	—	2,386
				с втулкой	T40M-0020050-01	—	—	
19		T25-2403160	47 6117 3622	Стакан подшипника с вы-	T40M-0020050	—	—	5,100
				кой блокировки	T40M-0020050-01	—	—	
					T40M-0020050-02	—	—	
20		T25-2411110	47 6117 0848	Вилка блокировки	T25-2403160	—	—	0,341
21		T25-2411120-A	47 6117 4667	Шток блокировки	T40M-0020050	—	—	0,770
					T40M-0020050-01	—	—	
					T40M-0020050-02	—	—	
22		T25-2411130-A1	47 6117 4802	Педаля блокировки	T25-2411150-A	—	—	0,600
23		T25-2411140-E2	47 6117 4930	Дифференциала с болтом	T25-2411130-A	—	—	0,600
24		T25-2411150-A	47 6117 4356 02	Педаля блокировки	T40M-0020050	—	—	2,330
				Механизм включения	T40M-0020050-01	—	—	
				кировки	T40M-0020050-02	—	—	
77	25	A37C34A*1	47 6312 0265	Пробка магнитная	T40M-0020050-01	—	—	0,262
					T40M-0020050-02	—	—	
				Детали				
26		D42-1108160*1	47 6117 0226	Наконечник	T40M-0020050	—	Фенопласт 03-010-02	0,014
					T40M-0020050-01	—	ГОСТ 5689-79	
78	27	T25-1601236*1	47 6117 0424	Кольцо уплотнительное	T40M-0020050	—	Резина 7-В-14-1	0,002
					T40M-0020050-01	—	ТУ 38.005.204-84	
77	28	T50-1701025	47 6117 0487	Корпус	T40M-0020050-02	—	СЧ20 ГОСТ 1412-85	180,138
					T40M-0020050-01	—	—	
29		T25-1701026-B	47 6117 0489	Шпилька M18	T40M-0020050-02	—	—	0,098
					T40M-0020050-01	—	—	
30		T25-1701027-B	47 6117 0491	Гайка высокая M18	T25-1701003-B1	—	—	0,058
					T25-1701002	—	—	
					T40M-0020050	—	—	
					T40M-0020050-01	—	—	
					T40M-0020050-02	—	—	
78	31	T25-1701028-B1	47 6117 0493	Кольцо упорное	T25-1701002	—	—	0,039
					T40M-0020050	—	—	
					T40M-0020050-01	—	—	
79	32	T50-1701029-Г	47 6117 4734	Шестерня коническая ведо- мая z = 23	T40M-0020050-02	—	—	1,083
					T40M-0020050-01	—	—	
					T40M-0020050-02	—	—	
					T25-1701001-A	—	—	
					T25-1701001-B1	—	—	
78	33	T25-1701032-Ж*1	47 6117 0497	Вал первичный	T25-1701150-K	—	—	4,337
					T40M-0020050	—	—	
					T40M-0020050-01	—	—	
79	34	T25-1701034-B1	47 6117 0498	Кольцо упорное	T40M-0020050-02	—	—	0,009
					T40M-0020050	—	—	
78	35	T25-1701035-B*1	47 6117 0499	Стакан подшипника	T40M-0020050-01	—	—	0,515
					T40M-0020050-02	—	—	
35		T25-1701037-B2	47 6117 0503	Крышка подшипника	T40M-0020050	—	СЧ15 ГОСТ 1412-85	0,580

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг		
					Куда входит		Обозначение сборочной единицы	Т-40М			Т-40АМ	Т-40АНМ
78	37	T25-1701042-B*1	47 6117 0507	Шестерня 1-й передачи z = 15, m = 4	T40M-0020050-01 T40M-0020050-02 T40M-0020050-01 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02 T25-1701004 T25-1701004	2 2 1 1 1 1 1 1 1	2 2 1 1 1 1 1 1 1	Сталь 20ХНЗА ГОСТ 4543-71	0,907			
	38	T25-1701045-B*1	47 6117 0510	Шестерня 2-й и 3-й передач z ₁ = 17 и z ₂ = 19, m = 4	T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	1 1	1 1	1 1	Сталь 20ХНЗА ГОСТ 4543-71	0,842		
	39	T25-1701046-B*1	47 6117 0513	Кольцо стопорное	T40M-0020050-01	1	1	1	Сталь 65Г ТУ 14 1 4118-86	0,011		
	40	T25-1701052-D	47 6117 0515	Шестерня 4-й передачи z = 21, m = 4	T25-1701004	1	1	1	Сталь 20ХНЗА ГОСТ 4543-71	1,081		
	41	T25-1701054-B1*1	47 6117 0518	Шестерня 5-й и 6-й передач z ₁ = 30 и z ₂ = 35, m = 4	T25-1701004	1	1	1	Сталь 20ХНЗА ГОСТ 4543-71	2,043		
	42	T25-1701057	47 6117 0521	Шайба регулировочная	T40M-0020050-01 T40M-0020050-02 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	Сталь 10кп ГОСТ 16523-70	0,001		
	43	T25-1701081-D	47 6117 3693	Прокладка регулировочная	T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	3 3	3 3	3 3	Сталь 10 ГОСТ 503-81	0,002		
	44	T25-1701082-D	47 6117 3694	То же	T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	3 3	3 3	3 3	Сталь 10 ГОСТ 503-81	0,001		
	45	T25-1701088-B	47 6117 3691	»	T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	4 4	4 4	4 4	Сталь 10кп ГОСТ 16523-70	0,004		
	46	T25-1701089-B	47 6117 3692	Прокладка регулировочная	T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	4 4	4 4	4 4	Сталь 10кп ГОСТ 16523-70	0,003		
77	47	T25-1701092-B	47 6117 0526	Крышка корпуса	T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	1 1	1 1	1 1	Ст. 3кп ТУ 14 1 3023-80	8,433		
	48	T25-1701093-B	47 6117 0528	Прокладка крышки корпуса	T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	1 1	1 1	1 1	Паронит ПОН-БТ 1,0 ГОСТ 481-80	0,046		
80	49	T25-1701094	47 6117 0529	Штифт	T25-2403010-B	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,015		
77	50	T25-1701096	47 6117 0530	»	T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	4 4	4 4	4 4	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,016		
79	51	T25-1701119-B	47 6117 0532	Гайка	T25-1701003-Б1	4	4	4	СЧ20 ГОСТ 1412-85	0,155		
	52	T25-1701122-B*1	47 6117 0535	Стакан подшипника	T25-1701120	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	1,195		
	53	T25-1701123-A	47 6117 0537	Прокладка регулировочная	T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	2 2	2 2	2 2	Сталь 10 ГОСТ 503-81	0,050		
	54	T25-1701124-A	47 6117 0538	То же	T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	4 4	4 4	4 4	Сталь 10кп ГОСТ 16523-70	0,015		
	55	T25-1701125-A	47 6117 0539	»	T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	1 1	1 1	1 1	Сталь 10кп ГОСТ 16523-70	0,030		
	56	T25-1701127*1	47 6117 0540	Гайка	T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	1 1	1 1	1 1	Сталь 20 ГОСТ 1050-74	0,125		

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит			Обозначение сборочной единицы		
					T-40M	T-40AM	T-40AHM			
78	78	T25-1701318-B*1	47 6117 0591	Шестерня 4-й передачи и заднего хода ведомая (z = 35, m = 4)	T40M-0020050-02	1	1	1	Сталь 20ХНЗА ГОСТ 4543-71	1,740
	79	T25-1701324-D*1	47 6117 3771	Шестерня 6-й передачи ведомая (z = 22, m = 4)	T40M-0020050-01	1	1	1	Сталь 20ХНЗА ГОСТ 4543-71	0,863
	80	T25-1701342-E*1	47 6117 0597	Шестерня замедленной передачи (z = 9, m = 4)	T40M-0020050-02	1	1	1	Сталь 20ХНЗА ГОСТ 4543-71	0,992
	81	T25-1701343-D*1	47 6117 0600	Блок шестерен заднего хода (z ₁ = 25 и z ₂ = 34, m = 4)	T40M-0020050-01	1	1	1	Сталь 20ХНЗА ГОСТ 4543-71	1,880
	82	T25-1701351*1	47 6117 0603	Кольцо уплотнительное	T40M-0020050-02	1	1	1	Резина гр.3 ГОСТ 18829-73	0,0015
	83	T25-1701353*1	47 6117 0605	Стакан подшипника	T40M-0020050-01	1	1	1	Сталь 45Л ГОСТ 977-75	0,365
	84	T25-1701354-A*1	47 6117 4577	Прокладка	T40M-0020050-02	1	1	1	Паронит ПОН-Б1 ГОСТ 481-80	0,0075
	85	T25-1701355-A	47 6117 4872	Крышка подшипника	T40M-0020050-01	1	1	1	АК5М7 ГОСТ 2685-75	0,136
	86	T25-1701362-B	47 6117 0610	Ось промежуточной шестерни замедленной передачи	T40M-0020050-02	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,362
	87	T25-1701363-B*1	47 6117 0611	Прокладка	T40M-0020050-01	1	1	1	Паронит ПОН-Б1 ГОСТ 481-80	0,014
77	88	T25-1701364	47 6117 0613	Кольцо	T40M-0020050-02	2	2	2	Сталь 10кп ГОСТ 503-81	0,005
	89	T25-1701367-Г*1	47 6117 0614	Шестерня промежуточная замедленной передачи	T40M-0020050-01	1	1	2	Сталь 20ХНЗА ГОСТ 4543-71	0,757
	90	T25-1701368*1	47 6117 0617	Пластина стопорная	T40M-0020050-02	1	1	1	Сталь 65Г ТУ 14 1 4118-86	0,004
	91	T25-1701384	47 6117 0619	Пластина	T40M-0020050-01	1	1	1	Ст.3пс ГОСТ 380-71	0,093
	92	T25-1701385*1	47 6117 0620	Пластина стопорная	T40M-0020050-02	1	1	1	Сталь 10кп ГОСТ 16523-70	0,011
	93	T25-1702082-B1*1	47 6117 4399	Валик переключения 1-й и замедленной передач	T40M-0020050-01	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,930
	94	T25-1702086-B*1	47 6117 0625	Вилка включения 1-й и замедленной передач	T40M-0020050-02	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,685

77	95	T25-1702092-B1*1	47 6117 4401	Валик переключения и 3-й передач	T40M-0020050-01	1	1	—	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,890
	96	T25-1702096-B*1	47 6117 0630	Вилка переключения 2-й и 3-й передач	T40M-0020050-02	1	1	—	То же	0,397
	97	T25-1702122-B1*1	47 6117 4403	Валик переключения 4-й передачи и заднего хода	T40M-0020050-01	1	1	—	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	1,000
	98	T25-1702126-B*1	47 6117 0635	Вилка включения 4-й пере- дач и заднего хода	T40M-0020050-02	1	1	—	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,698
	99	T25-1702132-B1*1	47 6117 4405	Валик переключения 5-й и 6-й передач	T40M-0020050-01	1	1	—	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,910
	100	T25-1702136-A*1	47 6117 0640	Вилка переключения 5-й и 6-й передач	T40M-0020050-02	1	1	—	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,240
	101	T25-1702148-A2*1	47 6117 0642	Пружина фиксатора	T40M-0020050-01	5	5	—	Проволока B1-2,0 ГОСТ 9389—75	0,007
	102	T25-1702162-Г1*1	47 6117 4473	Валик включения реверса и ходоуменьшителя	T40M-0020050-02	1	1	5	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,640
	103	T25-1702162-B1*1	47 6117 4566	Валик включения реверса	T40M-0020050-01	1	1	—	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,630
	104	T25-1702166-B*1	47 6117 0647	Вилка переключения ре- верса	T40M-0020050-02	1	1	—	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,300
	105	T25-1702172-B1*1	47 6117 4572	Валик блокировки	T40M-0020050-01	1	1	—	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,370
	106	T25-1702176-B*1	47 6117 0651	Винт установочный	T40M-0020050-02	1	1	—	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,050
	107	T25-1702182	47 6117 0653	Крышка валиков	T40M-0020050-01	1	1	—	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,155
	108	T25-1702183*1	47 6117 0655	Прокладка крышки валиков	T40M-0020050-02	1	1	—	Пластина 1-ПМБ-С-4 ГОСТ 7338—77	0,038
	109	T25-1702186-A	47 6117 4928	Крышка	T40M-0020050-01	1	1	—	АЛ10В ГОСТ 2685—75	0,145
	110	T25-1702187*1	47 6117 0658	Прокладка крышки	T40M-0020050-02	1	1	—	Пластина 1, МБС-С-4 ГОСТ 7338—77	0,020
	111	T25-1703146-Д	47 6117 0680	Кулиса рычага переключе- ния передач	T40M-0020050-01	1	1	—	Сталь 45 ГОСТ 1557—67	0,825
	112	T25-1703148-Б	47 6117 0681	Прокладка корпуса управ- ления	T40M-0020050-02	1	1	—	Паронит ПОН-БТ 1,0 ГОСТ 481—80	0,0075
	113	T25-1703149-Б	47 6117 0682	Прокладка кулисы	T40M-0020050-01	1	1	—	Паронит ПОН-БТ 1,0 ГОСТ 481—80	0,0093
80	114	T25-2403026*1	47 6117 0740	Стакан подшипника	T40M-0020050-02	1	1	—	СЧ15 ГОСТ 1412—85	4,063
	115	T25-2403027*1	47 6117 0742	Пластина стопорная	T40M-0020050-01	3	3	—	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,015
	116	T40M-2403028*1	47 6117 4609	Прокладка	T40M-0020050-02	3	3	—	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,020

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Обозначение					
					сборочной единицы					
		T-40M	T-40AM	T-40AHM						
80	117	T25-2403055*1	47 6117 0747	Сателлит	1	1	1	T40M-0020050-01	Сталь 20XНЗА ГОСТ 4543-71	0,543
	118	T25-2403062-Б*1	47 6117 4722	Ось сателлитов	2	2	2	T25-2403010-В	Сталь 20X ГОСТ 4543-71	0,750
	119	T25-2403065*1	47 6117 0750	Шайба упорная	2	2	2	T25-2403010-В	Латунь Л63 ГОСТ 15927-70	0,010
	120	T25-2403096*1	47 6117 0751	Шестерня дифференциала ведомая (z = 18)	2	2	2	T25-2403010-В	Сталь 20XНЗА ГОСТ 4543-71	1,213
	121	T25-2403128-Б*1	47 6117 0759	Шлифт	1	1	1	T25-2403010-В	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,046
	122	T25-2403129-Б*1	47 6117 0760	Пластина стопорная	2	2	2	T25-2403160	Сталь 10кп ГОСТ 16523-70	0,016
	123	T25-2403162-Б*1	47 6117 0761	Стакан подшипника	1	1	1	T40M-0020050	СЧ15 ГОСТ 1412-85	4,975
	124	T25-2403163	47 6117 0763	Прокладка	1	1	1	T40M-0020050-01	Паронит ПОН-БТ 0,4 ГОСТ 481-80	0,005
	125	T25-2403164	47 6117 0764	Ось качания вилки	1	1	1	T40M-0020050-02	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,031
	126	T25-2403172-Б*1	47 6117 0765	Гнездо уплотнения	1	1	1	T25-2403160	СЧ15 ГОСТ 1412-85	1,258
	127	T25-2403173	47 6117 0767	Прокладка гнезда уплотнения	1	1	1	T40M-0020050-01	Паронит ПОН-БТ 0,4 ГОСТ 481-80	0,0035
128	T25-2403174-Б*1	47 6117 0768	Муфта	1	1	1	T40M-0020050-02	Сталь 18XГТ ГОСТ 4543-71	0,520	
129	T25-2403176*1	47 6117 0770	Пластина стопорная	2	2	2	T40M-0020050	Сталь 10кп ГОСТ 16523-70	0,015	
130	T25-2407154	47 6117 0846	Шлифт	1	1	1	T40M-0020050-02	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,002	
131	T25-2411115	47 6117 0854	Сухарь	2	2	2	T40M-0020050-01	Сталь 20X ГОСТ 4543-71	0,021	
132	T25-2411122-Б	47 6117 4665	Шток	1	1	1	T40M-0020050-02	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	0,440	
133	T25-2411123-А	47 6117 4630	Пружина блокировки	1	1	1	T25-2411120-А	Проволока 11-4 ГОСТ 9389-75	0,110	
134	T25-2411124-Б	47 6117 4663	Направляющая штока	1	1	1	T25-2411120-А	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,250	
135	T25-2411126-А1	47 6117 0863	Рычаг штока	1	1	1	T25-2411150-А	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	0,155	
136	T25-2411132-Е1	47 6117 0866	Крышка	1	1	1	T40M-0020050	СЧ15 ГОСТ 1412-85	1,492	
137	T25-2411133-Б	47 6117 0868	Прокладка	1	1	1	T40M-0020050-01	Паронит ПОН-БТ 1,0 ГОСТ 481-80	0,0052	
138	T40-3724023-А	47 6117 4154	Провод блокировки	1	1	1	T40M-0020050-02	—	0,005	
139	T40-3724644	47 6117 3862	Кожух	1	1	1	T40M-0020050-01	Сталь 10кп ГОСТ 16523-70	0,035	
140	T40-3724646	47 6117 4934	»	1	1	1	T40M-0020050-02	Сталь 10кп ГОСТ 16523-70	0,044	
141	T25-4628511*1	47 6117 2242	Шпилька	7	7	7	T40M-0020050-01	Сталь 45X ГОСТ 4543-71	0,179	
142	T25-4628516-Б*1	47 6117 2248	Шпилька призонная	2	2	2	T25-1701003-Б1	Сталь 45X ГОСТ 4543-71	0,200	


78	143	Ц190-1212045*1	47 9148 4337	Кольцо уплотнительное	T40M-0020050 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02 T40M-0020050-01	2 2 2 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1	2 2 2 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1	Резина гр.3 ГОСТ 18829-73 Резина 7-В-14-1 ТУ 38.005.204-84 Резина гр.3 ГОСТ 18829-73 Сталь 40 ГОСТ 1050-74 Проволока III-3 ГОСТ 9389-75 Проволока III-1.5 ГОСТ 9389-75	0,0026 0,0087 0,003 0,016 0,004 0,001
79	144	Ц110-1414043*1	47 9148 6072	Кольцо	T40M-0020050 T40M-0020050-02 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	—	0,012 0,019 0,022 0,025 0,025 0,028 0,031 0,050 0,034 0,034 0,042 0,056 0,122 0,011 0,038 0,0027
77	146	А37354	47 6312 0331	Винт установочный	T40M-0020050 T40M-0020050-02 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	—	—
79	147	А61.01.012	47 9148 1132	Ограничитель	T40M-0020050 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	—	—
80	148	Д08005-А*1	47 5331 8208	Кольцо пружинное	T25-2411120-А	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	—	—
Стандартные изделия									
149	77, 80 150	Болт М8-6g×20.88.35.019 ГОСТ 7796-70	47 9148 4337	Болт М10-6g×20.88.35.019 ГОСТ 7796-70	T40M-0020050 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	—	0,012 0,019 0,022 0,025 0,025 0,028 0,031 0,050 0,034 0,034 0,042 0,056 0,122 0,011 0,038 0,0027
151	77, 80 150	Болт М10-6g×25.88.35.019 ГОСТ 7796-70	47 9148 4337	Болт М10-6g×30.88.35.019 ГОСТ 7796-70	T40M-0020050 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	—	0,012 0,019 0,022 0,025 0,025 0,028 0,031 0,050 0,034 0,034 0,042 0,056 0,122 0,011 0,038 0,0027
152	77, 80 150	Болт М10-6g×35.88.35.019 ГОСТ 7796-70	47 9148 4337	Болт М10-6g×40.88.35.019 ГОСТ 7796-70	T40M-0020050 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	—	0,012 0,019 0,022 0,025 0,025 0,028 0,031 0,050 0,034 0,034 0,042 0,056 0,122 0,011 0,038 0,0027
153	77, 80 150	Болт М10-6g×45.88.35.019 ГОСТ 7796-70	47 9148 4337	Болт М10-6g×50.88.35.019 ГОСТ 7796-70	T40M-0020050 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	—	0,012 0,019 0,022 0,025 0,025 0,028 0,031 0,050 0,034 0,034 0,042 0,056 0,122 0,011 0,038 0,0027
154	77, 80 150	Болт М10-6g×55.88.35.019 ГОСТ 7796-70	47 9148 4337	Болт М10-6g×60.88.35.019 ГОСТ 7796-70	T40M-0020050 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	—	0,012 0,019 0,022 0,025 0,025 0,028 0,031 0,050 0,034 0,034 0,042 0,056 0,122 0,011 0,038 0,0027
155	77 155	Болт М10-6g×65.88.35.019 ГОСТ 7796-70	47 9148 4337	Болт М10-6g×70.88.35.019 ГОСТ 7796-70	T40M-0020050 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	—	0,012 0,019 0,022 0,025 0,025 0,028 0,031 0,050 0,034 0,034 0,042 0,056 0,122 0,011 0,038 0,0027
80	156	Болт М10-6g×80.88.35.019 ГОСТ 7796-70	47 9148 4337	Болт М10-6g×85.88.35.019 ГОСТ 7796-70	T40M-0020050 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	—	0,012 0,019 0,022 0,025 0,025 0,028 0,031 0,050 0,034 0,034 0,042 0,056 0,122 0,011 0,038 0,0027
157	157	Болт М12-6g×25.88.35.019 ГОСТ 7796-70	47 9148 4337	Болт М12-6g×30.88.35.019 ГОСТ 7796-70	T40M-0020050 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	—	0,012 0,019 0,022 0,025 0,025 0,028 0,031 0,050 0,034 0,034 0,042 0,056 0,122 0,011 0,038 0,0027
158	158	Болт М12-6g×35.88.35.019 ГОСТ 7796-70	47 9148 4337	Болт М12-6g×40.88.35.019 ГОСТ 7796-70	T40M-0020050 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	—	0,012 0,019 0,022 0,025 0,025 0,028 0,031 0,050 0,034 0,034 0,042 0,056 0,122 0,011 0,038 0,0027
79	159	Болт М12-6g×45.88.35.019 ГОСТ 7796-70	47 9148 4337	Болт М12-6g×50.88.35.019 ГОСТ 7796-70	T40M-0020050 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	—	0,012 0,019 0,022 0,025 0,025 0,028 0,031 0,050 0,034 0,034 0,042 0,056 0,122 0,011 0,038 0,0027
78	160	Болт М14-6g×35.88.35.019 ГОСТ 7796-70	47 9148 4337	Болт М14-6g×40.88.35.019 ГОСТ 7796-70	T40M-0020050 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	—	0,012 0,019 0,022 0,025 0,025 0,028 0,031 0,050 0,034 0,034 0,042 0,056 0,122 0,011 0,038 0,0027
77	161	Болт М18-6g×45.88.35.019 ГОСТ 7796-70	47 9148 4337	Болт М18-6g×50.88.35.019 ГОСТ 7796-70	T40M-0020050 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	4 4 4 3 3 3 19 19 2 2 2 1 1	—	0,012 0,019 0,022 0,025 0,025 0,028 0,031 0,050 0,034 0,034 0,042 0,056 0,122 0,011 0,038 0,0027
80	162	Гайка М10.6Н.019 ГОСТ 5915-70	47 9148 4337	Гайка М10.6Н.019 ГОСТ 5915-70	T25-2411130-А1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	—	—
79	163	Т40М-2803013	45 9821 0023	Заглушка 55-10кп ГОСТ 3111-81	T25-1701160-Б	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	—	—
78	164	КБ25*1	45 9836 0420	Кольцо КБ25 ГОСТ 13942-86	T40M-0020050 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Сталь 65Г ГОСТ 1050-74	0,0027

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Т-40М	Т-40АМ	Т-40АНМ			
78	165	T25-1701048-B*1	45 9826 0424	Кольцо 2B30 ГОСТ 13940—86	2	2	—	—	—	0,0033
79	166	K2B60*1	45 9836 0141	Кольцо 2B60 ГОСТ 13940—86	—	—	2	—	—	0,017
78	167	K2B62*1	45 9836 0342	Кольцо 2B62 ГОСТ 13941—86	1	1	—	—	Сталь 65 ГОСТ 1050—74 Сталь 65Г ГОСТ 1050—74	0,911
79	168	K2B65*1	45 9836 0143	Кольцо 2B65 ГОСТ 13940—86	1	1	—	—	—	—
169		K2B110*1	45 9836 0361	Кольцо 2B110 ГОСТ 13941—86	—	—	1	—	—	—
80	170		25 3131 1037	Манжета 1.1-18×35-1 ГОСТ 8752—79*1	1	1	—	—	—	—
171			25 3131 1489	Манжета 1.1-45×65-1 ГОСТ 8752—79	—	—	1	—	—	—
79	172		46 1923 2779	ОСТ 38.05.146—78*1 Подшипник 80107C9 ГОСТ 7242—81*1	2	2	—	—	Сталь 65Г ГОСТ 1050—74	0,022
173			46 1213 2544	Подшипник 209 ГОСТ 8338—75*1	2	2	—	—	—	0,043
174			46 1213 2963	Подшипник 212 ГОСТ 8338—75*1	2	2	—	—	—	0,007
175			46 1213 3026	Подшипник 213 ГОСТ 8338—75*1	2	2	—	—	—	0,026
78	176		46 1213 3873	Подшипник 305 ГОСТ 8338—75*1	2	2	—	—	—	0,160
177			46 1213 5086	Подшипник 406А ГОСТ 8338—75*1	1	1	—	—	—	0,410
178			46 1213 5097	Подшипник 407 ГОСТ 8338—75*1	—	—	1	—	—	0,800
179			46 2253 5696	Подшипник 102211М ГОСТ 8328—75*	1	1	—	—	—	0,965
78, 79 180			46 2253 5710	Подшипник 102305М ГОСТ 8328—75*1	3	3	—	—	—	0,225
79	181		46 2253 5747	Подшипник 10309КМ ГОСТ 8328—75*1	2	2	—	—	—	0,720
80	182		46 2214 4501	Подшипник 42215КМ ГОСТ 8328—75*1	2	2	—	—	—	0,930
77	183		45 9932 0302	Пробка КГ 1/4" 40,079 ОСТ 23.1.117—83	1	1	—	—	—	0,712
79	184			Проволока 1,0-0-С ГОСТ 3282—74, L=580 мм	1	1	—	—	—	0,259
				T25-1701001-Б1 T25-1701001-А	1	1	—	—	—	0,929
					2	2	—	—	—	1,400
					2	2	—	—	—	0,015
					2	2	—	—	—	0,002

80	185	Проволока 1,6-0-С ГОСТ 3282-74, L=200 мм*	Т25-2411150-А	1	1	1	—	0,0028
77	186	Проволока 1,6-0-Ч ГОСТ 3282-74, L=220 мм*	Т40М-0020050 Т40М-0020050-01 Т40М-0020050-02 Т25-2403010-В	5	5	—	—	0,003
80	187	Проволока 1,6-0-С ГОСТ 3282-74, L=250 мм*	Т40М-0020050 Т40М-0020050-01 Т40М-0020050-02 Т40М-0020050-01 Т40М-0020050-02 Т40М-0020050-01 Т40М-0020050-02 Т40М-0020050-01 Т40М-0020050-02 Т40М-0020050-01 Т40М-0020050-02 Т25-2411150-А	50	50	—	—	0,0032
77, 78, 188		Шайба 10 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70	Т40М-0020050-01	50	50	—	—	0,0044
79	189	Шайба 12 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70	Т40М-0020050-02	—	46	—	—	0,0063
77	190	Шайба 18 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70	Т40М-0020050-01	4	4	—	—	0,017
77	191	Шайба 10,01.019 ГОСТ 11371-78	Т40М-0020050-02	4	4	—	—	0,004
192		Шарик 15,081-40 ГОСТ 3722-81*	Т40М-0020050-01	1	1	—	—	0,014
80	193	Шпонка 5×7,5 ГОСТ 24071-80	Т40М-0020050-01	5	5	—	—	0,004
77	194	ШПЦ-16×50 ГОСТ 3128-70	Т40М-0020050-02	5	5	—	—	0,078
195		ШПЦ-20×70 ГОСТ 3128-70	Т25-1701003-Б1	1	1	—	—	0,173

Примечание. Позиции деталей 39, 57, 77, 90, 92, 115, 122, 129, 147, 148, 164... 169 входят в комплект Т25-0020001-Б2 (поз. 1).

81	Т25-1703050-Б	МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ С БЛОКИРОВОЙ ЗАПУСКА ДИЗЕЛЯ	Т25-0020050 Т25-0020050-01 Т25-0020050-02	1	1	1	—	6,485
Сборочные единицы								
1	Т25-1703020-Г	Корпус управления переключением передач	Т25-1703050-Б	1	1	1	—	3,577
2	Т25-1703060	Рамка	Т25-1703050-Б	1	1	1	—	0,225
3	Т25-1703080-Ж	Рычаг переключения передач	Т25-1703050-Б	1	1	1	—	1,323
4	Т25-1703110-Е	Рычаг крепления реверса	Т25-1703050-Б	1	1	1	—	0,54
Детали								
5	Д42-1108160	Наконечник	Т25-1703050-Б	1	1	1	—	0,014
6	Т25-1703016-Б	Рычаг	Т25-1703050-Б	1	1	1	—	0,14
7	Т40М-1703048	Прокладка регулировочная	Т25-1703050-Б	1	1	1	—	0,00012
8	Т40М-1703049	То же	Т25-1703050-Б	1	1	1	—	0,0003
9	Т25-1703053	Пластина	Т25-1703050-Б	1	1	1	—	0,030
10	Т25-1703054	Прокладка	Т25-1703050-Б	1	1	1	—	0,002
11	Т25-1703055	Винт оси рамки	Т25-1703050-Б	1	1	1	—	0,051
12	Т25-1703096-В	Чехол	Т25-1703050-Б	1	1	1	—	0,102
13	Т25-1703097	Пружина чехла	Т25-1703050-Б	1	1	1	—	0,0147
14	Т25-4205074	Кольцо уплотнительное	Т25-1703050-Б	1	1	1	—	0,006

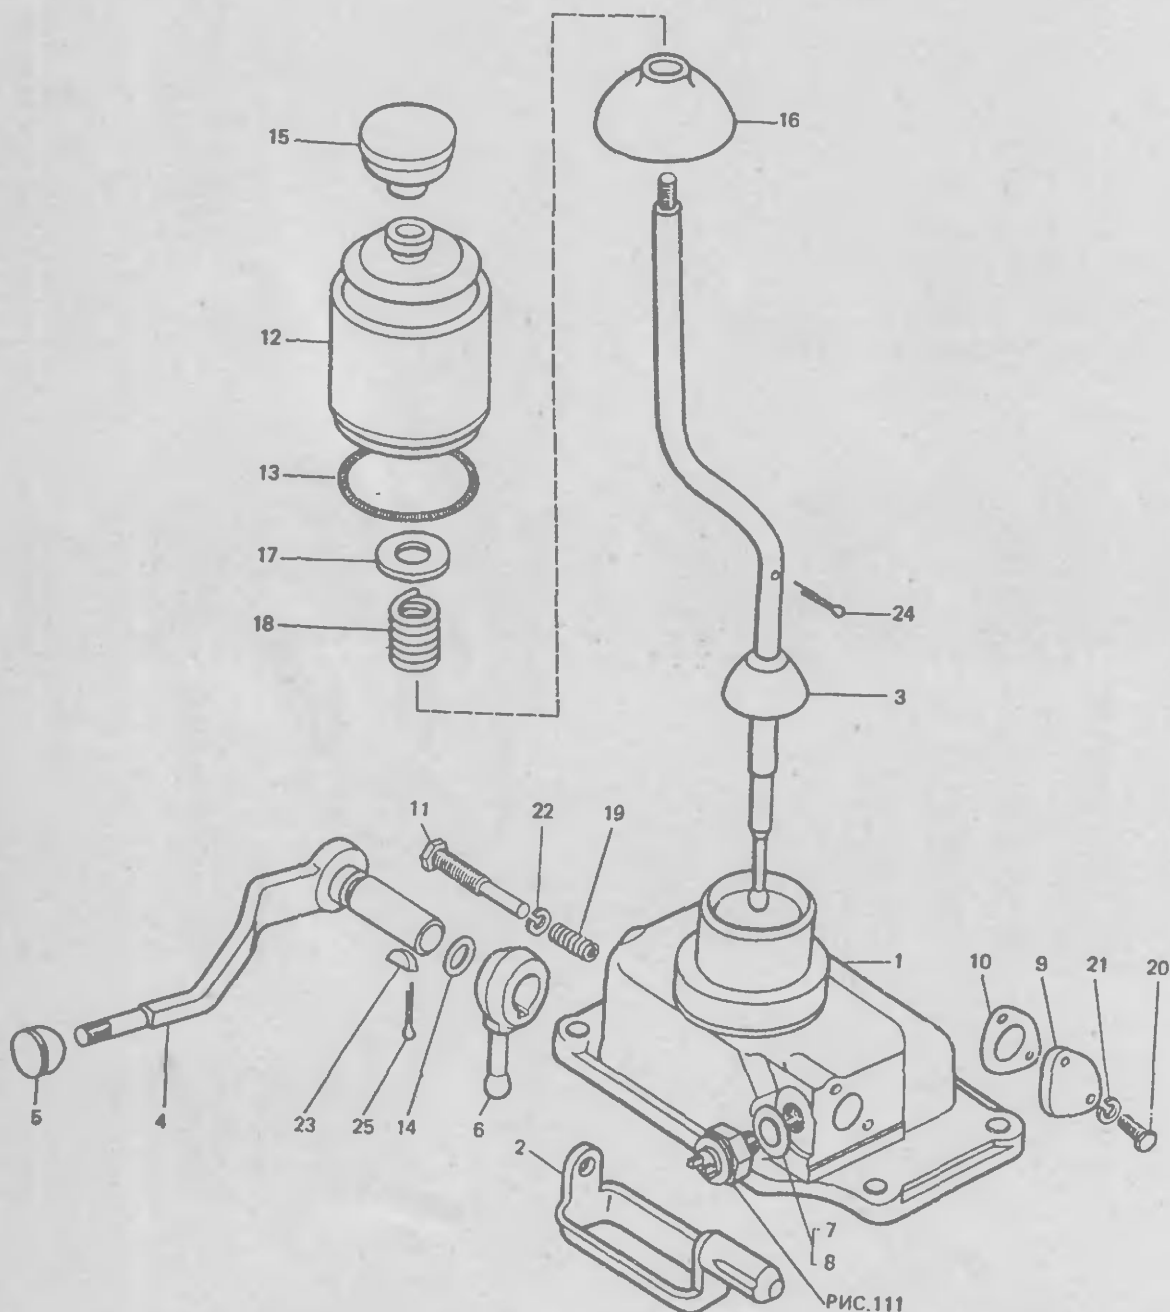

Р и с. 81. Механизм переключения передач с блокировкой запуска дизеля Т25-1703050-Б

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит		Обозначение сборочной единицы			
					Т-40М	Т-40АМ	Т-40АНМ			
81	15	Д02087	47 5331 8054	Рукоятка рычага	1	1	1	1	—	0,095
	16	А37370-А	47 6312 0348	Колпачок	1	1	1	1	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,096
	17	А37396	47 6312 0362	Крышка	1	1	1	1	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,011
	18	54.37.462	47 6511 0293	Пружина колпачка	1	1	1	1	Проволока ПП-3,5 ГОСТ 9389—75	0,048
	19	15.41.033	47 6312 0653	Пружина фиксатора	1	1	1	1	Проволока ПП-1,2 ГОСТ 9389—75	0,015
Стандартные изделия										
20	20			Болт М6-6g×14.88.35.019	2	2	2	2	—	0,0055
	21		45 9816 6045	ГОСТ 7798—70 Шайба 6Г 65Г 06	2	2	2	2	—	0,0008
	22		45 9816 6068	ГОСТ 6402—70 Шайба 120Г 65Г 06	1	1	1	1	—	0,0064
	23			ГОСТ 6402—70 Шпонка 6×9	1	1	1	1	—	0,007
	24			ГОСТ 24071—80 Шплинт 3,2×20.019	1	1	1	1	—	0,0014
25	25			ГОСТ 397—79 Шплинт 3,2×32.019	1	1	1	1	—	0,0019
				ГОСТ 397—79						
КОРОбКА РАЗДАТОЧНАЯ Т40АМ-1802010										
82		Т40АМ-1802010	47 6117 3799	Коробка раздаточная	—	1	—	—	—	12,690
					—	1	—	—	—	
					—	—	1	—	—	
Сборочные единицы										
1	1	Т40А-1802001*1	47 6117 3163	Коробка раздаточная с крышками	—	1	1	1	—	7,860
				Для запчастей						
Детали										
2	2	Т25-1701351*1	47 6117 0603	Кольцо	—	1	1	1	Резина гр. 3 ГОСТ 18829—73	0,0015
	3	Т40А-1802023	47 6117 3165	Корпус	—	1	1	1	СЧ20 ГОСТ 1412—85	7,290
	4	Т25-1802027-А	47 6117 4134	Крышка передняя	—	1	1	1	АК5М7 ГОСТ 2685—75	0,164
	5	Т40А-1802032*1	47 6117 3169	Вал	—	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	1,867
	6	Т40А-1802034-А	47 6117 5227	Втулка	—	1	1	1	АК5М7 ГОСТ 2685—75	0,024
	7	Т40АМ-1802036	47 6117 3800	Шестерня	—	1	1	1	Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543—71	2,142
	8	Т40А-1802037-Б	47 6117 5733	Втулка распорная	—	2	2	2	АК5МТ ГОСТ 2685—75	0,038
	9	Т40АМ-1802063-А	47 6117 5408	Крышка задняя	—	1	1	1	АК5М7 ГОСТ 2685—75	0,137
	10	Т40А-1802064	47 6117 3180	Прокладка задняя	—	1	1	1	Паронит ПОН-Б 1,0	0,00595
	11	Т30-3405047	47 6117 1212	Штифт	—	1	1	1	ГОСТ 481—80	0,009
					—	2	2	2	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	
Стандартные изделия										
				Болт М8-6g×20.88.35.019	—	7	7	7	—	0,012
				ГОСТ 7796—70	—	7	7	7	—	

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Обозначение сборочной единицы					
82	13	КБ-25*	49 9836 0424	Кольцо Б-25 ГОСТ 13942-86	—	1	1	1	Сталь 65Г ГОСТ 1050-74	0,003
	14		25 3131 1076	Манжета 1.1-38×58-1 ОСТ 38.05.146-78*	—	2	2	—	—	0,024
	15		46 1213 2172	Подшипник 207 ГОСТ 8338-75*	—	1	1	1	—	0,284
	16		46 1213 3873	Подшипник 305 ГОСТ 8338-75*	—	1	1	1	—	0,230
	17		47 9195 1697	Пробка КГ 1/2" 40,079 ОСТ 23.1.117-83	—	1	1	1	—	0,061
	18			Шайба 8Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70	—	7	7	7	—	0,0016
УСТАНОВКА ХОДОУМЕНЬШИТЕЛЯ Т25-1900010										
83		T25-1900010	47 6117 6819 06	Установка ходоуменьшителя	1	—	—	—	—	10,520
	1	T25-1901010	47 6117 6819 06	Ходоуменьшитель	1	1	1	1	—	9,720
	2	T25-1901030	47 6117 0706	Вошло	1	1	1	1	—	1,490
	3	T25-1901040-Б	47 6117 0716	Шестерня ведомая	1	1	1	1	—	1,225
	4	T25-1901060	47 6117 0721	Крышка	1	1	1	1	—	1,567
	5	T25-1902010	47 6117 0729	Маслоприемник	1	1	1	1	—	0,260
Сборочные единицы										
	6	T25-1701094	47 6117 0529	Штифт крышки корпуса	2	2	2	2	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,015
	7	T25-1900011-Б	47 6117 0683	Ось педали муфты ВОМ	1	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,410
	8	T25-1900012	47 6117 0686	Болт	1	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,106
	9	T25-1901011-01	47 6117 0690	Шестерня коронная 1-го ряда	1	1	1	1	Сталь 40Х ГОСТ 1050-74	0,592
	10	T25-1901013-В	47 6117 0692	Вал ведущий	1	1	1	1	Сталь 30ХГТ ГОСТ 4543-71	0,753
	11	T25-1901014	47 6117 0694	Шайба упорная	1	1	1	1	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	0,02
	12	T25-1901015	47 6117 0696	Вал-шестерня	1	1	1	1	ГОСТ 4543-71	0,753
	13	T25-1901016	47 6117 0698	Кольцо распорное	1	1	1	1	Сталь 40Х ГОСТ 8731-87	0,027
	14	T25-1901017	47 6117 0700	Прокладка	1	1	1	1	Паронит ПОН-БТ 1,0	0,003
	15	T25-1901018-Б	47 6117 0702	Стакан	1	1	1	1	ГОСТ 481-80	2,887
	16	T25-1901019	47 6117 0705	Штифт	3	3	3	3	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,007
	17	T25-1901031	47 6117 0707	Вошло	1	1	1	1	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	0,850
	18	T25-1901032	47 6117 0710	Ось сателлита	3	3	3	3	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,045
	19	T25-1901033	47 6117 0711	Сателлит	3	3	3	3	ГОСТ 4543-71	0,1
	20	T25-1901034	47 6117 0712	Втулка	3	3	3	3	Сталь 20ХНЗА	0,001
	21	T25-1901035	47 6117 0713	Шайба упорная сателлита	6	6	6	6	ГОСТ 4543-71	0,002
	22	T25-1901036	47 6117 0714	Штифт	3	3	3	3	Сталь 65Г ГОСТ 1050-74	0,002
	23	T25-4205074	47 6117 1853	Кольцо	1	1	1	1	Сталь 20 ГОСТ 1050-74	0,006
24	Н.036.28.004	47 9182 9546	Шайба	2	2	2	2	Резина гр. 3 ГОСТ 18829-73 ДПРНМ2 М3 ГОСТ 495-77	0,003	

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Обозначение сборочной единицы					
					T-40M	T-40AM	T-40AHM			
Стандартные изделия										
83	25	Болт М10-6gX45.88.35.019		ГОСТ 7795-70	Т25-1901010	4	4	4	—	0,033
	26	Кольцо 2Б24	45 9836 0099	ГОСТ 13940-68	Т25-1900010	1	1	1	—	0,003
	27	Кольцо Б25	49 9836 0424	ГОСТ 13942-68*	Т25-1901010	1	1	1	—	0,003
	28	Кольцо 2В110	45 9836 0361	ГОСТ 13941-86*	Т25-1901010	2	2	2	—	0,043
	29	Ролик 2X19.8A5	46 9416 2614	ГОСТ 6870-81*	Т25-1901030	120	120	120	—	0,0005
МОСТ ПЕРЕДНИЙ ВЕДУЩИЙ										
МОСТ ПЕРЕДНИЙ ВЕДУЩИЙ Т40А-2300010-В, Т40АН-2300010										
84, 85		Мост передний ведущий	47 6117 3182 10	Т40А-2300010-В		—	1	—	—	277,540
		То же	47 6117 6253	Т40АН-2300010		—	1	—	—	277,648
		»	47 6117 3460 07	Т40АН-2300010-03*		—	1	—	—	279,300
		»	47 6117 6258	Т40АН-2300010-00.01		—	1	—	—	279,408
Сборочные единицы										
84	1	Рукав	47 6117 3195 05	Т40А-2300010-В		—	2	—	—	15,600
	2	Стакан с шестерней веду-щей	47 6117 5742	Т40АН-2300010		—	1	—	—	15,933
	3	Дифференциал	47 6117 3257 08	Т40АН-2300010-В		—	1	—	—	13,550
	4	Полуось	47 6117 5379	Т40АН-2300010-В		—	2	—	—	2,730
85	5	Шарниры поворотные	47 6117 4668	Т40АН-2300010		—	2	—	—	6,117
	6	Подвеска колеса	47 6117 4468	Т40АН-2300010-В		—	2	—	—	38,896
	7	То же	47 6117 4463	Т40А-2300010-В		—	2	—	—	39,456
	8	Конечная передача правая	47 6117 3324 03	Т40АН-2300010-В		—	1	—	—	34,763
84	9	То же	47 6117 3474 01	Т40АН-2300010-В		—	1	—	—	34,979
	10	Конечная передача левая	47 6117 3335 00	Т40АН-2300010-В		—	1	—	—	34,763
	11	То же	47 6117 3475 00	Т40АН-2300010		—	1	—	—	34,979
	12	Салун выносных цилиндров	47 9182 9739	Т40АН-2300010-В		—	1	—	—	0,042
Детали										
85	13	Корпус переднего моста	47 6117 3186	Т40А-2300010-В		—	1	—	СЧ20 ГОСТ 1412-85	31,000
	14	Щиток защитный	47 6117 5328	Т40АН-2300010		—	2	—	Сталь 10кп ГОСТ 16523-70	0,700
84	15	Рукав	47 6117 3196	Т40АН-2300010-03		—	1	—	Сталь 45Л ГОСТ 977-75	15,133
	16	Прокладка регулировочная	47 6117 3198	Т40А-2301060-Б		—	6	—	Сталь 10кп ГОСТ 16523-70	0,008
84	17	То же	47 6117 3199	Т40АН-2300010		—	6	—	Сталь 10кп ГОСТ 16523-70	0,036
	18	»	47 6117 3200	Т40А-2300010-В		—	4	—	Сталь 10кп ГОСТ 16523-70	0,002

19	85	21*	47 6117 3201	Прокладка уплотнительная	T40A-2300010-B	1	—	Паронит ПОН-Б 1,0	0,049
20			47 6117 3203	Клин	T40AH-2300010	—	1	ГОСТ 481—80	0,473
21			47 6117 5212	Втулка клина	T40AH-2300010	—	4	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,010
22			47 6117 3207	Кольцо уплотнительное	T40A-2300010-B	—	4	Полиамид 6ПА6-210/230	0,0005
23			47 6117 5214	Шайба	T40AH-2300010	—	4	ОСТ 6-06-С9-76	0,033
24	84		47 6117 4803	Крышка корпуса	T40AH-2300010-B	—	4	Резина гр. 3 ГОСТ 18829—75	0,033
25			47 6117 3230	Болт призонный	T40AH-2300010	—	4	Ст.3пс ГОСТ 14637—79	3,328
26			47 6117 3232	Втулка	T40A-2300010-B	—	1	СЧ20 ГОСТ 1412—85	0,155
27			47 6117 3237	Пластина стопорная	T40AH-2300010	—	2	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,550
28			47 6117 3267	Шайба	T40A-2301060-B	—	1	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,027
29			47 6117 3268	Пластина замковая	T40A-2300010-B	—	2	Сталь 40 ГОСТ 16523—70	0,165
30			47 6117 4713	Замок	T40AH-2300010	—	2	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,005
31			47 6117 5802	Кольцо уплотнительное	T40A-2300010-B	—	4	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,085
32	85		47 6117 5239	Рычаг поворотный правый	T40AH-2300010	—	2	Резина гр. 3 ГОСТ 18829—73	0,0016
33			47 6117 5242	Рычаг поворотный левый	T40AH-2300010	—	2	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	2,180
34			47 6117 1275	Кольцо уплотнительное	T40A-2300010-B	—	1	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	2,180
35			47 6117 1275	Кольцо упорное	T40AH-2300010	—	1	Резина III гр.	0,0085
36	85		47 6117 4447	Кольцо уплотнительное	T40A-2300010-B	—	2	ГОСТ 18829—73	0,018
37			47 9148 2306	То же	T40AH-2300010	—	2	Труба 60×2-20	0,0055
38			47 9148 4456	»	T40A-2300010-B	—	2	ГОСТ 10705—80	0,0027
39			47 6515 1411	Кольцо пружинное	T40AH-2300010	—	2	Резина II гр. ГОСТ 9833—78	0,0026
40			45 9836 0625	Кольцо Б35	T40A-2300010-B	—	4	Резина гр. 3 ГОСТ 18829—73	0,060
41				ГОСТ 13943—68*1	T40AH-2300010	—	2	Резина гр. 3 ГОСТ 18829—73	0,007
42				Болт М10-6g×16,88,35,019	T40A-2301060-B	—	2	Проволока II-2,5	0,017
43	84, 85			ГОСТ 7796—70	T40A-2300010-B-03	—	4	ГОСТ 9389—75	0,019
44				Болт М10-6g×20,88,35,019	T40AH-2300010-03	—	4	—	0,088
45				ГОСТ 7796—70	T40AH-2300010-B	—	30	—	0,112
46				Болт М16-6g×40,88,35,019	T40A-2300010-B	—	3	—	0,024
47				ГОСТ 7796—70	T40AH-2300010	—	12	—	0,047
48				Гайка М14×1,5-6H,6,019	T40A-2300010-B	—	4	—	0,988
				ГОСТ 5915—70	T40AH-2300010	—	2	—	0,009
				Гайка М18-6H,6,019	T40A-2300010-B	—	1	—	
				ГОСТ 5915—70	T40AH-2300010	—	2	—	
				Подшипник 213	T40A-2301060-B	—	1	—	
				ГОСТ 8338—75*1	T40A-2300010-B	—	1	—	
				Пробка КГ 1/8"—A12,079	T40AH-2300010	—	1	—	
				ОСТ 23.1.117—83		—	1	—	

Стандартные изделия

85	40	КБ35*1	45 9836 0625	Кольцо Б35	T40A-2300010-B	—	4	—	0,007
84	41			ГОСТ 13943—68*1	T40AH-2300010	—	2	—	0,017
85	42			Болт М10-6g×16,88,35,019	T40A-2301060-B	—	2	—	0,019
84, 85	43			ГОСТ 7796—70	T40A-2300010-B-03	—	4	—	0,088
	44			Болт М10-6g×20,88,35,019	T40AH-2300010-03	—	4	—	0,112
	45			ГОСТ 7796—70	T40AH-2300010-B	—	30	—	0,024
	46			Болт М16-6g×40,88,35,019	T40A-2300010-B	—	3	—	0,047
	47			ГОСТ 7796—70	T40AH-2300010	—	12	—	0,988
	48			Гайка М14×1,5-6H,6,019	T40A-2300010-B	—	4	—	0,009
				ГОСТ 5915—70	T40AH-2300010	—	2	—	
				Гайка М18-6H,6,019	T40A-2300010-B	—	1	—	
				ГОСТ 5915—70	T40AH-2300010	—	2	—	
				Подшипник 213	T40A-2301060-B	—	1	—	
				ГОСТ 8338—75*1	T40A-2300010-B	—	1	—	
				Пробка КГ 1/8"—A12,079	T40AH-2300010	—	1	—	
				ОСТ 23.1.117—83		—	1	—	


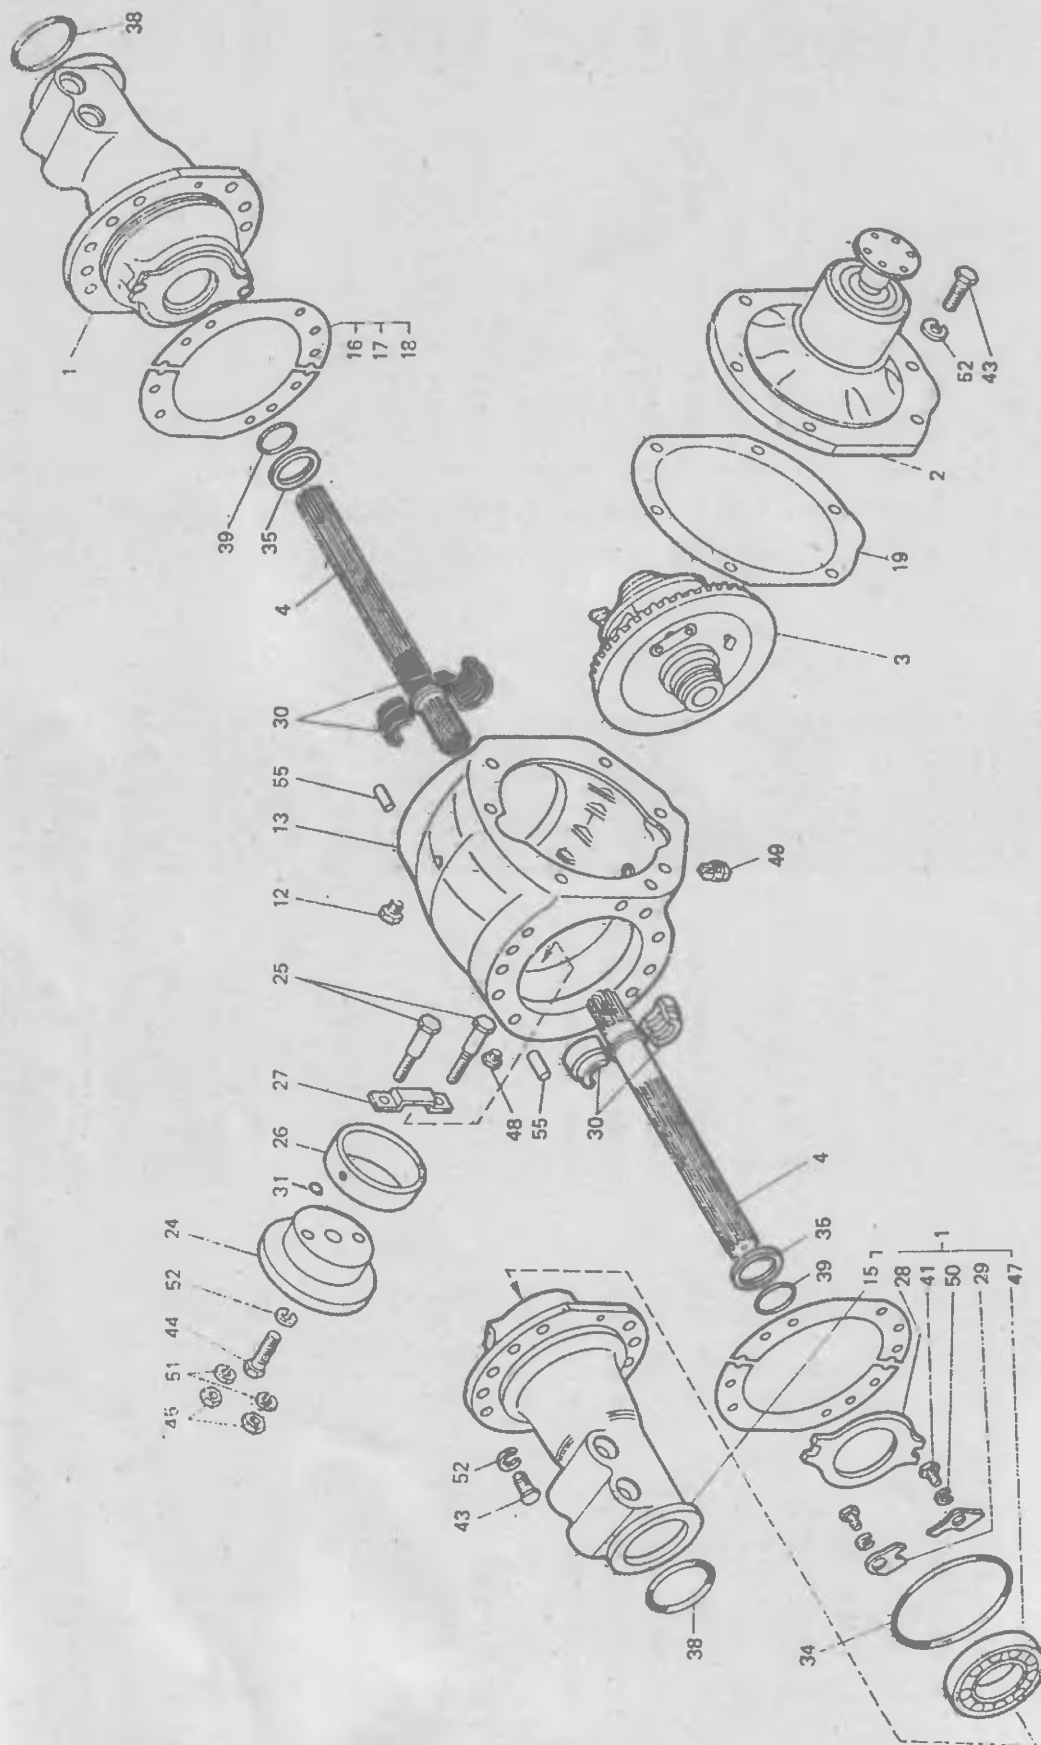


Рис. 84. Мост ведущий передний Т40А-2300010-В, Т40АН-2300010

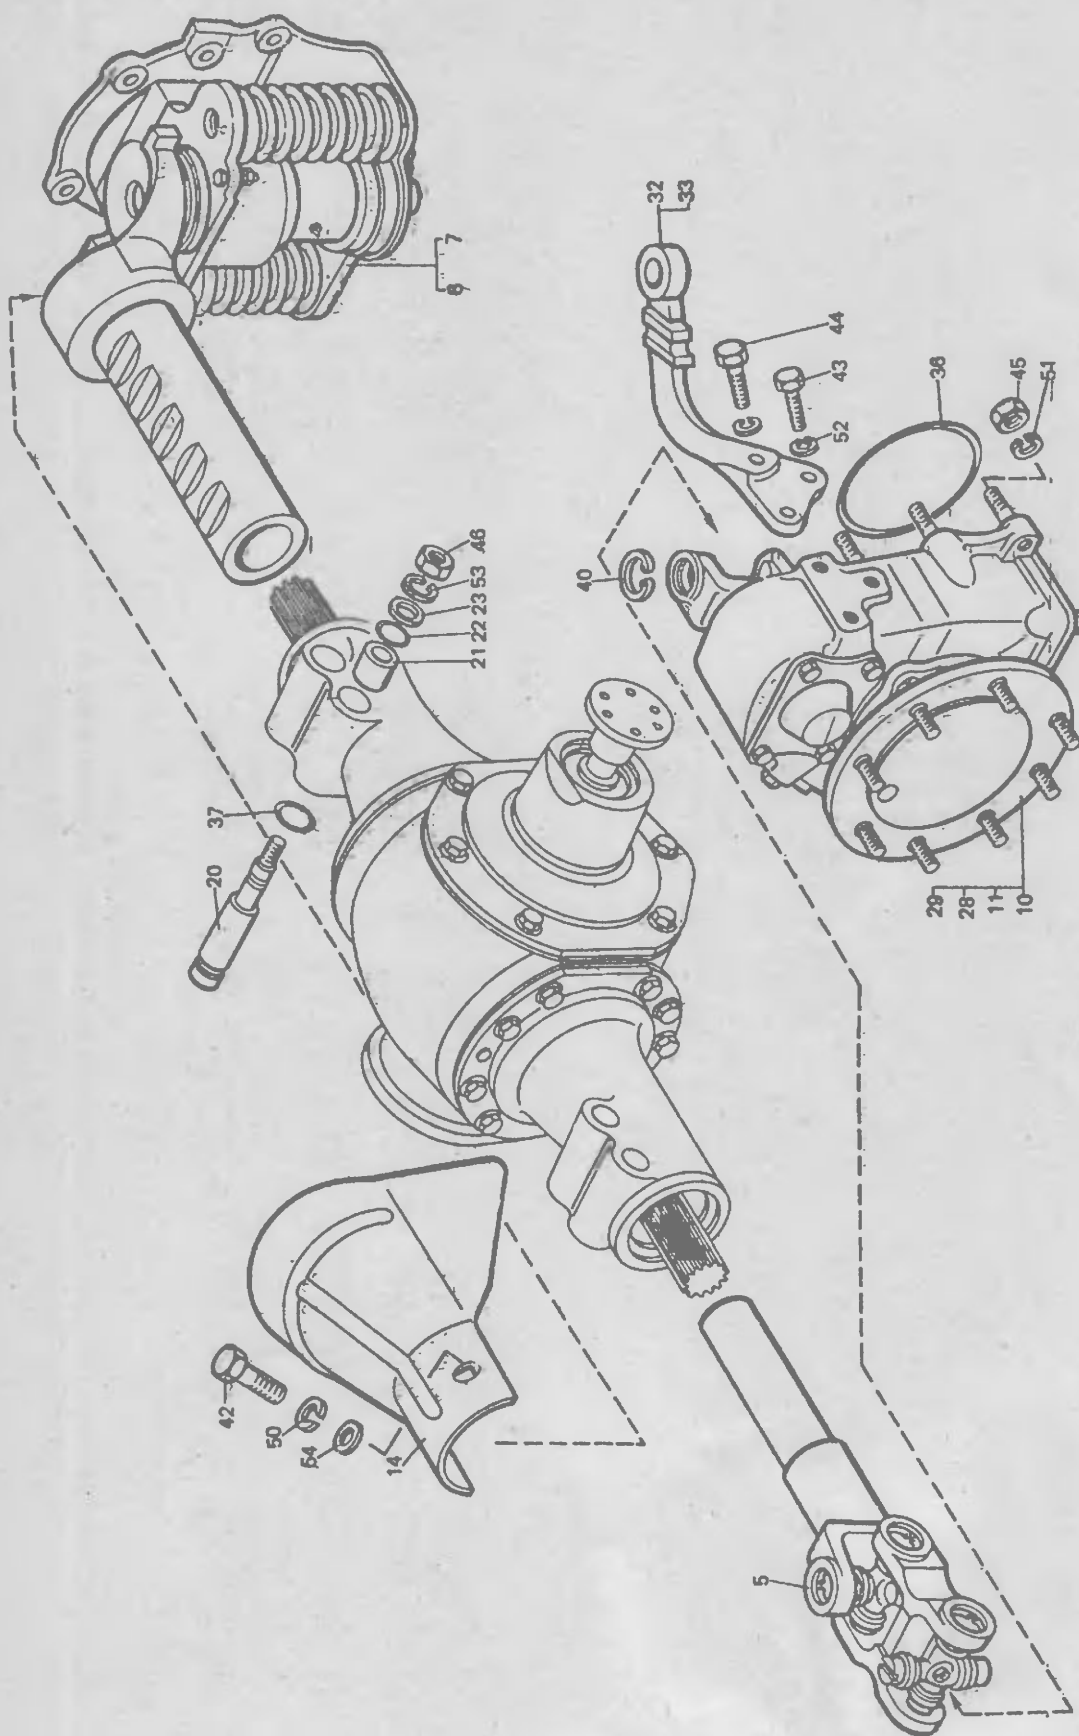

Р и с. 85. Мост воздушный передний 740А-2300010-В, Т40АН-2300010

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Кула входит					
					Обозначение сборочной единицы					
					T-40M	T-40AM	T-40AHM			
84	49	47 9195 1702		Пробка 2-КГ 1" СЧ15.079	T40A-2300010-B	1	—	—	0,100	
	84, 85	50		ОСТ 23.1117—83	T40AH-2300010	—	1	—	0,004	
				Шайба 10 ОТ 65Г 06	T40A-2300010-B-03	—	4	—	—	
				ГОСТ 6402—70	T40AH-2300010-03	—	2	—	0,0093	
	51			Шайба 14 ОТ 65Г 06	T40A-231060-B	—	12	—	0,013	
	52			ГОСТ 6402—70	T40AH-2300010-B	—	33	—	0,017	
	53			Шайба 16 ОТ 65Г 06	T40AH-2300010	—	4	—	0,004	
	54			ГОСТ 6402—70	T40A-2300010-B	—	4	—	0,047	
	55			Шайба 18 ОТ 65Г 06	T40AH-2300010	—	2	—	15,933	
				ГОСТ 6402—70	T40AH-2300010	—	4	—	2,562	
			Шайба 10.01.08кп. 019	T40A-2300010-B-03	—	1	—	0,002		
			ГОСТ 11371—78	T40AH-2300010-03	—	1	—	0,550		
			Штифт 2.16.30	T40A-2300010-B	—	1	—	0,005		
			ГОСТ 3128—70	T40AH-2300010	—	1	—	0,040		
86		47 6117 5742		СТАКАН С ШЕСТЕРНЕЙ ВЕДУЩЕЙ Т40А-2302140-В1	T40A-2302050-A	—	1	—	10,535	
				Стакан с шестерней ведущей	T40A-2300010-B	—	1	—	1,450	
				Т40А-2300010	T40AH-2300010	—	1	—	1,577	
	1	T40A-2302050-A	47 6117 5740	Шестерня ведущая с под-шипником	T40A-2302140-B1	—	1	—	0,017	
	2	T40A-2301121	47 6117 3209	Детали	T40A-2302050-A	—	Н	—	0,010	
	3	T40A-2302037*1	47 6117 3232	Чистик	T40A-2302140-B1	—	1	—	0,056	
	4	T40A-2302039	47 6117 3234	Втулка	T40A-2302140-B1	—	1	—	0,005	
	5	T40A-2302073	47 6117 3242	Шайба	T40A-2302050-A	—	1	—	0,040	
	6	T40A-2302082-Г*1	47 6117 3245	Шайба упорная	T40A-2302140-B1	—	1	—	10,535	
	7	T40A-2302132-Г1	47 6117 5736	Стакан	T40A-2302050-A	—	1	—	1,450	
8	T40A-2302144-B1*1	47 6117 5738	Шестерня ведущая	T40A-2303003-B	—	1	—	1,577		
9	T40A-2302145-A1*1	47 6117 5734	Вал	T40A-2302140-B1	—	1	—	0,017		
10	T40A-2302149	47 6117 3255	Чехол	T40A-2302140-B1	—	1	—	0,010		
11	T40A-2306147	47 6117 3369	Пластина стопорная	T40A-2302140-B1	—	2	—	0,056		
12	T25-4615016	47 6117 2018	Пластина	T40A-2302140-B1	—	2	—	0,0012		
13	K2B50	45 9836 0136	Кольцо уплотнительное	T40A-2302050-A	—	1	—	0,0114		
14	K2B65*1	45 9836 0143	Кольцо 2B50	T40A-2302050-A	—	1	—	0,0143		
			ГОСТ 13940—68	T40A-2302140-B1	—	1	—	0,019		
			ГОСТ 13941—68	T40A-2302140-B1	—	1	—	0,026		
15			Стандартные изделия	T40A-2302140-B1	—	1	—	0,410		
16		25 3131 1089	Болт М10-6g×20.88.35.019	T40A-2302140-B1	—	4	—	1,080		
17		46 1213 2544	ГОСТ 7796—70	T40A-2306140-B1	—	4	—			
18		46 1213 4493	Манжета 1.1-45×65-1	T40A-2306140-B1	—	2	—			
			ГОСТ 8752—79/	T40A-2306140-B1	—	2	—			
			ОСТ 38.05.146—79*1	T40A-2306140-B1	—	1	—			
			Подшипник 209	T40A-2306140-B1	—	1	—			
			ГОСТ 8338—75*1	T40A-2306050-A	—	1	—			
			Подшипник 310К	T40A-2306050-A	—	1	—			
			ГОСТ 8338—75*1	T40A-2306050-A	—	1	—			

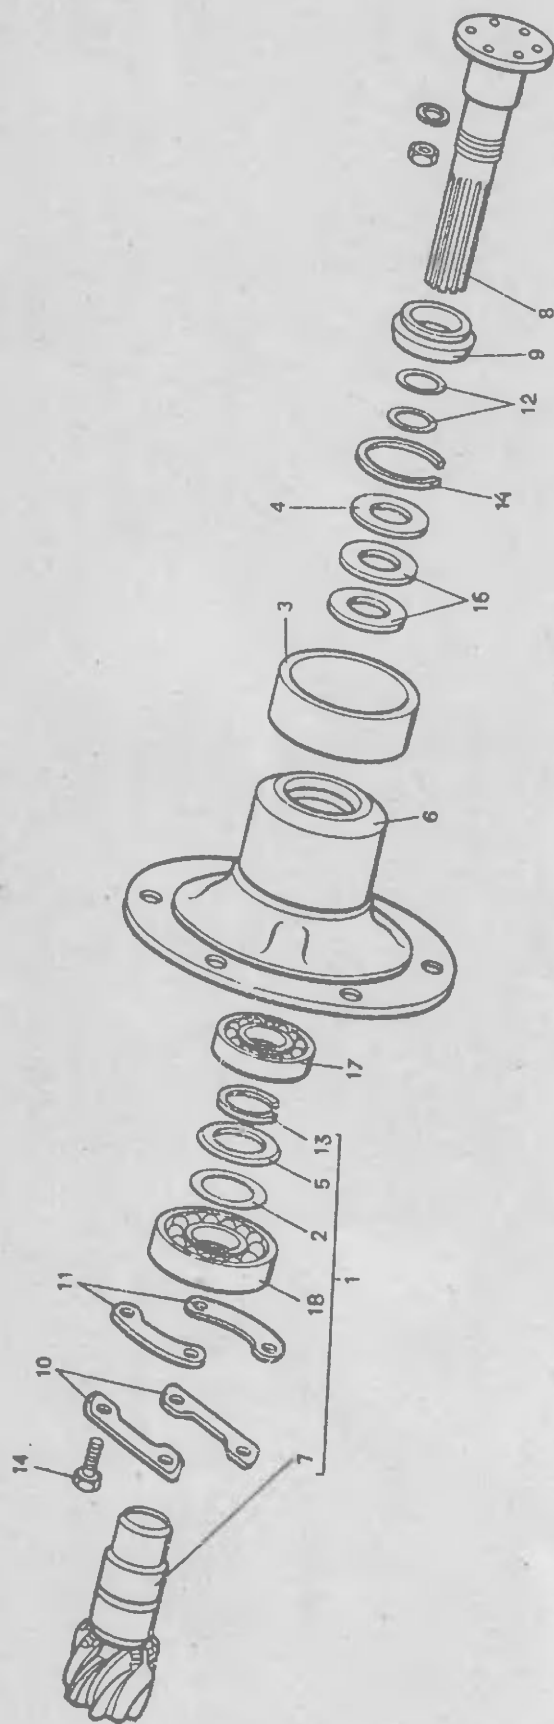


Рис. 86. Стакан с шестерней ведущей Т40А-2302140-В1

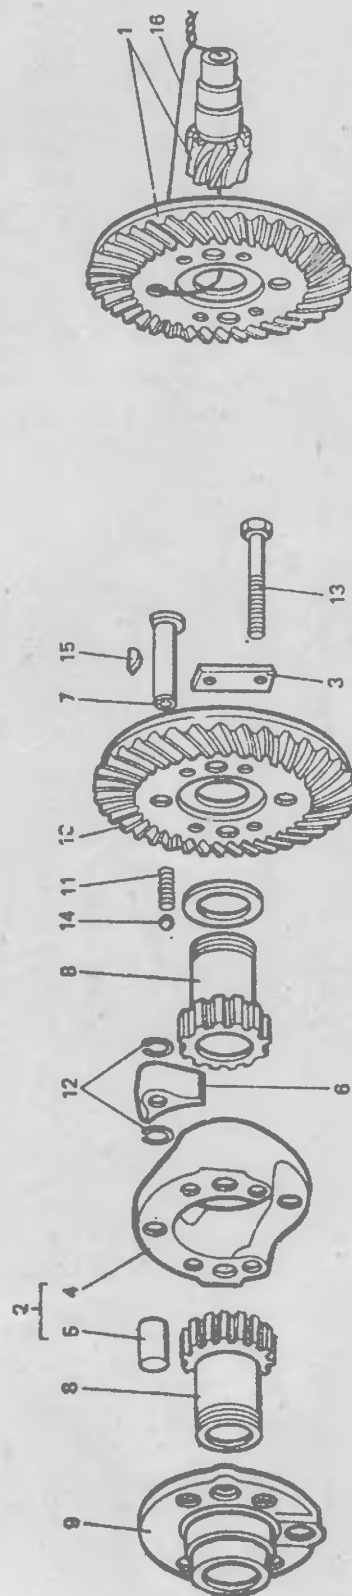


Рис. 87. Дифференциал Т40А-2303010-Б

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Обозначение сборочной единицы					
ДИФФЕРЕНЦИАЛ Т40А-2303010-Б										
87		Т40А-2303010-Б	47 6117 3257 08	Дифференциал	Т40А-2300010-Б	—	1	—	—	13,550
	1	Т40А-2303003-Б1*1	47 6117 5745	Комплект шестерен	Для запчастей	—	1	1	—	7,510
	2	Т40А-2303020	47 6117 3259	Корпус	Т40А-2303010-Б	—	1	1	—	2,908
	3	Т40А-2303018	47 6117 3258	Пластина стопорная	Детали	—	2	2	Сталь 10кп ГОСТ 503—81	0,016
	4	Т40А-2303025-А	47 6117 4610	Корпус	Т40А-2303020	—	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	2,520
	5	Т40А-2303026	47 6117 3262	Штифт установочный	Т40А-2303020	—	4	4	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,097
	6	Т40А-2303055-Б*1	47 6117 3263	Собачка	Т40А-2303010-Б	—	2	2	Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543—71	0,200
	7	Т40А-2303062-Б*1	47 6117 3265	Ось собачки	Т40А-2303010-Б	—	2	2	Сталь 40Х ГОСТ 4543—71	0,182
	8	Т40А-2303096*1	47 6117 3269	Обойма шлицевая	Т40А-2303010-Б	—	2	2	Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543—71	1,000
	9	Т40А-2303124-Б*1	47 6117 3276	Крышка корпуса	Т40А-2303010-Б	—	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	1,557
	10	Т40А-2303175	47 6117 3278	Шестерня ведомая конечная (z=39)	Т40А-2303010-Б	—	1	1	Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543—71	6,057
11	А21211	47 6312 0027	Пружина зашелки	Т40А-2303003-Б1	—	1	1	Проволока 11-1,2 ГОСТ 9389—75	0,002	
12	54-05-436	47 5351 4628	Кольцо установочное	Т40А-2303010-Б	—	8	8	Проволока 11-2,0 ГОСТ 9389—75	0,002	
Стандартные изделия										
13				Болт М12-6g×85,88.35.019 ГОСТ 7795—70	Т40А-2303010-Б	—	4	4	—	0,079
14			46 9115 6861	Шарик 10-40 ГОСТ 3722—81*1	Т40А-2303010-Б	—	2	2	—	0,004
15				Шпонка 3×5 ГОСТ 24071—80	Т40А-2303010-Б	—	2	2	—	0,001
16				Проволока 1-0-С, l=600 мм ГОСТ 3282—74	Т40А-2303003-Б1	—	1	1	—	0,002
ШАРНИРЫ ПОВОРОТНЫЕ Т40А-2304010-Б1										
88		Т40А-2304010-Б1	47 6117 4668	Шарниры поворотные	Т40А-2300010-Б Т40АН-2300010	—	1	—	—	6,117
	1	Т40А-2303001*1	47 6117 4719	Вилка	Сборочные единицы	1	1	1	—	2,125
	2	Т40А-2304001*1	47 6117 4720	Вилка двойная	Для запчастей	—	1	1	—	1,960
	3	Т40А-2303110-Б1	47 6117 4669	Вилка	То же	—	1	1	—	2,140
	4	Т40А-2304020	47 6117 3281	Крестовина	Т40А-2304010-Б1	—	2	2	—	0,916
	5	51-2201025-02	45 3114 5566	Крестовина с сальниками и подшипниками	Т40А-2304020	—	1	1	—	0,860
	6	51-2201026-А	45 3114 1069	Крестовина с сальниками	51-2201025-02	—	1	1	—	0,475
	7	51-2201030-А	45 3114 1071	Крестовина	51-2201026-А	—	4	4	—	0,470
	8	51-2201033-01	46 4112 1314	Подшипник 804704КЗс10*1	51-2201025-02	—	4	4	—	0,095
	9	Т40А-2304022-А	47 6117 4641	Вилка двойная	Детали	—	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	1,990
	10	Т40А-2304028*1	47 6117 3289	Колпак сальника	Т40А-2304010-Б1 Т40А-2304020	—	4	4	Резина 7-4161 ОСТ 38.05.321—83	0,004
11	НШ46-0505046*1	47 9148 2306	Кольцо уплотнительное	Т40А-2304020	—	4	4	Резина гр. 3 ГОСТ 18829—73	0,00074	
12	Т40М-3401301-01	47 6117 5125	Колпачок масленки	Т40А-2304020	—	2	2	Полиэтилен 182-10 черный 901 ГОСТ 16337—77	0,003	

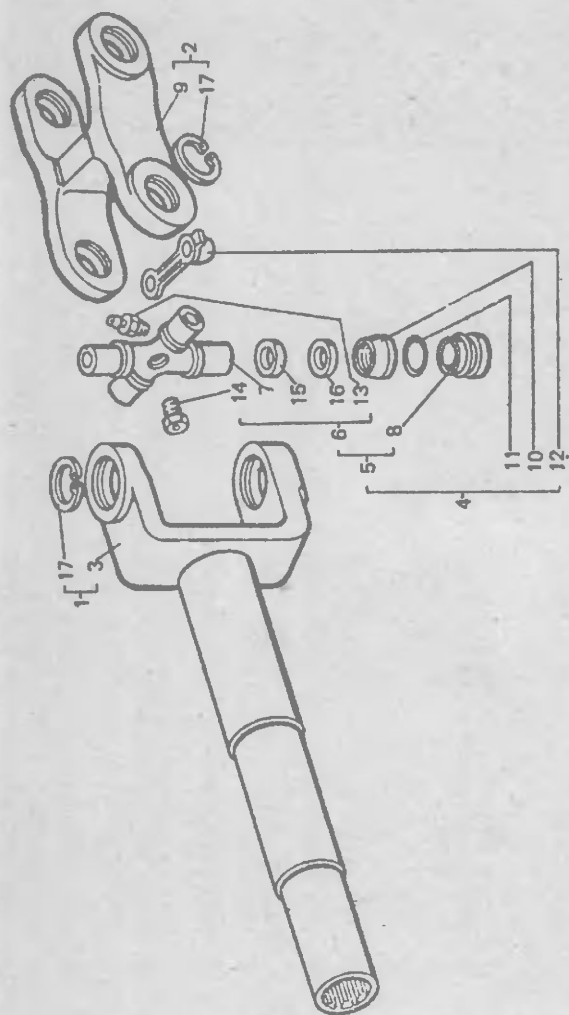


Рис. 88. Шарниры поворотные Т40А-2304010-Б1

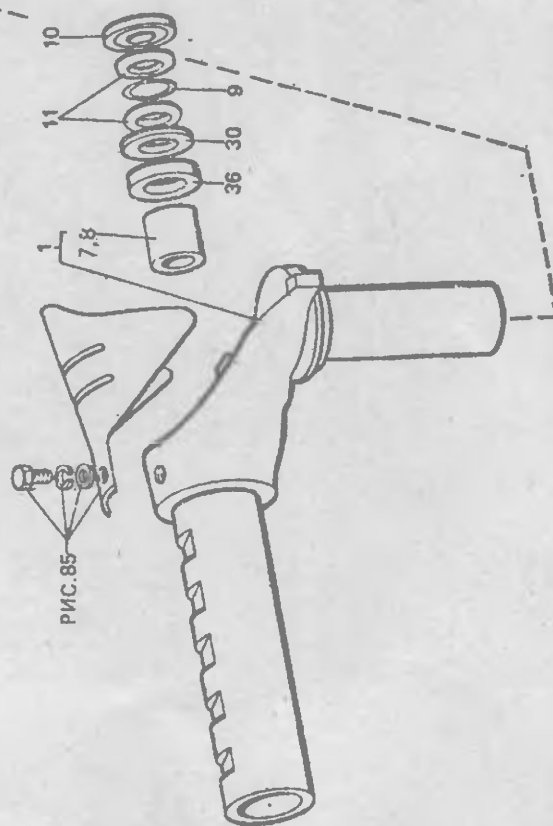


Рис. 85

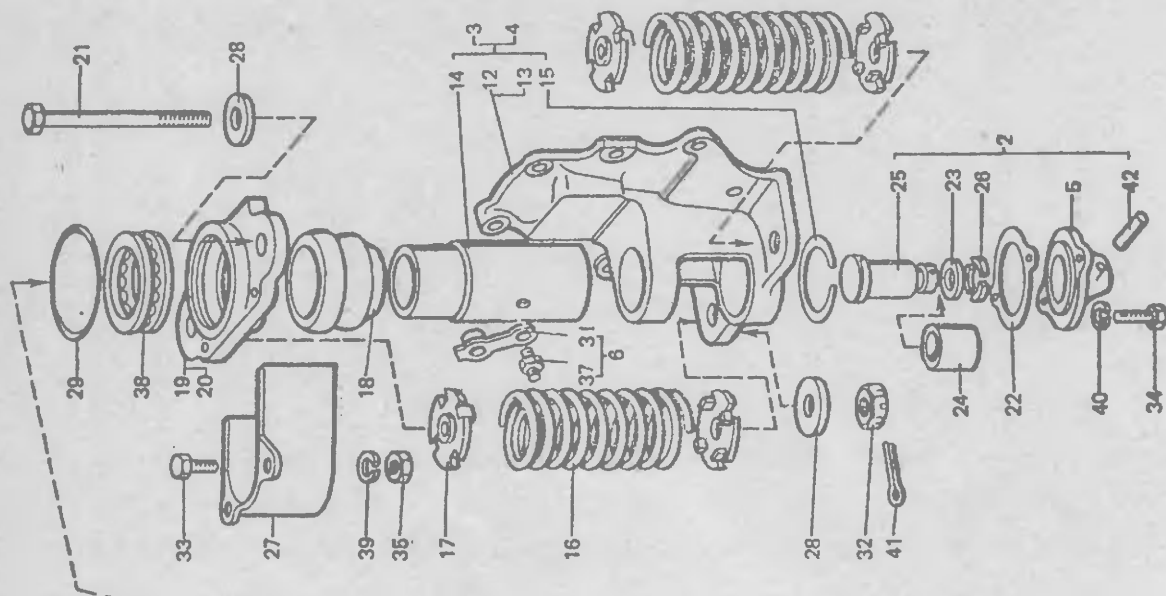


Рис. 89. Подвеска колеса Т40А-2305010-А, Т40Н-2305010-А

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы				
						Т-40М	Т-40АМ	Т-40АНМ		
88	13	264072-П	45 9167 4010	Масленка крестовины 1.1 УХЛ ГОСТ 19853—74	—	1	1	Сталь А12 ГОСТ 1414—75	0,002	
	14	296780-П	45 3114 5398	Клапан предохранительный	—	1	1	Сталь 20Х ГОСТ 4543—71	0,0064	
	15	51-4919	45 3114 0012	Обойма манжеты	—	4	4	Сталь 08кп ГОСТ 503—81	0,010	
	16	51-4920	45 3114 0013	Кольцо пробковое	—	4	4	Пробка типа № 2 ТУ 21 УССР № 5-78-Е	0,0004	
	17	КБ-35	45 9836 0625	Кольцо Б35 ГОСТ 13943—86*1	—	6	6	Сталь 65Г ГОСТ 14959—79	0,0025	
89				ПОДВЕСКА КОЛЕСА Т40А-2305010-А, Т40АН-2305010-А						
		Т40А-2305010-А	47 6117 4468 06	Подвеска колеса	—	1	1	—	38,896	
		Т40АН-2305010-А	47 6117 4463 00	То же	—	—	—	—	39,455	
				Сборочные единицы						
	1	Т40А-2301010-Г*1	47 6117 4454	Кронштейн выдвигной с кронштейном подвески	—	1	—	—	23,400	
	2	Т40А-2305001	47 6117 4749	Комплект деталей подвески	—	1	1	—	1,450	
	3	Т40А-2305020	47 6117 3292	Кронштейн подвески поворотный со втулкой	—	1	—	—	11,675	
	4	Т40АН-2305020	47 6117 3465	То же	—	1	1	—	11,675	
	5	Т40А-2305080-В*1	47 6117 4467	Крышка	—	1	1	—	0,910	
				Т40А-2305001	—	1	1	—		
				Т4А-2305010-А	—	2	—	—	0,0074	
	6	Т40АМ-2305120	47 6117 5128	Масленка с колпачком	—	—	2	—		
				Детали						
	7	Т40А-2301042*1	47 6117 389	Втулка	—	1	1	Сталь АЧС-1 ГОСТ 1585—85	0,454	
	8	Т40А-2301042-01*1	47 6117 5477	»	—	1	1	Сталь АЧС-1 ГОСТ 1585—85	0,474	
	9	Т40А-2301121	47 6117 3209	Чистик	—	12	—	Сталь 10 ГОСТ 503—81	0,002	
	10	Т40А-2301122-В	47 6117 3211	Гнездо чистиков	—	1	1	Сталь 10 ГОСТ 16523—70	0,040	
	11	Т40А-2301123	47 6117 3213	Кольцо упорное	—	2	—	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,005	
	12	Т40А-2305021-Б	47 6117 3293	Кронштейн подвески поворотный	—	1	—	Сталь 45Л ГОСТ 977—75	9,181	
	13	Т40АН-2305021*1	47 6117 3466	То же	—	1	1	Сталь 45Л ГОСТ 977—75	9,170	
	14	Т40А-2305022*1	47 6117 3295	Втулка подвески	—	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	2,010	
	15	Т40А-2305024-Б*1	47 6117 3299 09	Кольцо стопорное	—	1	1	Проволока III-3,0 ГОСТ 9389—75	0,012	
	16	Т40А-2305025-Б1*1	47 6117 4164	Пружина подвески	—	2	—	Сталь 60С2А	1,490	
	17	Т40А-2305026*1	47 6117 3303	Стакан	—	4	—	ГОСТ 14959—79	0,086	
	18	Т40А-2305027А	47 6117 3306	Чехол	—	1	—	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,068	
	19	Т40А-2305028*1	47 6117 3307	Траверса	—	1	1	Резина 7-4161 ТУ 38 005 204—84	2,410	
	20	Т40АН-2305028	47 6117 3468	»	—	1	1	Сталь 45Л ГОСТ 977—75	1,800	
	21	Т40АН-2305031	47 6117 3471	Болт стяжной	—	2	—	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,217	

22	T40A-2305038-B	47 6117 3310	Прокладка	T40A-2305010-A	—	1	—	Картон А-0,5 ГОСТ 9347-74	0,0014
23	T40A-2305046-B*1	47 6117 4461	Кольцо упорное	T40AH-2305010-A	—	1	—	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	0,020
24	T40AH-2305046-B*1	47 6117 4466	Кольцо упорное	T40AH-2305010-A	—	1	—	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,120
25	T40A-2305047-B*1	47 6117 4459	Шток	T40A-2305010-A	—	1	—	Сталь 45X ГОСТ 4543-71	0,410
26	T40A-2305059-B*1	47 6117 4457	Сухарь	T40AH-2305001	—	1	—	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	0,012
27	T40A-2305075	47 6117 3320	Шток	T40AH-2305010-A	—	3	3	Сталь 3пс ГОСТ 16523-70	0,830
28	D42-1002355	47 6117 0027	Шайба опоры	T40AH-2305010-A	—	1	—	Сталь 20 ГОСТ 1050-74	0,021
29	Ц110-1414043*1	47 6117 6068	Кольцо	T40A-2305010-A	—	1	—	Резина IV гр. ГОСТ 18829-75	0,0085
30	T25-3103036	47 6117 1091	Кольцо манжеты	T40AH-2305010-A	—	1	—	Сталь 20 ГОСТ 1050-74	0,155
31	T40M-3401301-01	47 6117 5125	Колпачок маслянки	T40AH-2305010-A	—	1	—	Полэтилен 182-10 черный 901 ГОСТ 16337-77	0,0004
32	15.36.027	47 6312 0249	Гайка M14 ГОСТ 5918-73	T40AH-2305010-A	—	—	4	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,028
Стандартные изделия									
33			Болт M8-6gX30.88.35.019	T40A-2305010-A	—	2	—	—	0,0016
34			ГОСТ 7796-70	T40AH-2305010-A	—	2	—	—	0,0025
35			Болт M10-6gX30.88.35.019	T40A-2305010-A	—	2	—	—	0,006
36			ГОСТ 7796-70	T40AH-2305010-A	—	2	—	—	0,029
37			Гайка M8-6H.6.019	T40A-2305010-A	—	1	—	—	0,003
38			ГОСТ 5915-70	T40AH-2305010	—	2	—	—	0,420
39			Манжета 2.2-50X70-1	T40A-2305010-A	—	2	—	—	0,0016
40			ГОСТ 8752-79/	T40AH-2305010-A	—	2	—	—	0,004
41			ОСТ 38.05.146-78*1	T40AH-2305010-A	—	2	—	—	0,0019
42			Масленка 1.1. УХЛ1	T40A-2305010-A	—	1	—	—	0,070
43			ГОСТ 19853-74	T40AH-2305010-A	—	1	—	—	—
44			Подшипник 8115	T40A-2305010-A	—	2	—	—	—
45			ГОСТ 6874-75*1	T40AH-2305010-A	—	2	—	—	—
46			Шайба 8Г 65Г 06	T40A-2305010-A	—	2	—	—	—
47			ГОСТ 6402-70	T40AH-2305010-A	—	2	—	—	—
48			Шайба 10 ОТ 65Г 06	T40A-2305010-A	—	2	—	—	—
49			ГОСТ 6402-70	T40AH-2305010-A	—	2	—	—	—
50			Шплинт 3.2X32.019	T40AH-2305010-A	—	2	—	—	—
51			ГОСТ 397-79	T40A-2305010-A	—	1	—	—	—
52			Штифт 2.12.80	T40AH-2305010-A	—	1	—	—	—
53			ГОСТ 3128-70	T40A-2305001	—	1	—	—	—
КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА T40A-2306010, T40AH-2306010, T40A-2306030, T40AH-2306030									
54			Конечная передача правая	T40A-2300010-B	—	1	—	—	34,763
55			Конечная передача левая	T40A-2300010-B	—	1	—	—	34,763
56			Передача конечная правая	T40AH-2300010	—	1	—	—	34,979
57			Передача конечная левая	T40AH-2300010	—	1	—	—	34,979
Сборочные единицы									
58			Ось колеса с болтами и гайками	Для запчастей	—	1	1	—	8,97
59			Вилка	То же	—	1	1	—	1,65
60			Ось колеса	T40A-2306002-A1	—	1	1	—	8,470
61				T40A-2306010	—	1	1	—	—
62				T40A-2306030	—	1	1	—	—
63				T40AH-2306010	—	1	1	—	—
64				T40AH-2306030	—	1	1	—	—

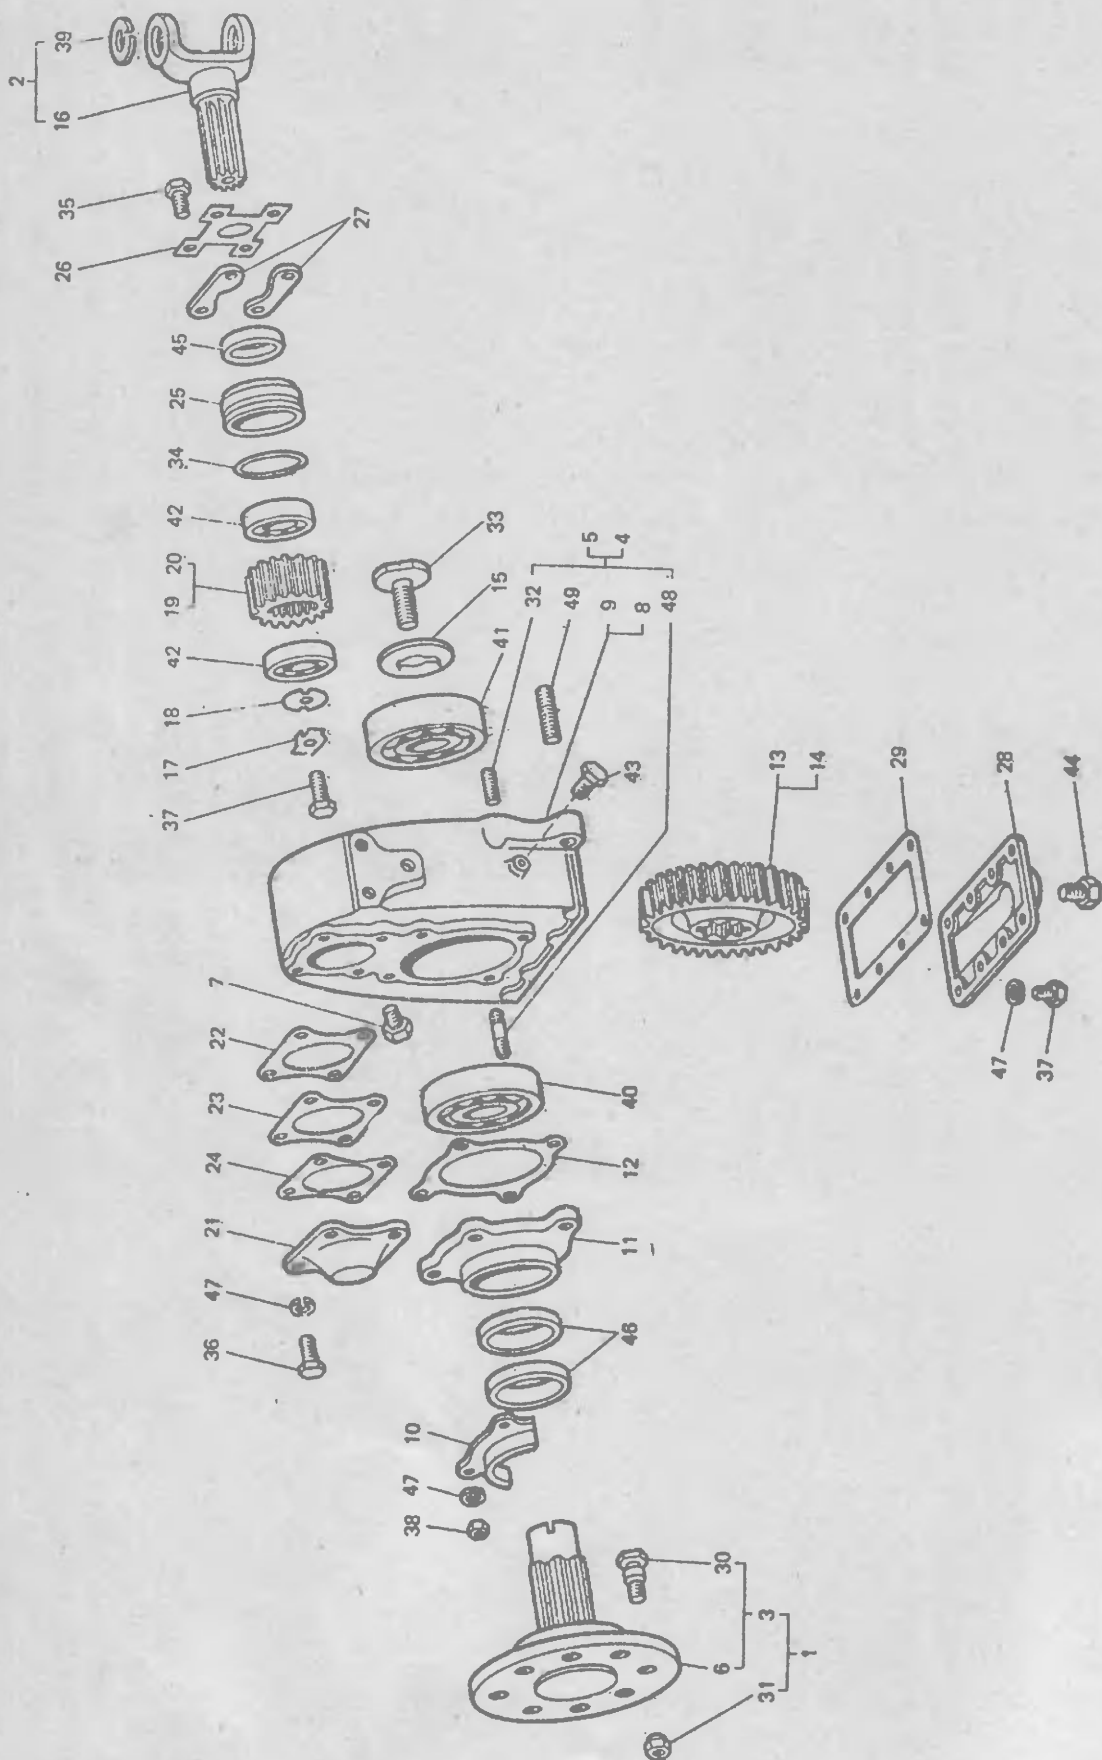


Рис. 90. Конечная передача Т40А-2306010, Т40А-2306030, Т40АН-2306010, Т40АН-2306030

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит			Обозначение сборочной единицы		
					T-40M	T-40AM	T-40AHM			
90	22	T40A-2306135	47 6117 3361	Прокладка регулировочная	—	1	—	—	Сталь 10 ГОСТ 1050—74	0,009
					—	—	—	—		
					—	—	—	—		
23	T40A-2306136	47 6117 3362		Прокладка регулировочная	—	1	—	—	Сталь 10 ГОСТ 1050—74	0,015
					—	—	—	—		
					—	—	—	—		
24	T40-2306138*1	47 6117 3363		Прокладка уплотнительная	—	1	—	—	Паронит ПОН-Б 0,6 ГОСТ 481—80	0,0045
					—	—	—	—		
					—	—	—	—		
25	T40A-2306144*1	47 6117 3365		Стакан	—	1	—	—	Сталь 45 ГОСТ 8732—78	0,383
					—	—	—	—		
26	T40A-2306146-Б*1	47 6117 3367		Крышка	—	1	—	—	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,0520
					—	—	—	—		
27	T40A-2306147*1	47 6117 3369		Пластина	—	2	—	—	Ст 3пс ГОСТ 14637—79	0,056
					—	—	—	—		
28	T40A-2306172-A2	47 6117 4478		Поддон	—	1	—	—	AK5M7 ГОСТ 2685—75	0,398
					—	—	—	—		
29	T40A-2306178*1	47 6117 3374		Прокладка поддона	—	1	—	—	Паронит ПОН-Б 1,5 ГОСТ 481—80	0,0258
					—	—	—	—		
30	T40A-3101065-Б*1	47 6117 3403		Болт оси колеса ГОСТ 11646—82	—	8	—	—	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,120
31	T40A-3101068-A*1	47 6117 3405		Гайка крепления колеса ГОСТ 11646—82	—	8	—	—	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,050
32	A38334*1	47 6312 0420		Шпилька крепления стакана	—	5	—	—	Сталь 40X ГОСТ 1050—74	0,0510
33	A38389*1	47 6312 0453		Болт	—	5	—	—	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,264
					—	—	—	—		
34	КН-75×80*1	47 6117 4445		Кольцо уплотнительное	—	1	—	—	Резина гр. 3 ГОСТ 18829—73	0,0026
					—	—	—	—		
					—	—	—	—		
				Стандартные изделия	—	—	—	—		
35				Болт M10-6g×20.88.35.019 ГОСТ 7796—70	—	4	—	—	—	0,019
				T40A-2306010	—	—	—	—		
				T40A-2306030	—	—	—	—		
				T40AH-2306010	—	—	—	—		
				T40AH-2306030	—	—	—	—		

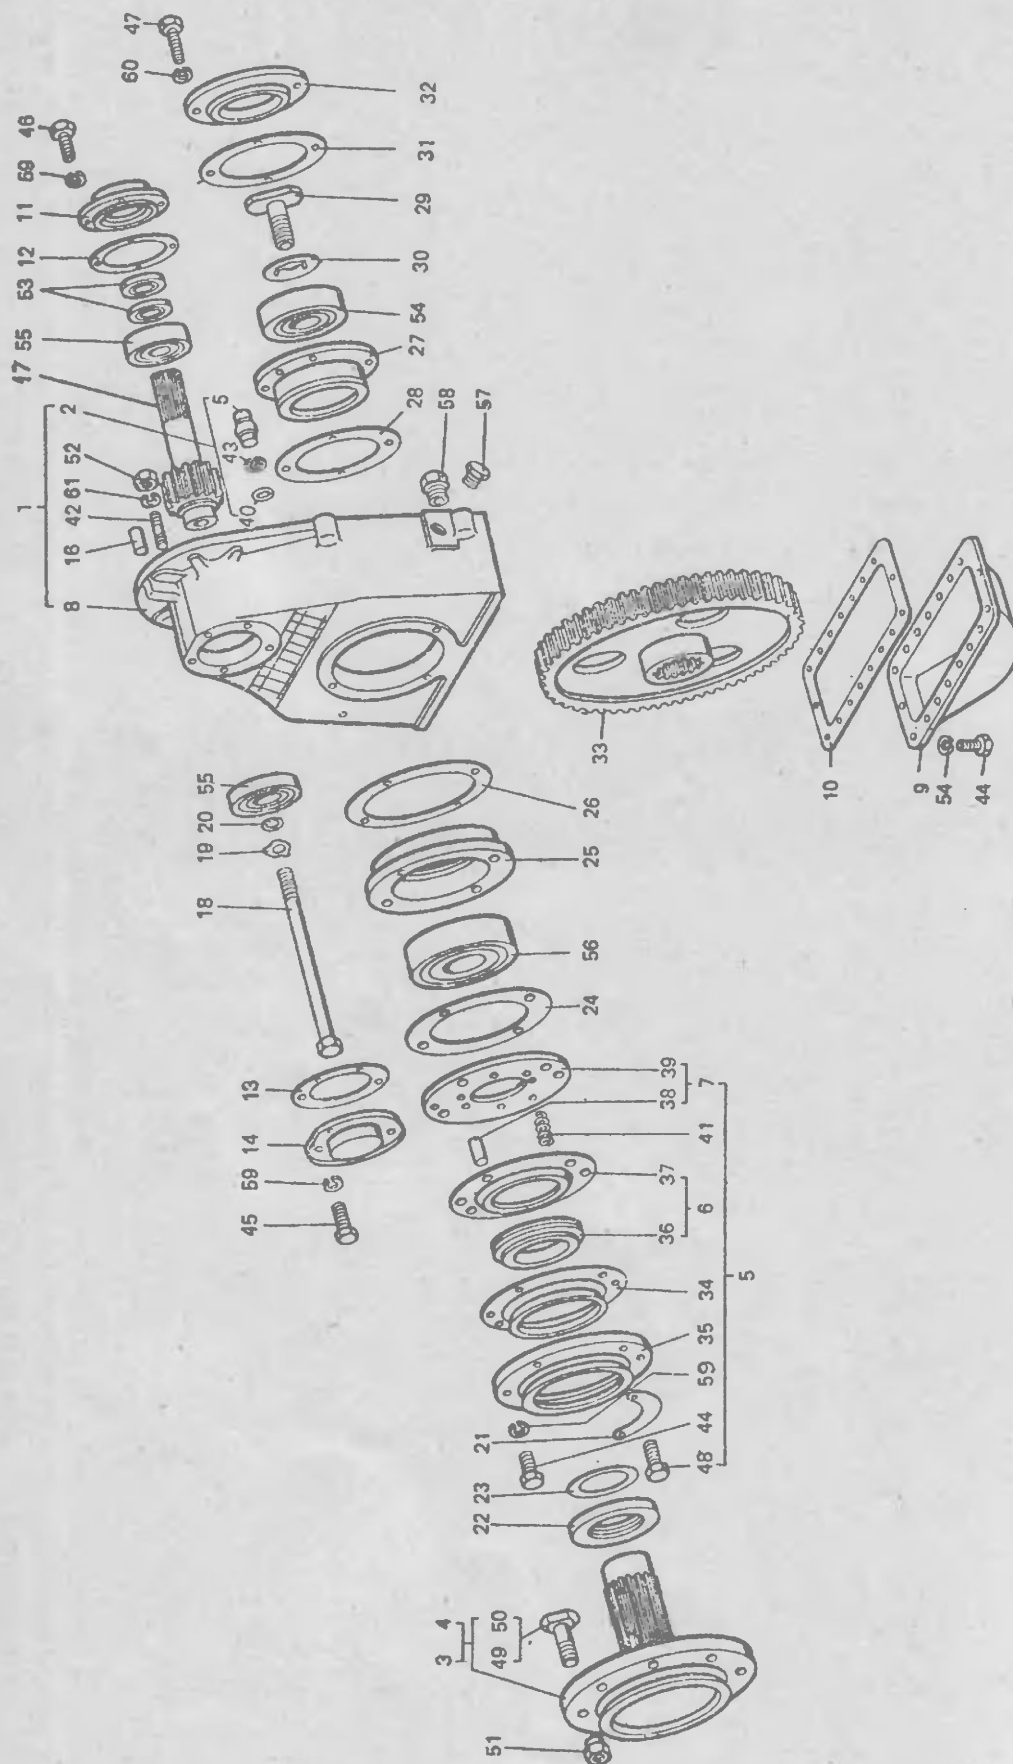


Рис. 91. Передача конечная Т40-2407010, Т40-2407010-03

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					T-40M	T-40AM	T-40AHM			
Сборочные единицы										
				Для заготовок						
				Обозначение сборочной единицы						
				T40AM-0020010-01.02	1	2	1	—	—	42,950
				T40AM-0020010-02.01	1	2	1	—	—	0,270
				T40AM-0020010-02.02	1	2	1	—	—	18,050
				T40AM-0020010-03.01	1	2	1	—	—	19,100
				T40AM-0020010-03.02	1	2	1	—	—	4,315
Детали										
				T25-2407010	1	1	1	—	—	0,715
				T25-2407130-A1	1	1	1	—	—	2,164
				T25-2407130-A1	1	1	1	—	—	43,470
				Корпус	1	1	1	—	—	2,000
				Кожух	1	1	1	—	—	0,74
				Прокладка кожуха	1	1	1	—	—	0,669
				Гнездо манжеты	1	1	1	—	—	0,0066
				Прокладка	1	1	1	—	—	0,0112
				Крышка	1	1	1	—	—	0,300
				Штифт установочный	1	1	1	—	—	0,151
				То же	1	1	1	—	—	0,085
				Шестерня ведущая (z=12)	1	1	1	—	—	3,071
				Болт	1	1	1	—	—	0,435
				Шайба замковая	1	1	1	—	—	0,007
				Кольцо уплотнительное	1	1	1	—	—	0,0016
				Пластина стопорная	1	1	1	—	—	0,035
				Кольцо упорное	1	1	1	—	—	0,270
				Кольцо уплотнительное	1	1	1	—	—	0,0037

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Т-40М	Т-40АМ	Т-40АНМ	Обозначение сборочной единицы		
91	24	T25-2407099	47 6117 0814	Прокладка	1	1	1	T40-2407010	Паронит ПОН-БТ 0,6 ГОСТ 481—80 СЧ20 ГОСТ 1412—85	0,0078
	25	T25-2407092*1	47 6117 0815	Стакан подшипника	1	1	1	T40-2407010-03	Паронит ПОН-БТ 0,6 ГОСТ 481—80 СЧ20 ГОСТ 1412—85	2,190
	26	T25-2407093	47 6117 0818	Прокладка	1	1	1	T40-2407010	Паронит ПОН-БТ 0,6 ГОСТ 481—80 СЧ20 ГОСТ 1412—85	0,00565
	27	T25-2407094*1	47 6117 0819	Стакан подшипника	1	1	1	T40-2407010-03	Паронит ПОН-БТ 0,8 ГОСТ 481—80 Сталь 45 ГОСТ 1050—74	1,830
	28	T25-2407095	47 6117 0822	Прокладка	1	1	1	T40-2407010	Паронит ПОН-БТ 0,8 ГОСТ 481—80 Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,00625
	29	T25-2407096-A*1	47 6117 0823	Болт	1	1	1	T40-2407010-03	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,414
	30	T25-2407097-Б	47 6117 0826	Шайба стопорная	1	1	1	T40-2407010-03	Паронит ПОН-БТ 0,8 ГОСТ 481—80 СЧ15 ГОСТ 1412—85	0,062
	31	T25-2407099	47 6117 0827	Прокладка	4	4	4	T25-0020001-Б2	Сталь 25ХНТЛ ТУ 14.1-1552—76	0,00845
	32	T25-2407102	47 6117 0828	Крышка	1	1	1	T40-2407010-03	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70 Ст.3пс ГОСТ 16523—70 Сталь 20Х ГОСТ 4543—71	1,300
	33	T25-2407122-Б*1	47 6117 0830	Шестерня ведомая (z=74)	1	1	1	T40-2407010	Резина 7-110-68-1 ТУ 38 005 204—84	20,970
	34	T25-2407132	47 6117 0834	Кольцо внутреннее	1	1	1	T25-2407130-А1	СЧ20 ГОСТ 1412—85 Сталь 45 ГОСТ 1050—74 Резина 7-В-14	0,332
	35	T25-2407133-Б	47 6117 0836	Кольцо наружное	1	1	1	T25-2407130-А1	ГОСТ 18829—73 Проволока П-0,8 ГОСТ 9389—75	1,176
	36	T25-2407142-Б1	47 6117 5159	Кольцо нажимное	1	1	1	T25-2407140-Б1	Сталь 40Х ГОСТ 4543—71	0,735
	37	T25-2407144-Б*1	47 6117 0841	Диафрагма	1	1	1	T25-2407140-Б1	Сталь 40Х ГОСТ 4543—71	0,090
	38	T25-2407152-Б1	47 6117 5160	Корпус уплотнения	1	1	1	T25-2407150-Б1	ГОСТ 18829—73 Проволока П-0,8 ГОСТ 9389—75	1,735
	39	T25-2407156	47 6117 5157	Штифт	2	2	2	T25-2407150-Б1	Проволока П-2,0 ГОСТ 9389—75	0,002
	40	T25-4205074*1	47 6717 1853	Кольцо	1	1	1	T25-2407030	Сталь 40Х ГОСТ 4543—71	0,006
	41	A31.00.173*1	47 6117 5382	Пружина	4	4	4	T25-2407130-А1	ГОСТ 18829—73 Проволока П-0,8 ГОСТ 9389—75	0,0007
	42	A38334*1	47 6312 0420	Шпилька	10	10	10	T40-2407010	Сталь 40Х ГОСТ 4543—71	0,051
	43	54-05-436	47 5331 4628	Кольцо уплотнительное	10	10	10	T40-2407010-03	Проволока П-2,0 ГОСТ 9389—75	0,007
	44			Стандартные изделия	18	18	18	T10-2407010	—	0,010
	45			Болт М8-6gX16.88.35.019 ГОСТ 7796—70	2	2	2	T40-2407010-03	—	0,012
	46			Болт М8-6gX20.88.35.019 ГОСТ 7796—70	5	5	5	T25-2407130-А1	—	0,014
	47			Болт М8-6gX25.88.35.019 ГОСТ 7796—70	4	4	4	T40-2407010-03	—	0,028
	48			Болт М10-6gX35.88.35.019 ГОСТ 7796—70	4	4	4	T40-2407010-03	—	0,051
	49			Болт М12-6gX45.38.35.019 ГОСТ 7796—70	4	4	4	T40-2407010-03	—	0,220
	50	T50-2407081-A*1	47 6117 6007	Болт	8	8	8	T40-2407080	—	0,330
	51	T50-2407085*1	47 6117 6008	Гайка ГОСТ 11646—82	8	8	8	T40-2407010	—	0,090


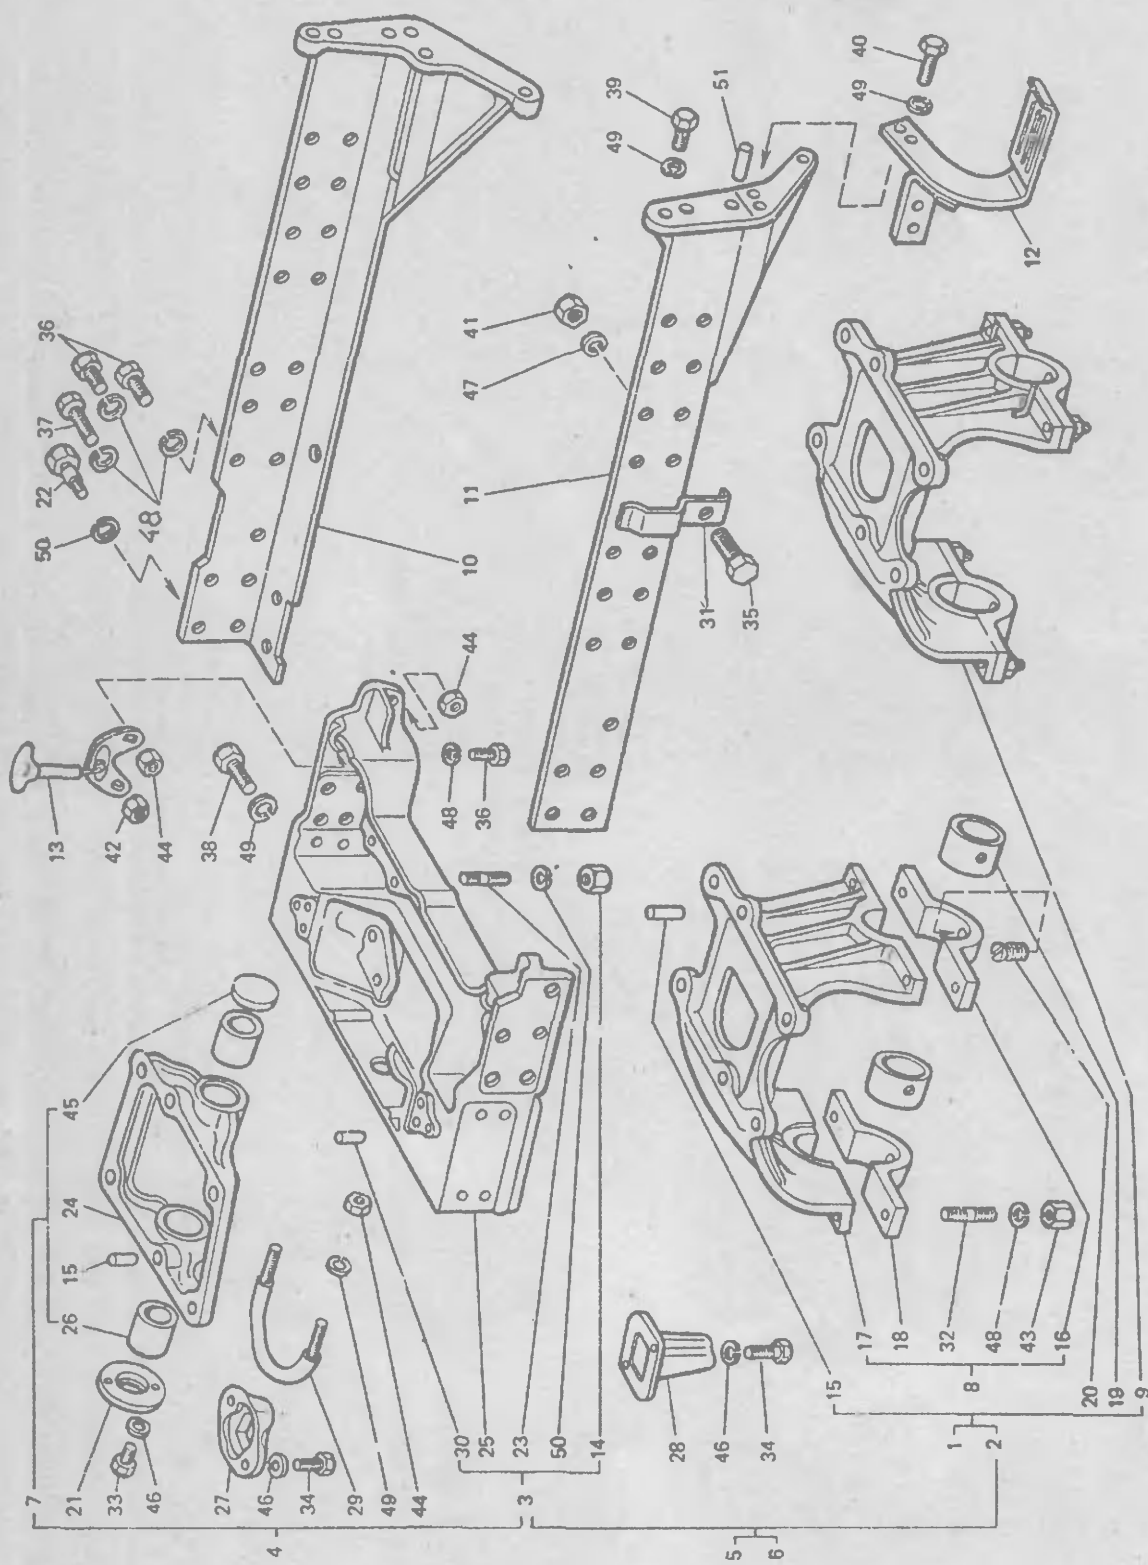


Рис. 92. Рама Т40-2800010-В3, Т40-2800010-В3-03, Т40-2800010-В3-06

[illegible]

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Куда входит			Обозначение сборочной единицы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Т-40М	Т-40АМ	Т-40АНМ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
92	34	Болт М10-6g×25.88.35.019 ГОСТ 7796—70		Болт М10-6g×25.88.35.019 ГОСТ 7796—70	4	—	—	—	—	0,022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	35	Болт М12-6g×30.88.35.019 ГОСТ 7796—70		Болт М12-6g×30.88.35.019 ГОСТ 7796—70	1	—	—	—	—	0,038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	36	Болт М14-6g×30.88.35.019 ГОСТ 7796—70		Болт М14-6g×30.88.35.019 ГОСТ 7796—70	8	—	—	—	—	0,050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	37	Болт М16-6g×45.88.35.019 ГОСТ 7796—70		Болт М16-6g×45.88.35.019 ГОСТ 7796—70	2	—	—	—	—	0,071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	38	Болт М16-6g×35.88.35.019 ГОСТ 7796—70		Болт М16-6g×35.88.35.019 ГОСТ 7796—70	4	—	—	—	—	0,081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	39	Болт М16-6g×50.88.35.019 ГОСТ 7796—70		Болт М16-6g×50.88.35.019 ГОСТ 7796—70	8	—	—	—	—	0,104																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	40	Болт М16-6g×60.88.35.019 ГОСТ 7796—70		Болт М16-6g×60.88.35.019 ГОСТ 7796—70	2	—	—	—	—	0,116																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	41	Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915—70		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915—70	1	—	—	—	—	0,015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	42	Гайка М14-6Н.6.019 ГОСТ 5915—70		Гайка М14-6Н.6.019 ГОСТ 5915—70	2	—	—	—	—	0,024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	43	Гайка М14×1,5.6Н.6.019 ГОСТ 5915—70		Гайка М14×1,5.6Н.6.019 ГОСТ 5915—70	—	—	—	—	—	0,024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	44	Гайка М16×1,5.6Н.6.019 ГОСТ 5915—70		Гайка М16×1,5.6Н.6.019 ГОСТ 5915—70	4	—	—	—	—	0,033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	45	Т40М-2801013	45 9821 0023	Заглушка 55-10кл ГОСТ 3111—81 Шайба 10 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402—70	2	—	—	—	—	0,037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	46			Шайба 12 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402—70	4	—	—	—	—	0,004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	47			Шайба 14 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402—70	1	—	—	—	—	0,006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	48			Шайба 14 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402—70	—	—	—	—	—	0,009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Т40А-2302030 Т40АНМ-2302030-А Т40-2800010-В3 Т40-2800010-В3-03 Т40-2800010-В3-06 Т40-2800010-В3-08 Т40-2800010-В3-10 Т40-2800010-В3-12 Т40-2800010-В3-14 Т40-2800010-В3-16 Т40-2800010-В3-18 Т40-2800010-В3-20 Т40-2800010-В3-22 Т40-2800010-В3-24 Т40-2800010-В3-26 Т40-2800010-В3-28 Т40-2800010-В3-30 Т40-2800010-В3-32 Т40-2800010-В3-34 Т40-2800010-В3-36 Т40-2800010-В3-38 Т40-2800010-В3-40 Т40-2800010-В3-42 Т40-2800010-В3-44 Т40-2800010-В3-46 Т40-2800010-В3-48 Т40-2800010-В3-50 Т40-2800010-В3-52 Т40-2800010-В3-54 Т40-2800010-В3-56 Т40-2800010-В3-58 Т40-2800010-В3-60 Т40-2800010-В3-62 Т40-2800010-В3-64 Т40-2800010-В3-66 Т40-2800010-В3-68 Т40-2800010-В3-70 Т40-2800010-В3-72 Т40-2800010-В3-74 Т40-2800010-В3-76 Т40-2800010-В3-78 Т40-2800010-В3-80 Т40-2800010-В3-82 Т40-2800010-В3-84 Т40-2800010-В3-86 Т40-2800010-В3-88 Т40-2800010-В3-90 Т40-2800010-В3-92 Т40-2800010-В3-94 Т40-2800010-В3-96 Т40-2800010-В3-98 Т40-2800010-В3-100	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

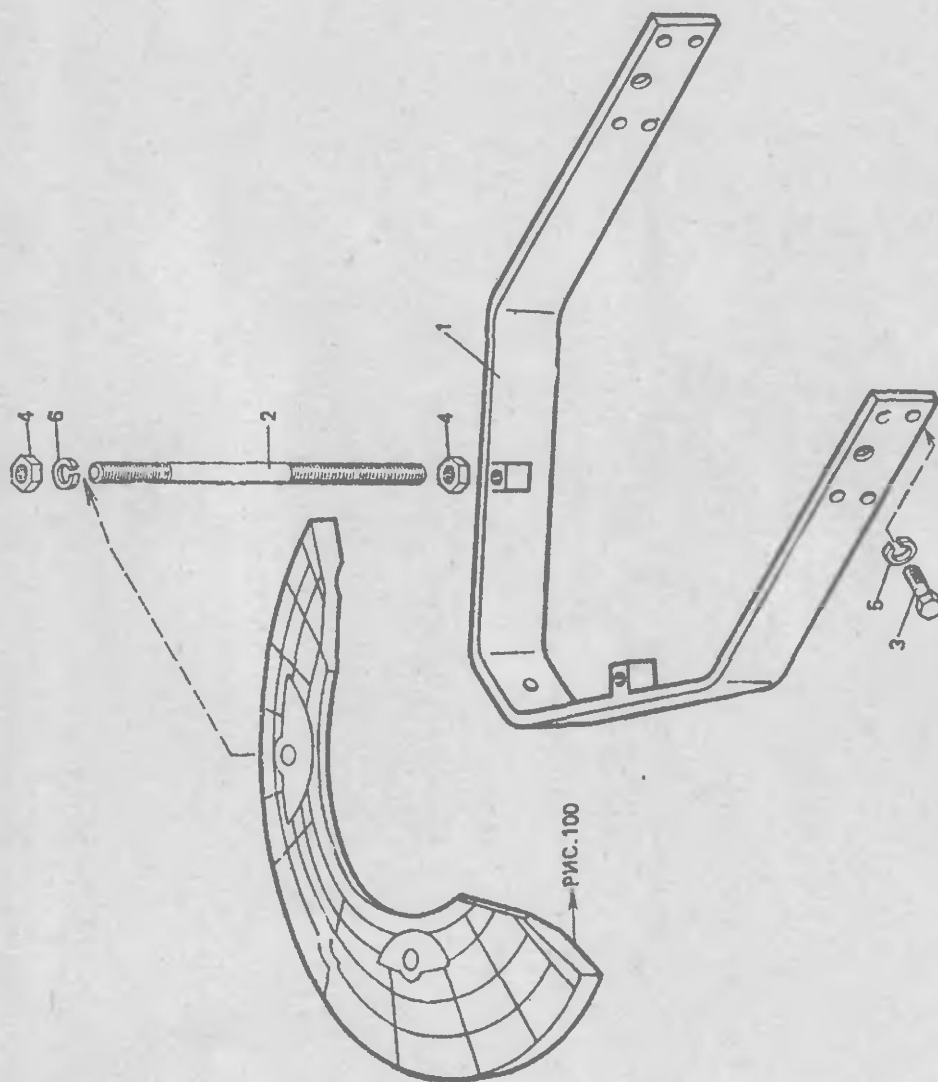

Р и с. 93. Кронштейн крепления грузов со шпильками Т25-2803080-В1


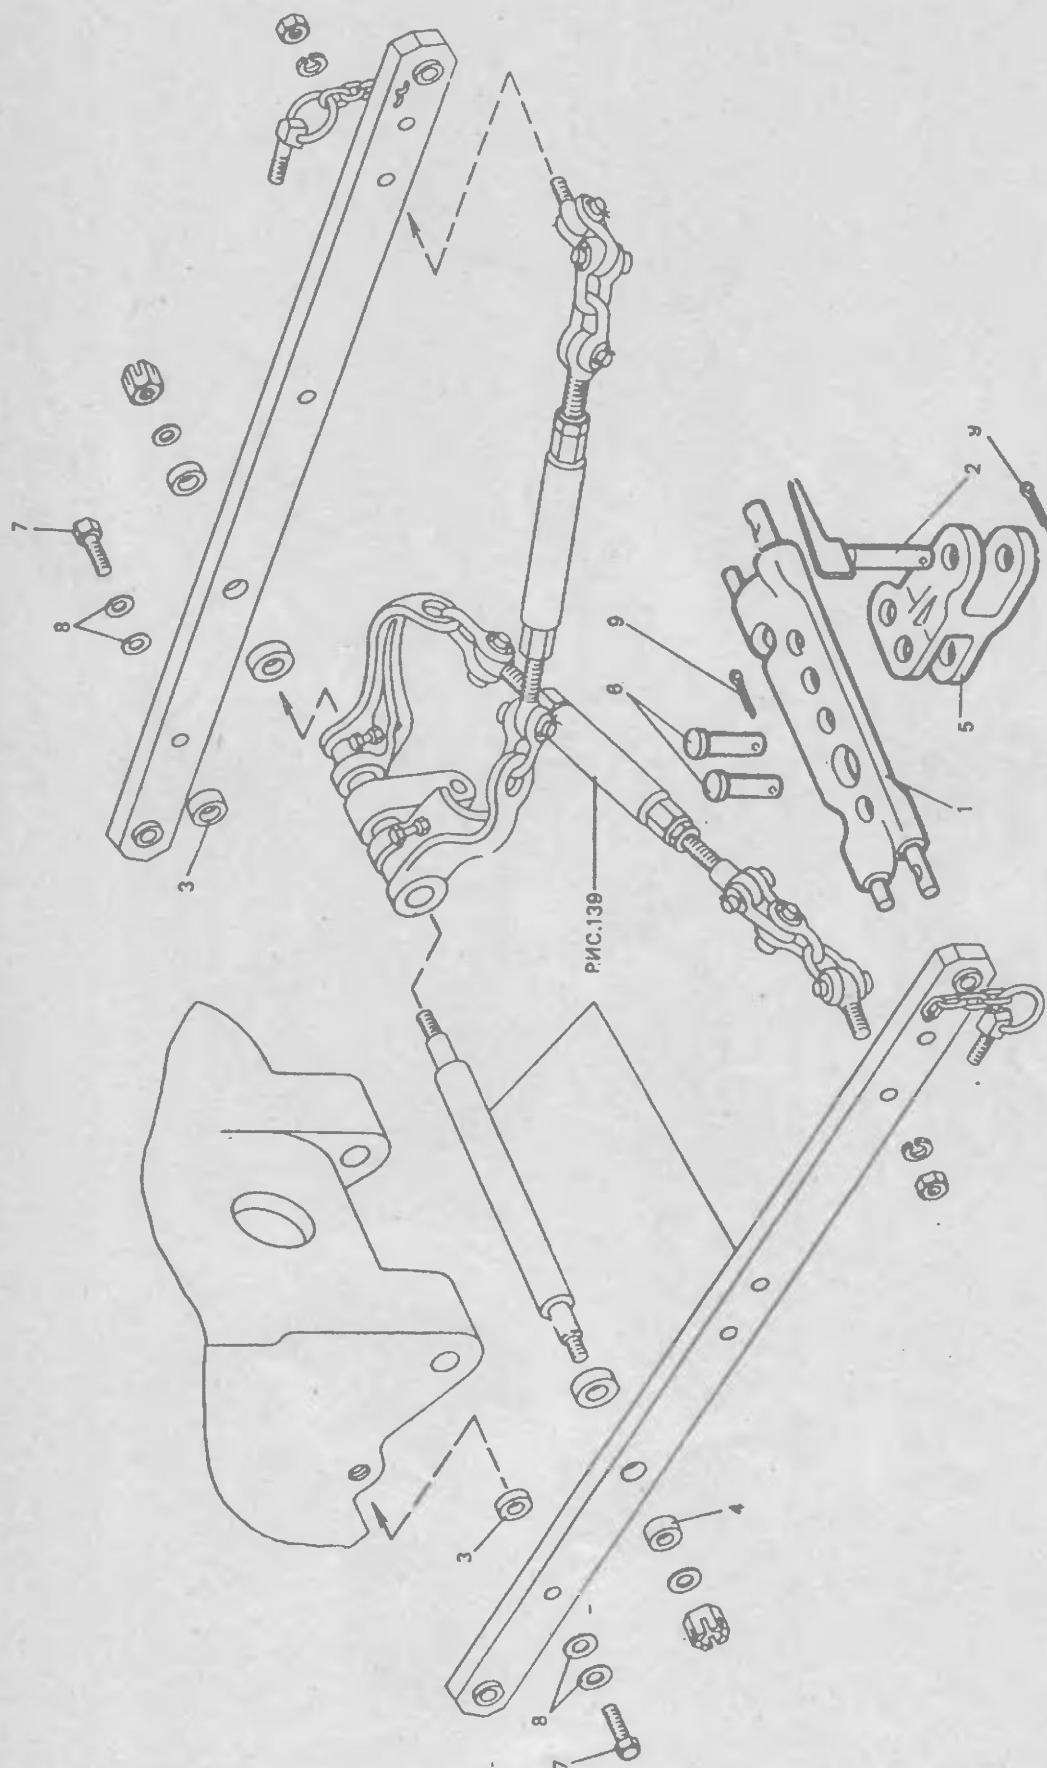


Рис. 94. Устройство прицепное Т25-2805010-А

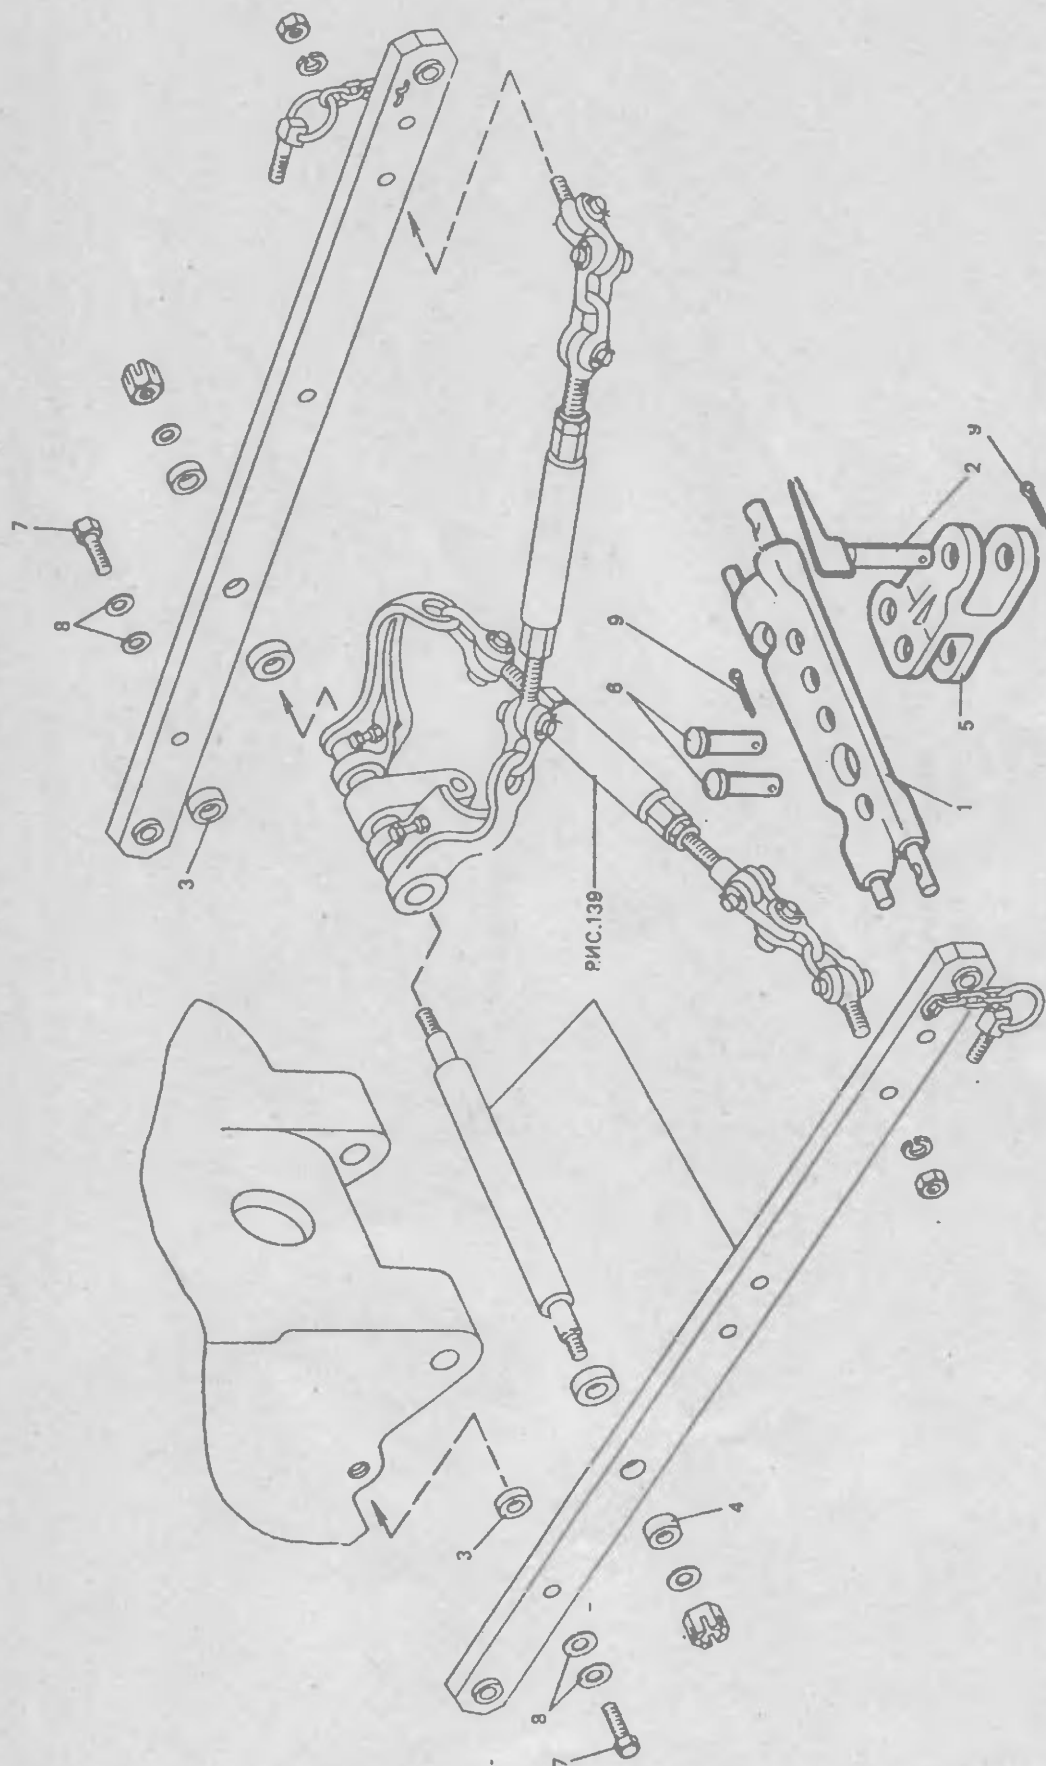

Р и с. 94. Устройство прицепное Т25-2805010-А

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Обозначение сборочной единицы					
				входит	T-40M	T-40AM	T-40ANM			

МОСТ ПЕРЕДНИЙ НЕВЕДУЩИЙ

МОСТ ПЕРЕДНИЙ С РАМОЙ И ТЯГАМИ Т40М-0000500-А

95 Т40-0000500-А 47 6117 4320

Мост передний с рамой и тягами
Т40М-0000010-00.01
Т40М-0000010-00.02

295,708

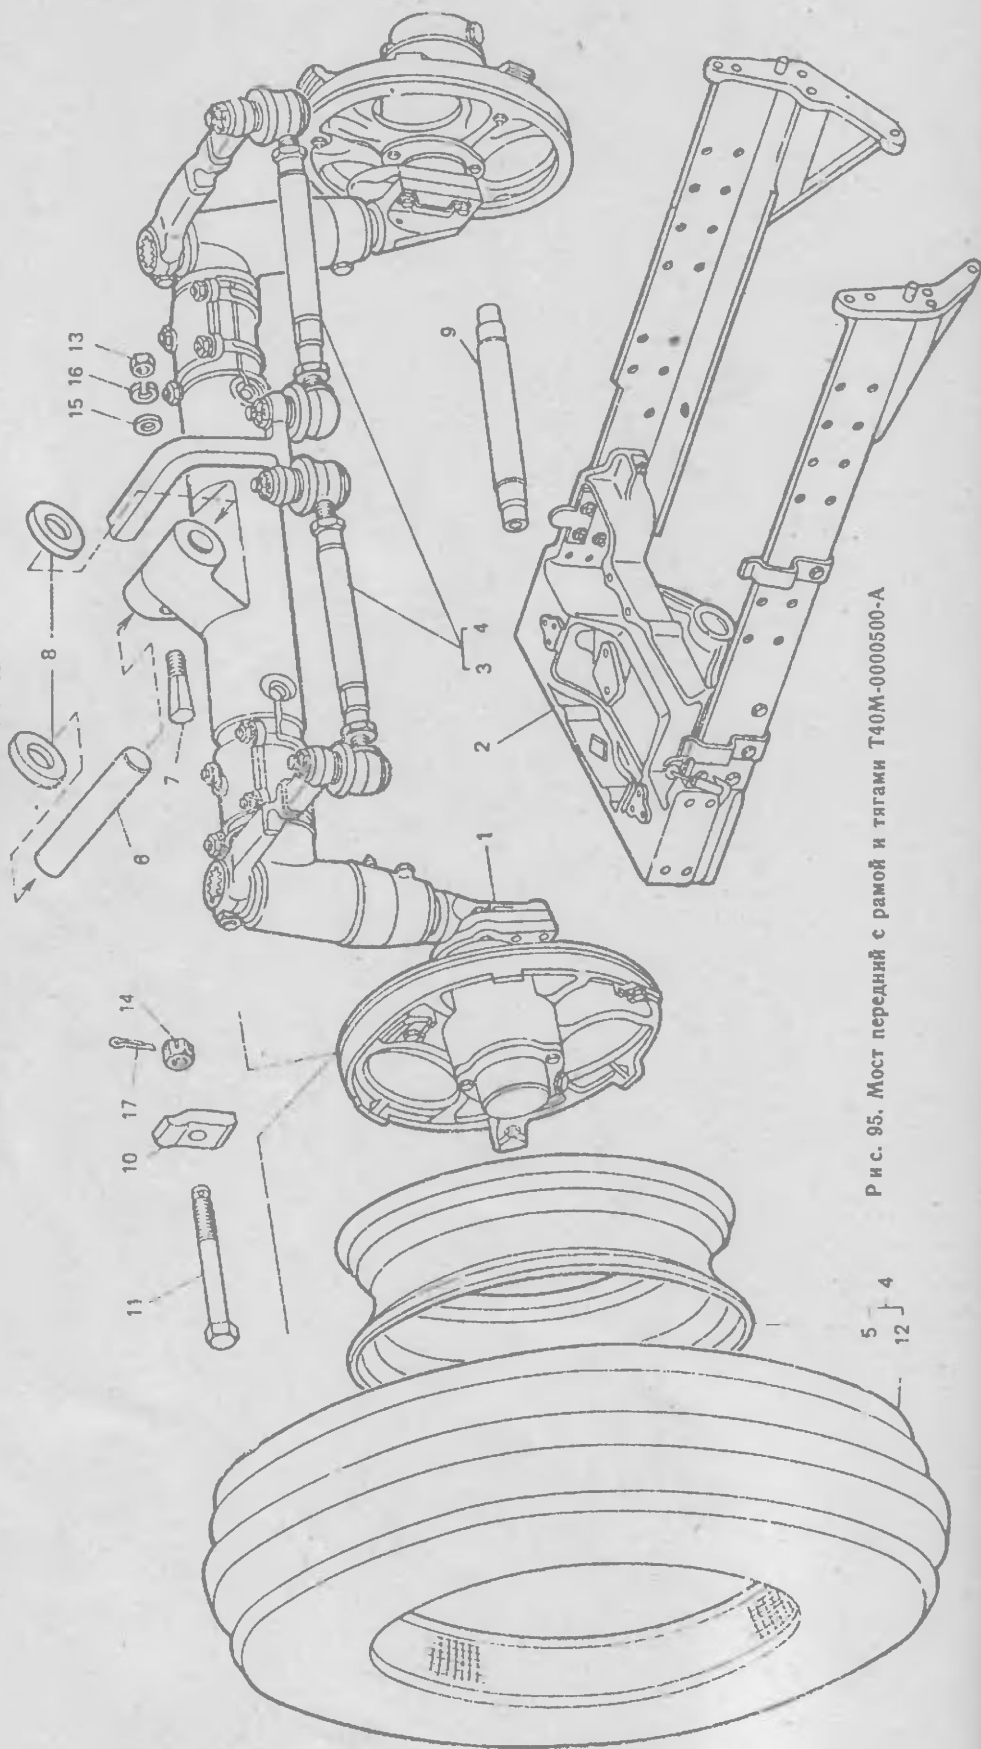



Рис. 95. Мост передний с рамой и тягами Т40М-0000500-А

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит.					
					Обозначение сборочной единицы					
95		T 40-0000500-A	47 6117 4320	Мост передний с рамой и тягами	T 40M-0000010-02.01	1	—	—		
					T 40M-0000010-02.02	1	—	—		
				Сборочные единицы						
	1	T 40-0000530-A1	47 6117 4305 02	Ось передняя со ступицами	T 40-0000500-A	1	—	—	—	130,838
	2	T 40-2800010-B3	47 6117 5184	Рама	T 40-0000500-A	1	—	—	—	89,806
	3	T 40A-3003090-B1*1	47 6117 3390	Тяга рулевая	T 40-0000500-A	2	—	—	—	4,056
	4	T 40-3101010	47 6117 1060	Колесо переднее 6,50-16	T 40-0000500-A	2	—	—	—	31,036
	5	T 25-3101040*1	47 6117 1061	Обод	T 40-3101010	1	—	—	—	6,036
				Детали						
	6	T 25-3001052*1	47 6117 0970	Палец	T 40-0000500-A	1	—	—	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	2,420
	7	T 25-3001053-B	47 6117 0972 00	Клин	T 40-0000500-A	1	—	—	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,140
	8	T 25-3001056	47 6117 0974 09	Шайба	T 40-0000500-A	2	—	—	Сталь 20 ГОСТ 1050-74	0,100
	9	T 40-3003093*1	47 6117 1026	Труба тяги	T 40-0000500-A	2	—	—	Сталь В35 ГОСТ 8733-87	1,502
	10	T 25-3101043-A	47 6117 5098	Накладка	T 40-0000500-A	6	—	—	Сталь 45Л ГОСТ 977-75	0,240
	11	T 25-3101044*1	47 6117 1066 10	Болт накладки	T 40-0000500-A	6	—	—	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,116
				Стандартные изделия						
	12	6,50-16	25 2122 0700	Шина пневматическая	T 40-3101010	2	—	—	—	1,502
13			ГОСТ 7463-80	T 40-0000500-A	1	—	—	—	0,024	
14			Гайка М14×1,5-6Н.6.019	T 40-0000500-A	6	—	—	—	0,033	
15			ГОСТ 5915-70	T 40-0000500-A	1	—	—	—	0,010	
16			Гайка М14×1,5-7Н.6.019	T 40-0000500-A	1	—	—	—	0,0093	
17			ГОСТ 5918-73	T 40-0000500-A	6	—	—	—	0,0016	
			Шайба 14.02.019	T 40-0000500-A	1	—	—	—		
			ГОСТ 11371-78	T 40-0000500-A	1	—	—	—		
			Шайба 14 ОТ 65Г 06	T 40-0000500-A	1	—	—	—		
			ГОСТ 6402-70	T 40-0000500-A	6	—	—	—		
			Шплинт 3,2×32.019	T 40-0000500-A	1	—	—	—		

Примечание. Труба тяги Т40-3003093 прикладывается к тракторам.

ОСЬ ПЕРЕДНЯЯ СО СТУПИЦАМИ Т40-0000530-A1

96		T40-0000530-A1	47 6117 4305 02	Ось передняя со ступицами	1	—	—		—	130,838
				Сборочные единицы						
	1	T50-0000600-A1	47 6117 5269 07	Ступица с валом	2	—	—		—	33,370
	2	T50-0000610	47 6117 4195 01	Кронштейн	2	—	—		—	16,087
	3	T40M-3001001*1	47 6117 4324	Вал цапфы со втулкой и кольцами	2	—	—		—	6,145
	4	T25-3001020-B*1	47 6117 0957	Балка передней оси	1	—	—		—	21,790
	5	T25-3001030-B	47 6117 0962	Накладка	2	—	—		—	1,560
	6	T25-3001130-B	47 6117 0979 04	Кронштейн переднего колеса	1	—	—		—	13,427
	7	T25-3001170*1	47 6117 1006	Кронштейн переднего колеса со втулкой	1	—	—		—	13,447
				Детали						
	8	1175-1111045*1	47 9148 4337	Кольцо уплотнительное	1	—	—		Резина гр. 3 ГОСТ 18829-73	0,002
	9	T40M-3001027*1	47 6112 4193 03	То же	1	—	—		Резина гр. 2 ГОСТ 18829-73	0,028

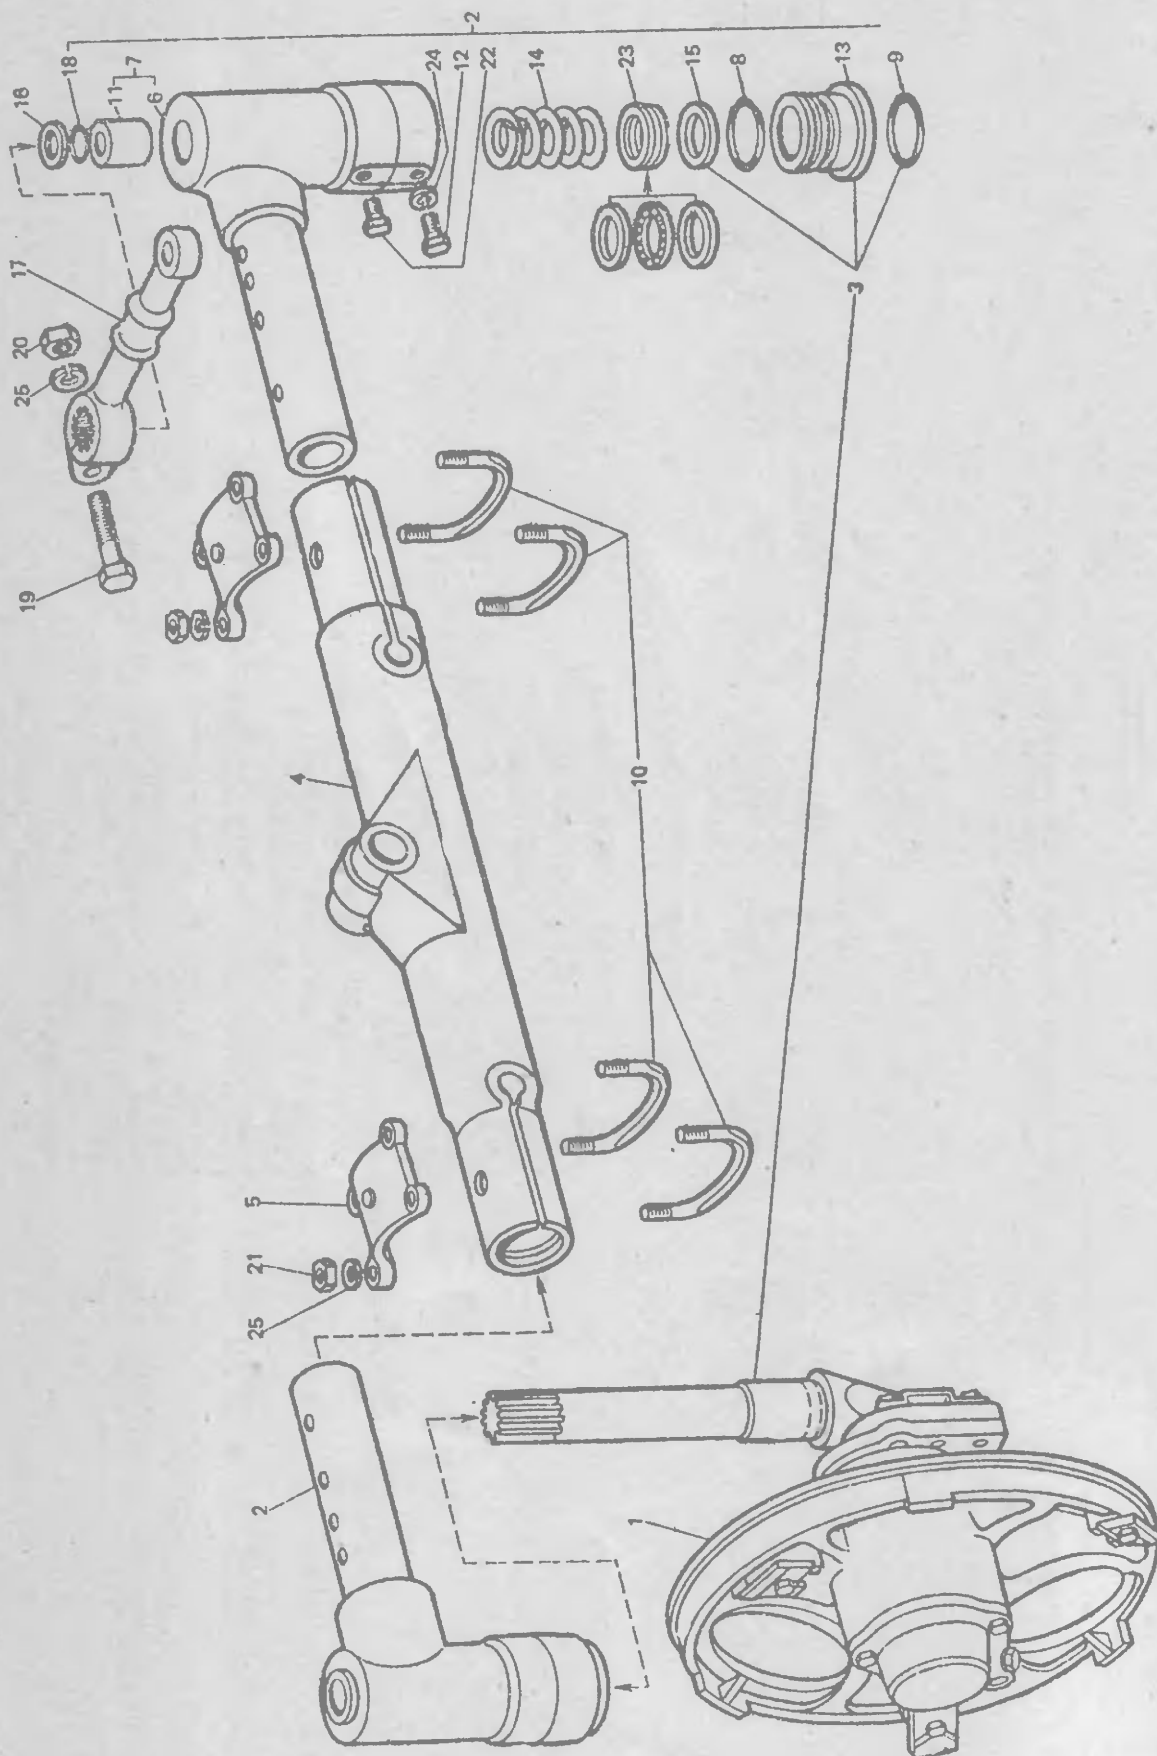

Р и с. 98. Ось передняя со ступицами Т40-0000530-А1

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Обозначение сборочной единицы					
					T-40M	T-40AM	T-40ANM			
96	10	T25-3001036-B*1	47 6117 0967	Хомут	T40-0000530-A1	4	—	—	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,435
	11	T25-3001141*1	47 6117 0988	Втулка	T25-3001170	1	—	—	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,200
	12	T25-3001145*1	47 6117 0993	Болт специальный	T50-0000610	1	—	—	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,030
	13	T50-3001146*1	47 6117 4186	Втулка	T50-0000610	1	—	—	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,800
	14	T25-3001149*1	47 6117 0999 00	Пружина	T40M-3101001	1	—	—	Сталь 60С2А-3В	1,630
	15	T50-3001153*1	47 6117 4188	Кольцо	T50-0000610	1	—	—	ГОСТ 14959-79	0,125
	16	T25-3001223-B	47 6117 1012 02	Шайба уплотнительная	T40M-3101001	1	—	—	Сталь 40 ГОСТ 1577-81	0,015
	17	T40-3001224*1	47 6117 1014 00	Рычаг поворотный	T40-0000530-A1	2	—	—	Резина 7-4161	1,300
	18	T25-3401086*1	47 6117 1135	Кольцо уплотнительное	T50-0000610	1	—	—	ТУ 38 005 204-84	0,002
	Стандартные изделия									
	19			Болт M16-6gX70.88.35.019	T40-0000530-A1	2	—	—	—	0,0130
	20			ГОСТ 7795-70	T40-0000530-A1	2	—	—	—	0,033
	21			Гайка M16-6H.6.019	T40-0000530-A1	8	—	—	—	0,033
	22		45 9167 5077	Гайка M16X1,5-6H.6.019	T40-0000530-A1	1	—	—	—	0,006
	23		46 1613 3048	ГОСТ 5915-70	T50-0000610	1	—	—	—	0,270
	24			Масленка 2.3.90.УХЛ1	T50-0000610	1	—	—	—	0,00063
	25			ГОСТ 19853-74	T50-0000610	10	—	—	—	0,00136
	СТУПИЦА С ВАЛОМ T50-0000600-A1									
97		T50-0000600-A1	47 6117 5269 07	Ступица с валом	T40-0000530-A1	1	—	—	33,970	
Сборочные единицы										
1	T25-3103001-A*1	47 6117 5271	Цапфа осевая с гайкой	Для запчастей	T50-0000600-A1	1	—	—	4,800	
2	T25-3103010-A5	47 6117 5270 03	Ступица	T50-0000600-A1	1	—	—	—	24,930	
3	T25-3103020-B1	47 6117 5267	Цапфа осевая	T25-3103010-A5	1	—	—	—	4,970	
4	T25-3103030	47 6117 1086 06	Гнездо манжеты	T25-3103010-A5	1	—	—	—	0,750	
Детали										
5	T25-3001133	47 6117 0981	Пластина замковая	T50-0000600-A1	1	—	—	Сталь 10кп ГОСТ 16523-70	0,045	
6	T25-3001137	47 6117 0985	То же	T50-0000600-A1	1	—	—	Сталь 10кп ГОСТ 16523-70	0,035	
7	T25-3001138	47 6117 0987	Штифт	T50-0000600-A1	2	—	—	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,039	
8	T50-3001184*1	47 6117 4190 06	Вал цапфы	T50-0000600-A1	1	—	—	Сталь 40Х ГОСТ 1050-74	5,200	
9	T25-3103015-A2*1	47 6117 1072 01	Ступица переднего колеса	T25-3103010-A5	1	—	—	СЧ20 ГОСТ 1412-85	17,300	
10	T25-3103017	47 6117 1074 10	Крышка	T25-3103010-A5	1	—	—	СЧ15 ГОСТ 1412-85	0,850	
11	T25-3103018*1	47 6117 1076 08	Прокладка крышки	T25-3103010-A5	1	—	—	Паронит ПОН-БТ 1,0	0,0072	
12	T25-3103026	47 6117 1084 08	Шайба нажимная	T25-3103010-A5	1	—	—	ГОСТ 481-80	0,155	
13	T25-3103027	47 6117 1085 07	Гайка цапфы	T25-3103010-A5	1	—	—	Сталь 20 ГОСТ 1577-81	0,162	
14	T25-3103032*1	47 6117 1087 05	Гнездо манжеты	T25-3103030	1	—	—	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,600	
15	T25-3103033	47 6117 1089 03	Прокладка корпуса манжеты	T25-3103010-A5	1	—	—	СЧ15 ГОСТ 1412-85	0,0082	
					Паронит ПОН-БТ-1,0					0,0082
					ГОСТ 481-80					

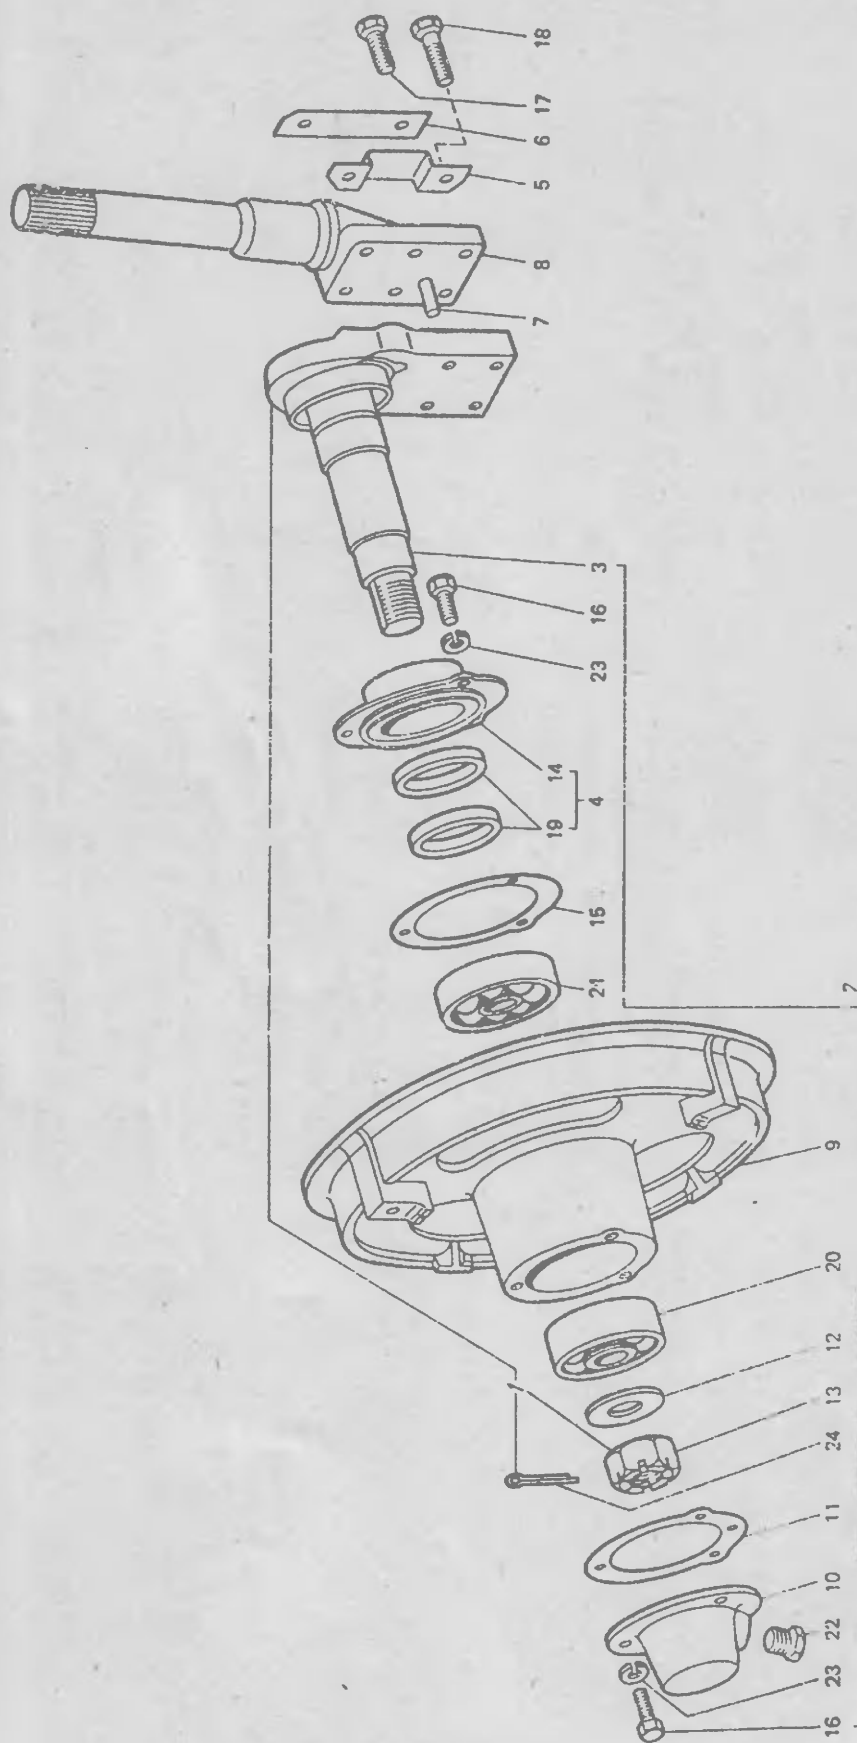
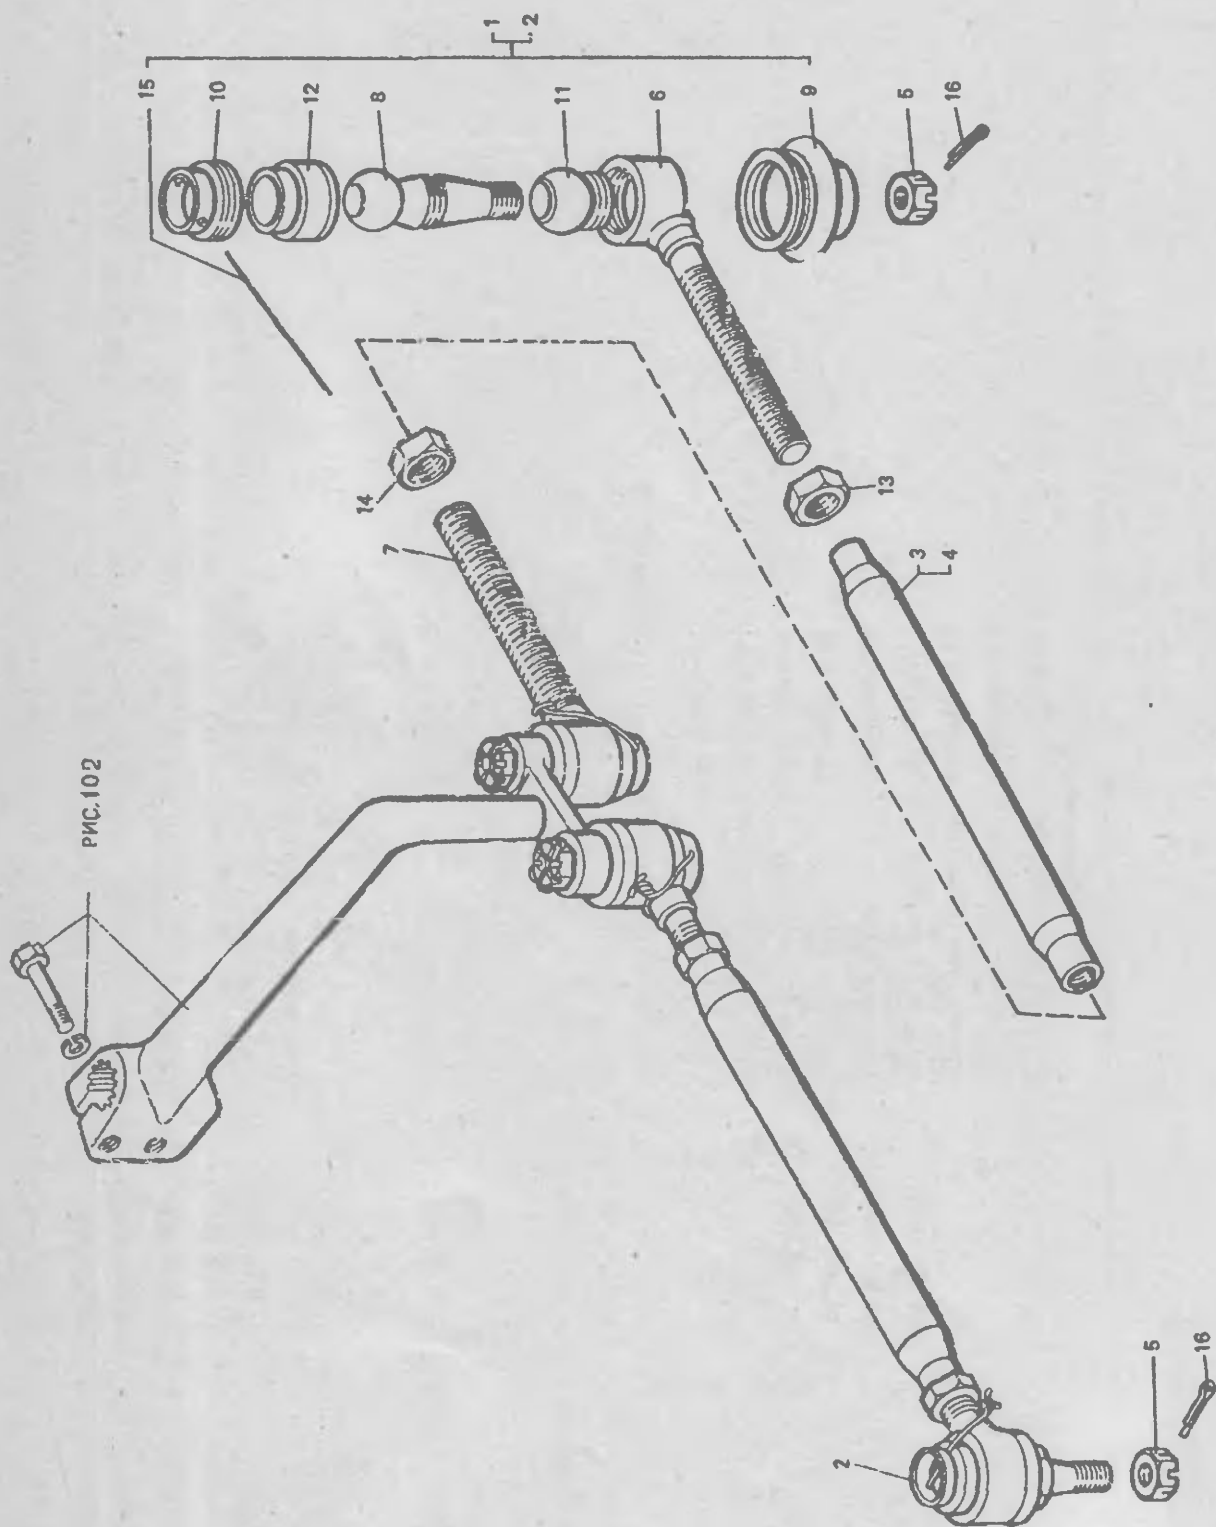


Рис. 97. Ступица с валом Т50-0000600-А1

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит			Обозначение сборочной единицы		
					Т-40М	Т-40АМ	Т-40АНМ			
Стандартные изделия										
97	16			Болт М10-6g×25.88.35.019	6	—	—	—	0,022	
				ГОСТ 7796—70						
	17			Болт М14-6g×35.88.35.019	2	—	—	—	0,056	
				ГОСТ 7796—70						
	18			Болт М14-6g×45.88.35.019	2	—	—	—	0,0706	
				ГОСТ 7796—70						
	19	25 3131	1093	Манжета 1.1-50×70-1	2	—	—	—	0,029	
				ГОСТ 8752—79*						
	20	46 2413	2654	Подшипник 7608А	1	—	—	—	1,040	
				ГОСТ 333—79*						
	21	46 2413	2685	Подшипник 7609А	1	—	—	—	1,340	
				ГОСТ 333—79*						
	22	47 9195	1697	Пробка КГ 1/2/40.019	1	—	—	—	0,061	
				ОСТ 23.1.117—83						
	23			Шайба 10 ОТ 65Г 06	6	—	—	—	0,004	
				ГОСТ 6402—70						
	24			Шплинт 6,3×50.019	1	—	—	—	0,0136	
				ГОСТ 397—79						
ТЯГИ РУЛЕВЫЕ Т40А-3003090-Б1, Т40АНМ-3003090										
98		Т40А-3003090-Б1	47 6117 3390	Тяга рулевая	1	—	—	—	4,056	
		Т40АНМ-3003090	47 6117 4023	То же	—	—	—	—	4,360	
Сборочные единицы										
	1	А35.32.000-А	47 9136 5050	Шарнир правый	1	1	—	—	1,400	
	2	А35.32.000-А-01	47 9136 5051	Шарнир левый	1	1	—	—	1,400	
Детали										
	3	Т40А-3003092-Б	47 6117 3391	Труба, тгги	1	1	—	—	1,160	
	4	Т40-3003093	47 6117 1026	То же	—	—	—	—	1,502	
	5	Т40-4628137	47 6117 4580	Гайка прорезная М18×1,5	2	2	—	—	0,040	
	6	А35.32.001	47 9136 5223	Корпус шарнира	1	1	—	—	0,800	
	7	А35.32.001-А-01	47 9136 5225	Корпус шарнира левый	1	1	—	—	0,800	
	8	А35.32.002-А	47 9136 5232	Палец шаровой	1	1	—	—	0,300	
	9	А35.32.005-Б	47 9136 5236	Чехол уплотнительный	1	1	—	—	0,026	
	10	А35.32.006	47 9136 5237	Пробка	1	1	—	—	0,130	
	11	А35.32.007	47 9136 5238	Вкладыш	1	1	—	—	0,006	
	12	А35.32.008	47 9136 5239	»	1	1	—	—	0,026	
	13	А35.32.012	47 6211 0717	Контргайка правая	1	1	—	—	0,030	
	14	А35.32.012-01	47 6211 0719	Контргайка левая	1	1	—	—	0,030	



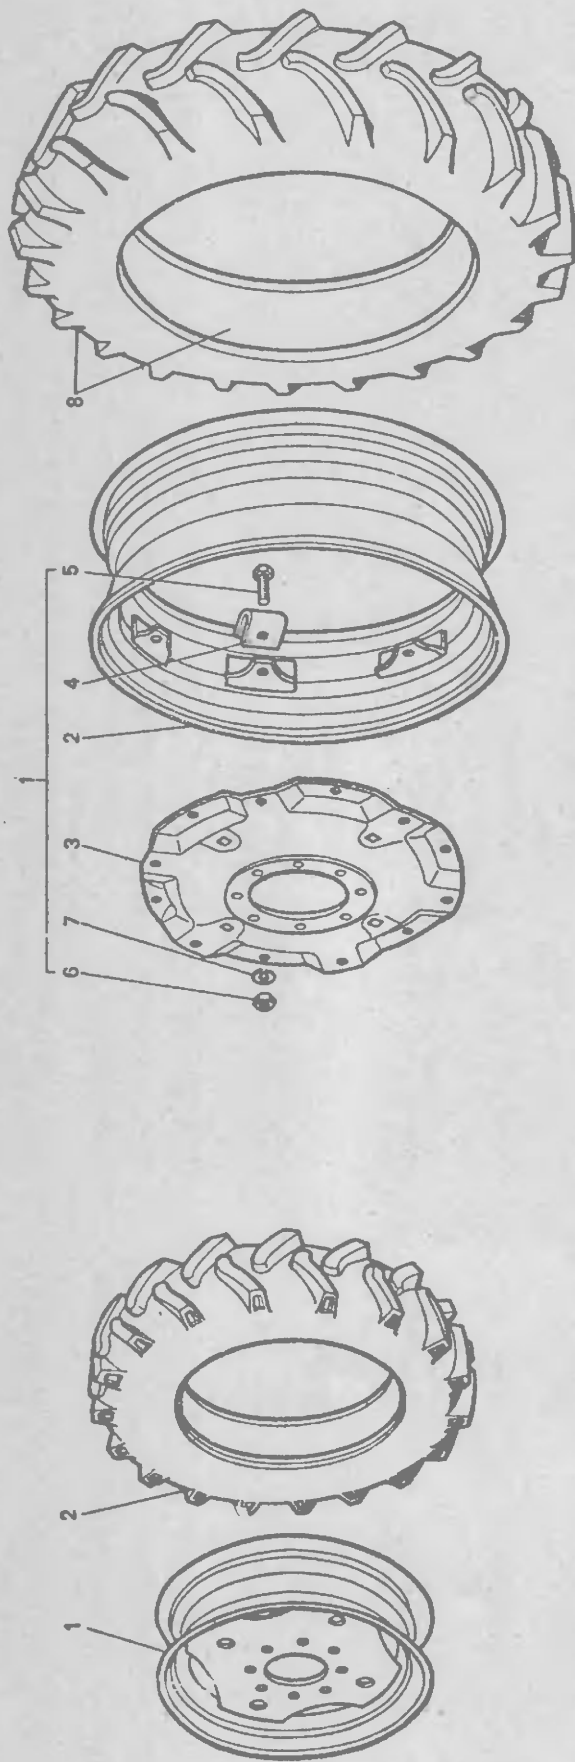


Рис. 99. Колесо переднее Т40А-3101010-А1

Рис. 100. Колесо заднее Т40Н-3107150-А


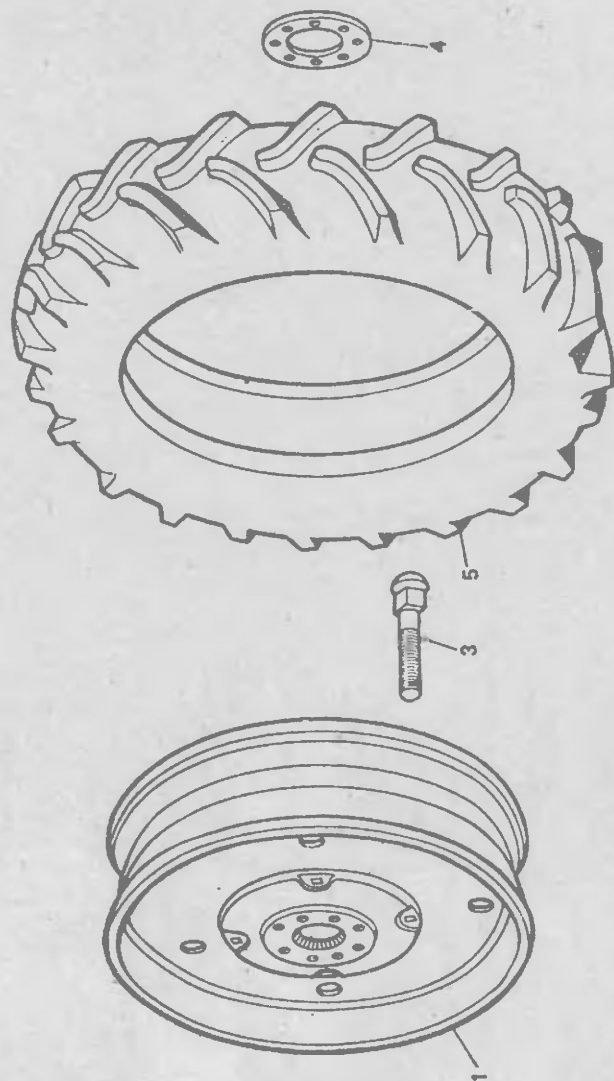


Рис. 101. Колесо заднее Т40М-3107150

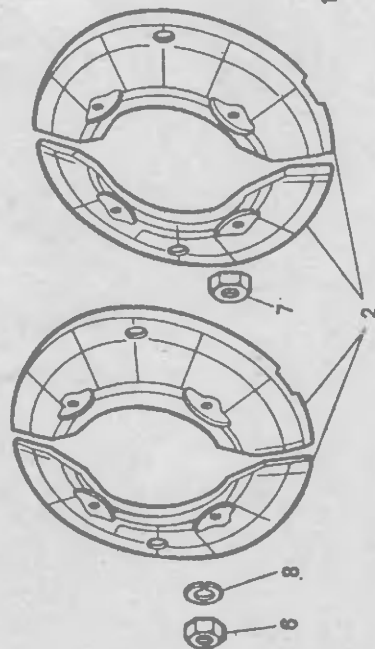

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы				
						T-40M	T-40AM	T-40AHM		
98	15			Стандартные изделия						
	16			Проволока 2,0-0-6 ГОСТ 3282-74 L=270 мм Шлинт 4×40.019 ГОСТ 397-79		1 1 1 2 2 —	1 1 1 — 2 —	— —	0,004 0,004	
				КОЛЕСА						
				КОЛЕСО ПЕРЕДНЕЕ T40A-3101010-A1						
99		T40A-3101010-A1	47 6117 6317	Колесо переднее 8,3-20		— 1 — — 1 — — 1 —	— 1 — — 1 — — 1 —	— — —	56,000	
				Сборочные единицы						
	1	T40A-3101012*1	47 6117 6318	Колесо W7-20 с постоянным вылетом диска		— 1 1	— 1 1	—	20,600	
	2		25 2122 2500	Шина пневматическая 8,3-20 ГОСТ 7463-80*1		— 1 1	— 1 1	—	39,000	
100		T40M-3107150	—	КОЛЕСО ЗАДНЕЕ T40M-3107150					252,050	
				Сборочные единицы						
	1	T40M-3107010*1	47 6117 4576	Колесо DW11-38		1 1 —	1 —	—	68,750	
				Детали						
	2	T25-3107156	47 6117 1118	Груз заднего колеса		4 4 —	4 —	СЧ10 ГОСТ 1412-85	20,000	
	3	T25-3107157-A	47 6117 1120	Болт крепления грузов		4 4 —	4 —	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,160	
	4	T40M-3107158-A1	47 6117 5110	Вставка		1 1 —	1 —	СЧ20 ГОСТ 1412-85	7,270	
	5	I3,6P38*1	25 2122 4400	Стандартные изделия		1 1 —	1 —	—	98,000	
	6			Шина пневматическая ГОСТ 7463-80		4 4 —	4 —	—	0,033	
	7			Гайка M16×1,5-6H.6.019 ГОСТ 5915-70		4 4 —	4 —	—	0,01958	
	8			Гайка M16×1,5-6H.04.019 ГОСТ 5916-70		4 4 —	4 —	—	0,013	
				Шайба 16 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70		4 4 —	4 —	—		
101		T40H-3107150-A	47 6117 3608	КОЛЕСО ЗАДНЕЕ T40H-3107150-A		— — 1	— — 1	—	151,900	
				Сборочные единицы						
	1	851.3102012	45 9244 8000	Колесо DW12-30		— — 1	— — 1	—	64,000	
	2	851.3107013*1	45 9244 8001	Обод колеса DW12-30 с хронштейнами		— — 1	— — 1	—	43,000	
	3	851.3107016*1	45 9244 8003	Диск колеса DW12-30		— — 1	— — 1	—	19,500	

Детали									
4	851.3107126	45 9244 8007	Шайба специальная	851.3107012	—	—	6	Сталь 15кп ГОСТ 1050—74	0,200
Стандартные изделия									
5	T40H-3107042		Болт М16×1,5-6g× Х45.88.40Х.019 ГОСТ 7798—70	851.3107012	—	—	6	Сталь 40Х ГОСТ 4543—71	0,106
6	T40H-3107043		Гайка 2М16×1,5-6Н.12.40Х.019 ГОСТ 5915—70	851.3107012	—	—	6	То же	0,033
7			Шайба 16 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402—70	851.3107012	—	—	—	—	0,013
8		25 2122 5100	Шина пневматическая 14,9-30 ГОСТ 7463—80*1	T40H-3107150-A	—	—	—	—	99,000
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ									
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ T40M-3400010									
102	T40M-3400010	47 6117 3972	Рулевое управление с гид- роусилителем	T25-0000110	1	1	:	—	54,493

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит			Обозначение сборочной единицы		
					T-40M	T-40AM	T-40AHM			
102	23	50-3721067	47 6213 1856	Крышка	T40M-3400010	1	1	1	Фенопласт 03-010-02 ГОСТ 5689-79	0,055
	24	ГПШ-М10×1*	—	Гайка шестигранная специальная	T40M-3400010 T40M-3401010	1 2	1 2	1 2	Сталь 15кп ГОСТ 10702-79	0,0008
	25			Стандартные изделия Болт М14-6гХ40.88.35.019 ГОСТ 7796-70	T40M-3400010	4	4	4	—	0,065
	26			Болт М16-6гХ55.88.35.019 ГОСТ 7796-70	T40-3401020-В	2	2	2	—	0,112
	27			Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	T40M-3400010	4	4	4	—	0,015
	28			Гайка М16×1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	T40M-3400010	1	1	1	—	0,033
	29		45 9167 4062	Масленка 1,3 УХЛ1 ГОСТ 19853-74*	T40M-3401300	1	1	1	—	0,0056
	30			Шайба 10 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70	T40M-3400010 T40M-3401010	1 2	1 2	1 2	—	0,004
	31			Шайба 12 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70	T40M-3400010	4	4	4	—	0,006
	32			Шайба 14 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70	T40M-3400010	4	4	4	—	0,009
	33			Шайба 16 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70	T40M-3400010 T40-3401020-В	1 2	1 2	1 2	—	0,013
	34			Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371-78*	T40M-3400010 T40M-3401001 T40-3401003 T40M-3400010	1 1 1 3	1 1 1 3	1 1 1 3	—	0,004
	35			Шуруп 1-4×35.012 ГОСТ 1144-80					—	0,003

Примечание. Позиции 3, 7, 17 входят в Т40М-3401001 (поз. 2).

ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ С КРОНШТЕЙНОМ Т25-3400020-Ж

103	T25-3400020-Ж	47 6117 4980	Гидроусилитель с кронштейном	T40-3401020-Б	1	1	1	—	36,860
			Сборочные единицы						
1	T25-3401080-Б*	47 6117 1132	Уплотнение	T40-3401020-Б	1	1	1	—	0,430
2	T40-3401180-Е*	47 6117 4977	Труба рулевого управления	T25-3400020-Ж	1	1	1	—	9,853
3	T30-3405001*	47 6117 4328	Винт с гайками	Для запчастей	1	1	1	—	2,500
4	T30-3405010-Е*	47 6117 1192	Гидроусилитель без кронштейна	T25-3400020-Ж	1	1	1	—	25,700
5	T30-3405050-В	47 6117 1215	Винт с поршнем	T30-3405010-Е	1	1	1	—	7,030
6	T30-3405070-В1	47 6117 1234	Винт	T30-3405050-В	1	1	1	—	3,055
7	T30-3405090-Б*	47 6117 1247	Поршень	T30-3405050-В	1	1	1	—	3,404
8	T30-3405120	47 6117 1251	Корпус уплотнения	T30-3405010-Е	1	1	1	—	0,3145
9	T30-8402180	—	Пломба	T30-3405010-Е	1	1	1	—	0,018
			Детали						
10	T25-3401013*	47 6117 1128	Кольцо уплотнительное	T25-3401080-Б	1	1	1	Резина гр. 3 ГОСТ 18829-73	0,0025
11	T25-3401086	47 6117 1135	То же	T25-3401080-Б	2	2	2	Резина гр. 3 ГОСТ 18829-73	0,002
12	T25-3401088-Б	47 6117 1137	Корпус уплотнения	T30-3405120 T25-3401080-Б	1 1	1 1	1 1	СЧ20 ГОСТ 1412-85	0,369

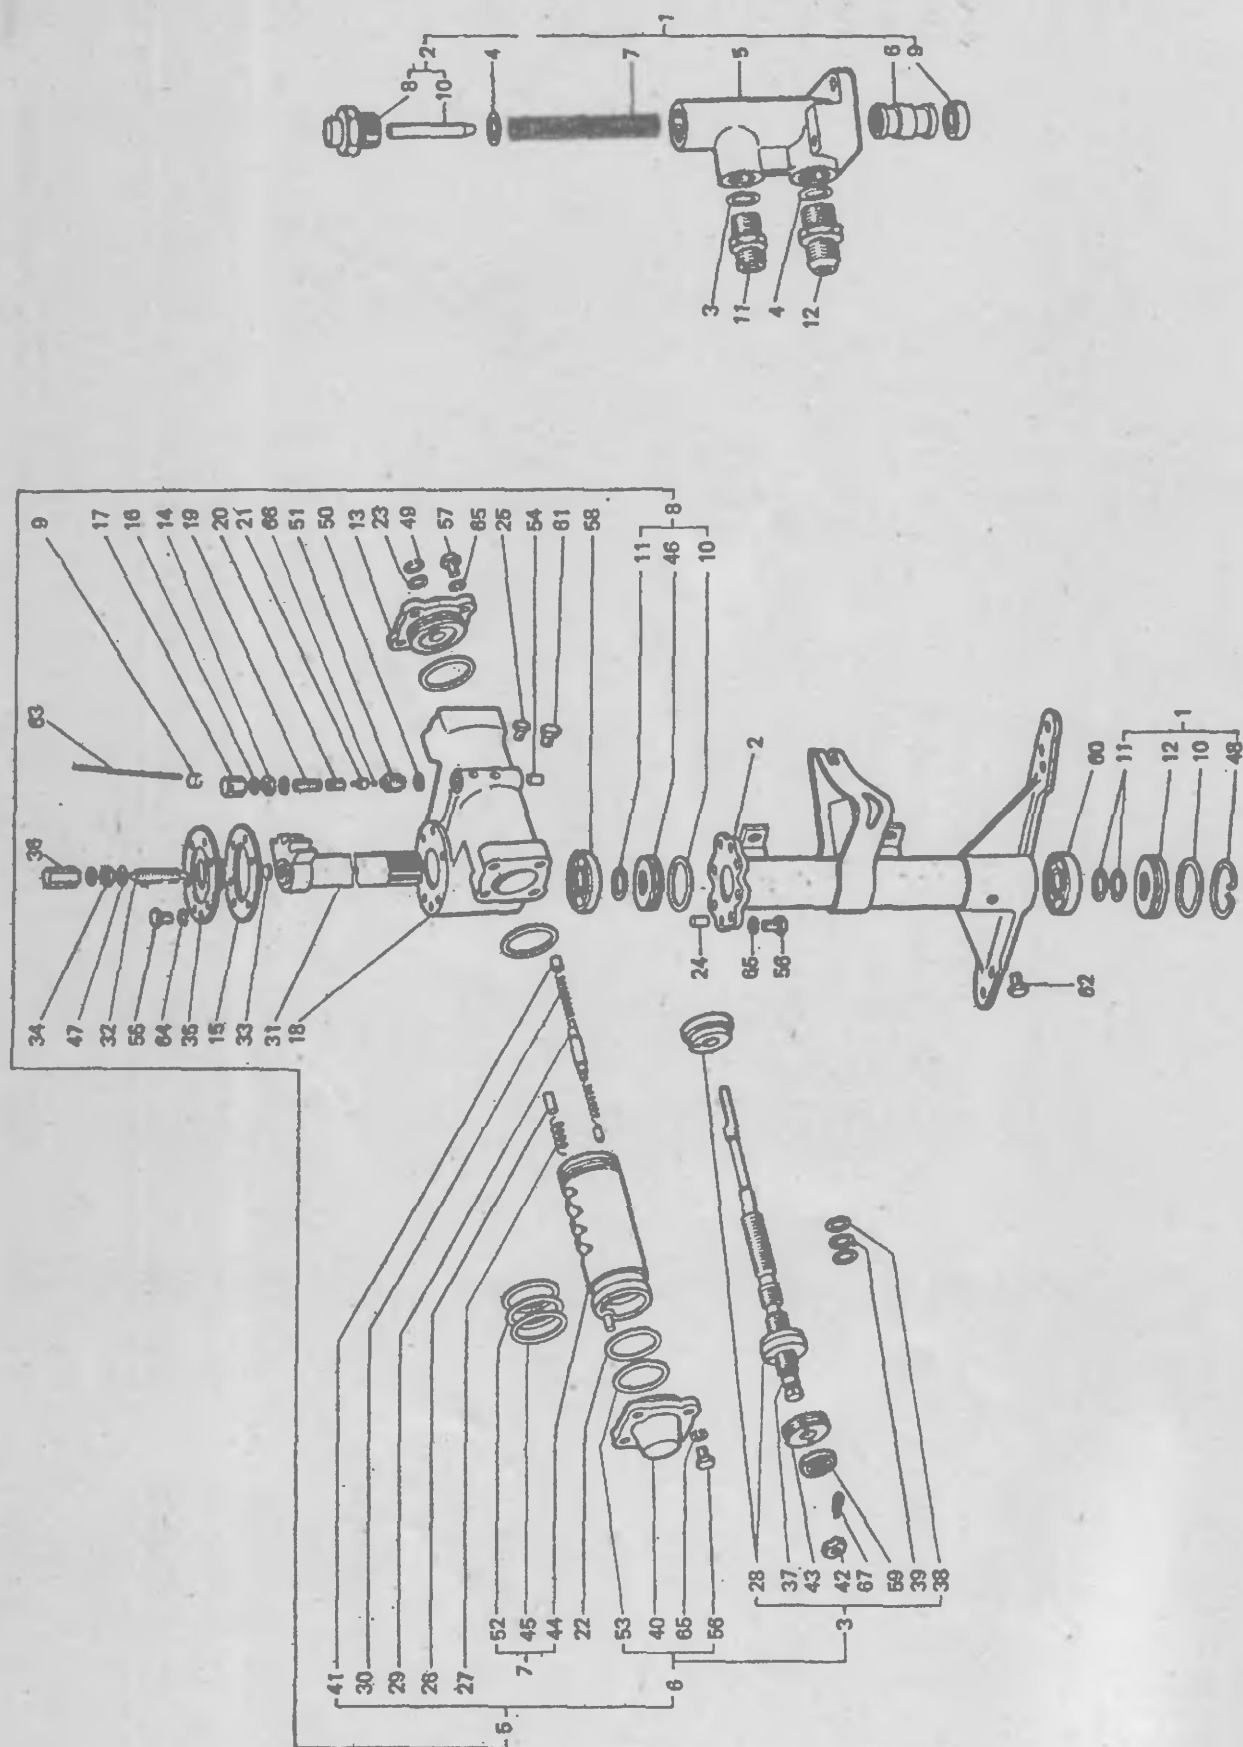


Рис. 103. Гидроусилитель с кронштейном Т25-340020-Ж


Рис. 104. Клапан потока со штуцерами Т30-3405190

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Обозначение сборочной единицы					
					Т-40М	Т-40АМ	Т-40АНМ			
103	13	T30-3405014-B1*	47 6117 1193	Крышка	1	1	1	СЧ20 ГОСТ 1412-85	1,135	
	14	T30-3405016	47 6117 1195	Гайка	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,012	
	15	T30-3405017-B*	47 6117 1197	Прокладка	1	1	1	Паронит ПОН-Б-1,0	0,0117	
	16	T30-3405018	47 6117 1199	Прокладка	2	2	2	ГОСТ 481-80	0,0008	
	17	T30-3405019-Б	47 6117 1200	Колпачок	1	1	1	Лист АД1М-2	0,060	
	18	T30-3405022-B*	47 6117 1202	Корпус гидроусилителя	1	1	1	ГОСТ 21631-76	10,613	
	19	T30-3405023	47 6117 1204	Винт регулировочный	1	1	1	СЧ20 ГОСТ 1412-85	0,028	
	20	T30-3405024*	47 6117 1205	Пружина предохранительного клапана	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,0085	
	21	T30-3405025	47 6117 1206	Направляющая предохранительного клапана	1	1	1	Проволока II-2	0,004	
	22	T30-3405026*	47 6117 1207	Шайба пружинная	2	2	2	ГОСТ 9389-75	0,022	
	23	T30-3405046-Б	47 6117 1210	Кольцо подпорное	1	1	1	Сталь 65Г ГОСТ 14959-79	0,0005	
	24	T30-3405047	47 6117 1212	Штифт	2	2	2	Резиновая смесь 7-В-14	0,024	
	25	T30-3405048	47 6117 1214	Пробка коническая	1	1	1	ТУ 38.005.204-84	0,009	
	26	T30-3405051-Б*	47 6117 1216	Штифт	2	2	2	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,009	
	27	T30-3405052-А	47 6117 1217	Пружина	1	1	1	Сталь 45Х ГОСТ 4543-71	0,009	
	28	T30-3405055-В	47 6117 1219	Гайка	2	2	2	Проволока Б-2,1,0	0,00207	
	29	T30-3405056-Г*	47 6117 1220	Золотник	2	2	2	ГОСТ 9389-75	0,425	
	30	T30-3405057-Б1*	47 6117 1221	Пружина золотника	1	1	1	Сталь 45Х ГОСТ 4543-71	0,045	
	31	T30-3405061-В*	47 6117 1223	Вал сошки с сектором	2	2	2	Проволока I-2,5	0,016	
	32	T30-3405062-Б1	47 6117 1225	Винт регулировочный	1	1	1	ГОСТ 60С2А	4,625	
	33	T30-3405063	47 6117 1227	Шайба упорная регулировочного винта	1	1	1	ГОСТ 14959-79	0,085	
	34	T30-3405067	47 6117 1228	Гайка	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 16523-70	0,008	
	35	T30-3405068-Б3	47 6117 1248	Крышка корпуса	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,01035	
	36	T30-3405069-Б	47 6117 1232	Колпачок	1	1	1	СЧ20 ГОСТ 1412-85	0,970	
	37	T30-3405071-Г	47 6117 1235	Винт гидроусилителя	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,053	
	38	T30-3405073-Б	47 6117 1236	Прокладка уплотнения винта	2	2	2	Сталь 45Х ГОСТ 4543-71	1,302	
	39	T30-3405074*	47 6117 1238	Кольцо уплотнительное винта	2	2	2	Резиновая смесь 7-В-14	0,001	
	40	T30-3405078-Б1	47 6117 1241	Винт	1	1	1	ТУ 38.005.204-84	0,001	
	41	T30-3405079	47 6117 1243	Крышка передняя	1	1	1	Резина гр. 3 ГОСТ 18829-73	0,001	
	42	T30-3405081-Б	47 6117 1244	Упор	2	2	2	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,995	
	43	T30-3405082-Б	47 6117 1246	Гайка прорезная	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,010	
	44	T30-3405091-Д	47 6117 1247	Гайка подшипника	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,037	
	45	T30-3405092-Б	47 6117 1249	Поршень	1	1	1	Труба В45 ГОСТ 8731-74	0,117	
	46	T30-3405121	47 6117 1252	Кольцо уплотнительное поршня	1	1	1	Сталь 25ХГТ ГОСТ 4543-71	3,530	
				Корпус уплотнений	4	4	4	Резиновая смесь 7-В-14	0,002	
					1	1	1	ТУ 38.005.204-84	0,276	
					1	1	1	СЧ20 ГОСТ 1412-85		

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг	
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы					
						Т-40М	Т-40АМ	Т-40АНМ			
103	47	D18055-A*1	47 5331 8368	Кольцо уплотнительное	T30-3405010-E	2	2	2	Лента ДПРНМ 1,5×125 НД ГОСТ 1173-77	0,003	
	48	D25013-A*1	47 5331 8416	Кольцо стопорное	T25-3400020-Ж	1	1	1	Проволока ПП-2,5 ГОСТ 9389-75	0,009	
	49	A37398*1	47 6312 0368	Кольцо	T30-3405010-E	1	1	1	Резина гр. 3 ГОСТ 18829-73	0,006	
	50	P40/75-0808047	47 6117 6171	Шайба уплотнительная	T30-3405010-E	1	1	1	Лист АД1М-2 ГОСТ 21631-76	0,0015	
	51	P40/75-0808063-A	47 9148 5061	Гнездо предохранительного клапана	T30-3405010-E	1	1	1	Сталь ШХ-15 ГОСТ 801-78	0,024	
	52	Ц75-1111043*1	47 9148 4335	Кольцо уплотнительное поршня	T30-3405090-Б	2	2	2	Резина гр. 3 ГОСТ 18829-73	0,005	
	53	Ц75-1111045*1	47 9148 4337	Кольцо уплотнительное корпуса	T30-3405070-В1	1	1	1	Резина гр. 3 ГОСТ 18829-73	0,002	
	54	ПР-18	47 9148 5097	Пробка	T30-3405010-E	2	2	2	Смесь резиновая ТУ 233-54	0,009	
	55			Стандартные изделия							0,014
	56			Болт М8-6g×25.88.35.019	T30-3405010-E	6	6	6	—	0,044	
104	56			ГОСТ 7796-70	T30-3405010-E	4	4	4	—	0,048	
	57			Болт М12-6g×30.88.019	T30-3405010-E	6	6	6	—	0,289	
	57			ГОСТ 7796-70	T30-3405010-E	4	4	4	—	0,142	
	58			Болт М12-6g×35.88.019	T30-3405010-E	1	1	1	—	0,420	
	58			ГОСТ 7796-70	T30-3405010-E	1	1	1	—	0,015	
	59			Подшипник 207	T30-3405010-E	1	1	1	—	0,010	
	59			ГОСТ 8338-75*1	T30-3405010-E	1	1	1	—	0,00079	
	60			Подшипник 304	T30-3405010-E	1	1	1	—	0,0016	
	60			ГОСТ 8338-75*1	T30-3405070-В1	1	1	1	—	0,0063	
	61			Подшипник 1207	T25-3400020-Ж	1	1	1	—	0,0007	
61			ГОСТ 5720-75*1	T30-3405010-E	1	1	1	—	0,004		
62			Пробка КГ 1/4" А12-019	T30-3405010-E	1	1	1	—	1,756		
62			ОСТ 23.1.117-83	T30-3405010-E	1	1	1	—	1,492		
63			Пробка КГ 1/8" А12-019	T30-3405010-E	1	1	1	—	0,132		
63			ОСТ 23.1.117-83	T30-3405010-E	1	1	1	—	0,0043		
64			Проволока 0,8-0-С	T30-3405010-E	1	1	1	—	0,00074		
64			Л=200 мм ГОСТ 3282-74	T30-3405010-E	6	6	6	—	0,0016		
65			Шайба 8 Т 65Г 06	T30-3405010-E	8	8	8	—	0,0063		
65			ГОСТ 6402-70	T30-3405010-E	6	6	6	—	0,0007		
66			Шайба 12 ОТ 65Г 06	T30-3405010-E	1	1	1	—	0,004		
66			ГОСТ 6402-70	T30-3405010-E	1	1	1	—	1,756		
66			Шарик 5,556-60	T30-3405010-E	1	1	1	—	1,492		
67			ГОСТ 3722-81*1	T30-3405010-E	1	1	1	—	0,132		
67			Шплинт 4×40.019	T30-3405070-В1	1	1	1	—	0,0043		
67			ГОСТ 397-79	T30-3405001	1	1	1	—	0,00074		
			КЛАПАН ПОТОКА СО ШТУЦЕРАМИ Т30-3405190							1,756	
104		T30-3405190	47 6117 1264	Клапан потока со штуцерами	T25-4600010-Е1	1	1	1	—	1,756	
				Сборочные единицы							
1		T30-3405170-В1*1	47 6117 1254	Клапан потока	T30-3405190	1	1	1	—	1,492	
2		T30-3405180-Б	47 6117 1262	Колпачок	T30-3405170-В1	1	1	1	—	0,132	
				Детали							
3		НШ10-0101034*1	47 9148 2701	Кольцо уплотнительное	T30-3405190	1	1	1	Резина гр. 3 ГОСТ 18829-73	0,00043	
4		НШ46-0101046*1	47 9148 2306	То же	T30-3405170-В1	1	1	1	Резина гр. 3 ГОСТ 18829-73	0,00074	
				То же	T30-3405190	1	1	1	Резина гр. 3 ГОСТ 18829-73	0,00074	

№ рисунка	№ позиция	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг	
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы					
						T-40M	T-40AM	T-40AHM			
104	5	T30-3405171-B	47 6117 1255	Корпус клапана потока	T30-3405170-B1	1	1	1	СЧ21-40 ГОСТ 1412-85	1,260	
	6	T30-3405172-B1	47 6117 1257	Золотник	T30-3405170-B1	1	1	1	Сталь 20X ГОСТ 4543-71	0,045	
	7	T30-3405173-B*1	47 6117 1258	Пружина золотника	T30-3405170-B1	1	1	1	Проволока 1-2,0 ГОСТ 9389-75	0,02625	
	8	T30-3405174-Г	47 6117 5417	Колпачок	T30-3405180-Б	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,110	
	9	T30-3405175	47 6117 1261	Кольцо упорное	T30-3405170-B1	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,022	
	10	T30-3405182-Б	47 6117 5419	Штифт направляющий	T30-3405180-Б	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,023	
	11	T25-4616271	47 6117 2128	Штуцер	T30-3405190	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,074	
	12	T25-4616282	47 6117 2137	»	T30-3405190	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,122	
	ТОРМОЗА										
	РУКАВА С ТОРМОЗАМИ T25-3502010-Б1; T25-3502010-Б1-03; T25-3502020-Б1; T25-3502020-Б1-03										
	105		T25-3502010-Б1	47 6117 4594	Рукав правый с тормозом	T40-0020010	1	1	1	—	33,800
			T25-3502010-Б1-03	47 6117 5987	То же	T40-0020010	1	1	1	—	33,800
		T25-3502020-Б1	47 6117 4595	Рукав левый с тормозом	T40-0020010	1	1	1	—	59,500	
		T25-3502020-Б1-03	47 6117 5981	То же	T40-0020010	1	1	1	—	59,500	
Сборочные единицы											
1		T25-3502030-Б*1	47 6117 6009	Устройство фиксирующее	T25-3502010-Б1	1	1	1	—	0,079	
					T25-3502010-Б1-03	1	1	1	—		
					T25-3502020-Б1	1	1	1	—		
					T25-3502020-Б1-03	1	1	1	—		
2		T40M-3502060	47 6117 5378	Лента тормозная с рычагом	T25-3502010-Б1	1	1	1	—	1,376	
					T25-3502010-Б1-03	1	1	1	—		
					T25-3502020-Б1	1	1	1	—		
					T25-3502020-Б1-03	1	1	1	—		
3		T25-3502070-Б5*1	47 6117 5134	Лента тормозная	T25-3502020-Б1-03	1	1	1	—	1,064	
		T25-3502080*1	47 6117 1290	Барабан правый	T40M-3502060	1	1	1	—	8,960	
					T25-3502010-Б1	1	1	1	—		
					T25-3502010-Б1-03	1	1	1	—		
5		T25-3502090*1	47 6117 1296	Барабан левый	T25-3502020-Б1	1	1	1	—	14,617	
					T25-3502020-Б1-03	1	1	1	—		
Детали											
6		T25-3502017	47 6117 1267	Пластина	T25-3502010-Б1	1	1	1	Сталь 10кп ГОСТ 16523-70	0,015	
					T25-3502010-Б1-03	1	1	1	—		
					T25-3502020-Б1	1	1	1	—		
					T25-3502020-Б1-03	1	1	1	—		
7		T25-3502018-Г	47 6117 4874	Тяга ленты	T25-3502070-Б5	1	1	1	Сталь 30ХГТ ГОСТ 4543-71	0,135	
		T25-3502019*1	47 6117 1272	Шайба сферическая	T25-3502010-Б1	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,019	
					T25-3502010-Б1-03	1	1	1	—		
					T25-3502020-Б1	1	1	1	—		
9		T25-3502021	47 6117 4877	Палец тяги	T25-3502020-Б1-03	1	1	1	—	0,07	
		T25-3502027	47 6117 1275	Кольцо уплотнительное	T25-3502070-Б5	1	1	1	Сталь 30ХГТ ГОСТ 4543-71	0,008	
					T25-3502020-Б1	1	1	1	Резина гр. 3 ГОСТ 18829-73		
					T25-3502020-Б1-03	1	1	1	—		
11		T25-3502052-Е-02*1	47 6117 1278	Рукав правый	T25-3502010-Б1	1	1	1	Отливка 5Л ГОСТ 977-75	21,700	
		T25-3502052-Е-03*1	47 6117 5582	То же	T25-3502010-Б1-03	1	1	1	Отливка 5Л ГОСТ 977-75	21,700	
		T25-3502055-Г*1	47 6117 5284	Крышка рукавов	T25-3502010-Б1	1	1	1	Полнэтлен 182-10	0,047	
					T25-3502010-Б1-03	1	1	1	черный 901 сорт I		

[illegible]

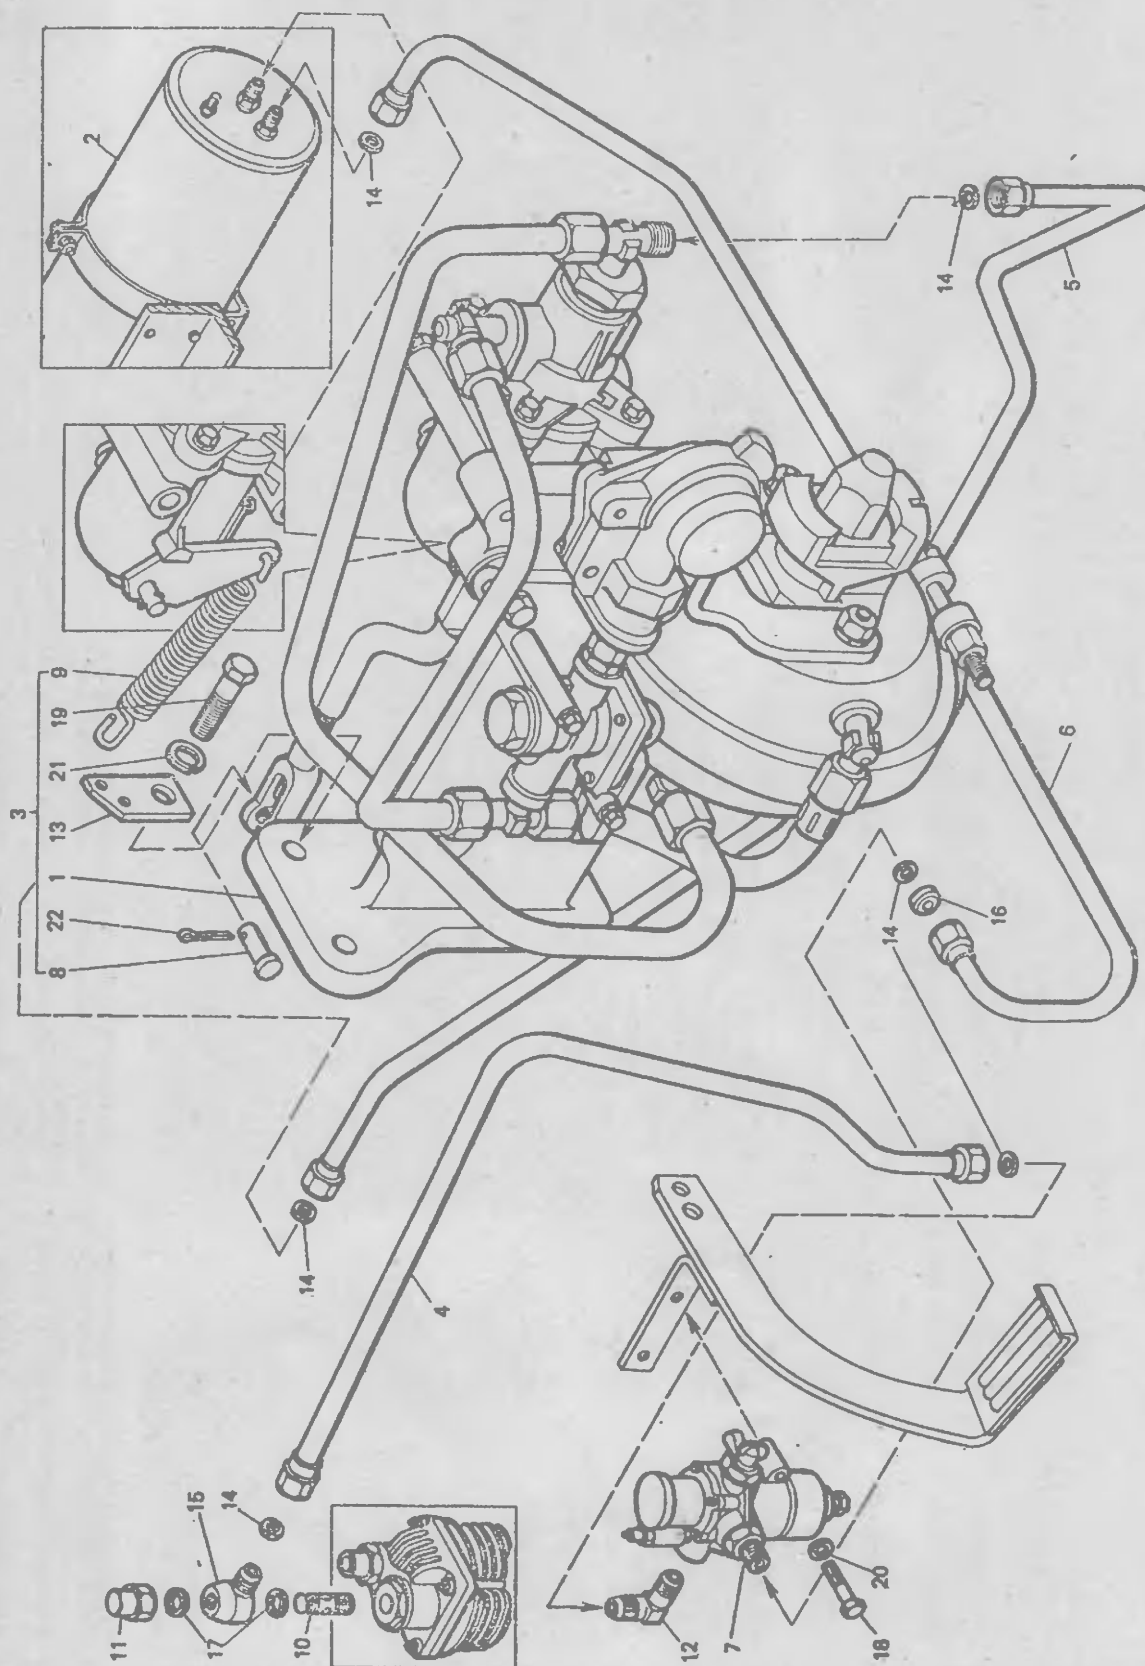

Р и с. 106. Пневматическая система Т40М-3500110-Б

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы	T-40M	T-40AM		
106	3	T40M-3500080-B*1	47 6117 6158	Блок пневматической системы с деталями управления	T40M-3500110-B		1	1	—	15,540
	4	T40-3506020*1	47 6117 6123	Трубка к регулятору давления	T40M-3500110-B		1	1	—	0,470
	5	T40M-3506030*1	47 6117 6153	Трубка от воздушного баллона к крану разобщительному	T40M-3500110-B		1	1	—	0,970
	6	T40M-3506040*1	47 6117 6126	Трубка к воздушному баллону	T40M-3500110-B		1	1	—	0,551
	7	A29.51.000—01*1	47 9137 5300	Регулятор давления	T40M-3500110-B		1	1	—	2,292
	Детали									
	8	T25-1602138	47 6117 0474	Палец	T40M-3500080-B		1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,018
	9	50-1602152*1	47 6213 0484	Пружина	T40M-3500080-B		1	1	Проволока II-3,0 ГОСТ 9389—75	0,113
	10	T40M-3506023-A	47 6117 6164	Штуцер 1/2"	T40M-3500080-B		1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,128
	11	T40M-3506024	47 6117 6165	Гайка колпачковая	T40M-3500080-B		1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,047
	12	T40-3506026	47 6117 6133	Штуцер угловой	T40M-3500110-B		1	1	Сталь 45Л ГОСТ 977—75	0,070
	13	T40M-3525045	47 6117 6163	Ушко пружины	T40M-3500080-B		1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,018
	14	T25-4616048	47 6117 2051	Кольцо уплотнительное	T40M-3500110-B		6	6	Лента ДПРНМ 1,5×125 ГОСТ 1173—77	0,0016
	15	T25-4616113-A*1	47 6117 5090	Угольник поворотный	T40M-3500110-B		1	1	Сталь 45Л ГОСТ 977—75	0,140
	16	15-64165	47 6117 1185	Кольцо промежуточное	T40M-3500110-B		1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,005
	17	H.036.28.004*1	47 9182 9546	Шайба	T40M-3500110-B		2	2	Лист ДПРНМ2М3 ГОСТ 495—77	0,003
107	Стандартные изделия									
	18	Болт М10-6g×60.88.35.019		Болт М10-6g×60.88.35.019	T40M-3500110-B		2	2	—	0,044
	19	ГОСТ 7796—70		Болт М14-6g×40.88.35.019	T40M-3500080-B		3	3	—	0,064
	20	ГОСТ 7796—70		Шайба 10 ОТ 65Г 06	T40M-3500110-B		2	2	—	0,004
	21	ГОСТ 6402—70		Шайба 14 ОТ 65Г 06	T40M-3500080-B		3	3	—	0,009
	22	ГОСТ 6402—70		Шайба 14 ОТ 65Г 06	T40M-3500080-B		3	3	—	0,009
		Шплинт 2×20		ГОСТ 397—79	T40M-3500080-B		1	1	—	0,0005
		ГОСТ 397—79		БЛОК ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ T40M-3500020-B						
		Блок пневматической системы	47 6117 6122	Блок пневматической системы	T40M-3500080-B		1	1	—	15,500
	Сборочные единицы									
	1	T40M-3500050*1	47 6117 6121	Головка с краном	T40M-3500020-B		1	1	—	1,150
	2	T40M-3506050-A*1	47 6117 6156	Трубка к разобщительному клапану	T40M-3500020-B		1	1	—	0,181
	3	T40M-3506080-A*1	47 6117 6158	Трубка к пневмопереходнику	T40M-3500020-B		1	1	—	0,363
	4	T40M-3506090-A*1	47 6117 6128	Трубка от пневмопереходника	T40M-3500020-B		1	1	—	0,380
	5	A29.61.00-B*1	47 9137 5447	Кран торсионный	T40M-3500020-B		1	1	—	1,628
	6	A29.66.000*1	47 9137 5520	Пневмопереходник	T40M-3500020-B		1	1	—	4,224

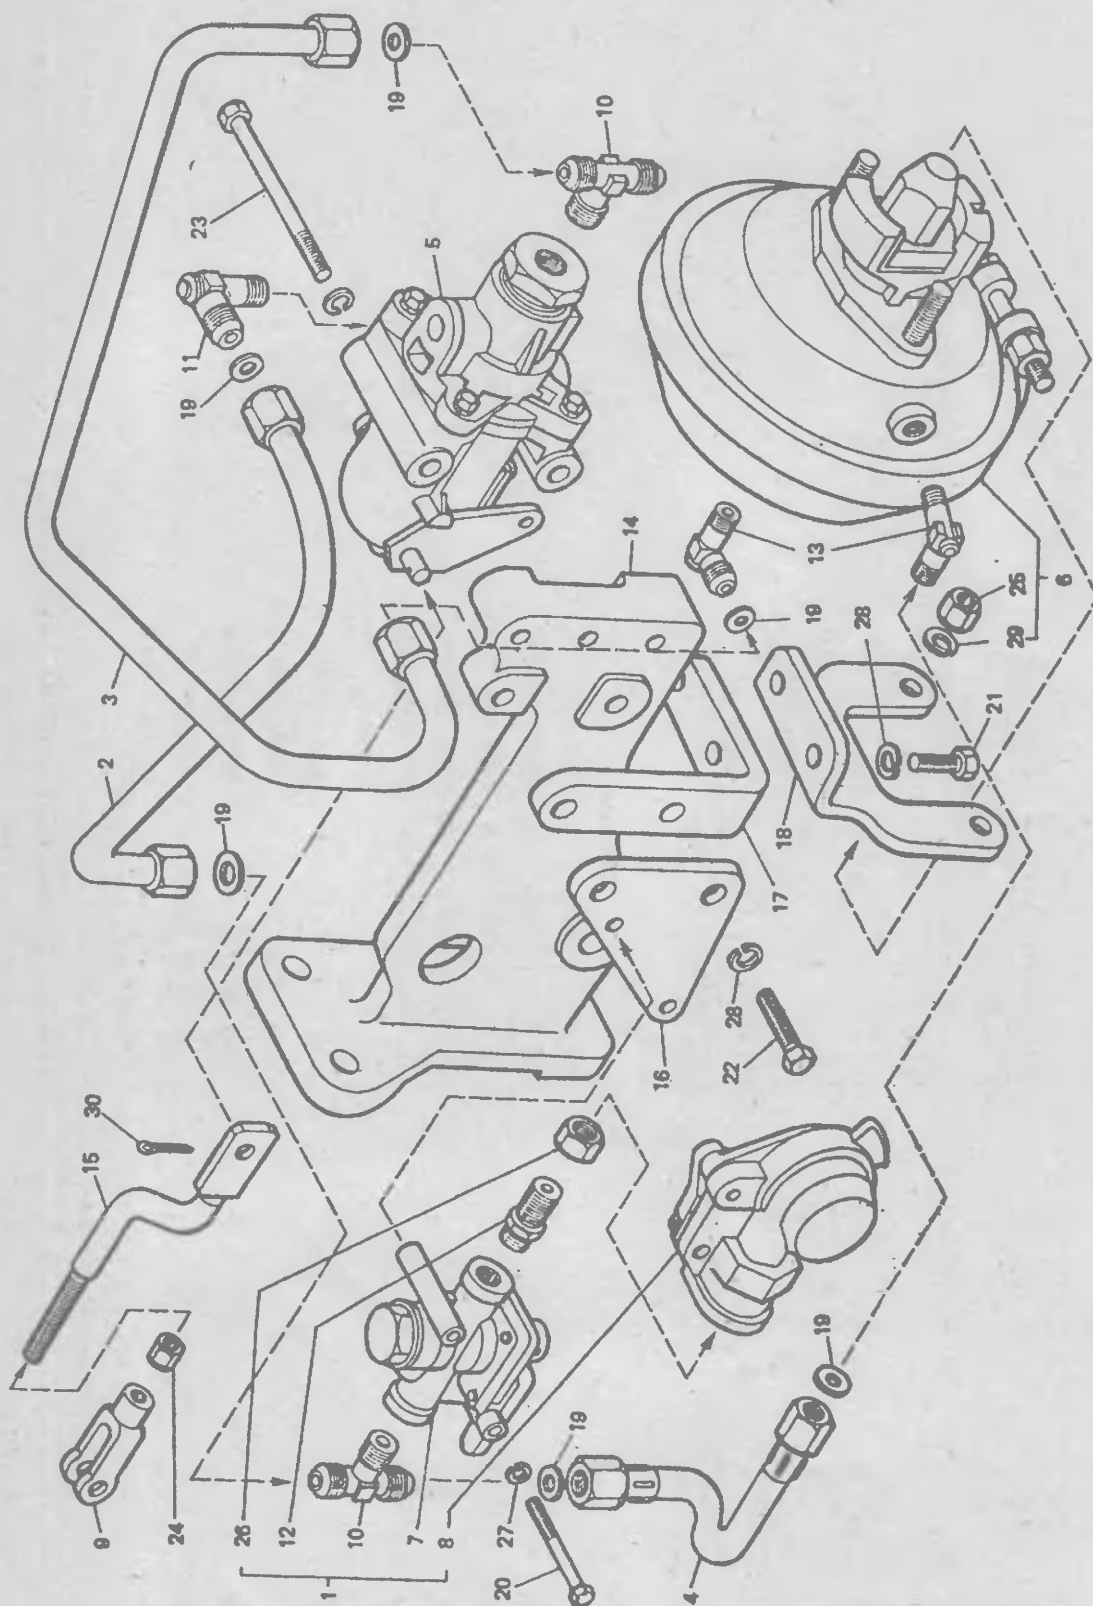


Рис. 107. Блок пневматической системы Т40М-3500020-Б

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входят			Обозначение сборочной единицы		
					Т-40М	Т-40АМ	Т-40АНМ			
107	7	A 29.71.000*1	47 9137 5580	Кран разобщительный	T40M-3500050	1	1	1	—	0.560
	8	A 29.76.000*1	47 9137 5630	Головка соединительная	T40M-3500050	1	1	1	—	0.396
	Детали									
	9	T 25-1602136-A*1	47 6117 0471 05	Вилка тяги	T40M-3500020-Б	1	1	1	Сталь 45Л ГОСТ 977-75	0.050
	10	T40M-3506025	47 6117 6132	Штуцер	T40M-3500020-Б	1	1	1	Сталь 45Л ГОСТ 977-75	0.105
	11	T40-3506026	47 6117 6133	Штуцер угловой	T40M-3500050	1	1	1	Сталь 45Л ГОСТ 977-75	0.070
	12	T40-3506028	47 6117 6134	Штуцер	T40M-3500050	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0.093
	13	T40M-3506029	47 6117 6135	Штуцер 1/4"	T40M-3500050	2	2	2	Сталь 45Л ГОСТ 977-75	0.056
	14	T40B-3525044-A	47 6117 6160	Кронштейн	T40M-3500020-Б	1	1	1	Ст.3пс ГОСТ 14637-79	0.170
	15	T40M-3525047	47 6117 6125	Тяга	T40M-3500020-Б	1	1	1	Ст.3пс ГОСТ 14637-79	0.260
16	T40M-3525049	47 6117 6151	Кронштейн разобщитель-ного крана	T40M-3500020-Б	1	1	1	Ст.3пс ГОСТ 14637-79	0.410	
17	T40M-3525077-A	47 6117 6161	Кронштейн верхний	T40M-3500020-Б	1	1	1	Ст.3сп ГОСТ 14637-79	0.510	
18	T40M-3525078-A	47 6117 6162	Кронштейн нижний	T40M-3500020-Б	6	6	6	Лента ДПРНМ 1,5×125 НД МЗ	0.0016	
19	T25-4616048	47 6117 2051	Кольцо уплотнительное	T40M-3500020-Б	6	6	6	ГОСТ 1173-77		
Стандартные изделия										
20		Болт М8-6g×60.88.35.019		ГОСТ 7795-70	T40M-3500020-Б	2	2	2	—	0.028
21		Болт М10-6g×25.88.35.019		ГОСТ 7796-70	T40M-3500020-Б	2	2	2	—	0.022
22		Болт М10-6g×35.88.35.019		ГОСТ 7796-70	T40M-3500020-Б	2	2	2	—	0.028
23		Болт М10-6g×100.88.35.019		ГОСТ 7795-70	T40M-3500020-Б	2	2	2	—	0.068
24		Гайка М8-6Н.6.019		ГОСТ 5915-70	T40M-3500020-Б	1	1	1	—	0.005
25		Гайка М12×1.25-6Н.019		ГОСТ 5915-70	A29.66.000	2	2	2	—	0.015
26		Гайка М22×1.5-6Н.06.019		ГОСТ 15552-70*1	T40M-3500050	1	1	1	—	0.042
27		Шайба 8 Т 65Г 06		ГОСТ 6402-70	T40M-3500020-Б	2	2	2	—	0.002
28		Шайба 10 ОТ 65Г 06		ГОСТ 6402-70	T40M-3500020-Б	6	6	6	—	0.004
29		Шайба 12 ОТ 65Г 06		ГОСТ 6402-70	A29.66.000	2	2	2	—	0.006
30		Шплинт 2×20.019		ГОСТ 397-79	T40M-3500020-Б	1	1	1	—	0.0005

Примечание. Гайка поз. 26 взаимозаменяема с гайкой Т40-3003028.

УСТАНОВКА ВОЗДУШНОГО БАЛЛОНА Т40М-3500030-А

108	T40M-3500030-A	—	Установка воздушного бал-лона	T40M-3500110-Б	1	1	1	—	12,100
1	T40M-3513020	47 6117 6129	Сборочные единицы	T40M-3500030-A	1	1	1	—	8,500

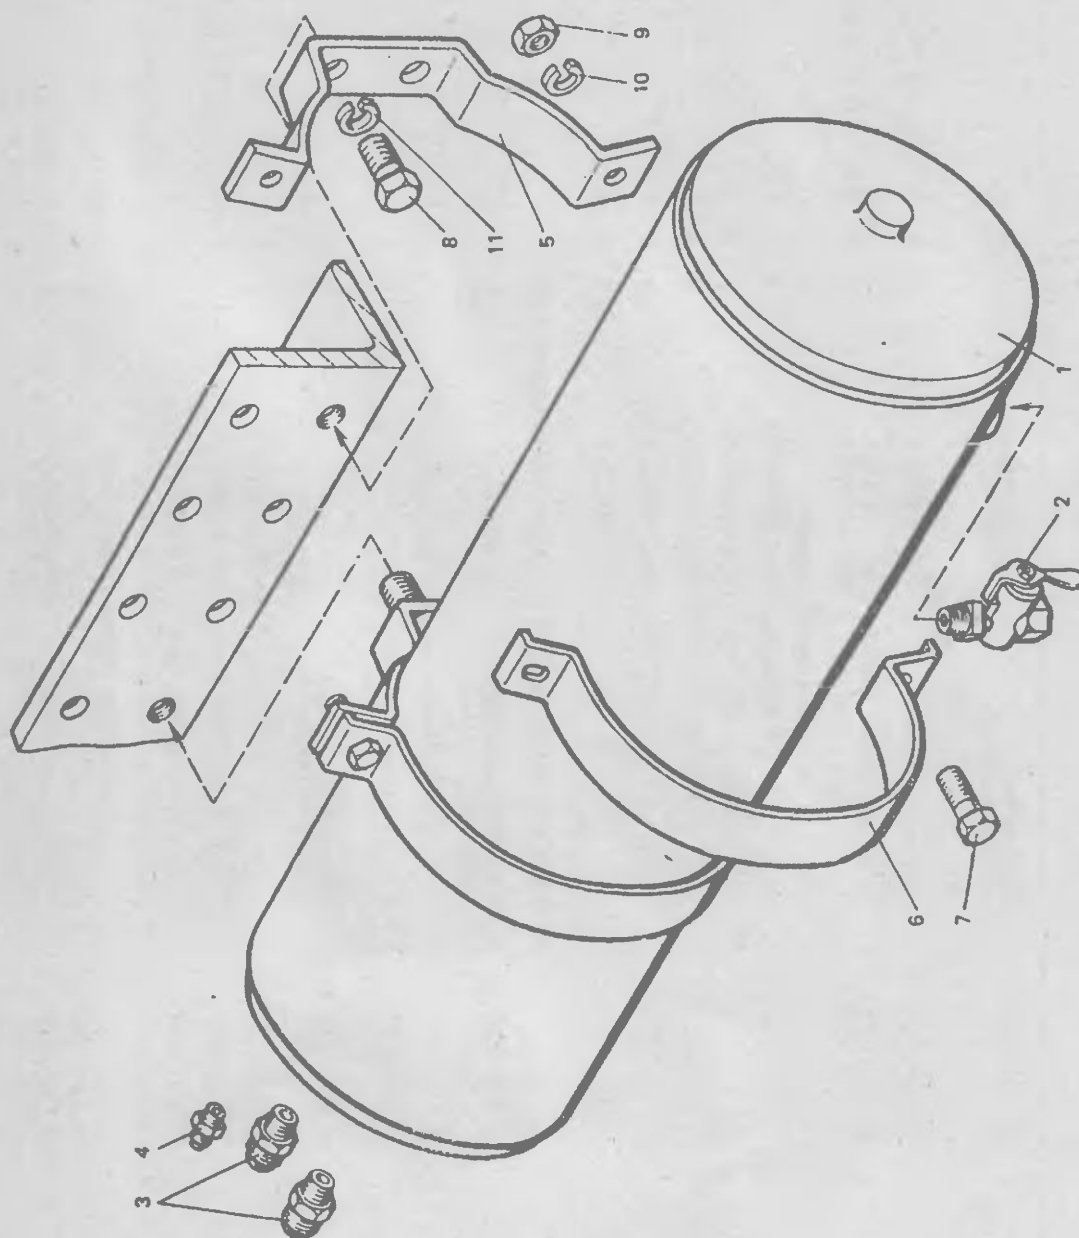


Рис. 108. Установка воздушного баллона Т40М-3500030-А

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Обозначение сборочной единицы					
					T-40M	T-40M-1	T-40NM			
108	2	ПП6-1-1013000*1	45 7373 7064	Кран ПП6-1 ОСТ 37.001.241—81	T40M-3500030-A	1	1	1	—	0,160
Детали										
	3	T40-3506003	47 6117 6130	Штуцер	T40M-3500030-A	2	2	2	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,070
	4	T50-3506063	47 6117 6136	»	T40M-3500030-A	1	1	1	Сталь 30 ГОСТ 1050—74	0,013
	5	T40-3513038	47 6117 6149	Хомут воздушного баллона	T40M-3500030-A	2	2	2	Ст.3кп ГОСТ 14637—79	0,510
	6	T40-3513039	47 6117 6150	То же	T40M-3500030-A	2	2	2	Ст.3 ГОСТ 16523—70	0,211
Стандартные изделия										
	7			Болт M10-6g×35.88.35.019 ГОСТ 7796—70	T40M-3500030-A	4	4	4	—	0,028
	8			Болт M16-6g×35.88.35.019 ГОСТ 7796—70	T40M-3500030-A	2	2	2	—	0,081
	9			Гайка M10-6H.6.019 ГОСТ 5915—70	T40M-3500030-A	4	4	4	—	0,011
	10			Шайба 10 Т 65Г 06 ГОСТ 6402—70	T40M-3500030-A	4	4	4	—	0,003
	11			Шайба 16 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402—70	T40M-3500030-A	4	4	4	—	0,013
УПРАВЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЕМ И ТОРМОЗАМИ T40M-0000560										
109, 110		T40M-0000560	47 6117 4090	Управление сцеплением и тормозами	T40-0020010	1	1	1	—	19,097
Сборочные единицы разъемные										
109	1	T40-1602600	47 6117 0481	Тяга блокировки с вилкой	T40M-3500010	1	1	1	—	0,093
110	2	T40M-3500010	47 6117 4101	Кронштейн с педалями	T40M-3500010	1	1	1	—	11,380
	3	T40S-3504010-A	47 6117 2878	Педаль тормоза прав. 020	T40M-3500010	1	1	1	—	2,038
	4	T40M1-3504060	47 6117 6696 10	Кронштейн со втулкой	T40M-3500010	1	1	1	—	1,568
109	5	T25-3504150	47 6117 1368	Вилка с хвостовиком	T40M-3500010 T40-4216610	1	1	1	—	0,150
110	6	T40-3504600-B	47 6117 4106	Тяга правого тормоза с вилками	T40M-0000560	1	1	1	—	0,330
109	7	T40-4216610	47 6117 3603	Педаль муфты ВОМ с вил- ками	T40M-0000560	1	1	1	—	1,522
110	8	T40-4216610-B	47 6117 4094	Тяга левого тормоза с вил- ками	T40M-0000560	1	1	1	—	0,365
Сборочные единицы неразъемные										
109	9	T25-1602020-D2	47 6117 4889	Педаль главной муфты	T40M-3500010	1	1	1	—	3,530
110	10	T25-3504030-Г1	47 6117 1324	Педаль тормоза левая	T40M-3500010	1	1	1	—	1,895
	11	T40S-3504040-B	47 6117 4088	Вал тормозных педалей и главной муфты	T40M-3500010	1	1	1	—	1,473
109, 110	12	T25-3504130*1	47 6117 1360 07	Вилка с хвостовиком	T25-3504150	1	1	1	—	0,070
110	13	T40S-3504140-B	47 6117 4085 06	Валик промежуточный	T40M-0000560	1	1	1	—	1,481
	14	T40S-3504160-B	47 6117 4097	Рычаг тяги левого тормоза	T40M-0000560	1	1	1	—	0,413
109	15	T40S-4216140	47 6117 2974	Педаль муфты ВОМ	T40-4216610	1	1	1	—	1,344

УПРАВЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЕМ И ТОРМОЗАМИ T40M-0000560

Детали

109, 110	16	T25-1601027-B*	47 6117 0322	Втулка	T25-1602020-D2 T40S-3504060-A	2 2	2 2	2 2	Полиамид 6 ПА6-210/310 ОСТ 6-06-С9-76	0,0055
109	17	T40S-1602022	47 6117 2826	Кронштейн пружины	T40M-0000560	3 3	1 1	3 3	Ст.3пс ГОСТ 16523-70	0,112
110	18	T25-1602136-A*	47 6117 0471 05	Вилка тяги	T40-1602600 T25-3504130 T25-3504150 T40-3504600-B T40-3504610-B T40M-0000560 T40M-3500010 T40M-4216610	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	Сталь 45Л ГОСТ 977-75	0,050
109, 110	19	T25-1602138	47 6117 0474	Палец вилки	T40M-0000560	2 2	2 2	2 2	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,018
109	20	T25-1602142	47 6117 0476 00	Тяга блокировки	T40-1602600	1 1	1 1	1 1	Сталь 20 ГОСТ 1050-74	0,027
21	21	T25-1602143	47 6117 0478	Рычаг блокировки	T40M-0000560	1 1	1 1	1 1	Сталь 45Л ГОСТ 977-75	0,122
22	22	50-1605152*	47 6213 0484	Пружина	T40M-0000560	4 4	4 4	4 4	Проволока II-3 ГОСТ 9389-75	0,11284
110	23	T25-3504019	47 6117 1322 02	Шайба	T40M-0000560	2 2	2 2	2 2	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,015
109, 110	24	T25-3504035-A2	47 6117 1332	Сектор зубчатый	T40-6702600	1 1	1 1	1 1	Ст.3пс-1 ТУ 14-1-3023-80	0,446
25	25	T25-3504049	47 6117 1337	Шайба черная	T40M-0000560	2 2	2 2	2 2	Ст.3пс ГОСТ 16523-70	0,013
109, 110	26	T40M1-3504062	47 6117 6695 00	Кронштейн	T40M-3500010	3 3	3 3	3 3	СЧ15 ГОСТ 1412-85	0,680
27	27	T25-3504063-B*	47 6117 1345	Втулка	T40S-3504010	1 1	1 1	1 1	Полиамид 6 ПА6-210/310	0,008
28	28	T40-3525122	47 6117 6098	Рычаг правого тормоза	T40S-4216140	1 1	1 1	1 1	ОСТ 6-06-С9-76	0,340
29	29	T25-3504123-B	47 6117 4091	Рычаг левого тормоза	T40M-0000560	1 1	1 1	1 1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,430
30	30	T25-3504124-B	47 6117 1354 05	Тяга правого тормоза	T40M-0000560	1 1	1 1	1 1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,200
31	31	T25-3504125-B	47 6117 4095 04	Тяга левого тормоза	T40-3504600-B	1 1	1 1	1 1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,230
32	32	T40S-3504128	47 6117 2886	Кронштейн пружин правого тормоза	T40M-0000560	1 1	1 1	1 1	Ст.3пс ГОСТ 16523-70	0,021
110	33	T25-3504129-A1	47 6117 5262	Кронштейн пружины	T40M-0000560	1 1	1 1	1 1	Ст.3пс ГОСТ 16523-70	0,100
34	34	T40M-3504145	47 6117 4102	Пластина	T40M-3500010	2 2	2 2	2 2	Сталь 40 ГОСТ 1577-81	0,100
109	35	T40S-4216144-A	47 6117 2977	Кронштейн пружины	T40M-0000560	1 1	1 1	1 1	Ст.3 ГОСТ 380-71	0,434
36	36	T25-4216146	47 6117 1941	Ось педалей муфты ВОМ	T40M-0000560	1 1	1 1	1 1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,720
37	37	T25-4216147	47 6117 1943	Прокладка уплотнительная	T40M-0000560	1 1	1 1	1 1	Паронит ПОН-БТ 0,6	0,0019
110	38	A40276*	47 6117 0557	Пружина защитки педалей	T40-6702600	1 1	1 1	1 1	ГОСТ 481-80 Проволока II-1,2 ГОСТ 9389-75	0,007
109	39			Болт M10-6g×25.88.35.019	T40M-0000560	4 4	4 4	4 4	—	0,022
40	40			ГОСТ 7796-70	T40M-0000560	1 1	1 1	1 1	—	0,025
110	41			Болт M10-6g×30.88.35.019	T40M-0000560	2 2	2 2	2 2	—	0,0425
42	42			ГОСТ 7796-70	T40M-0000560	3 3	3 3	3 3	—	0,047
109, 110	43			Болт M12×1,25×40.88.35.019	T40M-0000560	1 1	1 1	1 1	—	0,005
110	43			ГОСТ 7796-70	T40-1602600	1 1	1 1	1 1	—	0,0044
109	44			Гайка M8-6H.6.019	T25-3504150	2 2	2 2	2 2	—	0,0063
110	45			ГОСТ 5915-70	T40-3504600 T40-3504610-B T40M-0000560	5 5	5 5	5 5	—	0,0005
109	46			Шайба 10 ОТ 65Г 06	T40M-0000560	5 5	5 5	5 5	—	0,0044
110	46			ГОСТ 6402-70	T40M-0000560	1 1	1 1	1 1	—	0,0063
109	46			Шайба 12 ОТ 65Г 06	T40M-3500010	8 8	8 8	8 8	—	0,0005
110	46			ГОСТ 6402-70	T40M-3500010	3 3	3 3	3 3	—	0,0005
109	46			Шплинт 2×20.019	T40M-3500010	3 3	3 3	3 3	—	0,0005
110	46			ГОСТ 397-79	T40-4216610	1 1	1 1	1 1	—	0,0005

Стандартные изделия

109	39			Болт M10-6g×25.88.35.019	T40M-0000560	4 4	4 4	4 4	—	0,022
40	40			ГОСТ 7796-70	T40M-0000560	1 1	1 1	1 1	—	0,025
110	41			Болт M10-6g×30.88.35.019	T40M-0000560	2 2	2 2	2 2	—	0,0425
42	42			ГОСТ 7796-70	T40M-0000560	3 3	3 3	3 3	—	0,047
109, 110	43			Болт M12×1,25×40.88.35.019	T40M-0000560	1 1	1 1	1 1	—	0,005
110	43			ГОСТ 7796-70	T40-1602600	1 1	1 1	1 1	—	0,0044
109	44			Гайка M8-6H.6.019	T25-3504150	2 2	2 2	2 2	—	0,0063
110	45			ГОСТ 5915-70	T40-3504600 T40-3504610-B T40M-0000560	5 5	5 5	5 5	—	0,0005
109	46			Шайба 10 ОТ 65Г 06	T40M-0000560	5 5	5 5	5 5	—	0,0044
110	46			ГОСТ 6402-70	T40M-0000560	1 1	1 1	1 1	—	0,0063
109	46			Шайба 12 ОТ 65Г 06	T40M-3500010	8 8	8 8	8 8	—	0,0005
110	46			ГОСТ 6402-70	T40M-3500010	3 3	3 3	3 3	—	0,0005
109	46			Шплинт 2×20.019	T40M-3500010	3 3	3 3	3 3	—	0,0005
110	46			ГОСТ 397-79	T40-4216610	1 1	1 1	1 1	—	0,0005


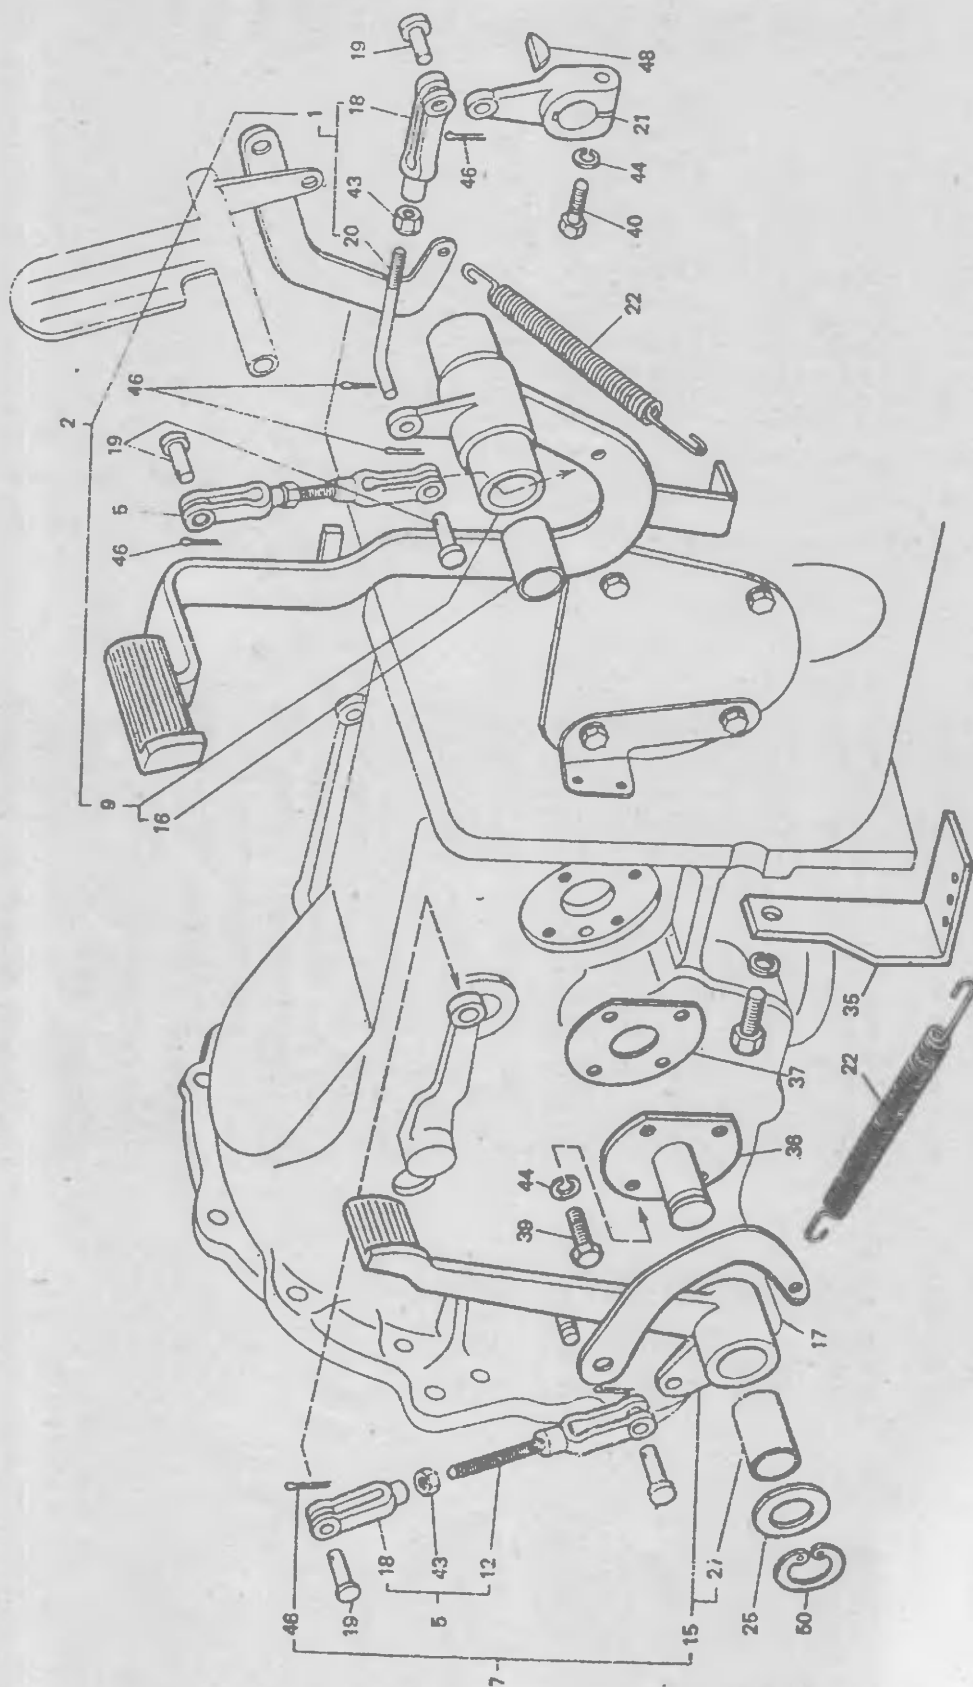


Рис. 109. Управление сцеплением и тормозами Т40М-0000560

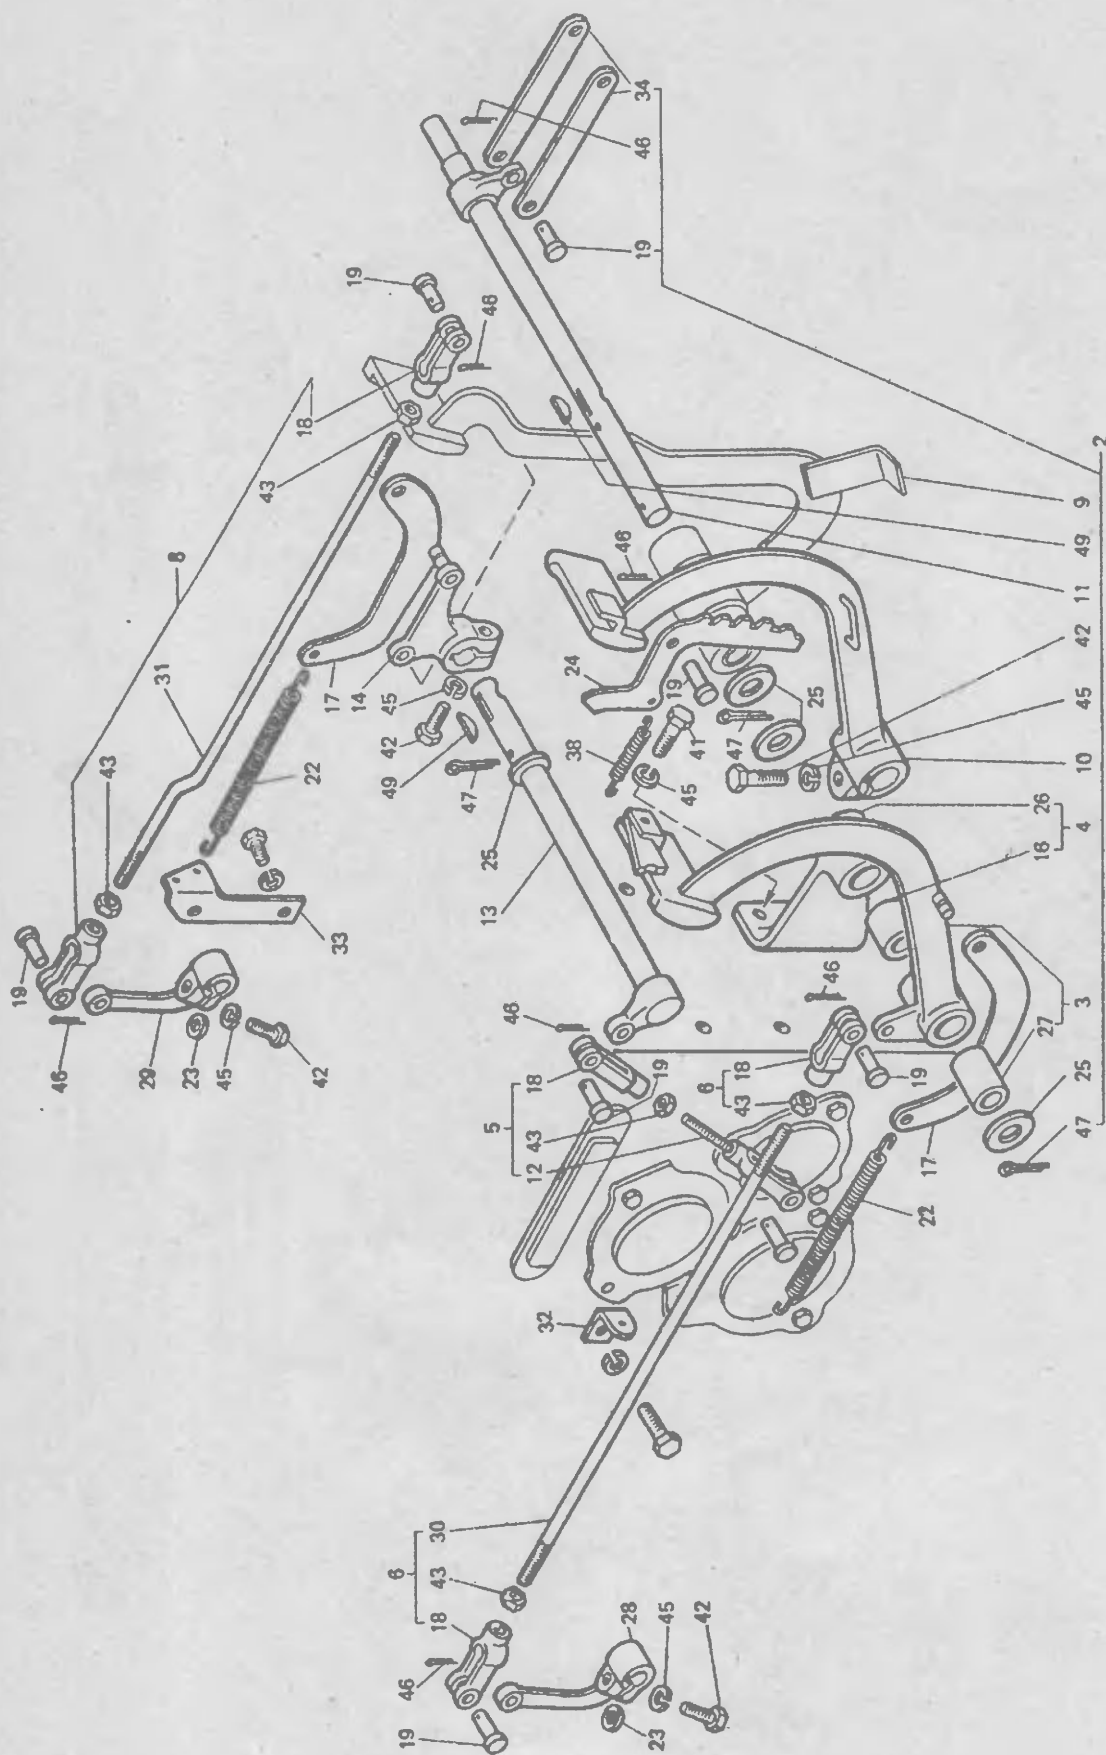

Р и с. 110. Управление сцеплением и тормозами Т40М-0000560

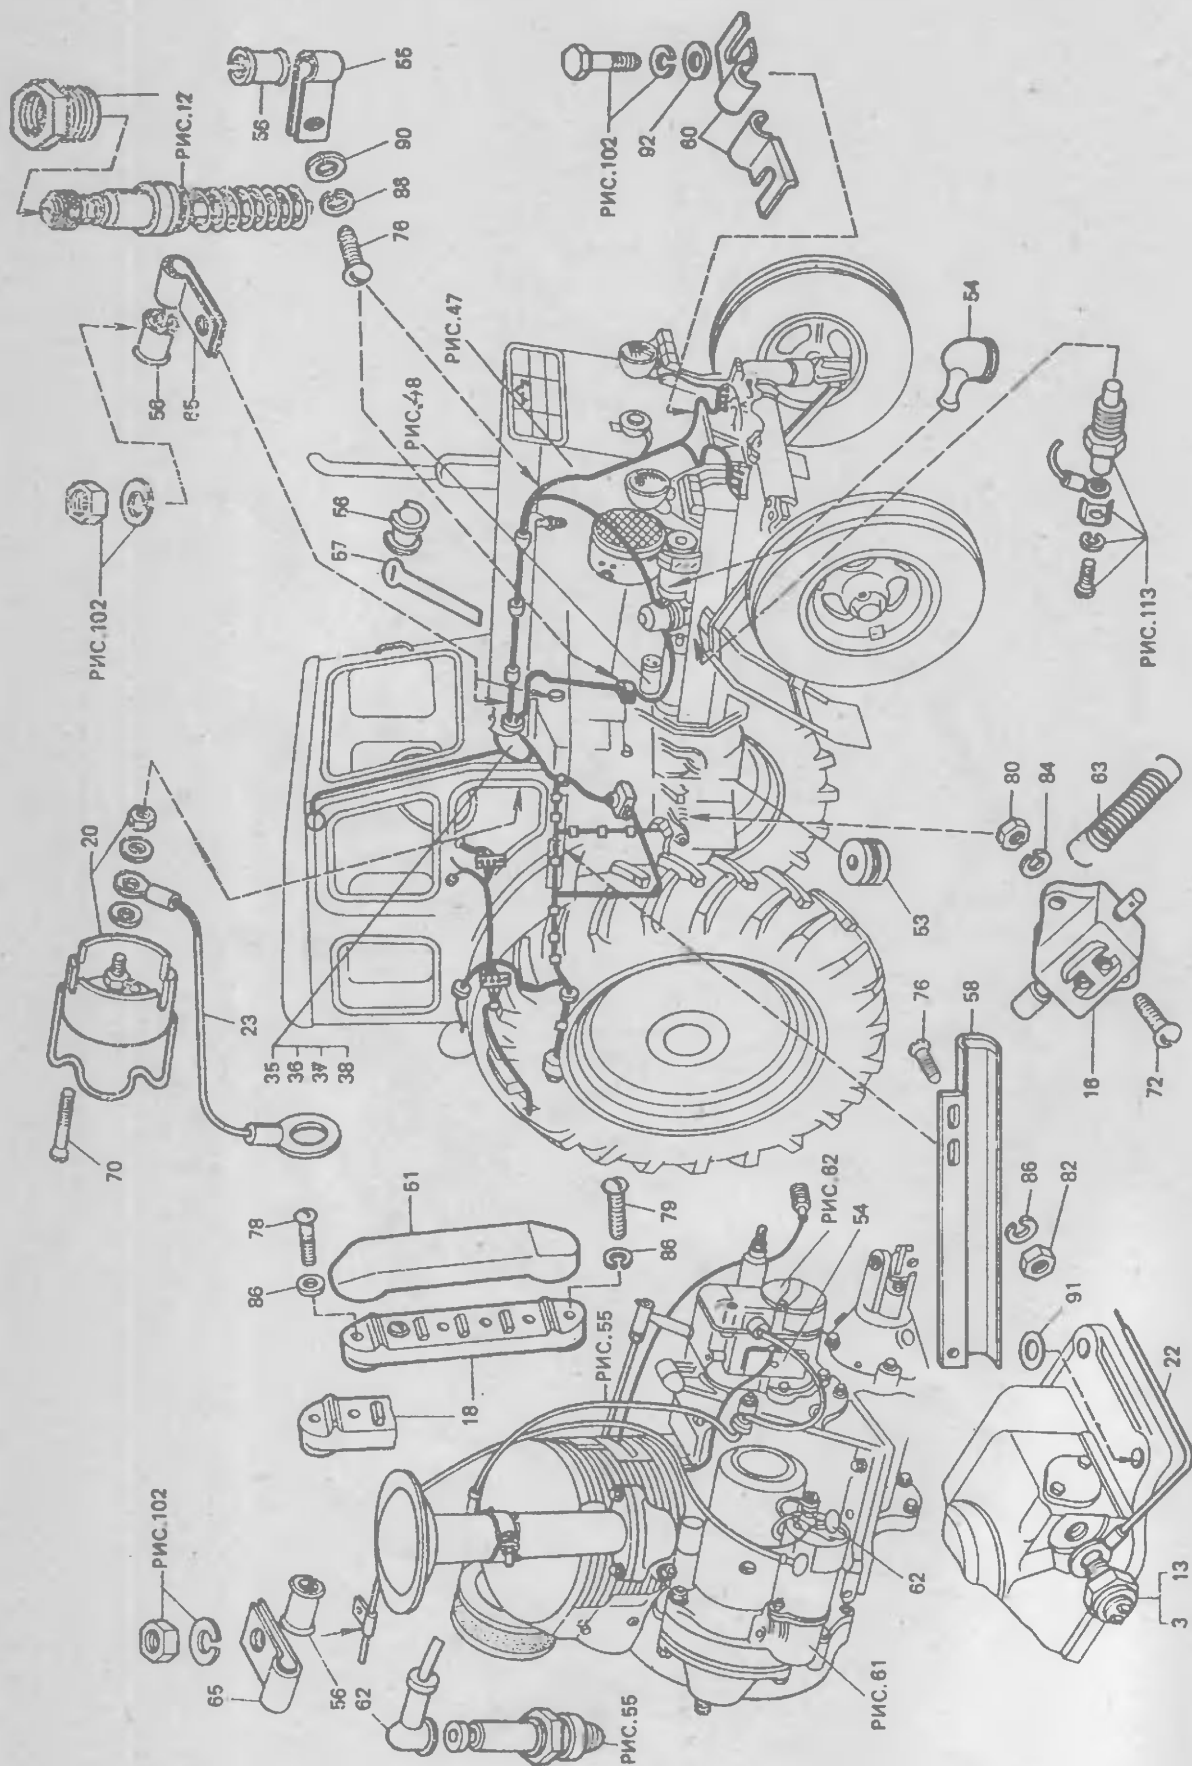


Рис. 111. Электрооборудование Т40М-3700020-Д, Т40М-3700020-Д-01, Т40М-3700020-Д-02, Т40М-3700020-Д-03, Т40М-3700020-Д-04


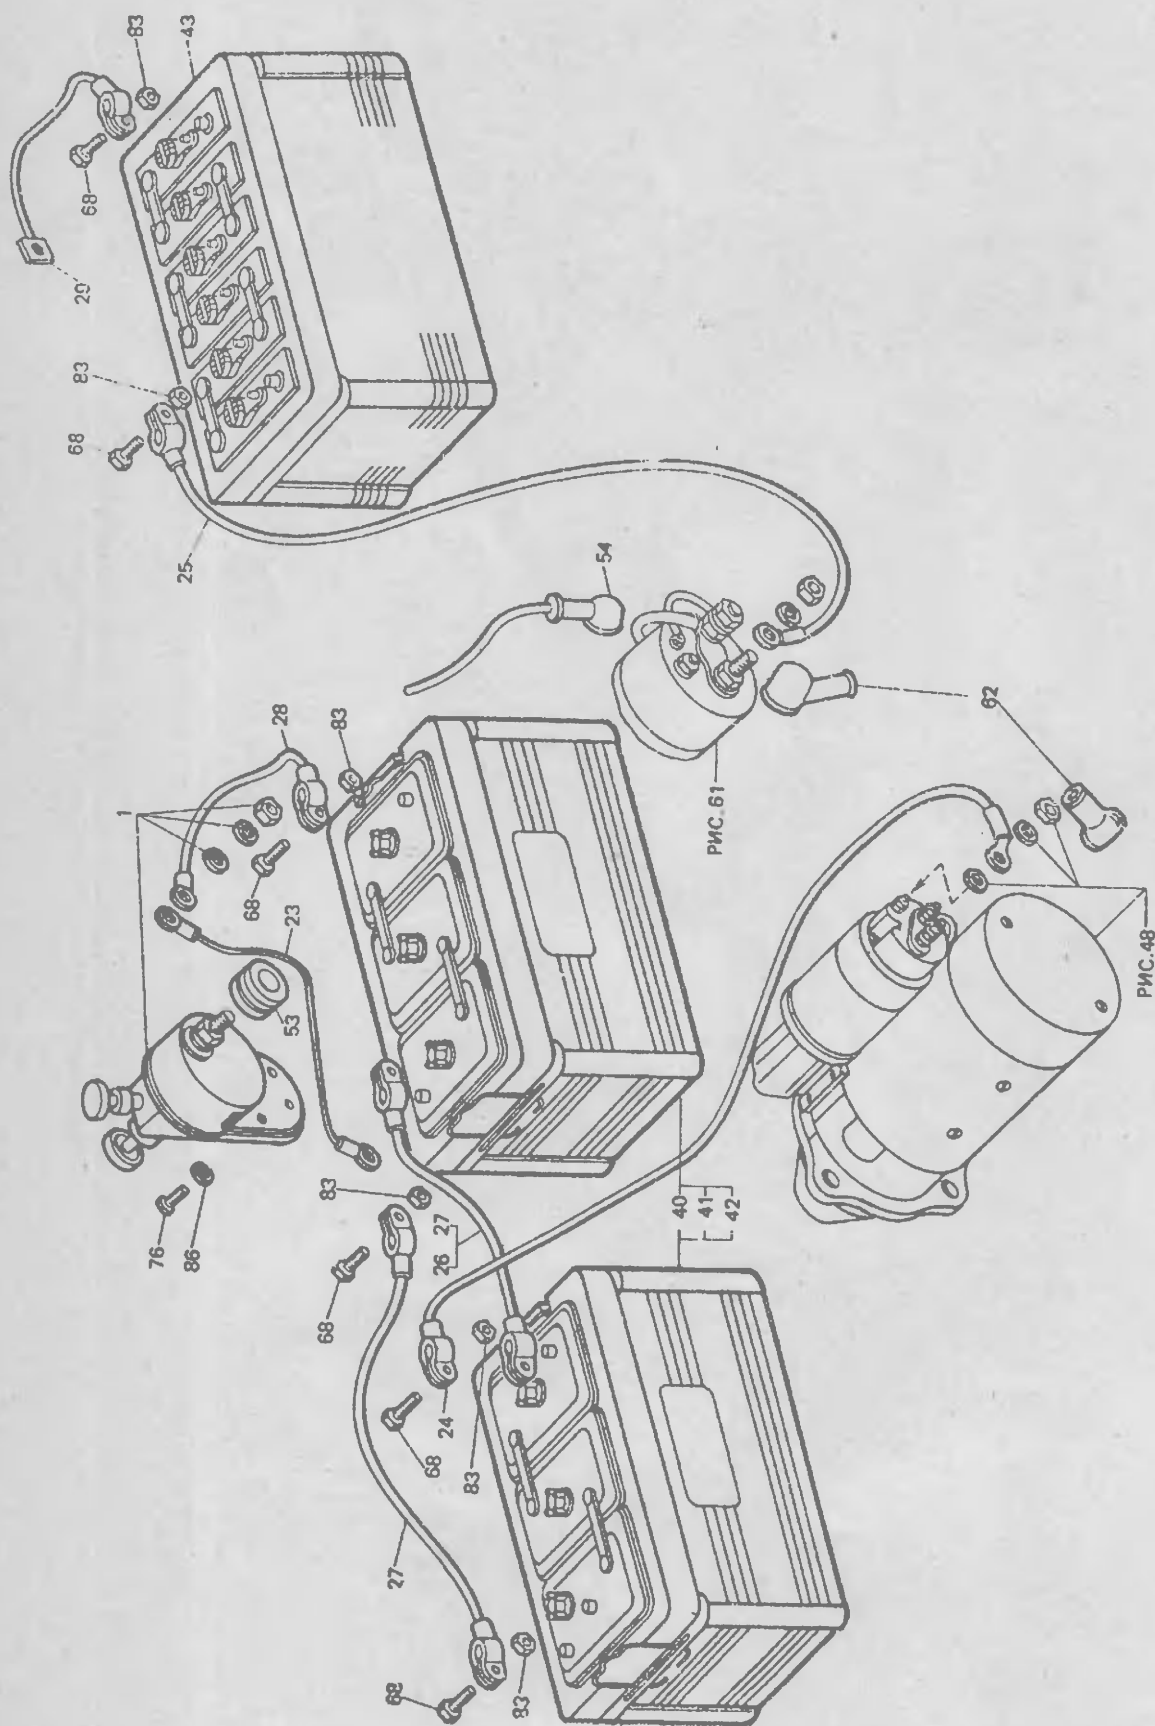


Рис. 112. Электрооборудование Т40М-3700020-Д, Т40М-3700020-Д-01, Т40М-3700020-Д-02, Т40М-3700020-Д-03, Т40М-3700020-Д-04

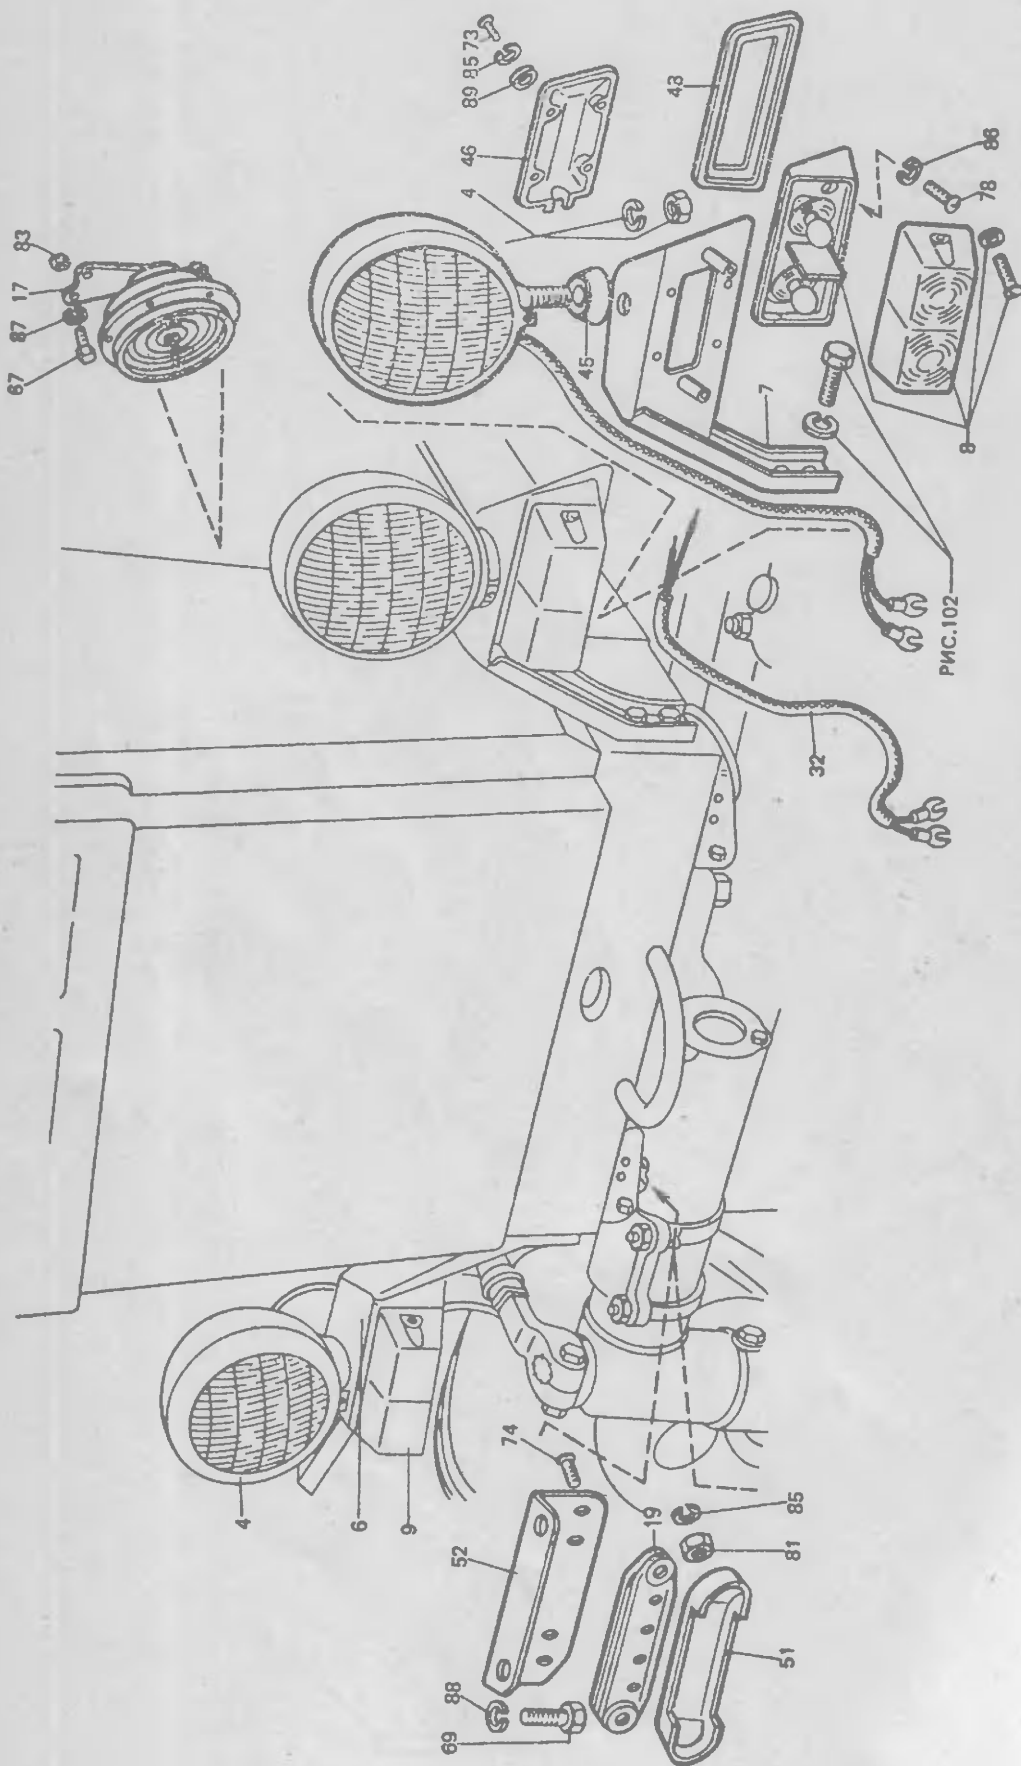

Р и с. 113. Электрооборудование Т40М-3700020-Д, Т40М-3700020-Д-01, Т40М-3700020-Д-02, Т40М-3700020-Д-03, Т40М-3700020-Д-04

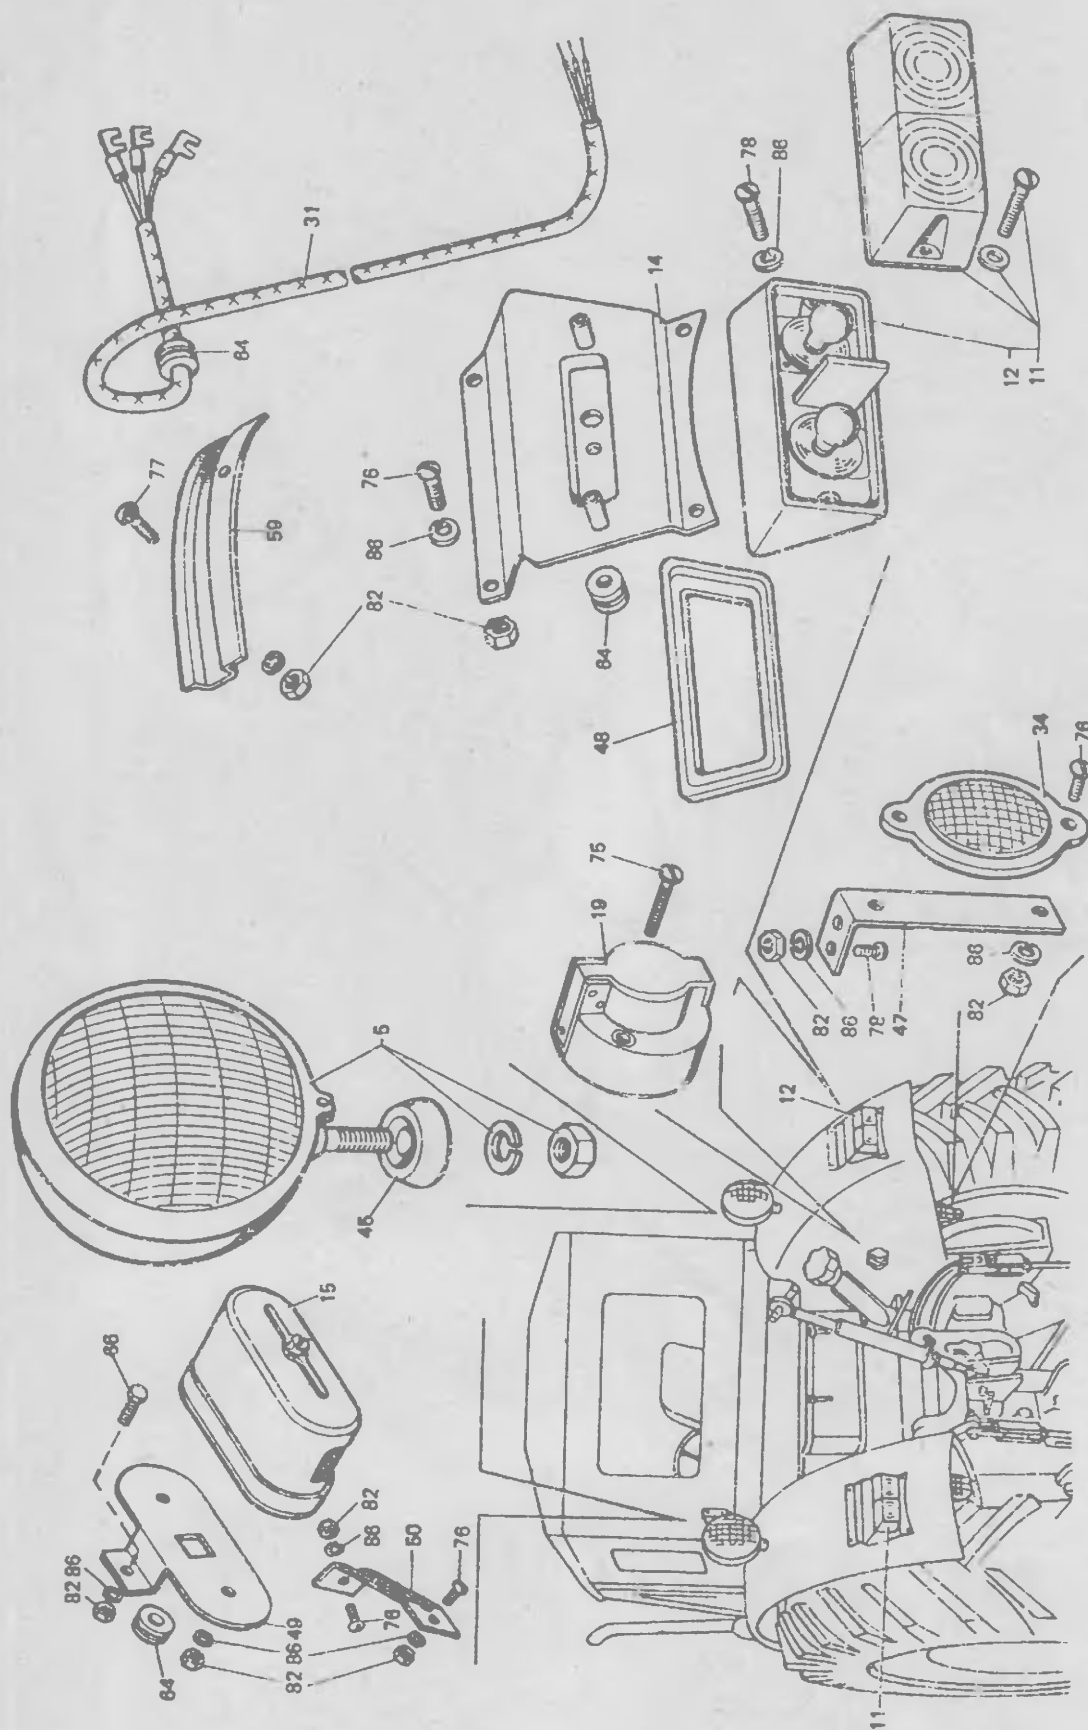


Рис. 114. Электрооборудование Т40М-3700020-Д, Т40М-3700020-Д-01, Т40М-3700020-Д-02, Т40М-3700020-Д-03, Т40М-3700020-Д-04

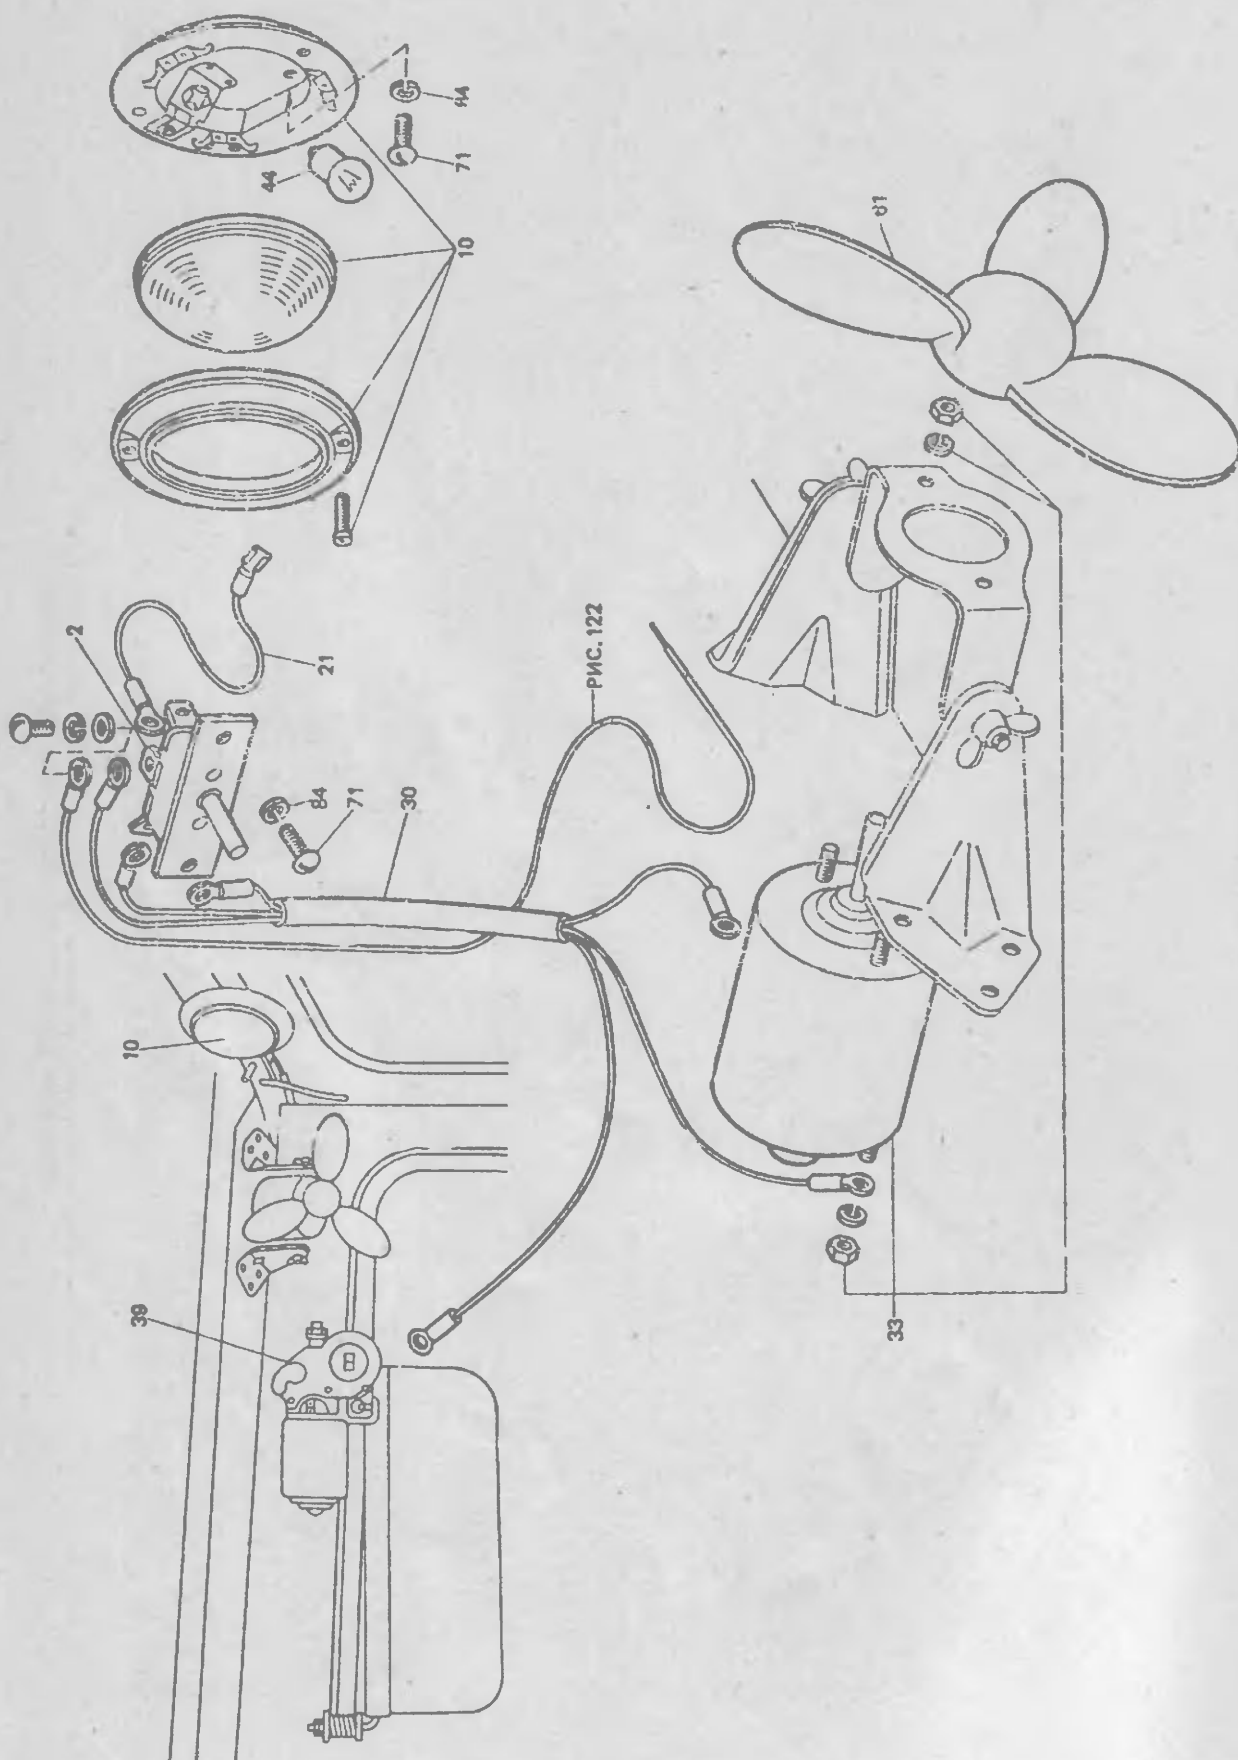


Рис. 115. Электрооборудование Т40М-3700020-Д, Т40М-3700020-Д-01, Т40М-3700020-Д-02, Т40М-3700020-Д-03, Т40М-3700020-Д-04

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Обозначение сборочной единицы					
					T-40M	T-40AM	T-40AHM			

110	47			Шплицт 4×32 019		1	1	1	—	0,0033
109	48			ГОСТ 397—79		3	3	3	—	0,004
110	49			Шпонка 5×7,5		1	1	1	—	0,008
109	50	T25-1900013	45 9836 0099	ГОСТ 24071—80		1	1	1	—	0,002
				Шпонка 6×10		1	1	1	—	
				ГОСТ 24071—80		1	1	1	—	
				Кольцо 2Б24		1	1	1	—	
				ГОСТ 13940—68		1	1	1	—	

ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ T40M-3700020-Д, T40M-3700020-Д-01, T40M-3700020-Д-02, T40M-3700020-Д-03, T40M-3700020-Д-04

C1 — дизель с электрозапуском, C2 — дизель с пусковым агрегатом

111, 112, 113, 114, 115		T40M-3700020-Д	47 6117 6587 03	Электрооборудование трактора T40M-C1		1	—	—	—	22,0
		T40M-3700020-Д-01	47 6117 6588 02	Электрооборудование трактора T-40AM-C1		—	1	—	—	22,0
		T40M-3700020-Д-02	47 6117 6589 01	Электрооборудование трактора T-40M-C2		1	—	—	—	22,0
		T40M-3700020-Д-03	47 6117 6590 08	Электрооборудование трактора T-40AM-C2		—	1	—	—	22,0
		T40M-3700020-Д-04	47 6117 6591 07	Электрооборудование трактора T-40AHM-C1		—	—	1	—	22,0

Сборочные единицы

112	1	BK 318Б-3704000*1	45 7373 4124	Включатель массы ВК 318Б ТУ 37.003.400—73		1	—	—	—	0,480
115	2	5102-3709000*1	45 7343 1073	Переключатель 5102—3709 ТУ 37.003.1079—81		1	—	—	—	0,040
111	3	15.3710000*1	45 7373 4418	Включатель блокировки 15 3710		1	—	—	—	0,396
113	4	ФГ305-3711000*1	45 7372 1264	Фара ФГ 305 ТУ 37.003.235—77		1	—	—	—	0,845
114	5	30-3711010*1	45 7332 1192	Фара 30.3711 ТУ 37.003.989—80		1	—	—	—	0,830

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Обозначение сборочной единицы					
					T-40M	T-40AM	T-40AHM			
114	6	T40M-3711030	47 6117 4525	Кронштейн правый	T40M-3700020-Д-04	1	1	1	—	0,649
113					T40M-3700020-Д	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-01	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-02	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-03	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-04	1	1	1	—	
	7	T40M-3711040	47 6117 4528	Кронштейн левый	T40M-3700020-Д	1	1	1	—	0,649
					T40M-3700020-Д-01	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-02	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-03	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-04	1	1	1	—	
	8	ПФ204-3712000*1	45 7372 2104	Фонарь ПФ-204 передний ТУ 37.003.230—76	T40M-3700020-Д	1	1	1	—	0,285
					T40M-3700020-Д-01	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-02	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-03	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-04	1	1	1	—	
	9	ПФ204-3712000-Б*1	45 7372 2107	Фонарь ПФ-204-Б передний ТУ 37.003.230—76	T40M-3700020-Д	1	1	1	—	0,285
					T40M-3700020-Д-01	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-02	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-03	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-04	1	1	1	—	
115	10	ПК201-3714010-Д*1	45 7372 3101	Плафон ПК201-Д ТУ 37.003.231—77	T40M-3700020-Д	1	1	1	—	0,200
					T40M-3700020-Д-01	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-02	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-03	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-04	1	1	1	—	
114	11	ФП209-3716000*1	45 7372 5107	Фонарь ФП-209 задний ле- вый ТУ 37.003.230—76	T40M-3700020-Д	1	1	1	—	0,285
					T40M-3700020-Д-01	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-02	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-03	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-04	1	1	1	—	
	12	ФП209-3716000-Б*1	45 7372 5111	Фонарь ФП-209-Б задний правый ТУ 37.003.230—76	T40M-3700020-Д	1	1	1	—	0,285
					T40M-3700020-Д-01	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-02	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-03	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-04	1	1	1	—	
111	13	ВК403-3716000*1	45 7379 4247	Включатель ВК-403 ТУ 37.003.188—76	T40M-3700020-Д	1	1	1	—	0,065
114	14	T40M-3716030	47 6117 4540	Кронштейн задних фонарей	T40M-3700020-Д-02	1	1	1	—	0,340
115	15	ФП131-3717010	45 7372 6037	Фонарь ФП 131 освещения номерного знака ГОСТ 6964—72	T40M-3700020-Д-03	1	1	1	—	0,290
					T40M-3700020-Д	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-01	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-02	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-03	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-04	1	1	1	—	
111	16	ВК854Б-3720000*1	45 7373 4207	Включатель ВК854-Б ТУ 37.003.1218—84	T40M-3700020-Д	1	1	1	—	0,035
					T40M-3700020-Д-01	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-02	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-03	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-04	1	1	1	—	
113	17	СЗ11Б-3721000-01*1	45 7374 2177	Сигнал звуковой СЗ11-В-01 ТУ 37.003.565—77	T40M-3700020-Д	1	1	1	—	0,550
					T40M-3700020-Д-01	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-02	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-03	1	1	1	—	
					T40M-3700020-Д-04	1	1	1	—	

№ рисунка	№ позиция	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит		Обозначение сборочной единицы			
					T-40M	T-40AM	T-40ANM			
115	34	ФП310-3731000*1	45 7372 5595	Слосововращатель ФП-310-Е ТУ 37.003.079—80	T40M-3700020-Д-04	1	—	—	0,050	
114					T40M-3700020-Д-01	2	—	—		
					T40M-3700020-Д-02	2	—	—		
					T40M-3700020-Д-03	2	—	—		
111	35	T40M-3800010-Е	47 6117 6592 06	Щиток с приборами	T40M-3700020-Д-04	1	—	—	5,000	
					T40M-3700020-Д-01	1	—	—	5,000	
36		T40M-3800010-Е-01	47 6117 6593 05	То же	T40M-3700020-Д-04	1	—	—	5,000	
37		T40M-3800010-Ю	47 6117 6594 04	»	T40M-3700020-Д-02	1	—	—	0,495	
38		T40M-3800030	—	Установка трубок маномет- ров	T40M-3700020-Д-03	1	—	—		
					T40M-3700020-Д-01	1	—	—		
					T40M-3700020-Д-02	1	—	—		
					T40M-3700020-Д-03	1	—	—		
115	39	T40M-5205020	47 6117 4617	Стеклоочиститель с приво- дом	T40M-3700020-Д-04	1	—	—	2,750	
					T40M-3700020-Д-01	1	—	—		
					T40M-3700020-Д-02	1	—	—		
					T40M-3700020-Д-03	1	—	—		
112	40	ИЛАЕ-563414.009	34 811 5407 (34 811 5408)	Батарея ЗСТ-215ЭМ (ЭР) ТУ 16-563.049—86	T40M-3700020-Д-04	2	—	—	34,000	
					T40M-3700020-Д-01	2	—	—	28,800	
41		ИЛАЕ-563414.003	34 8111 5301	Батарея ЗСТ-155ТМ ТУ 16-729.169—79	T40M-3700020-Д-04	2	—	—	28,800	
42		ИЛАЕ-563414.004	34 8111 5302	Батарея ЗСТ-155 ТР ТУ 16-729.169—79	T40M-3700020-Д-01	1	—	—	19,500	
43		ИЛАЕ-563412.016	34 8111 1500	Батарея 6СТ-60ЭМ ТУ 16-563.040—86	T40M-3700020-Д-02	1	—	—	0,005	
115	44		34 6621 2134	Лампа А12-5 ГОСТ 2023—75	T40M-3700020-Д-03	1	—	—		
					T40M-3700020-Д-04	1	—	—		
113,	45	T25-3711035-B1*1	47 6117 1459	Кронштейн передних фар	T40M-3700020-Д-01	4	—	—	0,030	
114					T40M-3700020-Д-02	4	—	—		
					T40M-3700020-Д-03	4	—	—		
					T40M-3700020-Д-04	4	—	—		
113	46	T40M-3711039	47 6117 4542	Крышка	T40M-3700020-Д-01	2	—	—	0,035	
					T40M-3700020-Д-02	2	—	—		
					T40M-3700020-Д-03	2	—	—		
					T40M-3700020-Д-04	2	—	—		
114	47	T40M-3716021	47 6117 4822	Кронштейн	T40M-3700020-Д-01	2	—	—	0,070	
					T40M-3700020-Д-02	2	—	—		
					T40M-3700020-Д-03	2	—	—		
					T40M-3700020-Д-04	2	—	—		

Резина 7-3825
ТУ 38.005.204—84

Полиамид 6 ПА 210/310
ОСТ 6-06-С9—89

Сталь 10кп ГОСТ 16523—70

113, 114	48	T40M-3716038	47 6117 4533	Прокладка	T40M-3700020-Д T40M-3700020-Д-01 T40M-3700020-Д-02 T40M-3700020-Д-03 T40M-3700020-Д-04	4 — 4 — —	— 4 — — —	— — — — —	Резина 7-2-369 ТУ 38.005.204—84	0,018
114	49	T40M-3717021	47 6117 6506 10	Кронштейн фонаря ФП 131	T40M-3700020-Д T40M-3700020-Д-01 T40M-3700020-Д-02 T40M-3700020-Д-03 T40M-3700020-Д-04	1 — 1 — —	— 1 — — —	— — — — —	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,067
50	T40-3717022	47 6117 6507 08	Кронштейн		T40M-3700020-Д T40M-3700020-Д-01 T40M-3700020-Д-02 T40M-3700020-Д-03 T40M-3700020-Д-04	1 — 1 — —	— 1 — — —	— — — — —	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,0143
111, 113	51	T40S-3723102	47 6117 4543	Крышка панели	T40M-3700020-Д T40M-3700020-Д-01 T40M-3700020-Д-02 T40M-3700020-Д-03 T40M-3700020-Д-04	4 — — — —	— 4 — — —	— — — — —	Полиэтилен 182.10 ГОСТ 16337—77	0,008
113	52	T40-3723104-У1	47 6117 1493	Кронштейн соединительной панели	T40M-3700020-Д T40M-3700020-Д-01 T40M-3700020-Д-02 T40M-3700020-Д-03 T40M-3700020-Д-04	2 — 2 — —	— 2 — — —	— — — — —	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,101
111, 112	53	T25-3724264*1	47 6117 1553	Втулка	T40M-3700020-Д T40M-3700020-Д-01 T40M-3700020-Д-02 T40M-3700020-Д-03 T40M-3700020-Д-04	4 — — — —	— 4 — — —	— — — — —	Резина 6429 ТУ 38.005.204—84	0,0035
111, 112	54	T25-3724493*1	47 6117 1561	Колпачок	T40M-3700020-Д T40M-3700020-Д-01 T40M-3700020-Д-02 T40M-3700020-Д-03 T40M-3700020-Д-04	3 — 4 — —	— 3 — — —	— — — — —	Резина 7-4908 ТУ 38.005.204—84	0,0035
111	55	T25-3724631	47 6117 1582	Скоба крепления проводов	T40M-3700020-Д T40M-3700020-Д-01 T40M-3700020-Д-02 T40M-3700020-Д-03 T40M-3700020-Д-04	1 — — — —	— 1 — — —	— — — — —	Лента 10-М-3-05×2,0 ГОСТ 503—81	0,006
56	T40-3724632-02*1	47 6117 6084 10	Прокладка		T40M-3700020-Д T40M-3700020-Д-01 T40M-3700020-Д-02 T40M-3700020-Д-03 T40M-3700020-Д-04	5 — 5 — —	— 5 — — —	— — — — —	Резина гр.86 (6190) ТУ 38 105 1868—88	0,004
57	T40T-3724633	47 6117 1590	Скоба крепления провода		T40M-3700020-Д T40M-3700020-Д-01 T40M-3700020-Д-02 T40M-3700020-Д-03 T40M-3700020-Д-04	4 — 4 — —	— 4 — — —	— — — — —	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,004
58	T40-3724635-Б	47 6117 4544	Кожух		T40M-3700020-Д T40M-3700020-Д-01 T40M-3700020-Д-02 T40M-3700020-Д-03 T40M-3700020-Д-04	1 — 1 — —	— 1 — — —	— — — — —	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,065
114	59	T40-3724636-У1	47 6117 5370	*	T40M-3700020-Д T40M-3700020-Д-01 T40M-3700020-Д-02 T40M-3700020-Д-03 T40M-3700020-Д-04	2 — 2 — —	— 2 — — —	— — — — —	Полиэтилен 182.10 ГОСТ 16337—77	0,025
111	60	T40-3724641-В	47 6117 6841 08	Скоба крепления проводов	T40M-3700020-Д T40M-3700020-Д-01 T40M-3700020-Д-02	2 — —	— 2 —	— — —	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,014

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Т-40М	Т-40АМ	Т-40АНМ			
111										
115	61	T25-8104016-A*1	47 6117 2627	Крыльчатка	1	1	2	2	Полиэтилен 182.06 ГОСТ 16337-77	0,026
111, 112	62	НИ-15×18×40*1	47 6117 3540	Наконечник изоляционный	1	1	1	1	Резина 7-4903 ТУ 38.005.204-84	0,007
111	63	A40276*1	47 6117 0557	Пружина	1	1	1	1	Проволока П1-1,2 ГОСТ 9389-75	0,007
114	64	A48124-A*1	47 6117 0874	Втулка	8	8	8	8	Резина 6429 ТУ 38.005.204-84	0,0026
111	65	A48131	47 6312 0877	Скоба крепления проводов	1	1	1	8	Лента 10-М-3-0,5×2,0 ГОСТ 503-81	0,006
114	66			Стандартные изделия	2	2	2	2	—	0,0055
113	67			Болт М6-6g×14.88.019 ГОСТ 7798-70	2	2	2	2	—	0,012
112	68			Болт М8-6g×20.88.35.019 ГОСТ 7796-70	2	2	2	2	—	0,016
113	69			Болт М8-6g×30.88.35.019 ГОСТ 7796-70	4	4	4	4	—	0,017
111, 114	70			Болт М10-6g×16.88.35.019 ГОСТ 7796-70	4	4	4	4	—	0,0011
115	71			Винт ВМ3-6g×25.58.019 ГОСТ 17475-80	2	2	2	2	—	0,0016
				Винт ВМ4-6g×8.58.019 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	—	

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Обозначение сборочной единицы					
					T-40M	T-40AM	T-40AHM			
113	85			Шайба 5 Т 65Г 06 ГОСТ 6402—70	T40M-3700020-Д-04	6	—	—	—	0,0003
					T40M-3700020-Д	12	—	—		
					T40M-3700020-Д-01	—	12	—		
					T40M-3700020-Д-02	12	—	—		
111, 112, 113, 114	86			Шайба 6 Т 65Г 06 ГОСТ 6402—70	T40M-3700020-Д-03	—	12	—	—	0,0008
					T40M-3700020-Д-04	—	—	12		
					T40M-3700020-Д	46	—	—		
					T40M-3700020-Д-01	—	46	—		
113	87			Шайба 8 Т 65Г 06 ГОСТ 6402—70	T40M-3700020-Д-02	—	46	—	—	0,0016
					T40M-3700020-Д-03	—	—	46		
					T40M-3700020-Д-04	—	—	46		
					T40M-3700020-Д	2	—	—		
	88			Шайба 10 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402—70	T40M-3700020-Д-01	2	2	—	—	0,0044
					T40M-3700020-Д-02	2	—	—		
					T40M-3700020-Д-03	—	2	—		
					T40M-3700020-Д-04	—	2	—		
	89			Шайба 5.0.1.019 ГОСТ 11371—78	T40M-3700020-Д-01	4	4	—	—	0,0004
					T40M-3700020-Д-02	4	—	—		
					T40M-3700020-Д-03	—	4	—		
					T40M-3700020-Д-04	—	4	—		
111	90			Шайба 6.0.1.019 ГОСТ 11371—78	T40M-3700020-Д	8	—	—	—	0,0011
					T40M-3700020-Д-01	—	8	—		
					T40M-3700020-Д-02	8	—	—		
					T40M-3700020-Д-03	—	8	—		
	91			Шайба 10.0.1.019 ГОСТ 11371—78	T40M-3700020-Д-04	5	—	—	—	0,004
					T40M-3700020-Д	—	5	—		
					T40M-3700020-Д-01	—	—	5		
					T40M-3700020-Д-02	4	—	—		
	92			Шайба 14.02.019 ГОСТ 11371—78	T40M-3700020-Д-03	—	4	—	—	0,0086
					T40M-3700020-Д-04	—	—	4		
					T40M-3700020-Д-01	—	—	5		
					T40M-3700020-Д-02	—	—	4		
116	30.3711010*1		45 7332 1192	Фара ТУ 37.003.989—80 ФАРА 30.3711010	T40M-3700020-Д-03	—	2	—	Т40-3724102-Б (поз. 26). Кронштейн Т40М-3716022.	0,830
					T40M-3700020-Д-04	—	2	—		
					T40M-3700020-Д-01	2	—	—		
					T40M-3700020-Д-02	—	2	—		
					T40M-3700020-Д	—	—	2		
					T40M-3700020-Д-03	—	—	2		
					T40M-3700020-Д-04	—	—	2		
					T40M-3700020-Д	—	—	2		
					T40M-3700020-Д-01	—	—	2		
					T40M-3700020-Д-02	—	—	2		
					T40M-3700020-Д-03	—	—	2		
					T40M-3700020-Д-04	—	—	2		
					T40M-3700020-Д	—	—	2		
					T40M-3700020-Д-01	—	—	2		
					T40M-3700020-Д-02	—	—	2		
					Примечание. Батареи ЗСТ-155ТМ (поз. 41) и ЗСТ-155ТР (поз. 42) взаимозаменяемы и с ними устанавливается провод Т40-3724102-Б (поз. 26). Кронштейн Т40М-3716021 (поз. 47) устанавливается на тракторы до сентября 1988 г., а взамен его устанавливается кронштейн Т40М-3716022.					
1	ФГ304-3711100-16		45 7332 5001	Фара ТУ 37.003.989—80 ФАРА 30.3711010	T40M-3700020-Д	1	1	1	—	0,830
					Сборочные единицы					
					30.3711010	1	1	1		
					30.3711010	1	1	1		
2	30.3711200-01*1		45 7352 1228	Корпус	30.3711010	1	1	1	—	0,397
					30.3711200-02	1	1	1		
					30.3711200-01	1	1	1		
					30.3711200-01	1	1	1		
3	ФГ304-3711290*1		45 7352 2032	Элемент оптический	30.3711200-01	1	1	1	—	0,345
					30.3711200-01	1	1	1		
					30.3711200-01	1	1	1		
					30.3711200-01	1	1	1		
4	ФГ304-3711290*1		45 7372 1631	Рефлектор	30.3711200-01	1	1	1	—	0,305
					30.3711200-01	1	1	1		
					30.3711200-01	1	1	1		
					30.3711200-01	1	1	1		
5	ФГ304-3711310*1		45 7372 1774	Кожух	30.3711010	1	1	1	—	0,017
					30.3711010	1	1	1		
					30.3711010	1	1	1		
					30.3711010	1	1	1		
6	ФГ304-3711315		45 7352 1589	Оправа	ФГ304-3711310	1	1	1	—	0,107
					ФГ304-3711310	1	1	1		
					ФГ304-3711310	1	1	1		
					ФГ304-3711310	1	1	1		
7	ФГ304-3711003		45 7332 1883	Детали	ФГ304-3711310	1	1	1	Проволока 5,15—10 ГОСТ 5663—77	0,005
					ФГ304-3711310	1	1	1		
					ФГ304-3711310	1	1	1		
					ФГ304-3711310	1	1	1		

Примечание. Батареи ЗСТ-155ТМ (поз. 41) и ЗСТ-155ТР (поз. 42) взаимозаменяемы и с ними устанавливается провод Т40-3724102-Б (поз. 26). Кронштейн Т40М-3716021 (поз. 47) устанавливается на тракторы до сентября 1988 г., а взамен его устанавливается кронштейн Т40М-3716022.

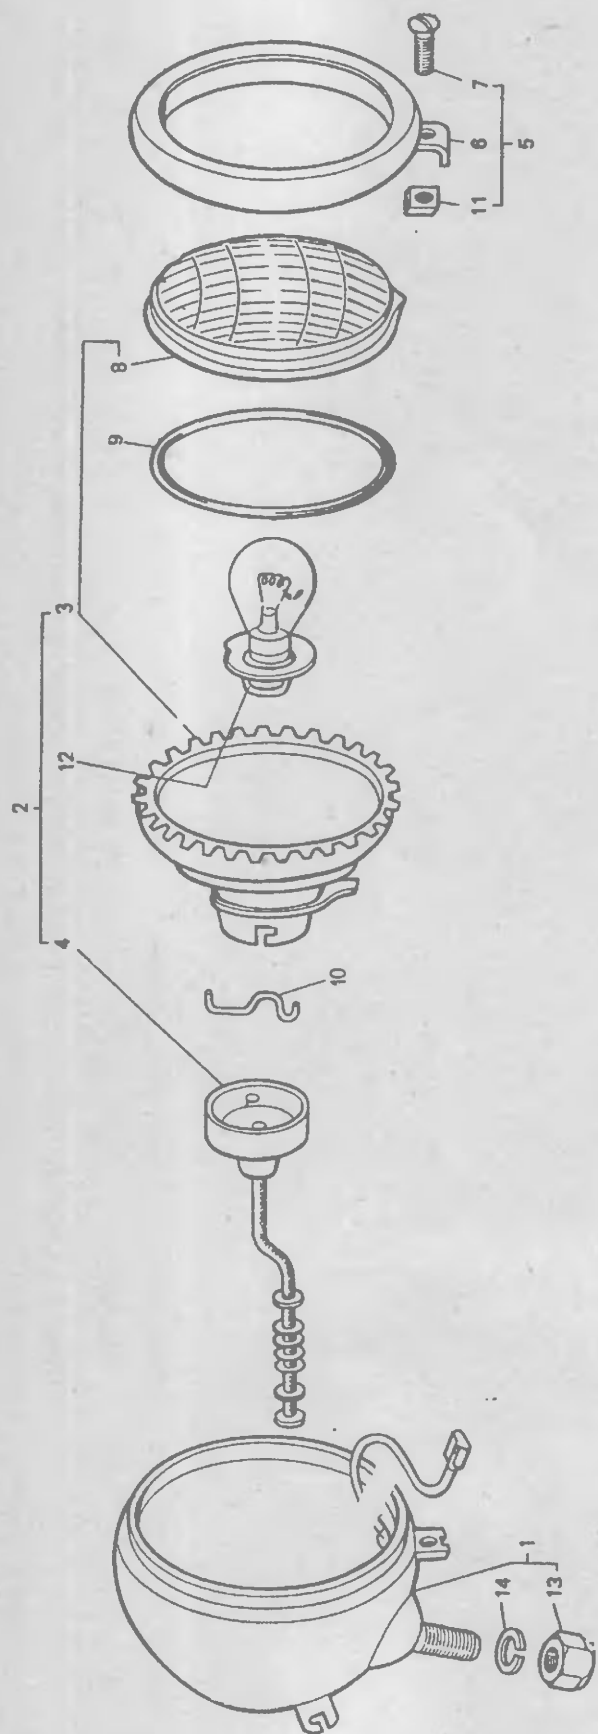


Рис. 116. Фара 30.3711010

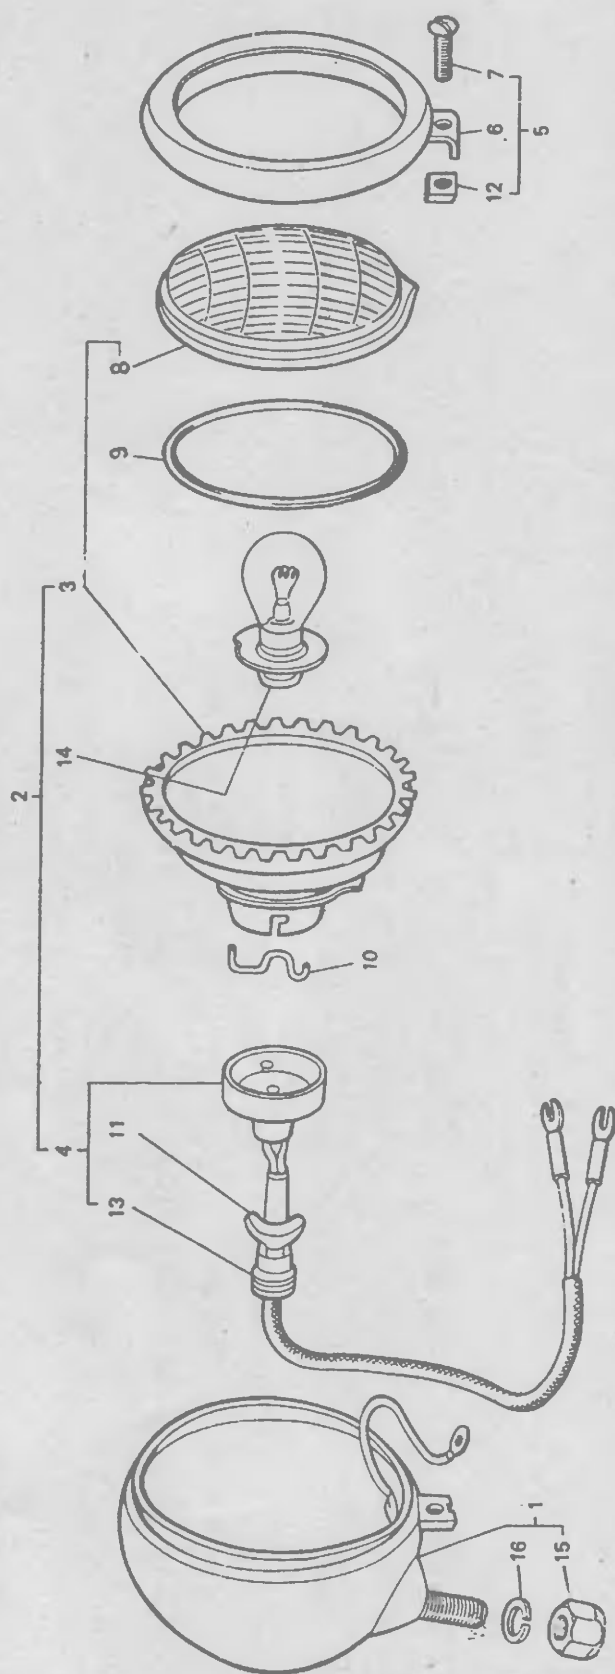


Рис. 117. Фара ФГ305-3711000

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Обозначение сборочной единицы					
					Т-40М	Т-40М	Т-40М			
116	8	30.3711201-02	45 7352 2031	Распендатель	30.3711220-02	1	1	1	Стекло ГОСТ 5835—79	0,200
	9	ФГ300-3711224	45 7332 1955	Прокладка	30.3711220-02	1	1	1	Резина марки 3910	0,0115
	10	ФГ304-3711258	45 7342 1069	Держатель	30.3711010	4	4	4	ОСТ 38.05.170—78	0,001
	11	ФГ304-3711326	45 7352 1378	Шайба	ФГ304-3711310	1	1	1	Проволока II-1,5	0,0001
	12	A12-50	34 6621 2142	Лампа ТУ 16.545.212—78	30.3711200-01	1	1	1	ГОСТ 9389—75	0,0001
	13		45 9553 1060	Гайка M12×1,25-6H	ФГ304-3711100-16	1	1	1	Фибра ФТ1 ГОСТ 14613—83	0,054
	14		45 9816 6068	ОСТ 37.001.124—75	ФГ304-3711100-16	1	1	1	—	0,00637
				Шайба 12 ОТ						
				ОСТ 37.001.115—75						
				Стандартные изделия						
				взаимозаменяем с рефлектором	30.3711220 (код ОКП 45 7352 1249)					
	117		ФГ305-3711000*1	45 7372 1264	ФАРА ФГ305-3711000	Т40М-3711020-Д	2	2	2	—
				Фара ФГ 305						
				ТУ 37.003.235—77						
				Сборочные единицы						
1		ФГ304-3711100-09	45 7372 2008	Корпус	ФГ305-3711000	1	1	1	—	0,390
2		ФГ305-3711200*1	45 7372 1577	Элемент оптический	ФГ305-3711000	1	1	1	—	0,370
3		ФГ305-3711220	45 7342 1034	Рефлектор	ФГ305-3711200	1	1	1	—	0,290
4		ФГ305-3711230*1	45 7372 1764	Кожух	ФГ305-3711200	1	1	1	—	0,050
5		ФГ304-3711310*1	45 7372 1774	Оправа	ФГ305-3711000	1	1	1	—	0,107
6		ФГ304-3711315	45 7352 1589		ФГ304-3711310	1	1	1	—	0,086
				Детали						
7		ФГ304-3711003	45 7332 1883	Винт специальный	ФГ304-3711310	1	1	1	Проволока 5,15—10	0,005
118	8	ФГ9-3711201	45 7332 1533	Распендатель	ФГ305-3711220	1	1	1	ГОСТ 5663—79	0,165
	9	ФГ300-3711224	45 7332 1955	Прокладка	ФГ305-3711200	1	1	1	Стекло ГОСТ 5835—79	0,0115
	10	ФГ304-3711258	45 7342 1069	Держатель	ФГ305-3711000	4	4	4	Резина марки 3910	0,001
	11	ФГ305-3711281	45 7352 1386	Зажим проводов	ФГ305-3711230	1	1	1	ОСТ 38.05.170—78	0,002
	12	ФГ304-3711326	45 7352 1378	Шайба	ФГ304-3711310	1	1	1	ГОСТ 9389—75	0,0001
	13	ГЧ21-3701402	45 7361 2769	Втулка	ФГ305-3711230	1	1	1	Лента 0,8кп М-2-0,8	0,00095
	14	A12-50+21	34 6621 2120	Лампа ГОСТ 2023—74	ФГ305-3711200	1	1	1	ГОСТ 503—81	0,022
				Стандартные изделия						
	15		45 9553 1060	Гайка M12×1,25-6H	ФГ304-3711100-09	1	1	1	Фибра ФТ1 ГОСТ 14613—83	0,0154
	16		45 9816 6068	ОСТ 37.001.124—75	ФГ304-3711100-09	1	1	1	Резина марки 7-4161	0,00637
				Шайба 12 ОТ						
				ОСТ 37.001.115—75						
			ФОНАРИ ПЕРЕДНИЕ							
			ПФ204-3712000, ПФ204-3712000-Б И ЗАДНИЕ	ПФ209-3716000, ПФ209-3716000-Б						
118		ПФ204-3712000*1	45 7372 2104	Фонарь, ПФ204 передний	Т40М-3700020-Д	1	—	—	—	0,290
				правый						

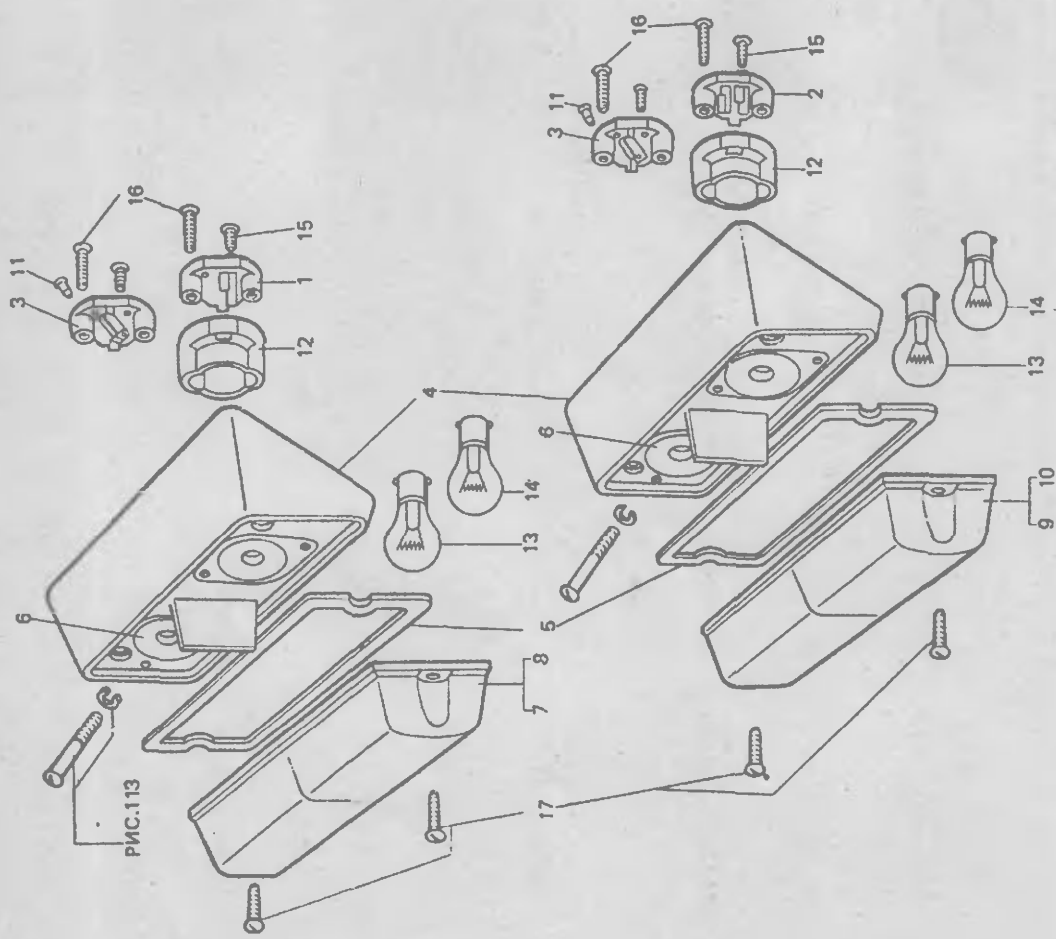


Рис. 118. Фонари передние ПФ204-3712000, ПФ204-3712000-Б и задние ПФ209-3716000, ПФ209-3716000-Б

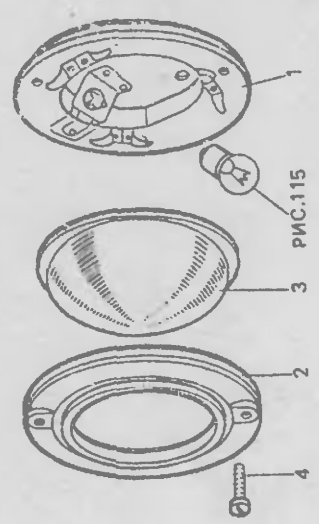


Рис. 119. Плафон ПК201-3714010-Д

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит			Обозначение сборочной единицы		
					T-40M	T-40AM	T-40AHM			
Сборочные единицы										
1	ПФ204-3712160	—	Панель с контактом	ПФ204-3712000	1	1	1	—	0,007	
2	ФП209-3716130	—	То же	ПФ204-3712000-Б	1	1	1	—	0,0096	
3	ПФ204-3712140	—	»	ФП209-3716000-Б	1	1	1	—	0,007	
				ПФ204-3712000	1	1	1	—		
				ФП209-3716000	1	1	1	—		
				ФП209-3716000-Б	1	1	1	—		
Детали										
4	ПФ204-3712101-Б	—	Корпус	ПФ204-3712000	1	1	1	АЛ2 ГОСТ 2685—75	0,155	
				ПФ204-3712000-Б	1	1	1			
5	ПФ204-3712203 *1	—	Прокладка	ФП209-3712000	1	1	1	Резина формовая 7-4161 ТУ 38.005.204—84	0,0076	
				ПФ204-3712000	1	1	1			
6	ПФ204-3712206	—	Отражатель	ФП209-3712000	1	1	1	Лента 08кл ОМ-Т-1-0,5×54 ГОСТ 503—81	0,00585	
				ПФ204-3712000-Б	2	2	2			
				ПФ204-3712000-Б	2	2	2			
				ФП209-3716000	2	2	2			
7	ПФ204-3712210*1	45 7332 2301	Рассеиватель правый	ПФ204-3712000	1	1	1	Полиэтиленметакрилат марки Дакрил-2М ОСТ 6 01 38—81	0,063	
8	ПФ204-3712210-Б*1	45 7332 2301	Рассеиватель левый	ПФ204-3712000-Б	1	1	1	Полиэтиленметакрилат марки Дакрил-2М ОСТ 6 01 38—81	0,063	
9	ФП209-3716210*1	45 7342 6161	То же	ФП209-3716000	1	1	1	Полиэтиленметакрилат марки Дакрил-2М ОСТ 6 01 38—81	0,063	
10	ФП209-3716210-Б*1	45 7342 6161	Рассеиватель правый	ФП209-3716000-Б	1	1	1	Полиэтиленметакрилат марки Дакрил-2М ОСТ 6 01 38—81	0,063	

118

Стандартные изделия

11	ФП219-3716225	—	Заглушка	ПФ204-3712000 ПФ204-3712000-Б ФП209-3716000 ФП209-3716000-Б ПФ204-3712000 ПФ204-3712000-Б ФП209-3716000 ФП209-3716000-Б ПФ204-3712000 ПФ204-3712000-Б ПФ209-3716000 ПФ209-3716000-Б	2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1	2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1	Полиэтилен 15803—020 белый 001, сорт 1 ГОСТ 16337—77 Полиэтилен 15803—020 белый 001, сорт 1 ГОСТ 16337—77	0,0001 0,0001
12	ПФ204-3712207	—	Колпак защитный	ПФ204-3712000 ПФ204-3712000-Б ФП209-3716000 ФП209-3716000-Б ПФ204-3712000 ПФ204-3712000-Б ПФ209-3716000 ПФ209-3716000-Б	2 2 1 1 2 2 2 2	2 2 1 1 2 2 2 2	— — —	0,009 0,010
13		—	Лампа А12-21-3 ГОСТ 2023—75	ПФ204-3712000 ПФ204-3712000-Б ФП209-3716000 ФП209-3716000-Б	1 1 1 1	1 1 1 1	— —	0,00056
14		—	Лампа А12-21+5 ГОСТ 2023—75	ПФ204-3712000 ПФ204-3712000-Б ФП209-3716000 ФП209-3716000-Б	1 1 1 1	1 1 1 1	— —	0,0196
15		45 9432 1027	Винт М3,6g×7 ОСТ 37.001.127—81	ПФ204-3712000 ПФ204-3712000-Б ФП209-3716000 ФП209-3716000-Б	1 1 1 1	1 1 1 1	— —	0,0196
16		45 9432 1057	Винт М4,6g×18 ОСТ 37.001.127—81	ПФ204-3712000 ПФ204-3712000-Б ФП209-3716000 ФП209-3716000-Б	1 1 1 1	1 1 1 1	— —	0,0196
17		45 9432 1056	Винт М4,6g×16 ОСТ 37 001 127—81	ПФ204-3712000 ПФ204-3712000-Б ФП209-3716000 ФП209-3716000-Б	1 1 1 1	1 1 1 1	— —	0,0196
119	ПК201-3714010-Д	45 7372 3276	Плафон ПК201-Д ТУ 37 003 231—77	Т40М-3700020-Д Т40М-3700020-Д-01 Т40М-3700020-Д-02 Т40М-3700020-Д-03 Т40М-3700020-Д-04	1 1 — — —	— — 1 1 1	— —	0,200
1	ПК201-3714020-Б	—	Корпус с штекерами	ПК201-3714010-Д	1	1	—	0,089
2	ПК201-3714204-А	—	Ободок	ПК201-3714010-Д	1	1	—	0,031
3	ПК2-3714204-А	45 7372 3887	Рассеиватель	ПК201-3714010-Д	1	1	—	0,080
4		45 9432 1057	Винт М4-6g×18 ОСТ 37 001 127—81	ПК201-3714010-Д ПК201-3714010-Д	2 2	2 2	— —	0,002
120	Т40М-3800030	—	УСТАНОВКА ТРУБОК МАНОМЕТРОВ Т40М-3800030	Т40М-3700020-Д Т40М-3700020-Д-01 Т40М-3700020-Д-02 Т40М-3700020-Д-03 Т40М-3700020-Д-04	1 — 1 — —	— 1 — 1 —	— —	0,495
1	Т40-3810570	47 6117 6103 02	Трубка манометра ресивера	Т40М-3800030	1	1	—	0,197
2	Т40М-3810580	47 6117 5524	Трубка манометра масла	Т40М-3800030	1	1	—	0,245
3	Т40-3810554-Б	47 6117 6842 07	Кронштейн трубки манометра	Т40М-3800030	1	1	—	0,005

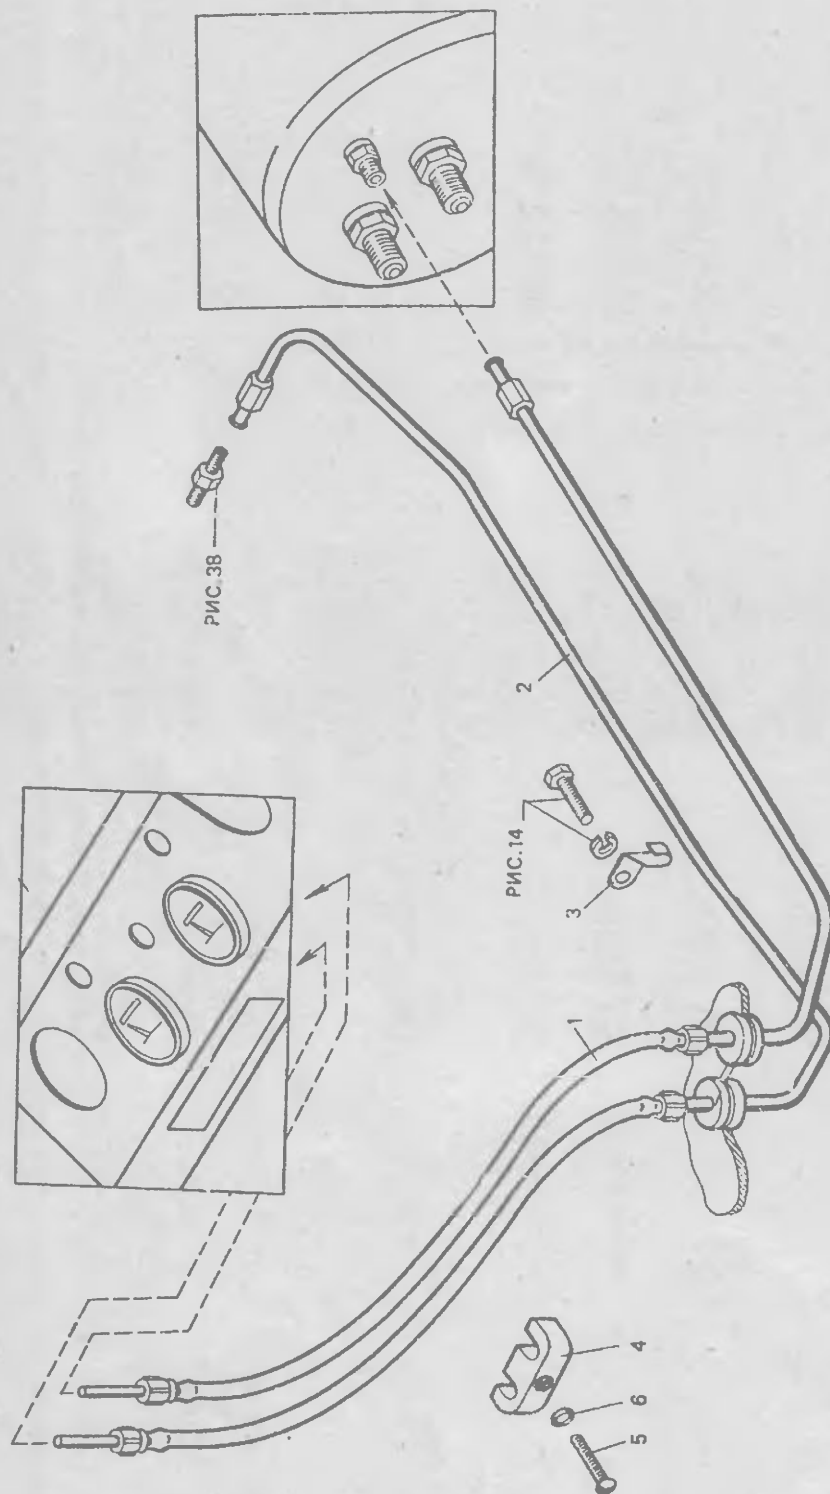


Рис. 120. Установка трубок манометров Т40М-3800030

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит		Обозначение сборочной единицы			
					Т-40М	Т-40АМ	Т-40НМ			
120	4	T40-3810555	47 6117 6102	Скоба	T40М-3800030	1	1	1	Лента 10-М-НТ-3-0-0,5×20 ГОСТ 503—81	0,004
121, 122	5			Стандартные изделия. Винт М6-6g×18,58,019 ГОСТ 17473—80	T40М-3800030	1	1	1	—	0,0045
	6			Шайба 6,01,019 ГОСТ 11371—78	T40М-3800030	1	1	1	—	0,0011
121, 122				ЩИТОК С ПРИБОРАМИ T40М-3800010-Е, T40М-3800010-Е-01, T40М-3800010-Ю						
		T40М-3800010-Е	47 6117 6592 06	Щиток с приборами	T40М-3700020-Д	1	—	—	—	5,000
		T40М-3800010-Е-01 T40М-3800010-Ю	47 6117 6593 05 47 6117 6594 04	То же »	T40М-3700020-Д-01 T40М-3700020-Д-04 T40М-3700020-Д-02 T40М-3700020-Д-03	— — 1 —	— — — 1	— — — —	— — — —	5,000 5,000 5,000
121	1	УК 133АМ-00000000*1	45 7382 2316	Приемник указателя темпе- ратуры масла УК 133АМ ТУ 37.003.459—80	T40М-3800010-Е T40М-3800010-Ю	1 1	1 1	1 1	— —	0,175 0,102
	2	ПД51-3270000*1	45 7374 7074	Контрольный элемент ПД51 ТУ 37.003.576—79	T40М-3800010-Е T40М-3800010-Ю	1 1	1 1	1 1	— —	0,100
	3	СЭ52-3708000*1	45 7376 6031	Сопровождение добавочное СЭ 52 ТУ 37.003.394—73	T40М-3800010-Е T40М-3800010-Ю	1 1	1 1	1 1	— —	0,028
121	4	ВК316Б-3708000*1	45 7373 4114	Включатель ВК316Б ТУ 37.003.384—73	T40М-3800010-Е T40М-3800010-Ю	1 1	1 1	1 1	— —	0,020
	5	ВК316Б-3708010	45 7373 4114	Ключи от включателя ВК316-Б ТУ 37.003.384—73	T40М-3800010-Е T40М-3800010-Ю	1 1	1 1	1 1	— —	0,075
	6	П305-3709000*1	45 7373 5231	Переключатель освещения П305 ТУ 37.003.417—82	T40М-3800010-Е T40М-3800010-Ю	1 1	1 1	1 1	— —	0,041
121	7	5102-3709010	45 7373 1073	Переключатель 5102.3709 ТУ 37.003.1079—81	T40М-3800010-Е T40М-3800010-Ю	1 1	1 1	1 1	— —	0,0465
	8	5112-3709010	45 7373 1076	Переключатель 5112.3709 ТУ 37.003.1079—81	T40М-3800010-Е T40М-3800010-Ю	1 1	1 1	1 1	— —	0,0038
	9	T40-3709120-У	47 6117 1456	Ручка переключателя	T40М-3800010-Е T40М-3800010-Ю	1 1	1 1	1 1	— —	0,055
121	10	ВК32-3710000*1	45 7373 4131	Включатель ВК322 ТУ 37.003.402—73	T40М-3800010-Е T40М-3800010-Ю	1 2	1 2	1 2	— —	0,0365
	11	4602-3710010	45 7373 4658	Выключатель 4602.3710 ТУ 37.003.1079—81	T40М-3800010-Е T40М-3800010-Ю	1 1	1 1	1 1	— —	0,129
	12	ВК317-3710100-А2*1	45 7373 4121	Включатель ВК317 А2	T40М-3800010-Е T40М-3800010-Ю	2 2	2 2	2 2	— —	

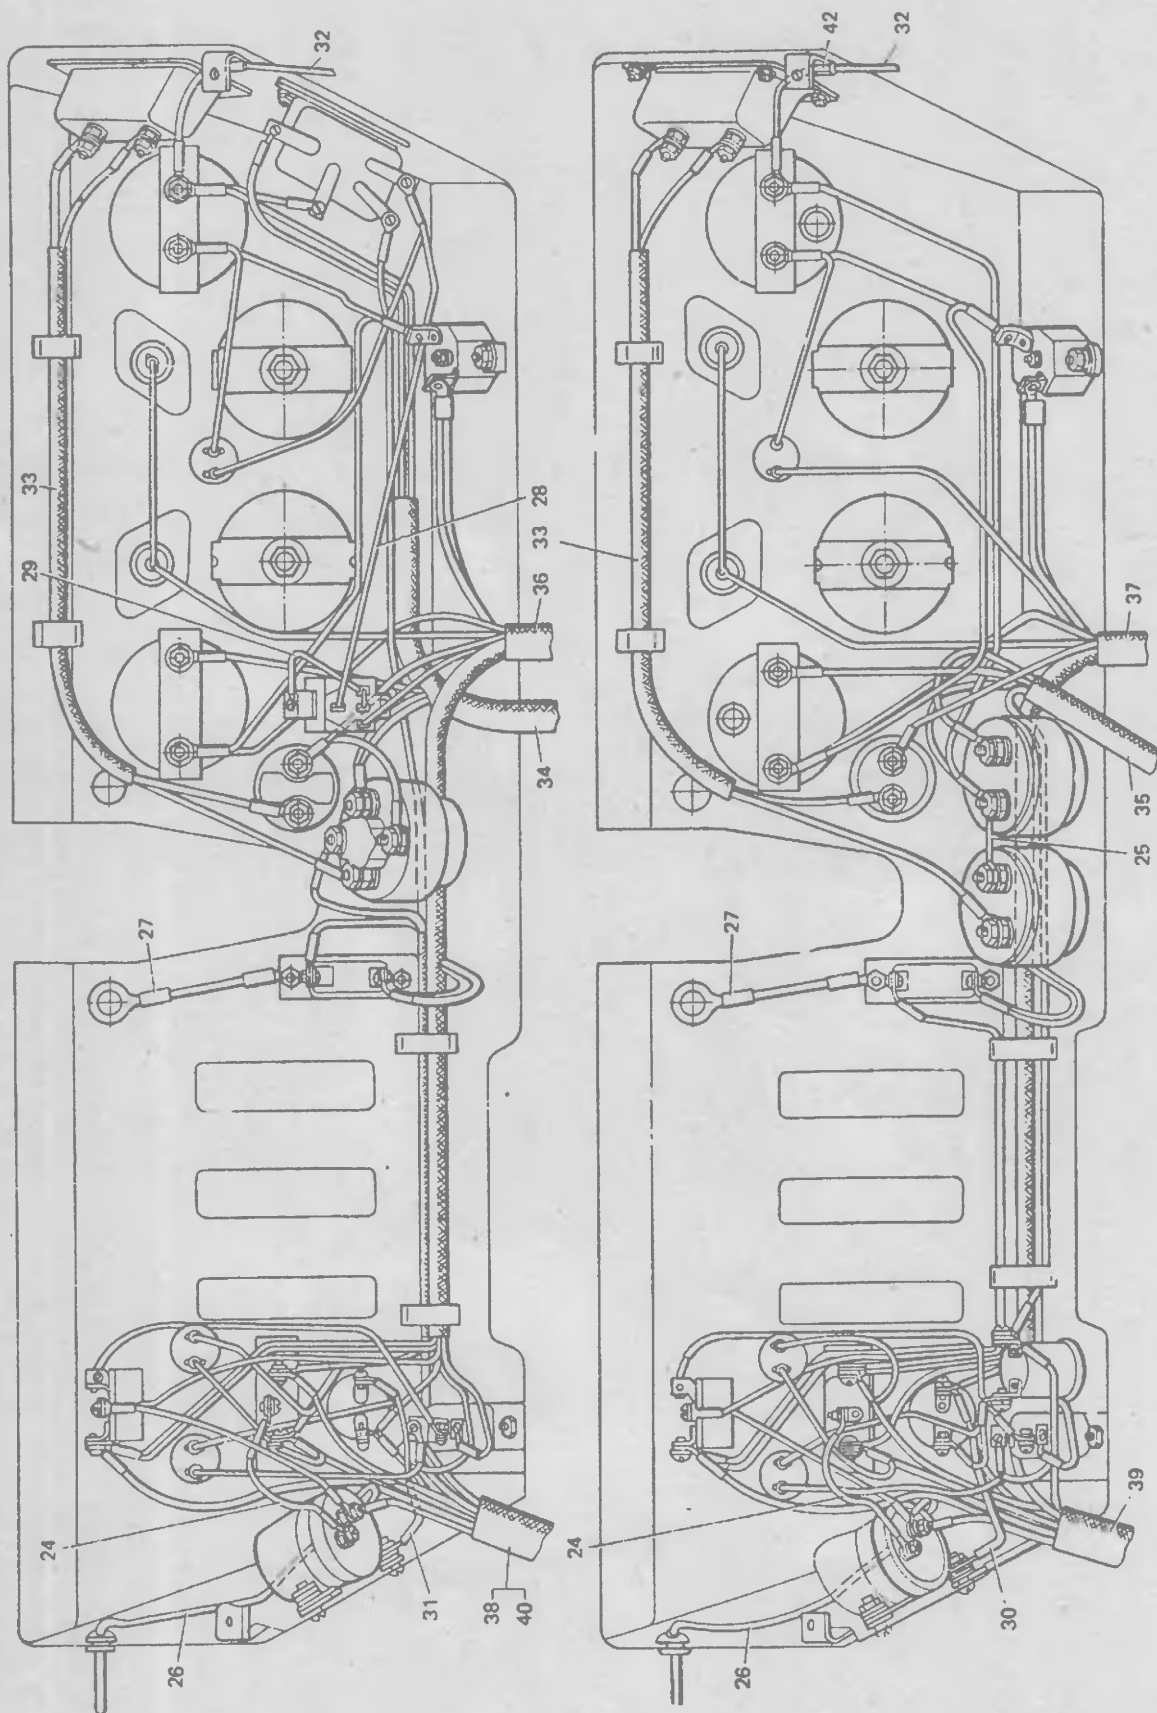


Рис. 122. Щиток с приборами Т40М-3800010-Е-01, Т40М-3800010-Ю

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг.
					Куда входит			Обозначение сборочной единицы		
					Т-40М	Т-40АМ	Т-40АНМ			
121	13	ПП158-3713000	45 7373 7441	Патрон лампы ПП-158 ТУ 37.003.448—76	2	2	2	—	—	0,018
	14	РС502-3721000*1	45 7374 6167	Реле стартера РС-502 ТУ 37.003.075—80	2	2	2	—	—	0,100
	15	ПР2-3722000-Б*1	45 7373 1001	Предохранитель ПР-2Б ТУ 37.003.008—80	1	1	1	—	—	0,033
	16	РС410М-3726010*1	45 7373 6151	Прерыватель указателей по- ворота РС-410М ТУ 37.003.508—78	1	1	1	—	—	0,0038
	17	111.3747010	45 7374 6591	Реле 111.3747	1	1	1	—	—	0,040
	18	12.3803010	45 7374 7212	ТУ 37.003.793—77 Фонарь контрольной лампы 12.3803 ТУ 37.003.293—72	1	1	1	—	—	0,014
	19	121.3803010	45 7374 7268	Фонарь контрольной лампы 121.3708	1	1	1	—	—	0,142
	20	Т40М-3805040-Б	47 6117 6101 02	Щиток приборов	2	2	2	—	—	0,176
	21	МД219-3810500*1	45 7383 9061	Указатель давления масла МД-219 ТУ 37.003.466—76	1	1	1	—	—	0,203
	22	МД226-3810500	45 7383 9081	Указатель давления воздуха МД-226 ГОСТ 1701—75	1	1	1	—	—	0,280
122	23	АП170-3811010*1	45 7383 1121	Указатель тока аккумуля- торных батарей АП-170 ОСТ 37.003.069—85	1	1	1	—	—	0,155
	24	Т40-3724013-Б	47 6117 5041	Провод сигнализатора пово- рота	2	2	2	—	—	0,007
	25	Т40М-3724014-А	47 6117 5041	Провод включателей	2	2	2	—	—	0,0042
	26	Т40-3724015	47 6117 1494	Провод от РС-410М к пе- рключателю	1	1	1	—	—	0,023
	27	Т40-3724016-А	47 6117 1500	Провод от щитка на массу	1	1	1	—	—	0,009
	28	Т40М-3724021	47 6117 6523	Провод двух реле	1	1	1	—	—	0,010
	29	Т40-3724022-Б	47 6117 6277 03	Провод от реле на массу	1	1	1	—	—	0,084
	30	Т40М-3724026-Г	47 6117 6413 02	Провод на массу	1	1	1	—	—	0,010
	31	Т40М-3724027-Г	47 6117 6410	То же	1	1	1	—	—	0,008
	32	Т40М-3724039-Б	47 6117 6463	Провод амперметра к ро- зетке	1	1	1	—	—	0,009
33	Т40М-3724220-Б	47 6117 6517	Жгут сопротивлений	1	1	1	—	—	0,051	

34	T40M-3724240-B	Жгут стартера	47 6117 5843	T40M-3800010-Ю	1	1	—	0,110
35	T40M-3724240-Ж	То же	47 6117 5842	T40M-3800010-Е-01	1	1	—	0,110
36	T40M-3724530-К	Жгут дизеля Д144-34	47 6117 6436 06	T40M-3800010-Ю	1	1	—	0,490
37	T40M-3724540-Л	Жгут дизеля Д144-38	47 6117 6440 10	T40M-3800010-Е-01	1	1	—	0,500
38	T40M-3724560-И	Жгут разьема	47 6117 6402 08	T40M-3800010-Ю	1	1	—	0,430
39	T40M-П-3724560-Б	То же	47 6117 6429 05	T40M-3800010-Е	1	1	—	0,490
40	T40AHM-3724560-Ж	»	47 6117 6441 09	T40M-3800010-Е-01	1	1	—	0,540

Детали

121	41	T40-3709111-V1	47 6117 1453	Гайка специальная	T40M-3800010-E T40M-3800010-E-01 T40M-3800010-Ю T40M-3800010-E T40M-3800010-E-01 T40M-3800010-Ю T40M-3800010-E T40M-3800010-E-01 T40M-3800010-Ю T40M-3800010-E T40M-3800010-E-01 T40M-3800010-Ю T40M-3800010-E T40M-3800010-E-01 T40M-3800010-Ю T40M-3800010-E T40M-3800010-E-01 T40M-3800010-Ю T40M-3800010-E T40M-3800010-E-01 T40M-3800010-Ю	1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
-----	----	----------------	--------------	-------------------	---	--

Стандартные изделия


47	34	6621 2102	Лампа А12-1 ГОСТ 2023—75	47 6117 2102	T40M-3800010-Е	2	2	—	—	0,002
48	45	7373 9016	Колодка штекерная ОСТ 37.003.032—78	47 6117 9016	T40M-3800010-Ю	2	2	—	—	0,0005
49			Винт ВМ4-6г×8.58.019 ГОСТ 17473—80		T40M-3800010-Е-01	1	1	—	—	0,001
50			Винт ВМ4-6г×12.58.019 ГОСТ 17473—80		T40M-3800010-Е	10	10	—	—	0,0013
51			Винт ВМ5-6г×18.58.019 ГОСТ 17473—80		T40M-3800010-Ю	4	4	—	—	0,003
52			Винт ВМ6-6г×12.58.019 ГОСТ 17473—80		T40M-3800010-Е-01	2	2	—	—	0,0035
53			Винт ВМ6-6г×18.58.019 ГОСТ 17473—80		T40M-3800010-Ю	1	1	—	—	0,0045
54			Винт ВМ6-6г×22.58.019 ГОСТ 17473—80		T40M-3800010-Е	4	4	—	—	0,013
55			Гайка М4-6Н.6.019 ГОСТ 5927—70		T40M-3800010-Ю	4	4	—	—	0,0008
56			Гайка М5-6Н.6.019 ГОСТ 5927—70		T40M-3800010-Е-01	14	14	—	—	0,0012

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Обозначение сборочной единицы	Куда входит				
						T-40M	T-40AM	T-40AHNM		
121	57			Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915—70	T40M-3800010-E	4	4	—	—	0,002
					T40M-3800010-Ю	2	2	4		
	58			Шайба 4 65Г 06 ГОСТ 6402—70	T40M-3800010-E	14	14	—	—	0,0002
					T40M-3800010-Ю	14	14	14		
	59			Шайба 5 Т 65Г 06 ГОСТ 6402—70	T40M-3800010-E	2	2	—	—	0,0003
					T40M-3800010-Ю	2	2	2		
	60			Шайба 6 Т 65Г 06 ГОСТ 6402—70	T40M-3800010-E	1	1	—	—	0,0007
					T40M-3800010-Ю	2	2	2		
	61			Шайба А 6.01.10кп.019 ГОСТ 6958—78	T40M-3800010-E	6	6	—	—	0,0008
					T40M-3800010-Ю	4	4	6		
	62			Шайба 6.01.10.019 ГОСТ 11371—78	T40M-3800010-E	2	2	—	—	0,0008
					T40M-3800010-Ю	2	2	2		


Примечание. Шайки с приборами Т40М-3800010-Е и Т40М-38000-Е-01 устанавливаются на тракторы с двигателями Д114-34 (со стартером), а Т40М-3800010-Ю — с двигателями Д114-38 (с пусковым двигателем).

УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА КРЕНА Т40АНМ-3821020

123	T40АНМ-3821020	Установка сигнализатора крена СКШ-20А	T40АНМ-3700020-Д-04	—	—	1	2,800
Сборочные единицы							
1	T40АНМ-3821030-А	Жгут проводов	T40АНМ-3821020	—	—	1	0,050
2	A141.11.000*1	Датчик крена	T40АНМ-3821020	—	—	1	0,700
3	A141.60.000*1	Панель сигнализации	T40АНМ-3821020	—	—	1	0,800
Детали							
4	T40АНМ-3821021	Гнездо датчика	T40АНМ-3821020	—	—	1	0,130
5	T40АНМ-3821022	Кронштейн	T40АНМ-3821020	—	—	1	0,222
Стандартные изделия							
6		Болт М6-6g×14.88.35.019	T40АНМ-3821020	—	—	3	0,0055
7		ГОСТ 7798-70	T40АНМ-3821020	—	—	3	0,0010
8		Винт М4-6g×8.58.019	T40АНМ-3821020	—	—	3	0,002
9		ГОСТ 17473-80	A141.11.000	—	—	4	0,0045
10		Винт М4-6g×35.58.019	T40АНМ-3821020	—	—	3	0,002
11		ГОСТ 17473-80	T40АНМ-3821020	—	—	3	0,002
12		Шайба 4 65Г 06	T40АНМ-3821020	—	—	4	0,0008
13		ГОСТ 6402-70	T40АНМ-3821020	—	—	3	0,0003
		Шайба 6 Т 65Г 06	T40АНМ-3821020	—	—	4	0,0011
		ГОСТ 6402-70	T40АНМ-3821020	—	—	4	0,0011
		Шайба 4.01.019	T40АНМ-3821020	—	—	3	0,0003
		ГОСТ 11371-78	T40АНМ-3821020	—	—	4	0,0011
		Шайба 6.01.019	T40АНМ-3821020	—	—	4	0,0011
		ГОСТ 11371-78	T40АНМ-3821020	—	—	4	0,0011

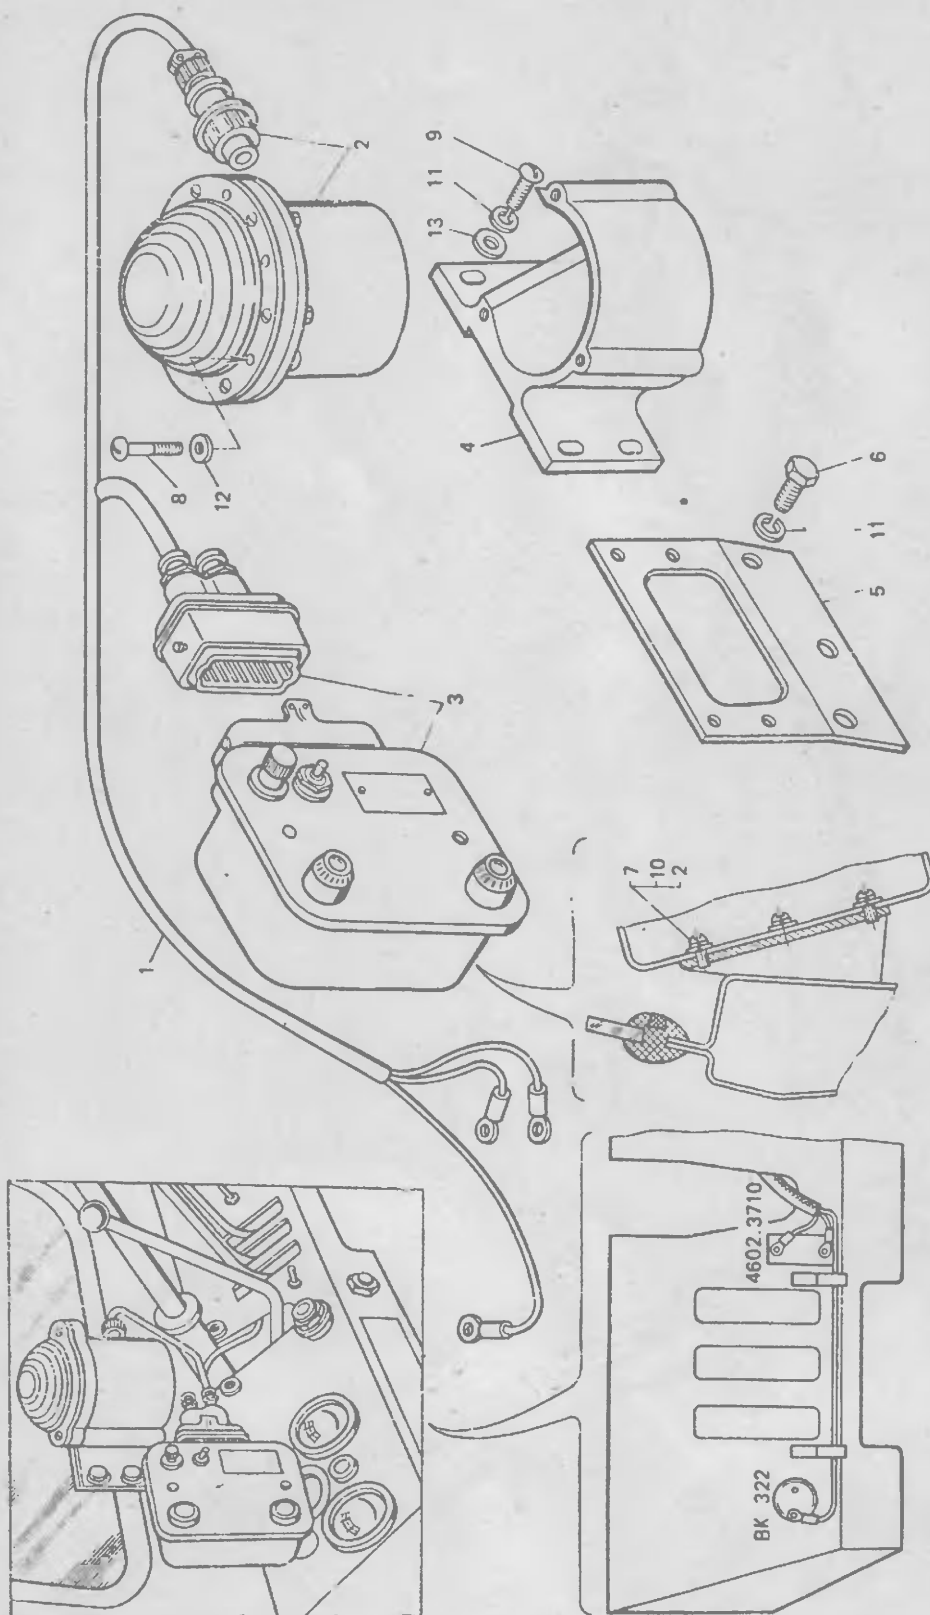

Р и с. 123. Установка сигнализатора крена Т40А NM-3821020

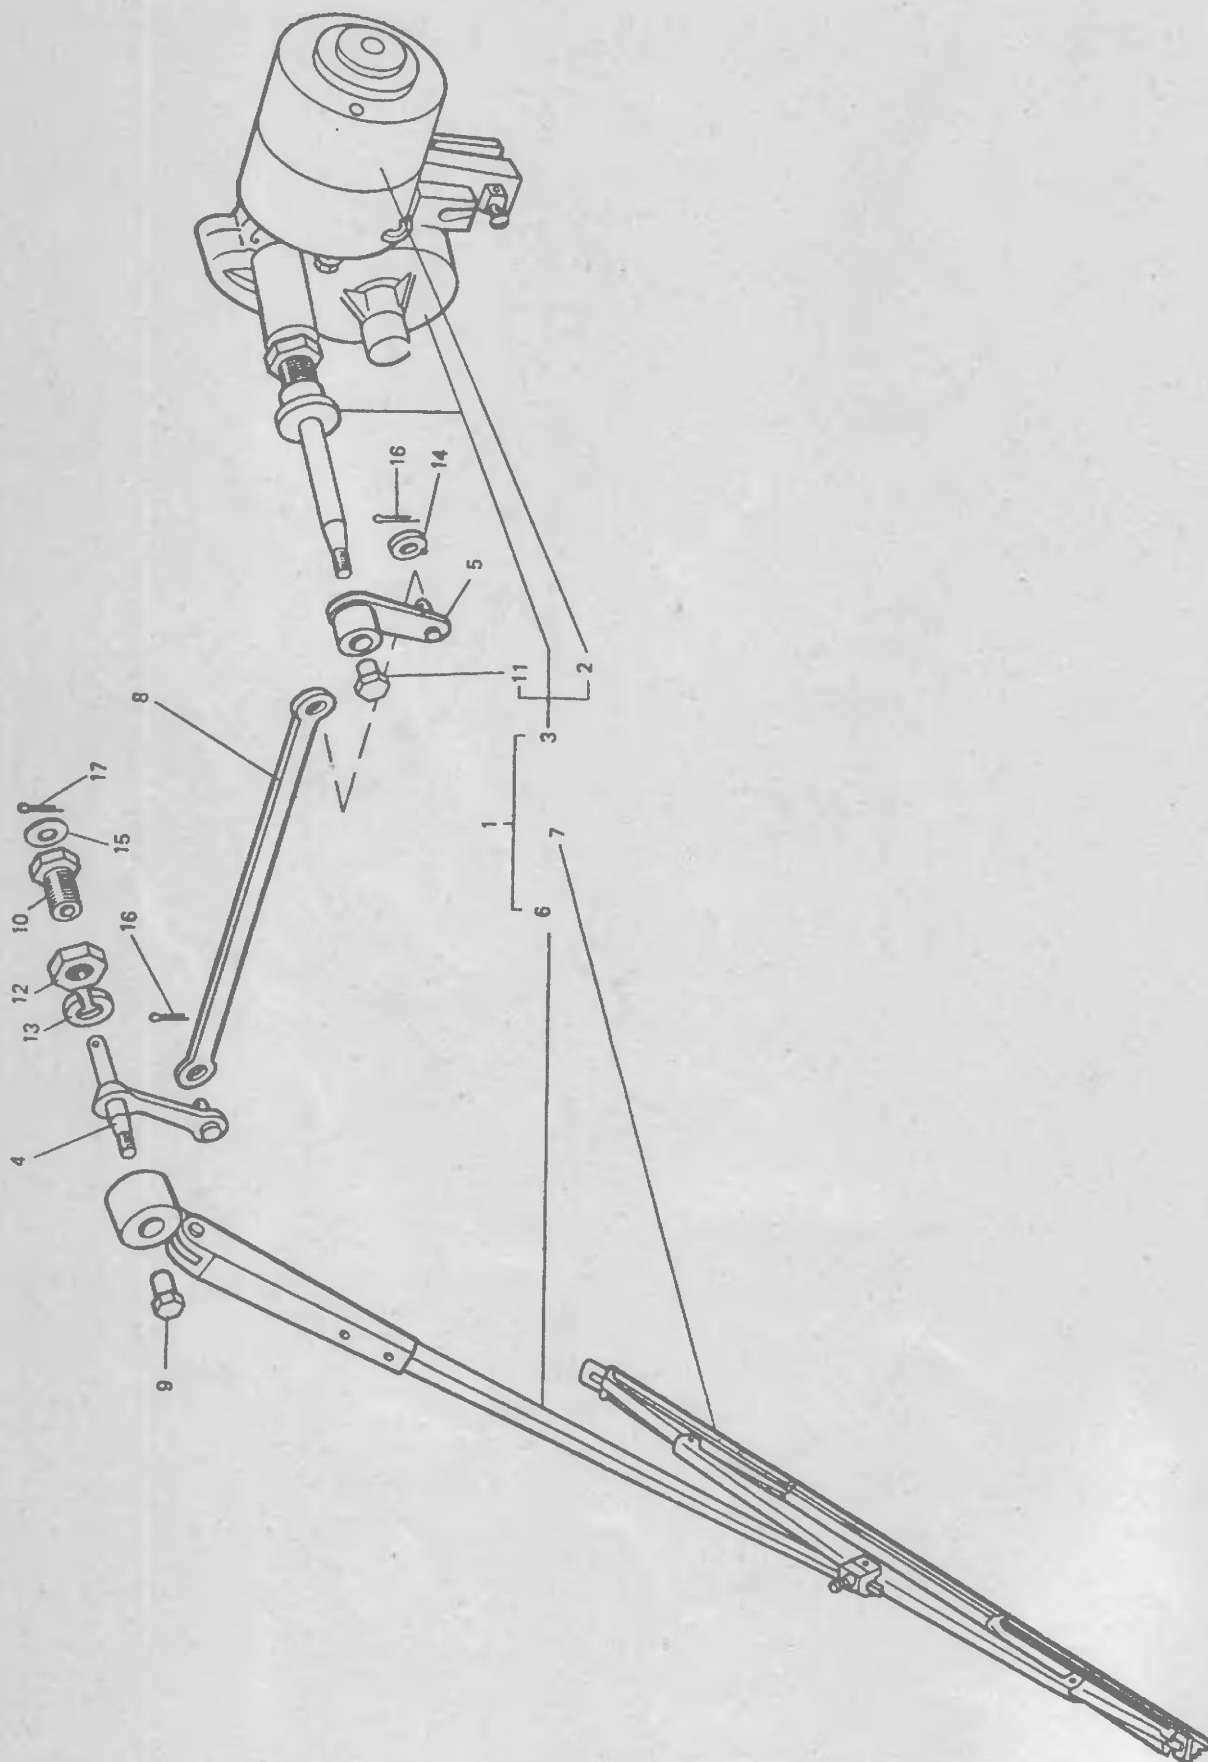

Р и с. 124. Стеклоочиститель с приводом Т40М-5205020

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы				
						T-40M	T-40AM	T-40AHM		
124		T40M-5205020	47 6117 4617	Стеклоочиститель с при- водом		1	—	—	—	2,750
	1	CJL-230M-5205000*1	47 7336 8135	Стеклоочиститель электр- ческий	T40M-3700020-Д	1	—	—	—	1,900
	2	MЭ237Б-5205007*1	45 7375 3351	Электродвигатель МЭ237-Б	T40M-3700020-Д-01	—	1	—	—	0,530
	3	CJL-230-5205015	45 7367 1993	Редуктор с электродвигате- лем	T40M-3700020-Д-02	1	—	—	—	1,710
	4	T40M-5205030	47 6117 4618	Ось	T40M-3700020-Д-03	—	—	1	—	0,041
	5	T40M-5205040-Б	47 6117 4579	Рычаг	T40M-3700020-Д-04	—	—	—	1	0,054
	6	CJL-230-5205350-A	47 7336 8943	Рычаг с головкой						0,120
	7	CJL-230-5205505	45 7356 8888	Коромысло со щеткой						0,059
	8	T40M-5205021	47 6117 4619	Штанга	Сборочные единицы					
	9	T40M-5205022	47 6117 4620	Гайка	T40M-5205020	1	1	1	1	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70
	10	T40M-5205024	47 6117 4621	Втулка	T40M-5205020	1	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74
	11	CJL230-5205245	45 7367 6022	Гайка крепления рычага	CJL230M-5205015	1	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74
	12				Стандартные изделия					
	13				Гайка M14×1,5-6H.6.019	T40M-5205020	1	1	1	—
	14				ГОСТ 5915—70					
	15				Шайба 14 65Г 06	T40M-5205020	1	1	1	—
	16				ГОСТ 10462—81					
	17				Шайба 6 01 019	T40M-5205020	2	2	2	—
					ГОСТ 11371—78					
				Шайба 8 01 019	T40M-5205020	1	1	1	—	
				ГОСТ 11371—78						
				Шплинт 2×12.019	T40M-5205020	2	2	2	—	
				ГОСТ 397—79						
				Шплинт 2×20.019	T40M-5205020	1	1	1	—	
				ГОСТ 397—79						
125		T40M-3900010	—	ТАБЛИЧКИ ФИРМЕННЫЕ И ИНСТРУКЦИОННЫЕ T40M-3900010						
		T40M-3900010-01	—	Таблички фирменные и ин- струкционные	T40M-0000010-00.01	1	—	—	—	0,112
		T40M-3900010-02	—	To же	T40M-0000010-00.05	1	—	—	—	0,112
	1	T40M-390012-A1	—	"	T40AM-0000010.00.01	—	1	—	—	0,112
	2	T40AM-3903012-A1	47 6117 5411	Табличка 200×160	T40AM-0000010.00.04	—	—	1	—	0,040
	3	T40M-3903025-B	47 6117 5411	To же	T40AHM-0000010-00.01	1	—	—	—	0,040
	4	D144-3903045-B	47 5331 4201	Табличка инструкционная по технике безопасности 200×125	T40M-3900010	—	1	—	—	0,034
				Табличка диска вентиллятора	T40M-3900010-01	1	—	—	—	0,0036
					T40M-3900010-02	1	—	—	—	
					T40M-3900010-03	1	—	—	—	

№ рисунка	№ позиция	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит			Обозначение сборочной единицы		
					T-40M	T-40AM	T-40AHM			
125	5	T40-3903065-M	47 6117 3944	Табличка инструкционная положения рычагов КПП и ВОМ 140×40	1	—	—	Лист АД1М-0,5 ГОСТ 21631—76	0,020	
	6	T40-3903067-A	47 6117 1688	Табличка инструкционная управления гидродвигате- рами и педалями 140×40	1	—	—	Лист АД1М-0,5 ГОСТ 21631—76	0,008	
	7	T40M-3904010-A	47 6117 3584	Табличка 125×63	1	—	—	Лист Д16А-0,5 ГОСТ 21631—76	0,010	
	8	T40AM-3904010-A	47 6117 3586	То же	1	—	—	Лист Д16А-0,5 ГОСТ 21631—76	0,010	
	9	T40AHM-3904010-A	47 6117 3588	»	—	—	—	Лист Д16А-0,5 ГОСТ 21631—76	0,010	
	10	Д144-3904010-Д-01	47 5331 4627	Табличка фирменная дизеля	1	1	1	Лист АДОН-0,5 ГОСТ 21631—76	0,0044	
	11	T40M-8404027	47 6117 5183 01	Кнопка	20	—	—	Полиэтилен 182-10 ГОСТ 16337—77	0,0003	
					—	20	—			
					—	—	20			
Стандартные изделия										
12			47 9835 0021	Заклепка 2,5×6,37	2	2	2	—	0,0005	
				ГОСТ 10299—80	2	2	2	—		
13				Заклепка 3×8,01.10.019	4	4	4	—	0,0006	
				ГОСТ 10299—80	4	4	4	—		

Стандартные изделия

ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

126	1	Ключ 7811-0003 С2 Ц115хр	—	—	1	1	1	Сталь 40ХФА	0,035
	2	ГОСТ 2839-80 (8X10)	—	—	1	1	1	ГОСТ 4543-71	0,061
	3	Ключ 7811-0007 С2 Ц115хр	—	—	1	1	1	ГОСТ 4543-71	0,069
	4	ГОСТ 2839-80 (12X13)	—	—	1	1	1	Сталь 40ХФА	0,128
	5	Ключ 7811-0021 С2 Ц115хр	—	—	1	1	1	ГОСТ 4543-71	0,230
	6	ГОСТ 2839-80 (12X14)	—	—	1	1	1	Сталь 40ХФА	0,436
	7	Ключ 7811-0023 С2 Ц115хр	—	—	1	1	1	ГОСТ 4543-71	0,700
	8	ГОСТ 2839-80 (17X19)	—	—	1	1	1	Сталь 40ХФА	1,370
	9	Ключ 7811-0025 С2 Ц115хр	—	—	1	1	1	ГОСТ 4543-71	0,055
	10	ГОСТ 2839-80 (22X24)	—	—	1	1	1	Сталь 40ХФА	0,105
	11	Ключ 7811-0041 С2 Ц115хр	—	—	1	1	1	ГОСТ 4543-71	0,230
	12	Ключ 7811-0043 С2 Ц115хр	—	—	1	1	1	Сталь 40ХФА	0,365
	13	ГОСТ 2839-80 (27X30)	—	—	1	1	1	ГОСТ 4543-71	0,055
	14	Ключ 7811-0045 С2 Ц115хр	—	—	1	1	1	Сталь 40ХФА	0,517
	15	ГОСТ 2839-80 (32X36)	—	—	1	1	1	ГОСТ 4543-71	0,140
	16	Ключ 7811-0046 С2 Ц115хр	—	—	1	1	1	Сталь 40ХФА	0,460
	17	ГОСТ 2839-80 (41X46)	—	—	1	1	1	ГОСТ 4543-71	
	18	Ключ торцовый 12X14	—	—	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	
	19	Шуп-ключ 17	—	—	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	
	20	Ключ торцовый 19X22	—	—	1	1	1	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	
	21	Ключ торцовый 10X14	—	—	1	1	1	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	
	22	Ключ к свече 22	—	—	1	1	1	Сталь 40Х ГОСТ 8733-87	
	23	Рукоятка для сменной го- ловки 22	—	—	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	
	24	Головка сменная 22	—	—	1	1	1	—	
	25	Ключ к форсунке 17X30	—	—	1	1	1	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	

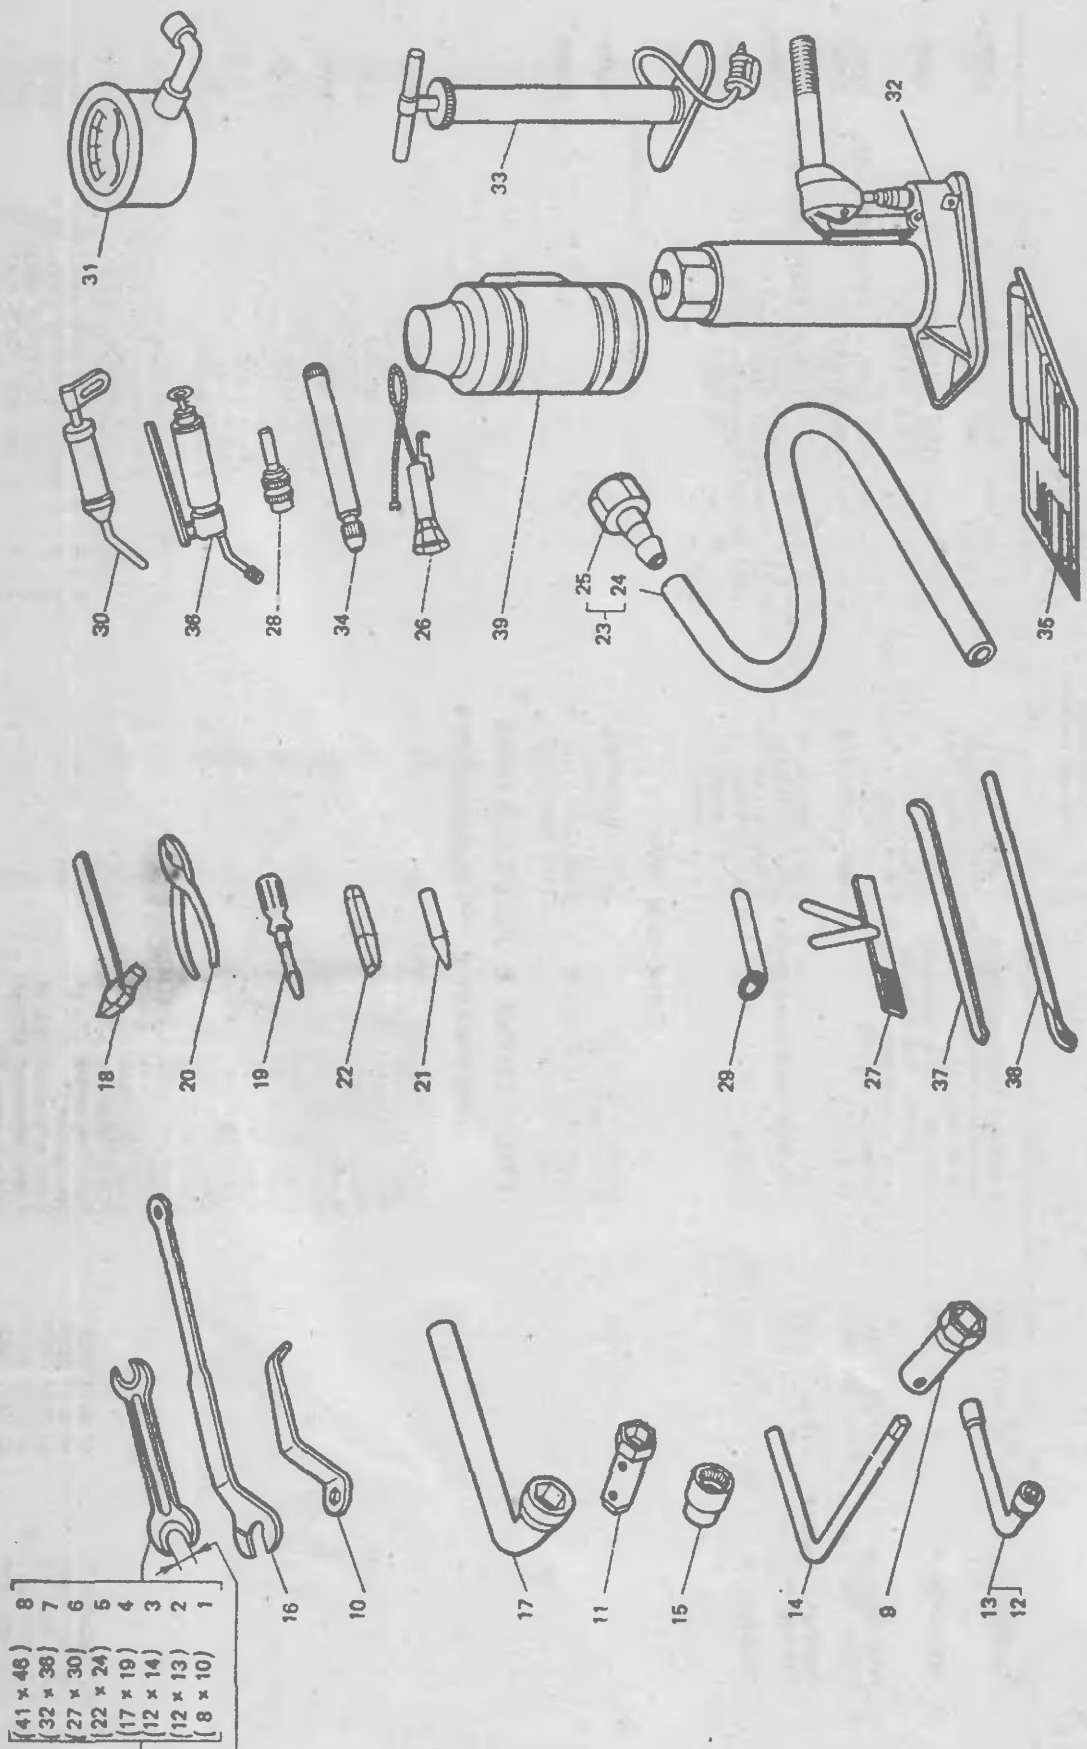


Рис 128. Инструмент и принадлежности

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг			
					Куда входит		Обозначение сборочной единицы	Т-40М					
					Т-40АМ	Т-40АНМ							
126	17			Ключ 7812-1635В Ц115хр, (S=27) ГОСТ 25788—83	—	—	—	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,790	
	18		39 2621 1033	Молоток 7850-0105 Ц115хр ГОСТ 2310—77	—	—	—	1	1	1	—	—	0,900
	19		47 9144 1707	Отвертка 7810-0386 Ц115хр ГОСТ 17199—71	—	—	—	1	1	1	—	—	0,137
	20		47 9144 1921	Пассатижи 7814-0407 Ц115хр ГОСТ 17438—72	—	—	—	1	1	1	—	—	0,330
	21		47 8144 1673	Бородок 785-0164 ГОСТ 7214—72	—	—	—	1	1	1	Сталь У7А ГОСТ 1435—74	—	0,080
	22		47 9144 1651	Зубило 2810-0187 Ц115хр ГОСТ 7211—86	—	—	—	1	1	1	Сталь У7А ГОСТ 1435—74	—	0,080
Принадлежности													
23	T40-3506070		47 6117 6127	Шланг со штуцером для накачивания шин	—	—	—	1	1	1	—	—	0,380
24	T40M-3506071		47 6117 6137	Шланг	—	—	—	1	1	1	Рукав 6X14-10 ТУ 38.105.1049—76	—	0,340
25	T40-3506074		47 6117 6138	Штуцер	—	—	—	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	—	0,037
26	П1ТМ-3715200		45 7372 4057	Светильник переносной П1ТМ-4	—	—	—	1	1	1	—	—	0,230
27	M42-3728010*1		45 7371 9834	Напильник со шупом	—	—	—	1	1	1	—	—	0,002
28	И27-3901000		45 9136 3111	Насадка к шпирцу для смазки шарниров	—	—	—	1	1	1	—	—	0,050
29	Д37М-3901400-Б2		47 5331 4845	Шуп	—	—	—	1	1	1	—	—	0,003
30	Ш102-3911010		45 9136 3106	Шпирц заправочный ГОСТ 8043—75	—	—	—	1	1	1	—	—	0,520
31	МД209-3912200		45 5738 5011	Манометр шинный ГОСТ 9921—81	—	—	—	1	1	1	—	—	0,070
32	Д1-3913008-В		45 9136 2101	Домкрат гидравлический с воротком ТУ 37.001.425—73	—	—	—	1	1	1	—	—	7,760
33	РН1-3917010		45 9136 6004	Насос ручной воздушный ОСТ 37.001.258—83	—	—	—	1	1	1	—	—	1,340
34	85-00-00*1		—	Наколка-пенал	—	—	—	1	1	1	—	—	0,004
35	A49C85-A1		47 6312 0888	Сумка для инструмента	—	—	—	1	1	1	—	—	0,050
36	ИТ.025А.000		47 9144 4042	Шпирц рычажно-плунжер- ный для консистентной смазки ТУ 23.1.169—80	—	—	—	1	1	1	—	—	1,330
37	ИТ-012		47 9144 2171	Лопатка монтажная П32Х450	—	—	—	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	—	0,613
38	ИТ-013		47 9144 2169	Лопатка-вороток Ш 530	—	—	—	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	—	1,100
39	Т-3		59 8243 1471	Термос для воды	—	—	—	1	1	1	—	—	2,500
Примечание. Ручным насосом РН1-3917010 (поз. 33) тракторы с пневмосистемой не укомплектовываются.													
УДЛИНИТЕЛЬ ЗАДНЕГО ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ Т25-4202160-Б													
127	T25-4202160-Б*1		47 6117 1792	Удлинитель заднего ВОМ	—	—	—	1	1	1	—	—	22,006
Сборочные единицы													
/	T40E-4205420-Б		47 6117 4798	Кожух защитный	—	—	—	1	1	1	—	—	3,510

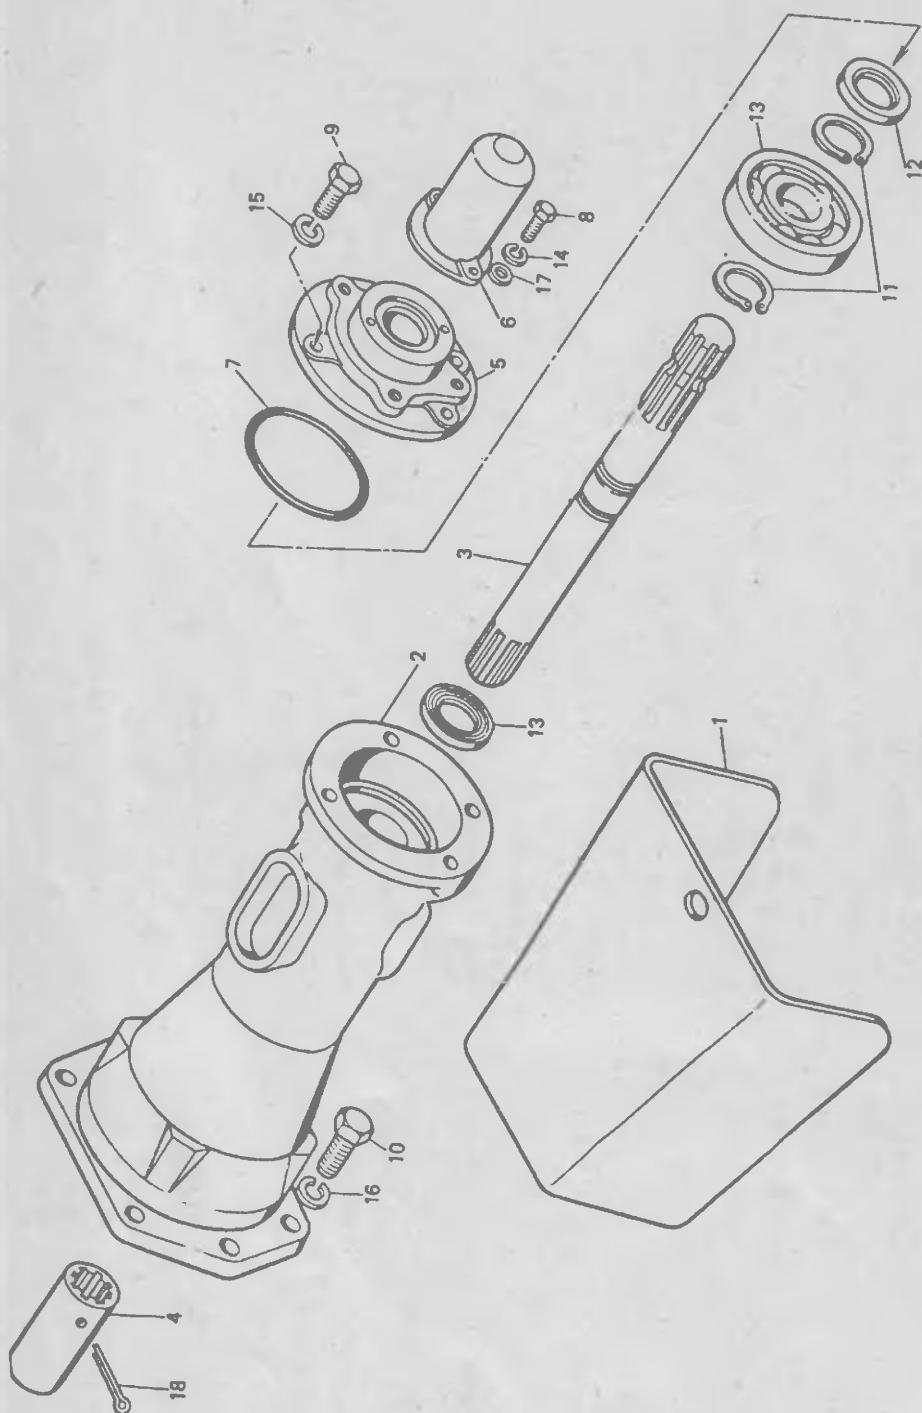


Рис. 127. Удлинитель заднего вала отбора мощности T25-4202160-Б

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы				
						T-10M	T-40AM	T-10AHM		
127				Детали.						
	2	T25-4202112-B1	47 6117 1771	Корпус удлинителя	T25-4202160-B	1	1	1	СЧ15 ГОСТ 1412-85	13,130
	3	T25-4202122-D*1	47 6117 1775	Вал удлинителя	T25-4202160-B	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	4,030
	4	T25-4202127-A*1	47 6117 1783	Втулка шлифовая	T25-4202160-B	1	1	1	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	0,750
	5	T25-4202142-B	47 6117 1789	Крышка	T25-4202160-B	1	1	1	СЧ15 ГОСТ 1412-85	2,212
	6	T25-4205036-A*1	47 6117 1822	Колпак заднего ВОМ	T25-4202160-B	1	1	1	Полнэтален 209-20	0,042
	7	T25-1701038*1	47 6117 0505	Кольцо уплотнительное	T25-4202160-B	1	1	1	черный 901 ГОСТ 16338-85 Резина гр.3 ГОСТ 18829-73	0,00195
	8			Стандартные изделия						
	9			Болт М6-6gX16.88.35.019	T25-4202160-B	2	2	2	—	0,0059
	10			Болт М12-6gX30.88.35.019	T25-4202160-B	3	3	3	—	0,038
	11			Болт М14-6gX40.88.35.019	T25-4202160-B	6	6	6	—	0,064
	12			Болт Т796-70	T25-4202160-B	2	2	2	—	0,008
	13			Кольцо 2В40	T25-4202160-B	2	2	2	—	0,024
	14			Манжета 1.1-38X58-1	T25-4202160-B	1	1	1	—	1,200
	15			Подшипник 408	T25-4202160-B	2	2	2	—	0,0008
	16			Шайба 6Т 65Г 06	T25-4202160-B	3	3	3	—	0,0063
	17			Шайба 12 ОТ 65Г 06	T25-4202160-B	6	6	6	—	0,0093
	18			Шайба 14 ОТ 65Г 06	T25-4202160-B	2	2	2	—	0,0011
			Шайба 6.01.019	T25-4202160-B	1	1	1	—	0,008	
			Шплинт 5X55.019	T25-4202160-B	1	1	1	—		
			ГОСТ 397-79							
128		T25-4205010	47 6117 1798	Вал отбора мощности неза- висимый и синхронный	T40M-0020010 T40AHM-0020010 T40AHM-0020010	1	—	—	—	29,217
	1	T25-4205020-A	47 6117 3599	Муфта	T25-4205010	1	1	1	—	1,283
	2	T25-4205040	47 6117 3637	Вал синхронный	T25-4205010	1	1	1	—	6,296
	3	T25-4205060	47 6117 3638	Вилка	T25-4205010	1	1	1	—	0,670
	4	T25-4205011-B1*1	47 6117 4339	Пружина	T25-4205020-A	4	4	4	Проволока 1-1,2 ГОСТ 9389-75	0,002
	5	T25-4205012-B*1	47 6117 1801	Вал отбора мощности	T25-4205010	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	6,333
	6	T25-4205013-B*1	47 6117 1804	Обойма муфты внутренняя	T25-4205020-A	1	1	1	Сталь 18Х1Т ГОСТ 4543-71	0,660
	7	T25-4205015	47 6117 4710	Гайка прорезная	T25-4205010	1	1	1	Сталь 45Л ГОСТ 977-75	0,110
	8	T25-4205016*1	47 6117 1807	Обойма муфты наружная	T25-4205020-A	1	1	1	Сталь 18Х1Т ГОСТ 4543-71	0,570
	9	T50-4205017*1	47 6117 3597	Шестерня ведомая	T25-4205010	1	1	1	Сталь 20ХНЗА ГОСТ 4543-71	2,235
	10	T25-4205019-B	47 6117 1814	Кольцо	T25-4205010	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,027
	11	T25-4205025	47 6117 1815	Кольцо упорное	T25-4205010	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,945

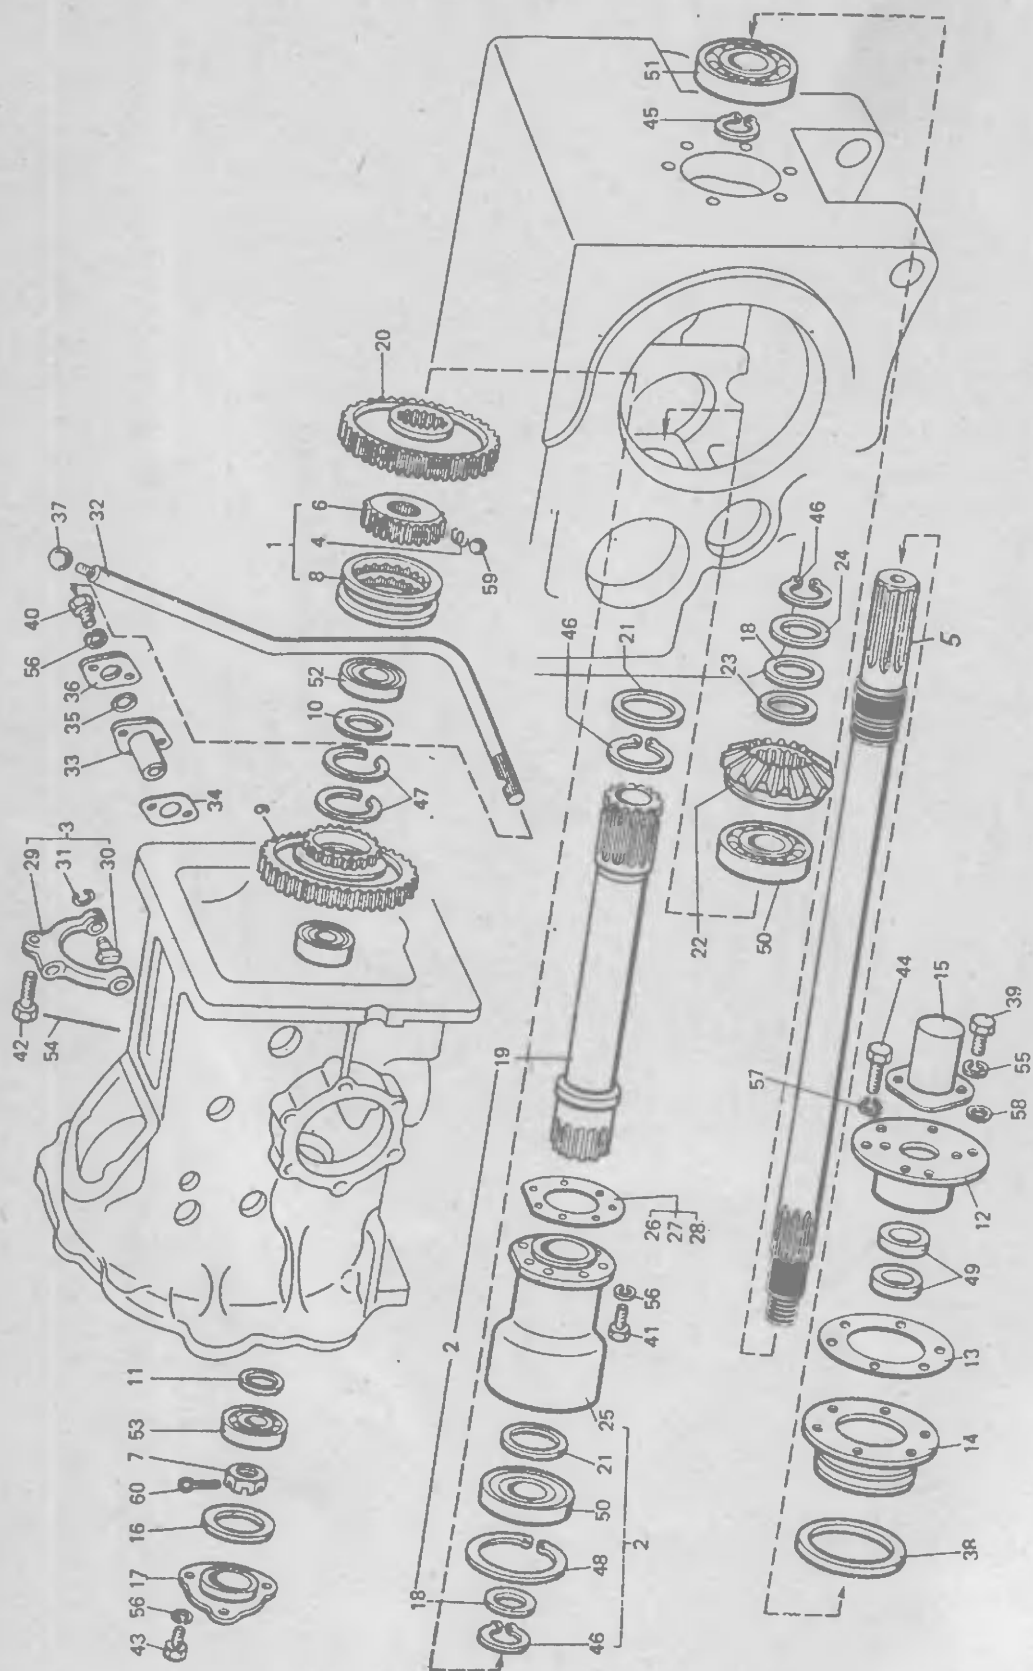


Рис. 128. Вал отбора мощности независимый и синхронный Т25-4205010

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы				
						Т-40М	Т-40АМ	Т-40АНМ		
128	12	T25-4205032-A	47 6117 1816	Гнездо манжеты	1	1	1	СЧ15 ГОСТ 1412-85	1,820	
	13	T25-4205033	47 6117 1819	Прокладка	1	1	1	Картон А-0,5 ГОСТ 9347-74	0,005	
	14	T25-4205034*1	47 6117 1820	Стакан подшипника	1	1	1	СЧ14 ГОСТ 1412-85	1,838	
	15	T25-4205036-A*1	47 6117 1822	Колпак	1	1	1	Полиэтилен 209-20 черный 901 ГОСТ 16338-85	0,042	
	16	T25-4205037*1	47 6117 1823	Прокладка крышки	1	1	1	Паронит ПОН-БТ1 ГОСТ 481-80	0,0081	
	17	T25-4205038-A2*1	47 6117 1825	Крышка	1	1	1	АК5М7 ГОСТ 2685-75	0,201	
	18	T25-4205041	47 6117 1827	Кольцо регулировочное	1	1	1	Сталь 10 ГОСТ 503-81	0,003	
	19	T25-4205042-Г*1	47 6117 1828	Вал синхронный	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 8731-87	3,140	
	20	T50-4205043	47 6117 1829	Шестерня привода передних колес	1	1	1	Сталь 18Х1Т ГОСТ 4543-71	2,834	
	21	T25-4205044	47 6117 1832	Кольцо упорное	1	1	1	Сталь 10кп ГОСТ 16523-70	0,025	
	22	T25-4205046-Д*1	47 6117 6706	Шестерня привода синхронного вала	1	1	1	Сталь 18Х1Т ГОСТ 4543-71	1,602	
	23	T25-4205048	47 6117 1836	Кольцо упорное	1	1	1	Сталь Г20 ГОСТ 10705-80	0,018	
	24	T25-4205049	47 6117 1837	Кольцо регулировочное	2	2	2	Сталь 10 ГОСТ 503-81	0,001	
	25	T25-4205052-Б1*1	47 6117 5135	Стакан подшипника	1	1	1	Сталь 45Л ГОСТ 977-75	2,446	
	26	T25-4205053	47 6117 1840	Прокладка регулировочная	4	4	4	Сталь 10 ГОСТ 503-81	0,004	
	27	T25-4205054	47 6117 1841	То же	2	2	2	Сталь 10 ГОСТ 503-81	0,005	
	28	T25-4205055	47 6117 1842	»	2	2	2	Сталь 10кп ГОСТ 503-81	0,020	
	29	T25-4205062-Б	47 6117 1843	Вилка	1	1	1	Сталь А1140 ТУ 14-1-3283-81	0,480	
	30	T25-4205063-Б*1	47 6117 1845	Сушарик	2	2	2	Сталь 20Х ГОСТ 4543-71	0,031	
	31	T25-4205064-A*1	47 6117 1846	Кольцо стопорное	2	2	2	Проволока 11-15 ГОСТ 9389-75	0,0005	
	32	T25-4205067-Б*1	47 6117 1847	Рычаг управления	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	1,186	
	33	T25-4205072-Б	47 6117 1849	Кронштейн управления	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,203	
	34	T25-4205073-Б*1	47 6117 1851	Прокладка	1	1	1	Паронит ПОН-Б-1 ГОСТ 481-80	0,0017	
	35	T25-4205074*1	47 6117 1853	Кольцо	1	1	1	Резина гр.3 ГОСТ 18829-73	0,006	
	36	T25-4205076	47 6117 1855	Шайба	1	1	1	Сталь 10кп ГОСТ 503-81	0,022	
	37	Д42-1108160*1	47 6117 0226	Наконечник	1	1	1	Фенопласт 03-010-02 черный ГОСТ 5689-79	0,014	
	38	Ц110-1414045*1	47 9148 6072	Кольцо	1	1	1	Резина гр.3 ГОСТ 18829-73	0,006	
Стандартные изделия										
39		Болт М6-6gX16.88.35.019		Болт М6-6gX16.88.35.019	2	2	2	—	0,0059	
40		ГОСТ 7796-70		ГОСТ 7796-70	2	2	2	—	0,022	
41		Болт М10-6gX25.88.35.019		Болт М10-6gX25.88.35.019	6	6	6	—	0,025	
		ГОСТ 7796-70		ГОСТ 7796-70	1	1	1	—	0,025	
42		Болт М10-6gX30.88.35.019		Болт М10-6gX30.88.35.019	3	3	3	—	0,028	
		ГОСТ 7796-70		ГОСТ 7796-70	6	6	6	—	0,047	
43		Болт М10-6gX35.88.35.019		Болт М10-6gX35.88.35.019	1	1	1	—	0,008	
		ГОСТ 7796-70		ГОСТ 7796-70	1	1	1	—		
44		Болт М12-6gX40.88.35.019		Болт М12-6gX40.88.35.019	1	1	1	—		
		ГОСТ 7796-70		ГОСТ 7796-70	1	1	1	—		
45		Кольцо 2В40	45 9836 0131	Кольцо 2В40	1	1	1	—		
		ГОСТ 13940-86*1		ГОСТ 13940-86*1				—		

№ рисунка	№ позиция	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит			Обозначение сборочной единицы		
					Т-40М	Т-40АМ	Т-40АНМ			
128	46	45 9836 0138		Кольцо 2В55 ГОСТ 13940—86*1	1	1	1	—	0,015	
	47	45 9836 0342		Кольцо 2В62 ГОСТ 13941—86*1	2	2	2	—	0,011	
	48	45 9836 0357		Кольцо 2В100 ГОСТ 13941—86*1	1	1	1	—	0,027	
	49	25 3131 1088		Манжета 1.1-38×58-1 ГОСТ 8752—79*1	2	2	2	—	0,024	
	50	46 1213 2857		Подшипник 211 ГОСТ 8338—75*1	1	1	1	—	0,585	
	51	46 1213 4250		Подшипник 308 ГОСТ 8338—75*1	1	1	1	—	0,630	
	52	46 2253 5674		Подшипник 10206М ГОСТ 8328—75*1	2	2	2	—	0,215	
	53	46 2253 5710		Подшипник 10305М ГОСТ 8328—75*1	1	1	1	—	0,259	
	54			Проволока 1,6-0-Ч ГОСТ 3282—74	1	1	1	—	0,0032	
	55	45 9816 6045		Шайба 6Т 65Г 06 ГОСТ 6402—70	2	2	2	—	0,0008	
	56			Шайба 10 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402—70	11	11	11	—	0,0044	
	57	45 9816 6068		Шайба 12 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402—70	6	6	6	—	0,0063	
	58			Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371—78	2	2	2	—	0,0011	
	59	46 9115 7361		Шарик 11,112-40 ГОСТ 3722—81*1	4	4	4	—	0,004	
	60			Шплинт 5×45.019 ГОСТ 397—79	1	1	1	—	0,007	

ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ БОКОВОЙ Т25-4206010-A, Т25-4206010-A-09

(Т25-4206010-A — с боковым ВОМ; Т25-4206010-A-09 — без бокового ВОМ)

129 ,	Т25-4206010-A	47 6117 1867 07	Боковой ВОМ	Т40М-0020010-01.02	1	—	—	—	—	31,825
130				Т40М-0020010-02.02	1	—	—	—	—	
				Т40М-0020010-03.02	1	—	—	—	—	
				Т40АМ-0020010-01.02	—	1	—	—	—	
				Т40АМ-0020010-02.02	—	1	—	—	—	
				Т40АМ-0020010-03.02	—	1	—	—	—	
				Т40АНМ-0020010-01.02	—	1	—	—	—	
	Т25-4206010-A-09	47 6117 6239 09	То же	Т40М-0020010-01.01	1	—	—	—	—	16,440
				Т40М-0020010-02.01	1	—	—	—	—	
				Т40М-0020010-03.01	1	—	—	—	—	
				Т40АМ-0020010-01.01	—	1	—	—	—	
				Т40АМ-0020010-02.01	—	1	—	—	—	
				Т40АМ-0020010-03.01	—	1	—	—	—	
				Т40АНМ-0020010-01.01	—	1	—	—	—	

251

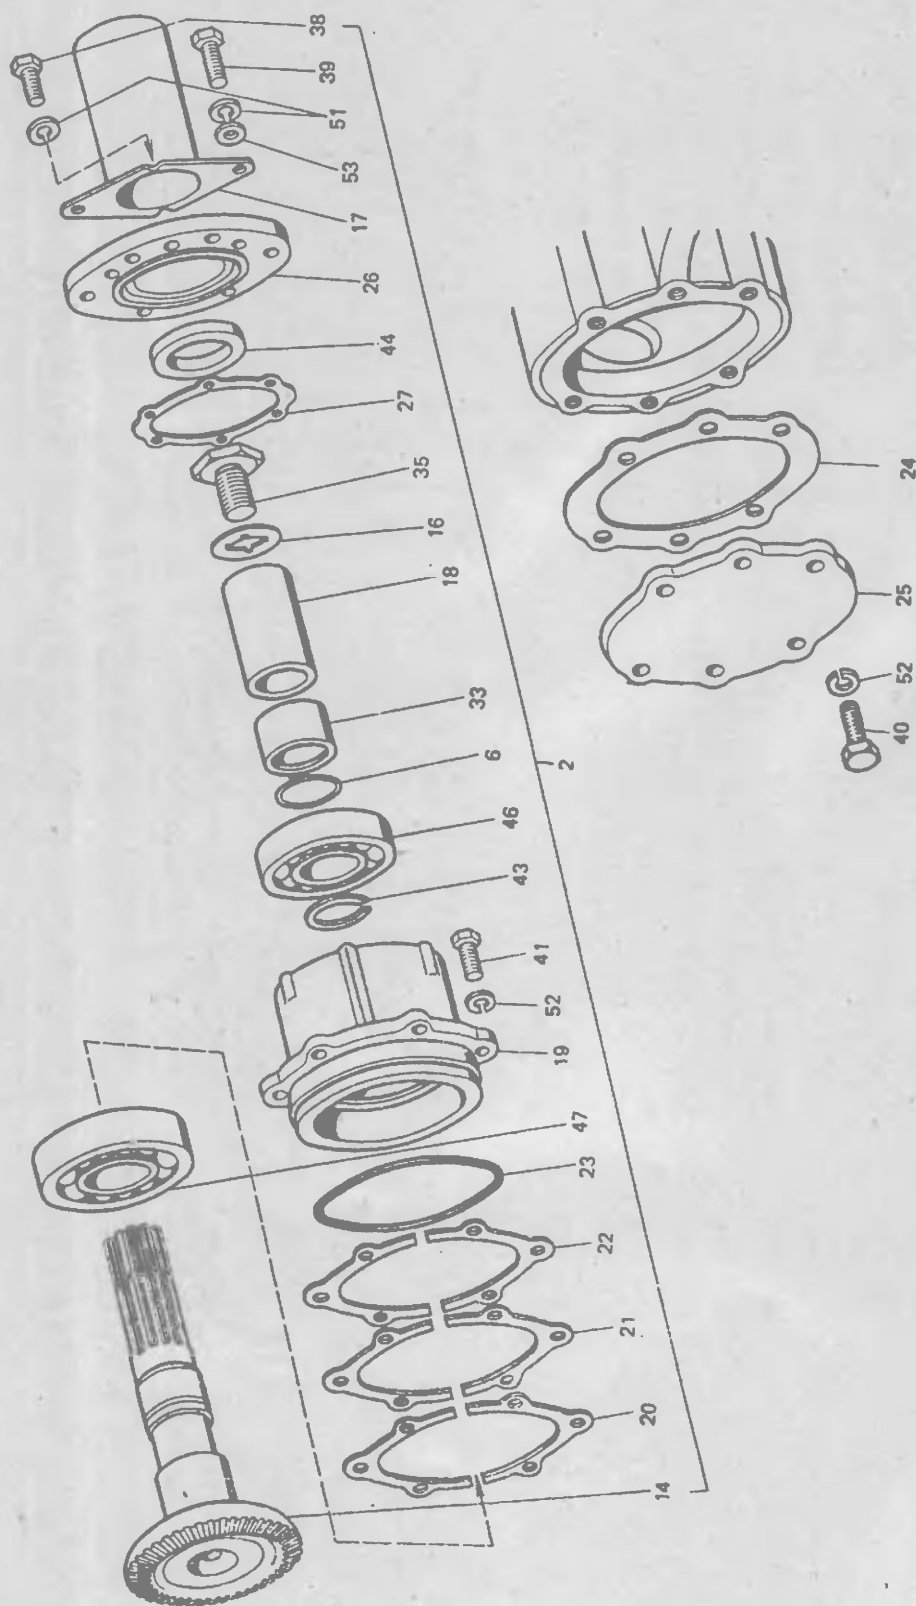


Рис. 129. Вал отбора мощности боковой Т25-4206010-А, Т25-4206010-А-09

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы	T-40M	T-40AM	WNA0-1	
130	35	A36107	47 6312 0259	Болт	T25-4206010-A		1	1	ГОСТ 9389-75	0,203
129	36	A37354	47 6312 0331	Винт установочный вилко	T25-4206009		1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,016
					T25-4206008		1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	
					T25-4206010-A		1	1		
Стандартные изделия										
37				Болт M10-6gX25.88.35.019	T25-4206008		1	1	—	0,022
				ГОСТ 7796-70	T25-4206010-A		4	4	—	
					T25-4206010-A-09		3	3	—	
129	38			Болт M10-6gX30.88.35.019	T25-4206009		4	4	—	0,025
				ГОСТ 7796-70	T25-4206010-A		1	1	—	
39				Болт M10-6gX35.88.35.019	T25-4206009		2	2	—	0,028
				ГОСТ 7796-70	T25-4206010-A-09		6	6	—	0,034
40				Болт M12-6gX25.88.35.019	T25-4206009		6	6	—	0,042
				ГОСТ 7796-70	T25-4206010-A		1	1	—	0,007
41				Болт M12-6gX35.88.35.019	T25-4206008		1	1	—	0,009
				ГОСТ 7796-70	T25-4206010-A		1	1	—	0,029
130	42		45 9836 0127	Кольцо 2B35	T25-4206009		1	1	—	0,230
129	43		45 9836 0138	Кольцо 2B45	T25-4206009		1	1	—	0,830
			25 3131 1093	Кольцо 2B45	T25-4206009		1	1	—	1,080
130	44		46 1213 3873	ГОСТ 13940-86*1	T25-4206009		1	1	—	0,500
				Манжета 1.1-50X70-1	T25-4206010-A		1	1	—	0,0046
				ГОСТ 8752-79*1	T25-4206010-A-09		1	1	—	0,0044
				Подшипник 305	T25-4206009		1	1	—	0,0044
				ГОСТ 8338-75*1	T25-4206009		1	1	—	
129	46		46 1213 4364	Подшипник 309	T25-4206008		1	1	—	0,500
				ГОСТ 8338-75*1	T25-4206010-A		1	1	—	0,0046
130	47		46 1213 4493	Подшипник 310K	T25-4206010-A		1	1	—	0,0044
				ГОСТ 8338-75*1	T25-4206010-A-09		1	1	—	
				Подшипник 405	T25-4206009		1	1	—	
130	48		46 1213 5077	ГОСТ 8338-75*1	T25-4206009		1	1	—	
				Проволока 1,6-0-ч	T25-4206010-A		1	1	—	
				ГОСТ 3282-74	T25-4206010-A-09		1	1	—	
				Проволока 1,0-ч	T25-4206010-A-09		1	1	—	
129, 130	51			ГОСТ 3282-74	T25-4206008		1	1	—	0,0044
				Шайба 10 ОТ 65Г 06	T25-4206009		6	6	—	
				ГОСТ 6402-70	T25-4206010-A		5	5	—	
					T25-4206010-A-09		3	3	—	0,0063
129	52		45 9816 6068	Шайба 12 ОТ 65Г 06	T25-4206010-A		6	6	—	0,0044
				ГОСТ 6402-70	T25-4206010-A-09		6	6	—	
129, 130	53			Шайба 10.01.019	T25-4206008		2	2	—	
				ГОСТ 11371-78	T25-4206010-A		2	2	—	
130	54		46 9115 7361	Шарик 11,112-40	T25-4206008		1	1	—	0,006
				ГОСТ 3722-81*1	T25-4206010-A		1	1	—	

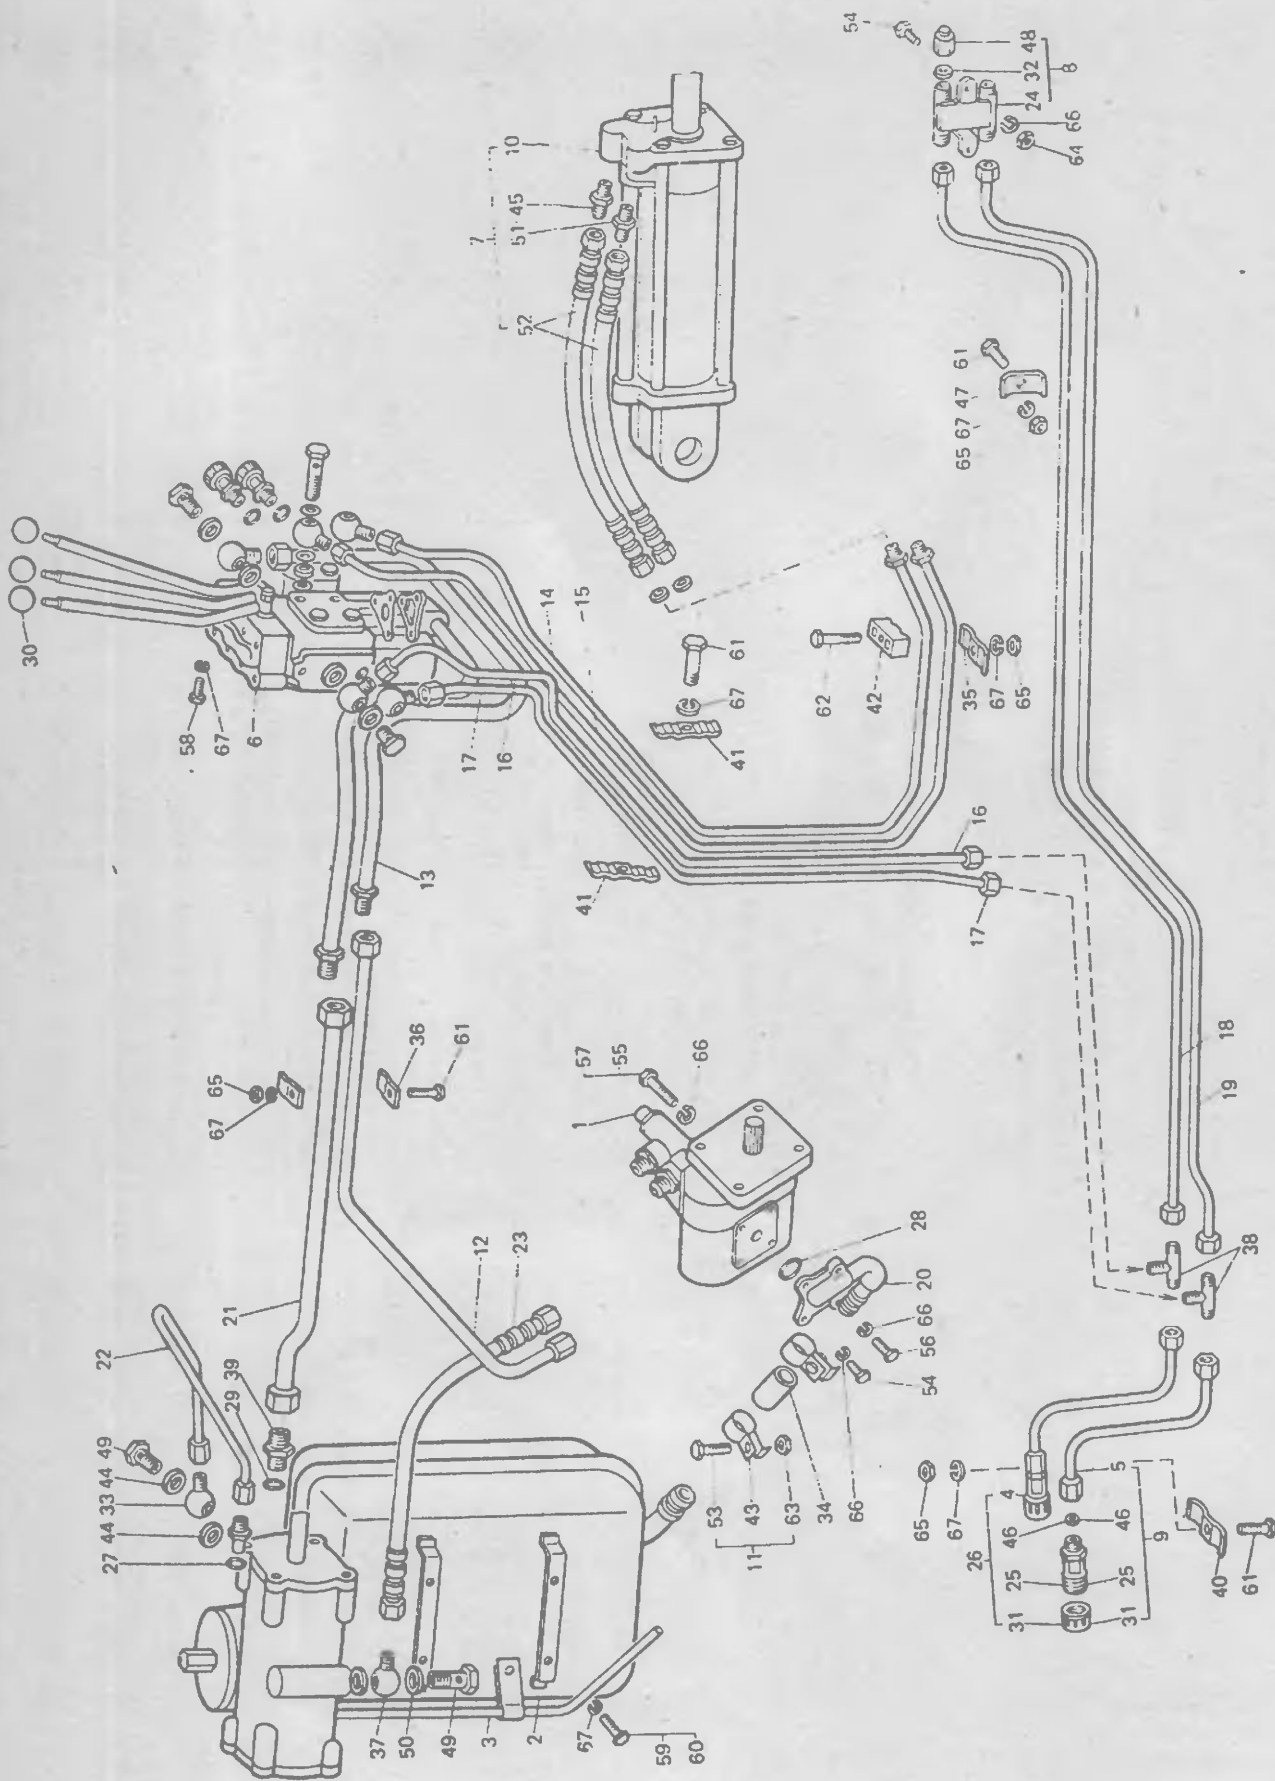



Рис. 131. Гидравлическая система Т25-4600010-Е1

№ рисунка	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг	
				Куда входит						
				Обозначение сборочной единицы	T-40M	T-40AM	T-40AHM			
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА										
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Т25-4600010-E1										
131	T25-4600010-E1	47 6117 3827	Гидравлическая система	T40M-0000010-00.01	1	—	—	—	64,400	
				T40M-0000010-05.05	1	—	—	—		
				T40AM-0000010-00.01	—	1	—	—		
				T40AM-0000010-00.04	—	1	—	—		
				T40AHM-0000010-00.01	—	—	1	—		
Сборочные единицы разъемные										
131	T30-3405190	47 6117 1264	Клапан потока со штуцерами	T25-4600010-E1	1	1	1	—	1,756	
2	T40-4600200-Г*1	47 6117 4969	Бак с фильтром	T25-4600010-E1	1	1	1	—	8,815	
3	T40-4614090	47 6117 2009	Трубка дренажная	T25-4600010-E1	1	1	1	—	0,131	
4	T25-4616180-Б*1	47 6117 2108	Трубка верхняя	T40-4616640	1	1	1	—	0,204	
5	T40-4616190	47 6117 3003	Трубка нижняя	T40-4616660	1	1	1	—	0,178	
6	T40-4616610	47 6117 2158	Гидрораспределитель с ручными кочками	T25-4600010-E1	1	1	1	—	19,217	
7	T40-4616620	47 6117 2159	Гидроцилиндр со шлангами	T25-4600010-E1	1	1	1	—	19,050	
8	T40-4616650-Б	47 6117 4903	Кронштейн с переходниками и заглушками	T25-4600010-E1	1	1	1	—	0,378	
9	T40-4616660	47 6117 4046	Трубка нижняя с клапаном	T25-4600010-E1	1	1	1	—	0,335	
10	Ц90-1212001-А*1	47 9148 4361	Гидроцилиндр Ц90×200-2	T25-4616620	1	1	1	—	17,800	
11	15-64С07-А	47 6312 1114	ГОСТ 8755—80 Хомутик	T25-4600010-E1	2	2	2	—	0,048	
Сборочные единицы неразъемные										
12	T25-4616020-Е*1	47 6117 2031	Трубка магнетельная	T25-4600010-E1	1	1	1	—	0,635	
13	T25-4616030-Б*1	47 6117 2039	То же	T25-4600010-E1	1	1	1	—	0,692	
14	T25-4616040-Д1*1	47 6117 2045	Трубка основного гидроцилиндра нижняя	T25-4600010-E1	1	1	1	—	0,595	
15	T25-4616050-Д1*1	47 6117 2053	Трубка основного гидроцилиндра верхняя	T25-4600010-E1	1	1	1	—	0,635	
16	T25-4616060-Б*1	47 6117 2057	Трубка левая верхняя	T25-4600010-E1	1	1	1	—	0,401	
17	T25-4616070-Б1*1	47 6117 4069	Трубка левая нижняя	T25-4600010-E1	1	1	1	—	0,423	
18	T25-4616100-А*1	47 6117 4139	Трубка верхняя заднего вывода	T25-4600010-E1	1	1	1	—	0,764	
19	T25-4616110-А*1	47 6117 4070	Трубка нижняя заднего вывода	T25-4600010-E1	1	1	1	—	0,745	
20	T25-4616120-Е*1	47 6117 2082 06	Патрубок насоса нижний	T25-4600010-E1	1	1	1	—	0,531	
21	T25-4616130-Б*1	47 6117 2094 02	Трубка сливная	T25-4600010-E1	1	1	1	—	0,830	
22	T25-4616170*1	47 6117 2105	Трубка сливная гидроусилителя	T25-4600010-E1	1	1	1	—	0,211	
23	T25-4616240-А*1	47 6117 2111	Рукав высокого давления Ø 12	T25-4600010-E1	1	1	1	—	0,536	
24	T25-4616250-Б	47 6117 4899	Кронштейн с переходниками	T40-4616650-Б	1	1	1	—	0,276	
25	3057-4616330	47 6117 6556	Клапан запорного устройства	T25-4616630	1	1	1	—	0,152	
				T25-4616640	1	1	1	—		
				T25-4616660	1	1	1	—		
26	T40-4616640	47 6117 2161	Трубка верхняя с клапаном	T25-4600010-E1	1	1	1	—	0,372	
Детали										
27	НШ10-0101034*1	47 9148 2701	Кольцо уплотнительное	T40-4616630	1	1	1	—	0,0043	
Резина гр.3 ГОСТ 18829—73										

28	НШ46-0505037*1	47 9148 2300	То же	T25-4600010-E1	2	2	2	Резина гр.3 ГОСТ 18829-73	0,0009
29	НШ46-0505046*1	47 9148 2306	Наконечник	T25-4600010-E1	1	1	1	Резина гр.3 ГОСТ 18829-73	0,00074
30	Д42-1108160*1	47 6117 0226		T25-4600010-E1	3	3	3	Фенопласт 03-010-02	0,014
31	T40-4616039*1	—	Колпак	T40-4616630	1	1	1	ГОСТ 5689-79	0,011
				T40-4616640	1	1	1	Фенопласт 03-010-02	
				T40-4616660	1	1	1	ГОСТ 5689-79	
32	T25-4616048	47 6117 2051	Шайба уплотнительная	T25-4600010-E1	12	12	12	Лента ДПРМ 1,5×125	0,0016
33	T25-4616113-A*1	47 6117 5090	Угольник поворотный	T25-4600010-E1	1	1	1	ГОСТ 1173-77	0,140
34	T25-4616127*1	47 6117 2090	Шланг	T25-4600010-E1	1	1	1	Сталь 45Л ГОСТ 977-75	0,034
35	T25-4616252	47 6117 2116	Планка	T25-4600010-E1	1	1	1	Рукав-дсталя 22-30-82-3	0,052
36	T25-4616257-B	47 6117 2123	Планка крепления трубок	T25-4600010-E1	2	2	2	ОСТ 38.06.325-83	0,063
37	T25-4616259-A1*1	47 6117 5191	Угольник поворотный	T25-4600010-E1	1	1	1	Ст.3сп ГОСТ 14637-70	0,130
38	T25-4616281*1	47 6117 2134	Тройник	T25-4600010-E1	2	2	2	Ст.3сп ГОСТ 14637-79	0,105
39	T25-4616283*1	47 6117 2139	Штуцер	T25-4600010-E1	1	1	1	Сталь 45Л ГОСТ 977-75	0,191
40	T25-4616285	47 6117 2141	Планка	T25-4600010-E1	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,090
41	T25-4616286	47 6117 2143	Планка крепления трубок	T25-4600010-E1	2	2	2	Ст.3сп ГОСТ 14637-79	0,080
42	T40-4616526	47 6117 3026	Опора	T25-4600010-E1	1	1	1	Ст.3сп ГОСТ 14637-79	0,029
43	15-64021-B	47 6312 1115	Лента хомута	15-64C07-A	1	1	1	Полнарид 6 ПАБ-210/310	0,018
44	15-64119	47 6312 1150	Штуцер	T25-4600010-E1	1	1	1	ОСТ 6.06.C9-83	0,065
45	15-64150	47 6312 1172	Кольцо промежуточное	T40-4616620	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,060
46	15-64165	47 6312 1185	Планка крепления трубок	T40-4616640	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,005
47	15-64173	47 6312 1188		T40-4616660	1	1	1	Ст.3сп ГОСТ 16523-70	0,040

Стандартные изделия

48	H.036.12.010-02	47 9148 8079	Заглушка	T40-4616650-B	2	2	2	—	0,086
49	H.036.27.008*1	47 9182 9515	Болт поворотного угольника	T25-4600010-E1	2	2	2	—	0,108
50	H.036.28.004*1	47 9182 9546	Шайба уплотнительная	T25-4600010-E1	4	4	4	—	0,003
51	H.036.60.020*1	47 9182 9717	Клапан замедлительный	T40-4616620	1	1	1	—	0,072
52	H.036.83.010*1	47 9182 9866	Рукав высокого давления ПØ 12	T40-4616620	2	2	2	—	0,575
53			Болт M6-6g×30.88.35.019	15-64C07-A	1	1	1	—	0,0089
			ГОСТ 7796-70						
54			Болт M8-6g×20.88.35.019	T25-4600010-E1	4	4	4	—	0,012
			ГОСТ 7796-70						
55			Болт M8-6g×25.88.35.019	T25-4600010-E1	2	2	2	—	0,014
			ГОСТ 7796-70						
56			Болт M8-6g×40.88.35.019	T25-4600010-E1	2	2	2	—	0,019
			ГОСТ 7796-70						
57			Болт M8-6g×55.88.35.019	T25-4600010-E1	2	2	2	—	0,023
			ГОСТ 7796-70						
58			Болт M10-6g×18.58.019	T25-4600010-E1	4	4	4	—	0,018
			ГОСТ 7796-70						
59			Болт M10-6g×20.58.019	T25-4600010-E1	3	3	3	—	0,019
			ГОСТ 7796-70						
60			Болт M10-6g×25.58.019	T25-4600010-E1	1	1	1	—	0,022
			ГОСТ 7796-70						
61			Болт M10-6g×40.58.019	T25-4600010-E1	4	4	4	—	0,031
			ГОСТ 7796-70						
62			Болт M10-6g×60.58.019	T25-4600010-E1	1	1	1	—	0,040
			ГОСТ 7796-70						
63			Гайка M6-6H.6.019	15-64C07-A	1	1	1	—	0,0024
			ГОСТ 5915-70						
64			Гайка M8-6H.6.019	T25-4600010-E1	2	2	2	—	0,005
			ГОСТ 5915-70						
65			Гайка M10-6H.6.019	T25-4600010-E1	4	4	4	—	0,011
			ГОСТ 5915-70						

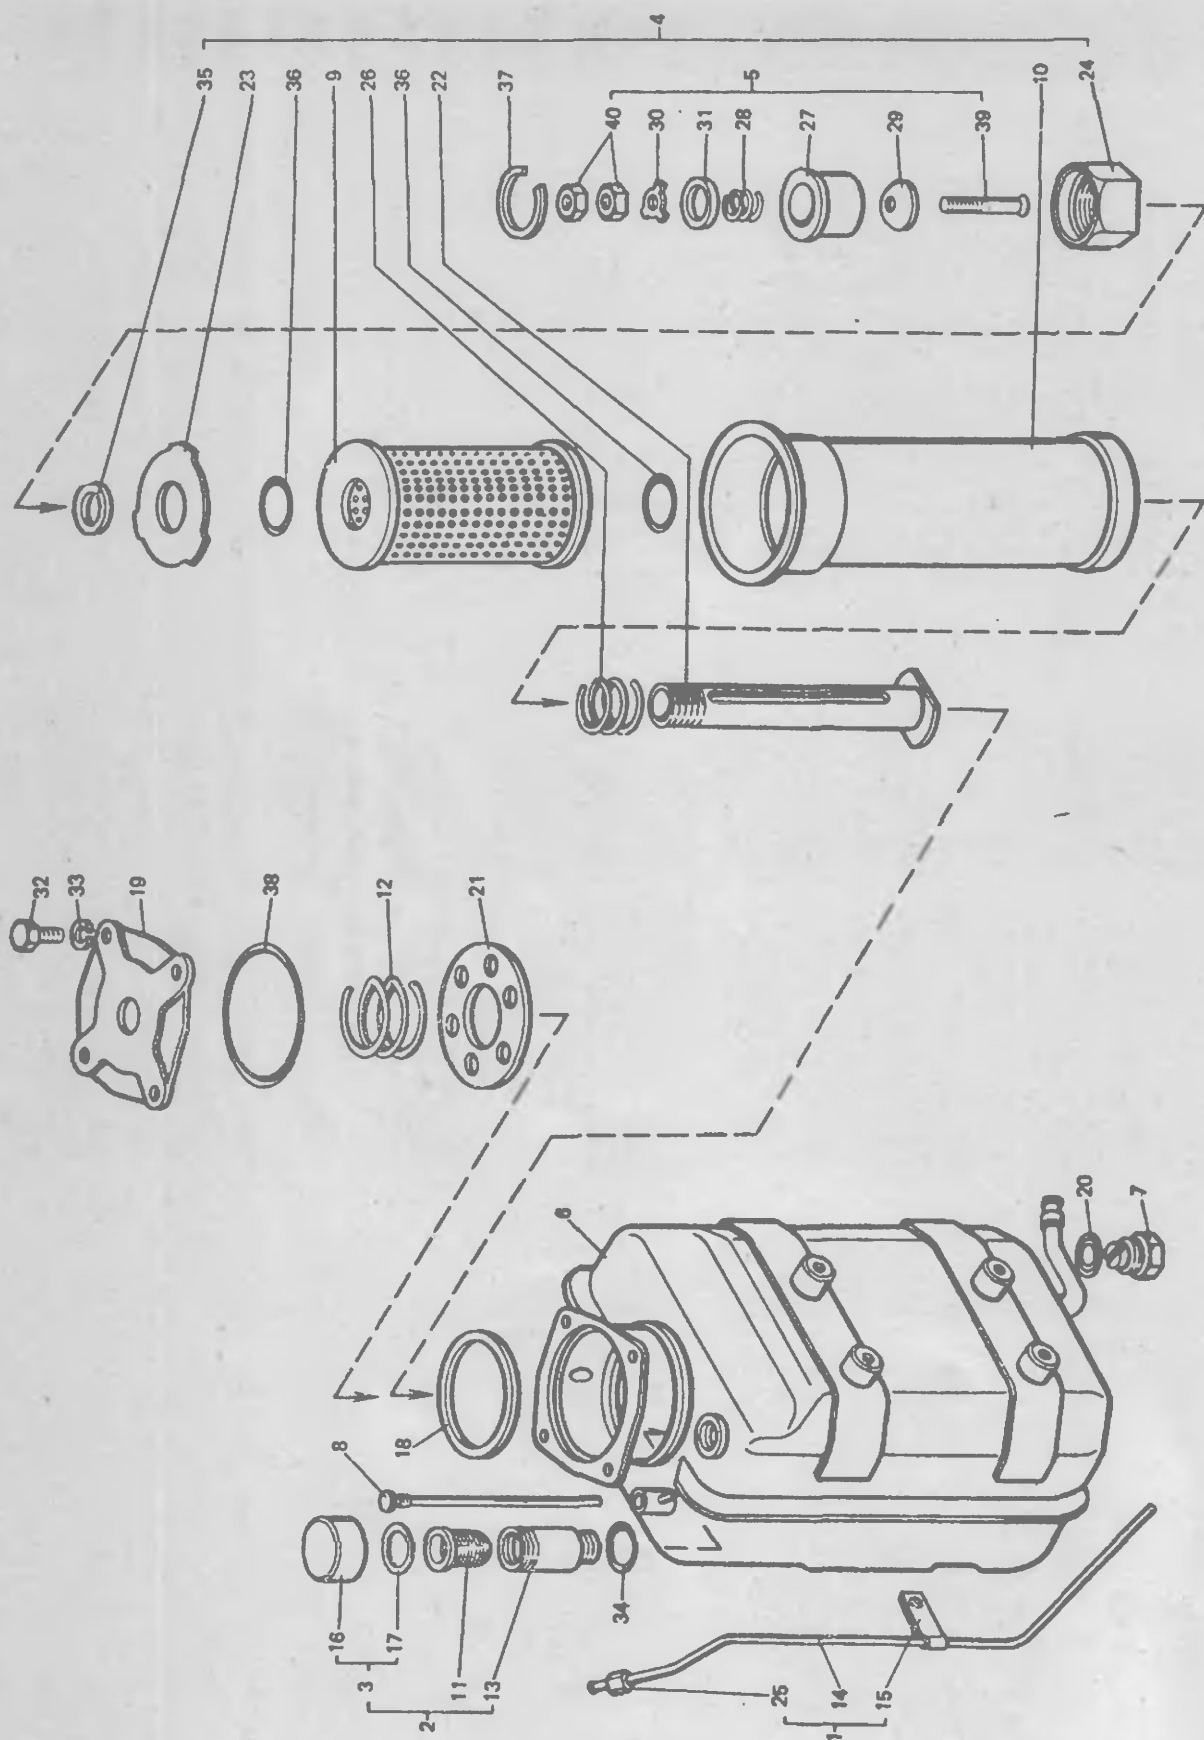

Р и с. 132. Бак с филтъром Т40-4600200-Г

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Обозначение сборочной единицы	Куда входит				
						Т-40М	Т40АМ	Т40АНМ		
131	66			Шайба 8Г 65Г 06 ГОСТ 6402-70	T25-4600010-Е1	10	10	10	—	0,0016
	67			Шайба 10 Г 65Г 06 ГОСТ 6402-70	T25-4600010-Е1	13	13	13	—	0,0018
Примечания. Бак с фильтром Т40-4600200-Г (поз. 2) взаимозаменяем с баком Т25-4600200-Е2 только в сборе. Колпак Т40-4616039 (поз. 31) взаимозаменяем с 50-4607039.										
132				БАК С ФИЛЬТРОМ Т40-4600200-Г						
		T40-4600200-Г	47 6117 6703 06	Бак с фильтром	T25-4600010-Е1	1	1	1	—	11,550
	1	T40-4614090	47 6117 6817 08	Трубка дренажная	Сборочные единицы разъемные	1	1	1	—	0,133
	2	T40-4614120	47 6117 6711 06	Фильтр заливной	T25-4600010-Е1	1	1	1	—	0,330
	3	T40-4614130	47 6117 6721 04	Пробка	T40-4600200-Г	1	1	1	—	0,073
	4	A28.04.00.000	47 9148 7600	Фильтр сливной	T40-4614120-Б	1	1	1	—	2,800
	5	8.20.000	47 9148 7670	ФСВ 25-80-0,63	T40-4614200-Г	1	1	1	—	0,070
				Клапан	A28.04.00.000	1	1	1	—	0,070
	6	T40-4614020-Г	47 6117 6698 08	Бак	Сборочные единицы неразъемные	1	1	1	—	6,705
	7	T50-4614060	47 6117 3920	Пробка с магнитом	T40-4600200-Г	1	1	1	—	0,191
	8	T40-4614080	47 6117 4989	Шуп	T40-4600200-Г	1	1	1	—	0,045
	9		36 8965 5721	Элемент фильтрующий	A28.04.00.000	1	1	1	—	0,650
	10	A28.04.20.000	47 9148 7606	ТН 112 046 86	A28.04.00.000	1	1	1	—	1,455
	11	A70.01.000	47 9148 9500	Корпус	T40-4614120-Б	1	1	1	—	0,0164
				Фильтр	Детали					
	12	T40-4614019	47 6117 6720 05	Пружина	T40-4600200-Г	1	1	1	Проволока II-3,5 ГОСТ 9389-75	0,0625
	13	T40-4614022-Г	47 6117 6719 09	Бонка заливная	T40-4614120-Б	1	1	1	Сталь 35 ГОСТ 1050-74	0,241
	14	T40-4614092	47 6117 6818 07	Трубка дренажная	T40-4614090	1	1	1	Труба 6×0,7-10 ГОСТ 11249-80	0,120
	15	T25-4614093-А	47 6117 4986	Скоба	T40-4614090	1	1	1	Лента 10-М-3-0,5×20 ГОСТ 503-81	0,006
	16	T40-4614132	47 6117 6722 03	Пробка	T40-4614130	1	1	1	АК5М7 ГОСТ 2685-75	0,071
	17	T40-4614134	47 6117 6712 05	Кольцо	T40-4614130	1	1	1	Пластина 1 лист МБС-С-4 ГОСТ 7338-77	0,0023
	18	T40-4614163	47 6117 6714 03	Кольцо уплотнительное	T40-4614200-Г	1	1	1	Пластина 1 лист МБС-С-4 ГОСТ 7338-77	0,009
	19	T40-4615012-В	47 6117 6725 00	Крышка фильтра	T40-4600200-Г	1	1	1	СЧ20 ГОСТ 1412-85	0,670
	20	T25-4615016	47 6117 2018	Кольцо уплотнительное	T40-4600200-Г	1	1	1	Резина гр.3 ГОСТ 18879-73	0,0011
	21	T40-4615058	47 6117 6709 00	Диск	T40-4600200-Г	1	1	1	Ст.3пс ГОСТ 10903-77	0,196
	22	A28.04.00.004	47 9148 7603	Труба	A28.04.00.000	1	1	1	42×2,5 ГОСТ 8734-75 Труба В10 ГОСТ 8733-74	0,480
	23	A28.04.00.005	47 9148 7604	Ограничитель	A28.04.00.000	1	1	1	Ст.3пс ГОСТ 16523-70	0,064
	24	A28.04.00.006	47 9148 7605	Втулка	A28.04.00.000	1	1	1	Лист Б-ПН-1,6 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 635-79	0,140
	25	ДО1072	47 6117 8028	Гайка	T40-4614090	1	1	1	Шестигранник 46-5 ГОСТ 8560-78	0,007
	26	2.00.010*	45 7111 4006	Пружина	A28.04.00.000	1	1	1	Сталь 30 ГОСТ 1051-73 Проволока II-4 ГОСТ 9389-75	0,054

* Взаимозаменяема с пружиной Т40-4614167 (47 6117 6514-09).

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Обозначение сборочной единицы					
					T-40M	T-40AM	T-40NM			
132	27	8.20.001	47 9148 7671	Чашка	8.20.000	1	1	1	Сталь I-III-Г-08кп ГОСТ 16523-70	0,038
	28	8.20.002	47 9148 7672	Пружина	8.20.000	1	1	1	Лист В-ПН-1,6 ГОСТ 19904-74	0,0085
	29	8.20.004	47 9148 7673	Клапан	8.20.000	1	1	1	Проволока II-2,0 ГОСТ 9389-75	0,0075
	30	8.20.005	47 9148 7674	Шайба опорная	8.20.000	1	1	1	3-II-Ст.8 ГОСТ 16523-70	0,005
	31	8.20.007	47 9148 7675	Кольцо	8.20.000	1	1	1	3-III-Ст.3кп ГОСТ 16523-70 Лист В-ПН-2,0 ГОСТ 19903-74 Лист В-ПН-2,0 ГОСТ 19903-74 Лист В-ПН-2,0 ГОСТ 19903-74 Лист В-ПН-1,0 ГОСТ 19904-74	0,0042
Стандартные изделия										
32				Болт М8,6g×20,88,35	T40-4614200-Г	4	4	4	—	0,012
33				ГОСТ 7796-70	T40-4614200-Г	4	4	4	—	0,001
34				Шайба 8 Т 651 06	T40-4614200-Г	1	1	1	—	0,0004
35				ГОСТ 6402-70	T40-4614200-Г	1	1	1	—	0,0054
36				Кольцо 024-28-25-2-2	A28.04.00.000	1	1	1	—	0,0023
37				ГОСТ 18829-73	A28.04.00.000	2	2	2	—	0,004
38				Кольцо 040-044-25-2-2	A28.04.00.000	1	1	1	Проволока II-2,5 ГОСТ 9389-75	0,002
39				ГОСТ 9833-73	8.20.000	1	1	1	—	0,007
40				Кольцо 042-050-46-2-2	8.20.000	2	2	2	—	0,002
				ГОСТ 9833-73	8.20.000	2	2	2	—	
				Кольцо запорное						
				40 МН 470-61						
				Кольцо 130-135-25-2-2	T40-4600200-Г	1	1	1		
				ГОСТ 18829-73		1	1	1		
				Винт ВТМ6-6g×40,66,019	8.20.000	1	1	1		
				ГОСТ 17475-80		1	1	1		
				Гайка 2М6,6Н,0,4		2	2	2		
				ГОСТ 5915-70		2	2	2		
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С РУКОЯТКАМИ И ТРУБОЙ T40-4616610										
133	T40-4616610		47 6117 2158	Гидрораспределитель с рукоятками и трубой	T25-460010-Е1	1	1	1	—	19,217
Сборочные единицы										
1	T25-4616140-Б*1		47 6117 2099	Трубка сливная	T40-4616610	1	1	1	—	0,914
2	3057-4616330		47 9148 6556	Клапан запорного устройства Ø 12	T40-4616630	2	2	2	—	0,152
3	T40-4616630		47 6117 2160	Клапан запорного устройства с колпаком	T40-4616610	2	2	2	—	0,163
4	P80-23.20.000*1		47 9248 5130	Гидрораспределитель P80-2/1-222 ГОСТ 8754-80	T40-4616610	1	1	1	—	15,505
Детали										
5	НШ10-0101034*		47 9148 2701	Кольцо уплотнительное	T40-4616630	1	1	1	Резина гр 3 ГОСТ 18829-73	0,00043
6	T40-4616039*1		—	Колпак	T40-4616630	1	1	1	Фенопласт 03-010-02	0,011
7	T25-4616113-А*1		47 6117 5090	Угольник поворотный	T40-4616610	4	4	4	ГОСТ 5689-79	0,140
8	T25-4616254-А*1		47 6117 5188	То же	T40-4616610	1	1	1	Сталь 45Л ГОСТ 977-75	0,230
9	T25-4616272*1		47 6117 2130	Болт поворотного угольника	T40-4616610	1	1	1	Сталь 45Л ГОСТ 977-75 Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,124

* Взаимозаменяем с колпаком T50-4607039.

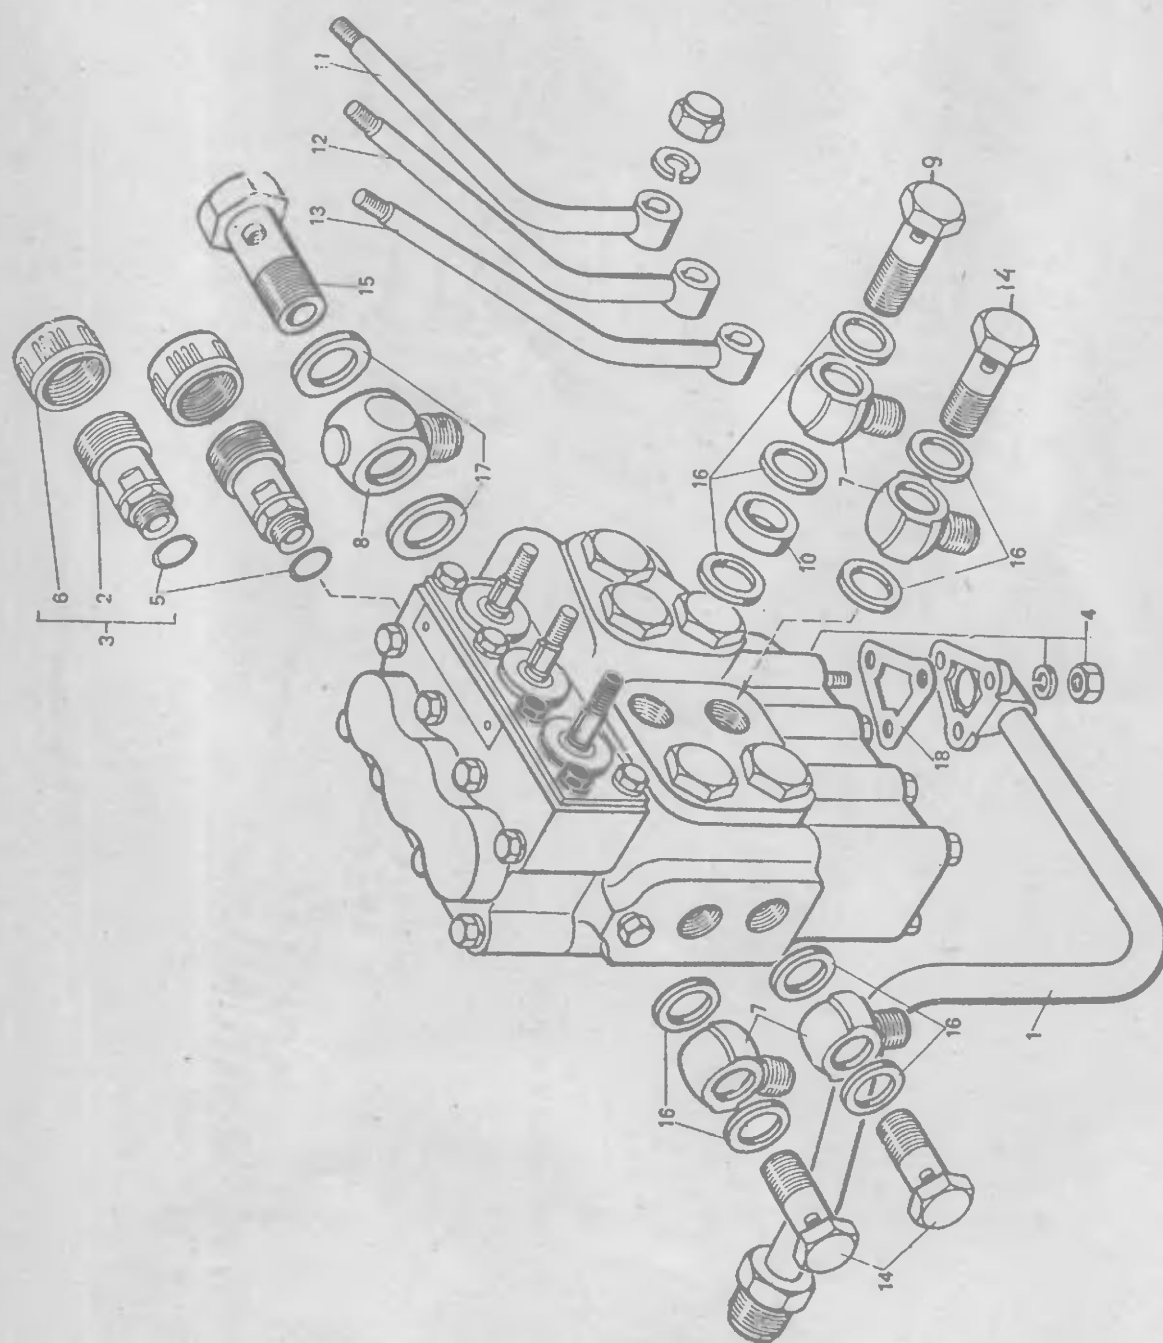


Рис. 133. Гидрораспределитель с руко-
ятками и трубой Т40-4616610

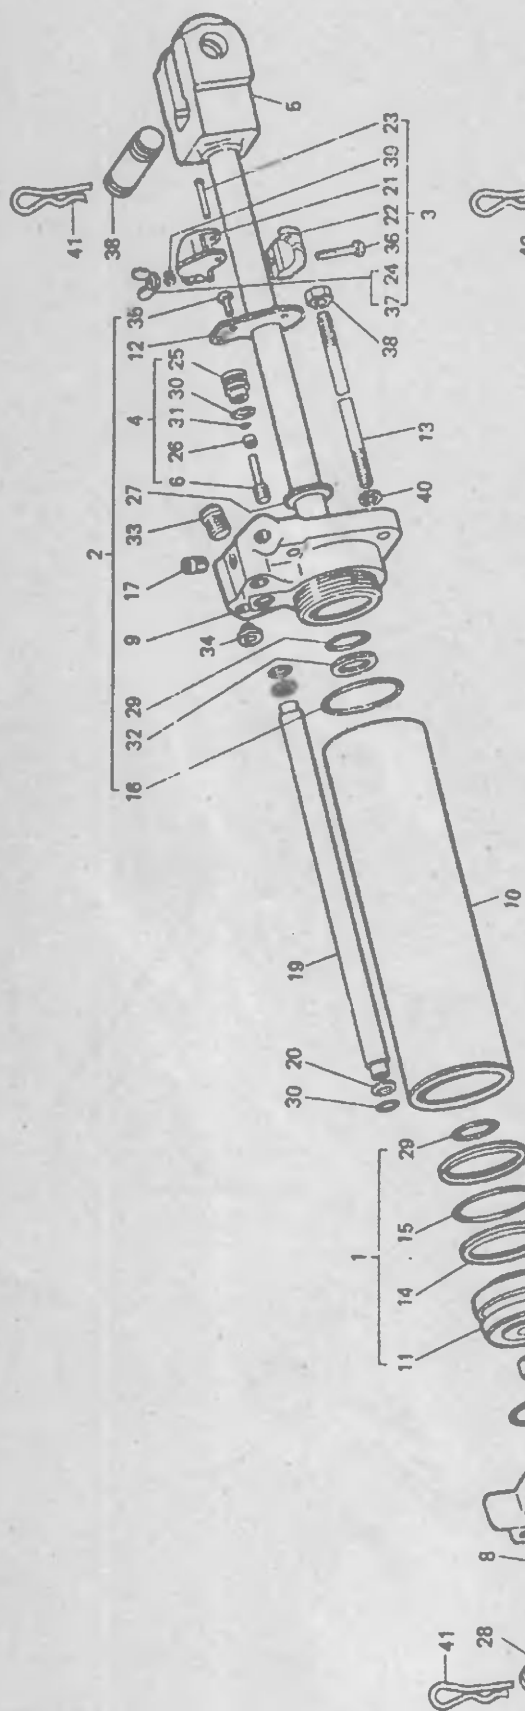


Рис. 134. Гидроцилиндр Ц55-1010001-А

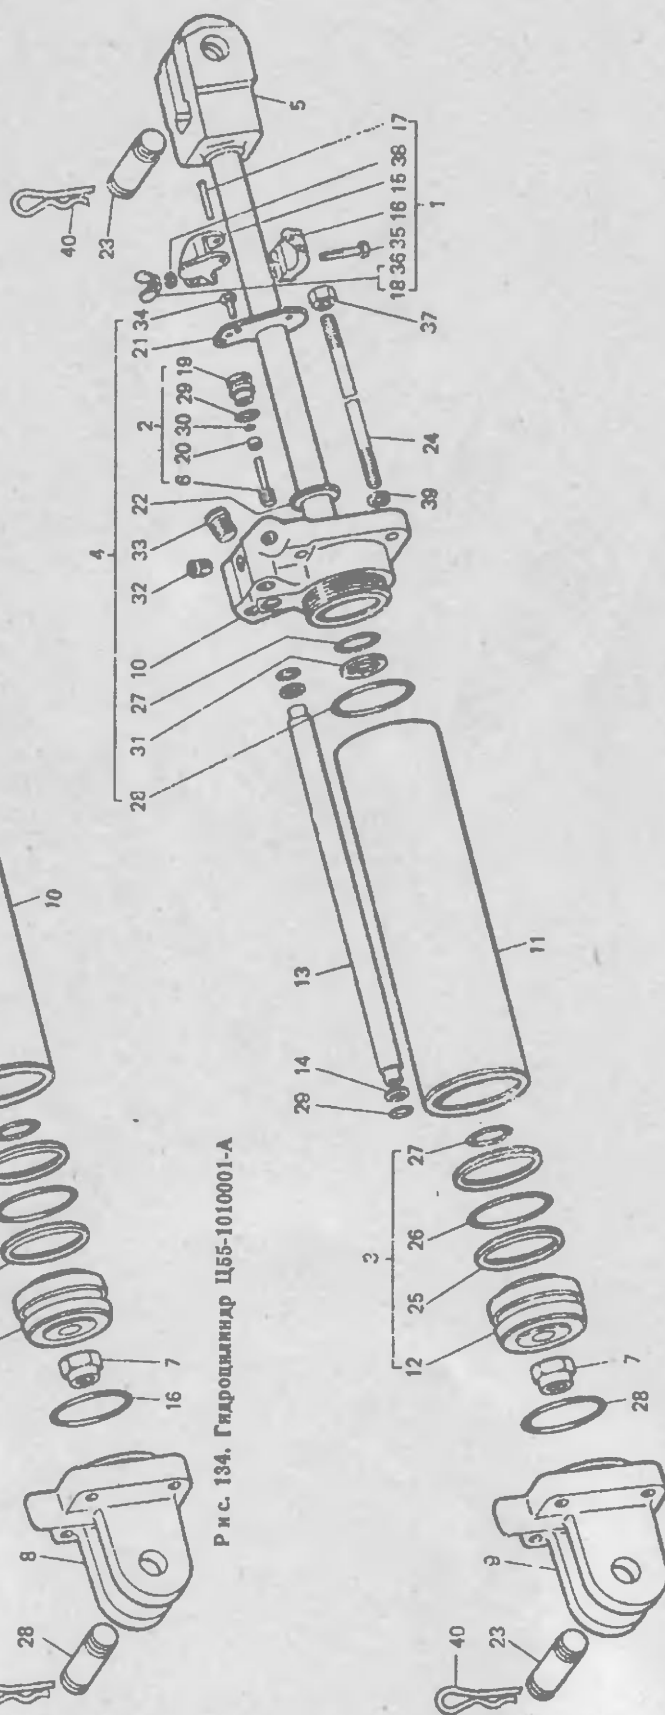


Рис. 135. Гидроцилиндр Ц90-1212001-А

№	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
				Куда входит		Обозначение сборочной единицы			
				Т	Т	Т	Т		
10	Т40-4616610	47 6117 2118	Кольцо	1	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,0165
11	Т40-4616610А	47 6117 2145	Рукоятка привода	1	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,323
12	Т40-4616610А	47 6117 2151	Рукоятка средняя	1	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,323
13	Т40-4616610А	47 6117 2156	Рукоятка левая	1	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050-74	0,323
14	Н.036.27.008*1	47 9182 9515	Болт поворотного угольника	3	3	3	3	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,108
15	Н.036.27.023*1	47 9182 9528	То же	1	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,178
16	Н.036.28.004*1	47 9182 9546	Шайба уплотнительная	9	9	9	9	Лента ДПРНМ МЗ ГОСТ 495-77	0,003
17	Н.036.28.006	47 9182 9548	То же	2	2	2	2	Лента ДПРНМ МЗ ГОСТ 495-77	0,007
18	15-64140*1	47 6312 1168	Прокладка	1	1	1	1	Паронит ПОН-Б-1,5 ГОСТ 481-80	0,0028
ГИДРОЦИЛИНДР Ц55-1010001-А									
134	Ц55-1010001-А*1	47 9148 4264	Гидроцилиндр Ц55Х200-2 ГОСТ 8755-80	1	1	1	1	—	12,400
Сборочные единицы разъемные									
1	Ц55-1010009	47 9148 4267	Поршень	1	1	1	1	—	0,145
2	Ц55-1010010-А	47 9148 4270	Крышка передняя	1	1	1	1	—	2,695
3	Ц90-1212003-А	47 9148 4367	Упор	1	1	1	1	—	0,0969
4	Ц90-1212005-А	47 9148 4373	Клапан	1	1	1	1	—	0,0143
Сборочные единицы неразъемные									
5	Ц90-1212002-А	47 9148 4364	Шток	1	1	1	1	—	3,048
6	Ц90-1212004-А	47 9148 4367	Клапан с уплотнением	1	1	1	1	—	0,018
7	Ц90-1212007-А	47 9148 4376	Гайка	1	1	1	1	—	0,066
Детали									
8	Ц55-1010020-Г	47 9148 4273	Крышка задняя	1	1	1	1	СЧ20 ГОСТ 1412-85	2,500
9	Ц55-1010021-Б	47 9148 4277	Крышка передняя	1	1	1	1	СЧ20 ГОСТ 1412-85	2,395
10	Ц55-1010022	47 9148 4281	Корпус	1	1	1	1	Сталь В35 ГОСТ 8731-87	1,900
11	Ц55-1010023-А	47 9148 4284	Поршень	1	1	1	1	АЛ25 ГОСТ 2685-75	0,190
12	Ц55-1010035	47 9148 4288	Крышка чистиков	1	1	1	1	Сталь 10 ГОСТ 16523-70	0,061
13	Ц55-1010041-А	47 9148 4294	Шпилька М10-6	4	4	4	4	Сталь 45Х ГОСТ 4543-71	0,178
14	Ц55-1010042	47 9148 4297	Прокладка	2	2	2	2	Пластикат ПОК-6 ТУ 6-05-5054-75	0,002
15	Ц55-1010043	47 9148 4299	Кольцо ГОСТ 18829-73	1	1	1	1	Резина 7-В-14-1	0,0043
16	Ц55-1010045	47 9148 4301	Кольцо ГОСТ 18829-73	1	1	1	1	ТУ 38 005 204-84	0,0015
17	Ц55-1010055	47 9148 4303	Заглушка 1/8"	2	2	2	2	Сталь А12 ГОСТ 1414-75	0,0098
18	Ц55-1010012	47 9148 6514	Комплект запчастей	1	1	1	1	Сталь В35 ГОСТ 8733-74	0,01042
19	Ц90-1212026-А	47 9148 4406	Маслопровод	1	1	1	1	Сталь 10 ГОСТ 16523-70	0,0015
20	Ц90-1212027	47 9148 4409	Шайба	2	2	2	2	АЛ4 ГОСТ 2685-75	0,046
21	Ц90-1212028-А	47 9148 4412	Упор	1	1	1	1	АЛ4 ГОСТ 2685-75	0,035
22	Ц90-1212029-А	47 9148 4416	Полукольцо упора нижнее	1	1	1	1	Сталь 10 ГОСТ 1050-74	0,0045
23	Ц90-1212030	47 9148 4420	Палец упора	1	1	1	1	Ст. Зпс ГОСТ 14637-79	0,0095
24	Ц90-1212031-Б	47 9148 6524	Гайка-барашек	1	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1051-73	0,018
25	Ц90-1212033-А	47 9148 4429	Корпус клапана	1	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1051-73	0,001
26	Ц90-1212034	47 9148 4432	Втулка	1	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1051-73	0,001

№ рисунка	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
				Куда входит	Обозначение сборочной единицы				
					Т-40М	Т-40АМ	Т-40АНМ		
134	27 Ц90-1212036	47 9148 4438	Чистик	18	18	18	Ц55-1010010-А	Сталь 10кп ГОСТ 503—81	0,0012
	28 Ц90-1212037-В	47 9148 4441	Палец	2	2	2	Ц55-1010001-А	Сталь 45Х ГОСТ 4543—71	0,350
	29 Ц90-1212044-А	47 9148 4454	Кольцо ГОСТ 18829—73	1	1	1	Ц55-1010009	Резина 7-В-14-1	0,0014
				1	1	1	Ц55-1010010-А	ТУ 38 005 204—84	
				2	2	2	Ц55-1010012		
	30 Ц90-1212046	47 9148 4458	Кольцо ГОСТ 18829—73	2	2	2	Ц55-1010001-А	Резина 7-В-14-1	0,00025
				1	1	1	Ц90-1212005-А	ТУ 38 005 204—84	
				1	1	1	Ц90-1212013		
				3	3	3	Ц55-1010012	Резина 7-В-14-1	0,00007
	31 Ц90-1212047	47 9148 4458	Кольцо ГОСТ 18829—73	1	1	1	Ц90-1212005-А	ТУ 38 005 204—84	
32 Ц90-1212048	47 9148 4462	Прокладка	1	1	1	Ц55-1212012	Пластика ПТОК-60	0,0009	
33 Ц90-1212057	47 9148 4478	Заглушка 1/2"	1	1	1	Ц55-1010010-А	ТУ 6-05-5054—75	0,027	
34 ТП-00	47 9148 6503	Пробка транспортная	1	1	1	Ц55-1010010-А	Сталь 10кп ГОСТ 10702—78	0,0023	
			2	2	2	Ц55-1010001-А	Полиэтилен 107-03		
							ГОСТ 16337—77		
35			Стандартные изделия	5	5	5		—	0,005
36			Болт М6-6gX14.88.019 ГОСТ 7798—70	1	1	1	Ц55-1010010-А	—	0,010
37			Болт М6-6gX35.88.019 ГОСТ 7798—70	1	1	1	Ц90-1212003	—	0,008
38			Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 3032—76	4	4	4	Ц90-1212003-А	—	0,011
39			Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915—70	1	1	1	Ц55-1010001	—	0,0004
40			Шайба 6 Т 65Г 06 ГОСТ 6402—70	4	4	4	Ц90-1212003-А	—	0,002
			Шайба 10 Т 65Г 06 ГОСТ 6402—70	2	2	2	Ц55-1010001-А	—	0,025
41 15-62059		47 9148 4482	Шплинт пружинный	2	2	2	Ц55-1010001-А	Проволока 1-5 ГОСТ 9389—75	
Примечание. Гидроцилиндр Ц55-1010001-А устанавливается по требованию заказчика.									
135	Ц90-1212001-А*1	47 9148 4361	ГИДРОЦИЛИНДР Ц90-1212001-А	1	1	1		—	17,800
1	Ц90-1212003-А	47 9148 4367	Сборочные единицы разъемные	1	1	1		—	0,0969
2	Ц90-1212005-А	47 9148 4373	Ц90-1212001-А	1	1	1		—	0,0143
3	Ц90-1212009	47 9148 4379	Ц90-1212010-Б	1	1	1		—	1,150
4	Ц90-1212010-Б	47 9148 4382	Поршень	1	1	1		—	4,335
			Крышка передняя						
5	Ц90-1212002-А	47 9148 4364	Сборочные единицы неразъемные	1	1	1		—	3,048
6	Ц90-1212004-А	47 9148 4367	Ц90-1212001-А	1	1	1		—	0,018
7	Ц90-1212007-А	47 9148 4376	Клапан с уплотнением	1	1	1		—	0,066
8	Ц90-1212012	47 9148 6516	Гайка	1	1	1		—	0,0148
			Комплект запасных частей						
9	Ц90-1212020-Б	47 9148 4385	Детали	1	1	1		—	3,700
10	Ц90-1212021-Б	47 9148 4389	Ц90-1212001-А	1	1	1		—	4,335
11	Ц90-1212022	47 9148 4393	Ц90-1212010-Б	1	1	1		—	3,500
			Ц90-1212001-А						
			Крышка задняя						
			Крышка передняя						
			Корпус						

12	Ц90-1212023-Г	47 9148 4396	Поршень	Ц90-1212009	1	1	1	АЛ25 ГОСТ 2685-75	0,460
13	Ц90-1212026-А	47 9148 4406	Маслопровод	Ц90-1212001-А	1	1	1	Сталь В35 ГОСТ 877-74	0,370
14	Ц90-1212027	47 9148 4409	Шайба	Ц90-1212001-А	2	2	2	Сталь 10 ГОСТ 16523-70	0,0015
15	Ц90-1212028-А	47 9148 4412	Упор	Ц90-1212003-А	1	1	1	АЛ4 ГОСТ 2685-75	0,046
16	Ц90-1212029-А	47 9148 4416	Полукольцо упора нижнее	Ц90-1212003-А	1	1	1	АЛ4 ГОСТ 2685-75	0,035
17	Ц90-1212030	47 9148 4420	Палец упора	Ц90-1212003-А	1	1	1	Сталь 10 ГОСТ 1050-74	0,0045
18	Ц90-1212031-Б	47 9148 4424	Гайка барашек	Ц90-1212003-А	1	1	1	Ст.3пс ГОСТ 14637-79	0,0095
19	Ц90-1212033-А	47 9148 4430	Корпус клапана	Ц90-1212003-А	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1051-73	0,001
20	Ц90-1212034	47 9148 4432	Пружина	Ц90-1212003-А	1	1	1	Сталь 10 ГОСТ 16523-70	0,082
21	Ц90-1212035-А	47 9148 4435	Крышка подшипника	Ц90-1212010-Б	18	18	18	Сталь 10кп ГОСТ 508-81	0,0012
22	Ц90-1212036	47 9148 4438	Цилиндр	Ц90-1212010-Б	2	2	2	Сталь 45Х ГОСТ 4543-71	0,350
23	Ц90-1212037-В	47 9148 4441	Палец	Ц90-1212001-А	4	4	4	Сталь 45Х ГОСТ 4543-71	0,300
24	Ц90-1212038-А	47 9148 4447	Шпилька М12	Ц90-1212001-А	2	2	2	Пластикат ПОК-60	0,003
25	Ц90-1212039	47 9148 4450	Прокладка	Ц90-1212012	2	2	2	ТУ 6 05 5054-75	0,0062
26	Ц90-1212040	47 9148 4452	Кольцо ГОСТ 18829-73	Ц90-1212009	1	1	1	Резина 7-В-14-1	0,0014
27	Ц90-1212044-А	47 9148 4454	Кольцо ГОСТ 18829-73	Ц90-1212012	1	1	1	ТУ 38 005 204-84	0,003
28	Ц90-1212045	47 9148 4456	Кольцо ГОСТ 18829-73	Ц90-1212010-Б	2	2	2	ТУ 38 005 204-84	0,00025
29	Ц90-1212046	47 9148 4458	Кольцо ГОСТ 18829-73	Ц90-1212012	1	1	1	Резина 7-В-14-1	0,0007
30	Ц90-1212047	47 9148 4460	Кольцо ГОСТ 18829-73	Ц90-1212001-А	2	2	2	ТУ 38 005 204-84	0,0009
31	Ц90-1212048	47 9148 4462	Прокладка	Ц90-1212005-А	1	1	1	Пластикат ПОК-60	0,008
32	Ц90-1212056	47 9148 4475	Заглушка 1/4"	Ц90-1212012	1	1	1	ТУ 6-06-5054-75	0,008
33	Ц90-1212057	47 9148 4478	Заглушка 1/2"	Ц90-1212010-Б	2	2	2	Сталь 10кп ГОСТ 10702-78	0,027
34			Стандартные изделия						
35			Болт М6-6gX14.88.016	Ц90-1212010-Б	4	4	4	—	0,005
36			Болт М6-6gX35.88.016	Ц90-1212003-А	1	1	1	—	0,010
37			Гайка М6-6Н.6.016	Ц90-1212003-А	1	1	1	—	0,008
38			Гайка М12-6Н.6.016	Ц90-1212001-А	4	4	4	—	0,015
39			Шайба 6 65Г	Ц90-1212003-А	1	1	1	—	0,0004
40	15-62059	47 9148 4482	Шайба 12 65Г	Ц90-1212001-А	4	4	4	—	0,003
			Шпилька пружинный	Ц90-1212001-А	2	2	2	Проволока 1-5 ГОСТ 9389-75	0,025
136	Р80-23.20.000	47 9248 2160	ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Р80-23.20.000						
			Гидрораспределитель	Т40М-0000010-00.01	1	—	—	—	15,505
			Р80-2/1-222 ГОСТ 8754-80	Т40М-0000010-05.05	1	—	—	—	
				Т40АМ-0000010-00.01	—	1	—	—	
				Т40АМ-0000010-00.04	—	1	—	—	
				Т40АНМ-0000010-00.01	—	—	1	—	
137	1057-4616400	47 9148 6535	МУФТА РАЗРЫВНАЯ 1057-4616400						
			Муфта разрывная	Т25-4600010-Е1	2	2	2	—	0,454
			Сборочные единицы						
1	1057-4616340-А	47 9148 6540	Крестовина	1057-4616410	1	1	1	—	0,003

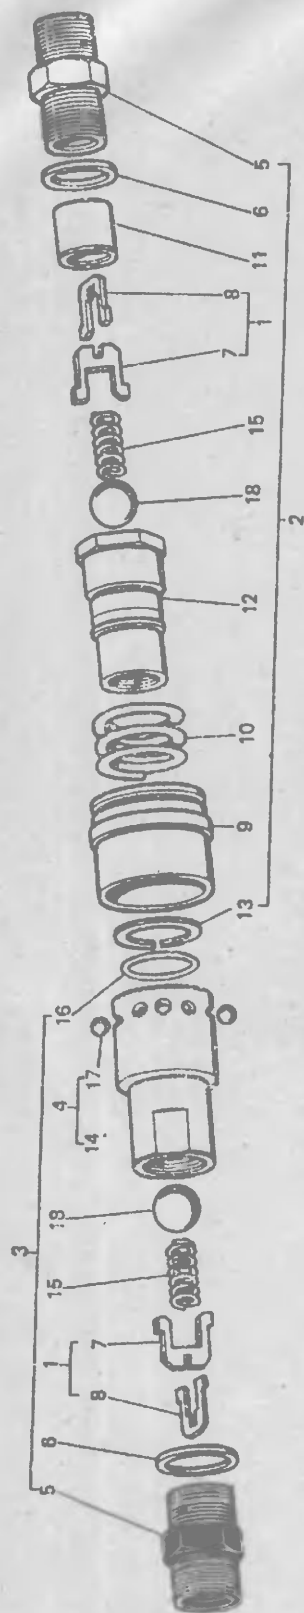


Рис. 137. Муфта разрывная 1057-4616400

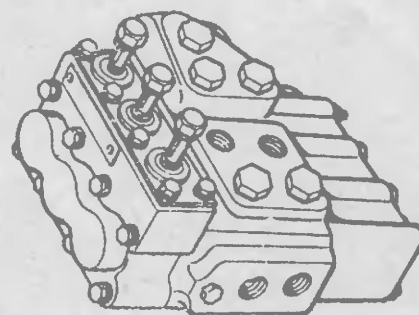


Рис. 136. Гидрораспределитель Р80-23.20.000

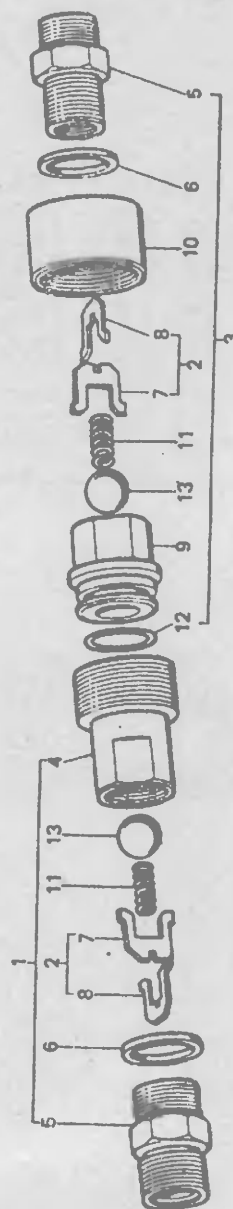


Рис. 138. Устройство запорное 3057-4616320

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг	
					Куда входит						
					Обозначение сборочной единицы						
					T-40M	T-40AM	T-40ANM				
137	2	1057-4616410	47 9148 6543	Клапан Ø 12 правый	1057-4616420	1	1	1	—	0,235	
	3	1057-4616420	47 9148 6544	То же	1057-4616400	1	1	1		0,219	
	4	1057-4616460-Б	47 9148 6550	Корпус	1057-4616420	1	1	1		0,143	
	Детали										
	5	1057-4616338-А	47 9148 6538	Штуцер	1057-4616410	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,045	
	6	1057-4616339	47 9148 6539	Шайба уплотнительная	1057-4616420	1	1	1	Медь М3 ГОСТ 495—77	0,0033	
	7	1057-4616342-А	47 9148 6541	Крестовина верхняя	1057-4616340-А	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 16523—70	0,0015	
	8	1057-4616344-А	47 9148 6542	Крестовина нижняя	1057-4616340-А	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 16523—70	0,0015	
	9	1057-4616427-А	47 9148 6545	Втулка запорная	1057-4616410	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,150	
	10	1057-4616428-А	47 9148 6546	Пружина	1057-4616410	1	1	1	Проволока 1-2,5 ГОСТ 9389—75	0,0106	
	11	1057-4616448	47 9148 6547	Втулка упорная	1057-4616410	1	1	1	Труба 19×2,5-20 ГОСТ 8734—75	0,0048	
	12	1057-4616452-А	47 9148 6548	Корпус Ø 12 правый	1057-4616410	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,120	
	13	1057-4616457	47 9148 6549	Кольцо стопорное	1057-4616410	1	1	1	Сталь 65Г ГОСТ 1542—71	0,0027	
	14	T28-4616462	47 9148 6551	Корпус Ø 12 левый	1057-4616460-Б	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,138	
	15	A16-2530034-1	47 9148 6552	Пружина	1057-4616410	1	1	1	Проволока 1-1,4 ГОСТ 9389—75	0,0024	
Стандартные изделия											
16	022-027-30-2-3	—	—	Кольцо уплотнительное	1057-4616420	1	1	1	—	0,0008	
17	—	46 9115 4261	—	ГОСТ 18829—73 Шарик 5,556—60	1057-4616460-Б	8	8	8	—	0,0007	
18	—	—	—	ГОСТ 3722—81 Шарик 14,228-60	1057-4616410	1	1	1	—	0,011	
					ГОСТ 3722—81	1	1	1	—		
УСТРОЙСТВО ЗАПОРНОЕ 3057-4616320											
					Устройство запорное	T25-4600010-Е1	4	4	4	—	0,341
138	Сборочные единицы										
	1	3057-4616330	47 9148 6556	Клапан Ø 12 левый	3057-4616320	1	1	1	—	0,152	
	2	1057-4616340-А	47 9148 6540	Крестовина	3057-4616330	1	1	1	—	0,003	
	3	1057-4616350	47 9148 6557	Клапан Ø 12 правый	3057-4616350	1	1	1	—	0,188	
	Детали										
	4	1057-4616332-А	47 9148 6558	Корпус Ø 12 левый	3057-4616330	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,087	
	5	1057-4616338-А	47 9148 6538	Штуцер	3057-4616330	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,045	
	6	1057-4616339	47 9148 6539	Шайба уплотнительная	3057-4616350	1	1	1	Медь М3 ГОСТ 495—77	0,0033	
	7	1057-4616342-А	47 9148 6541	Крестовина верхняя	1057-4616340-А	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 16523—70	0,0015	
	8	1057-4616344-А	47 9148 6542	Крестовина нижняя	1057-4616340-А	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 16523—70	0,0015	
	9	1057-4616352-А	47 9148 6559	Корпус Ø 12 правый	3057-4616330	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1051—73	0,067	
	10	1057-4616364-Б	47 9148 6560	Гайка накидная	3057-4616350	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1051—73	0,055	
	11	A16-2530034-1	47 9148 6552	Пружина	3057-4616330	1	1	1	Проволока 1-1,4 ГОСТ 9389—75	0,0024	
						3057-4616320	1	1	1	—	

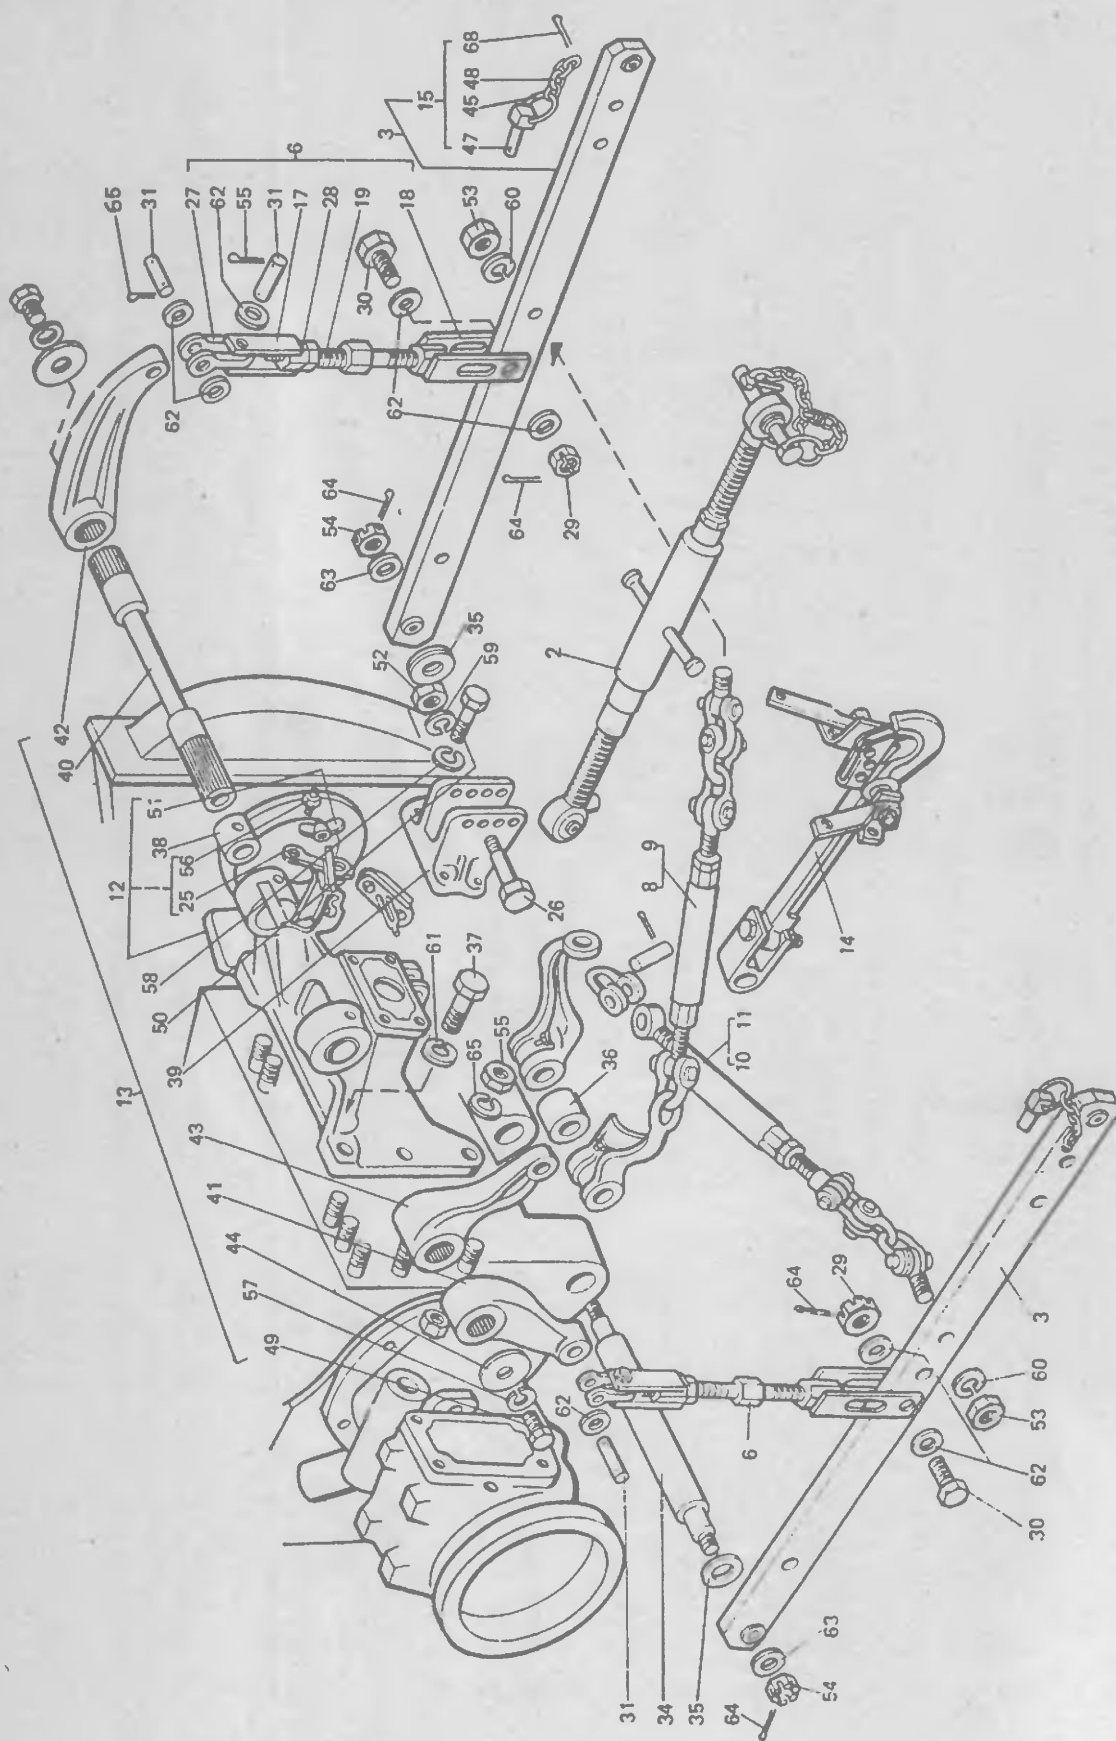


Рис. 139. Устройство навесное заднее Т25-4628510-В, Т25-4628510-В-03, Т40АН-4628510

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит			Обозначение сборочной единицы		
					T-40M	T-40AM	T-40AHM			
Стандартные изделия										
138	12	022-027-30-2-3		Кольцо уплотнительное	3057-4616350	1	1	1	—	0,0008
13				ГОСТ 18829—73					—	
				Шарик 14,288-60	3057-4616330	1	1	1	—	0,011
				ГОСТ 3722—81	3057-4616350	1	1	1	—	
УСТРОЙСТВО НАВЕСНОЕ										
УСТРОЙСТВО НАВЕСНОЕ ЗАДНЕЕ T25-4628510-B, T25-4628510-B-03, T40AH-4628510										
139, 140		T25-4628510-B	47 6117 2241	T25-4628510-B — с гидрокрюком, T25-4628510-B-03 — без гидрокрюка		1	—	—	—	172,683
				Устройство навесное заднее	T40M-0000010-00.01	1	—	—	—	
					T40M-0000010-00.05	—	1	—	—	
					T40AM-0000010-00.01	—	1	—	—	
					T40AM-0000010-00.04	—	1	—	—	
				То же	T40M-0000010-00.02	1	—	—	—	161,648
					T40M-0000010-00.06	1	—	—	—	
					T40AM-0000010-00.02	—	1	—	—	
					T40AM-0000010-00.05	—	1	—	—	186,0
				»	T40AHM-0000010-00.01	—	—	1	—	
Сборочные единицы разъемные										
139	1	T40M-3401300	47 6117 5126	Масленка с колпачком	T25-462852-B1	1	1	1	—	0,123
	2	T25-4628050-B*1	47 6117 2164	Тяга центральная	T25-4628510-B	1	1	1	—	8,548
140	3	T25-4628110-Г2*1	47 6117 2184	Тяга продольная	T25-4628510-B-03	1	1	1	—	
	4	T40AH-4628110-B1*1	47 6117 5914	Тяга правая	T40AH-4628510	2	2	2	—	19,890
139	5	T40AH-4628120-B1*1	47 6117 5913	Тяга левая	T25-4628510-B	—	—	—	—	27,800
	6	T25-4628130-A*1	47 6117 4786 06	Раскос	T40AH-4628510-B	2	2	2	—	27,800
140	7	T40AH-4628150-B	47 6117 5917	Тяга задняя	T25-4628510-B-03	2	2	2	—	5,029
	8	T40-4628260	47 6117 2231	Тяга блокировки с кронштейном правая	T40AH-4628510	—	—	—	—	6,093
139	9	T40-4628260-Y	47 6117 4246	Тяга блокировки с кронштейном левая	T40AH-4628110-B1	1	1	1	—	5,850
	10	T40-4628270	47 6117 2232	Тяга блокировки с кронштейном правая	T40AH-4628120-B1	1	1	1	—	6,190
14	11	T40-4628270-Y	47 6117 4247	Тяга блокировки с кронштейном левая	T25-4628510-B-03	1	1	1	—	5,850
	12	T25-4628520-B1*1	47 6117 2253	Кронштейн рычагов	T40AH-4628510	1	1	1	—	6,190
139, 140	13	T25-4628550	47 6117 2288 05	Кронштейн с рычагами	T25-4628550	1	1	1	—	36,940
	14	T25-4632010-A1	47 6117 4837	Крюк тяговый	T25-4628510-B	1	1	1	—	61,130
	15	15.62c15-A2*1	47 6312 1054	Чека с кольцом	T40AH-4628510	1	1	1	—	11,174
					T25-4628110-Г2	1	1	1	—	0,090
					T40H-4628110-B1	—	—	—	—	

Сборочные единицы неразъемные

140	16	T25-2805130	47 6117 5276	Шворень прицепа	T40AH-4628510	—	—	—	0,688
139	17	T25-4628131-B1*	47 6117 4782	Вилка раскоса верхняя	T25-4628130-A	1	1	—	1,902
	18	T25-4628132-B1*	47 6117 4788	Вилка раскоса нижняя	T25-4628130-A	1	1	—	1,490
140	19	T25-4628140*	47 6117 2211	Винт раскоса	T25-4628130-A	1	1	—	1,048
	20	T40AH-4628380-B	47 6117 3515	Тяга передняя правая с шарниром	T40AH-4628110-B1	—	—	—	16,690
21		T40AH-4628390-B	47 6117 3516	Тяга передняя левая с шарниром	T40AH-4628120-B5	—	—	—	16,690
22		15 62c06-A	47 6117 1040	Поперечина прицепа	T40AH-4628510	—	—	—	16,270
Детали									
23	23	T25-2805092-Г	47 6117 0943	Серьга	T40AH-4628510	—	—	—	5,700
24	24	T25-2805094-B	47 6117 0945	Палец	T40AH-4628510	2	2	—	0,629
139	25	T40M-3401301	47 6117 5125	Колпачок масленки	T40M-3401300	1	1	—	0,0003
26	26	T25-4628077	47 6117 4629	Болт центральной тяги	T25-4628510-B	1	1	—	0,320
					T25-4628510-B-03	1	1	—	
					T40AH-4628510	—	—	—	
139	27	T25-4628133-B	47 6117 2199 05	Серьга раскоса	T25-4628130-A	1	1	—	0,607
140	28	T25-4628135	47 6117 2202 05	Контргайка	T25-4628510-B	1	1	—	0,033
	29	T25-4628137	47 6117 4580	Гайка прорезная M18×1,5	T25-4628510-B-03	2	2	—	0,040
30	30	T25-4628138	47 6117 2205	Болт вилки нижней	T40AH-4628510	2	2	—	0,167
31	31	T25-4628139-B	47 6117 2208 10	Палец	T25-4628510	2	2	—	
					T25-4628510-B	1	1	—	0,157
					T40AH-4628510	—	—	—	
140	32	T40AH-4628153-B	47 6117 6564 10	»	T25-4628510-B-03	1	1	—	0,367
33	33	T40AH-4628154-B	47 6117 5141	Болт	T40AH-4628110-B1	—	—	—	0,257
139	34	T25-4628354*	47 6117 2233	Ось продольных тяг	T40AH-4628120-B	—	—	—	4,200
					T40AH-4628110-B1	1	1	—	
					T25-4628510-B	1	1	—	
					T25-4628510-B-03	1	1	—	
35	35	T25-4628356-A	47 6117 2238 04	Втулка продольных тяг	T40AH-4628510	2	2	—	0,084
36	36	T25-4628357	47 6117 2240	Втулка	T25-4628510-B	2	2	—	
37	37	T25-4628518	47 6117 2250	Болт	T25-4628510-B-03	2	2	—	0,189
38	38	T25-4628529*	47 6117 2257	Втулка	T40AH-4628510	1	1	—	0,430
39	39	T25-4628523-K*	47 6117 2259	Кронштейн центральной тяги	T25-4628510	—	—	—	
40	40	T25-4628524*	47 6117 2261	Вал поворотный	T25-4628510-B	1	1	—	10,028
41	41	T25-4628525-B*	47 6117 2263	Крыло	T25-4628510	1	1	—	4,923
42	42	T25-4628526*	47 6117 2266	Рычаг правый	T25-4628510	1	1	—	4,583
43	43	T25-4628527	47 6117 2269	Рычаг левый	T25-4628510	1	1	—	4,583
44	44	T25-4628528-A	47 6117 5272	Шайба пала поворотного	T25-4628510	2	2	—	0,142
45	45	A61.05.001	47 6312 1098	Кольцо	15.62c15.32	1	1	—	0,051
140	46	A61.07.001	47 9148 1219	Шплицт	T40AH-4628110-B1	—	—	—	0,025
					T40AH-4628120-B1	—	—	—	
					15.62c15-A2	—	—	—	
139	47	15.62.82-B	47 6312 1098 02	Ческа	T40AH-4628110-B1	1	1	—	0,051
140					T40AH-4628120-B1	1	1	—	

№ рисунка	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг		
				Куда входит			Обозначение сборочной единицы				
				T-40M	T-40AM	T-40A0-1					
Стандартные изделия											
139, 140 139	48 15.62.086-A		Цель 4-4×28	1	1	1	—	—	0,0308		
			ГОСТ 7070—75								
			Болт M12-6g×35.88.35.019	2	2	2	—			—	0,042
50			ГОСТ 7796—70								
			Болт M16-6g×45.88.35.019	4	4	4	—	—	0,096		
			ГОСТ 7796—70								
51			Гайка M10-6H.8.019	1	1	1	—			—	0,011
			ГОСТ 3032—76								
			Гайка M18-6H.6.019	1	1	1	—	—	0,047		
52			ГОСТ 5915—70								
			Гайка M20-6H.6.019	1	1	1	—			—	0,062
			ГОСТ 5915—70								
139, 140	54		Гайка M20-6H.6.019	1	1	1	—	—	0,062		
			ГОСТ 5918—73								
			Гайка M20×1,5.6H.6.019	2	2	2	—			—	0,062
139	55		ГОСТ 5915—70								
			Масленка 1.39УХЛ1	2	2	2	—	—	0,058		
			ГОСТ 19853—74								
56		45 9167 4062	Шайба 12 ОТ 65Г 06	2	2	2	—			—	0,0063
			ГОСТ 6402—70								
			Шайба 16 ОТ 65Г 06	4	4	4	—	—	0,013		
57			ГОСТ 6402—70								
			Шайба 18 ОТ 65Г 06	1	1	1	—			—	0,017
			ГОСТ 6402—70								
58			Шайба 20 ОТ 65Г 06	1	1	1	—	—	0,023		
			ГОСТ 6402—70								
			Шайба 27 Л 65Г 06	1	1	1	—			—	0,038
59			ГОСТ 6402—70								
			Шайба 18.02.20.019	2	2	2	—	—	0,013		
			ГОСТ 11371—78								
139, 140	62		Шайба 20.02.Ст.3пс 01 15	8	8	8	—			Ст.3пс ГОСТ 16523—70	0,017
			ГОСТ 11371—78								
			Шплинт 4×40.019	4	4	4	—	—	0,004		
139	63		ГОСТ 397—79	4	4	4	—			—	0,005
			Шплинт 5×28.019	2	2	2	—				
			ГОСТ 397—79								

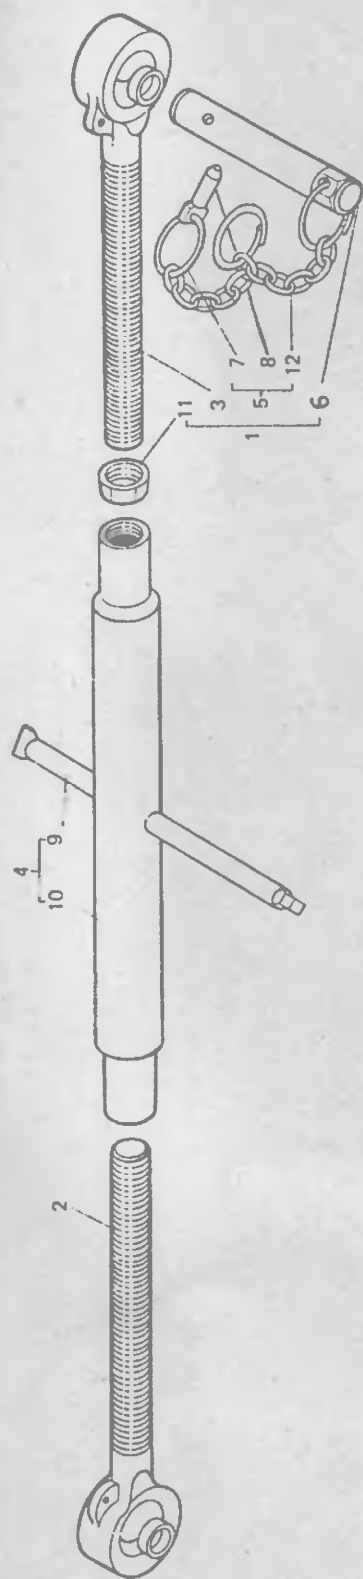


Рис. 141. Тяга центральная Т25-4628050-Б

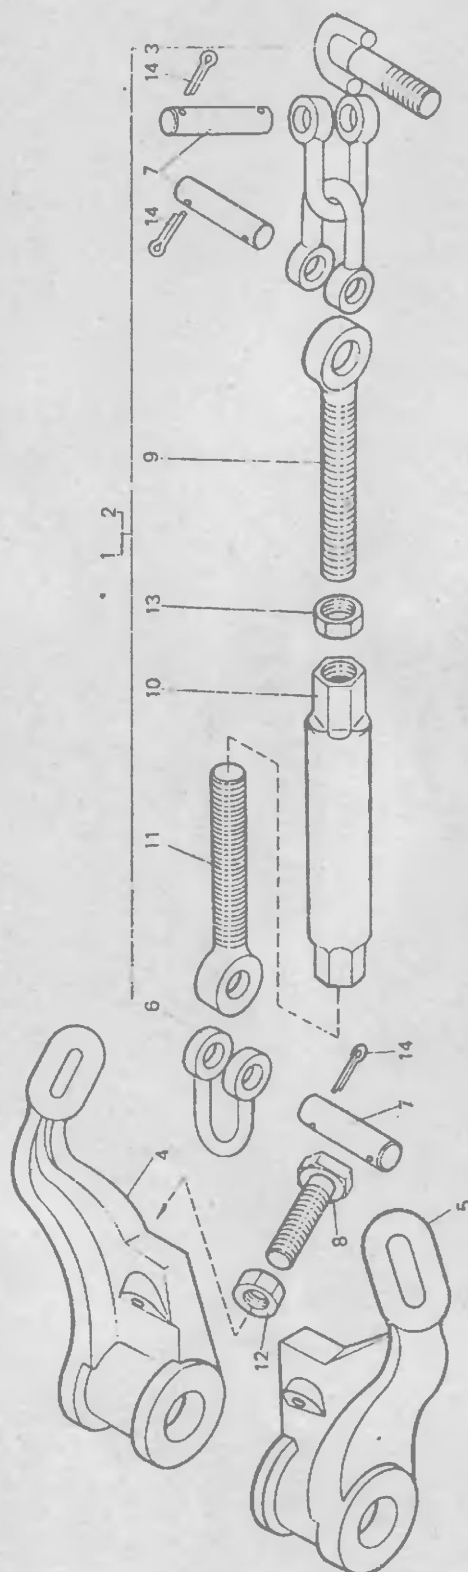


Рис. 142. Тяги блокировки с кронштейнами Т40-4628260, Т40-4628260-У, Т40-4628270, Т40-4628270-У

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит			Обозначение сборочной единицы		
					T-40M	T-40AM	T-40AHM			
139	65			T25-4628510-B-03	4	4	—			
140	66			T40AH-4628510	—	—	4			0,006
				Шплинт 5×36,019	—	—	1		—	
				ГОСТ 397—79	—	—	—		—	
67				T40AH-4628120-B1	—	—	1		—	0,007
				Шплинт 5×45,019	—	—	3		—	
139, 140	68			ГОСТ 397—79	—	—	—		—	
				Шплинт 6,3×40,019	1	1	1		—	0,011
				ГОСТ 397—79	—	—	—		—	
Примечание. Втулка T25-4628137 (поз. 36) устанавливается без гидрокрюка T25-4632010-A1 (поз. 14).										
141		T25-46288050-B*1	47 6117 2164	Тяга центральная	1	1	—		—	8,548
Сборочные единицы										
1		T25-4628070-A*1	47 6117 2172	Винт задний	1	1	1		—	2,845
2		T25-4628160*1	47 6117 2215	Винт передний	1	1	1		—	1,910
3		T25-4628170	47 6117 2216	Винт задний	1	1	1		—	1,945
4		15.62C13-B	47 6312 1050	Труба	1	1	1		—	3,130
5		15.62C16-A*1	47 6312 1057	Чека с кольцом	1	1	1		—	0,129
Детали										
6		T25-4628074-A*1	47 6117 2174	Палец	1	1	1		Сталь 45X ГОСТ 4543—71	0,360
7		A61.05.001	47 9148 1199	Кольцо	2	2	2		Проволока 11-40 ГОСТ 9389—75	0,0162
8		15.62082-B	47 6312 1098	Чека	1	1	1		Сталь 40Г ГОСТ 1051—73	0,051
9		15.62087-A	47 6312 1104	Рукоятка	1	1	1		Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,270
10		15.62092-B	47 6312 1107	Труба	1	1	1		Труба 48×7 ГОСТ 8734—75	2,860
11		15.62097	47 6312 1110	Контргайка	1	1	1		Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,034
12		15.62091-A		Цепь 4-4×28 ГОСТ 7070—75	1	1	1		Сталь 10 ГОСТ 1050—74	0,0616
ТЯГИ БЛОКИРОВКИ С КРОНШТЕЙНАМИ T40-4628260, T40-4628260-Y, T40-4628270, T40-462870-Y										
		T40-4628260	47 6117 2231	Тяга блокировки с кронштейном правая	1	1	—		—	5,850
		T40-4628260-Y	47 6117 4246	Тяга блокировки с кронштейном правая	—	—	1		—	6,190
		T40-4628270	47 6117 2232	Тяга блокировки с кронштейном левая	1	1	—		—	5,850
		T40-4628270-Y	47 6117 4247	То же	—	—	1		—	6,190
Сборочные единицы разъемные										
142	1	T25-4628220-Г*1	47 6117 2217	Тяга блокировки	1	1	4		—	2,677
				T40-4628260	1	1	—		—	
2		T25-4628220-Y1	47 6117 4221	То же	—	—	1		—	3,161
				T40-4628270-Y	—	—	1		—	
3		T25-4628230	47 6117 5848	Прорезинка	1	1	—		—	0,271
				T25-4628220-Г	—	—	—		—	
				T25-4628220-Y1	—	—	—		—	

Детали

142	4	T25-4628222-E	47 6117 2219	Кронштейн блокировки правый	T40-4628260-У	1	1	—	Сталь 45Л ГОСТ 977—75	3,324
	5	T25-4628223	47 6117 2221	Кронштейн блокировки левый	T40-4628270	1	1	—	Сталь 45Л ГОСТ 977—75	3,324
	6	T25-4628226	47 6117 2223	Серьга	T40-4628270-У T25-4628220-Г T25-4628220-У1	3	3	—	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,220
	7	T25-4628227-Б1	47 6117 5335	Палец блокировки	T25-4628220-Г T25-4628220-У1	3	3	—	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,098
	8	T25-4628239-А1*	47 6117 4353	Болт упорный	T40-4628260-У T40-4628270	1	1	—	Сталь 40Х ГОСТ 4543—71	0,210
	9	15.62021-Б*	47 6312 1061	Винт цепей	T40-4628270-У T25-4628220-Г	1	1	—	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,338
	10	15.62022-Б*	47 6312 1064	Гайка стяжки	T25-4628220-У1 T25-4628220-Г T25-4628220-У1	1	1	—	Сталь 45 ГОСТ 8733—87	0,657
	11	15.62026-Б*	47 6312 1068	Винт цепей	T25-4628220-Г T25-4628220-У1	1	1	—	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,338

Стандартные изделия

12				Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915—70	T40-4628260	1	1	—	—	0,033
13				Гайка М18-6Н.04.019 ГОСТ 2526—70	T40-4628270	1	1	—	—	0,047
14				Шплинт 5×28.019 ГОСТ 397—79	T25-4628220-У1	6	6	—	—	0,005

УСТАНОВКА ТЯГОВОГО КРЮКА Т25-4632020-A

143		T25-4632020-A	47 6117 2311	Установка тягового крюка	—	1	1	1	—	11,174
1	T25-4632010-A1	47 6117 4837	Крюк тяговый	Сборочные единицы разъемные	T25-4632020-A	1	1	1	—	11,174
2	T40-4632050	47 6117 4838	Крюк тяговый со стержнем	T25-4632010-A1	1	1	1	1	—	7,244

Сборочные единицы неразъемные

3	T25-4628355-A	47 6117 3604	Обойма	T25-4632010-A1	1	1	1	1	—	1,500
---	---------------	--------------	--------	----------------	---	---	---	---	---	-------

Детали

4	T40-4632012	47 6117 4828	Крюк тяговый	T40-4632050	1	1	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	6,530
5	T25-4632013-Б	47 6117 2301 03	Палец	T25-4632010-A1	1	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,050
6	T25-4632014-Д	47 6117 2303 01	Пружина	T25-4632010-A1	1	1	1	1	Проволока 11-2,5 ГОСТ 9389—75	0,011
7	T25-4632015	47 6117 2305 10	Болт	T25-4232010-A1	1	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,355
8	T25-4632016	47 6117 2307 08	Палец	T25-4632010-A1	1	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,039
9	T40-4632023-Б	47 6117 4830	Стержень крюка	T40-4632050	1	1	1	1	Сталь 45Х ГОСТ 4543—71	0,714
10	T40-4632024	47 6117 4832	Серьга крюка	T25-4632010-A1	2	2	2	2	Ст.3кп ГОСТ 535—79	0,220
11	T40-4632025-Б	47 6117 5307	Шарнир крюка	T25-4632010-A1	2	2	2	2	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,900
12	T25-4632032-Б	47 6117 2318	Скоба	T25-4632010-A1	1	1	1	1	Сталь 40 ГОСТ 1577—81	0,800

Стандартные изделия

13	T40-4628137*	47 6117 4580	Гайка прорезная М18×15	T25-4632010-A1	3	3	3	3	Сталь 20кп ГОСТ 1050—74	0,040
14			Шплинт 4×25.019	T25-4632010-A1	4	4	4	4	—	0,0028
15			Шплинт 4×32.019	T25-4632010-A1	3	3	3	3	—	0,0033

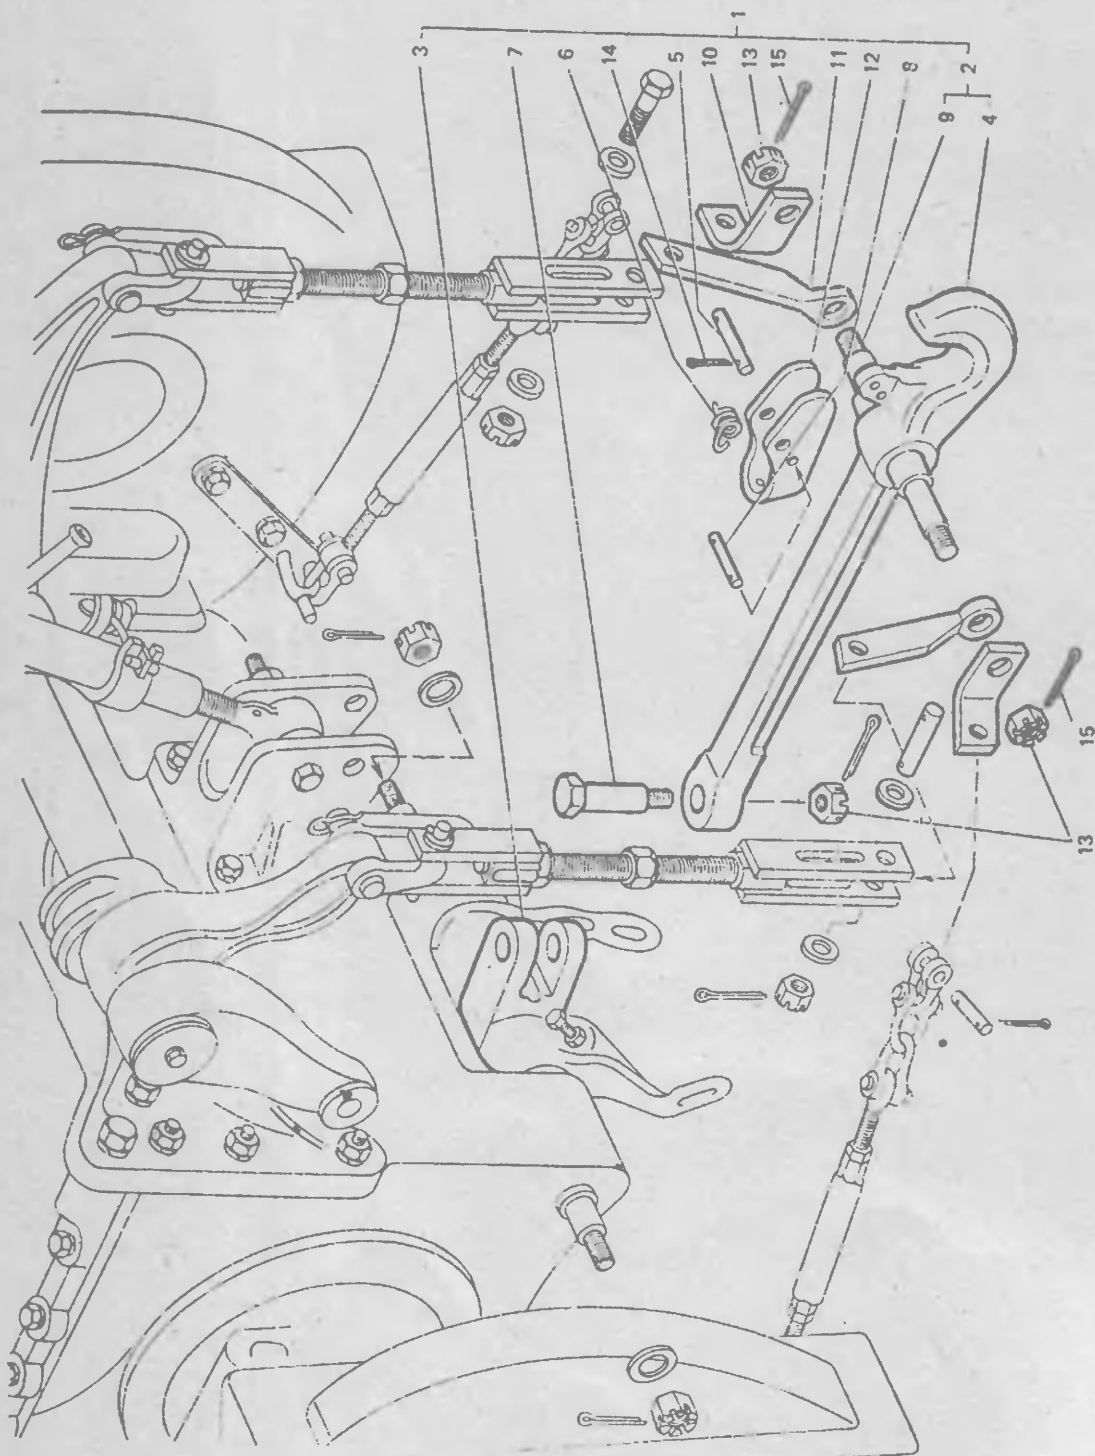


Рис. 143. Установка тягового крюка Т25-4632020-А

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Обозначение сборочной единицы					
				Кула входит	КАБИНА И ОБЩЦОВКА	КАБИНА И ОБЩЦОВКА	КАБИНА И ОБЩЦОВКА			

КАБИНА И ОБЛЩЦОВКА

144		T25-6700010-E	47 6117 2641 08	Кабина	1	1	1	1	—	88,000
145		T40M-0000080 T40AH-0000080			—	—	—	—	—	
Сборочные единицы разъемные										
146	1	T25-6700010-E	47 6117 2641 10	Дверь правая со стеклом	1	1	1	1	—	7,350
	2	T25-6700010-E	47 6117 2638	Дверь левая со стеклом	1	1	1	1	—	9,658
	3	T25-6700010-E	47 6117 2552	То же	1	1	1	1	—	9,700
144	4	T25-6700010-E	47 6117 2562	Окно заднее	1	1	1	1	—	4,783
145	5	T25-6700010-E	47 6117 2630	Зеркало заднего вида	1	1	1	1	—	0,342
	6	T25-6700010-E	47 6117 2641 08	Козырек с осью	1	1	1	1	—	0,410
Сборочные единицы неразъемные										
144	7	T25-6700010-E	47 6117 2434	Кожух педалей	1	1	1	1	—	1,542
	8	T25-6700010-E	47 6117 3803 04	Винт-барашек	2	2	2	2	—	0,015
145	9	T25-6700010-E	47 6117 2555	Запор	1	1	1	1	—	0,127
	10	T25-6700010-E	47 6117 3670	Дверь правая	1	1	1	1	—	4,310
	11	T25-6700010-E	47 6117 3671	Дверь левая	1	1	1	1	—	6,200
	12	T25-6700010-E	47 6117 4868	Замок	1	1	1	1	—	0,614
144	13	T25-6700010-E	47 6117 3672	Рамка заднего окна	1	1	1	1	—	1,450
	14	T25-6700010-E	47 6117 2571	Кронштейн левый	1	1	1	1	—	0,082
	15	T25-6700010-E	47 6117 2573	Кронштейн правый	1	1	1	1	—	0,082
	16	T40H-6711020*1	47 6117 2789	Каркас кабины	1	1	1	1	—	48,990
145	17	T25-8201030	47 6117 2635	Стойка нижняя	1	1	1	1	—	0,137
	18	T25-8201040	47 6117 2637	Колпачок	1	1	1	1	—	0,145
	19	T25-8204030	47 6117 2644	Козырек	1	1	1	1	—	0,104
Детали										
20		T40M-1108011	47 6117 4639	Пружина	1	1	1	1	Проволока II-3,5 ГОСТ 9389-75	0,026
144	21	T40П-3703506	47 6117 1395	Шайба	6	6	6	6	Ст.3пс ГОСТ 16523-70	0,014
	22	T25-6700012-A*1	47 6117 2360	Уплотнитель	2	2	2	2	Резина гр. 86 (7-6190П)	0,177
	23	T25-6700014-B*1	47 6117 2362	Уплотнитель L=810 мм	1	1	1	1	ТУ 38 105 1868-88	0,096
	24	T25-6700014-B-01*1	47 6117 2364	Уплотнитель L=2295 мм	1	1	1	1	ТУ 38 105 1868-88	0,270
	25	T25-6700014-B-02*1	47 6117 2372	Уплотнитель L=185 мм	1	1	1	1	ТУ 38 105 1868-88	0,022
	26	T25-6700014-B-03*1	47 6117 2376	Уплотнитель L=2200 мм	1	1	1	1	То же	0,235
	27	T25-6700014-B-04*1	47 6117 2378	Уплотнитель L=240 мм	1	1	1	1	Резина гр. 86 (7-6190П)	0,027
144	28	T25-6701063*1	47 6117 3665 07	Чехол ручки	1	1	1	1	ТУ 38 105 1868-88	0,012
145					1	1	1	1	Полиэтилен 182-10 черный	3,600
144	29	T25-6703021-B*1	47 6117 2429	Стекло переднего окна	1	1	1	1	901 ГОСТ 16337-77	0,125
	30	T25-6703027*1	47 6117 2432	Уплотнитель НТ-8 L=2200 мм	1	1	1	1	Стекло 3-ПП-5 ТУ 21-23-304-89	

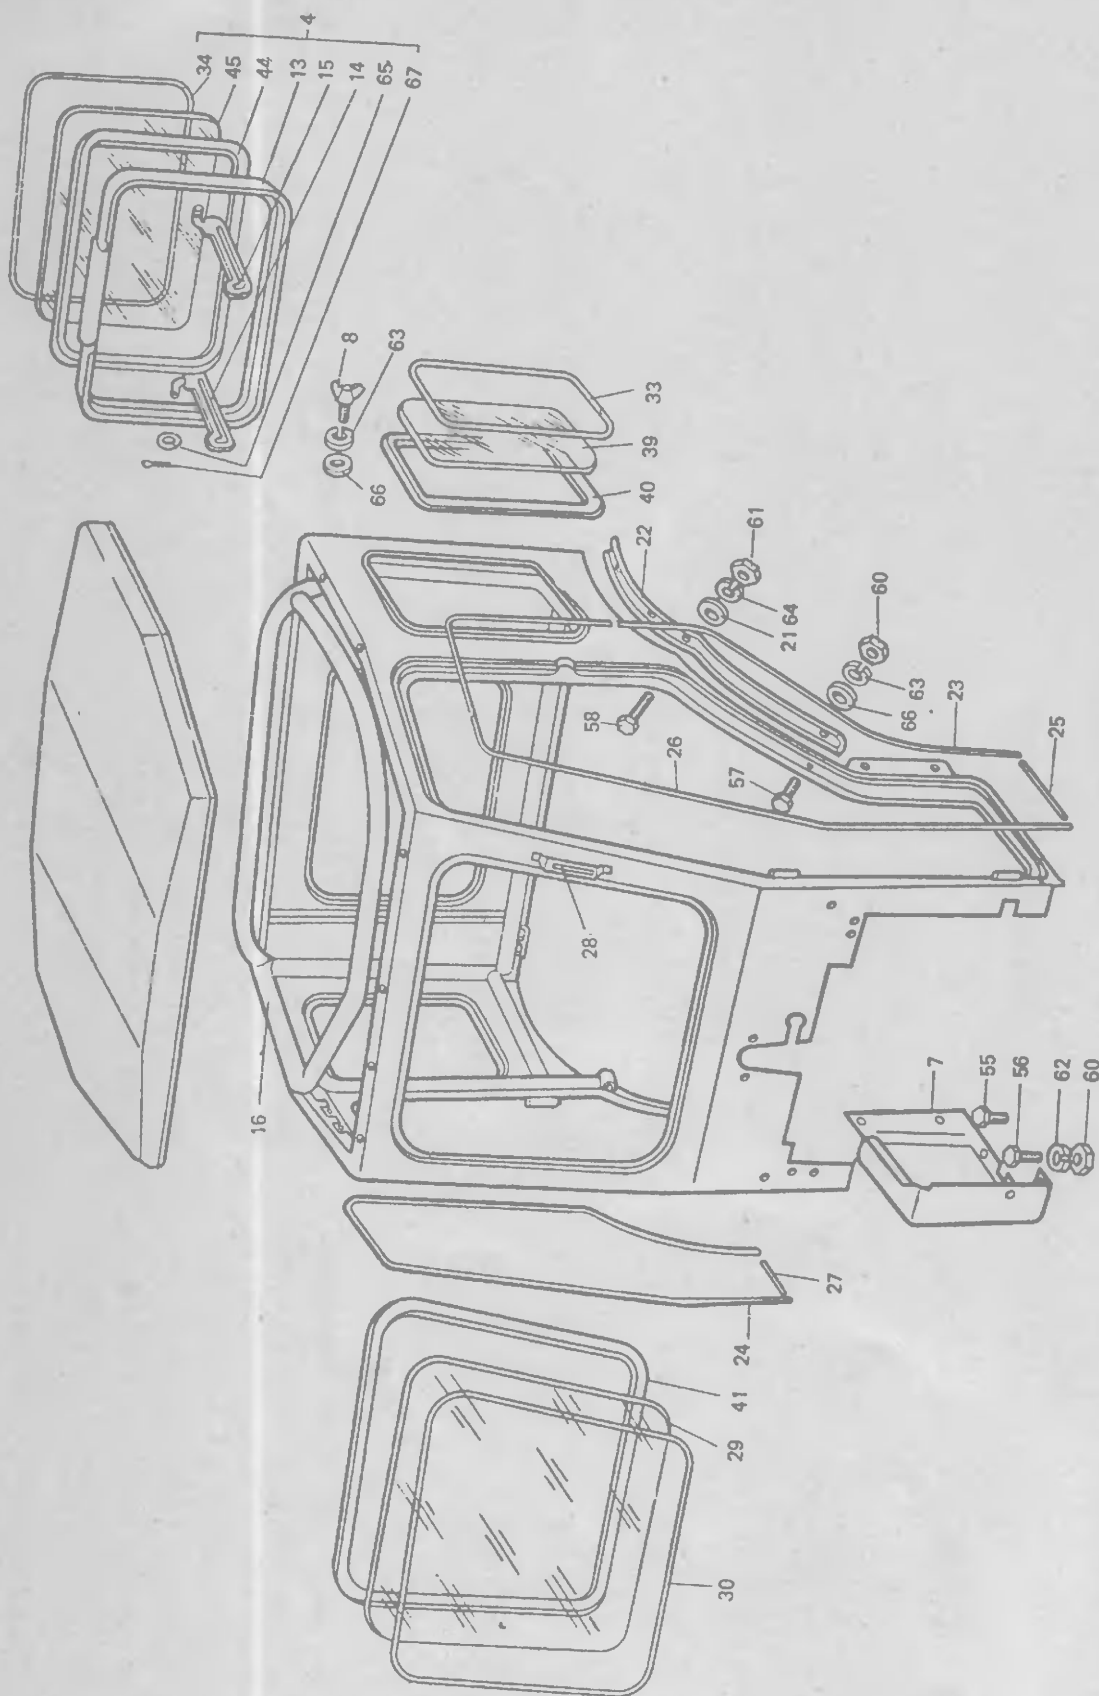


Рис. 144. Кабина Т25-6700010-Е

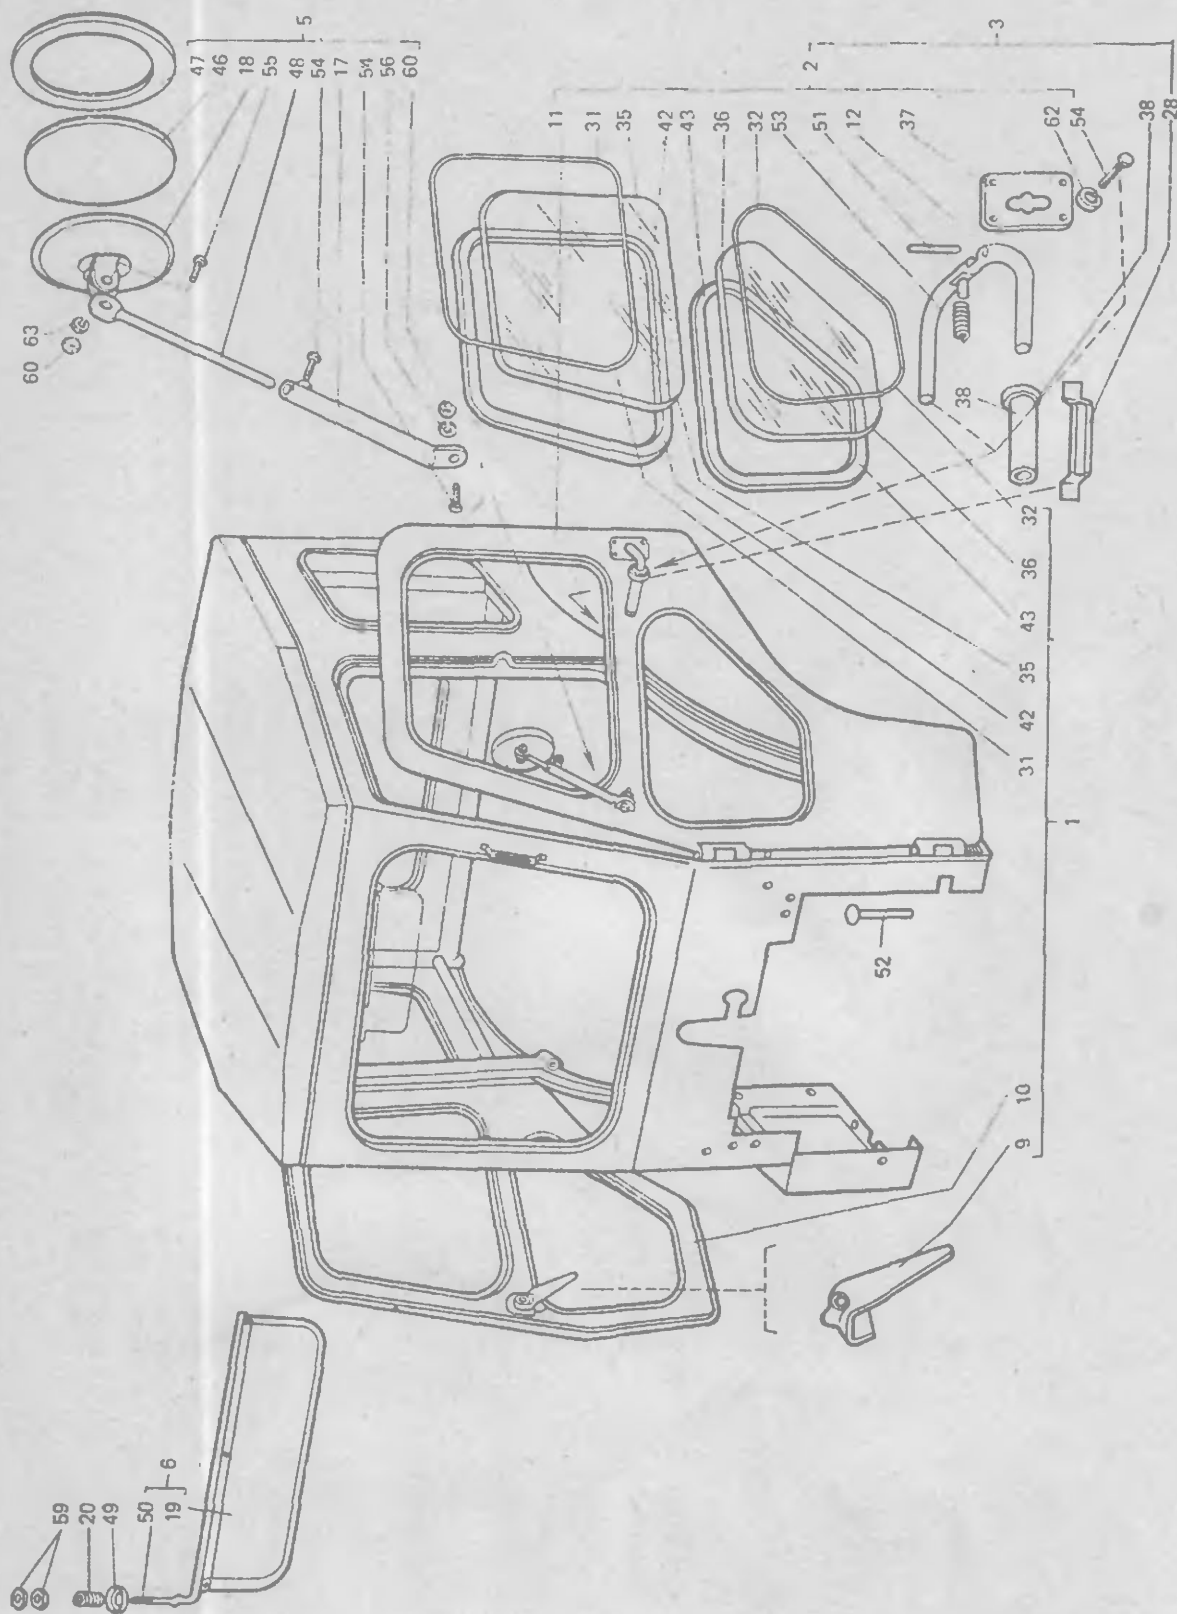


Рис. 145. Кабина Т25-6700010-Е

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит		Обозначение сборочной единицы			
					Т-40М	Т-40АМ	Т-40АНМ			
144	31	T25-6703027-01*	47 6117 2530	Уплотнитель ИТ-8 L=1485 мм	1	1	1	ТУ 38.105.1868—88	0,171	
	32	T25-6703027-02*	47 6117 3806	Уплотнитель ИТ-8 L=1260 мм	1	1	1	Резина гр. 86 ТУ 38.105.1868—88	0,071	
	33	T25-6703027-03*	47 6117 2560	Уплотнитель ИТ-8 L=1470 мм	1	1	1	Резина гр. 86 ТУ 38.105.1868—88	0,089	
	34	T25-6703027-04*	47 6117 2567	Уплотнитель ИТ-8 L=1394 мм	1	1	1	Резина гр. 86 ТУ 38.105.1868—88	0,108	
	35	T25-6708015*	47 6117 2532	Стекло левой двери	1	1	1	Стекло 3-ТП-5 ТУ 21-23-304—89	1,800	
145	36	T25-6708018*	47 6117 2535	То же	1	1	1	Стекло 3-ТП-5 ТУ 21-23-304—89	1,700	
	37	T25-6708029	47 6117 4867	Личинка замка	1	1	1	Ст.3пс ГОСТ 16523—70	0,056	
	38	T40M-6708111-B*	47 6117 5498	Чехол	2	2	2	Полиэтилен 182-10 ГОСТ 16337—77	0,020	
	39	T25-6709011	47 6117 2557	Стекло бокового окна	1	1	1	Стекло 3-ТП-5 ТУ 21-23-304—89	1,700	
	40	T25-6709012-A	47 6117 5429	Уплотнитель ИТ-9 L=1470 мм	1	1	1	Резина гр. 86 ТУ 38.105.1868—88	0,465	
145	41	T25-6709012-A-01	47 6117 5423	Уплотнитель ИТ-9 L=2200 мм	1	1	1	Резина гр. 86 ТУ 38.105.1868—88	0,595	
	42	T25-6709012-A-02*	47 6117 5425	Уплотнитель ИТ-9 L=1485 мм	1	1	1	Резина гр. 86 ТУ 38.105.1868—88	0,517	
	43	T25-6709012-A-03*	47 6117 5427	Уплотнитель ИТ-9 L=1260 мм	1	1	1	Резина гр. 86 ТУ 38.105.1868—88	0,351	
	44	T25-6709012-A-04*	47 6117 5431	Уплотнитель ИТ-9 L=1895 мм	1	1	1	Резина гр. 86 ТУ 38.105.1868—88	0,501	
	45	T25-6710012-B*	47 6117 2562	Стекла заднего окна	1	1	1	Стекло 3-ТП-5 ТУ 21-РСФСР-836-86	2,900	
145	46	T25-8201011*	47 6117 2631	Зеркало заднего вида	1	1	1	Зеркало ПЛ ОСТ 21-2—85	0,065	
	47	T25-8201012*	47 6117 2632	Обойма	1	1	1	Резина 6429 ТУ 38.005.204—84	0,028	
	48	T25-8201014	47 6117 2634	Стойка верхняя	1	1	1	Сталь 20 ГОСТ 10705—80	0,071	
	49	T25-8204013	47 6117 2639 02	Колпачок пружины	1	1	1	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,018	
	50	T25-8204039-B	47 6117 2648 01	Ось козырька	1	1	1	Сталь 20 ГОСТ 1050—74	0,088	
145	51	A45346	47 6312 0766	Ось замка	1	1	1	Сталь 20 ГОСТ 1050—74	0,010	
	52	A45430	47 6312 0797	Ось петли	4	4	4	Сталь 20 ГОСТ 1050—74	0,044	
	53	A45438*	47 6312 0807	Пружина	1	1	1	Проволока III-2,3 ГОСТ 9389—75	0,020	
	54			Стандартные изделия	4	4	4	—	0,005	
				Болт М6-6gX14.88.35.019 ГОСТ 7798—70	4	4	4	—		

144, 145	55	Болт М8-6g×16.88.35.019 ГОСТ 7796-70	Т25-8201010-Б	1	1	1	0,010
56	56	Болт М8-6g×20.88.35.019 ГОСТ 7796-70	Т25-6700010-Е Т25-8201010-Б	2	2	2	0,012
144	57	Болт М8-6g×25.88.35.019 ГОСТ 7796-70	Т25-8201010-Б	1	1	1	0,014
145	58	Болт М10-6g×30.58.019 ГОСТ 7796-70	Т25-6700010-Е	2	2	2	0,025
144, 145	59	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	Т25-6700010-Е	6	6	6	0,002
144	60	Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	Т25-6700010-Е	2	2	2	0,005
144	61	Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	Т25-8201010-Б Т25-6700010-Е	5	5	5	0,011
144, 145	62	Шайба 6 Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70	Т25-6708020	4	4	4	0,0038
144	63	Шайба 8Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70	Т25-6708020-02 Т25-6700010-Е	4	4	4	0,0016
144	64	Шайба 10 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70	Т25-8201010-Б Т25-6700010-Е	7	7	7	0,044
65	65	Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371-78	Т25-6710010-Б	2	2	2	0,00114
66	66	Шайба 8.01.10кп.019 ГОСТ 11371-78	Т25-6700010-Е	4	4	4	0,0022
67	67	Шплинт 16×12.019 ГОСТ 397-79	Т25-6710010-Б	2	2	2	0,0002
146	Т40-6702500-Б	ПОЛ КАБИНЫ	ПОЛ КАБИНЫ Т40-6702500-Б	1	1	1	9,663
1	1	Т25-6702010-Б	Сборочные единицы	1	1	1	3,509
2	2	Т40-6702600	ПОЛ (правая половина) ПОЛ с ледалью и сектором (правая половина)	1	1	1	4,299
3	3	Т25-6702013-Е	Детали	1	1	1	2,760
4	4	Т25-6702035-В4*	ПОЛ (левая половина) Коприк	1	1	1	2,000
5	5	Т25-6702028-В	Перед пола правой половины	1	1	1	0,894
6	6	Т25-6702029-Д	Перед пола левой половины	1	1	1	0,794
7	7	Болт 6-6g×16.88.35.019 ГОСТ 7796-70	Стандартные изделия	10	10	10	0,0059
8	8	Болт М10-6g×25.88.35.019 ГОСТ 7796-70	Т40-6702500-Б	2	2	2	0,022
9	9	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	Т40-6702500-Б	10	10	10	0,0024
10	10	Гайка М10.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	Т40-6702500-Б	2	2	2	0,011
11	11	Шайба 6 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70	Т40-6702500-Б	10	10	10	0,0008
12	12	Шайба 10 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70	Т40-6702500-Б	2	2	2	0,0044
13	13	Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371-78	Т40-6702500-Б	14	14	14	0,0011
14	14	Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371-78	Т40-6702500-Б	2	2	2	0,0041

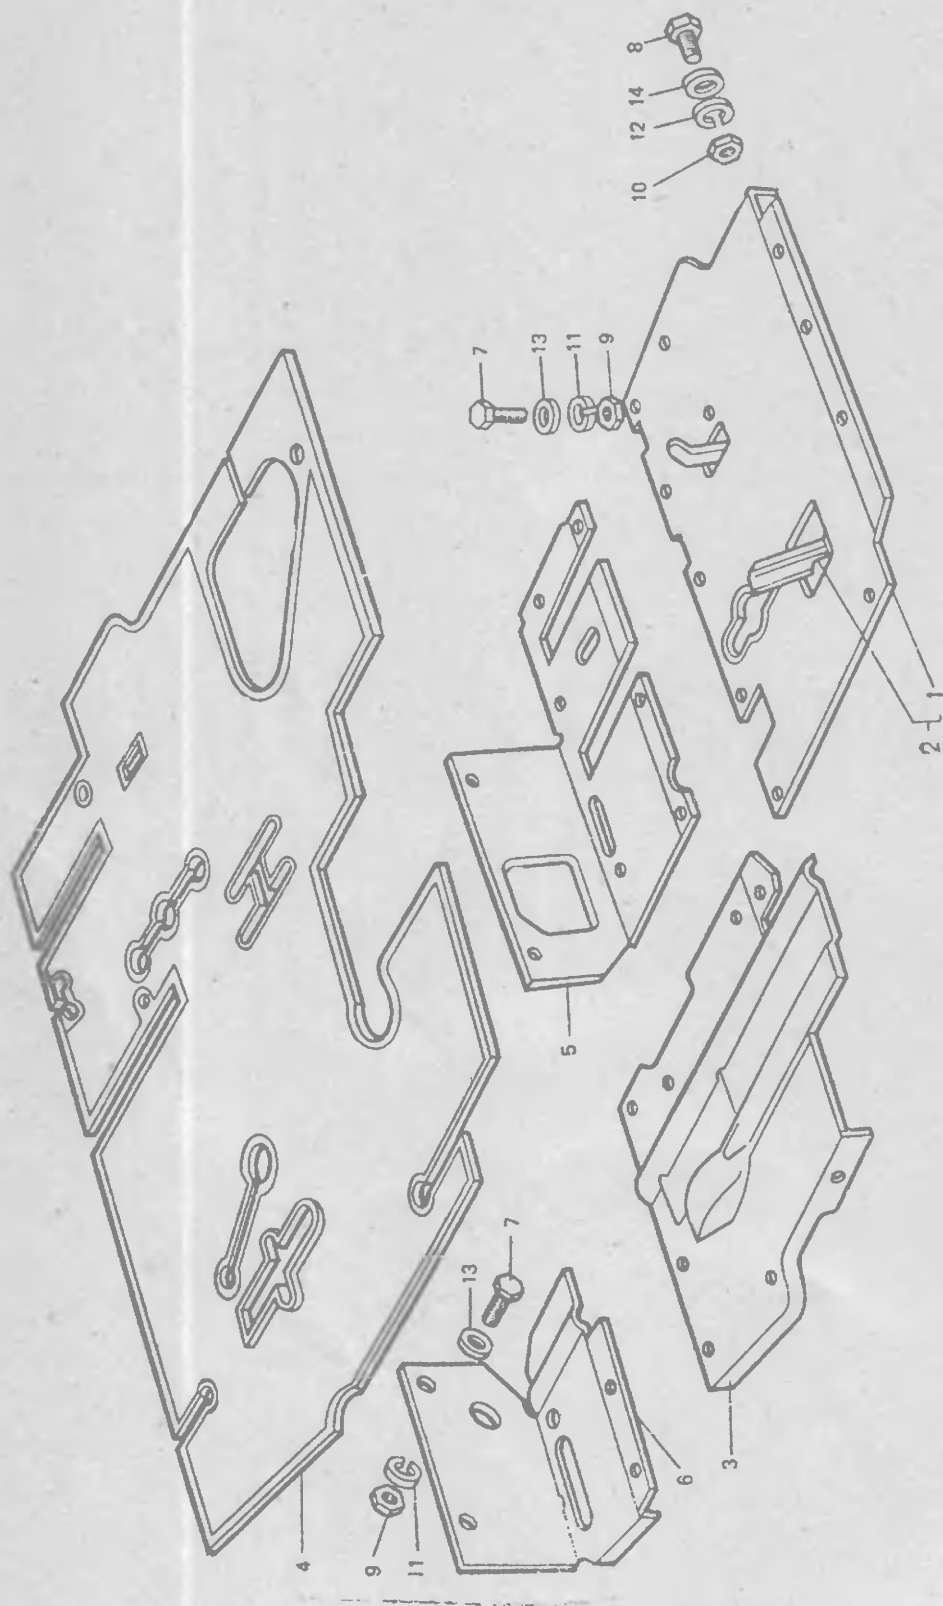


Рис. 146. Пол кабины Т40-6702500-Б


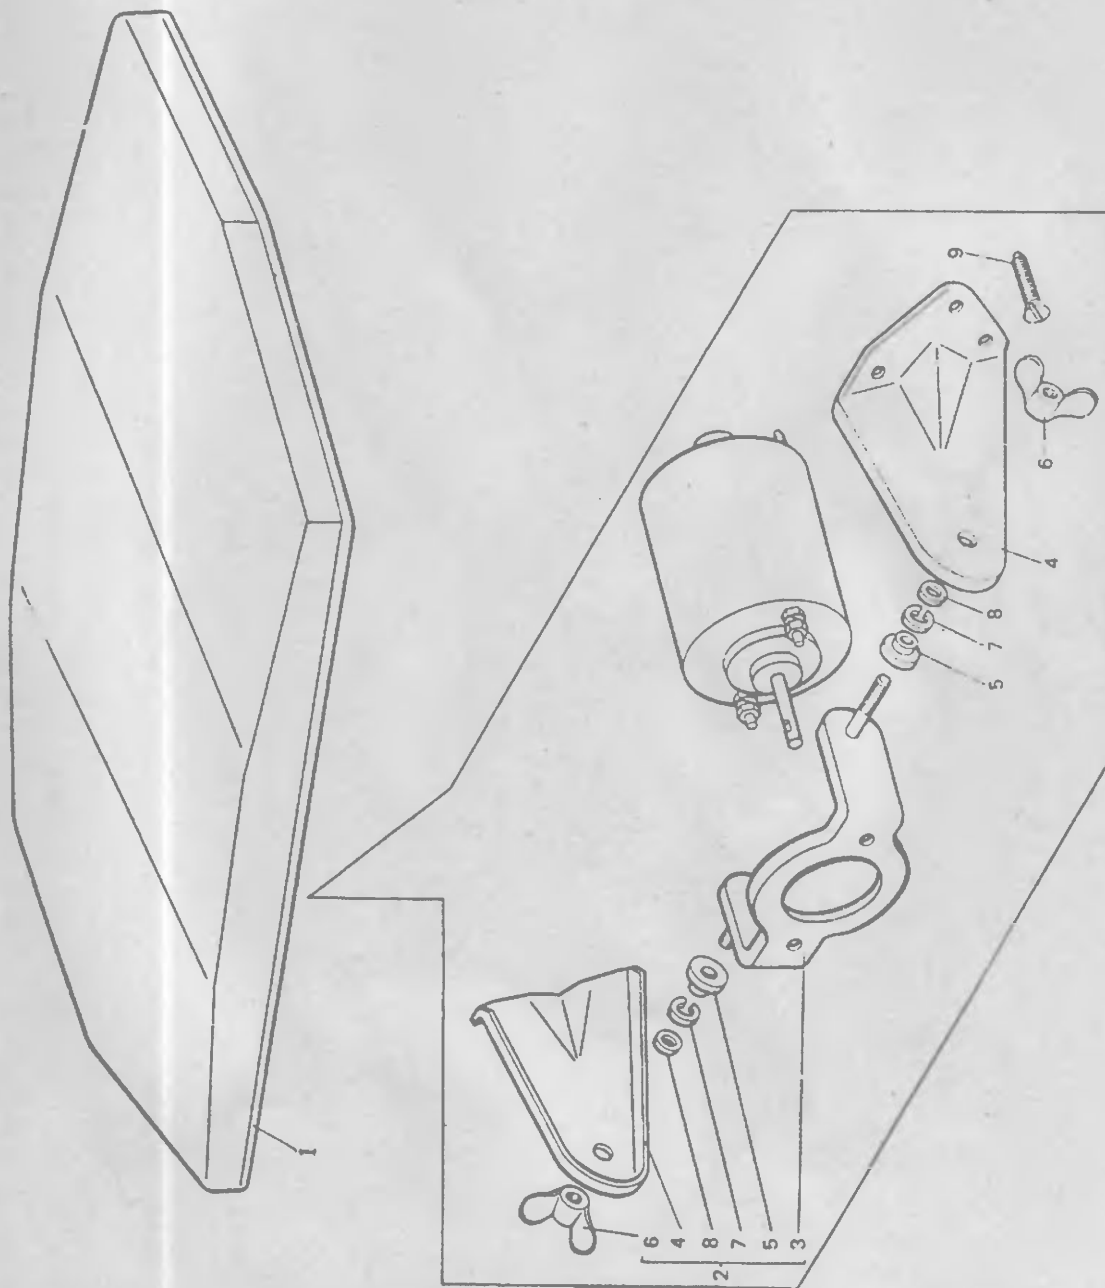


Рис. 147. Крыша кабины Т40М-6707010-А

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Т-40М	Т-40М	Т-40АНМ	Обозначение сборочной единицы		
147		Т40М-6707010-А	47 6117 3669	Крыша		1	1	—	—	9,000
				Т40М-0000080 Т40АН-0000080		—	—	1	—	
				Сборочные единицы						
	1	Т40М-6707060	47 6117 5279	Крыша	Т40М-6707010-А	1	1	1	—	8,890
	2	Т25-8104020	47 6117 3809	Кронштейн вентиллятора	Т40М-6707010-А	2	2	2	—	0,150
	3	Т25-8104050	47 6117 2628	Фланец	Т25-8104020	1	1	1	—	0,060
				Детали						
	4	Т25-8104014-Б	47 6117 2625	Кронштейн	Т25-8104020	2	2	2	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,049
	5	Т25-8104015	47 6117 2626	Втулка	Т25-8104020	2	2	2	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,0012
				Стандартные изделия						
	6	Т25-8104018	47 6117 6544 03	Гайка М6-6Н6.019	Т25-8104020	2	2	2	—	0,0078
				ГОСТ 3032—76						
	7			Шайба 8 Т 65Г 06	Т25-8104020	2	2	2	—	0,0016
				ГОСТ 6402—70						
8			Шайба 601.10кп.019	Т25-8104020	2	2	2	—	0,0011	
			ГОСТ 11371—78							
9			Шуруп 1-5Х30.019	Т40М-6707010-А	6	6	6	—	0,0044	
			ГОСТ 1144—80							
148		Т40М-6800040-Г	47 6117 5294 06	Остов сиденья с подвеской	Т40М-6800040-Г	1	1	—	—	17,111
				Сборочные единицы разъемные						
	1	Т40М-6800030	47 6117 4941	Рычаг нижний левый	Т40М-6800040-Г	1	1	—	—	1,020
	2	Т40М-6804030	47 6117 4472	Винт механизма регулятора	Т40М-6800040-Г	1	1	—	—	0,226
				Сборочные единицы неразъемные						
	3	Т40М-6800130	47 6117 4791	Рычаг	Т40М-6800040-Г	1	1	—	—	0,932
	4	Т40М-6800140-Б	47 6117 4792	»	Т40М-6800040-Г	1	1	—	—	0,932
	5	Т40М-6801110-Б1	47 6117 6520 00	Остов сиденья	Т40М-6800040-Г	1	1	—	—	5,020
	6	Т40М-6804040*1	47 6117 5383	Направляющая наружная левая	Т40М-6800040-Г	1	1	—	—	0,530
	7	Т40М-6807010-Б	47 6117 4422	Кронштейн подвески сиденья	Т40М-6800040-Г	1	1	—	—	6,235
				Детали						
	8	Т40М-6800014	47 6117 5413	Втулка распорная	Т40М-6800040-Г	1	1	—	Труба 28Х1,4 ГОСТ 8734—75	0,021
	9	Т40М-6800016*1	47 6117 5996	Торсион верхний	Т40М-6800040-Г	1	1	—	Сталь 60С2А ГОСТ 14959—79	0,996
	10	Т40М-6800017*1	47 6117 5992	Торсион нижний	Т40М-6800040-Г	1	1	—	Сталь 60С2А ГОСТ 14959—79	0,850
11	Т40М-6800018	47 6117 5385	Стабилизатор	Т40М-6800040-Г	1	1	—	Сталь 45 ГОСТ 8733—87	1,105	
12	50-6800022*1	47 6213 3502	Втулка	Т40М-6800020 Т40М-6800030	2	2	—	ЖГр.2 ту 14-1-1099	0,032	
13	Т40М-6800024	47 6117 5389	Рычаг нижний правый	Т40М-6800040 Г	1	1	—	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,974	
14	Т40М-6800025	47 6117 4945	Рычаг нижний левый	Т40М-6800030	1	1	—	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,974	

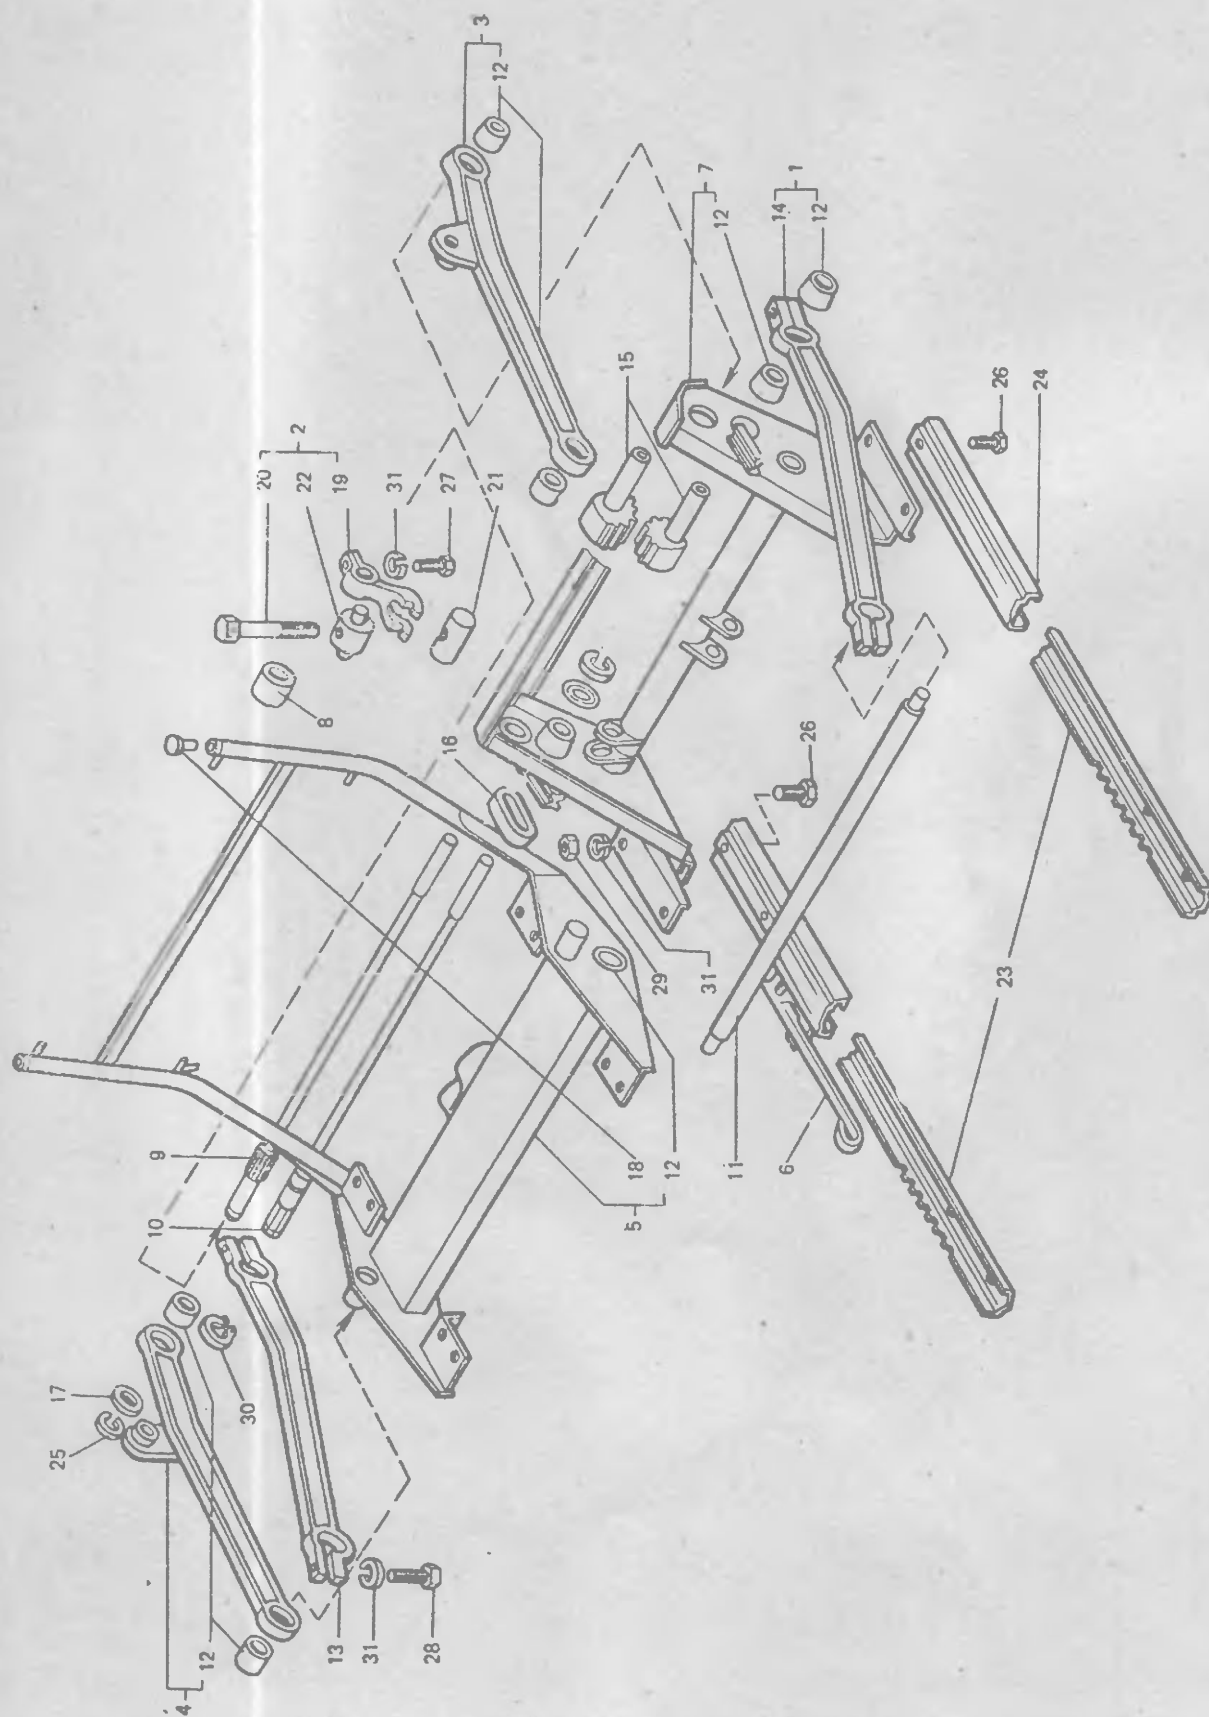

Р и с. 148. Остов сиденья Т40М-6800040-Г

№ рисунка	М. позиция	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит	Обозначение сборочной единицы				
						T-40M	T-40AM	T-40AHM		
148	15	T40M-6800026-B*1	47 6117 5442	Сектор зубчатый	T40M-6800040-Г	2	2	—	Сталь 40X ГОСТ 4543—71	0,270
	16	T40M-6800029	47 6117 6119	Вибронизолятор	T40M-6800040-Г	2	2	—	Резиновая смесь 7-Н068-1М ОСТ 38.05.361—84	0,0235
	17	T40M-6800033	47 6117 5103	Шайба	T40M-6800040-Г	6	6	—	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,0076
	18	T50-6801173	47 6117 2599	Пробка	T40M-6801110-Б	2	2	—	Полиэтилен 182-10 ГОСТ 16337—77	0,0014
	19	T40M-6804034-A	47 6117 4885	Рычаг	T40M-6800040-Г	1	1	—	Сталь 45Л ГОСТ 977—75	0,245
	20	T40M-6804037	47 6117 5004	Винт механизма регули- ровки	T40M-6804030	1	1	—	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,100
	21	T40M-6804038	47 6117 4430	Палец винта	T40M-6804030	1	1	—	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,067
	22	T40M-6804039	47 6117 5265	Ось винта	T40M-6804030	1	1	—	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,053
	23	T40M-6804045*1	47 6117 5391	Направляющая внутренняя	T40M-6800040-Г	2	2	—	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,247
	24	T40M-6804051*1	47 6117 5392	Направляющая наружная	T40M-6800040-Г	1	1	—	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,247
25	54-05-436	47 5351 4628	Кольцо установочное	T40M-6800040-Г	6	6	—	Проволока 11-20 ГОСТ 9389—75	0,007	
Стандартные изделия										
26				Болт M10-6gX20.88.35.019	T40M-6800040-Г	4	4	—	—	0,019
27				ГОСТ 7796—70	T40M-6800040	1	1	—	—	0,025
28				Болт M10-6gX30.88.35.019	T40M-6800040-Г	3	3	—	—	0,028
29				ГОСТ 7796—70	T40M-6800040-Г	4	4	—	—	0,011
30	T25-1900013			Гайка M10.6H.6.019	T40M-6800040-Г	1	1	—	—	0,002
31				ГОСТ 5915—70	T40M-6800040-Г	8	8	—	—	0,004
				Кольцо 2Б24	T40M-6800040-Г	1	1	—	—	
				ГОСТ 13940—68	T40M-6800040-Г	1	1	—	—	
				Шайба 10 ОТ 65Г 06	T40M-6800040-Г	1	1	—	—	
				ГОСТ 6402—70	T40M-6800040-Г	1	1	—	—	
149				Сиденье водителя	T40M-0000080	1	1	—	—	31,520
	СКДЕНЬЕ T40M-6800010-B									
	Сборочные единицы									
	1	T40M-6800040-Г	47 6117 5294 06	Остов сиденья с подвеской	T40M-6800010-B	1	1	—	—	17,111
	2	T40M-6803070*1	47 6117 5488 09	Подушка сиденья	T40M-6800010-B	1	1	—	—	4,660
	3	T40M-6805010*1	47 6117 5695 04	Подушка спинки сиденья	T40M-6800010-B	1	1	—	—	4,660
	4	AC20.050.00.000	47 9154 2001	Амортизатор гидравлический	T40M-6800010-B	1	1	—	—	0,594
	5	EA35.00.00	47 9149 9004	Ремень безопасности	T40M-6800010-B	1	1	—	—	0,630
	6	E3.00.00-14	—	Замок	EA35.00.00	1	1	—	—	0,160
	7	EA35.20.00	—	Лямка поясная	EA35.00.00	1	1	—	—	0,320
Детали										
8	T40M-6800034-B	47 6117 5288	Сектор правый	T40M-6800010-B	1	1	—	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,190	
9	T40M-6800035-B	47 6117 5290	Сектор левый	T40M-6800010-B	1	1	—	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,190	
10	T40M-6800052	47 6117 5104	Ось	T40M-6800010-B	2	2	—	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,029	
11	T40M-6800091	47 6117 5105	Болт	T40M-6800010-B	2	2	—	Сталь 40 ГОСТ 1050—74	0,025	
12	P55.00.07-02	—	Втулка	EA35.00.00	2	2	—	ЖГД5 ту 205/21 ЭССР 1—74	0,005	
13	ИРБ.9.00.01	—	Накладка	EA35.00.00	2	2	—	Полнэтисл 158 ГОСТ 16337—77	0,0018	

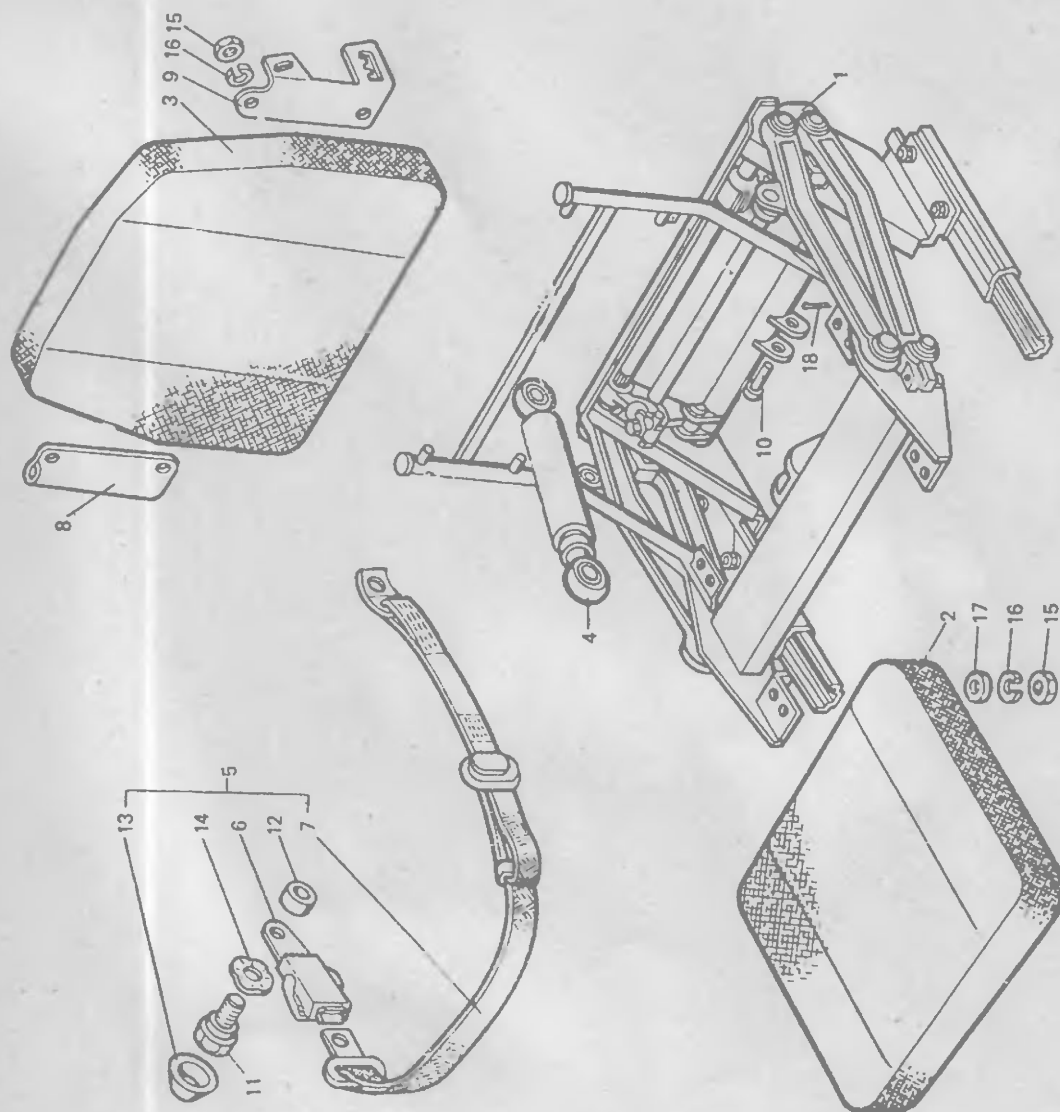


Рис. 149. Сиденье Т40М-6800010-В


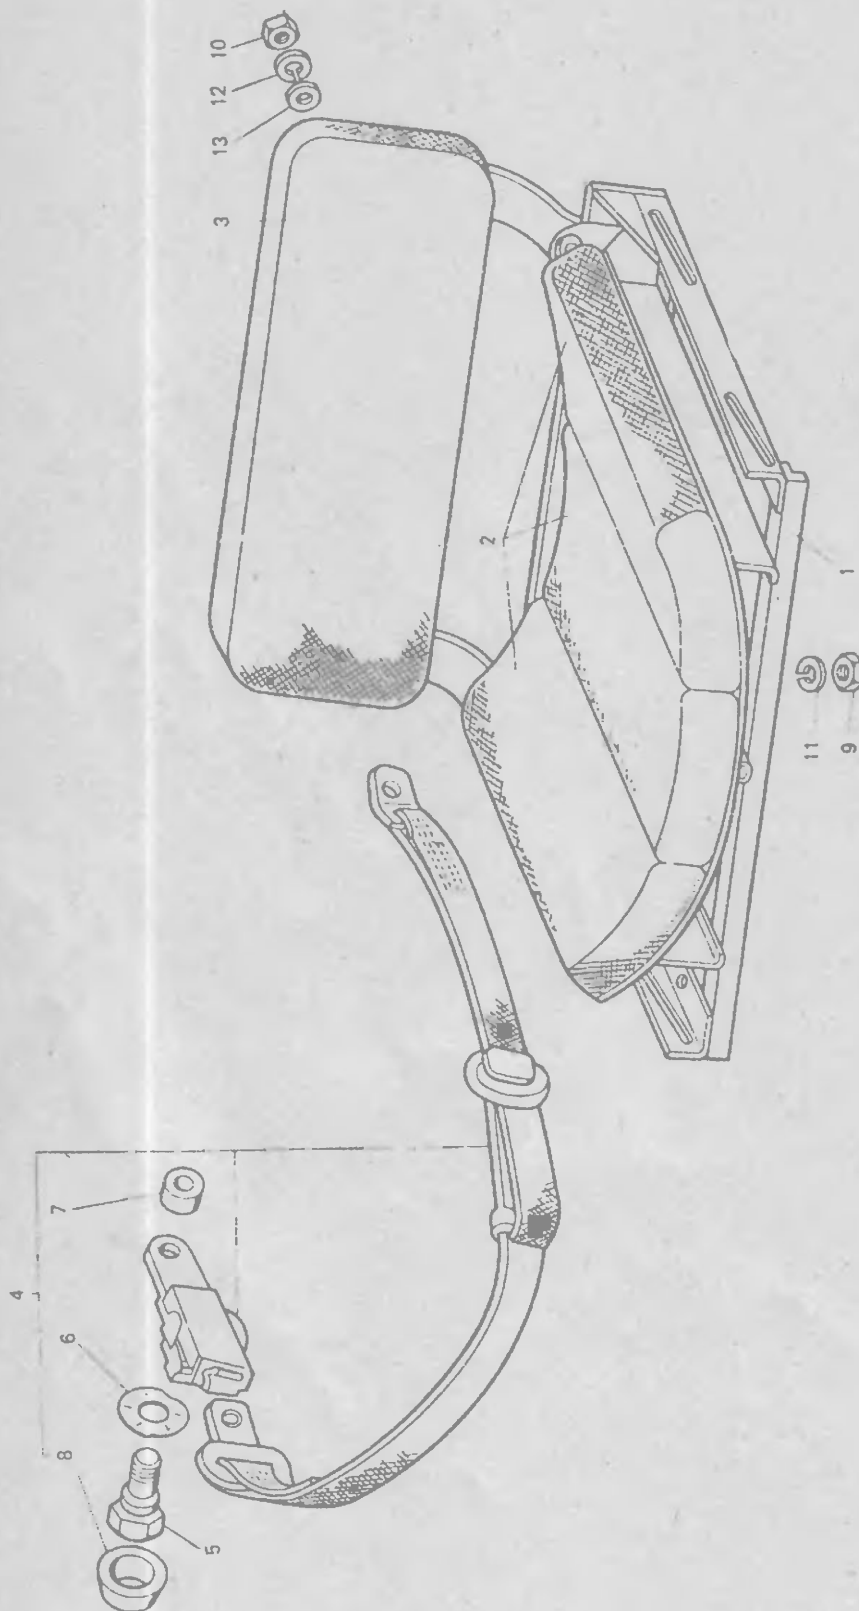


Рис. 150. Сиденье Т40АН-6800010-Б

№ рисунка	поз.	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Коды входов					
					Обозначение сборочной единицы					
149	14	РБ5.00.01		Шайба пружинная	Е.А35.00.00	2	2	—	Сталь 65Г ГОСТ 1054—74	0.001
Стандартные изделия										
15				Гайка М6-6Н.6.019	Т40М-6800010-В	8	8	—	—	0.0024
16				ГОСТ 5915—70						
16				Шайба 6 Т 65Г 06	Т40М-6800010-В	8	8	—	—	0.0008
17				ГОСТ 6402—70						
17				Шайба 6.01.10кп.019	Т40М-6800010-В	4	4	—	—	0.0011
18				ГОСТ 11371—78						
18				Шплинт 2Х20.010	Т40М-6800010-В	2	2	—	—	0.0005
18				ГОСТ 397—79						
СИДЕНЬЕ Т40АН-6800010-Б										
150		Т40АН-6800010-Б	47 6117 4793	Сиденье	Т40АН-0000080	—	—	1	—	25,780
Сборочные единицы										
1		Т40Н-6800030-Б	47 6117 4797	Каркас с чашей сиденья	Т40АН-6800010-Б	—	—	1	—	15,420
2		Т40Н-6803010	47 6117 2804	Подушка	Т40АН-6800010-Б	—	—	3	—	1,200
3		Т40Н-6805010	47 6117 2808	Подушка спинки сиденья	Т40АН-6800010-Б	—	—	1	—	6,215
4		Е.А35.00.00	—	Ремень безопасности поя- нон	Т40АН-6800010-Б	—	—	1	—	0,500
Детали										
5		Т40М-68000091	47 6117 5105	Болт	Т40АН-6800010-Б	—	—	2	Сталь 45 ГОСТ 1050—74	0,025
6		РБ5.00.01		Шайба пружинная	Т40АН-6800010-Б	—	—	2	Сталь 65Г ГОСТ 1050—74	0,001
7		РБ5.00.07.02	—	Втулка	Е.А35.00.00	—	—	2	ЖГДА 205/2 ЭССР 1—74	0,005
8		11РБ9.00.01	—	Накладка	Т40АН-6800010-Б	—	—	2	Полиэтилен 158	0,0018
					Е.А35.00.00	—	—	2	ГОСТ 16337—77	
Стандартные изделия										
9				Гайка М6-6Н.6.019	Т40АН-6800010-Б	—	—	6	—	0,002
10				ГОСТ 5915—70						
10				Гайка М10-6Н.6.019	Т40АН-6800010-Б	—	—	2	—	0,011
11				ГОСТ 5915—70						
11				Шайба 6 Т 65Г 06	Т40АН-6800010-Б	—	—	6	—	0,0008
12				ГОСТ 6402—70						
12				Шайба 10 ОТ 65Г 06	Т40АН-6800010-Б	—	—	2	—	0,074
13				ГОСТ 6402—70						
13				Шайба 10.01.08кп.019	Т40АН-6800010-Б	—	—	2	—	0,004
13				ГОСТ 11371—78						
КАБИНА С КРЫЛЬЯМИ Т40М-0000080; Т40АН-0000080										
151.		Т40М-0000080	47 6117 0002 08	Кабина с крыльями	Т40М-0000010-00.01	1	—	—	—	193,940
152					Т40М-0000010-00.05	1	—	—	—	
					Т40М-0000010-00.01	—	1	—	—	
					Т40М-0000010-00.04	—	1	—	—	
					Т40АН-0000010-00.01	—	—	1	—	191,220
Сборочные единицы разъемные										
152	1	Кр 25-1013000 (ПП6-1)	45 7373 7064	Кран Кр25	Т40М-0000080	1	1	—	—	0,160
				ОСТ 37.001.241—81	Т40АН-0000080	—	—	1	—	

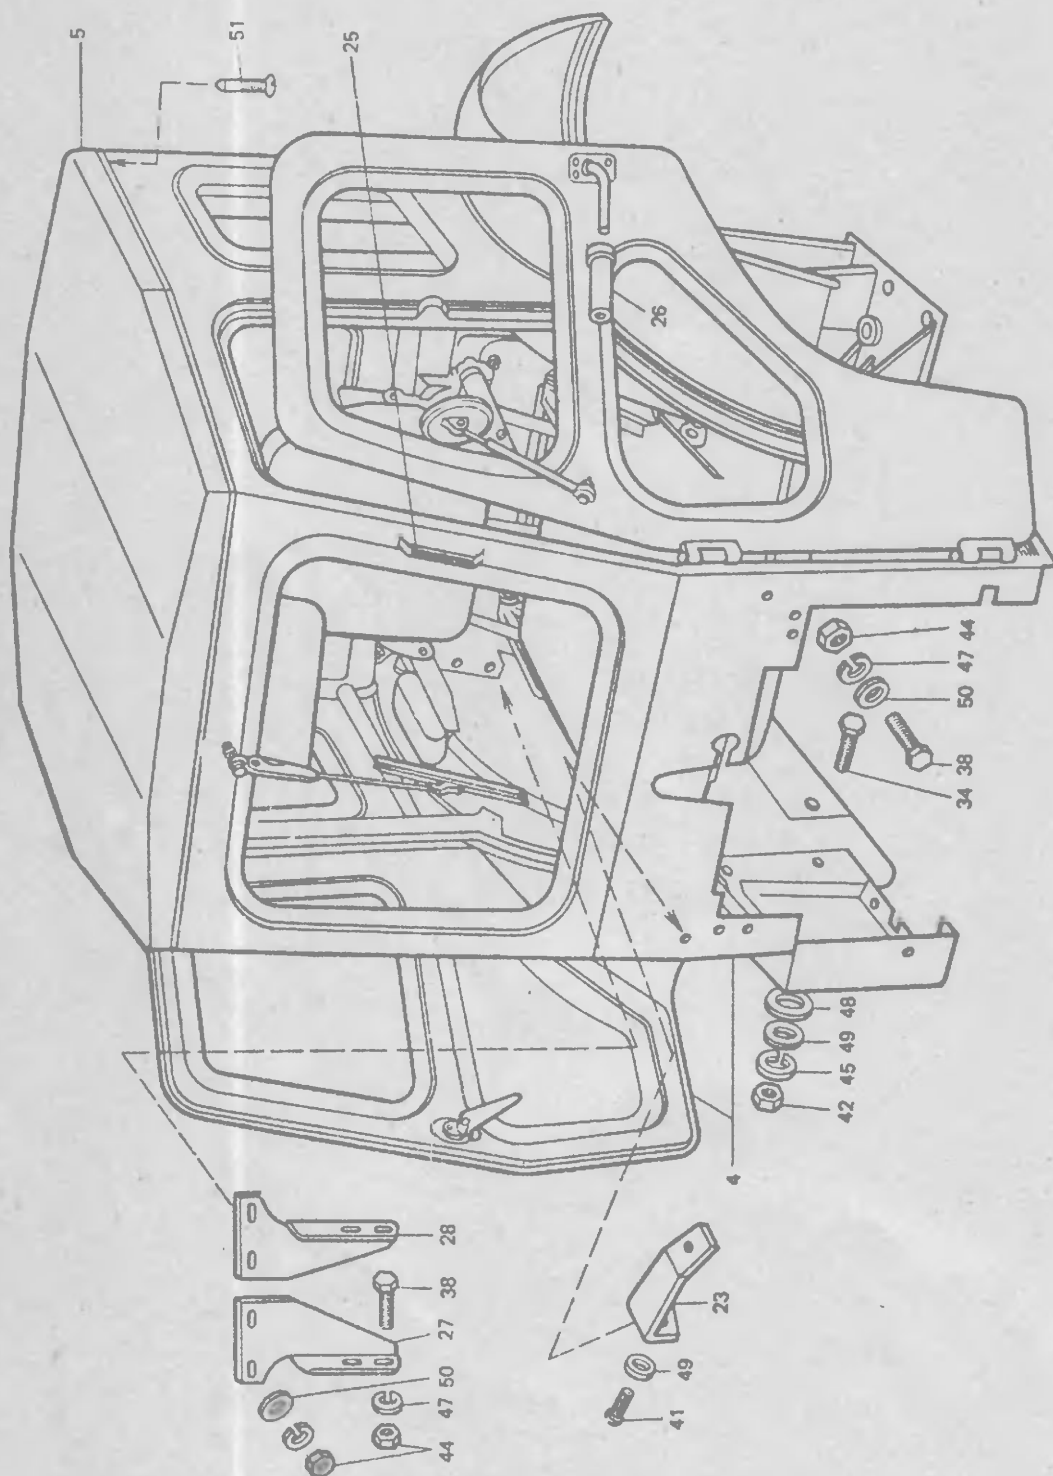

Р и с. 151. Кабина с крыльями Т40М-0000080, Т40АН-0000080

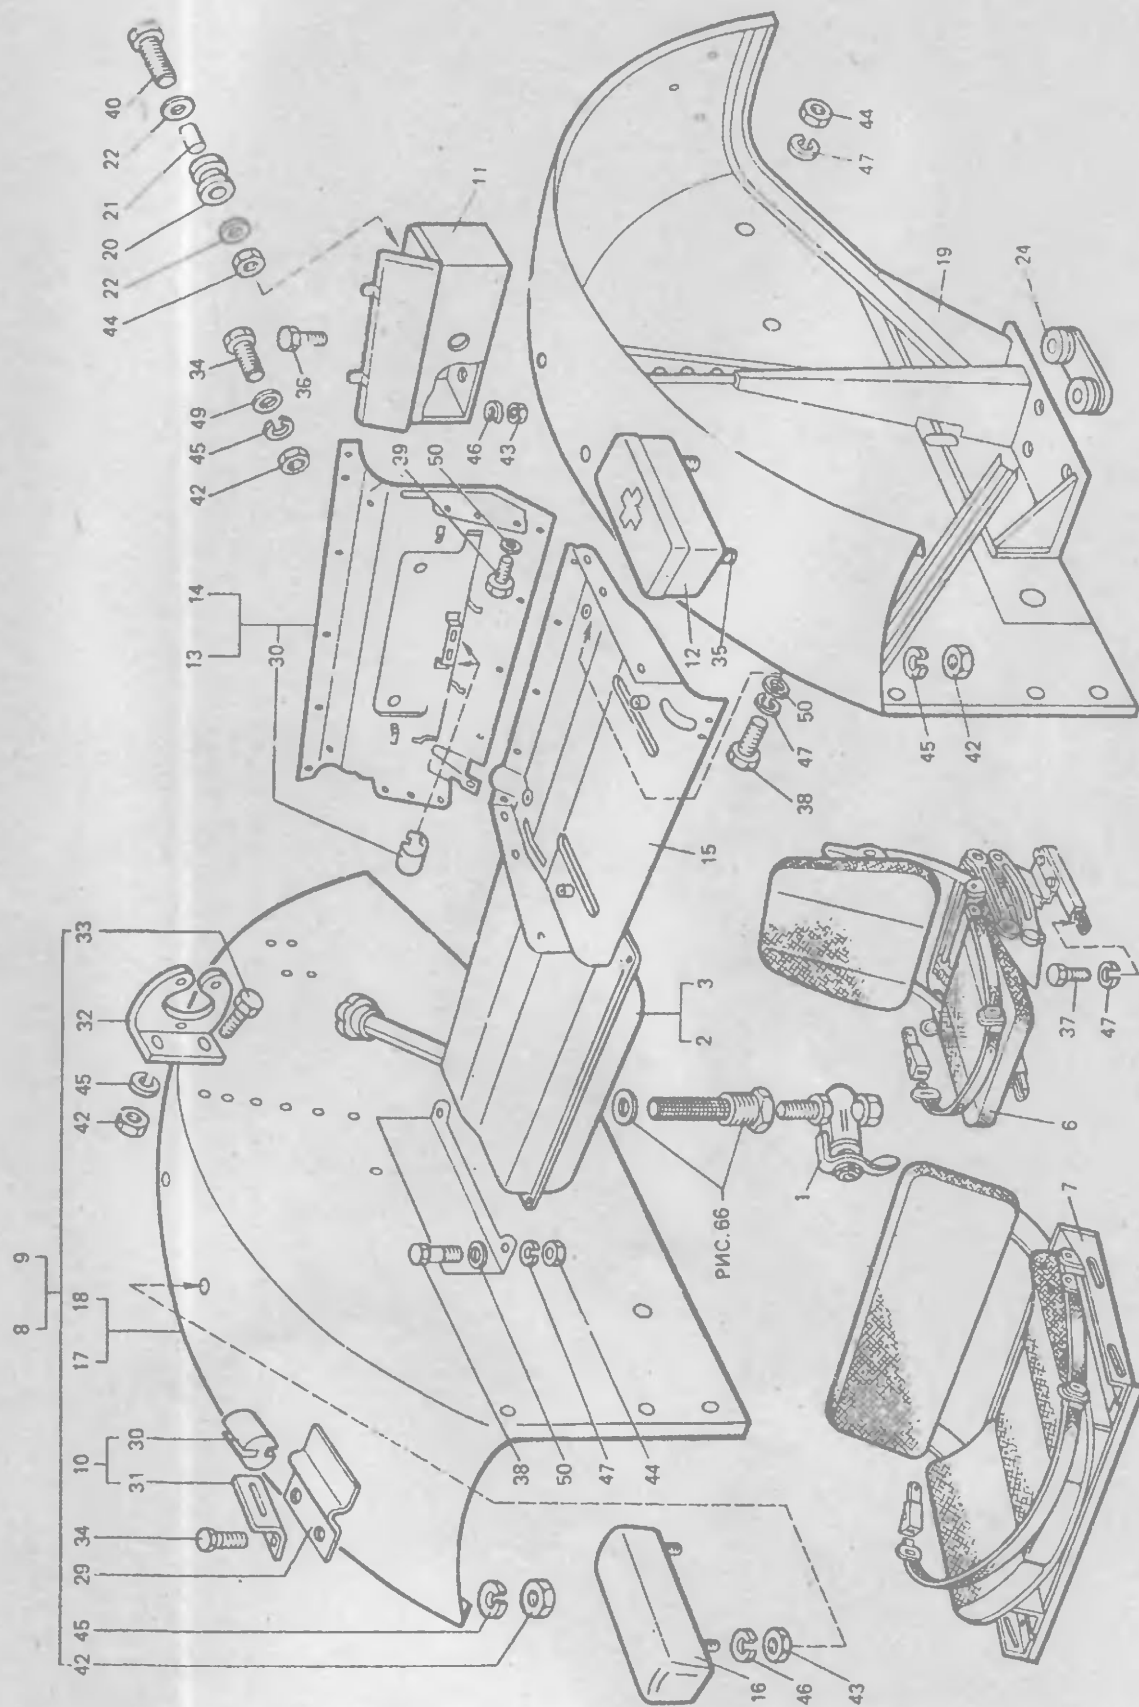


Рис. 152. Кабина с крыльями Т40М-0000080, Т40АН-0000080

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса, кг
					Куда входит					
					Обозначение сборочной единицы					
					T-10M	T-10AM	T-10AHM			
152	2	T40-1100050-B	47 6117 3541	Бак топливный	T40M-0000080	1	1	1	—	15,255
	3	T40AH-1100050	47 6117 3619	То же	T40AH-0000080	1	1	1	—	15,205
	4	T40M-6700010-E	47 6117 3641	Кабина	T40AH-0000080	1	1	1	—	88,000
	5	T40M-6707010-A	47 6117 3669	Крыша кабины	T40M-0000080	1	1	1	—	9 000
	6	T40M-6800010-B	47 6117 2575	Сиденье водителя	T40M-0000080	1	1	1	—	31,750
152	7	T40AH-6800010-B	47 6117 4793 03	То же	T40AH-0000080	1	1	1	—	25,640
	8	T25-8404020-Г2*	47 6117 2709	Крыло правое	T40M-0000080	1	1	1	—	21,980
	9	T25-8404020-Г2-01*	47 6117 5482	То же	T40AH-0000080	1	1	1	—	21,980
	10	T25-8404110-A	47 6117 2734	Ограничитель правой двери	T25-8404020-Г2	1	1	1	—	0,053
	Сборочные единицы неразъемные									
152	11	T40M-3910010-B	47 6117 5143	Ящик инструментальный	T40M-0000080	1	1	1	—	2,500
	12	T25-3932010-B	47 6117 4149	Ящик пакета первой медицинской помощи	T40M-0000080	1	1	1	—	0,113
	13	T40M-6706020-B	47 6117 5153 07	Лист защитный задний	T40AH-0000080	1	1	1	—	8 150
	14	T25-6706020-Д	47 6117 2485	То же	T40M-0000080	1	1	1	—	7,900
	15	T40M-6801050	47 6117 2584	Опора сиденья	T40M-0000080	1	1	1	—	10,170
	16	T25-6806010-B	47 6117 2612	Подлокотник	T40AH-0000080	—	—	1	—	0,482
	17	T25-8404040-B	47 6117 4548	Крыло заднее правое	T25-8404020-Г2	1	1	1	—	21,328
	18	T25-8404040-B-01	47 6117 5486	То же	T25-8404020-Г2-01	1	1	1	—	23,128
	19	T25-8404060-B	47 6117 4551	Крыло заднее левое	T40M-0000080	1	1	1	—	23,328
	20	T40П-3703502*	47 6117 1387	Виброизолятор	T40M-0000080	1	1	1	Резиновая смесь 6429 ОСТ 38.05.361-84	0,029
151	21	T40П-3703503	47 6117 1391	Втулка распорная	T40M-0000080	1	1	1	Сталь 20 ГОСТ 8733-87	0,022
	22	T40П-3703506	47 6117 1395	Шайба	T40M-0000080	1	1	1	Ст 3пс ГОСТ 16523-70	0,014
	23	T40S-3805049-A	47 6117 4001	Кронштейн	T40M-0000080	2	2	2	Ст 3пс ГОСТ 16523-70	0,026
	24	T40M-6700036-A*	47 6117 4438	Виброизолятор	T40M-0000080	4	4	4	Резиновая смесь 6429 ОСТ 38.05.361-84	0,076
	25	T25-6701063	47 6117 3665 07	Чехол для ручки	T40M-0000080	2	2	2	Полиэтилен 182-10, черный 901, сорт 1 ГОСТ 16337-77	0,012
	26	T40M-6808111-B*	47 6117 5498	Чехол	T40M-0000080	1	1	1	Полиэтилен 182-10	0,020
	27	T40П-6711024-B	47 6117 2791	Кронштейн правый	T40AH-0000080	1	1	1	ГОСТ 16337-77 Ст 3пс ГОСТ 16523-70	0,310
	28	T40П-6711025-B	47 6117 2792	Кронштейн левый	T40M-0000080	1	1	1	Ст 3пс ГОСТ 16523-70	0,310
	29	T25-8404025	47 6117 2715	Фиксатор двери правой	T40M-0000080	1	1	1	Сталь 65Г ТУ 14-1-4118-86	0,053
	30	T25-6709012-A-05	47 6117 5433	Усилитель НТ-9 l = 30 мм	T25-8404020-Г2 T25-6706020-Б	1	1	1	Резина гр. 86 (6190) ОСТ 38.05.170-78	0,008
152	31	T25-8404118-A	47 6117 2736	Ограничитель двери правой	T25-8404110-A	1	1	1	Ст 3пс ГОСТ 16523-70	0,045
	32	T25-8404131-Г	47 6117 2710	Кронштейн штатного рычага	T25-8404020-Г2	1	1	1	Сталь 10кп ГОСТ 16523-70	0,091

Детали

Стандартные изделия

152	33	Болт М6-6g X 14.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Т25-840.40.20-12	4	4	4	0.0053
151, 152 152	34	Болт М6-6g X 16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Т40М-0000080	14	14	—	0.0059
152	35	Болт М6-6g X 20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Т40М-0000080	2	2	—	0.0067
36	36	Болт М8-6g X 20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Т40М-0000080	2	2	—	0.012
37	37	Болт М10-6g X 20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Т40М-0000080	4	4	—	0.019
151, 152 152	38	Болт М10-6g X 25.88.35.019 ГОСТ 7796-70	Т40М-0000080	21	21	—	0.022
39	39	Болт М10-6g X 30.88.35.019 ГОСТ 7796-70	Т40М-0000080	6	6	—	0.025
40	40	Болт М10-6g X 40.88.35.019 ГОСТ 7796-70	Т40М-0000080	1	1	—	0.031
151	41	Болт М6-6g X 12.58.019 ГОСТ 17173-80	Т40М-0000080	2	2	—	0.0033
151, 152	42	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	Т40М-0000080	16	16	—	0.0024
152	43	Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	Т25-840.40.20-12	4	4	—	0.005
151, 152	44	Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	Т40М-0000080	2	2	—	0.011
151, 152	45	Шайба 6 Т 651 06 ГОСТ 6102-70	Т40М-0000080	3	3	—	0.0008
46	46	Шайба 8 Т 651 06 ГОСТ 6102-70	Т25-840.40.20-12	4	4	—	0.0016
151, 152 151	47	Шайба 10 ОТ 651 06 ГОСТ 6102-70	Т40М-0000080	2	2	—	0.0044
151, 152	48	Шайба 601 019 ГОСТ 6102-70	Т40М-0000080	36	36	—	0.425
151, 152	49	Шайба 601 10кн 019 ГОСТ 11371-78	Т40М-0000080	4	4	—	0.0011
50	50	Шайба 10.01.10кн 019 ГОСТ 11371-78	Т40М-0000080	16	16	—	0.004
151	51	Шайба 10.01.10кн 019 ГОСТ 11371-78	Т40М-0000080	27	27	—	0.0083
153, 154		Облицовка и ящик аккумуля- лятора (дверь Д144-34)	Т40М-0000010.00.01	1	—	—	42,406
154		Облицовка и ящик аккумуля- лятора (дверь Д144-38)	Т40М-0000010.00.01 Т40М-0000010.00.05 Т40М-0000010.00.01	—	1	—	36,522
Сборочные единицы разъемные							
1		Бак топливный агрегата пускового	Т40М-00000500.Г	1	1	—	1,771
2		Бак топливный	Т40М-1119010	1	1	—	1,374
3		Ящик аккумулятора	Т40М-0000090	1	1	—	13,590
4		Рамка аккумулятора с планкой	Т40С-0000090	1	1	—	3,606
5		Тол же	Т40М-0000090	1	1	—	2,357
6		Канот	Т40С-0000090	1	1	—	18,880

ОБЛИЦОВКА ДИЗЕЛЯ И ЯЩИК АККУМУЛЯТОРОВ Т40С-0000090, Т40М-0000090

153, 154	Т40С-0000090	47 6117 2820	—	—	—	—	42,406
154	Т40М-0000090	47 6117 0003	—	—	—	—	36,522
1	Т40М-1119010	—	—	—	—	—	1,771
2	ПД8-1119050-А*	47 6117 0282	—	—	—	—	1,374
3	Т40П-3703520	47 6117 1409	—	—	—	—	13,590
4	Т25-3703540	47 6117 1411	—	—	—	—	3,606
5	Т40П-3703540-Б	47 6117 4040	—	—	—	—	2,357
6	Т40С-8402510*	17 6117 3615 06	—	—	—	—	18,880

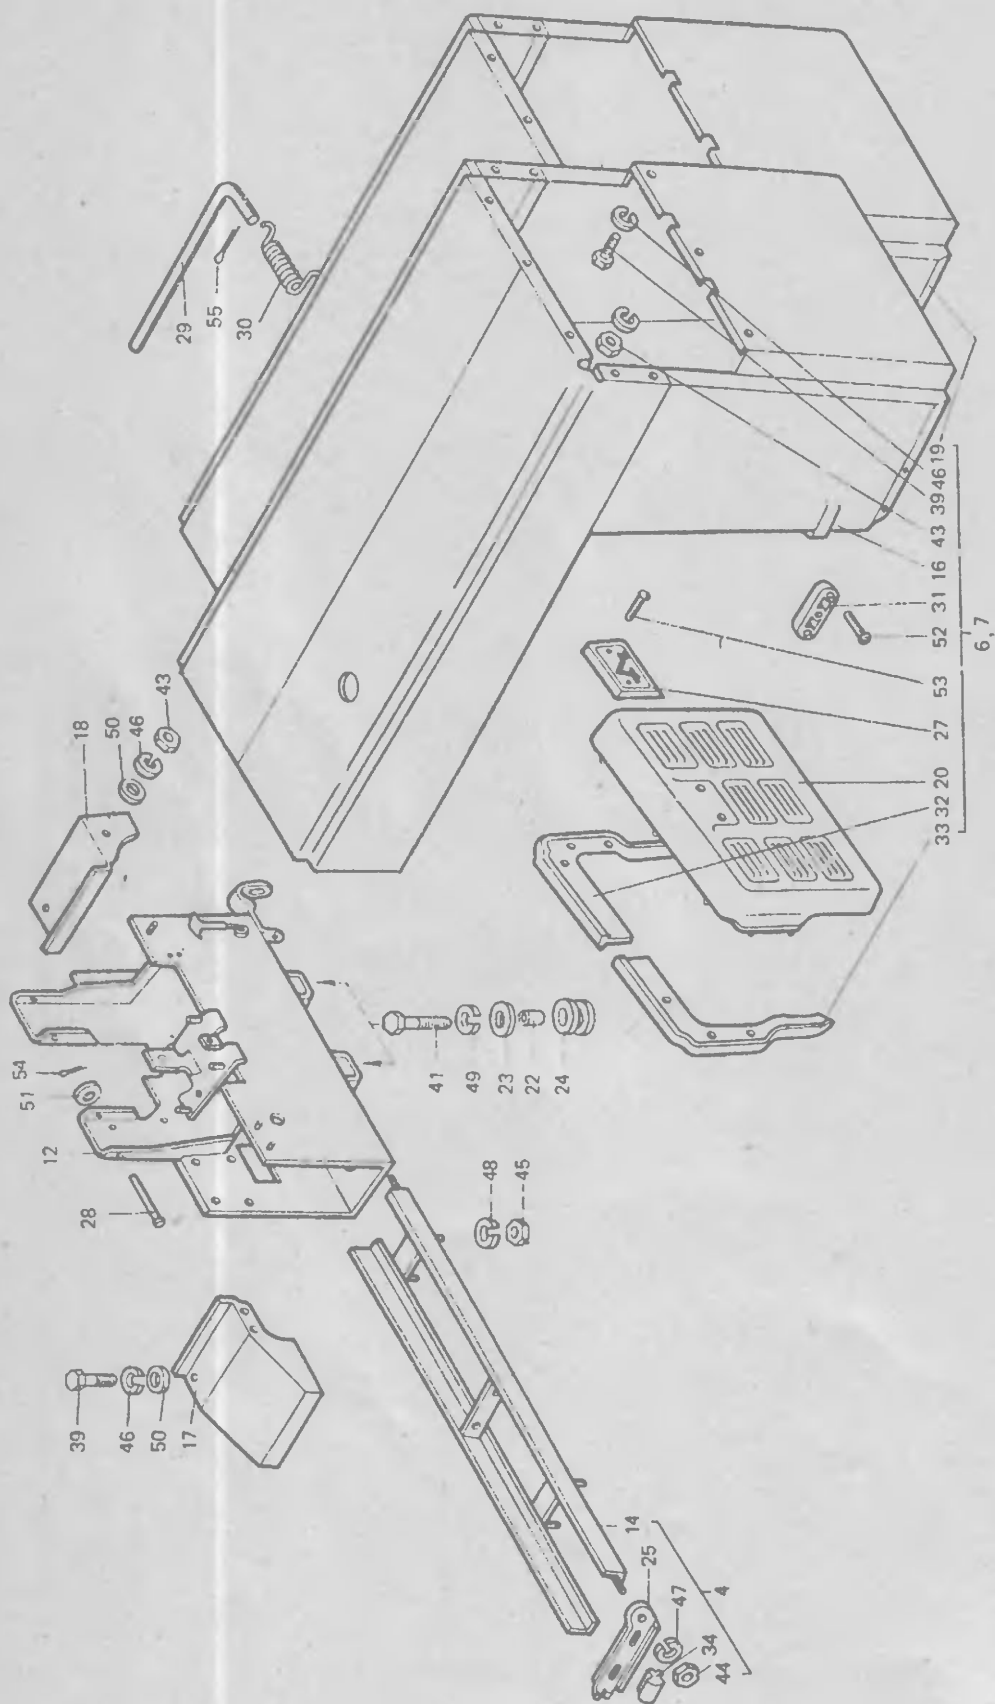


Рис. 153. Облицовка дизеля и ящик аккумуляторов Т40S-0000090, Т40М-0000090

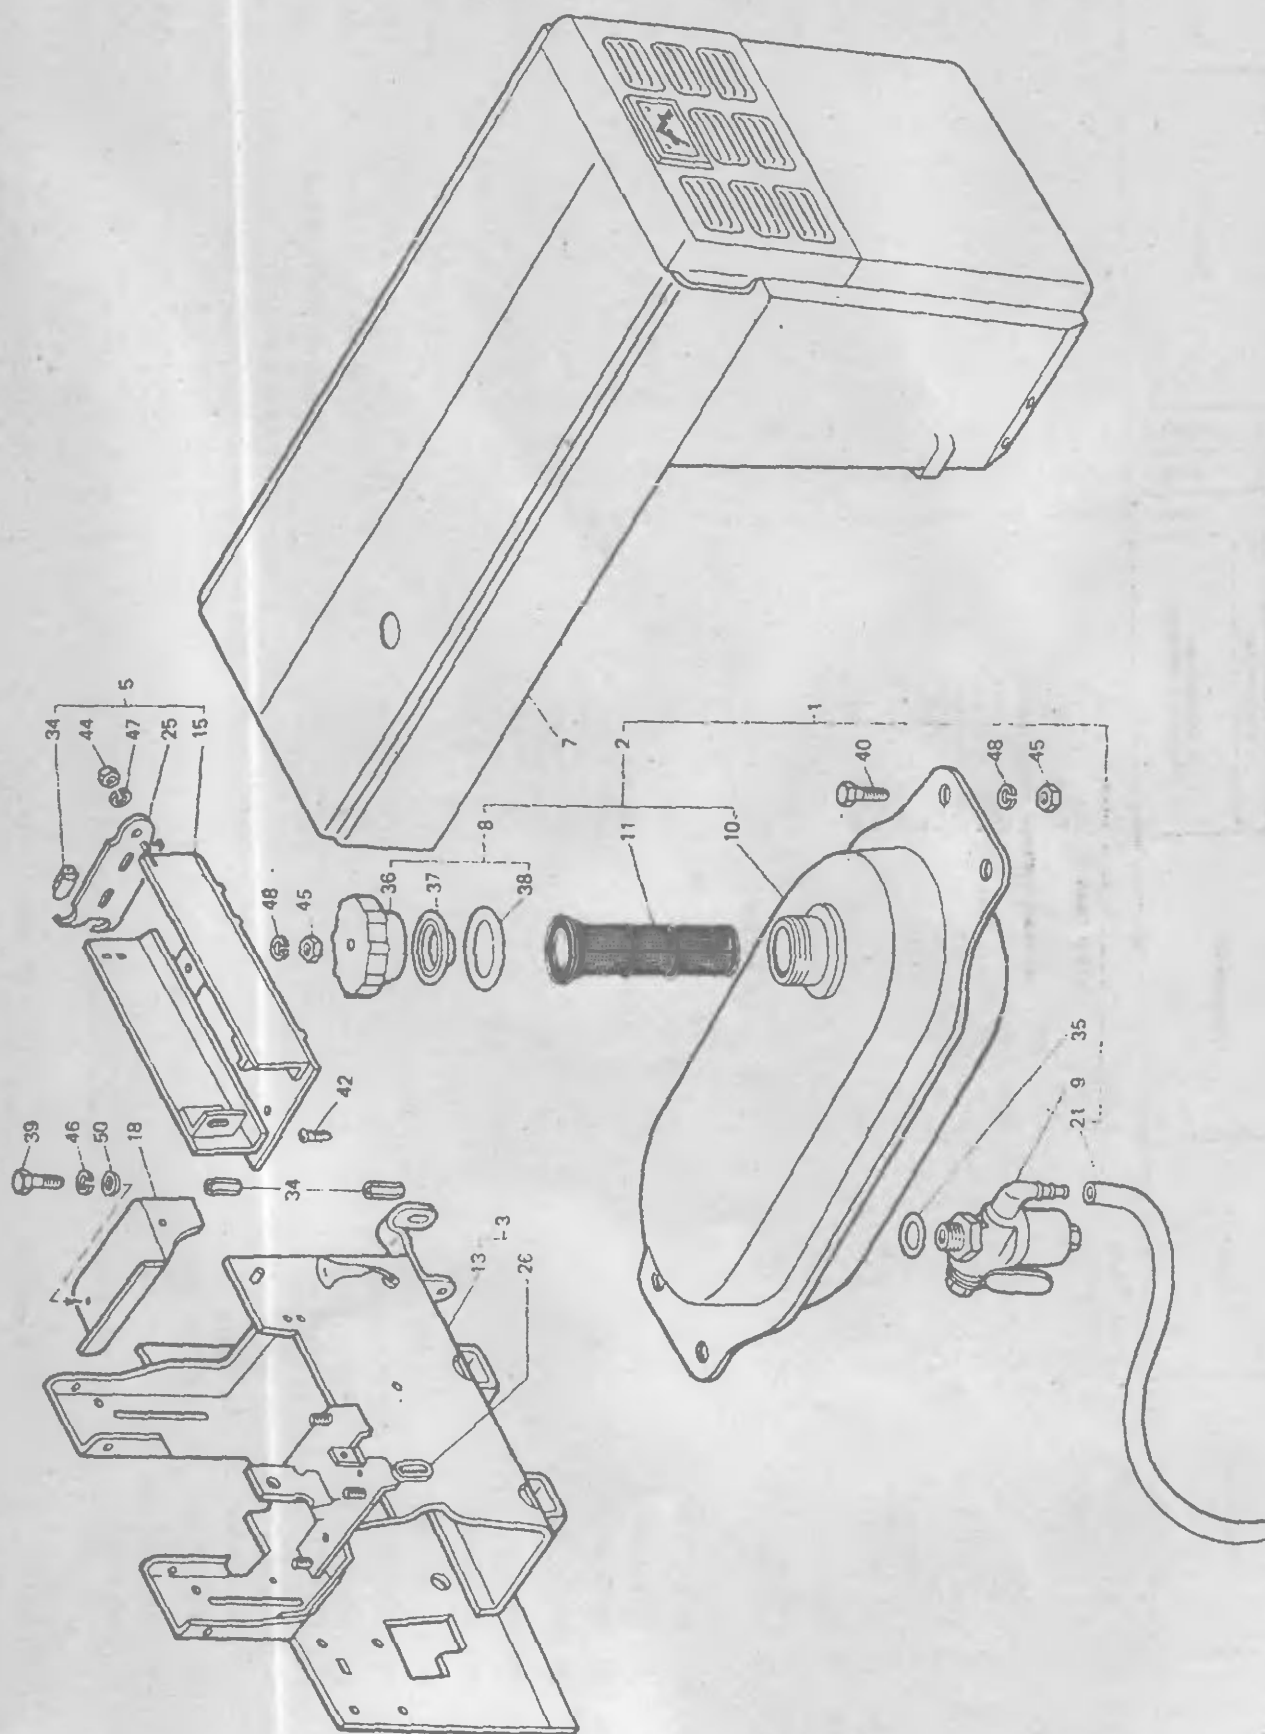


Рис. 154. Облицовка дизеля и ящик аккумуляторов Т40S-0000090, Т40М-0000090

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество на сборочную единицу				Материал	Масса кг	
					Куда входит						
					Обозначение сборочной единицы						
					T-10M	T-40M	WV-40M	T-40A11M			
154	7	T40M-8402630*1	47 6117 3675	Капот	1	1	1	1	—	19,300	
	8	A50C31A1*1	47 6312 0903	Пробка топливного бака	1	1	1	1	—	0,079	
	9	Кр 12-1305000*1	45 9167 7138	Кран Кр12	1	1	1	1	—	0,200	
Сборочные единицы неразъемные											
153	10	ПД8-1119040-A	47 6117 0275	Корпус бака	1	1	1	1	—	1,300	
	11	ПД8-1119060-B*1	47 6117 0283	Фильтр топливного бака	1	1	1	1	—	0,0145	
154	12	T25-3703510-K*1	47 6117 1402	Ящик аккумулятора	1	1	1	1	—	16,358	
	13	T40П-3703520	47 6117 1409	Ящик аккумулятора	1	1	1	1	—	13,743	
	14	T25-3703550-E1	47 6117 1414	Рамка аккумулятора	1	1	1	1	—	3,606	
	15	T40П-3703550-Г	47 6117 4041	То же	1	1	1	1	—	1,258	
	16	T40M-8402600	47 6117 2684	Перед и верх капота	1	1	1	1	—	17,000	
154	17	T25-3703670	47 6117 1434	Щиток аккумуляторных ба- тарей правый	1	1	1	1	—	0,904	
153	18	T25-3703680	47 6117 1441	Щиток аккумуляторных ба- тарей левый	1	1	1	1	—	0,517	
154	19	T40S-8402520-B	47 6117 2141	Перед и верх капота	1	1	1	1	—	16,600	
153	20	T40S-8402550-B	47 6117 3150	Панель передка капота	1	1	1	1	—	2,000	
Детали											
154	21	ПД8-1119019*1	47 6117 0274	Бензопровод	1	1	1	1	Рукав-деталь 6-12-400-0,5 ОСТ 38.05.325—83	0,116	
153	22	T25-3703503	47 6117 1389	Втулка распорная	4	4	4	4	Труба 16×1 ГОСТ 8734—75	0,006	
153	23	T25-3703506-B	47 6117 1397	Шайба	4	4	4	4	Ст.3пс ГОСТ 16523—70	0,015	
154	24	T25-3703507*1	47 6117 1399	Виброизолятор	4	4	4	4	Резиновая смесь 7-6420 ТУ 38.001.204—84	0,027	
	25	T25-3703561	47 6117 1421	Планка нажимная	2	2	2	2	Ст.3пс ГОСТ 16523—70	0,239	
	26	T25-3724264*1	47 6117 1553	Втулка	2	2	2	2	Ст.3пс ГОСТ 16523—70	0,012	
	27	T40S-3904235-A	47 6117 5030	Эмблема	1	1	1	1	Резина РС7-6429 ТУ 38.005.204—84	0,049	
	28	T25-8402011-B1	47 6117 2651	Ось петли	1	1	1	1	Полнзатис 6 ПА6-211/04 ОСТ 6.06.С9—75	0,044	
	29	T25-8402013-B	47 6117 5107	Стойка	2	2	2	2	Сталь 20Б ГОСТ 1051—73	0,130	
	30	T25-8402015-E	47 6117 4915 04	Пружина стойки	1	1	1	1	Сталь 20 ГОСТ 1050—74	0,006	
	31	T40П-8402238-B	47 6117 6615 05	Амортизатор	1	1	1	1	Проволока III-1,5 ГОСТ 9389—75	0,046	
	32	T40M-8402582	47 6117 5137	Окантовка левая	2	2	2	2	Полнзатис 182-10, 901	0,018	
	33	T40M-8402583	47 6117 5215	Окантовка правая	1	1	1	1	сорт I ГОСТ 16337—77	0,018	
	34	T25-6709012-A-05	47 6117 5433	Уплотнитель ИТ-9 L=30 мм	1	1	1	1	ГОСТ 16337—77	0,008	
	35	Д18055-A*1	47 5331 6386	Кольцо упл. тинтальное	6	6	6	6	ГОСТ 16337—77	0,008	
	36	A50240A1	47 6312 0919	Пробка топливного бака	4	4	4	4	Резиновая смесь 6198 ТУ 38.005.204—84	0,008	
	37	A50241A	47 6312 0921	Колпачок пробки	1	1	1	1	Лист ДИПНМ 1,5М3 ГОСТ 495—77	0,009	
				А50С31А1	1	1	1	1	АК5М7 ГОСТ 2685—75	0,008	
				А50С31А1	1	1	1	1	Сталь 10кп ГОСТ 16523—70	0,009	

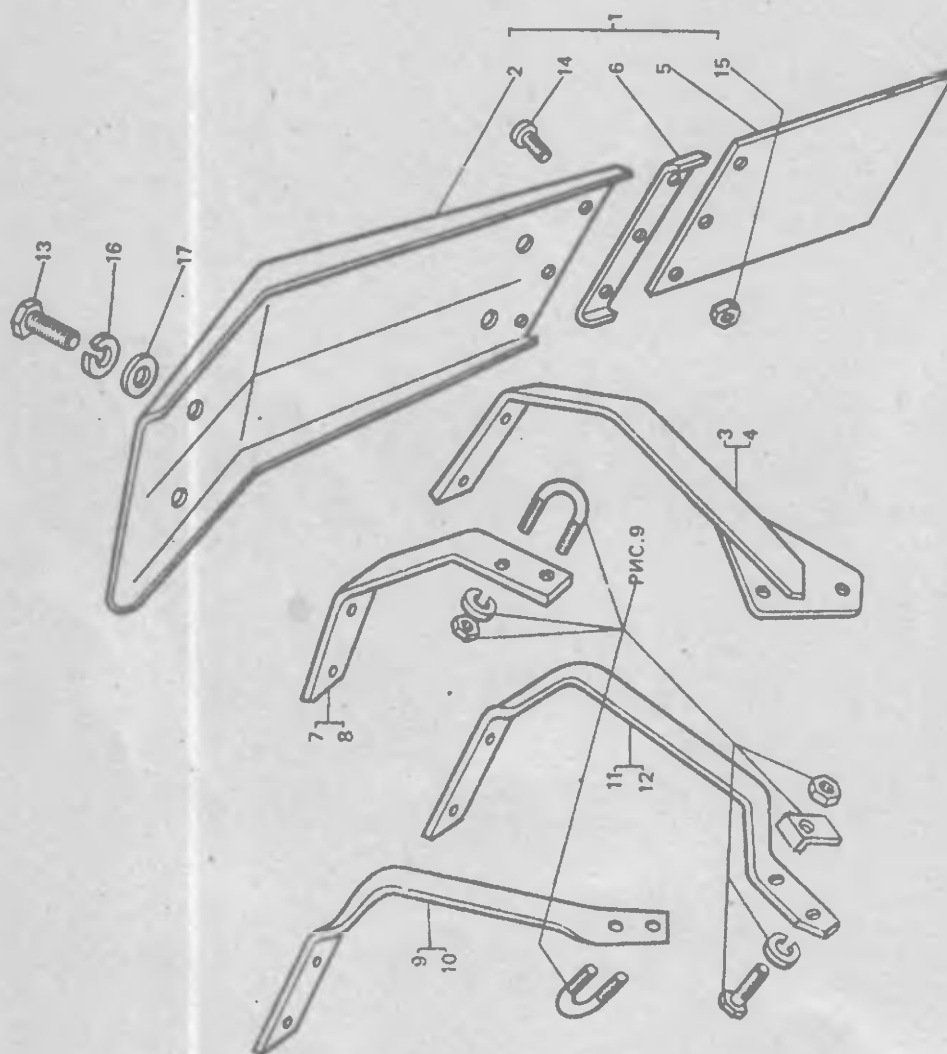


Рис. 155. Крылья перелетные Т25-8403010-А, Т25-8403020-А, Т40А-8403020-В, Т40А-8403030-В

№ рисунка	№ позиции	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Количество из сборочную единицу				Материал	Масса кг	
					Куда входит						
					Обозначение сборочной единицы						
Сборочные единицы неразъемные											
155	2	T25-8403030-Г	47 6117 2696	Крыло	T25-8403060	1	1	1	—	1,614	
	3	T25-8403040-Б	47 6117 2699	Кронштейн нижний правый	T25-8403010-А	1	1	1	—	2,790	
	4	T25-8403050-Б	47 6117 2703	Кронштейн нижний левый	T25-8403020-А	1	1	1	—	2,790	
	Детали										
156	5	T25-8403013-Б1*1	47 6117 3912	Шторка крыла	T25-8403060	1	1	1	Резина 7-6429 ТУ 38.005.204--84	0,235	
	6	T25-8403014-Б	47 6117 5186	Панель штурвала	T25-8403060	1	1	1	Сталь 10кп ГОСТ 503—81	0,012	
	7	T25-8403021-Г	47 6117 4824	Кронштейн верхний левый	T25-8403020-А	1	1	1	Ст.3пс ГОСТ 535--79	1,367	
	8	T25-8403022-Г	47 6117 4825	Кронштейн верхний правый	T25-8403010-А	1	1	1	Ст.3пс ГОСТ 535--79	1,367	
	9	T25-8403024-Г	47 6117 4826	Кронштейн верхний левый	T40А-8403020-Б	1	1	1	Ст.3пс ГОСТ 535--79	2,267	
	10	T25-8403025-Г	47 6117 4827	Кронштейн верхний правый	T40А-8403030-Б	1	1	1	Ст.3кп ГОСТ 535--79	2,267	
	11	T25-8403061-Г	47 6117 3448	Кронштейн задний левый	T40А-8403020-Б	1	1	1	Ст.3пс ГОСТ 535--79	2,911	
	12	T25-8403071-Г	47 6117 3451	Кронштейн задний правый	T40А-8403030-Б	1	1	1	Ст.3пс ГОСТ 535--79	2,911	
	Стандартные изделия										
	157	13	Болт М10-6g×20 88.35.019 ГОСТ 7796—70		Болт	T25-8403010-А	4	4	4	—	0,019
						T25-8403020-А	4	4	4	—	
						T40А-8403020-Б	—	4	4	—	
					T40А-8403020-Б	3	3	3	—		
158	14	Винт ВМ6-6g×14.58.019 ГОСТ 17473—80		Винт	T25-8403060	3	3	3	—	0,0038	
	15	Гайка М6-6Н 6.019 ГОСТ 5915—70		Гайка	T25-8403060	3	3	3	—	0,0024	
	16	Шайба 10 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402—70		Шайба	T25-8403010-А	4	4	4	—	0,0044	
					T25-8403020-А	—	4	4	—		
159	17	Шайба 10.01.08кп.019 ГОСТ 11371--78		Шайба	T40А-8403020-Б	4	4	4	—	0,004	
					T40А-8403020-Б	4	4	4	—		
					T40А-8403030-Б	—	4	4	—		
					T40А-8403030-Б	—	4	4	—		

Стандартные изделия

СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Обозначение	Куда входит	Количество на изделие			Размеры, мм			№ рисунка	№ позиции
		Обозначение сборочной единицы							
		T-10M	T-10AM	T-10AMM	d	D	B		
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ									
d — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца, D — номинальный диаметр наружного кольца, B — номинальная ширина									
Подшипники роликовые конические однорядные ГОСТ 333-79									
7507	T40A-2306010 T40A-2306030 T40AH-2306010 T40AH-2306030 T25-3103010-A5 T25-3103010-A5	— — — — 2 2	2 2 — — — —	— — 2 2 — —	35 — — — 40 45	72 — — — 90 100	21.5 — — — 35 38	91 — — — 97 97	42 — — — 20 21
Подшипники роликовые игольчатые с одним наружным штампованным кольцом ГОСТ 4080-78									
942/8 943/25	21.1110190 ПД8-0000120-М	2 1	2 1	2 1	8 25	14 32	12 25	32 56	159 65
Подшипники шариковые радиальные сферические двухрядные ГОСТ 5720-78									
1207	T25-3400020-Ж	1	1	1	35	72	17	103	60
Подшипники шариковые упорные однорядные ГОСТ 6874-75									
8115	T40A-2305010-A T40AH-2305010-A T50-0000610	— — 2	2 — —	— 2 —	75 — 40	100 — 68	19 — 19	89 — 96	38 — 23
Подшипники шариковые радиальные однорядные с защитными шайбами ГОСТ 7242-81									
60204 60207 60212 80107C9	Д144-100120-10 A29.02.000 T25-1601060-B T40M-0020050 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	1 1 1 2 2 —	1 1 1 2 2 —	1 1 1 — — 2	20 35 60 35 — —	47 72 110 62 — —	14 17 22 12 — —	18 43 75 79 — —	43 24 88 172
Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами ГОСТ 8328-75									
2312K	T40-2407010 T40-2407010-03 T25-4205010	— 2 2	— 2 2	2 — —	60 — —	130 — —	31 — —	91 — —	54 — —
102206M 102211M	T40M-0020050 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02 T25-4205010 T40M-0020050 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	1 1 1 1 1 — 1 1 1 —	1 1 1 1 1 — 1 1 1 —	1 — — — — — — — — —	25 — — — — — — — — —	62 — — — — — — — — —	17 — — — — — — — — —	78. 79 — — — — — — — — —	180
10309M	T40M-0020050 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02 T40-2407010 T40-2407010-03 T40M-0020050 T40M-0020050-01 T40M-0020050-02	1 1 1 2 2 2 2 2 2	1 1 1 2 2 2 2 2 2	1 — — — — — — — — —	45 — — — — — — — — —	100 — — — — — — — — —	25 — — — — — — — — —	128 79 — — — — — — —	53 181
42215KM	T40M-0020050-01 T4M-0020050-02	2 2	2 2	2 —	75 —	130 —	25 —	91 80	55 182

[illegible]

Обозначение	Куда входит	Количество на изделие				Размеры, мм			№ рисунка	№ позиции
		Обозначение сборочной единицы				d	D	B		
		Т-40М	Т-40АМ	Т-40АИМ						
64706	T25-1601010-Г1 T25-1601010-Г1-05 T25-1601010-Г1-10 T25-1601010-Г1-15 T25-1601010-Г1-20 T25-1601010-Г1-25	1 — — 1 — —	— 1 — — 1 —	1 — 1 — — 1	29,975	42	44	75	89	
9588213С9 9588217С9	T25-1601060-Б T25-1601060-Б	1 1	1 1	1 1	65 85	100 125	21 24	75 75	90 91	
804704К3С9 ТУ 37 006 665—74	51-2201025-02	—	16	16	22	35	26,5	88	9	
1.1-18×35-1	T25-1601010-Г1 (—05; —10; —15; —20; —25)	1	1	1	18	35	7	73	85	
1.1-20×40-1	T25-2411150-А Д144-1000120-10 54.1111380-20	1 1 1	1 1 1	1 1 1	20	40	9	80	170 42	
1.2-25×42-1	НШ32У-2Л-0303001-В ПД8-1005070-1 ПД8-1005071-1 ПД8-0000120-М	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	25	42	12	30 51 54	152 15 116	
1.2-30×52-1	T25-1601010-Г1 (—0,5; —10; —15; —20; —25)	1 —	1 —	1 —	30	52	9	56 75	64 86	
1.1-38×58-1	T40АМ-1802010 T25-4202160-Б T25-4205010	— 2 2	2 2 2	2 2 2	38	58	9	82 127 128	14 12 49	
1.1-45×65-1	T40А-2306140-В1 T40-2407010 T40-2407010-03 T25-3502020-В1 T25-3502020-В1-03	— 2 2 2 2	— 2 2 2 2	— 2 2 2 2	45	65	9	86 91 105	16 53 44	
2.1-45×65-1	T40А-2306010 T40А-2306030 T40А11-2306010 T40АН-2306030 T25-3103030 T25-4206009	— — — — 2 1	1 1 — — 1 1	— — 1 1 — —	45	65	9	90	45	
1.1-50×70-1	T40А-2306010 T40АН-2306030	— 2	1 1	— 1	50	70	9	97 129	19 44	
2.2-50×70-1	T40А11-2305010-А T40АН-2305010-А	— —	1 1	— —	50	70	10	89	36	
1.1-60×85-1 1-65×90-1	T25-1601060-Б T40А-2306010 T40А-2306030 T40АН-2306010 T40АН-2306030	1 — — — —	1 2 2 2 —	1 — — — 2	60 65	85 90	12 12	75 90	87 46	
5.556-60 5.556-60 Б 10.319-200	T30-3405010-Е 1057-4616460-Б ПД8-1110410-А	1 8 1	1 8 1	1 8 —				103 137 58	66 17 26	

Обозначение	Куда входит	Количество на изделие				Размеры, мм			№ рисунка	№ позиции
		Т-40М	Т-40АМ	Т-40АНМ		D	L	S		

КОЛЬЦА ПРУЖИННЫЕ УПОРНЫЕ ПЛОСКИЕ НАРУЖНЫЕ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ ГОСТ 13942—68

Б25 КБ25	ПД8-0000120-М	1	—	—	—	23,1	3,0	1,2	56	12
	Т40М-0020050	2	2	—	—	—	—	—	78	164
	Т40М-0020050-01	2	2	—	—	—	—	—	—	—
	Т40М-0020050-02	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	Т40АМ-1802010	—	—	1	—	—	—	—	82	13
Б25	Т25-1901010	—	1	—	—	—	—	—	83	27

КОЛЬЦА ПРУЖИННЫЕ УПОРНЫЕ ПЛОСКИЕ ВНУТРЕННИЕ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ ГОСТ 13943—68

Б35	Т40А-2300010-В	—	4	—	—	37,8	10,0	1,2	85	40
	Т40АН-2300010	—	—	4	—	—	—	—	—	—
	Т40А-2304010-Б1	—	6	6	—	—	—	—	88	17
	Т40А-2304001	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	Т40А-2303001	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Б52	ПД8-0000100	1	—	—	—	56,2	16,0	1,7	54	124
Б62	ПД8-0000120-М	1	—	—	—	66,2	16,0	1,7	56	63

D — номинальный диаметр внутренний

D — номинальный диаметр наружный

